

SAGIFLOOR

ficha técnica
Pavimento Vinílico
Rígido SPC

datasheet
SPC Rigid
Vinyl Flooring

fiche technique
Revetement de Sol
Vinyle Rigide SPC



cores disponíveis
 colors available
 couleurs disponibles



SAGIFLOOR
 1220 x 183 x 6 mm



perfil de rodapé branco 70 x 14
white baseboard profile 70 x 14
profilé de plinthe 70 x 14
 2200 mm



perfil de remate terminal
end trim profile
profilé terminal de finition
 2400 x 45 mm




perfil de transição
transition profile
profilé de transition
 2400 x 45 mm



perfil de desnível
gap profile
profilé d'ecart
 2400 x 45 mm



perfil de rodapé
baseboard profile
profilé de plinthe
 2400 x 60 x 12 mm

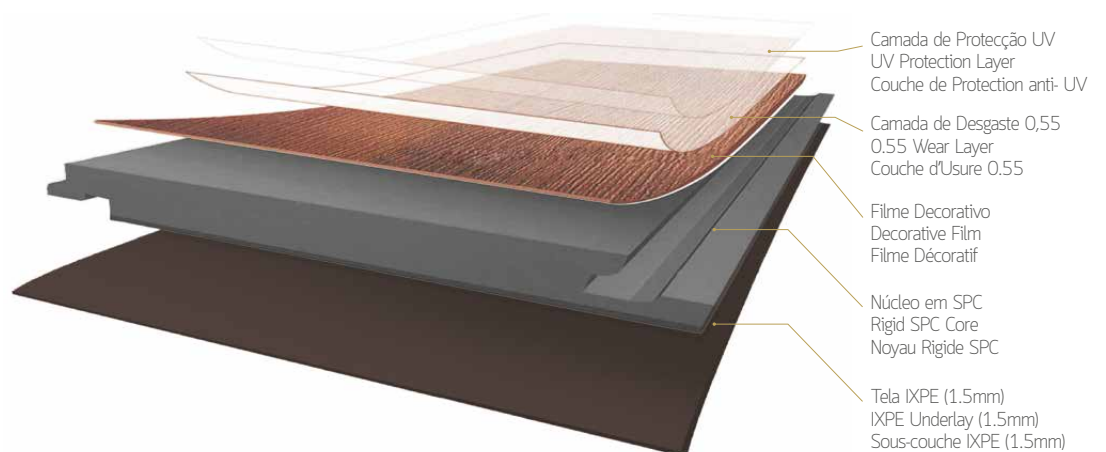

PT Esta é apenas uma pequena amostra retirada duma régua completa. Poderão existir variações na cor e padrão no resultado final. Esta amostra serve apenas como material promocional. **EN** This is only a small sample taken from a complete board. There may be variations in colour and pattern in the final result. This sample is for promotional purposes only. **FR** Ceci est juste un petit échantillonage extrait d'une gamme complète. Il pourra y avoir des variations de couleur et de motif dans le résultat final. Cet échantillonage est uniquement de matériel promotionnel.



10
 garantia warranty garantie
 anos .years .ans
 INDUSTRIAL
 INDUSTRIAL
 INDUSTRIEL

20
 garantia warranty garantie
 anos .years .ans
 COMERCIAL
 COMMERCIAL
 COMMERCIAL

30
 garantia warranty garantie
 anos .years .ans
 RESIDENCIAL
 RESIDENTIAL
 RESIDENTIEL



Resistente à Água
 Waterproof
 Résistant à l'eau



Silencioso ao Andar
 Silent Floor
 Sol Silencieux



Limpeza Fácil
 Easy Cleaning
 Nettoyage Facile



Anti-bacteriano
 Anti Bacterian
 Anti Bactérien



100% Reciclável
 100% Recyclable
 100% Recyclable



Poros Sincronizado [EIR]*
 Synchronized Pore [EIR]*
 Pore Synchronisé [EIR]*



Compatível c/ piso radiante
 Underfloor Heating Compatible
 Compatible avec Sol Chauffant



Anti-derrapante
 Non Slip
 Antidérapant



Tela Incorporada
 Underlayment Incorporated
 Sous Couche Intégrée



Encaixe com click
 Clicking System
 Système Clic



Isento de Ftalatos
 Phthalate Free
 Sans Phthalate



* Informação que B. possui
 declaração de ausência
 de ftalatos em seu produto,
 apresentando um mapa de
 emissões que atestam que
 não contém ou possui níveis
 de ftalatos inferiores
 às normas europeias
 A+C-formas emissões.



Dimensão Size Dimension	Espessura Thickness Epaiss	PCS/ Caixa PCS/ Box PCS/ Boite	m ² / Caixa m ² / Box m ² / Boite	Kg/ Caixa Kg/ Box Kg/ Boite	Camada de Desgaste Wear Layer Couche Dusure	N.º Caixas/ Palete NR Boxes/ Pallet N Boites/ Palette	m ² / Palete m ² / Pallet m ² / Palette
183x1220 mm	6.05 mm (4+1.5+0.55)	10	2,23	20	0,55	50	111,63

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS · PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MARCAÇÃO CE · CE MARKING · MARQUAGE CE	EN 14041 · ISO 10582
DENSIDADE · DENSITY · DENSITÉ	1,58g/cm ³ · ISO 23996
RESISTÊNCIA À ABRASÃO ABRASION RESISTANCE · RÉSISTANCE A L'ABRASION	Classe T · Class T · Classe T EN 660-2
EFEITO SIMULADO DE PERNA DE MOBILIÁRIO EFFECT OF SIMULATED FURNITURE LEG MOVEMENT · EFFET SIMULÉ D'UN PIED DE MEUBLE	Sem danos visíveis · With no visible damage Sans dommages visibles » EN 16511 & EN 424
RESISTÊNCIA CONTRA AS MANCHAS RESISTANCE AGAINST STAINS · RÉSISTANCE AUX TÂCHES	Sem danos visíveis · With no visible damage Sans dommages visibles » EN 16511 & EN 438-2
PERPENDICULARIDADE E NIVELAMENTO PERPENDICULARITY AND LEVELLING · PERPENDICULARITÉ ET PLANÉITÉ	Aprovado · Approved · Approuvé ISO 24336
COMPATÍVEL C/ PISO RADIANTE UNDERFLOOR HEATING COMPATIBLE · COMPATIBLE AVEC SOL CHAUFFANT	Aprovado · Approved · Approuvé EN 12524
ARCO-XENON · XENON-FLASH · ARC-XÉNON	Escala de cinzentos: 4 · Greyscale: 4 · Échelle de gris: 4 ISO 4892-2 · ISO105-A02
IMPACTO BOLA GRANDE · LARGE BALL IMPACT · IMPACT GRANDE BALLE	Aprovado · Approved · Approuvé EN 16511
ESTABILIDADE DIMENSIONAL E ENROLAMENTO DIMENSIONAL STABILITY AND ROLLING · STABILITÉ DIMENSIONNELLE ET ENROULAGE	Aprovado · Approved · Approuvé ISO 10582 & ISO 23999
ENSAIO ANTIESTÁTICO · ANTI-STATIC TESTING · ESSAI ANTISTATIQUE	≤ 2kV · EN 1815
RESISTÊNCIA UV · UV RESISTANCE · RÉSISTANCE AUX UV	Igual ou maior a 6 · equal or greater than 6 · Égale ou supérieure a 6 » ISO 105-B02
MIGRAÇÃO DE METAIS · METAL MIGRATION · MIGRATION DE MÉTAUX	Aprovado · Approved · Approuvé EN 71
MIGRAÇÃO DE FTALATOS · PHTHALATES MIGRATION · MIGRATION DE PHTALATES (DBP, BBP, DEHP, DINP, DNOP, DIDP)	Não detetados - Regulamento CE · Not detected - Regulation (EC) · Non détectés - règlement ce » N. 552/2009
EMIÇÃO DE FORMALDEIDO · FORMALDEHYDE EMISSION · EMISSION DE FORMALDÉHYDE	E1 · EN 717-1
RESISTÊNCIA TÉRMICA · THERMAL RESISTANCE · RÉSISTANCE THERMIQUE	0.061 m ² .K/W · EN12664
RESISTÊNCIA AO FOGO · FIRE RESISTANCE · RÉSISTANCE AU FEU	Bfl-s1 · EN 13501-1
RESISTÊNCIA AO RUÍDO DE IMPACTO · RESISTANCE TO IMPACT NOISE RÉSISTANCE AUX BRUITS D'IMPACTS	9dB · ISSO 10140-3
RESISTÊNCIA ANTIDERRAPANTE · SLIP RESISTANCE · RÉSISTANCE ANTIDÉRAPANTE	R10 · DIN 51130
RESISTÊNCIA AO TRAVAMENTO · RESISTANCE TO STOPPAGE RÉSISTANCE AU VERROUILLAGE	Aprovado · Approved · Approuvé ISO 10582
RESISTÊNCIA À CADEIRA COM RODAS · RESISTANCE TO THE EFFECT OF MOVEMENT BY A CHAIR WITH WHEELS · RÉSISTANCE AUX CHAISES À ROULETTES	Sem danos visíveis · With no visible damage Sans dommages visibles » EN 425
INDENTAÇÃO RESIDUAL · RESIDUAL INDENTATION · INDENTATION RÉSIDUELLE	0.07mm · ISO 24343-1 · EN433
COMPATIBILIDADE AO PISO AQUECIDO COMPATIBLE WITH HEATED FLOORING · COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT	Compatível · Compatible · Compatible EN 12524
ENSAIO ANTIBACTERIANO · ANTIBACTERIAL TESTING · ESSAI ANTIBACTÉRIEN	Nada detetado · Nothing detected · Rien n'a été détecté ASTM G21-15