


Minerval® A 15



VANTAGENS DO PRODUTO

- Absorção acústica: $\alpha_w = 0.95$
- Reação ao fogo: A1
- 100% 100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico
- Tela na face oculta

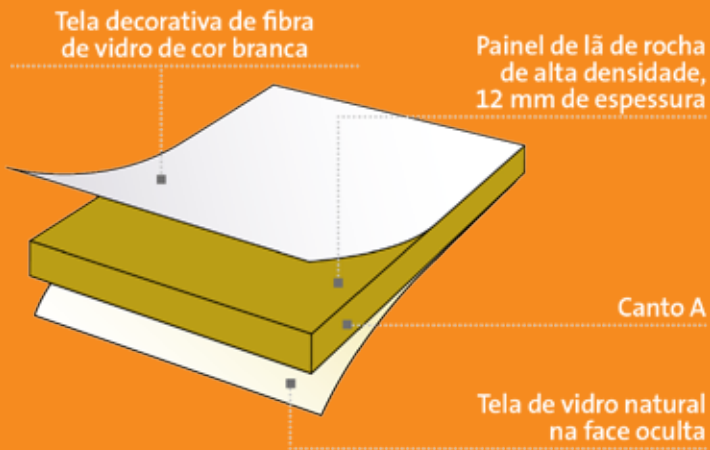



Branco

Minerval® A 15

- > Painel autoportante de lã de rocha.
- > Tela decorativa na face visível.
- > Reforçado com um tela neutra de lã de vidro natural na face oculta.
- > Concebido para ser instalado com perfis T15 - T24.



Absorção acústica

- $\alpha_w = 0,95$



Reflexão luminosa

- Coeficiente de reflexão luminosa 86% para a tela.



Reação ao fogo

Segundo norma EN 13501-1: Euroclasse A1



Desempenho com a humidade

- 100% 100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico.



Meio ambiente e saúde

Meio ambiente

- As lãs minerais são recicláveis e os resíduos de produção são, na sua maioria, reciclados. O conteúdo reciclado dos painéis Minerval® A 15 é de 45%.
- Para projetos de edifícios com certificações ambientais NF HQE™, LEED® y BREEAM® dispomos de declarações ambientais dos produtos devidamente certificadas, disponíveis em www.inies.fr e em www.environdec.com. Para mais informações sobre certificações ambientais, por favor, entre em contacto conosco.
- A Eurocoustic é certificada pela norma ISO 14001 - «Sistema de Gestão Ambiental».

Saúde

- Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 790/2009). De acordo com o centro internacional para a investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classificada como cancerígena para os humanos (Grupo 3).



Marcação CE

- Nº DoP: .



Qualidade do Ar Interior

- Os produtos Minerval® A 15 são classificados A+.



Instalação

- A instalação deve cumprir os requisitos da DTU 58.1, das normas NF P 68203-1 e 2 e de outras normas e códigos de conduta aplicáveis de acordo com o tipo de local.
- Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação no teto, de modo a equilibrar a temperatura e pressão do ar em ambos os lados do teto.
- Os painéis Minerval® A 15 podem ser aplicar em perfis T15 - T24 à vista.
- Os painéis podem ser cortados com a ajuda de ferramenta apropriada para o efeito, sem poeiras e ruído.



Limpeza

- A superfície dos painéis Minerval® A 15 não retém poeiras, o que facilita a sua limpeza.
- Os painéis Minerval® A 15 podem ser limpos com Escova suave ou aspirador.
- Este tipo de limpeza contribuiu para a durabilidade do teto Minerval® A 15.

Síntese

Cor	Branco
Cantos	A
Perfis	T15 - T24

Dimensões (mm) e embalagem

Largura	600	600
Comprimento	600	1200
Espessura	15	15
Painéis / Caixa	32	16
m²/Caixa	11,52	11,52
Caixas / Palete	18	18
Tipo de serviço	A	A

Os painéis Minerval® A 15 são Embalagens protegidas com filme plástico As paletes estão protegidas com filme plástico e devem ser armazenadas em locais abrigados.