


***Ficha Técnica***

***Datasheet***

***Fiche Technique***

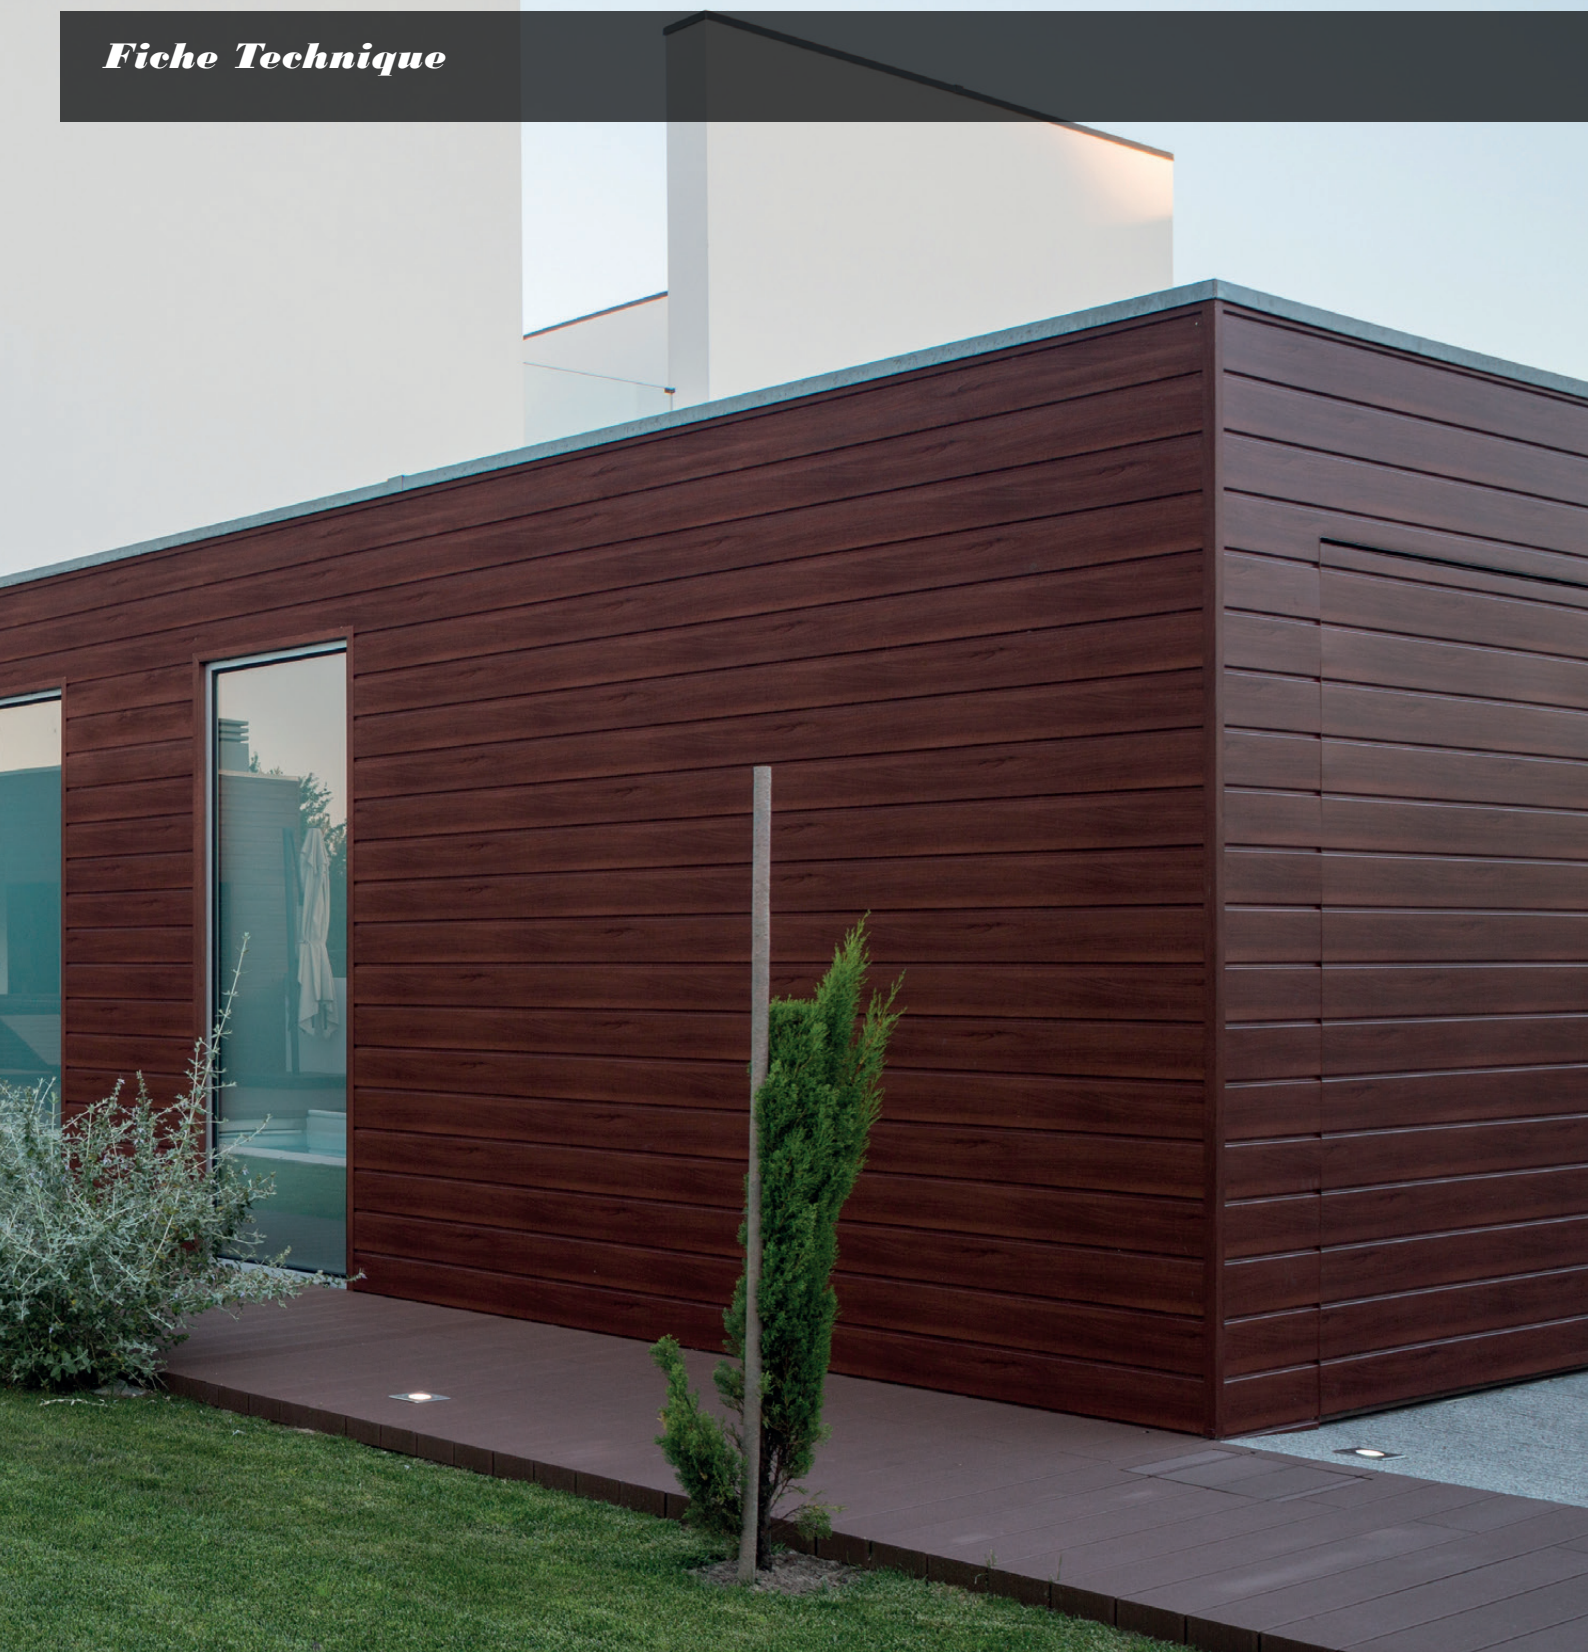

PT

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- » Fácil aplicação;
- » Elevada resistência aos raios UV;
- » Reduzida dilatação/contracção do material;
- » Elevada resistência à absorção de água;
- » Elevada resistência à humidade e variações de temperatura;
- » Dispensa manutenção;
- » 10 anos de garantia.

EN

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- » Ease of installation;
- » High resistance to UV;
- » Low expansion/contraction;
- » Impervious to water;
- » High resistance to humidity and temperature variations;
- » Maintenance-free;
- » 10 year warranty.

FR

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- » Pose facile;
- » Haute résistance aux UV;
- » Dilatation/contraction du matériel réduit;
- » Haute résistance à l'absorption de l'eau;
- » Haute résistance à l'humidité et aux variations de température;
- » Sans entretien;
- » 10 ans de garantie.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES**

PESO WEIGHT POIDS	7,9 kg/m <sup>2</sup>
DENSIDADE BULK DENSITY DENSITÉ	1,58 g/cm <sup>3</sup> EN ISO 1183
RESISTÊNCIA A TENSÃO TENSILE STRENGTH RÉSISTANCE À LA TRACTION	min 300 kg/cm <sup>2</sup> EN ISO 527
EXTENSÃO DE RUPTURA ELONGATION AT TEAR EXTENSION DE DÉCHIREMENT	min 70% EN ISO 527
RESISTÊNCIA A FLEXÃO BENDING STRESS RÉSISTANCE À LA FLEXION	92 N/mm <sup>2</sup> EN ISO 527
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LONGITUDINAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION	0,08 mm/m x kg DIN 53752
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA THERMAL CONDUCTIVITY CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	0,15 W/m x K DIN 53612
MÓDULO DE ELASTICIDADE ELASTICITY MODULE MODULE D'ÉLASTICITÉ	2,5 GPa EN ISO 527
ABSORÇÃO DE ÁGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU	0,4% DIN 53495
COMPORTAMENTO AO FOGO BUILDING MATERIALS CLASS CLASSEMENT AU FEU	B2 DIN 4102 Euroclasse E DIN EN 13501-1
RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD IZOD IMPACT STRENGTH RÉSISTANCE AU CHOC IZOD	11 kg.cm/cm <sup>2</sup> EN ISO 180.
COMPOSIÇÃO COMPOSITION COMPOSITION	Sagiwall: PVC revestido com filme exterior em PVC (Renolit) a cor Sagiwall: PVC colour coated with a outdoor PVC film (Renolit) Sagiwall: PVC plaxés avec un filme extérieur en PVC (Renolit) à la couleur
COMPRIMENTO LENGTH LONGUEUR	3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 m
ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACÉSSOIRES	Alumínio   Aluminium   Aluminium - 6m Sarrafo WPC   WPCkeel   Lambourde WPC - 2,20m