



nous inventons vos solutions

2021



**ACCESSIBILITÉ
DES E.R.P.**



**PROFILS
DE FINITION**



**OUTILLAGE
SOLS
ET MURS**



**TAPIS
D'ENTRÉE**



Partenaire
des soliers et des peintres

*"L'avenir ce n'est pas ce qui va arriver
mais ce que nous allons faire"*

H. Bergson

2021 : 50 + 1 AN !

Le monde d'après, sera celui de l'écoute, du service, de l'accompagnement.

Nos valeurs, depuis 50 ans n'ont pas changé : sérieux, engagement client, adaptabilité et nous avons su vous le prouver.

2020 était l'année de notre cinquantième anniversaire, nous vous proposons de décaler les festivités et de les prolonger sur 2021 !

Romus® reste à vos côtés, pour vous accompagner sur vos chantiers encore longtemps.

Nous sommes là pour vous, en toutes situations, avec des solutions innovantes, fiables et durables.

Nous militons pour plus de souplesse et de réactivité dans vos besoins au quotidien, en termes de services, d'offre produits et de conseils.

Notre vocation est de vous fournir des outils et un service clients sans cesse renouvelés.

Romus's World®, un monde à co-construire ensemble, pour qu'il tourne plus rond !

Quelques chiffres :

51 ANS
D'EXPÉRIENCE

40 ATTACHÉS
COMMERCIAUX

2 500
RÉFÉRENCES

1 600
POINTS DE VENTE EN FRANCE VIA
LES DISTRIBUTEURS PARTENAIRES



70
PAYS / 5 CONTINENTS

4 UNITÉS DE PRODUCTION

Sites industriels et logistiques



ROMUS®

Siège social et base logistique

CHAMPLAN - 91 FRANCE

- Plateforme logistique
- 2500 Références stockées



GRADUS

Usine Gradus

MANCHESTER - UK

- Leader en Angleterre dans les accessoires de finition
- Fabrication de tapis d'entrée



ROMUS®

Usine Romus

BONDOUFLE - 91 FRANCE

- Production de profilés et barres de seuil
- Fabrication d'outillage de solier



DEBOMAT

Usine Debomat

TEMSE - BELGIQUE

- Fabrication de la gamme tapis d'entrée Quickmat
- Usine propre : 100 % énergie solaire

TAPIS D'ENTRÉE

07

GÉNÉRALITÉS	8
BON DE COMMANDE	11
CADRE À TAPIS	13
TAPIS ROMAT	18
TAPIS ROMAT GT	20
TAPIS ROMAT GT-MAXX, ROMAT GT-XL	22
TAPIS ROMAT REVERSE	24
TAPIS ESPLANADE	26
TAPIS QUICKMAT	30
TAPIS HYBRIDES: QUICKMAT-TILE/MAT IN A BOX	36
SOLS D'ENTRÉE BOULEVARD/STRIPE	38
TAPIS DE PROPRETÉ : ROCLEAN/FARO/PALACE	40
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC	43
DALLES MODULAIRES - ROMUSTEP	44
TAPIS SECURUM	45
PROTECTION DE CHANTIER	46
PLAQUE DE SOLS	48

ACCESSIBILITÉ BÂTIMENTS

49

GÉNÉRALITÉS	50
ACCES AUX BATIMENTS	56
RAILS DE GUIDAGE - CHEMINEMENT	58
DALLES PODOTACTILES	64
CLOUS PODOTACTILES	70
SIGNALÉTIQUE BRAILLE	76
ADHÉSIFS VIGILANCE	77
MAINS COURANTES - PHOTOLUMINESCENCE	78
BANDES ANTIDÉRAPANTES	79
POLYROM / PROFILS ANTIDÉRAPANTS	80
TAPIS DE SÉCURITÉ	86
MARQUAGE DES SOLS	87

PROFILS DE FINITION SOLS ET MURS

91

SEUILS DE PORTE- COUVRE-JOINTS

GÉNÉRALITÉS	92
FIXATION DES PROFILÉS	93
SEUILS DEMI-BOMBÉS	94
SEUILS PLATS - DESIGN CLIP	96
SEUILS FIXATION INVISIBLE	98
RATTRAPAGE DE NIVEAUX	100
ARRÊTS - RAMPES	102
SEUILS POUR STRATIFIÉS ET PARQUETS	105
SEUILS DIVERS	108
SEUILS CINTRABLES	110
ACCESSOIRES	111
COUVRE-JOINTS DE DILATATION	112

NEZ DE MARCHÉ

BANDE CARBORUNDUM	118
BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES	122
BANDE STRIÉE PVC	123
GT GRAND TRAFIC	125
TECNIROMUS GRAND TRAFIC	126
EXTÉRIEURS	128
GRIP-AD/ ALL-GRIP	130
ARCHITECTURAUX	132
DESSUS STRIÉS	140
DÉCORATION	144
PVC-CAOUTCHOUC	146
RÉNOVATION ESCALIERS	148
TRINGLES D'ESCALIER	150

PLINTHES - PROTECTION MURALE

PLINTHES BOIS À PEINDRE	152
PLINTHES PP AME BOIS	154
PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES	155
PLINTHES PVC DÉCO	156
PLINTHES PVC À LEDS	157
PLINTHES PVC DE RECOUVREMENT	158
PLINTHES ALUMINIUM	158
PLINTHES PVC SOUPLE	159
ARRÊTS SOLS PVC	160
APPUIS PVC	161
REMONTÉES EN PLINTE	162
PLINTHES À INSERT - PROFIL D'ENTOURAGE	164
ANTI-PINCE-DOIGTS	165
PLAQUES DE PROTECTION INOX ET PVC	165
CORNIÈRES PVC	167
PARE-CHOC - MAIN-COURANTE	168
CORNIÈRES MÉTALLIQUES	170
CORNIÈRES PVC - MEPLATS PVC	171
COUVRE-JOINTS DE FAÇADE	171
ANTI-COULURES - CACHES CABLES	172

PRÉPARATION DES SUPPORTS

173

DÉPOSE DES SOLS	174
DÉPOSE DES MURS	185
MÉLANGE - APPLICATION	188
PONÇAGE ET FINITION	195
NETTOYAGE DU CHANTIER	202
MESURE CONTRÔLE HUMIDITÉ	206
TRAITEMENT DE L'HUMIDITÉ	210
APPAREILS DE CHAUFFAGE	212

PETIT OUTILLAGE

215

LAMES	216
COUPE DE REVÊTEMENT	221
MESURE - TRAÇAGE	232
FIXATION - ADHÉSIFS - ENCOLLAGES	240
MAROUFLAGE SOL	250
MAROUFLAGE MUR	252

MATÉRIEL - EPI

253

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER	254
OUTILLAGE ÉLECTROPORATIF	257
OUTILLAGE ITE	260
TRAITEMENT DES FAÇADES	266
MANUTENTION	268
PROTECTION - EPI	275

OUTILLAGE DE SOLIER

283

TRAÇAGE ET COUPE	284
SOUDURE À FROID - SOLS PVC - LINO	286
SOUDURE À CHAUD - SOLS PVC - LINO	288
SOUDURE À CHAUD : CHANFREINAGE DES SOLS	291
SOUDURE À CHAUD : CHALUMEAUX - BUSES	294
SOUDURE À CHAUD : ARASEMENT DU CORDON	300
POSE SOLS L.V.T.	303
PONÇAGE PARQUETS	304
OUTILLAGE POSE FLOTTANTE	307
MASSICOTS - CISAILLES	308
OUTILLAGE DIVERS	310
POSE MOQUETTE TENDUE	312
CONSOMMABLES AUTRES MACHINES	313



ACTISOL	59,65
ADHÉSIFS VIGILANCE	76 -> 78
ALL-GRIP	82, 83, 130, 131
ANTI-COULURES DE FAÇADES	172
ANTI-PINCE-DOIGTS	165
ANTIDÉRAPANTS ALL-GRIP	82, 83, 130, 131
APPUIS PVC	161
ARRÊT ANGLE LVT	164
ARRÊTS DENIVELES	100, 101
ARRÊTS CINTRABLES	110
ARRÊTS DE PLINTHES PVC	160
ARRÊTS PARQUET-LVT	104



BANDE DE RIVE	144
BANDE ANTIDÉR À INCRUSTER	80
BANDES ANTIDÉR INTERIEUR	79, 122
BANDES ANTIDÉR EXTERIEUR	79 -> 83
BANDES D'ANCRAGE BOIS	110
BANDES PHOTOLUMINESCENTES	78
BANDES CONTREMARCHES	77
BANDES REPERAGE VITRE	57
BANDES STRIÉES PVC	123
BANDES THERMOCOLLANTES	312
BARRES DE SEUILS	94 -> 110
BARRETTES DE GUIDAGE	61 -> 63
BAVETTE DE CALFEUTREMENT	109
BORNE D'APPEL PMR	56
BOUCLE MAGNETIQUE	56
BOULEVARD 5000 / STRIPE	39
BUTOIRS DE PORTE	111



CADRE À TAPIS	13 -> 15
CAILLEBOTIS	43
CALE DIMINUTION	161
CHEVILLES	93, 240
CINTRABLES	110, 144
CLOUS PODOTACTILES	70 -> 76
COLLE METHACRYLATE	245
CONTRE-PLINTHES	104, 164
CONTREMARCHES VISUELLES	77
CORNIÈRES D'ANGLE METALLIQUES	170
CORNIÈRES D'ANGLE PVC	171
COUVRE JOINTS DE MUR / FAÇADE	116, 171
COUVRE JOINTS DE SOL	112 -> 116
COUVRE JOINTS A INSERTS	114, 115



DALLES MODULAIRES MODUFLEX	44
DALLES PODOTACTILES	65 -> 69
DALLES QUICKMAT-TILE	36
DALLES ROMUSTEP	44
DIFFÉRENCE DE NIVEAUX	101



ELFINA LOGO	47, 90, 276
ESPLANADE	26 -> 28



FARO	42
FILMS DE PROTECTION	46, 276
FORETS CARBURE DE TUNGSTENE	93, 240



GABARITS DE POSE	61, 63, 70, 72, 73, 74, 285
GRIP AD / SAFY AD	82



MARQUAGE URBAIN/ DES SOLS	87 -> 89
MECHES AU CARBURE TUNGSTENE	93, 240



NEZ CONTREMARCHE	77
NEZ DE MARCHE ARCHITECTURAUX	133 -> 139
NEZ DE MARCHE FINITION	140 -> 145
NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANTS	118 -> 131
NEZ DE MARCHE PVC CAOUTCHOUC	146, 147
NEZ DE MARCHE EXTERIEURS	128, 129, 131, 139
NEZ DE MARCHE INOX	84, 128
NEZ DE MARCHE DESSUS STRIÉS	140 -> 143
NEZ DE MARCHE BANDE CARBO	118 -> 121
NEZ DE MARCHE BANDE STRIÉE PVC	123, 124
NEZ DE MARCHE DÉCORATION	144, 145
NEZ DE MARCHE GRAND TRAFIC	125 -> 127



PALACE	42
PARE-CHOCs ELASTOMÈRE / PVC	168, 169
PASSAGE DE CÂBLES	109
PANNEAUX BRAILLE	76
PEINTURE MARQUAGE URBAIN	87 -> 89
PLAQUE CONTREMARCHE METAL	77
PLAQUES PROTECTION MUR PVC	165, 166
PLAQUES PROTECTION INOX	165
PLAQUES PROTECTION SOLS	48
PLINTHES INSERT	164
PLINTHES ALU	158
PLINTHES BOIS A PEINDRE	152, 153
PLINTHES/BORDURES D'ESCALIER	150
PLINTHES DÉCORATION	156
PLINTHES LUMINEUSES	157
PLINTHES PP HERMETIQUES	154
PLINTHES PVC ROMUFLEX	155
PLINTHES PVC SOUPLE	159
PLINTHES RECOUVREMENT	153, 158
PLOTS PODOTACTILES	70 -> 76
POLYROM	80
PRIMAIRES	80
PROFILS D'ENTOURAGE	164
PROFILS POSE TENDUE	110
PROFILS «T» DE SÉPARATION	15
PROTECTION MURALE	152 -> 172



QUICK STAR/ ALU / TRIO / TILE / DUO /	
SCRAPEX	30 -> 36



RAILS DE GUIDAGE	59 -> 63
RAMPES D'ACCÈS	102, 103
RAMPES PVC	102
REMONTÉES DE PLINTHE	162, 163
RENFORTS NEZ DE MARCHE	117
REPARATION ESCALIERS	148, 149
REPLI ADHÉSIF	104
ROCLEAN / ROCLEAN LOGO	40, 41
ROMAT / ROMAT GT/ ROMAT MAXX	18 -> 22
ROMAT REVERSE	24, 25



SAFY AD / GRIP AD	82
SECUROM	45
SEUIL À LA SUISSE	109
SEUILS DEMI-BOMBÉS	94, 95
SEUILS DESIGN-CLIP	97
SEUILS DILATATION	108
SEUILS EUROPÉEN	95
SEUILS FCS	105
SEUILS INVISIFIX	98
SEUILS MULTI-NIVEAUX	100
SEUILS PARQUET - STRATIFIÉS	104 -> 107
SEUILS PLATS	96, 97
SEUILS PPS	106, 107
SEUILS STARCLIC®	105
SEUIL SYSTÈME DOUCHE	109, 159
SEUILS «T»	106
SIGNALETIQUE P.M.R	88
SOUS COUCHES FOSSE	13, 30



TAPIS BARRIÈRES	47
TAPIS D'ENTRÉE TECHNIQUES	18 -> 28
TAPIS DE PROPRETÉ	40 -> 42
TAPIS DE SÉCURITÉ	45
TRAÇAGE DE LIGNES	88, 233
TRINGLES D'ESCALIER	150



VIS	93, 240
VITROPHANIE	57

INDEX OUTILLAGE

A

ABRASIFS ÉLECTROPORTATIF.....	259
ABRASIFS MONOBROSSES.....	198
ABRASIFS PONCEUSES PARQUET.....	201, 305
AEROSOLS DE TRACAGE.....	88, 233
AIR+ MASK.....	279
APPAREIL DE DETECTION.....	236
AMIANTE (EQUIPEMENTS).....	243, 278
ARASEUR SOUDURE PVC.....	300-301
ARASEURS.....	217
ARASEUR PLINTHES MOLOSS.....	231-285
ARRACHE MOQUETTE.....	178
ASPIRATEURS.....	202, 203, 264
AUTOLAVEUSES.....	204

B

BALAI LIÈGE.....	251
BANDE ADHÉSIVE AUTO-AGRIPPANTE.....	242
BANDE DE CUIVRE CONDUCTRICE.....	242
BANDES ADHÉSIVES.....	242 -> 244
BANDES ARRÊT RAGRÉAGES.....	192
BATTEURS.....	188, 189, 191
BIG-SCRAPER.....	182
BOÎTE À COUPE.....	228
BRASSEUR D'AIR.....	210
BROSSE À BUSES.....	302
BROSSE LAITONNÉE.....	302
BUSES.....	298, 299

C

CACHES CABLES COVER.....	267
CALE DE FRAPPE.....	307
CALES PARQUET.....	307
CASQUE ANTI-BRUIT.....	178, 179, 279
CHALUMEAUX À AIR CHAUD.....	294-295
CHANFREINEUSE À GUIDE PICO.....	291
CHANFREINEUSE À ROULETTES LINEA.....	291
CHARIOT DÉROULEUR.....	269
CHARIOTS DE MANUTENTION.....	268
CHARIOTS DE SOUDURE.....	296
CHAUFFAGES.....	212 -> 214
CHAUSSURES DE SOLIERS/ DE SECURITE ..	282
CHEVILLES.....	93, 240
CISAILLE LVT.....	225, 303
CISAILLES À STRATIFIÉS.....	308
CISAILLES BARRES DE SEUILS.....	229
CISEAUX.....	229
COFFRET CARBURE CCM2.....	206
COLLES.....	244-245
COLLES SECHES ROMTACK.....	243-244
CONFORMATEURS.....	231, 310
COUP DE GENOU.....	312
COUPE BORD / LVT.....	224, 225, 284, 303
COUPE JOINTS.....	225
COUPE PLAQUE PLATRE CUTTY PLAK.....	231
COUTEAU À ARASER.....	300
COUTEAUX.....	226-227
COUTEAUX QUART DE LUNE.....	300
CRAYONS.....	240
CUTTERS.....	219 -> 223

D

DÉCAPEUR À PEINTURES.....	185, 257
DÉCAPEUR DOUBLE FLAMME.....	266
DÉCOLLEUSES PAPIERS PEINTS.....	186
DÉCOLLEUSES SOLS.....	175 -> 178
DÉCOUPEUR CIRCULAIRE.....	224
DÉPORT DE CHARGE/VOLET ITE.....	265
DÉROULEUR REVÊTEMENTS.....	269, 273
DELPHIN.....	226
DÉSHUMIDIFICATEURS.....	210-211
DIABLES.....	271
DIABLE DÉROULEUR.....	269
DISQUES CARBURE TUNGSTÈNE.....	198
DISQUES MONOBROSSES.....	196, 198, 201

E

ÉCLAIRAGE HALOGÈNE.....	255
ÉCLAIRAGE LED.....	254-255
EMPORTE-PIECES.....	224
ENROULEURS ÉLECTRIQUES.....	256
ÉPONGE BLUEWAVE.....	275
ÉTAI 3ÈME MAIN.....	270

F

FER À SOUDER.....	312
FILM D'ASSEMBLAGE.....	241
FILMS DE PROTECTION.....	276
FOURCHES À ROULEAUX.....	269
FRAISEUSES À RAINURER.....	288-289
FRAP'SCRAPER.....	182

G

GABARITS DE POSE.....	285
GANTS.....	282
GENOUILLÈRES.....	280-281
GOUGES D'ARASEMENT.....	300
GOUGES CHANFREINAGE.....	292-293
GRATTOIR À MANCHE.....	181
GRATTOIR CARBURE.....	195
GRATTOIR MUTT.....	181
GRUGEJOIR.....	228
GUIDE D'ARASEMENT.....	291, 293

H

HOUEAUX.....	312
--------------	-----

I

INDICATEURS D'HUMIDITÉ.....	207 -> 209
ITE.....	260 -> 265

J

JUPE D'ASPIRATION MONOBROSSE.....	199
-----------------------------------	-----

K

KICOUPP.....	223
KIT AMIANTE.....	278
KIT ARRETS MARSEILLAIS.....	265
KIT DE POSE PARQUET.....	307
KIT DE SOUDURE A FROID.....	286
KIT ZIPWALL.....	277

L

LAMES COUTEAUX.....	217
LAMES CUTTERS.....	219-220

LAMES DE SCRAPERS.....	184, 218
LASER AUTONIVELANT.....	236
LASER CROIX.....	237-238
LASERMÈTRES.....	235
LÈVE-PLAQUES.....	270
LÈVE-RADIATEURS.....	274
LEVIER DE PORTES.....	272
LINGETTES MULTI-USAGES.....	275
LUMIÈRE HALOGÈNE.....	254-255
LUMIÈRE FROIDE.....	254

M

MAILLET ANTI-REBONDS.....	250, 303
MAILLET CAOUTCHOUC.....	307
MANCHE TÉLESCOPIQUE.....	192
MARCHIGRAPHIE.....	231
MAROUFLETTE LIÈGE.....	250
MAROUFLEUR À ÉPERONS.....	251
MAROUFLEUR À MAINS.....	250
MAROUFLEUR CAOUTCHOUC.....	251
MAROUFLEUR INOX.....	246
MAROUFLEUR PLASTIQUE.....	246
MAROUFLEURS À LINO.....	246
MARTEAU À MAROUFLER.....	250
MARTEAUX DE SERRAGE.....	307
MASQUES DE PROTECTION.....	279
MASSICOTS.....	228, 309
MASTIC COLLE MS POLYMERE.....	245
MASTIC DE FINITION COLORÉS.....	245
MAXI TRUSQUIN.....	284
MÉGA SCRAPERS.....	181
MÉGA STRATICUT.....	308
MÉLANGEURS.....	189
MESURE DE L'HUMIDITÉ.....	206 -> 209
MESURE LASER.....	235
MESURES À RUBAN.....	234
MESURE PLANÉITÉ.....	195
MINI CHARIOT À ROULEAUX.....	268
MINI DEROULEURS SOL.....	269
MONOBROSSES.....	197, 199, 304
MOZART.....	301
MULTIMASTER.....	259
MULTIPIQUE.....	186

N

NEBULISEUR.....	205
-----------------	-----

O

ORCKAL.....	227, 303
OUTILS POSE TENDUE.....	312
OUVRE/CREVE SAC RAGRÉAGE.....	191

P

PADS D'ENTRETIEN.....	200
PALETTE DE RENTRÉ.....	285, 312
PARASOLS CHAUFFANTS.....	214
PATINS ROULANTS / GLISSANTS.....	272
PICS ANTI-OISEAUX.....	267
PIECES DETACHEES MACHINES.....	313, 314
PIED DE BICHE.....	312
PIEDS DE SERRAGE.....	307
PIERRES CARBORUNDUM.....	195
PINCE À TAPIS.....	312
PISTOLET À CARTOUCHES.....	246-247
PISTOLET CHAUFFANT.....	263
PLATOIRS.....	193
POCHOIRS.....	88, 232
POIGNÉES ADHÉSIVE GRIPEUR.....	241
POIGNÉE PARE COUP.....	181

PONCEUSES.....	364, 305
PONCEUSE MURALE.....	186
PORTE RADIATEUR.....	274
PORTE SEAUX.....	270
PORTE VOILETS.....	273
POSE SOLS LVT.....	303
POSE SOLS STRATIFIÉS PARQUET.....	304 -> 311
PROJECTEURS LED/HALOGÈNE.....	255
PROTECTION BARRIÈRES.....	276
POUDRE À TRACER.....	239
PRESS CLIC ROLLER.....	250, 303
PULVÉRISATEURS.....	187, 266

R

RAINUREUSE.....	291, 292
RÂTEAU POUR AUTOLIASSANT.....	193
RÂTEAU RAGRÉAGES.....	192
RÈGLES.....	230-231
RÉPARATION PARQUET.....	310
RÉSERVOIR À DÉTERGENT.....	199
RIFLARDS.....	186
ROMTACK.....	243-244
ROULEAU ACIER.....	250
ROULEAU TRI-ROLL.....	193
ROULEAUX DÉBULLEURS.....	194
ROULETTE D'ANGLE DOUBLE.....	246, 298
ROULETTE D'ANGLE RENTRANT.....	246, 298
ROULETTE DE PRESSION.....	251, 302
ROULETTE MAROUFLEUR.....	246, 302
ROULETTES DE SOUDEUR.....	298, 302
ROULETTES DE TRANSPORT.....	251
RUBAN D'EMBALLAGE.....	241

S

SABOT A CLOUS.....	194
SANGLE PARQUET.....	307
SCÈLLEMENT CHIMIQUE.....	245
SCIE BAS DE PORTES.....	257
SCRAP'LACANET.....	267
SCRAPERS.....	181 -> 183
SEAU GRADUÉ.....	190
SEMMELLES CLOUTÉES.....	194
SERINGUES À COLLE.....	246
SOUDURE À CHAUD.....	288 -> 302
SOUDURE À FROID.....	286-287
SPATULES À COLLE.....	192, 248
SPATULES À MAROUFLER.....	246
STATION DE MALAXAGE.....	191
STRATICUT.....	308
SUPPORT CHALUMEAU.....	299

T

TAUREX.....	227
TESTEUR FORMALDEHYDE.....	209
TIGE A BOULE.....	302
TRACEUR MULTI-SURFACES.....	234
TRACEUR MURAL.....	239
TRACEUSE DE LIGNES.....	233
TRAVAIL DEBOUT.....	190 -> 192
TRÉPIEDS.....	239, 256, 314
TROUSSE DE SECOURS.....	274
TRUSQUINS.....	284

V

VACROM.....	203
VALISES DE SOUDEUR.....	297
VALISES REPARATION PARQUET.....	310
VENTILATEUR-EXTRACTEUR.....	205
VIS.....	240



Quickmat-Tile

Accessibilité - généralités
mise en conformité des ERPDalles méthacrylate
-Extérieur

Clous "POLYCLOU"



Clous "ROM.PLOT" adhésifs



Clous "EASYPLOT"

Bandes thermocollantes
antidérapantesPâte antidérapante Epoxy
"PATEPOX"

Seuils "FCS-718"



Seuils "PPS-AS"



Seuils "PPS-Champion Flex"



Seuil Dénivelé "PPS"



Seuils "PPS-7-18"



Seuils dilatation LVT

Rénovation d'escaliers
MAESTROBon de commande renovation
escaliers MAESTRODécolleuse autotractée
«DARK WARRIOR»Décolleuse autotractée
«TORERO»Décolleuse autotractée
«LIBERCO»

Décolleuse «BS-7»



Décolleuse de sols «BS-1»



Kit batteur « D-MIX » 100mm



Kit batteur « D-MIX » 150mm



Stations de malaxage




Râteau à ragréages «I.T.»



Spatule à colle «I.T.»



Ponceuse de sols «ALPHA»

Monobrosse
«QUATTRO BOOST»Disque métal pour segments
diamant




Indicateur d'humidité «HC-3»



Indicateur d'humidité «VI-D4»

Thermo-hygromètre
"TH-100-IR"

Poinçon LVT Ø 4-20 mm

Grugeoir plinthes
CUBU AngleGrugeoir plinthes
CUBU EmboutGrugeoir plinthes
ROMUFLEX Angle



Couteau de solier "ORCKAL"



Araseur plinthes "MOLOSS"



Lasermètre "RLM-30" mini



Lasermètre «GI7 PRO-VERT»



Caméra thermique «CONNECT»

Laser croix
«COMPACT CROSS»


Laser rotatif «CUBUS GT10S»



Mastic de finition coloré

Pistolet colle à chaud
«HKP 200»

Arche de coupe verticale



Styrom "TOP PRO"



Déport de volet I.T.E



Déport de charge I.T.E



Diable dérouleur



Mini dérouleur de sols

Dérouleur revêtements
plafond

Kit "ZIPWALL" 3m

Demi masque « Air+ »
+ micro ventilateur « Air+ »

Genouillères «Fento 100»



Genouillères «Fento 200»



Coupe-joints "LINO-CUT"



Coupe-bords



Coupe-bords "PROVINOL"



Kit de soudure à froid

Fraiseuse "SURF'IN"
à batterieFraiseuse leister
«GROOVER 500-LP» à batterie

Fraiseuse Leister "GROOVER"

Chalumeau électronique
Leister "HOT-JET S"Chariot de soudure
"MINIFLOOR" LeisterMassicot "LP-650"
pour dalles emboîtables GTIMassicot "LP-650"
pour LVT


CENTRES DE FORMATION



NOUS SOUTENONS LA FORMATION DES SOLIERS

Devenez solier dans les centres de formation du RFS !

RFS Le Réseau de Formation des Soliers

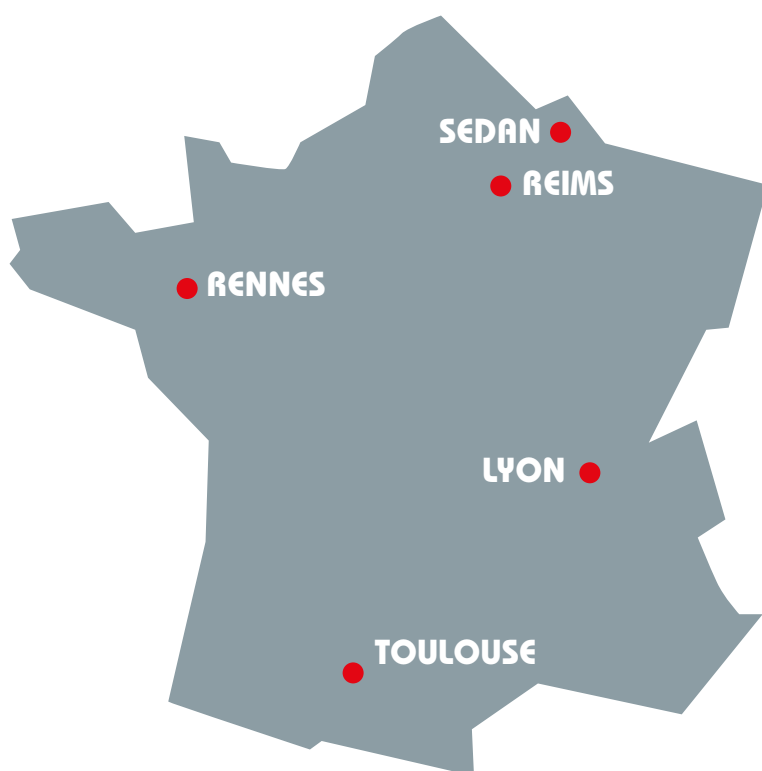

SEDAN

Tarkett Academy
2 avenue François Sommer
08200 GLAIRE
Tél. : 03 24 29 84 71

REIMS

Forbo Sarlino formation
63 rue Gosset
51100 REIMS
Tél. : 03 26 77 86 12

RENNES

Forbo Sarlino formation
Z.A. de la Hallerais
Allée du Blosne
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. : 02 99 41 08 92

LYON

Technocentre Gerflor
Z.A. du Cantubas
69170 TARARE
Tél. : 04 74 05 23 16

TOULOUSE

Tarkett Academy
CFA du bâtiment
3 impasse Georges Dazet
31100 TOULOUSE
Tél. : 03 24 29 84 71

Plus d'information sur
www.formation-solier.com



TAPIS D'ENTRÉE

GÉNÉRALITÉS	8
BON DE COMMANDE.....	11
CADRE À TAPIS.....	13
TAPIS ROMAT.....	18
TAPIS ROMAT GT.....	20
TAPIS ROMAT GT-MAXX, ROMAT GT-XL.....	22
TAPIS ROMAT REVERSE.....	24
TAPIS ESPLANADE.....	26
TAPIS QUICKMAT.....	30
TAPIS HYBRIDES: QUICKMAT-TILE/MAT IN A BOX	36
SOLS D'ENTRÉE BOULEVARD/STRIPE.....	38
TAPIS DE PROPRETÉ : ROCLEAN/FARO/PALACE.....	40
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC	43
DALLES MODULAIRES - ROMUSTEP.....	44
TAPIS SECUROM	45
PROTECTION DE CHANTIER.....	46
PLAQUE DE SOLS	48

POURQUOI INSTALLER UN TAPIS D'ENTRÉE ?

Les tapis d'entrée combinables de ROMUS ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.



CONFORME À LA CIRCULAIRE DGU
HC 2007/53 ACCESSIBILITÉ ERP



AVANT



APRÈS

HYGIÉNIQUES :

La poussière retenue ne s'incruste pas en profondeur comme dans un tapis brosse type coco. De ce fait, il peuvent s'entretenir très facilement et régulièrement.

ESTHÉTIQUES :

Ils s'intègrent parfaitement à la décoration des halls d'entrée.

PRÉSERVENT LES SOLS AUTOUR DE LA FOSSE :

Ils retiennent la poussière (qui sinon peut être abrasive pour les carrelages, parquets, moquettes...) ainsi que l'humidité que les chaussures apportent de l'extérieur.

RIGIDES ET ANTIDÉRAPANTS :

Ils sont spécialement adaptés aux passages fréquents à intensifs, conviennent aux passages des fauteuils roulants et réduisent les risques de chutes et de glissades.

LONGUE DURÉE DE VIE :

Le coût d'un tapis est vite amorti compte tenu de sa longue durée de vie, d'autant plus s'il est entretenu régulièrement.

COMMENT CHOISIR UN TAPIS D'ENTRÉE ?

LE PASSAGE



Fréquent

FRÉQUENT

Jusqu'à 500 passages / jour



Élevé

ELEVÉ

Jusqu'à 2000 passages / jour



Intensif

INTENSIF

Jusqu'à 5000 passages / jour

SA FONCTION

Selon le type d'insert :

- **Absorber** : complètement ou partiellement l'humidité déposée sous les semelles (insert polyamide)
- **Gratter** : débarrasser les semelles de résidus grossiers ramenés de l'extérieur (insert polypropylène)
- **Racler** : enlève l'humidité et les résidus (cailloux boue...) collés aux semelles (insert caoutchouc ou pvc et inserts brosses).

LES ÉPAISSEURS

3 niveaux proposés, adaptés à toutes les situations. **12 mm , 17-18 mm, 22-25 mm**

LA MISE EN PLACE

- **En fosse**, avec un cadre scellé ou à sceller,
- **Posé à même le sol**, entouré par un cadre incliné pour rattraper le niveau.

LA STRUCTURE

- **Rigide et fermée** : conçue pour le trafic intense ou pour supporter des charges lourdes. Les tapis sont dans ce cas livrés en plaques d'environ 50- 60 cm de large.
- **Enroulable et ouverte** : la poussière passe dans les trous du tapis (au niveau des jonctions), et elle y reste stockée. L'entretien en est simplifié et il suffit de l'enrouler pour aspirer la poussière dans la fosse.



3 ZONES DE NETTOYAGE

Dans les lieux à passages intensifs et pour une rétention des poussières efficace, il faut penser à subdiviser le hall d'entrée en 3 zones, chaque zone ayant un rôle de nettoyage bien précis.



Récupération des gravillons, terre, boue et salissures grossières. 35-40% des salissures sont enlevées après 1,5 mètres.



Récupération des salissures plus fines stockées entre les profilés et absorption de l'humidité par les inserts. 70% des salissures et humidités enlevées après 3-3,5 mètres.



Des tapis de propreté absorbent les salissures humides restantes. 90% des salissures sont enlevées après 4,5 à 5 mètres.

TAPIS PEU PROFOND
=
PEU EFFICACE



POUR UNE MEILLEURE
EFFICACITE PRIVILEGIER
UN TAPIS PROFOND



TAPIS PROFOND
=
EFFICACITÉ 100 %


COMMENT PRENDRE LES COTES D'UN TAPIS TECHNIQUE ?

Nous avons besoin d'éléments précis afin de minimiser les risques lors de l'installation du tapis technique ; c'est pour cela qu'il est important de bien remplir l'intégralité de notre bon de commande figurant en page 11.

Avant de prendre la moindre cote, assurez-vous que le sol qui accueillera le tapis est bien plan, sinon refaire un ragréage le cas échéant. Le plan figurant sur le bon de commande est à remplir pour tout tapis de forme STANDARD carrée ou rectangulaire. D'autres formes géométriques simples pourront être réalisées à partir d'un plan détaillé ou sinon un gabarit vous sera demandé.

Si la fosse est existante et qu'il n'y a pas de cadre :

- prendre les **COTES INTERIEUR FOSSE** en nous indiquant s'il y aura un cadre de posé ou pas. Cette information est très importante car en fonction de cela nous déduisons un jeu sur chaque côté pour permettre les manipulations de pose du tapis et de dépose pour l'entretien.

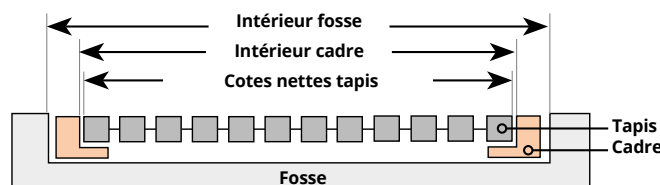

Si la fosse est existante et qu'il y a un cadre scellé :

- prendre les **COTES INTERIEUR CADRE**. Nous déduisons un jeu sur chaque côté pour permettre les manipulations de pose du tapis et de dépose pour l'entretien.

Si vous souhaitez commander un tapis à des dimensions précises :

- prendre les **COTES NETTES DU TAPIS**, le tapis sera fabriqué aux dimensions données, telles quelles.


Si les dimensions sont trop difficiles à prendre ou si la forme est en dehors du STANDARD

- Constituer un gabarit aux côtes nettes (obligatoire) si aucun angle n'est à 90° et nous le renvoyer enroulé (ne pas plier) au service tapis à Bondoufle (7 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle). Au moins un angle à 90° est nécessaire pour réaliser un tapis sans gabarit.

Pour cela poser **une chute de revêtement de sol PVC** par dessus le cadre vide, puis le fixer au sol avec un adhésif type papier-cache. Prendre un cutter et couper le pvc sur tout le pourtour du cadre en l'utilisant comme règle et déduire le jeu du cadre si nécessaire pour nous transmettre un gabarit aux côtes nettes.

Ecrire au feutre SUR LA FACE MATERIALISANT LE DESSUS DU TAPIS, le sens du passage avec une flèche et des stries, la référence du tapis, ainsi que la date et le nom de la société qui passe commande.


Ne pas utiliser des supports trop fragiles tels que moquette, papier kraft, bâches plastiques ou cartons légers, qui peuvent s'abîmer ou se déformer ou à l'inverse, ne pas utiliser non plus de supports en contreplaqué/bois qui posent des problèmes de manutention (risque de détérioration pendant le transport), ce qui peut être source d'erreur au moment de fabriquer. Un devis précis sera réalisé à la réception du gabarit (voir devis formes spéciales page 10).



Pour l'envoi ou la dépose des GABARITS : ROMUS Service Tapis - 7 rue Gutenberg - 91070 BONDOUFLE

En tout état de cause, sur le bon de commande, il faudra renseigner :

- Les longueurs des profilés L1 et L2 en mm
- Les profondeurs du tapis P1 et P2 en mm
- La diagonale D en mm, ce qui nous permettra de vérifier par simulation informatique si les autres cotes indiquées sont logiques ou pas avant de lancer la fabrication.
- Le sens de la marche en le matérialisant par une FLECHE.

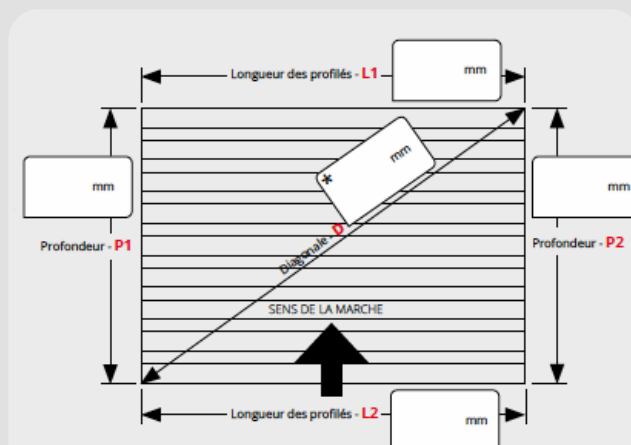

Toutes ces données sont données à titre indicatif (non contractuel) et comparatif, afin de vous aider à choisir et prescrire le bon tapis adapté au lieu d'utilisation et au type de passage.

TAPIS GRANDES TAILLES

Dans la mesure du possible, nous réalisons les tapis techniques en un seul tenant. Cependant avec des grandes dimensions, une division du tapis en plusieurs morceaux peut se justifier au regard des critères suivants :

Tapis en plusieurs morceaux si supérieur aux maximum suivants :	Longueur max. (mm)	Plaques de profondeur max. (mm)	Poids max. (kg)
ROMAT	2500	-	60
ROMAT GT	3000	-	60
ROMAT REVERSE	2300	600	40
ESPLANADE	4000	640	20

Pour les tapis avec des longueurs et/ou des poids supérieurs aux critères ci-dessus, **un surcoût forfaitaire** sera demandé pour un conditionnement et un transport spécifique et adaptés.

Quelques repères sur le poids de quelques références de tapis :



- 1 m² de Romat 12 mm pèse 9,5 Kg.
- 1 m² de Romat 17 mm avec des inserts en PVC pèse 16,5 Kg.



N'OUBLIEZ PAS DE NOUS INDiquer LE POSITIONNEMENT DES PORTES DANS LE CAS OÙ LE TAPIS SERAIT EN PLUSIEURS MORCEAUX.

DANS LE CAS OÙ LA LONGUEUR DÉPASSERAIT LES LIMITES FIGURANT DANS LE TABLEAU CI-DESSUS;



Les tapis seront fabriqués en plusieurs morceaux comme suit :

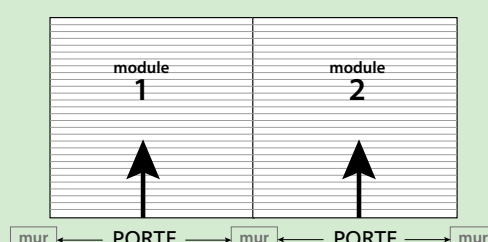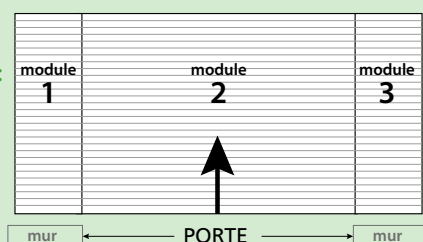

Et jamais fabriqués dans les conditions suivantes* :



*sauf demande explicite de votre part

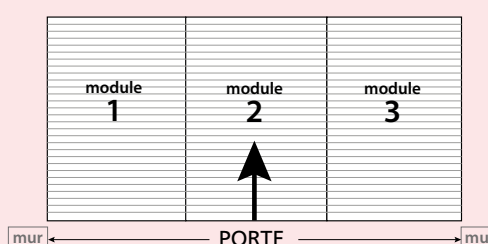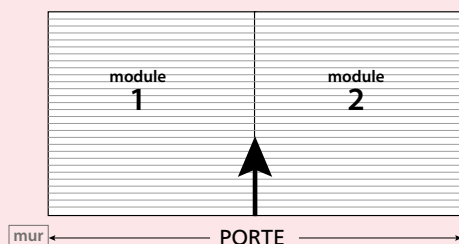

DEVIS FORMES PARTICULIÈRES

Pour toute dimension de tapis hors STANDARD soit :

- Hors angle droit
- Forme spécifique avec ou sans gabarit,
- Différence de 5 mm et plus entre P1/P2 ou L1/L2



→ la surface retenue pour le devis sera celle du carré ou rectangle contenant la forme du tapis

→ et une majoration sera appliquée de :

+15 % pour les tapis ROMAT et ESPLANADE

+20 % pour les tapis ROMAT GT et ROMAT REVERSE

- Nous consulter pour de plus amples informations et pour les devis concernant les formes autres que carrées ou rectangulaires



Pour les tapis ROMAT GT certaines coupes et formes ne sont réalisables que sous certaines conditions. Nous consulter impérativement

☐ COMMANDE ☐ DEVIS

N° : Date :

Société : Contact :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Email :

Tampon Société

MA COMMANDE


 A faxer au 01 60 19 71 63 ou
 par mail : service-tapis@dromus.fr

COCHER : 1 SEUL CHOIX POSSIBLE


☐ Cotes nettes	Tapis à fabriquer tel quel
☐ Cotes intérieures cadre ⁽¹⁾	Cadre déjà posé
☐ Cotes intérieures fosse ⁽¹⁾	☐ Je mettrai un cadre Romus lequel : Réf. ☐ Je mettrai un autre cadre ☐ Je ne mettrai pas de cadre
☐ Données par un gabarit	Fournir un gabarit (sol PVC)

(1) Nous déduirons les jeux adéquats

 Vous n'arrivez pas à nous communiquer les cotes de votre
 tapis en utilisant le schéma, un gabarit s'impose !

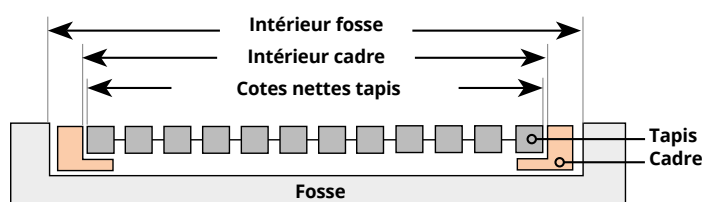IMPORTANT, toute commande de tapis une fois accusée
 et validée, **NE POURRA PAS ÊTRE ANNULÉE ou MODIFIÉE.**

 Réf. Tapis : Qté :
 Réf. Cadre : Qté :
 Réf. Equerres : Qté :
 Réf. Pattes de fixation : Qté :

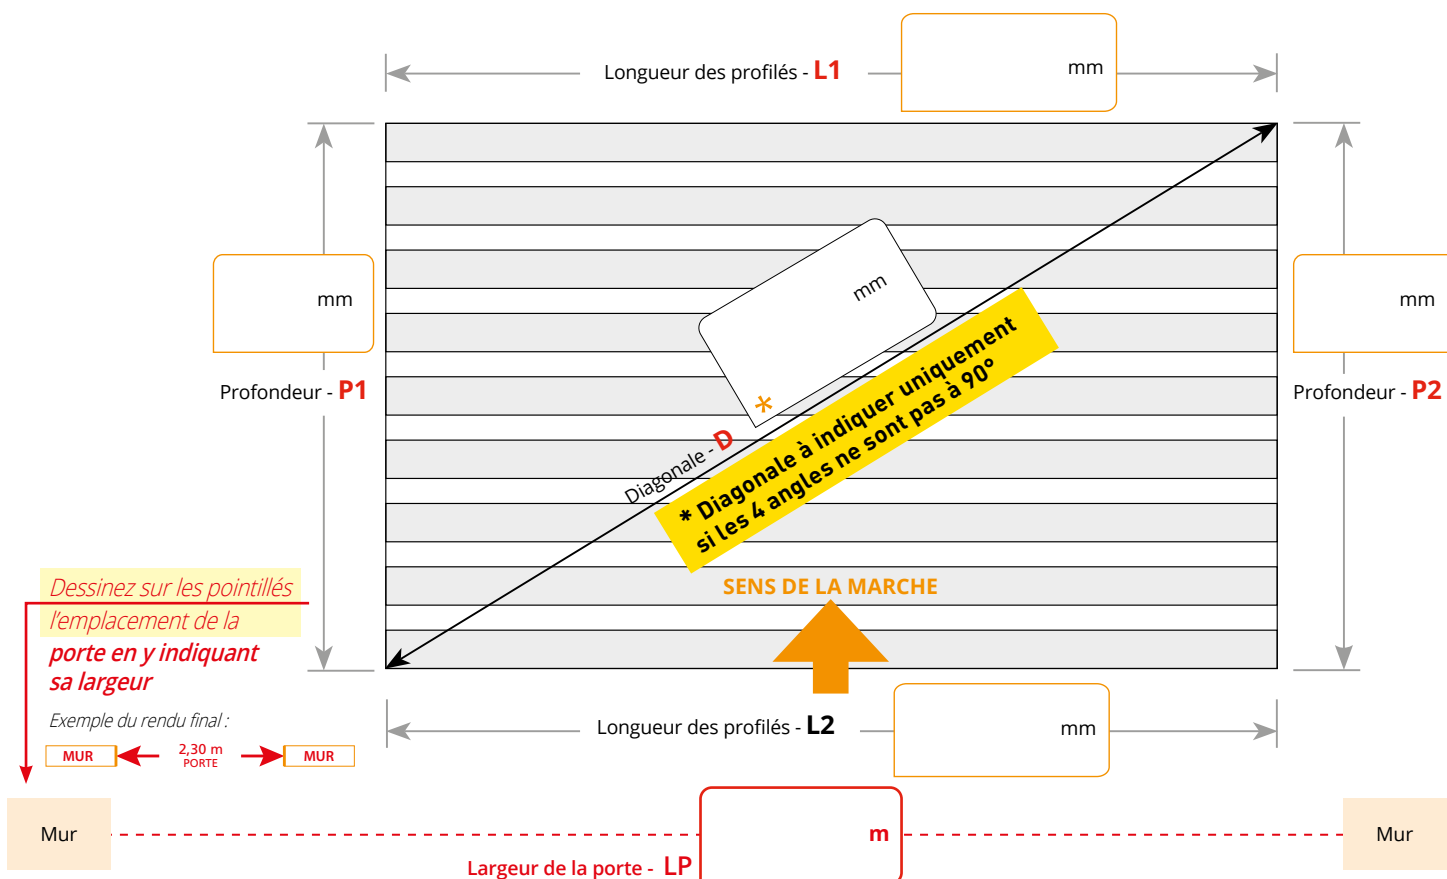MES COTES


 Nous essayons dans la mesure du possible de réaliser les tapis enroulables en **un seul tenant**. Cependant avec des grandes dimensions (voir en page 10), il est préférable d'avoir plusieurs morceaux. La manipulation sera alors plus simple. Un schéma de pose sera fourni pour ces tapis.

ENTRETIEN

Comme tout revêtement de sol, les tapis d'entrée doivent être entretenus à intervalles réguliers (voir tableau ci-dessous)
En cas de défaut d'entretien, aucune réclamation ne pourra être considérée




ENTRETIEN MINIMUM CONSEILLÉ

PASSAGE	 < 500 p/j	 500 à 2000 p/j	 > 2000 p/j
ENTRETIEN REGULIER	3 fois/semaine	Tous les jours	Tous les jours
ENTRETIEN INTERMEDIAIRE	Tous les 2 mois	Tous les mois	Tous les 15 jours
ENTRETIEN PROFOND	1 fois/an	2 fois/an	3 fois/an



ENTRETIEN RÉGULIER

Passer l'aspirateur pour enlever les poussières, résidus en surface. Le passer également dans le sens des profilés pour les nettoyer dans les interstices.

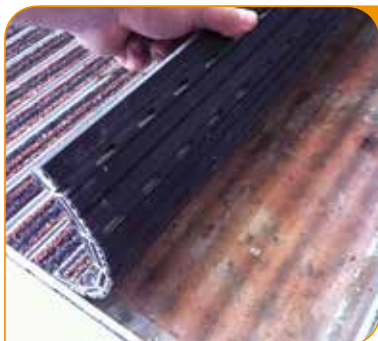

ENTRETIEN INTERMÉDIAIRE

Enrouler le tapis sur un côté ou mieux le sortir de sa fosse. Passer un coup de balai ou de brosse dessous pour enlever les salissures qui s'y sont collées puis aspirer le fond de la fosse.



ENTRETIEN PROFOND

- Retirer le tapis de la fosse. Au choix :
 - 1- Placer le tapis verticalement dans le sens des profilés et le passer au nettoyeur haute pression.
 - Ou
 - 2- Placer le tapis à plat et nettoyer à l'aide d'un appareil injection-extraction, une autolaveuse à vapeur, ou une poudre de nettoyage à sec.
- Laisser sécher en position debout.

Pour un entretien profond, utiliser un injecteur / extracteur.

SOUS-COUCHE FOSSE

SOUS-COUCHE FOSSE 5 MM

Revêtement en caoutchouc noir recyclé, d'épaisseur 5 mm qui permet :

- De compenser l'épaisseur du tapis posé dans la fosse de telle sorte que le tapis arrive à fleur du sol.
- Ne pas superposer plus de 2 épaisseurs.
- D'aplanir le fond de la fosse et éviter les déformations du tapis au passage.
- Un confort et un amortissement du bruit lors du passage.


Pour commander :

- A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L
- La commande minimale est de 1 m de longueur
- La largeur sera toujours de 1,25 m

- Au rouleau :



Dimension rouleau complet : Profondeur 1,25 m x Longueur 10 m.



Réf.	Conditionnement	Type	Prix HT
8724	Au rouleau 1,25 m x 10 m	Prix au m²	
18724	A la coupe		

CADRES À SCELLER

Profilés métalliques à sceller. Le modèle 17 et 23 permet, avec la même référence, de réaliser des cadres pour tapis-brosse de 17 ou 23 mm d'épaisseur suivant le côté posé.

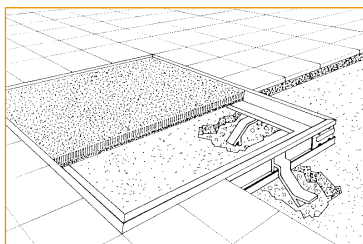


CADRE 17 ET 23 MM



A sceller

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
6100	Alu incolore	4,00 m	
6101	Laiton		




CADRE 13 MM




A sceller

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
6113	Alu incolore	4,00 m	



CADRE COUPÉ À DIMENSION*

Les profils composant les cadres peuvent être fournis très rapidement coupés, non montés. Cela permet de prendre de l'avance en attendant la livraison du tapis d'entrée. Fourni sans équerres ni pattes de fixation.

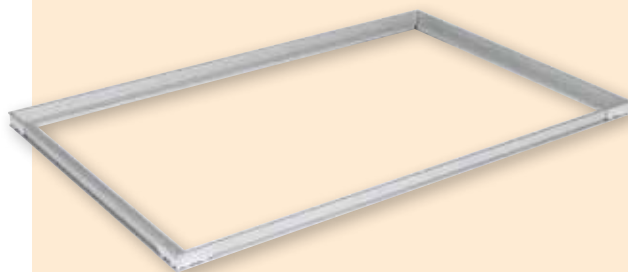

Prix au mètre

Réf.	Matériau	Hauteur	Prix HT
6105	Alu	17-23 mm	
6107	incolore	13 mm	

* Uniquement valable accompagné d'une commande de tapis Romus
Fourni sans équerre et sans patte de fixation.

ACCESSOIRES POUR CADRE 13-17-23 MM



16104




16103

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
16104	Équerre	Pour constituer le cadre. Sachet de 4. Alu brut	
16103	Patte de fixation	Pour scellage dans le béton. Sachet de 8. Laiton	

CADRES À POSER À PLAT


Lorsqu'il n'y a pas de fosse, le cadre incliné assure une belle finition et un passage en toute sécurité. Se pose sur sol parfaitement plat.

CADRE INCLINÉ 12 MM

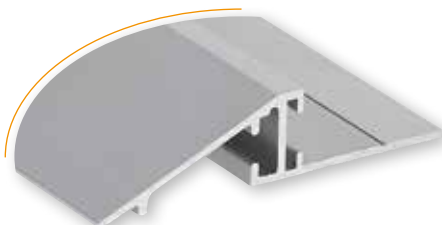

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6114	Alu incolore	4,00 m	



ACCESSOIRE POUR CADRE INCLINÉ 12 MM




Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix HT
16119	Équerre	Sachet de 4	

CADRE INCLINÉ 20 MM



A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6115	Alu incolore	3,00 m	

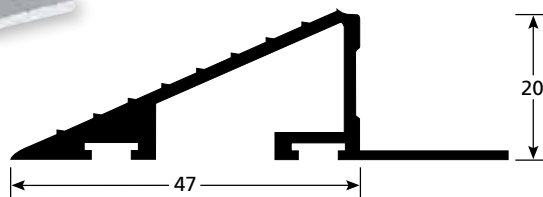

ACCESSOIRE POUR CADRE INCLINÉ 20 MM



Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix HT
16117	Équerre	Sachet de 4	

CADRES «PPS-AS»

Système de profilés et d'angles permettant de délimiter un espace dans un revêtement de type LVT ou sols stratifié. Cette fosse ainsi constituée permet d'y insérer un tapis d'entrée de type ROMAT.


Convient pour des sols de 5mm jusqu'à 11,5 mm d'épaisseur.

Si le sol « pincé » par le profil est de 5 mm, alors l'épaisseur de la « fosse » sera de 9 à 10 mm.

Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant:

- Une base percée à visser au sol
- Une barre de seuil chapeau à visser sur la base
- Les vis et chevilles

BORDURE-CADRE «PPS-AS»



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3780	Alu incolore	2,70 m	

ANGLE SORTANT «PPS-AS»




Réf.	Matière	Prix HT
3795	Alu incolore	



CADRES ADHÉSIFS

CADRE ADHÉSIF

Si aucun cadre n'a été prévu autour de la fosse, ce profilé peut se coller en bordure du revêtement de sol (carrelage...) et faire office de cadre de protection. Il est conseillé de coller d'abord le cadre puis de prendre ensuite les dimensions intérieures de la fosse.

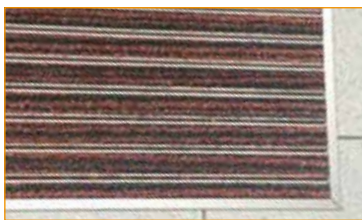



Adhésif

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
6290	Alu incolore	2,70 m	

CADRE RAMPE ADHÉSIF

Lors d'une pose de sol LVT de 5 à 6 mm d'épaisseur, laisser une espace vide ou le créer après pose en délimitant parfaitement les 4 côtés de cette fosse ainsi constituée.

Cet espace servira au final à insérer un tapis d'entrée de 12 m. Pour compenser la différence de niveau, et protéger la bordure de la LVT, coller le cadre rampe adhésif.





Adhésif

Réf.	Longueur	Matériau	Prix HT
6292	2,00 m	Alu incolore	

CADRE À VISSER

CORNIÈRE CADRE

Profilé cornière de carrelage à visser (percé) ou à sceller avec du mortier colle. Permet de délimiter une fosse lors de la pose d'un sol carrelé. Il est recommandé de faire une coupe d'onglet propre aux angles. Convient essentiellement pour la pose en fosse des tapis ROMAT et ROMAT GT 12-17- 22 mm.





Réf.	Hauteur	Longueur	Matériau	Prix HT
6099	11 mm	2,50 m	Alu incolore	
6094	17 mm		Alu incolore	
6093	22 mm		Alu incolore	

CADRE RENFORCÉ

Cadre à visser (percés des 2 côtés intérieurs de 12 et 18 mm) permettant de délimiter une fosse pour accueillir un tapis d'entrée.

Ce profilé est donc réversible et permet de réaliser des cadres pour tapis de 12 ou 18 mm d'épaisseur suivant le côté posé. Il est recommandé de faire une coupe d'onglet propre aux angles.



Réf.	Hauteur	Matériau	Longueur	Prix HT
6110	12/18 mm	Alu brut	2,00 m	






PROFIL DE SÉPARATION

PROFIL T DE SÉPARATION

New

Lorsque le tapis est livré en plusieurs parties, les profils en T, permettent de réaliser une jonction esthétique. Ces profils sont livrés d'office pour tous les tapis ROMAT GT et ROMAT REVERSE.

Réf.	Matériau	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Prix HT
6116	Alu brut	3,00 m	10 mm	Tapis 12 mm	
6117			14 mm	Tapis 17 mm	
6118			17 mm	Tapis 22 mm	

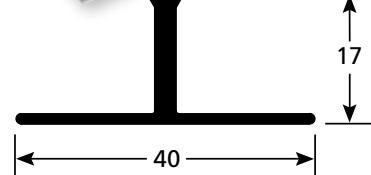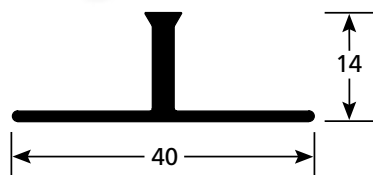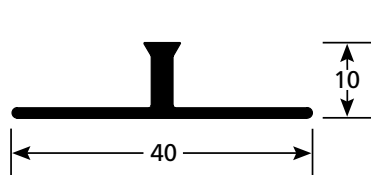

SÉLECTEUR DE TAPIS TECHNIQUES



TAPIS TECHNIQUES - STRUCTURE ALUMINIUM

LIEU D'UTILISATION	TRAFFIC PIETONNIER	ZONE DE POSE 1 - EXTERIEUR 2 - INTERIEUR	HAUTEUR DE FOSSE	TRAFFIC CHARIOTS (non motorisés) POIDS MAXI supporté sur 10cm ²	CLASSEMENT FEU CERTIFIE DU TAPIS COMPLET	STRUCTURE		REALISATION	NOM DU TAPIS	PAGE
PETITES COPROPRIÉTÉS PETITS IMMEUBLES DE BUREAUX PETITS COMMERCE PROXIMITÉ BARS - PETITS HÔTELS CRÊCHES	FREQUENT JUSQU'À 500 PASSAGES / JOUR	 	12-17-22 MM	100 KG/ roue	Cfl-s1	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT	P. 18
			12-18 MM	100 KG/ roue	Efl	ALUMINIUM	RIGIDE	SUR MESURE	ESPLANADE 1000	P. 26
ECOLE IMMEUBLES DE BUREAUX IMMEUBLES D'HABITATION CLINIQUES COMMERCE - SUPERMARCHÉS BANQUES CINÉMAS - MUSÉES CAFETERIAS	ELEVÉ JUSQU'À 2000 PASSAGES / JOUR	 	12-17-22 MM	100 KG/ roue	Bfl-s1	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT GT	P. 20
			22 MM	250 KG/ roue	Bfl-s1	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT GT MAXX	P. 22
			22 MM	100 KG/ roue	Bfl-s1	ALUMINIUM	ENROULABLE	SUR MESURE	ROMAT GT XL	P. 22
			20 MM	100 KG/ roue	Efl	ALUMINIUM	RIGIDE	SUR MESURE	ESPLANADE 1500	P. 27
HYPERMARCHÉS GRAND IMMEUBLE DE BUREAUX CENTRES COMMERCIAUX LYCÉES - UNIVERSITÉS HOPITAUX SALLE DE SPECTACLES COMPLEXE CINÉMAS GARES - AÉROPORTS	INTENSIF JUSQU'À 5000 PASSAGES / JOUR	 	12-18 MM	150 KG/ roue	Bfl-s1	ALUMINIUM	RIGIDE	SUR MESURE	ROMAT REVERSE	P. 24
			16-22 MM	150 KG/ roue	Cfl-s1	ALUMINIUM	RIGIDE	SUR MESURE	ESPLANADE 6000	P. 28

Toutes ces données sont données à titre indicatif (non contractuel) et comparatif, afin de vous aider à choisir et prescrire le bon tapis adapté au lieu d'utilisation et au type de passage.

Tous les tapis d'entrée sont testés en utilisant un chariot à 4 roues pivotantes et fixes de diamètre 150 mm x largeur 45 mm pour un minimum de 30 000 passages.

Romat et Romat GT : 100.000 passages OK

Romat Reverse : 100.000 passages OK

RÉALISATIONS DE CHANTIERS DE ROMAT / ROMAT GT



C&A PARIS



SIÈGE SNCF



PIZZA HUT - LOGNES



ROCHE BOBOIS



FNAC - PARIS



PIZZA DEL ARTE

ROMAT



Enroulable/ Esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure

► CONCEPTION :


La gamme ROMAT est constituée de profilés en ALU BRUT dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette (certaines avec classement feu) et caoutchouc spécialement étudiées. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placées sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis. **Épaisseur des profilés : 1,5 mm.**

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.



Dans la plupart des cas, le dernier profil du tapis ROMAT sera en PVC noir, permettant une coupe d'ajustement propre et en toute sécurité.



1 Insert Bouclettes

Aiguilleté. 100% polypropylène.
Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Polyamide

Polyamide tufté 6.6 multifilaments
ce qui lui donne un effet grattant
et absorbant - Intérieur.

3 Insert Caoutchouc strié

Coloris Noir. Racle -
Intérieur / Extérieur.

ROMAT 12 MM

Prix au m²



ZONE 2

Réf.	Bouclettes Gros Deniers	Prix HT/ m ²
8900	Anthracite	
8901	Gris clair	
8903	Coco	
8904	Rouge	



Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
8930	Gris foncé	
8933	Rouge	
8934	Gris	



Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
8950	Caoutchouc Strié Noir	
8445	Combiné Caoutchouc + Moquette*	

* Type de moquette à préciser

ACCESSOIRE POUR ROMAT/ROMAT GT


Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6109	Kit 4 clips de jonction	Permet de relier les tapis constitués de plusieurs modules afin que les profils restent alignés sur toute la longueur du tapis. A poser tous les 60-70 cm de profondeur.	





ROMAT

ROMAT 17 MM

Prix au m²

ZONE 2

Réf.	Boucles Gros Deniers	Prix HT/ m ²
8910	Anthracite	
8911	Gris clair	
8913	Coco	
8914	Rouge	



ZONE 2

Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
8940	Gris foncé	
8943	Rouge	
8944	Gris	




ZONE 1

ZONE 2

Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
8951	Caoutchouc Strié Noir	
8446	Combiné Caoutchouc + Moquette*	


* Type de moquette à préciser

ROMAT 22 MM

Prix au m²

ZONE 2

Réf.	Boucles Gros Deniers	Prix HT/m ²
8920	Anthracite	
8921	Gris clair	
8923	Coco	
8924	Rouge	



ZONE 2

Réf.	Polyamide	Prix HT/m ²
8970	Gris foncé	
8972	Rouge	
8973	Gris	



ZONE 1

ZONE 2

Réf.	Matière	Prix HT/m ²
8952	Caoutchouc Strié Noir	
8447	Combiné Caoutchouc + Moquette*	

* Type de moquette à préciser

Bon de commande
en p.11

ROMAT GT



Profils reliés
par câble

► CONCEPTION :

Le tapis ROMAT GT a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000/passages/jour).

Constitué de profilés aluminium brut (30% recyclé) dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes, pour l'intérieur, anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu) ou des inserts en caoutchouc, pour l'usage extérieur.


Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple inox et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

Épaisseur des profilés : 1.5 mm

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.

Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure



1 Insert Bouclettes

Aiguilleté. 100% polypropylène.
Gratte / Absorbe - Intérieur
Classement R10 antidérapant

2 Insert Polyamide

Polyamide tufté effet velours ce
qui lui donne un effet absorbant
- Intérieur.
Classement R10 antidérapant

3 Insert Caoutchouc strié



Coloris Noir. Racle - Intérieur /
Extérieur.
Classement R10 antidérapant

4 Insert Brosse

Brosses nylon 6.6 moulées dans
un profil PVC.
Coloris Noir. Gratte - Intérieur /
Extérieur.
Classement R13 antidérapant

ROMAT GT - 12 MM

Prix au m²

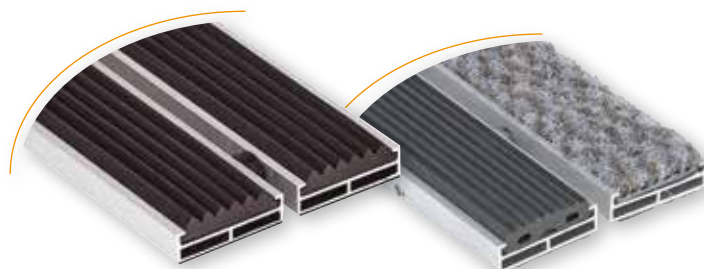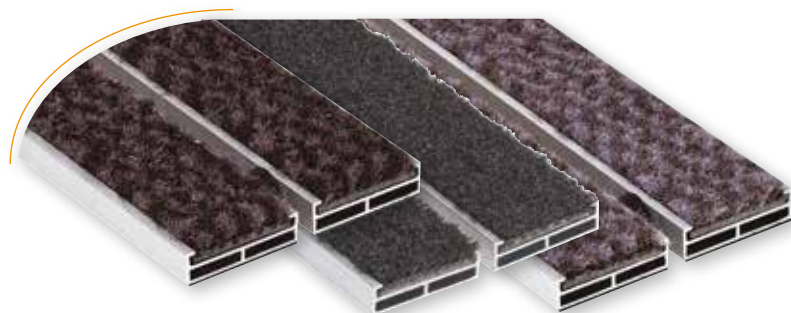

ZONE 2	Réf.	Bouclettes Petits Deniers	Prix HT/ m ²
	8450	Anthracite	
	8451	Gris Clair	



ZONE 2	Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8430	Anthracite moucheté	
	8432	Noir	
	8434	Gris moucheté	



ZONE 1	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
	8980	Caoutchouc strié Noir**	
ZONE 2	8440	Combiné Caoutchouc + Moquette*	




* Type de moquette à préciser

** Cfl-s1



ROMAT GT

ROMAT GT - 17 MM

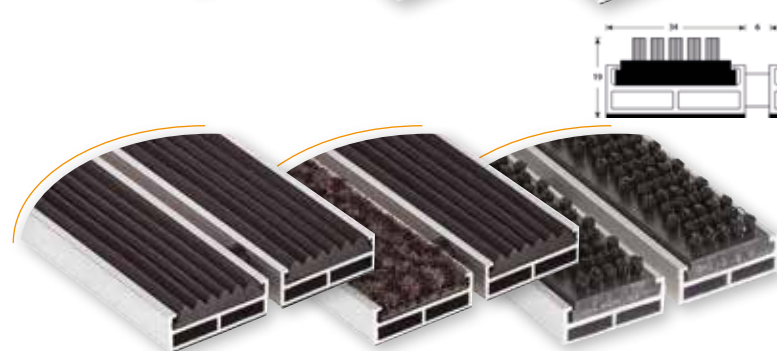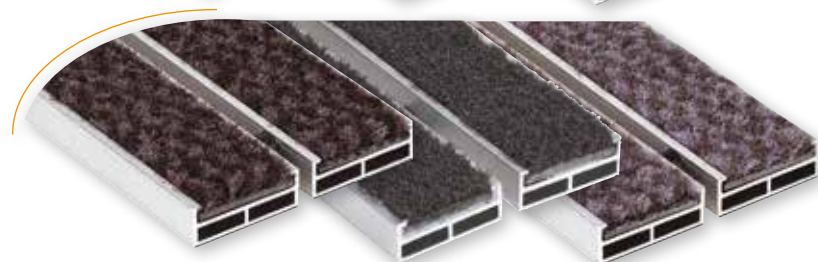Prix au m²

ZONE 2	Réf.	Boucles Gros Deniers	Prix HT/ m ²
	8460	Anthracite	
	8461	Gris clair	
	8463	Coco	







ZONE 2	Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8480	Anthracite moucheté	
	8484	Noir	
	8483	Gris moucheté	




	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
ZONE 1	8981	Caoutchouc Strié ** Noir	
ZONE 2	8441	Combiné Caoutchouc + Moquette*	
ZONE 1	8438	Brosse Noir	

* Type de moquette à préciser ** Cfl-s1


ROMAT GT - 22 MM

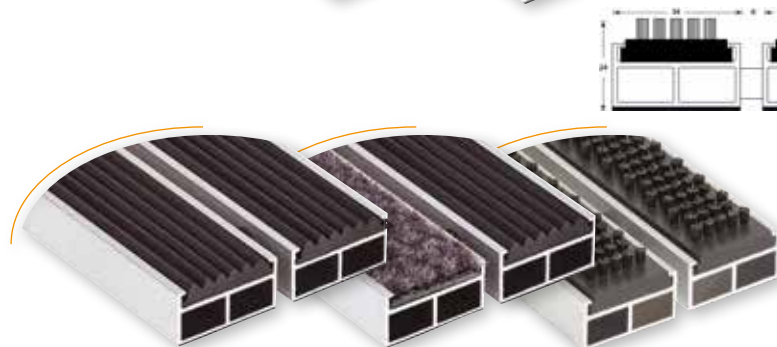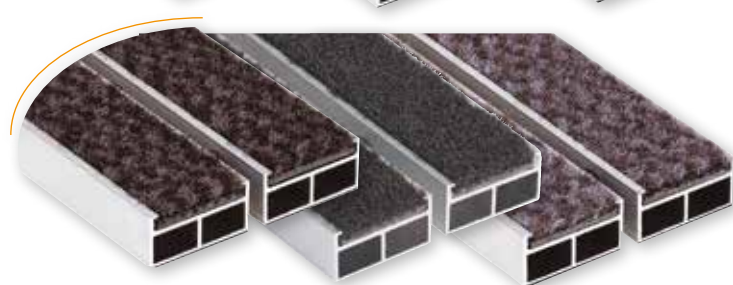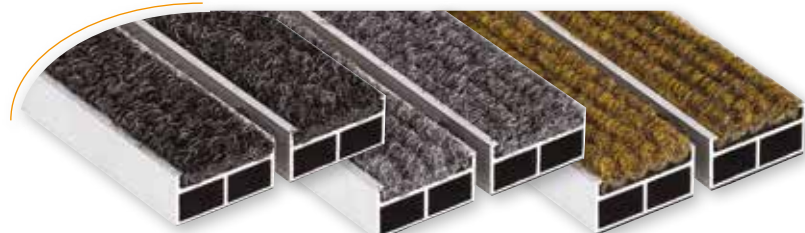Prix au m².

ZONE 2	Réf.	Boucles Gros Deniers	Prix HT/ m ²
	8470	Anthracite	
	8471	Gris clair	
	8473	Coco	



ZONE 2	Réf.	Polyamide	Prix HT/ m ²
	8490	Anthracite moucheté	
	8494	Noir	
	8493	Gris moucheté	



	Réf.	Matière	Prix HT/ m ²
ZONE 1	8982	Caoutchouc Strié ** Noir	
ZONE 2	8442	Combiné Caoutchouc + Moquette*	
ZONE 1	8439	Brosse Noir	

* Type de moquette à préciser
** Cfl-s1Bon de commande
en p.11

ROMAT GT-MAXX



+ Profils reliés par câble



Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure



► CONCEPTION :

Le tapis ROMAT MAXX est un tapis d'entrée adapté au passage élevé et aux charges lourdes. Constitué de profilés aluminium brut (30% recyclé) dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissure spécialement étudiées (certaines avec classement feu). Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple inox et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante.

L'épaisseur importante des profilés aluminium (2,5 mm) permet un passage de charges lourdes (résistance compression statique : maxi 8000 kg /100 cm²).

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.



22 mm
Épaisseur

1 Insert Bouclettes

Aiguilleté. 100% polypropylène.
Gratte / Absorbe - Intérieur

2 Insert Polyamide

Polyamide tufté ce qui lui donne
un effet absorbant - Intérieur.


3 Insert Caoutchouc strié

Coloris Noir. Racle -
Intérieur / Extérieur.

ROMAT GT-MAXX - 22 MM

Prix au m².

+ Grand Trafic
Spécial charges lourdes



ZONE 2

Réf.	Bouclettes Gros Deniers	Prix HT/ m²
8990	Anthracite	
8991	Gris clair	

ZONE 2

Réf.	Polyamide	Prix HT/ m²
8994	Anthracite moucheté	

ROMAT GT-XL

► CONCEPTION :

Le tapis ROMAT XL a été conçu pour du trafic piétonnier élevé (jusqu'à 2000 passages / jour).

Constitué de profilés aluminium brut PLUS LARGES que sur autres tapis (50 mm) dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquettes anti-salissures pour l'intérieur ou des inserts en caoutchouc, pour l'usage extérieur. Grâce à cette largeur d'inserts, l'efficacité de nettoyage des semelles et le design global de l'entrées s'en trouve fortement améliorés.


Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple galvanisé et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à

6 mm par rondelle en caoutchouc. Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. Épaisseur des profilés : 1,75 mm.

► ENTRETIEN :

Grâce à sa structure ouverte, la saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement et le nettoyage sur et sous le tapis se fait en passant l'aspirateur très régulièrement.

Enroulable/ esthétique et décoratif/ Coupe sur mesure



22 mm
Épaisseur

ROMAT GT-XL - 22 MM




Prix au m².

1 Insert Bouclettes

Aiguilleté.
100% polypropylène.
Gratte / Absorbe -
Intérieur

2 Insert Caoutchouc strié

Coloris Noir. Racle -
Intérieur / Extérieur.

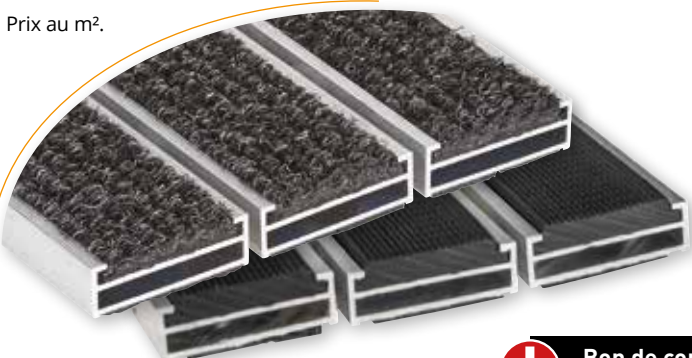

Bon de commande
en p.11

ZONE 2
ZONE 1


Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m²
8310	Bouclettes Gros Deniers	Anthracite	
8320	Caoutchouc Strié	Noir	

OPTION DISPONIBLE




5 coloris, nous consulter !
Minimum de commande : 5m²

ANODISATION PROFILÉS

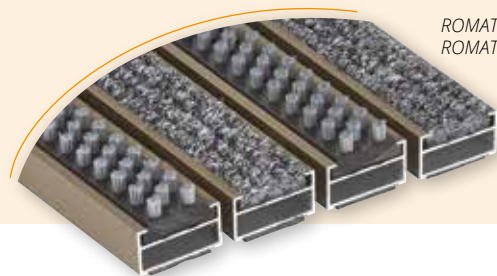

ROMAT GT / ROMAT GT-XL /
ROMAT GT-MAXX

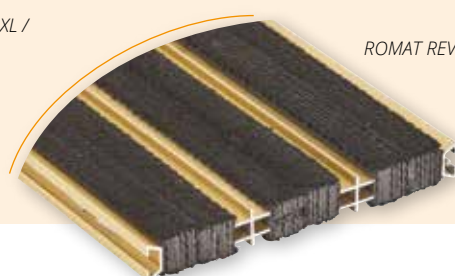

ROMAT REVERSE

-  Alu Incolore
-  Alu Or 02
-  Alu Or 03
-  Titane
-  Noir

RÉALISATIONS DE CHANTIERS DE ROMAT / ROMAT GT



BRASSERIE EFFET BŒUF - CHAMBERY



ÉCOLE - GATELLIER



CENTRE DES CONGRÈS - JONZAC



HÔPITAL RIVIERA - LAUSANNE

ROMAT REVERSE




► CONCEPTION :

La gamme «ROMAT REVERSE» est constituée de bandes caoutchouc polyamide ou striées, insérées entre deux profilés en alu brut (30% recyclé), le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.

► ENTRETIEN :



La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur. De plus, ces tapis sont réversibles et peuvent être retournés à périodes régulières.

Bande	Caoutchouc Polyamide à fibres polyamide grattées en surface (effet moquette) Antidérapance : R11	Caoutchouc striée
Fonction	Gratte - Absorbe (humidité des semelles)	Racle
Utilisation	Intérieur et espaces couverts	Extérieur/Intérieur
Passage	Intensif: chariots supermarchés, voitures d'handicapés	
Structure	Fermée : Rétention de la saleté sur les profilés	
	Ouverte : La saleté se dépose dans la fosse	
Coupe	Sur mesure	



ROMAT REVERSE 12 MM


Prix au m²

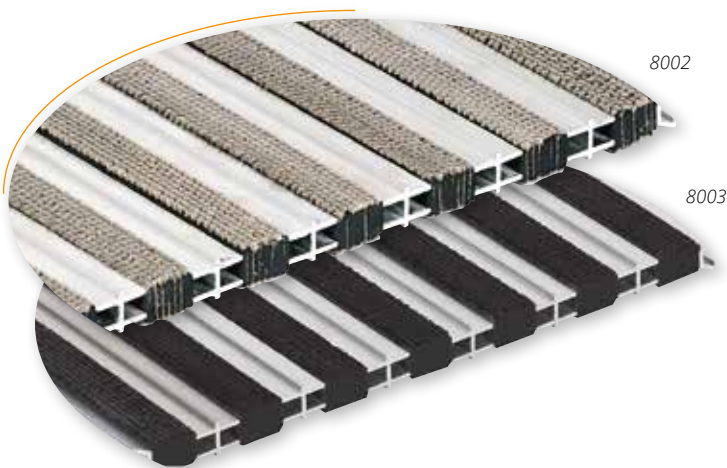

ZONE 2

Simple

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8002	Caoutchouc	Gris	
8003	Polyamide fermé	Noir	



ZONE 1

Simple

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8031	Caoutchouc Strié fermé	Noir	






ROMAT REVERSE



ROMAT REVERSE 18 MM

Prix au m²

Grand trafic

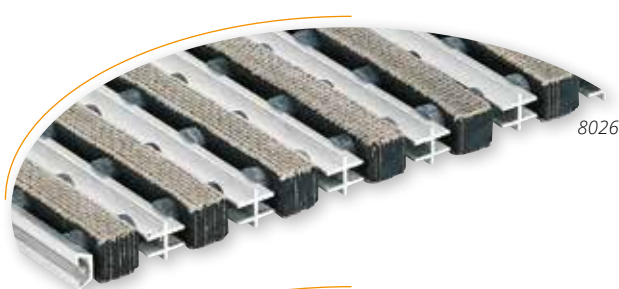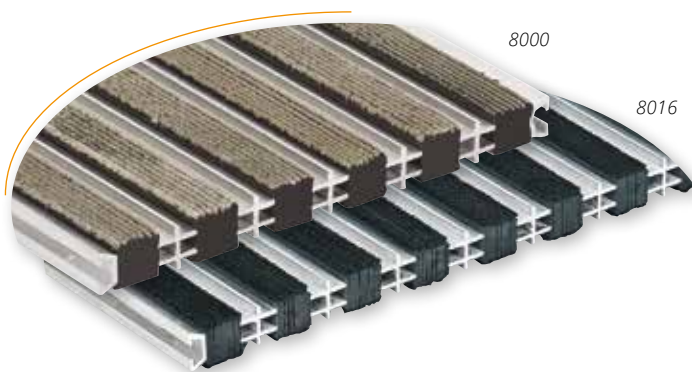

Simple


ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8000	Caoutchouc Polyamide	Gris	
8016	fermé	Noir	

Simple

ZONE 2


Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8026	Caoutchouc Polyamide ouvert	Gris	

Classe
antidérapant R11

Simple

ZONE 1


Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8030	Caoutchouc Strié fermé	Noir	



Double

ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8005	Caoutchouc Polyamide fermé	Gris	

Bon de commande
p.11

ESPLANADE 1000



Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 1000 est un tapis d'entrée pour trafic fréquent (passage piétonnier) à usage intérieur (avec insert textile) ou extérieur (inserts PVC).



Constitué de profiles aluminium brut assemblés entre eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé.

L'assemblage des barres se fait sous le tapis grâce à un insert PVC qui fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant.

Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.



1 Insert Polyamide


100% nylon.
Effet grattant et absorbant -
Utilisation Intérieur.

2 Insert PVC strié

Coloris Noir.
Racle -
Utilisation Intérieur / Extérieur.


ESPLANADE 1000 - 12 MM

Prix au m²

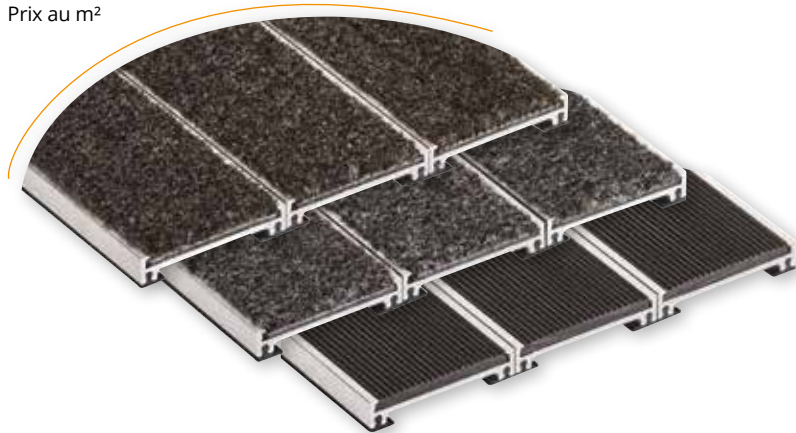


ESPLANADE 1000 - 18 MM

Prix au m²

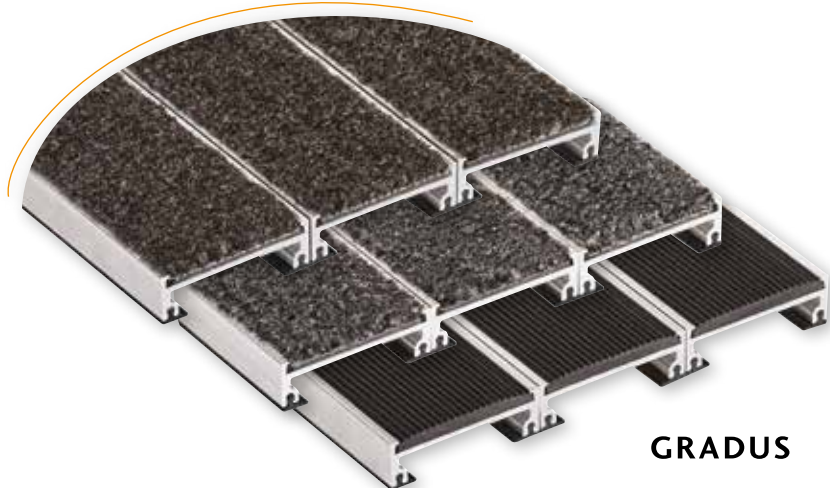


GRADUS




ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8640	Polyamide	Anthracite	
8641		Gris	




ZONE 1

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8644	PVC Strié	Noir	




Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies en extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.

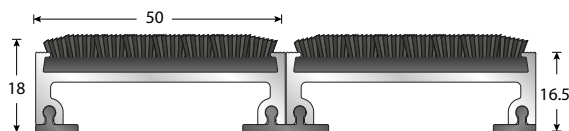

ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8650	Polyamide	Anthracite	
8651		Gris	



ZONE 1

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8654	PVC Strié	Noir	



ESPLANADE 1500



Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 1500 est un tapis d'entrée pour trafic élevé (jusqu'à 2000 passages par jour) à usage intérieur (avec insert textile) ou extérieur (inserts PVC). Constitué de profils aluminium brut assemblés entre-eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé. L'assemblage des barres se fait grâce à un joint de liaison en PVC. Un profil en PVC situé sous la barre fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant. Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.



Zone 1




Zone 2



Élevé

Moyen
(100 kg)

EII



Rigide



Fermé

ESPLANADE 1500 - 20 MM


Prix au m²

1 Insert Bouclettes


Aiguilleté Gros Deniers 100% polypropylène
- Gratte / Absorbe
- Utilisation Intérieure.

2 Insert PVC strié

Coloris Noir, Racle
- Utilisation Intérieure / Extérieure.

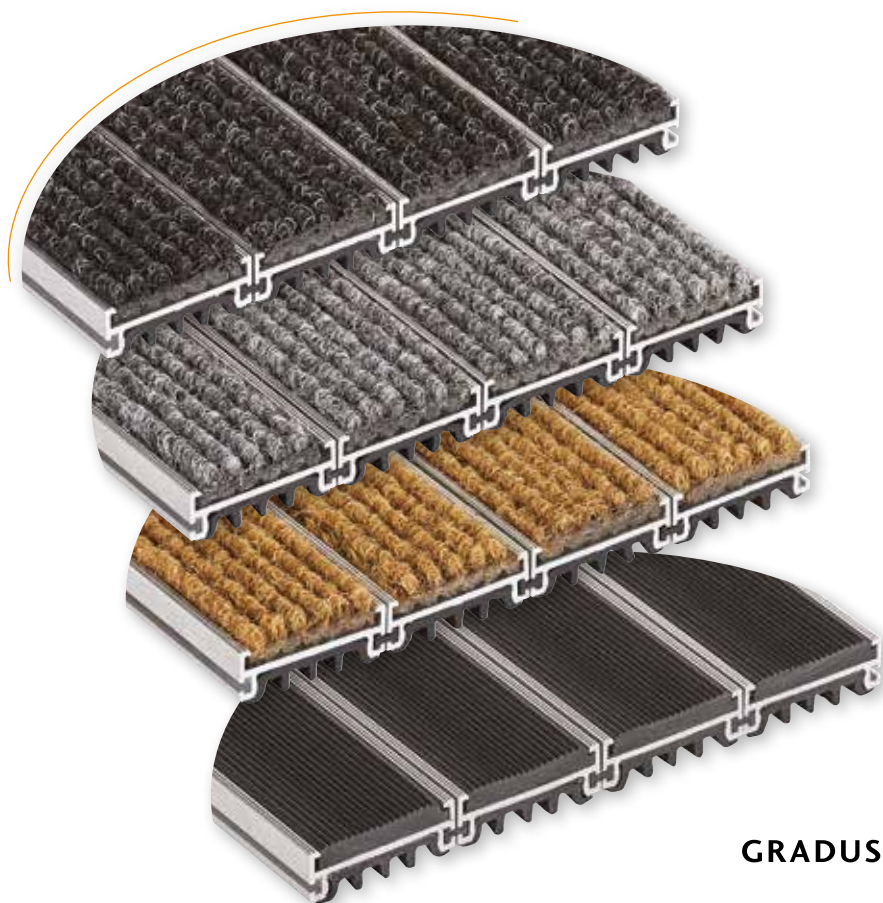


GRADUS




ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8660	Bouclettes gros deniers	Anthracite	
8661		Gris	
8662		Coco	



Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies en extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.



ZONE 1

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/m ²
8664	PVC Strié	Noir	



Bon de commande
p.11

ESPLANADE 6000



Structure : Fermée et rigide
Coupe : Sur mesure

► CONCEPTION :

Le tapis Esplanade 6000 est un tapis d'entrée pour trafic intensif (passage piétonnier et matériel roulant) à usage intérieur (avec insert textile). Constitué de profils aluminium brut assemblés entre eux dans lesquels sont collés différents types d'inserts suivant la fonction que l'on veut donner au tapis et l'endroit où il sera posé. L'assemblage des barres se fait grâce à un joint de liaison en PVC. Un profil en PVC situé sous la barre fait office d'isolation phonique et permet au tapis d'être antidérapant. Des bandes de finition sont fournies aux extrémités pour pouvoir ajuster le tapis dans la fosse.

► ENTRETIEN :

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur.



Zone 2



Intensif

Intensif
(150 kg)

Cfl-s1




Rigide



Fermé


16 mm
Épaisseur22 mm
Épaisseur

ESPLANADE 6000 - 16 MM

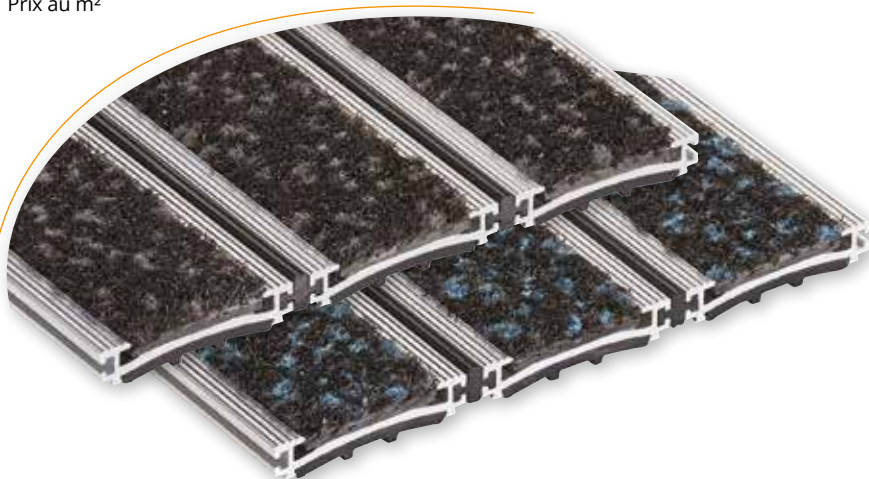Prix au m²


1 Insert Polyamide

100% nylon.
Effet grattant et absorbant.
Utilisation Intérieur.

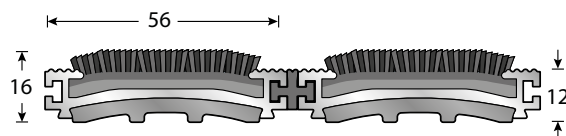


ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8670	Polyamide	Anthracite	
8671		Galaxy	




Bandes de finition en PVC rigide (à recouper) fournies en extrémité de tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.

ESPLANADE 6000 - 22 MM

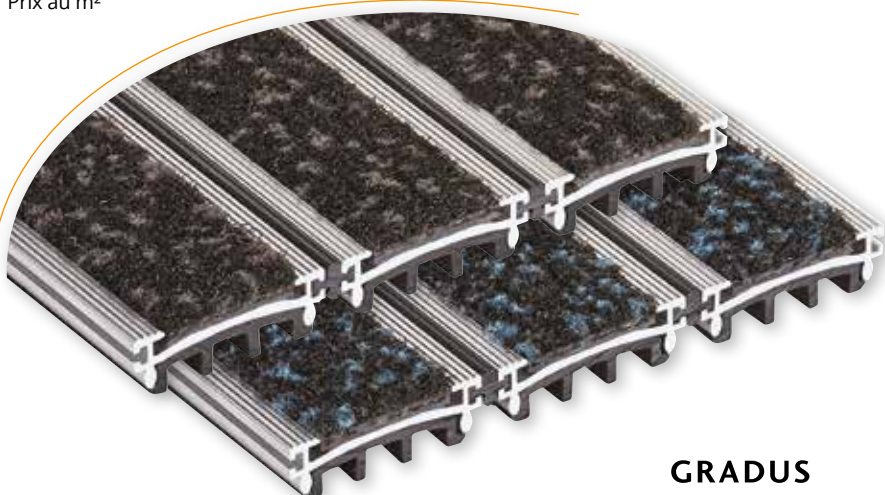Prix au m²

GRADUS

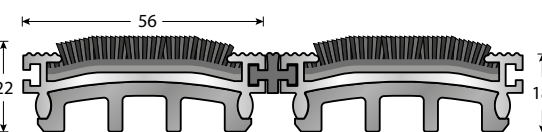

ZONE 2

Réf.	Matière	Coloris	Prix HT/ m ²
8680	Polyamide	Anthracite	
8681		Galaxy	

RÉALISATIONS DE CHANTIERS QUICKMAT



QUICK STAR - MINISTÈRE DU CLIMAT ET
DE L'ENVIRONNEMENT - DUBAÏ



QUICK TRIO - SPECIALIST HOSPITAL - BARHEIN



QUICK SCRAPEX - SANDTON CONVENTION CENTRE -
SANDTON



QUICK ALU - HÔTEL D'ANVERS

TAPIS QUICKMAT

LIEU D'UTILISATION	TRAFFIC PIETONNIER	ZONE DE POSE 1 - EXTERIEUR 2 - INTERIEUR	HAUTEUR DE FOSSE	TRAFFIC CHARIOTS (non motorisés) POIDS MAXI supporté sur 10cm ²	CLASSEMENT FEU CERTIFIE DU TAPIS COMPLET	LA SOLUTION	DISPONIBLE EN	NOM DU TAPIS	PAGE
PETITES COPROPRIÉTÉS PETITS IMMEUBLES DE BUREAUX PETITS COMMERCES PROXIMITÉ BARS - PETITS HÔTELS CRÊCHES	FREQUENT JUSQU'À 500 PASSAGES / JOUR	ZONE 2	13 MM	100 KG/ roue	Efl	SOLUTION BEST-SELLER	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICK TRIO	P. 33
ECOLES IMMEUBLES DE BUREAUX IMMEUBLES D'HABITATION CLINIQUES COMMERCES - SUPERMARCHÉS BANQUES CINÉMAS - MUSÉES CAFETERIAS	ELEVE JUSQU'À 2000 PASSAGES / JOUR	ZONE 1	13 MM	100 KG/ roue	Efl	SOLUTION EXTERIEURE	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICK SCRAPEX	P. 31
		ZONE 2	13 MM	100 KG/ roue	Efl	SOLUTION DESIGN	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICK STAR	P. 32
		ZONE 1	13 MM	100 KG/ roue	Cfl-s1	SOLUTION DESIGN ALU	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICK DRY ALU	P. 34
			13 MM	100 KG/ roue	Efl	SOLUTION HYBRIDE	ROULEAU ou A LA COUPE	QUICK ALU	P. 35
			13 MM	100 KG/ roue	Cfl-s1	SOLUTION MODULAIRE	LAMES TYPE LVT ou DALLES POISSANTES	QUICKMAT-TILE	P. 36



Dimensions à 5 mm près.
Nous ne garantissons pas la coupe au mm près, 5mm de + n'est pas un défaut.

SOUS-COUCHE FOSSE

SOUS-COUCHE FOSSE 5 MM

Revêtement en caoutchouc noir recyclé, d'épaisseur 5 mm qui permet :

- De compenser l'épaisseur du tapis posé dans la fosse de telle sorte que le tapis arrive à fleur du sol.
- **Ne pas superposer plus de 2 épaisseurs.**
- D'aplanir le fond de la fosse et éviter les déformations du tapis au passage.
- Un confort et un amortissement du bruit lors du passage.

Pour commander :

- A la coupe :


- On commande uniquement une longueur de tapis L
- La commande minimale est de 1 m de longueur
- La largeur sera toujours de 1,25 m

- Au rouleau :

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,25 m x Longueur 10 m.



Réf.	Conditionnement	Prix HT/ m ²
8724	Au rouleau 1,25 m x 10 m	
18724	A la coupe	



ACCESSOIRES QUICKMAT

SACHET 20 CLIPS DE JONCTION INOX

Lors de la pose de plusieurs modules de Quick Dry Alu/ Quick Alu côte à côte, il est possible qu'il y ait un léger décalage entre les profils alu. Pour le rectifier, il suffit de clipser les clips inox entre deux profilés, en commençant par ceux qui sont parfaitement alignés. Puis, en continuant de clipser de part et d'autre jusqu'à l'alignement total des profils alu.

Compter environ 17 clips par mètre de profondeur de tapis.

Réf.	Conditionnement	Profondeur	Prix HT/ m ²
8539	Boîte 20 pièces	1 m	





QUICK SCRAPEX

Extérieur



QUICK SCRAPEX



Le **QUICK SCRAPEX** est un tapis de propreté pour passage fréquent à poser en extérieur (possible également en intérieur).

Composé d'une base à picots 100% polypropylène perforée pour un meilleur drainage de l'eau et des bandes de fibres brosse en polyamide à fort pouvoir grattant.

Entretien : Passez l'aspirateur régulièrement puis, en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).


Fonction & usage : Tapis grattant à effet drainant, peut-être posé libre à même le sol ou en fosse.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 - Usage commercial élevé.

Poids	3,5 kg / m²
Epaisseur	13 mm
Sous couche	Latex
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

ZONE 1

Réf.	Matière	Coloris	Conditionnement	Prix au m²
18880	Polyamide 6.6	Gris	A la coupe	
8880			Au rouleau 2m x 20m	
18884		Anthracite	A la coupe	
8884			Au rouleau 2m x 20m	


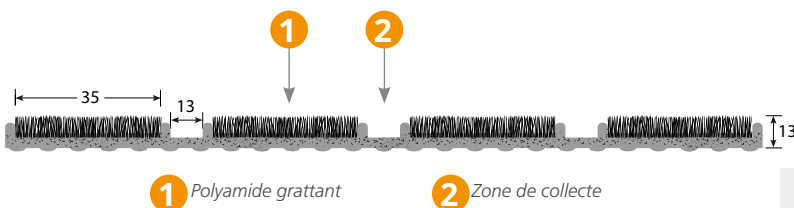
**Pour commander :****Au rouleau:**

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.
- Commander en m².**
- Attention au sens des stries.

A la coupe:


- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- **La commande minimale est de 1 m de longueur.** La profondeur P. sera toujours de 2 m.
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

QUICK STAR

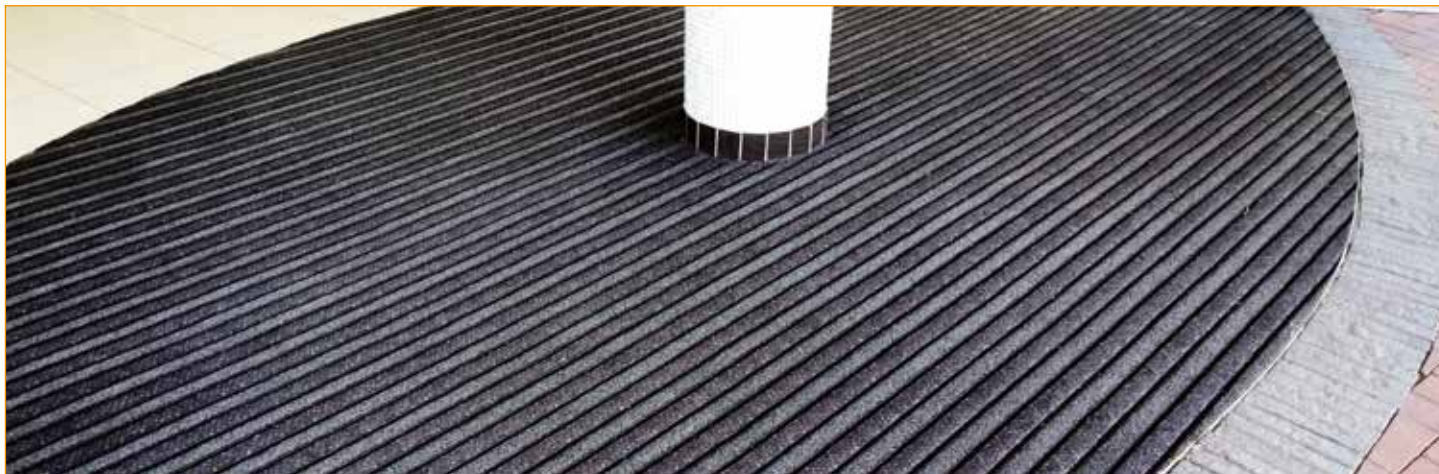

QUICK STAR

+ 2 Fibres polyamide différenciées

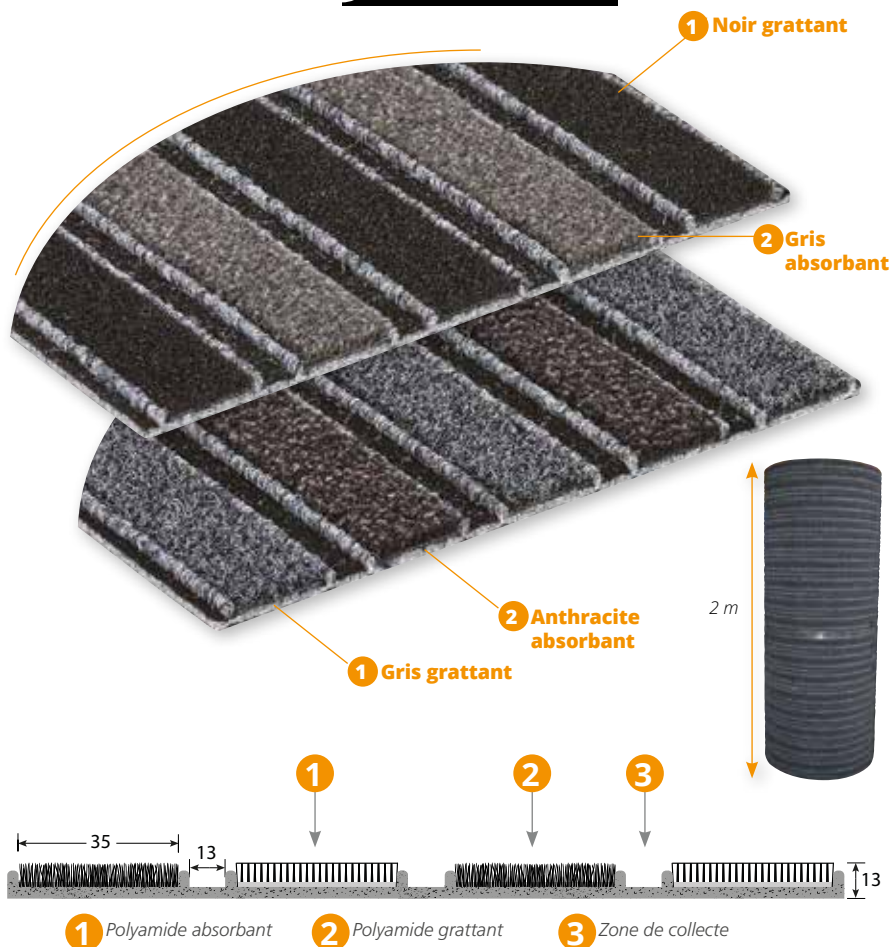

Le **QUICK STAR** est un tapis de propreté pour passage fréquent à poser en intérieur. Composé de deux bandes 100% polyamide, une avec fibres grattantes, l'autre avec des fibres absorbantes.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé.



Poids	3,5 kg/m²
Épaisseur totale	13 mm
Sous couche	Latex
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m²
18815	Noir-Gris	A la coupe	
8815		Au rouleau 2m x 20m	
18816	Gris-Anthracite	A la coupe	
8816		Au rouleau 2m x 20m	

Pour commander :


Au rouleau :

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.
- Commander en m²**
- Attention au sens des stries.

A la coupe:

- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- La commande minimale est de 1 m de longueur. La profondeur P. sera toujours de 2 m.
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

La coupe se fait sur la longueur L.





QUICK TRIO



QUICK TRIO

3 bandes de nature différentes =
plus d'efficacité

2 m



Le **QUICK TRIO** est un tapis de propreté révolutionnaire à usage commercial modéré composé de polypropylène et de polyamide répartis sur **3 bandes** :

- 1 La première est une brosse polyamide à grand pouvoir grattant pour la saleté grossière.
- 2 La deuxième est un aiguilleté polypropylène qui gratte les saletés un peu plus fines (sable...).
- 3 La troisième est une zone de polyamide qui absorbe l'humidité.

Se pose idéalement en pose libre dans une fosse.
Éviter la pose en dehors de la fosse sauf si le tapis est collé.

Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Bureaux, salles de réunion... Usage commercial modéré - Classe 31.

Poids	2,75 kg/m²
Épaisseur totale	13 mm
Sous couche	Latex 3 mm
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m²
18870	Anthracite	A la coupe	
8870		Au rouleau 2 m x 20 m	
18871	Marron	A la coupe	
8871		Au rouleau 2 m x 20 m	


Pour commander :

Au rouleau :

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 20 m.
- **Commander en m²**
- Attention au sens des stries.


A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- **La commande minimale est de 1 m de longueur.** La profondeur P. sera toujours de 2 m.
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

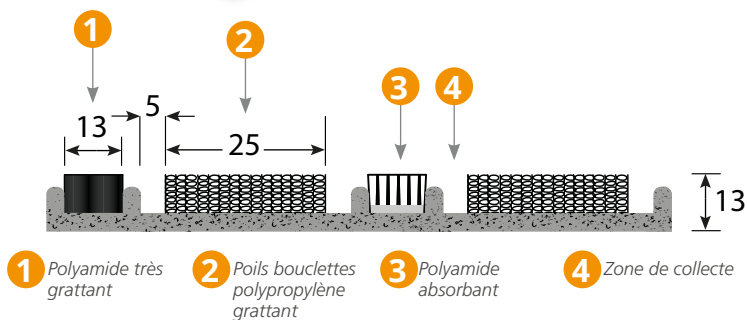

- 1 Polyamide très grattant
- 2 Poils bouclettes polypropylène grattant
- 3 Polyamide absorbant
- 4 Zone de collecte

La coupe se fait sur la longueur L.



QUICK DRY ALU

Moyen
(100 kg)

Cfl-s1



33



3,3 L/m²




Rouleau

QUICK DRY ALU



Fibres polyamide

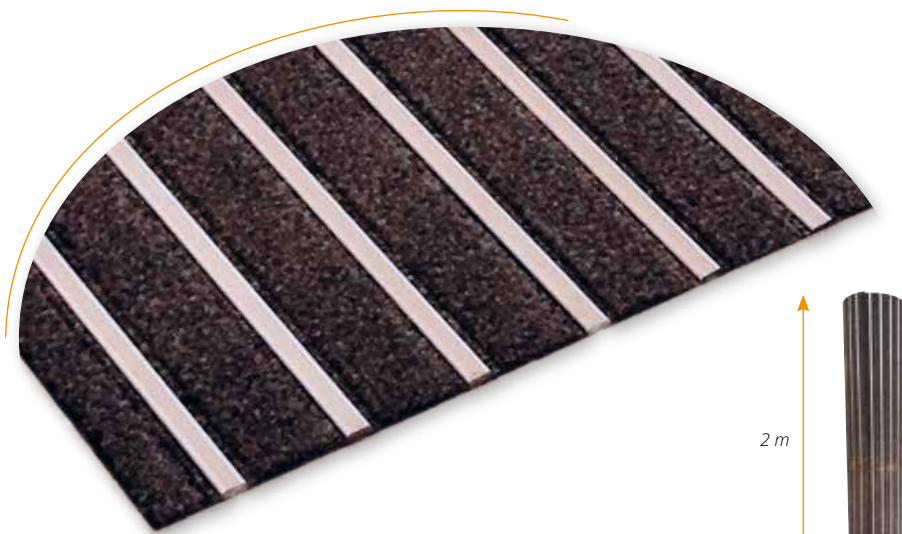

2 m



Le **QUICK DRY ALU** est un tapis de propreté pour passage élevé et usage intérieur.

Il est composé d'inserts grattants et absorbants 100% polyamide et d'inserts en aluminium.

Son classement feu, Cfl-S1, lui permet de se distinguer du modèle Quick Alu.

Fonction & usage : Fonction grattante et absorbante. Peut-être posé libre à même le sol ou en fosse.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé.


Poids	6 kg/m²
Epaisseur	13 mm
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30




1 Barre aluminium

2 Poils polyamide
grattants et absorbants

3 Zone de collecte



Clips de jonction inox entre
profilés (voir page 30)

**Pour commander :****Au rouleau :**

Dimension du rouleau complet : Longueur 2m x Profondeur 10m. **Commander en m².**

A la coupe :


On commande uniquement une profondeur de tapis P.

- **La commande minimale est de 2m de longueur L** (toujours fixe) x 1m de Profondeur, mais au-delà le tapis est facturé à la profondeur exacte commandée.

- Recoupable sur chantier avec disqueuse pour alu et couteau de solier.



QUICK ALU

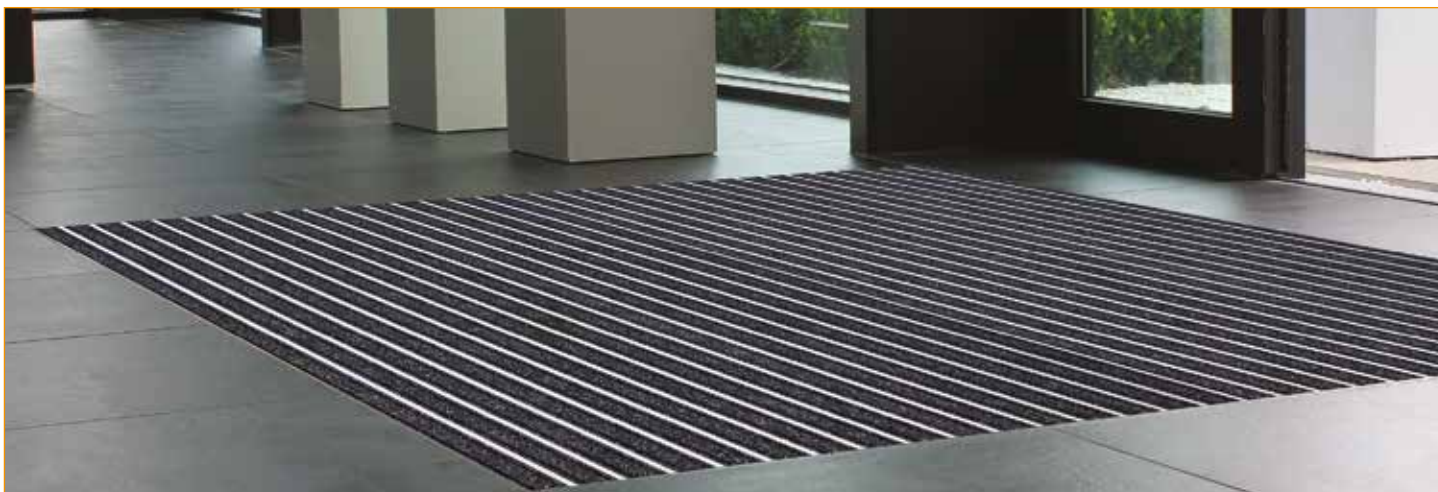

Enroulable



Rouleau

QUICK ALU



Fibres polypropylène




Le **QUICK ALU** est un tapis de propreté original pour passage fréquent composé de bandes en fibres 100% polypropylène entre lesquelles sont fixées des profilés en aluminium brut épais très résistants et ayant un très bel effet esthétique.

Fonction & usage : Fonction grattante et absorbante. Peut-être posé libre à même le sol ou en fosse.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé.

Poids	6 kg / m ²
Epaisseur	13 mm
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

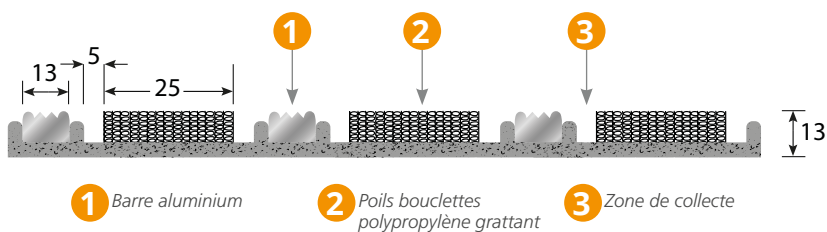


1 Barre aluminium

2 Poils bouclettes polypropylène grattant

3 Zone de collecte



Clips de jonction inox entre profilés (voir page 30)



Pour commander:

Au rouleau:

Dimension du rouleau complet: Longueur 2m x Profondeur 10m. **Commander en m².**

A la coupe:

On commande uniquement une profondeur de tapis P.

- **La commande minimale est de 2m de longueur L** (toujours fixe) x 1m de Profondeur, mais au-delà le tapis est facturé à la profondeur exacte commandée.


- Recoupable sur chantier avec disqueuse pour alu et couteau de solier.

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
18875	Anthracite	A la coupe	
8875		Au rouleau 2m x 10m	



QUICKMAT-TILE

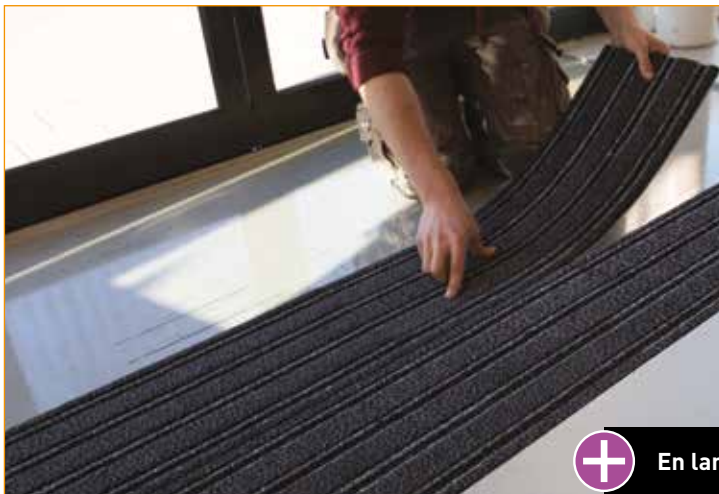

En lames adhésives



Le **QUICKMAT-TILE** est un tapis d'entrée sous forme de lames composé de bandes de moquette polyamide très absorbantes, bordées par de fines bandes polypropylène qui facilitent le grattage du dessous des semelles.


Fonction & usage : Tapis grattant et absorbant, utilisation en intérieur.

Lieux d'utilisation : Ecoles, immeubles de bureaux, magasins, cliniques, banques... Classe 33 : usage élevé.

- ✓ Pose libre en fosse, facile et rapide à installer
- ✓ Lames et dalles assemblées (adhésif hot-melt à l'envers)
- ✓ En cas de dommage, il suffit de remplacer la lame abîmée
- ✓ Un produit disponible rapidement

Ce nouveau concept, très innovant et très facile à installer en pose libre. Les lames sont adhésivées côté envers avec une colle hot-melt repositionnable (5-6 fois maxi), ce qui permet une pose parfaite bien alignée et des joints quasi-invisibles (sauf en cas de pose en quinconce). En cas de circulation intensive, et notamment avec passage de roues (chariots...), il est conseillé de coller les lames à la colle acrylique comme pour toute autre dalle textile. Au verso de la lame, une flèche indique le sens de pose et permet notamment d'éviter les différences d'aspect lors de la pose.

QUICKMAT-TILE 23 X 75 CM

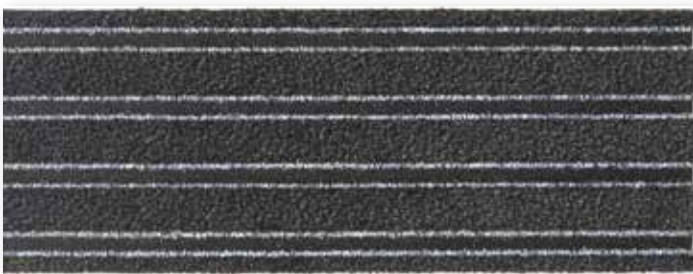

ÉLU INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DU BTP
2020


Poids	5,7 kg / m²
Épaisseur	+/- 13 mm
Matière	Polyamide 6.6
Sous couche	Bitume
Coefficient anti-glissance	DS > 0,30

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m²
8550	Anthracite	Kit de 1m² (6 lames)	
8551	Gris		



Video

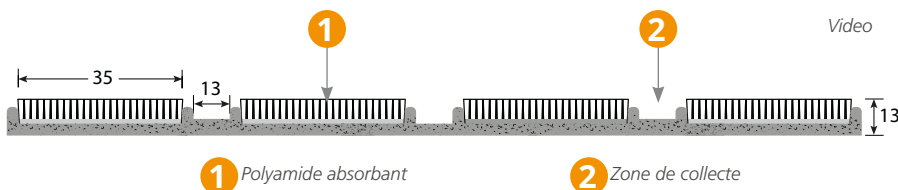

1 Polyamide absorbant



2 Zone de collecte



Envers adhésif, repositionnable.

MAT IN A BOX


New




MAT-IN-A-BOX 5000 est un tapis d'entrée hybride pour trafic élevé (jusqu'à 2000 passages par jour) à usage intérieur. Constitué de profils PVC RIGIDES noirs (livrés individuelles, en kit à assembler sur chantier), sur lesquels sont collés des inserts textiles polyamide Boulevard 5000, ayant des qualités de rétention d'humidité et d'élimination des salissures.

L'assemblage des profils PVC noirs se fait facilement et rapidement par clipage vertical à l'aide d'un maillet anti-rebond. Facile à recouper et ajuster sur chantier.

MAT IN A BOX

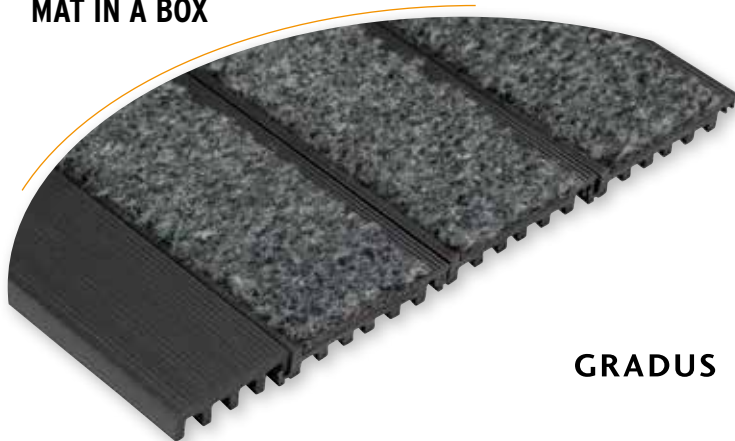

GRADUS

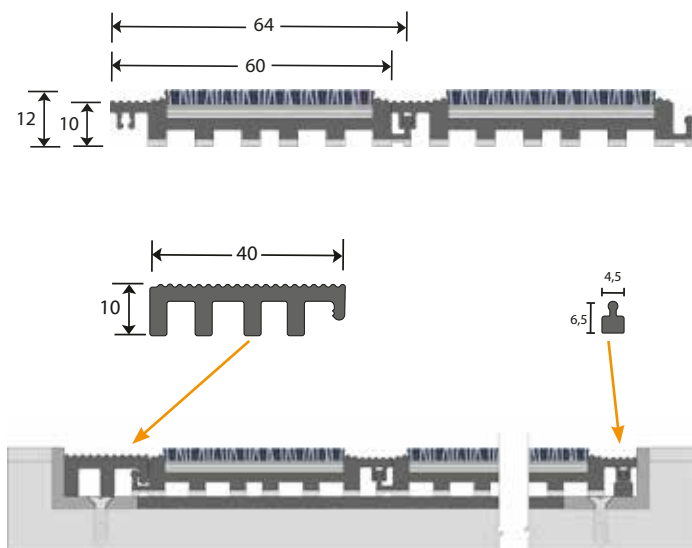

+ Tapis en profilés à assembler sur chantier



Recommandé pour des endroits tels que les écoles, bureaux, magasins, hôtels et restaurants.

A poser en fosse.

Grâce à sa structure PVC noir, non métallique, il peut être idéalement posé dans les entrées dotées de détecteurs électroniques.

Entretien :

Passer l'aspirateur régulièrement puis en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).

Caractéristiques techniques :

- Trafic piétonnier : élevé
- Fibre : polyamide (absorbant)
- Semelle : PVC rigide avec extrémités en pvc souple pour atténuer les bruits d'impact au passage.
- Fonction : absorbe.
- Utilisation : intérieur.
- Esthétique et décoratif.
- Épaisseur : 12 mm
- En kit de profilés à assembler : livré en carton de 2m² contenant
 - 16 longueurs PVC rigides noirs avec inserts polyamide de 2m,
 - 1 barre PVC rigide noir de 2m à clipser en extrémité du tapis et servant à l'ajuster dans la fosse.
 - 1 barre PVC rigide noir de 2 m à positionner en bordure de fosse, au démarrage du premier profilé avec insert, pour bien le fixer et éviter qu'il se relève.
- Classement feu Cfl-s1.


Réf.	Matière	Coloris	Conditionnement	Prix HT
8690	PVC + Polyamide	Noir + Moorhen	Kit de 2m ²	

New**BOULEVARD 5000**

Cfl-s1



Élevé

Intensif
5 000 pass./jour

Enroulable



Rouleau



**Articles non stockés
(Sauf Moorhen) :
nous consulter**

BOULEVARD 5000

Moorhen LRV 2,98

Boulevard 5000 est un tapis de seconde barrière de protection pour grand trafic à usage intérieur et ayant des qualités de rétention d'humidité et d'élimination des salissures.

Recommandé pour des endroits tels que les écoles, bureaux, magasins, hôtels et restaurants. Utilisé conjointement avec les tapis de première barrière ou comme un tapis d'entrée.

Entretien :

Passer l'aspirateur régulièrement puis en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).

Caractéristiques techniques :

- Trafic piétonnier : intensif
- Fibre : polyamide (absorbant)
- Semelle : PVC
- Fonction : absorbe
- Utilisation : intérieur
- Enroulable
- Esthétique et décoratif
- Classement feu Cfl-s1



Redpoll LRV 4,14



Cuckoo LRV 5,63



Jackdaw LRV 1,73




Swallow LRV 2,08

Poids total	4,6 kg/m ²
Épaisseur totale	7,5 mm
Matière	Polyamide

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²
565000	à préciser	Au rouleau 2 m x 25 m	
565010		A la coupe :	
565005	Moorhen*	Larg. 2 m x Long. 1 m mini	

* Coloris stocké et disponible

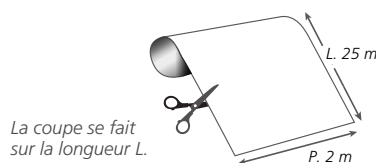

La coupe se fait
sur la longueur L.

GRADUS**Pour commander :****Au rouleau :**

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 25 m.

A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- **La commande minimale est de 1 m de longueur.** La profondeur P. sera toujours de 2 m.
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.



BOULEVARD STRIPE


New



Bfl-s1



Élevé

Intensif
5 000 pass./jour

Enroulable



Rouleau

Articles non stockés :
nous consulter

BOULEVARD STRIPE



Magpie

Poids total	4,3 kg/m²
Épaisseur totale	9 mm
Matière	Polyamide+Econyl

Boulevard Stripe est un tapis de seconde barrière de protection pour grand trafic à usage intérieur et ayant d'excellentes qualités de rétention d'humidité et d'élimination des salissures. Il peut être utilisé dans certains cas

- Soit comme seul tapis de première barrière
- Soit conjointement avec un autre tapis de seconde barrière type Boulevard 5000.
- Soit conjointement avec un tapis d'entrée technique, autour de la fosse.


Recommandé pour des endroits tels que les collectivités, immeubles de bureaux, magasins.

Entretien :

Passer l'aspirateur régulièrement puis en cas de saleté extrême, le passer au nettoyeur haute pression (pas à la vapeur).

Caractéristiques techniques :

- Trafic piétonnier : intensif.
- Fibres : en polyamide (absorbant) mixée avec celles en Econyl (grattant)
- Semelle PVC
- Fonction : absorbe et gratte
- Utilisation : intérieur
- Enroulable
- Esthétique et décoratif
- Classement feu Bfl-s1



La coupe se fait
sur la longueur L.

GRADUS

Pour commander :**Au rouleau :**

- Dimension du rouleau complet Profondeur 2 m x Longueur 25 m. Commander en m²
- Attention au sens des stries.

A la coupe :

- On commande uniquement une longueur de tapis L.
- **La commande minimale est de 1 m de longueur.** La profondeur P. sera toujours de 2 m.
- Facilement recoupable sur chantier pour ajuster.

ZONE 2

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m²
560000		Au rouleau 2 m x 25 m	
560001	Magpie	A la coupe : Larg. 2 m x Long. 1 m mini	

ROCLEAN LOGO



Intensif



CII-s1



4 GL/m²

COMMENT COMMANDER UN TAPIS LOGO ?


- 1- Nous envoyer le **dessin du logo** idéalement sous fichier numérique .ai ou .eps ou pdf haute définition.
- 2- Préciser si le tapis est à installer **à plat** sur le sol ou **dans une fosse**. Si dans une fosse, passer en commande supplémentaire la **réf 8851** (voir ci-joint).
- 3- Nous préciser la couleur de fond et les dimensions du tapis.
- 4- Nous vous renvoyons par e-mail sous 48H et une **maquette gratuite** pour acceptation.
- 5- Nous fabriquons le tapis **sous 15 jours environ** après acceptation de la maquette.

Max logo dans fosse 185 x 290 (taille tapis)

► CONCEPTION :

Tapis professionnels fabriqués à base de :

- Textile tufté en fibres polyamide 6.6 et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
- Semelle 100% caoutchouc épais à bordures renforcées pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis.
- Antistatique
- Haute résistance aux UV
- A laver en machine
- Uniquement en intérieur
- Compatible avec chauffage au sol
- Impression HD

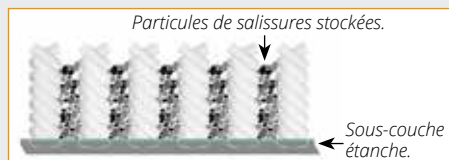
Fibre torsadée:
retient plus de
poussières.


Pour déterminer le coût d'un tapis sur mesure

(maxi 12 m x 6 m)

- Repérez sur le tableau la ligne correspondant à la largeur de votre tapis
- **Prenez le prix de la largeur choisie et multipliez-le par la profondeur du tapis.**
- Pour passer commande **donner la dimension exacte** (Largeur et Longueur)
- Rajouter éventuellement un supplément d'épaisseur (réf. 8851) si le tapis doit aller en fosse.


Délai sous
15 jours

Poids	2450 g/m²
Hauteur de fibre	7 mm
Epaisseur bordures	2,1 mm
Tolérance dim.	+/- 2 %

ROCLEAN LOGO



- Semelle caoutchouc
- Meilleure rétention
- Qualité blanchisserie
- Polyamide 100% recyclé et 100% recyclable

ZONE 3

TAILLES STANDARD

Prix à la pièce

Réf.	Dimensions	Prix HT
8821	85 x 150 cm	
8822	115 x 180 cm	



- Prix identique quelque soit le nombre de couleurs
- Frais de maquette gratuits

TAILLES SUR MESURE*

Bordures comprises.

Prix à multiplier par les ml de profondeur

Réf.	Dimensions	Prix HT
8827	86 à 115 cm	
8828	116 à 150 cm	
8829	151 à 200 cm	

*Tolérance dim. +/- 2 %

Dim inférieure à 85 cm, nous consulter.

ACCESSOIRE POUR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
8851	Supplément tapis fosse	Concerne la pose d'une sous-couche caoutchouc de 3 mm d'épaisseur, ce qui donnera au tapis une meilleure tenue et stabilité dans la fosse. Le tapis sera également livré sans bordure et avec un extra d'environ 10 cm sur la longueur et la profondeur, ce qui permettra de le recouper pour bien l'adapter à la taille de la fosse. Pour calculer la surface du tapis et du supplément tapis fosse, rajouter 10 cm à la longueur et la largeur.	Le m²

ROCLEAN



Pour circulation
intense



► CONCEPTION:

Tapis professionnels fabriqués à base de:

- Textile tufté en fibres polyamide 6 bicolores et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
- Semelle 100% caoutchouc épais à bordures renforcées pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis.
- Antistatique
- Haute résistance aux UV
- A laver en machine.
- Uniquement en intérieur
- Compatible avec chauffage au sol



Fibre torsadée:
retient plus de
poussières



Gris Acier



Vison

Particules de
salissures stockées.



Sous-couche
étanche.

ROCLEAN



- Polyamide 100% recyclé et 100% recyclable
- Semelle caoutchouc
- Meilleure rétention
- Qualité blanchisserie

Poids	2260 g/m²
Hauteur de fibre	7 mm
Épaisseur bordures	2,1 mm
Tolérance dim.	+/- 2 %

TAILLES STANDARD

En stock. Prix à la pièce



Réf.	Dimensions	Coloris	Prix HT
8840	85 x 150 cm	Gris acier	
8841		Vison	
8845	115 x 180 cm	Gris acier	
8846		Vison	

TAILLES SUR MESURE*

Bordures comprises.

Prix à multiplier par les ml de profondeur

Réf.	Dimensions	Coloris	Prix HT
8837	85 à 115 cm	Gris acier	
8834		Vison	
8838	116 à 150 cm	Gris acier	
8833		Vison	
8839	151 à 200 cm	Gris acier	
8832		Vison	

*Tolérance dim. +/- 2 %

Dim inférieure à 85 cm, nous consulter.

Pour déterminer le coût d'un tapis sur mesure (maxi 12 m x L 6 m)

- Repérez sur le tableau la ligne correspondant à la largeur de votre tapis
- Prenez le prix de la largeur choisie et multipliez-le par la profondeur du tapis.
- Pour passer commande donner la dimension exacte (Largeur et Longueur) en cm
- Rajouter éventuellement un supplément d'épaisseur (réf. 8851) si le tapis doit aller en fosse.

ACCESSOIRE POUR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
8851	Supplément tapis fosse	Concerne la pose d'une sous-couche caoutchouc de 3 mm d'épaisseur, ce qui donnera au tapis une meilleure tenue et stabilité dans la fosse. Le tapis sera également livré sans bordure et avec un extra d'environ 10 cm sur la longueur et la profondeur, ce qui permettra de le recouper pour bien l'adapter à la taille de la fosse. Pour calculer la surface du tapis et du supplément tapis fosse, rajouter 10 cm à la longueur et la largeur.	

PALACE



► CONCEPTION :

Tapis de propreté professionnel pour trafic fréquent fabriqué à base de :

- Textile aspect velours, tufté, en fibres polyamide PA 100%
- Semelle 100% PVC très stable et résistant aux déchirures
- Qualité CONTRACT
- Uniquement en intérieur



1,7 L/m²




Cfl-s1



Fréquent

PALACE



Poids total	3200 g/m²
Epaisseur totale	8 mm
Hauteur de fibre	6 mm



- Polyamide
- Semelle PVC
- Passage fréquent

ZONE 3

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
8570	Anthracite	90 x 150 cm	
8571	moucheté	60 x 90 cm	

FARO



► CONCEPTION :

Tapis de propreté économique à usage domestique fabriqué à base de :

- Textile aspect velours, tufté, en fibres polypropylène PP 100%
- Semelle 100% PVC très stable et résistant aux déchirures
- Uniquement en intérieur




1,5 L/m²



EII

FARO



Poids total	2900 g/m²
Epaisseur totale	8 mm
Hauteur de fibre	5 mm



- Polypropylène
- Semelle PVC



Utilisation
domestique

ZONE 3

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
8560	Gris	90 x 150 cm	



CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC NORMÉ



Conforme à la
norme Accessibilité
Trous Ø 14 mm

EN FOSSE



ZONE 1 ZONE 2

POSE LIBRE



NORMÉ - EP. 12,5 MM

Petits trous de Ø 14 mm, en accord avec les normes concernant les entrées de bâtiments publics. Surface conçue spécialement pour les passages facilités de chariots, chaises roulantes, béquilles de marche, cannes d'aveugles... Peut se mettre en intérieur comme en extérieur.

Bords droits

Réf.	Dimensions	Prix HT
8760	Plaque 1,50 m x 1 m	

ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS
NORMÉ EP. 12,5 MM RÉF 8760

Réf.	Désignation	Prix HT
8761	Attache (par 10)	

Bords biseautés

Réf.	Dimensions	Prix HT
8762	Plaque 1,50 m x 0,90 m	

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC CLASSIQUES

EN FOSSE



ZONE 1 ZONE 2

EN FOSSE



ZONE 1 ZONE 2



L'ultra-résistant

COMPACT - EP. 23 MM

Trous Ø 28 mm. Convient au trafic intense.

Réf.	Dimensions	Prix HT
8755	Plaque 1,50 m x 1 m	

ACCESSOIRE POUR CAILLEBOTIS
COMPACT EP. 23 MM

Réf.	Désignation	Prix HT
8756	Attache (par 10)	



L'économique

FIRST - EP. 22 MM

Poids : 9,7 kg/m². Trous Ø 28 mm. Modèle économique.

Réf.	Dimensions	Prix HT
8758	Plaque 1,50 m x 1 m	

Épaisseur 23 mm - classique

DALLES MODULAIRES MODUFLEX



► CONCEPTION :

Système de tapis d'entrée révolutionnaire en dalles modulaires caoutchouc, emboîtables, multi-zones, pouvant être facilement installées pour une transition harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur. Les alvéoles de drainage sont conformes à la norme Accessibilité des ERP et leur surface lisse permet l'accès aux roues (chariots, chaises roulantes, valises, etc....).

Ces dalles sont combinables entre les 3 modèles proposés et s'installent :

- à l'intérieur comme un revêtement de sol, en pose libre
- à l'intérieur dans une fosse
- à l'extérieur (uniquement le modèle OPEN sans moquette)



Dalles emboîtables



Découpe facile



Conforme à la norme Accessibilité



Élevé



Moyen (100 kg)




DALLES MODUFLEX OPEN 12 MM



Ce tapis en dalles gratte les chaussures pour empêcher la saleté, le sable ou la crasse de pénétrer dans les bâtiments.

- Intérieur ou extérieur
- Zones de trafic très intenses.
- Caillebotis caoutchouc à fond ouvert avec alvéoles octogonales Ø 14 mm.

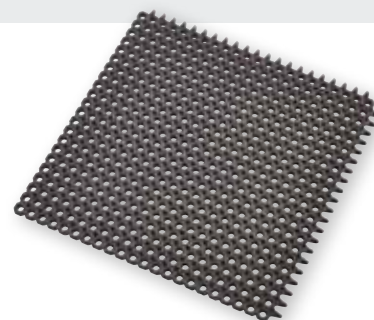

Réf.	Matériau	Dimensions	Épaisseur	Structure	Prix HT
8795	Caoutchouc noir	50 x 50 cm	12 mm	Ouverte	

DALLES ROMUSTEP



► CONCEPTION :

«ROMUSTEP» est réalisé à partir de la structure radiale de pneus recyclés de poids lourds, de bus et d'avions. Celle-ci est constituée de caoutchouc traversé par des fibres de polyamide, qui est grattée en surface et laisse apparaître un duvet synthétique. «ROMUSTEP» est muni en sa face inférieure d'une toile en fibre de verre, ce qui contribue à sa parfaite adhérence par collage. Poids: 9 kg / m².

► ENTRETIEN :

Aux endroits très fréquentés, «ROMUSTEP» doit être nettoyé quotidiennement au moyen d'un aspirateur ou d'une brosse dure. On peut également envisager un shampouinage en injection-extraction.



Élevé



**Fonction : Gratte - Absorbe (humidité)
Antidérapant / Imputrescible**



**Dalles à coller
solution rapide**



**Produit vert
caoutchouc recyclé**


DALLES ROMUSTEP



Réf.	Dimensions	Épaisseur	Prix à la dalle
8200	Dalle 30,5 x 30,5 cm	10 mm	



11 dalles au m²

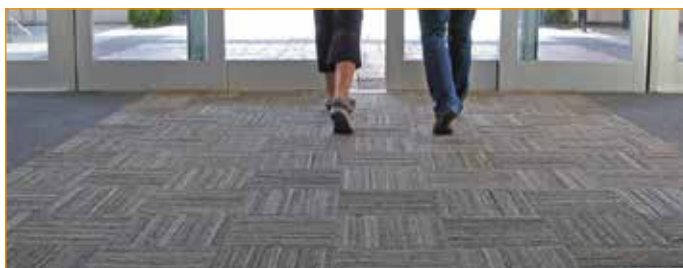

Extérieur

TAPIS DE SÉCURITÉ

TAPIS DE SÉCURITÉ «SECUROM»

Tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé.
Évite de glisser sur sol gelé ou mouillé.

Se pose principalement dans les aires commerciales, les passerelles, les coursives d'hôtel, les balcons et terrasses.

A poser sur sol, sec et propre au moment de la pose.

Peut également être posé sur des sols irréguliers (boue, terre, sable...) pour permettre de créer un chemin d'accès « carrossable et antidérapant » aux personnes en fauteuil roulant, handicapées ou sur chantier pour circuler avec brouettes...

Caractéristiques techniques:

• Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC.

Surface en granulés PVC

• Résistance à la température -25° à +60°C

• Classement feu Bfl-s1

• Classification antidérapant R13

• Propriétés drainantes et imputrescibles V10

• Anti-fatigue

• Facilement nettoyable au jet d'eau

• Épaisseur : 6-7 mm


• Poids : 2,3 kg/m²

• Isolation acoustique : 25 dB

Pose libre ou encastrée, plombant à partir de 3 m x 1,20 m.

Fixer impérativement des profilés d'arrêt en début et fin de tapis déroulé, afin de protéger les extrémités.

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m²	Prix au ml
9100	Anthracite	Au rouleau 1,20m x 10m		
9101		à la coupe 1,20m x ml		
9102	Rouge	Au rouleau 1,20m x 10m		
9103		à la coupe 1,20m x ml		
9104	Beige	Au rouleau 1,20m x 10m		
9105		à la coupe 1,20m x ml		



Pour commander:

• Au rouleau:

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,20 m x Longueur 10 m.

• A la coupe:

On commande une longueur de tapis L de 2 m minimum (par multiples de 1 m) et maxi 7 m. La profondeur sera toujours de 1,20 m.



Coursives d'hôtel, balcons, terrasses...

Sécuriser des zones piétonnes, délimitation des passages sur chantier...

Passerelles bois, aires commerciales, pontons...

- Antidérapant
- Drainant
- Plombant

MARCHE «SECUROM»

Voir p.84



- Antidérapant
- Couvre quasiment la marche

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
9110	Anthracite	25 x 5 cm	73 cm	



FILMS DE PROTECTION SOLS

Les films EASYDEK® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h.

FILM EASYDEK® SOLS DURS

Rouleau ép. 100 microns

Pour sols stratifiés, parquet, dalle PVC, carrelage, escaliers, linoléum....



Réf.	Dimensions	Prix HT
98387	600 mm x 60 m	



Sur carrelage



S'appliquent facilement et très rapidement. Pas besoin de bande adhésive. Evite les chutes dues aux films mal fixés. Antidérapant. Très facile à enlever sans endommager le revêtement et sans résidu. 1 rouleau 36 m².

FILM EASYDEK® MOQUETTE

Rouleau ép. 100 microns

Pour moquette en lé ou en dalles quelque soit la nature de la fibre (exception faite des fibres naturelles)



Réf.	Dimensions	Prix HT
98385	600 mm x 60 m	



Sur moquette



- Pas utilisable sur les moquettes en fibres naturelles
- Ne pas laisser collé plus de 45 jours.
- Stockage maxi 6 mois (sans exposition directe au soleil, et entre 5°C et 30°C).

Faire un essai au préalable sur un échantillon moquette. Poser, maroufler et retirer 5 mn après. Le test est concluant s'il ne reste pas de fibres collées sur l'envers du film.

TAPIS COLLANT STICKY

TAPIS COLLANT «STICKY»

Tapis composé de 60 feuilles en polyéthylène adhésives en surface, et permettant de retenir par collage la poussière et autres salissures situées sous les chaussures, roues de chariots ... Particulièrement adapté à l'entrée des chantiers. Contient 60 feuilles pelables dès que la feuille est sale. Elles sont en plus numérotées pour vérifier la quantité restante. Dossier collant, ainsi le tapis est fixé au sol. 60 x 90 cm.



60 feuilles adhésives pelables qui retiennent les salissures !

Réf.	Dimensions	Prix HT
8888	60 x 90 cm	

TAPIS BARRIÈRE

- Tapis de propreté à logo flocké, à fibre polyamide très qualitative.
- Format : 90 x 150 cm
- Modèles : 2 (format paysage-format portrait)
- Fibres 100% polyamide PA6, très absorbantes, aspect velours, tufté.
- Semelle 100% PVC, très stable et résistant aux déchirures.
- Bordures : Largeur 2,5 cm
- Hauteur fibres : 4 mm
- Epaisseur totale : 6 mm
- Poids total : 2400 g/m²
- Personnalisation : Flockage renforcé
- Trafic : Modéré à fréquent



Réf.	Prix HT
8590	

New

TAPIS «ELFINA LOGO V»

Format vertical = portrait



Réf.	Prix HT
8591	

New

TAPIS «ELFINA LOGO H»

Format horizontal = paysage



PLAQUES PROTEC'SOL




- Polycarbonate
- Garanti incassable 5 ans
- Ne jaunit pas

► CONCEPTION:


Préserve efficacement tous les sols de l'abrasion et des marques que leur infligent les roulettes pivotantes des chaises et des fauteuils. En polycarbonate d'une robustesse extrêmement résistante au jaunissement et aux UV. Sans PVC, 100% recyclable convient aux sols chauffants. Antiglis, elles adhèrent parfaitement au sol. Épaisseur: 1,7 mm pour les lisses. 2 mm pour les à picots

Forme rectangulaire à angles arrondis

120 cm




150 cm



90 cm

120 cm

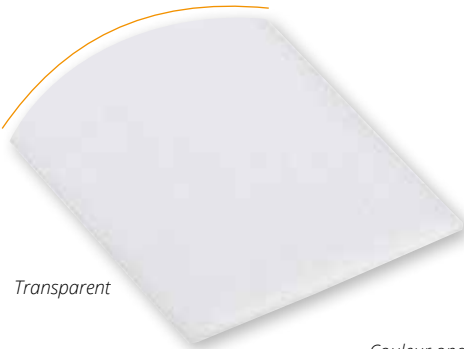

Transparent



Pour parquets, sols stratifiés, PVC, linoléum...

PLAQUES LISSES



Sur sols durs



Transparent





Couleur opaque pour masquer les imperfections ou usure du sol.
Placer la partie lisse côté sol

Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
94800	Transparent	90 x 120 cm	
94802		120 x 150 cm	

PLAQUES À PICOTS



Sur sols textiles

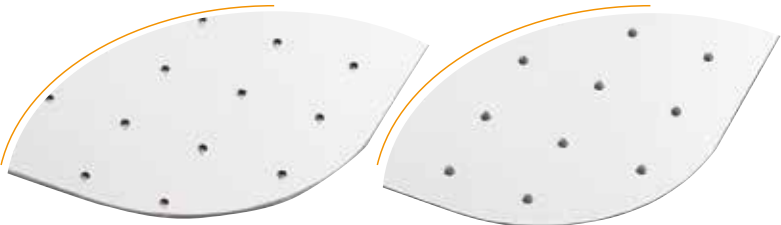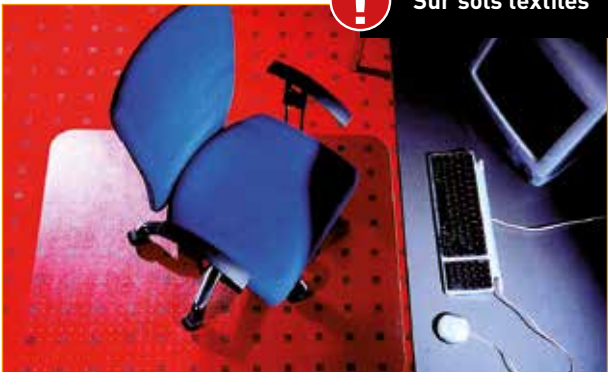

Pour moquettes et tapis
Placer les picots côté sol textile



Réf.	Coloris	Dimensions	Prix HT
94810	Transparent	90 x 120 cm	

ACCESSIBILITÉ BÂTIMENTS

GÉNÉRALITÉS	50
ACCES AUX BATIMENTS.....	56
RAILS DE GUIDAGE - CHEMINEMENT	58
DALLES PODOTACTILES.....	64
CLOUS PODOTACTILES.....	70
SIGNALÉTIQUE BRAILLE	76
ADHÉSIFS VIGILANCE	77
MAINS COURANTES - PHOTOLUMINESCENCE	78
BANDES ANTIDÉRAPANTES	79
POLYROM / PROFILS ANTIDÉRAPANTS.....	80
TAPIS DE SÉCURITÉ.....	86
MARQUAGE DES SOLS.....	87

Quelques chiffres

E.R.P. Etablissement Recevant du Public
P.M.R. Personnes à Mobilité Réduite
P.M.A. Personnes Malvoyantes et Aveugles



1 FRANÇAIS sur 5 concerné !



1,4 MILLIONS DE PERSONNES souffrent d'un handicap moteur associé à d'autres déficiences.

SONT CONCERNÉS :

+ de **1 000 000** E.R.P.

Métro Paris :
1 seule ligne de métro accessible à 100%

45 000€ d'amende encourue pour un E.R.P. ne répondant pas aux normes d'accessibilité

* Sources : enquête Insee HID et handicap.gouv.fr

À FIN 2018

+ DE 1 000 000 E.R.P. CONCERNÉS !

40% E.R.P. EN CONFORMITÉ

AD'AP

agenda

DE MISE EN CONFORMITÉ
ACCESSIBILITÉ

690 000
AD'AP DÉPOSÉS
FIN 2018

Il est obligatoire que les E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) qui ne sont pas encore accessibles aux P.M.R. / P.M.A. aient déposé un Agenda d'Accessibilité Programmée

DEPUIS 2015,

Les responsables des ERP se sont engagés à déposer un AD'AP visant **à programmer et à réaliser les travaux nécessaires** de mises aux normes, afin de rendre leurs locaux accessibles aux personnes handicapées dans un délai établi, et ainsi être en conformité avec la loi (sauf en cas de dérogation).

LE DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ AD'AP EST DE :

- 3 ans - Catégorie 5
- 6 ans - Catégorie 1 à 4
- 9 ans - Patrimoine complexe



CATÉGORIE ERP	PERSONNES / JOUR	LIMITE
1	> 1 500	2021
2	700 - 1 500	
3	300 - 700	
4	< 300	
5	20 - 30	2018
+ complexe		2024

DEPUIS LE 31/03/2019,

Il n'est plus possible de déposer un AD'AP.

La réponse de l'administration sera systématiquement un refus d'instruction pour irrecevabilité de la demande.

Les gestionnaires et propriétaires d'ERP doivent désormais déposer :

- des autorisations de travaux (AT) ou
- des permis de construire (PC) de conformité totale, et démarrer au plus tôt la réalisation des travaux.



TOUTES LES INFORMATIONS LÉGALES QUI VONT ÊTRE DÉTAILLÉES DANS CE FASCICULE SONT ISSUES DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES SUIVANTS :

• CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE

- N° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 décrivant les exigences techniques.

• 3 ARRÊTÉS CONSOLIDÉS LE 2/11/2017 :

- Arrêté du 8/12/2014 (E.R.P. et I.O.P. existants)

- Arrêté du 20/04/2017 (E.R.P. et I.O.P. neufs)

- Arrêté du 25/06/1980 (sécurité incendie en ERP)

• 3 NORMES ET BONNES PRATIQUES :

- AFNOR / NF P98-351 Août 2010 – Eveil à la vigilance -

Dimensions normées, positionnement de dalles podotactiles et par extension de clous podotactiles

- AFNOR / NF P98-352 Juillet 2014 - Cheminements ; Bandes de guidage tactiles

Dimensions normées et positionnement.

- AFNOR / BP P96-104 Janvier 2014 - Signalétique de repérage et d'orientation

Couleurs de contraste et panneaux relief braille

Pour une information complète et plus précise, consulter :

www.accessibilite-batiment.fr

www.afnor.org

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Définition des contrastes

Pour faciliter l'éveil à la vigilance et l'orientation des PMR et PAM, les dalles et rails podotactiles devront être tactilement et visuellement contrastés de 70% par rapport à la couleur du support où ces dispositifs seront posés.

Le tableau ci-dessous fournit la valeur du contraste entre deux couleurs ainsi que l'interprétation qu'il faut en faire.

	BEIGE	BLANC	GRIS	NOIR	BRUN	ROSE	POURPRE	VERT	ORANGE	BLEU	JAUNE	ROUGE
ROUGE	78	84	32	38	7	57	28	24	62	13	82	0
JAUNE	14	16	73	89	80	58	75	76	52	79	0	
BLEU	75	82	21	47	7	50	17	12	56	0		
ORANGE	44	60	44	76	59	12	47	50	0			
VERT	72	80	11	53	18	43	6	0				
POURPRE	70	79	5	56	22	40	0					
ROSE	51	65	37	73	53	0						
BRUN	77	84	26	43	0							
NOIR	87	91	58	0								
GRIS	69	78	0									
BLANC	28	0										
BEIGE	0											

Contraste insuffisant

Contraste acceptable



L'offre des produits ROMUS proposés ci-après, pour la mise en conformité de l'Accessibilité des E.R.P, est conforme à l'ensemble de ces textes de loi.


LES PRINCIPES D'APPLICATION

**CLOUS PODOTACTILES**

En haut de l'escalier, éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

**SIGNALÉTIQUE BRAILLE**


Plaques à positionner entre 0.90 et 1.20m de hauteur

**MAINS COURANTES**

Tout escalier de largeur supérieure ou égale à 1,20 m doit comporter une main courante de chaque côté. A poser à une hauteur entre 0,80 m et 1 m.

**DALLES PODOTACTILES**


En haut d'un escalier d'au moins 3 marches, éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

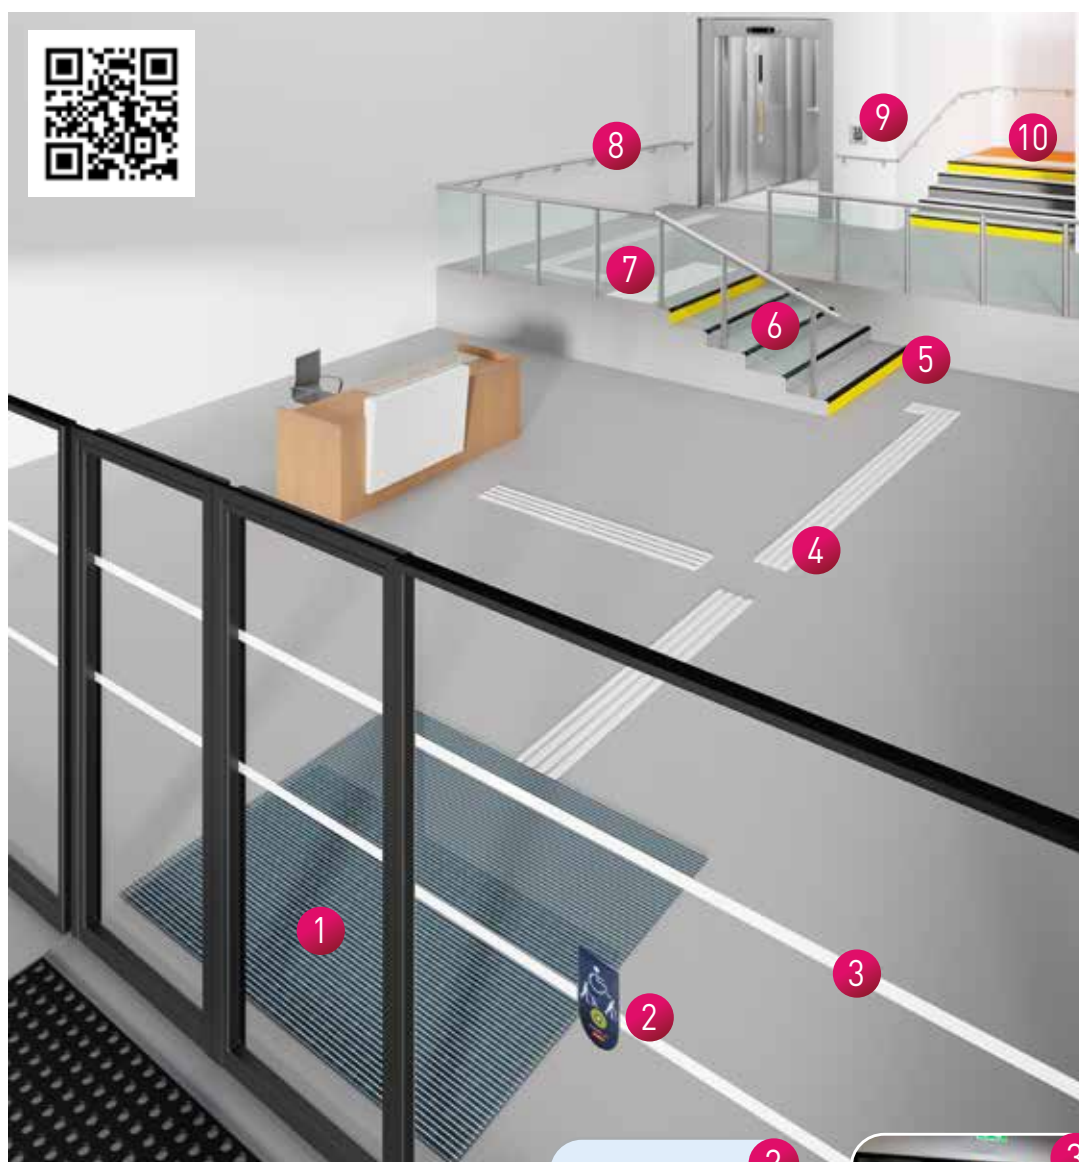**NEZ DE MARCHES**

- De couleurs contrastées (3 cm d'un seul tenant)
- Non glissants
- Sans débords

**BANDES DE CONTREMARCHES**

La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contre-marche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée.

**BANDES DE GUIDAGE**

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70 % de différence entre le fond et le cheminement)

**TAPIS D'ENTRÉE**

Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils.

- Ne pas créer un ressaut > 2 cm.
- Le sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

**BORNE D'APPEL**

Pour signaler la présence d'une P.M.R et demander l'aide

**BANDES REPÉRAGE VITRES**

Disposer à l'intérieur 2 bandes horizontales de 5 cm de large à 1,10 m et 1,60 de hauteur.



1 ACCÈS AUX BÂTIMENTS

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. Ces **éléments contrastés** sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

1.1.

Il est recommandé de **disposer les motifs** à l'intérieur de **deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur**. Une bonne utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir l'emplacement de la porte dans la paroi support. L'utilisation de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.

Arrêté 8/12/2014 art. 2 & 10
DTU 39 chap. 5



Page 57

1.2.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à :

- ERP neuf 5%

- ERP ancien 6%,

peut être aménagé sous forme de rampe d'accès, afin de la franchir.

Les valeurs de pentes suivantes soient tolérées

exceptionnellement :

• **ERP NEUF**

- jusqu'à **8%** sur longueur < 2m

- jusqu'à **10%** sur longueur < 0.5m

• **ERP ANCIEN**

- jusqu'à **10%** sur longueur < 2m

- jusqu'à **12%** sur longueur < 0.5m

Arrêté 8/12/2014



Page 57

Caractéristiques obligatoires :

- supporter au minimum 300 kg
- être suffisamment large pour un fauteuil roulant
- être non glissante
- être contrastée et opaque
- avoir des bordures de sécurité

2 HALLS D'ENTRÉE

2.1.

Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d'un fauteuil roulant ou le pied d'une personne présentant des difficultés de déambulation peuvent s'enfoncer engendrent des situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc à proscrire dans les circulations communes et doivent être remplacés par des équipements assurant la même fonction (essuyage des chaussures et des roues en cas d'intempéries, par exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.



Page 18



2.2.

Les **tapis ou grilles** fixes ne doivent pas non plus présenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un diamètre supérieurs à 2 cm.



2.3.

Qu'ils soient posés ou encastrés, **les tapis situés devant les portes d'accès** au bâtiment et dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.



RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ P.M.R - P.A.M

3 GUIDAGE - CHEMINEMENT

3.1

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement). Il doit comporter sur toute sa longueur un repère continu tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle.

3.2

La norme NFP 98-352 distingue plusieurs types de RAILS :

A « grosses cannelures » - la canne d'aveugle suit le canal de façon linéaire

- ERP EXTERIEUR Catégorie 1 à 5 avec 3 ou 4 grosses cannelures épaisses.

- ERP INTERIEUR Catégorie 1 – 2 avec 3 ou 4 grosses cannelures épaisses.

- ERP INTERIEUR Catégorie 3 à 5 avec 3 ou 4 grosses cannelures peu épaisses.

A « fines cannelures » - détectables avec la vibration produite lors du balayage avec la canne. Pour ERP catégorie 3 à 5 uniquement.

3.3

Implantation Rails 3 Nervures

- Se posent toujours par 2 modules parallèles et notamment pour éviter les télescopages dans les grands ERP (gare, aéroport...).

- Laisser un espacement de 37 à 50 cm entre les 2 modules et 1,40m libre d'obstacle.

Implantation Rails 4 Nervures

- Se posent en simple bande en continu et laisser, entre chaque bande de 1m, des espacements pour l'écoulement des eaux de maxi 3cm.

- Pour être détecté, la longueur du guidage doit être supérieure à 2 m.

- Le rail doit être libre de tout obstacle sur une largeur mini de 1,40m.

- Le dernier rail de guidage s'arrête 70 cm avant le point d'arrivée afin de permettre à la personne de s'arrêter après avoir détecté la fin du dispositif.

- Les changements de direction de 90° ou 45° sont à privilégier.

- A un croisement de bandes, il faut laisser un carré vide de 70 cm.



Page 58


4 MARCHES D'ESCALIER

4.1.

L'éveil de la vigilance d'une personne mal ou non voyante peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs, notamment un simple changement de texture du revêtement de sol. La **norme Afnor NFP 98-351 définit un type de bande d'éveil de vigilance B.E.V** dont la mise en œuvre s'impose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les piétons. Si la décision d'équiper le haut d'un escalier d'au moins 3 marches d'une telle bande d'éveil de vigilance est prise par un maître d'ouvrage, **il est important que son implantation soit conforme à la norme.**

Arrêté 8/12/2014

Page 64

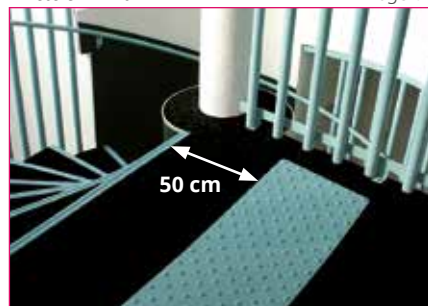

B.E.V. Dalle Podotactile

4.2.

En haut de chaque volée d'escalier de 3 marches ou plus, un dispositif au sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Peut être réduite à 28cm si la configuration de l'escalier ne le permet pas. Arrêtés du 1/08/2006 et du 20/04/2017;



Page 113

4.3.

Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être **contrastés visuellement** sur le plat de marche d'au moins 3 cm d'un seul tenant, par rapport au reste de l'escalier ;
- être **non glissants** ;
- **ne pas présenter de débord** excessif par rapport à la contremarche.

4.4.

La **première et la dernière marches** doivent être pourvues d'une **contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm**, visuellement contrastée par rapport à la marche.

4.5.

Tout volume sous escalier **inférieur** à une hauteur de **2,20 m** doit être matérialisé au sol par un **dispositif tactile et contrasté visuellement**.



B.E.V. Clous Podotactiles

Page 70



Page 77


5 MAINS COURANTES

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter **une main courante de chaque côté**.

La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre **0,80 m et 1 m**. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. Une 2^{ème} main courante pour enfants sera située entre 600 et 750 mm du sol.
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- être continue, rigide et facilement préhensible.
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

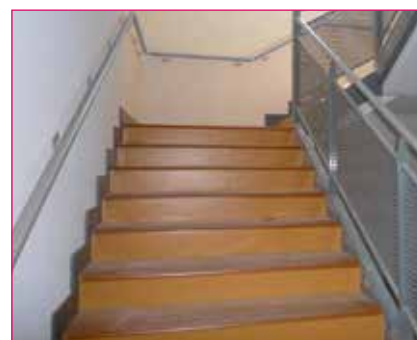

Page 78



RAMPE D'ACCÈS AMOVIBLE


RAMPE «ROLLY» - Alu larmé

Rampe amovible manuelle en aluminium destinée à répondre aux impératifs des commerçants de devoir s'équiper pour accueillir les personnes en fauteuil roulant dans leur magasin.

- Pose et dépose très rapide, rangement en position verticale possible
- Très solide, en aluminium à damier antidérapant
- Ne rouille pas, pas d'entretien
- Bordure de sécurité sur la longueur des deux côtés de la rampe (5 cm)
- Pour compenser des hauteurs à franchir jusqu'à 10 cm avec 10 % de pente



Pour rappel une rampe permettant de traiter un dénivelé doit présenter les caractéristiques suivantes : • supporter une masse minimale de 300 kg • être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant • être non glissante • être contrastée par rapport à son environnement • être constituée de matériaux opaques

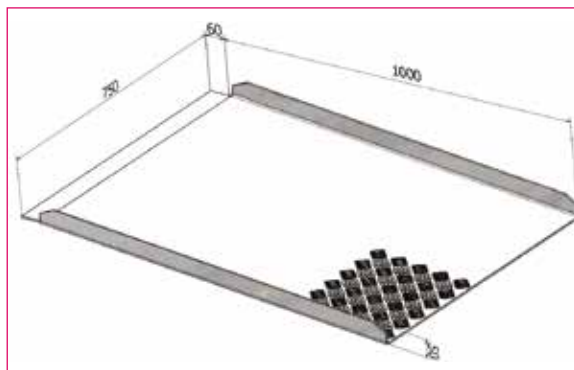

Réf.	Charge maxi.	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids	Prix HT
9059	300 kg	Hauteur à franchir: 10 cm avec pente de 10%	77 cm	100 cm	12 kg	

+ Conforme à l'arrêté accessibilité du 8/12/2014.

ACCUEIL

Réf.	Prix HT
9048	



A combiner avec la rampe «ROLLY»

BORNE D'APPEL P.M.R.

Permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avertir de leur présence à l'entrée d'un magasin ou tout autre ERP, et de signaler leur besoin de mise en place d'une rampe d'accès pour y accéder. Kit constitué de:

- Une unité d'appel, émetteur facilement reconnaissable pouvant être vissé ou collé au mur ou sur d'autres surfaces. Fonctionne avec une pile LR 23 fournie.
- Un récepteur, sonnette amplifiée, pouvant être placée à la réception ou l'accueil d'un magasin. Portée: jusqu'à 50m du récepteur.

L'unité d'appel doit être située:

- à proximité de la porte d'entrée et être facilement repérable.
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.



Principe :



L'unité d'appel s'active lorsque l'on appuie sur le bouton et émet une lumière rouge qui signale que l'appel a bien été émis.



Le récepteur émettra un son et projettera une lumière flash indiquant qu'un visiteur a besoin d'aide (ex: apporter la rampe d'accès à l'entrée)

Réf.	Prix HT
9047	

BOUCLE MAGNÉTIQUE «BM2»

La boucle à induction magnétique mobile ou fixe s'adresse à toutes personnes malentendantes, qu'elles soient équipées ou non de prothèses auditives et qui arrivent à un comptoir d'accueil demander de l'information.

L'appareil et le micro se posent simplement sur le comptoir d'accueil.

L'agent d'accueil parle dans le micro et dans un rayon d'un mètre, sa voix est transmise par champ magnétique vers les prothèses de son interlocuteur, placées en position «T». Ce rayon d'un mètre permet de conserver la confidentialité de la conversation.

L'écouteur permet aux personnes non appareillées de bénéficier d'une conversation amplifiée.

Facilement déplaçable, il est utilisé pour les guichets, bureaux et petites salles de réunion (Jusqu'à 40 m²)

Livrée en boîte contenant un micro sur pied, un écouteur additionnel, un adaptateur secteur et une batterie rechargeable NiMH.

Poids : 750 g



Pour transmettre une voix, via le micro, dans l'appareil auditif d'une personne malentendante.



VITROPHANIE - REPÉRAGE VITRES

EXIGENCE DE LA LOI*

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)



Les parois vitrées sur le cheminement doivent être repérables pour des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments contrastés.

Il est recommandé de disposer à l'intérieur deux bandes horizontales de 5 cm de large situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

Films adhésifs polyester à fixation permanente pour le repérage des portes ou baies vitrées se trouvant dans le passage du public.

Existe en 3 finitions:

- **DEPOLI UNI:** translucide, effet sablé
- **BLANC UNI:** bande opaque
- **BLANC DEPOLI (BD):** Blanc à effet transparent

Ces bandes spéciales vitrage sont résistantes à l'extérieur et disposent d'un visuel sur les deux faces. Cependant, pour une meilleure visibilité, il est conseillé une **POSE EN EXTÉRIEUR**.

- Bien gratter et nettoyer au préalable.
 - Marquer un repérage sur les montants.
 - Enlever le film de protection et arroser d'eau au pulvérisateur le côté collant de la bande.
 - Appliquer et maroufler à la raclette de laveur de carreau.
- Épaisseur 60 microns.

BANDE REPÉRAGE «VITREO» - Adhésive

Rouleaux en coloris uni.



Dépoli translucide sablé



Blanc opaque

BANDES REPÉRAGE «VITREO-BD» - Adhésives

Rouleaux en blanc dépoli (BD) aux motifs variés.



Réf.		Matière	Dimensions	Prix HT
16465	Uni	Dépoli translucide sablé	10 m x 5 cm	
16464		Blanc opaque		

Réf.		Matière	Dimensions	Prix HT
6410		Flèches	Dépoli blanc 10 m x 5 cm	
6411		Ronds		
6413		Rectangles		
6412		Rayé blanc		

GUIDE DE CHOIX



Conforme aux normes
NF P98-351 et NF P98-352


GUIDE DE CHOIX DES
RAILS PODOTACTILES

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement)

Lieu	Type ERP	Implantation	Produit		Fixation	Matière	
Extérieur	1 à 5	RAIL SIMPLE	EXTELINE		A COLLER ADHESIF	METHACRYLATE	p. 59
		RAIL DOUBLE					
		BANDE GUIDAGE	LINGRAN		ADHESIF		p. 60
Intérieur	1 à 2	RAIL SIMPLE	TACTILINE GC		ADHESIF	POLYURETHANE	p. 60
		RAIL DOUBLE					
	3 à 5	RAIL SIMPLE	TACTILINE GC		ADHESIF	POLYURETHANE	p. 60
		BARRETTES	EASY GUIDE 2		ADHESIF	COMPOSITE	p. 61
		BARRETTES	ROM LINE		ADHESIF + A COLLER	COMPOSITE METALLIQUE	p. 61
		PROFILES PLATS	PLAT DE GUIDAGE		PERCE - A VISSER	ALUMINIUM INOX	p. 62

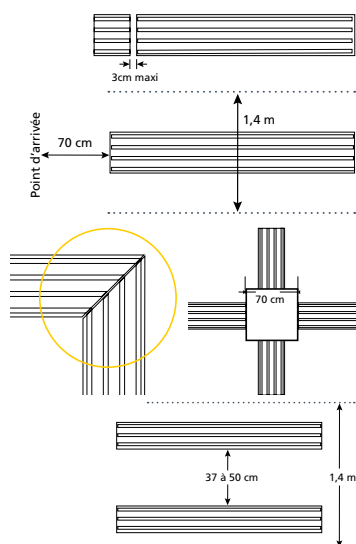

Pour faciliter l'orientation, le cheminement doit être visuellement et tactilement contrasté (70% de différence entre le fond et le cheminement)

IMPLANTATION RAILS 4 NERVURES (RAIL SIMPLE)

- Se posent en simple bande en continu et pour l'extérieur laisser, entre chaque bande de 1m, des espacements pour l'écoulement des eaux de maxi 3 cm.
- Pour être détecté, la longueur du guidage doit être supérieure à 2 m.
- Le rail doit être libre de tout obstacle sur une largeur mini de 1,40m.
- Le dernier rail de guidage s'arrête 70 cm avant le point d'arrivée afin de permettre à la personne de s'arrêter après avoir détecté la fin du dispositif
- Les changements de direction de 90° ou 45° sont à privilégier.
- A un croisement de bandes, il faut laisser un carré vide de 70 cm.

IMPLANTATION RAILS 3 NERVURES (RAIL DOUBLE)

- Se posent toujours par 2 modules parallèles et notamment pour éviter les télescopages dans les grands ERP (gare, aéroport...).
- Laisser un espacement de 37 à 50 cm entre les 2 modules et 1,40m libre d'obstacle.

ARRIVÉE EN ESCALIER

Les rails sont implantés perpendiculairement à la dalle ou clous podotactiles, et au droit des mains courantes.

D'une façon générale, diriger le rail vers les mains courantes de droite.

Pour les escaliers montants et descendants à deux volées, diriger le rail vers la main courante du milieu.

ARRIVÉE VERS UNE PORTE

Pour les portes manuelles : positionner le rail du côté de la poignée.

Pour les portes automatiques : positionner le rail au milieu.

Dans tous les cas, le guidage s'arrête à 1 m de la porte, pour respecter le pas de freinage.

Extérieur

RAILS DE GUIDAGE - A COLLER

Conforme à la norme
NF P98-352

RAIL «EXTELINE 4GCe/1-5»

Pour tous les ERP 1 à 5



Guidage linéaire.

Les personnes mal voyantes détectent les cannelures au pied ou à la canne longue par suivi du rail.


2 matières :

- En résine méthacrylate souple résistante aux UV non jaunissante. Très bonne résistance à la déchirure et frottement. Encrassement faible.
- En résine méthacrylate + granulats de marbre, corindon et silice (granité).

2 types de fixation :

- **A coller** : avec la colle Métacol réf. 4229. Sur béton, appliquer le primaire METAPRIM réf. 4228. Bien maroufler dans les cannelures.

- **Adhésivé** : Le rail est disponible également en adhésivé ADHEXT. Sur béton ou enrobé, pulvériser l'activateur ACTISOL réf. 24231 juste avant d'appliquer le rail adhésivé.

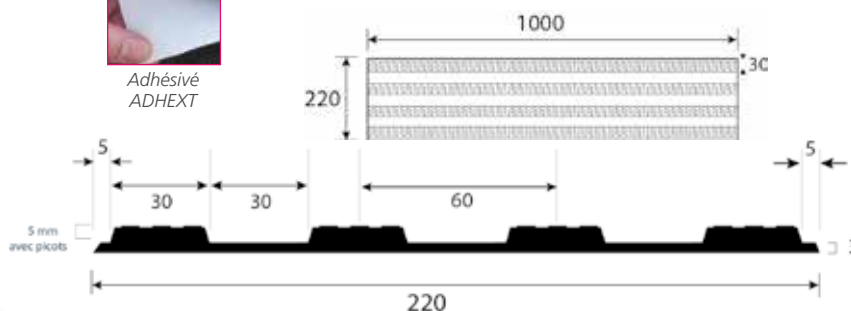Adhésivé
ADHEXT


Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4236	Résine méthacrylate	Blanc	100 x 22 cm	A coller	
14236		Blanc*			
4237		Gris Ral 7040			
4297		Gris granité			
4296		Beige granité			
4230		Blanc		Adhésivé ADHEXT	

*Commande «spécial chantier», mini 80 pièces (carton de 10)
Autre coloris sur demande : nous consulter (mini 20 rails)

RAIL «EXTELINE 3GCe/1-5»

Pour tous les ERP 1 à 5

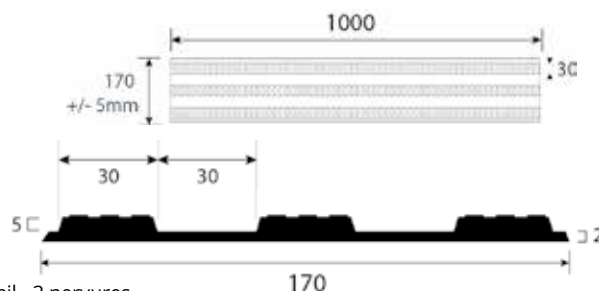

Pose en double rail - 3 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4226	Résine Méthacrylate	Blanc	100 x 17 cm	A coller	

Voir quantités mini dans le tarif numérique en fin de catalogue

Réf.	Prix HT
4229	

METACOL 8 kg

Colle bi-composante (sachet à diluer) uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail de guidage EXTELINE. Consommation :
 • Dalle podotactile EXTELINE : 1 kg (béton) à 3 kg (enrobé) / dalle
 • Rail de guidage EXTELINE : 0,7 kg (béton) à 1 kg (enrobé) / rail
 • Durée d'utilisation une fois le pot ouvert : maxi 10-15 min à 20°C
 • Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et du froid
 • Température de surface entre 5°C et 35°C
 • Hygrométrie <80%
 • Mise en circulation: 30 min à 20°C
 • Pot de 8 kg Demandez la fiche technique.



Réf.	Prix HT
4228	

METAPRIM 5 L

Primaire mono-composant uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail EXTELINE: sur supports béton, carrelage, bois. Consommation: 0,2 à 0,4 l/m² (rouleau). Pot de 5l
 Peut être recouvert après séchage de 30-45 min, maxi 2h. Température d'application au sol entre +10°C et + 30°C.
 Demandez la fiche technique.



Réf.	Prix HT
New 24231	

ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support.
 A appliquer à l'aide d'un rouleau ou un pinceau sur la zone destinée à recevoir le rail ou la dalle podotactile ou les profilés adhésifs ADHEXT.
 A appliquer juste avant le collage UNIQUEMENT sur supports béton (200-400g/m² suivant porosité), pierres naturelles poreuses et enrobés (200g/m²). On aura une impression de support humide avant d'appliquer le dispositif podotactile.
 Ne convient pas sur béton lisse, ni carrelage.
 Avec 1L : 10-14 dalles 80 x40 cm / 15-20 rails 100 x 22 cm / 100m profilés




RAILS DE GUIDAGE - ADHÉSIFS

Exterieur

BANDE DE GUIDAGE «LINGRAN»

Pour tous les ERP 1 à 5

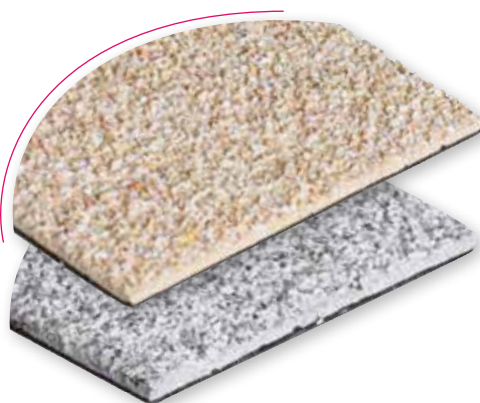

Conforme à l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 (décret DGUHC 2007-53).

Destinées aux zones piétonnes, esplanade, parvis...

Facile à poser, économique et esthétique.

Extrêmement durable et anti-glissant (SRT>0,65), Lingran est proposé en 2 coloris pour optimiser le contraste avec le support. Excellente anti-glissance. Remise en circulation immédiate. Produit teinté dans la masse.

Sur enrobé ou sur béton extérieur, appliquer au préalable ACTISOL réf. 24231.



Réf.	Coloris	Dimensions	Matière	Type	Prix HT
4240	Gris clair	15 x 60 cm	Résine méthacrylate et granulats	Adhésivé ADHEXT	
4241	Beige				

Test pendule SRT. Coefficient antidérapance 0,65 sol mouillé




Conforme à la norme NF P98-352

RAILS DE GUIDAGE - ADHÉSIFS

Intérieur

RAIL «TACTILINE 4Gci/3-5»

Pour tous les ERP 3 à 5

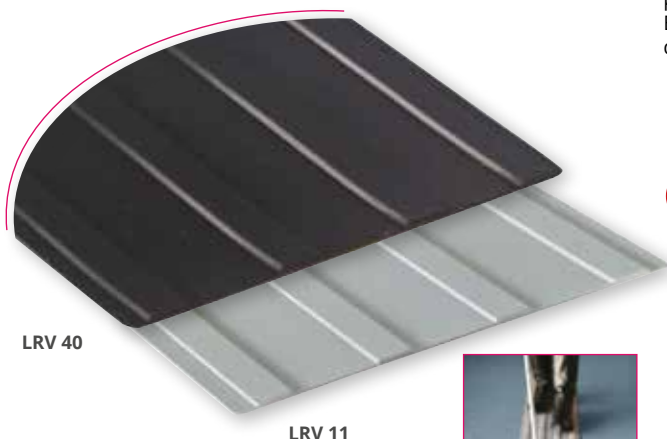


LRV 40

LRV 11

Coefficient Anti-glissance: 0,94 (sec).
Classement feu: Cfl-s1

Voir conseils de pose en p.65

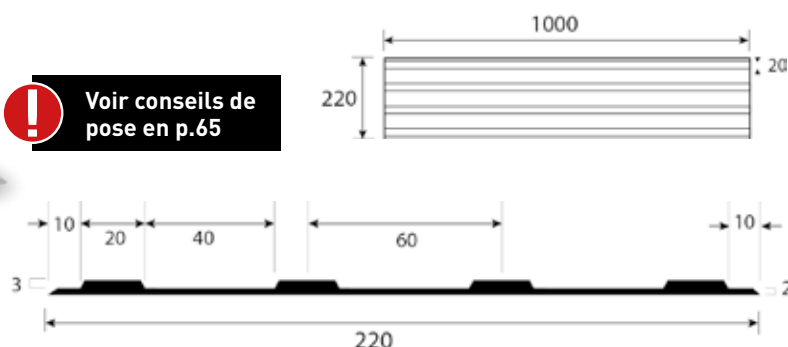


Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4266	Polyuréthane	Noir Ral 9004	100 x 22 cm	Adhésifs	
4267		Gris Ral 7040			


RAIL «TACTILINE 4Gci/1-2»

Pour tous les ERP 1 à 2

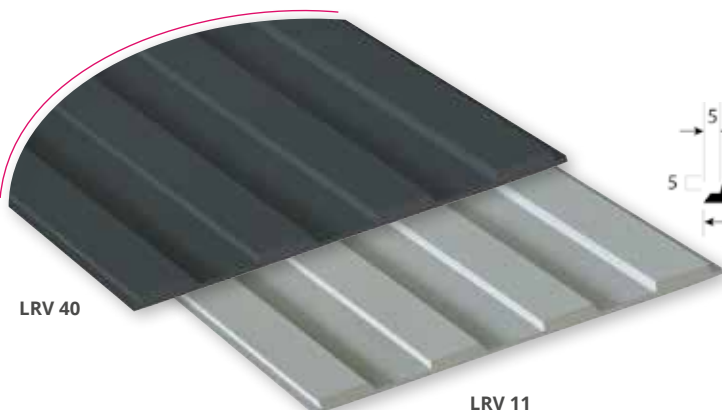

LRV 40

LRV 11

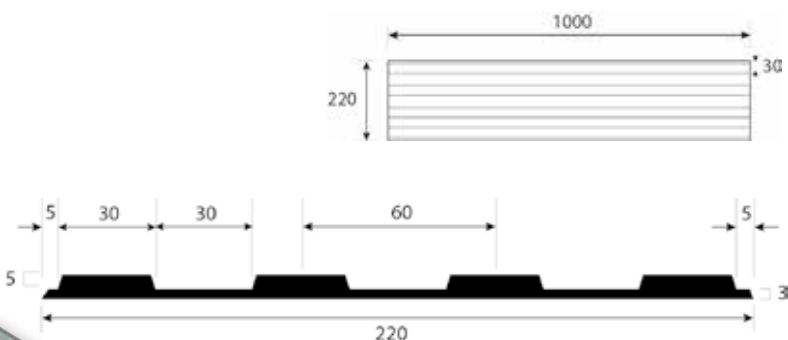Coefficient Anti-glissance: 0,94 (sec).
Classement feu: Cfl-s1

Pose en simple rail - 4 nervures

Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
4247	Polyuréthane	Noir Ral 9004	100 x 22 cm	Adhésifs	
4249		Gris Ral 7040			

Intérieur

BARRETTES DE GUIDAGE - ADHÉSIVES/A COLLER

BARRETTES «ROM-LINE» - COMPOSITE

Pour tous les ERP 3 à 5




Barrettes adhésives

Système breveté. Fixation ultra résistante sur tout revêtement de sol !

Guidage linéaire.

Barrettes podotactiles composites enrichies de fibre de verre, à très grande résistance :

- à l'usure
- à l'encrassement
- aux rayures
- aux UV
- aux agents chimiques
- antiglissant



Se fixent au sol par une combinaison de 2 adhésifs (voir dessin) :

- 1/ Bande adhésive (en vert) pour une adhésion immédiate de la barrette le temps de la prise de la colle epoxy..
- 2/ Une colle spéciale epoxy qui assure une adhésion durable (à mettre dans l'espace gris).

- Dim. barrette : L 286 x l 12 x ép. 3 mm
- Espacement entre chaque barrette donné par le gabarit :
- Entraxe latéral : 60 mm
- Espacement longitudinal : 14 mm pour permettre l'évacuation de l'eau et des poussières lors du nettoyage.
- 1 cartouche de colle = 150 barrettes



Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix HT
4385	Blanc Ral 9001	Lot de 40 Barrettes soit 3 m x 4 lignes	
4386	Gris anthracite Ral 7016		
4387	Alu brut		

ACCESSOIRES POUR BARRETTES «ROM-LINE»



4344



4341



4342

Réf.	Désignation	Prix HT
4344	Lot 10 gabarits carton 30 x 30 cm (pour 3 ml)	
4341	Cartouche de colle époxy 50 ml + Embout	
4342	Pistolet à colle	

BARRETTES «EASYGUIDE-2»

Pour tous les ERP 3 à 5

Kit de pose composé de 6 plaques-gabarit en PVC transparent, comprenant chacune 4 bandes de guidage pré-montées, auto-adhésives et striées. Pose simple, rapide et fiable par une seule personne sans outil et sans colle.

Dimension 1 Barrette: 295 x 16 x ép. 3,5 mm

Dimension 1 plaque: 300 x 220 mm Espace entre les barrettes : 39 mm Adhésif de dernière génération permettant une excellente tenue sur revêtements lisses tels: PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre.

- Sur carrelage, il adhère parfaitement, même posé à cheval sur des joints inférieurs à 5 mm.
- Convient au **grand trafic**: bonne résistance mécanique, chimique et thermique. • Résistance à la glissance: coef mini 0,45 - **coef mesuré à 0,60**
- Classement feu: Bfl-s1



4 barrettes
adhésives
dans 1 gabarit



Résistance à la glissance: coef mini 0,45 - coef mesuré à 0,60. LRV 37



Pose 10 min
chrono par
mètre



Tirer sur les bandes vertes pour retirer les protections des abrasifs.



Positionner les plaques et les clipser entre elles.



Marcher dessus pour faire sortir et coller les barrettes.

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4906	Noir	Lot de 24 barrettes (6 plaques de 4 barrettes) pour environ 1,80 m de cheminement x 4 nervures par juxtaposition des plaques-gabarit.	En Polymère injecté.	Adhésivé	




BARRETTES DE GUIDAGE - PERCÉES




PLAT DE GUIDAGE

Pour les ERP 3 à 5

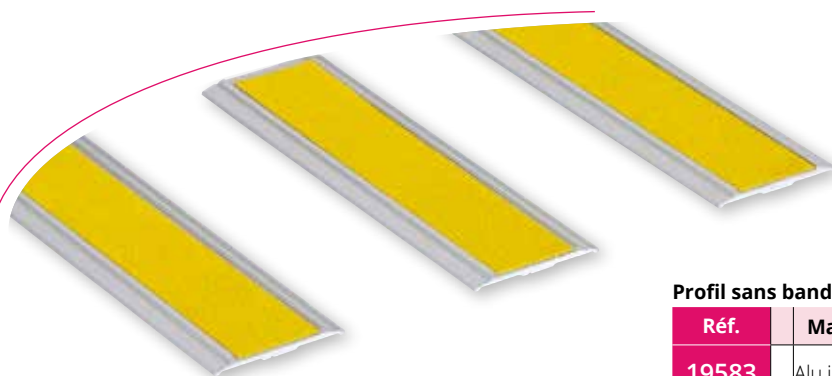


Laisser un espace de 4 cm entre les profilés.



Profilé plat pouvant servir de bande de guidage à 3 ou 4 cannelures voire de nez de marches. Utilise des bandes carborundum antidérapantes de 1 mm d'épaisseur et de 19 mm de largeur.

Profil sans bande


Réf.	Matière	Largeur	Longueur	Présentation	Type	Prix HT
19583	Alu incolore	30 mm	3,00 m	Livré sans bande 19 mm	Percé- Fraisé	

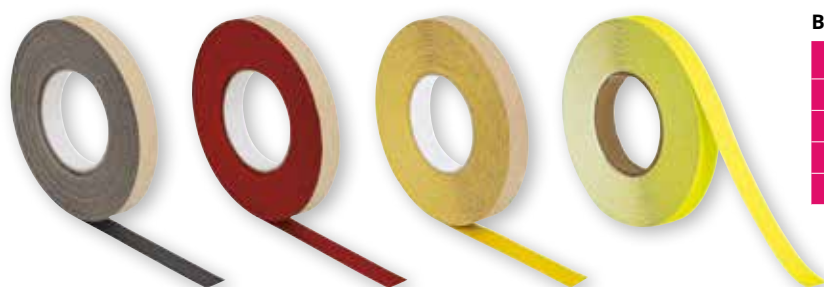

Bandes carborundum antidérapantes

Réf.	Coloris	Largeur	Longueur	Epaisseur	Prix HT
6971	Noir	19 mm	18,30 m	1 mm	
6978	Rouge				
6979	Jaune				
6989	Fluorescent				

ACCESSOIRES POUR «PLAT DE GUIDAGE STRIÉ»




Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
15423	Lot de 4 peignes de positionnement	Facilite la pose des plats striés dans leur fonction de rail de guidage (jusqu'à 4 profilés en largeur). Permettent d'aligner les profils et de créer les espacements normalisés.	

PLAT STRIÉ 24 MM

Pour les ERP 3 à 5

Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois:

- De rail de guidage
- intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marches
- De barre de seuil

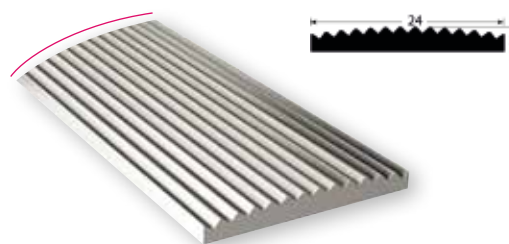

Réf.	Matière	Largeur	Longueur	Type	Prix HT
1543	Alu incolore	24 mm	3,00 m	Percé- Fraisé	



PLAT STRIÉ 40 MM

Pour les ERP 3 à 5

Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:

- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
- Nez de marche intérieur et extérieur
- Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
- Barre de seuil.

Trous percés fraisés. Pour vis plates $\varnothing$ 3,5 mm (voir page 93).

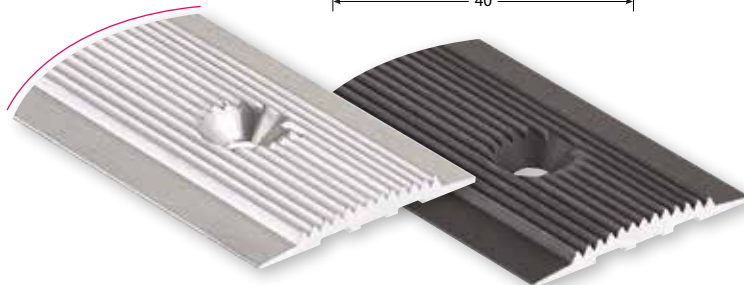

Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Type	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	40 mm	Percé- Fraisé	
1503	Alu noir				

Intérieur

BARRETTES DE GUIDAGE - DIVERS

Extérieur

BARRETTES «METALINE» - DIAMANTÉ

Barrettes inox:

- à sceller (avec cartouche de scellement chimique réf. 93017) pour extérieur ERP 1 à 5
- adhésivées pour intérieur ERP 1 à 2 / 3 à 5

Adhésif de dernière génération permettant une excellente tenue sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre. Sur carrelage, il adhère parfaitement, même posé à cheval sur des joints inférieurs à 3 mm. Convient au grand trafic. Utiliser les gabarits de positionnement réf 4915/4916/4917.



+ Antidérapants



Coloris	Conditionnement	Utilisations	Réf.	Dimensions	Type	Type 2	Prix HT
Inox 316 L- Design plat à effet diamant antidérapant	Lot de 12 Barrettes soit 1,00m x 4 nervures	Intérieur	4910	280 x 17 x 3,5 mm	Adhésivé	Pour tous les ERP 3 à 5	
			4912	280 x 30 x 5 mm		Pour tous les ERP 1 à 2	
		Extérieur	4911	280 x 30 x 5 mm	A sceller	Pour tous les ERP 1 à 5	

ACCESSOIRES POUR BARRETTES «METALINE»

Réf.	Désignation	Prix HT
4915	Gabarit 280 x 17mm pour 4 barrettes adhésives	
4917	Gabarit 280 x 30mm pour 4 barrettes adhésives	
4916	Gabarit 280 x 30 mm pour 4 barrettes à sceller	

+

Sur demande:

- délais moyens 3 semaines
- Minimum de commande : 5 lots / réf


SEUILS «CLIP TOP»

+ Intérieur

Pour faire la jonction entre deux moquettes d'épaisseur similaire. Peut-être aussi utilisé en guise de bandes d'éveil à la vigilance (B.E.V.) ou de bandes d'aide à l'orientation (B.A.O.) pour des moquettes d'épaisseur 6 ou 9 mm.

Profilé composé de deux parties à commander séparément :

- Une BASE aluminium percée à fixer au sol, les deux moquettes s'installant de part et d'autre.
- Un profilé chapeau en PVC «CLIP TOP» à clipser sur la base, bloquant ainsi les moquettes. 5 coloris disponibles (à préciser)

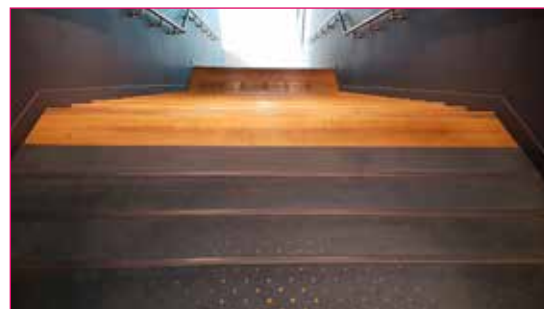

! Articles non stockés. Délai : nous consulter.



Réf.		Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Rayon mini.	Prix HT
540000	PROFIL «CHAPEAU TT-35»		35 mm	2,50 m	PVC rigide*	250 mm	
540006	Base «AFT 17»	9 mm	17 mm		Alu incolore		
540005	Base «AFT 15»	6 mm	16 mm				

*5 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

GUIDE DE CHOIX

GUIDE DE CHOIX DES DALLES PODOTACTILES



Conforme aux normes
NF P98-351 et NF P98-352



Lieu	Type ERP	Produit	Fixation	Matière	
Extérieur	1 à 5	EXTELINE	A COLLER ADHESIVÉ	METHACRYLATE	p. 65
		DALUM	PERCE A VISSER	ALU LARME	p. 69



A poser à 0,50m de la marche.
Possible à 0,28m si la configuration de l'escalier ne le permet pas.



Lieu	Type ERP	Produit	Fixation	Matière	
Intérieur	ERP 1 à 5	ACCESSDAL	ADHESIVÉ A COLLER	POLYURETHANE	p. 67
			A COLLER	CAOUTCHOUC	p. 66
		ALERTILE	A COLLER ENCASTRÉ - SOUDER A CHAUD	PVC	p. 68
		DALUM A GRIPS	A COLLER	ALUMINIUM BRUT ET ANODISE	p. 69
		DALINOX A GRIPS	PERCE A VISSER	INOX BROSSÉ	p. 68
		DALUM LARME	PERCE A VISSER	ALU LARME	p. 69



ADHEXT NOUVELLE TECHNOLOGIE

le nouvel adhesif performant pour collage en exterieur

Cette nouvelle technologie adhésive ultrarésistante permet de fixer définitivement les dalles et les rails podotactiles, des profiles et des bandes antidérapantes, en extérieur.

L'adhésif ADHEXT peut s'appliquer **sur un grand nombre de supports** (enrobé, asphalte, béton, bois, parquet, carrelage, sol peint, marbre, granit,...)*

Il permet une mise en place du chantier très rapide et une remise en circulation immédiate.

Il possède une très bonne résistance en milieu humide, en zone de fort trafic piéton et de nettoyage fréquent tels que les halls d'entrée, les centres commerciaux....

Il permet de réaliser le chantier **sans déchets**, de **ne pas appliquer de produits nocifs** et ainsi avoir une **démarche plus respectueuse de l'environnement**.

Enfin, cela s'avère être une solution plus économique

- en temps (plus de transport de la colle, plus de temps de mélange, plus de temps d'application, plus de temps de séchage, plus de temps de nettoyage du chantier et des outils.....)
- Pas de colle à acheter, moins de déchets



* Sur enrobé ou béton, pulvériser le sol avec ACTISOL avant application du produit adhésif ADHEXT.

Extérieur

DALLES MÉTHACRYLATE

DALLES PODOTACTILES «EXTELINE»


+ Conforme à la norme NF P98-351



Blanc

Coefficient de glissance SRT en humide:

- blanc et couleur 0,63
- Granité 0,76

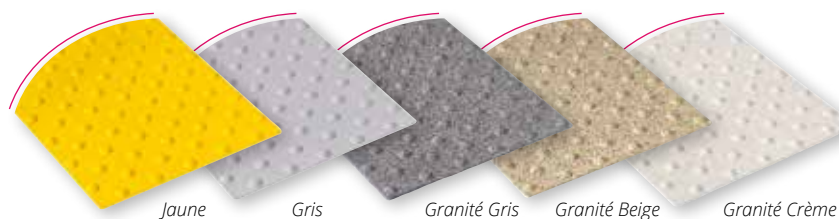




Jaune

Gris

Grانيت Gris

Grانيت Beige

Grانيت Crème

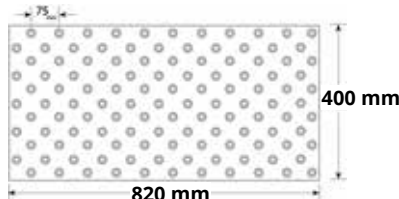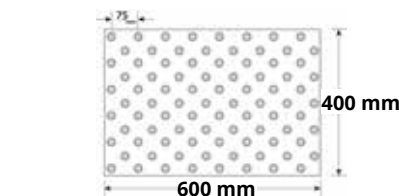

Dalle adhésive ADHEXT



Application de l'activateur



Application dalle

Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement tels que :

- Traversée de chaussée
- Bordure de quai ferroviaire
- Arrêt de bus
- Escaliers en extérieur...

Poids 1,8 kg.

2 matières :

- En résine méthacrylate, la dalle est d'une grande souplesse, ne jaunit pas aux UV, très résistante à la déchirure, d'une excellente anti-glissance et d'un encrassement faible.
- En résine méthacrylate + granulats de marbre, corindon et silice (granité).

2 types de fixation :

- **A coller** : à la colle METACOL (Méthacrylate). Pour supports béton et enrobé, appliquer un primaire d'accrochage METAPRIM. Bien maroufler entre les plots.
- **Adhésivé** : La dalle est disponible également en adhésivé. Sur béton ou enrobé, pulvériser l'activateur ACTISOL réf. 14231 juste avant d'appliquer la dalle adhésivée.

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4220	Méthacrylate	820 x 400 mm	Blanc	A coller	
14220			Blanc*		
4219			Jaune Ral 1023		
4218			Gris Ral 7040		
4206		600 x 400 mm	Blanc		
4207			Grانيت Gris		
4208			Grانيت Beige		
4205		820 x 400 mm	Blanc	Adhésivé ADHEXT	
4210		600 x 400 mm	Blanc		

*Commande spécial chantier, mini 80 pièces (carton de 20)

Réf.	Prix HT
4229	

METACOL 8 kg

Colle bi-composante (sachet à diluer) uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail de guidage EXTELINE. Consommation :

- Dalle podotactile EXTELINE : 1 kg (béton) à 3 kg (enrobé) / dalle
- Rail de guidage EXTELINE : 0,7 kg (béton) à 1 kg (enrobé) / rail
- Durée d'utilisation une fois le pot ouvert : maxi 10-15 min à 20°C
- Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et du froid
- Température de surface entre 5°C et 35°C
- Hygrométrie <80%
- Mise en circulation: 30 min à 20°C
- Pot de 8 kg Demandez la fiche technique.



Réf.	Prix HT
4228	

METAPRIM 5 L

Primaire mono-composant uniquement compatible avec les dalles podotactiles et le rail EXTELINE: sur supports béton, carrelage, bois. Consommation: 0,2 à 0,4 l/m² (rouleau). Pot de 5l. Peut être recouvert après séchage de 30-45 min, maxi 2h. Température d'application au sol entre +10°C et +30°C. Demandez la fiche technique.



Réf.	Prix HT
New 24231	

ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support.

A appliquer à l'aide d'un rouleau ou un pinceau sur la zone destinée à recevoir le rail ou la dalle podotactile ou les profilés adhésivés ADHEXT.

A appliquer juste avant le collage UNIQUEMENT sur supports béton (200-400g/m² suivant porosité), pierres naturelles poreuses et enrobés (200g/m²). On aura une impression de support humide avant d'appliquer le dispositif podotactile.

Ne convient pas sur béton lisse, ni carrelage.

Avec 1L : 10-14 dalles 80 x40 cm / 15-20 rails 100 x22 cm / 100m profilés



Intérieur

DALLES CAOUTCHOUC

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)


En haut de l'escalier et sur toute sa longueur doit être posé un revêtement de sol ou un dispositif à 50 cm de la première marche et ainsi éveiller la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile.



DALLES PODOTACTILES «TACTIDAL»



Conforme à la norme NF P98-351

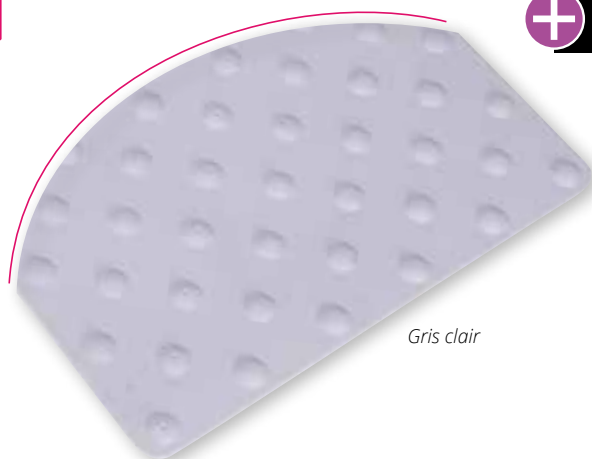


Gris clair



Noir

Gris foncé

Blanc

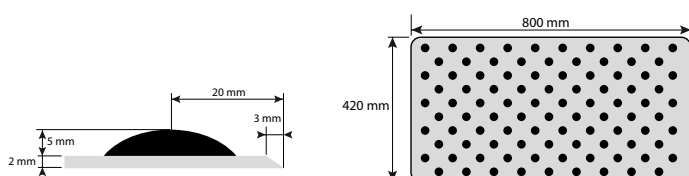

Dalles podotactiles en caoutchouc (éveil de la vigilance) pour attirer l'attention sur la présence d'un escalier, d'une traversée de route ou d'un danger.

- Produits imputrescibles, résistant aux moisissures, exclusivement champignons et micro-organismes.
- Produits antidérapants, résistants, faciles à mettre en oeuvre.
- Résonance mate de la canne blanche sur le matériau contrastant avec celle du sol.
- Bandes biseautées.
- Convient aux sols chauffants
- Poids 1.5 kg la dalle
- Bien maroufler entre les plots.
- Classement feu Cfl-s1

MISE EN OEUVRE

=> **Avant la pose**, le sol doit être parfaitement nettoyé, sec et plan.

=> **Après la pose**, nous préconisons fortement d'appliquer une cire polymérique qui en séchant forme un film de protection antidérapant brillant et offre une forte résistance à l'encrassement.



Grande durabilité (comme du pneu)

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4250	Caoutchouc Naturel	800 x 420 mm	Blanc	A coller	
4251			Gris clair		
4252			Gris foncé		
4254			Noir		

Encollage à la colle polyuréthane bi-composants (type Bostik- PU 456) ou à la colle sèche.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
198277	La plaque	

«ROMTACK» PLAQUE ADHÉSIVE

Adhésif coupé à dimension. Pour encoller les dalles podotactiles «TACTIDAL». Dim : 798 x 416 mm. Lot de 6 plaques.



Colles sèches



Réf.	Prix HT
98275	

«ROMTACK» SPÉCIAL SOLS CAOUTCHOUC/ PVC

Pour encoller les sols caoutchouc (dont les dalles podotactiles «Tactidal») et les sols PVC en escalier.
Dimensions : 240 mm x 50 m.
Grammage 240g/m².






Adhésivées ou
non-adhésivées



DALLES POLYURÉTHANE

Intérieur

DALLES PODOTACTILES «ACCESSDAL»

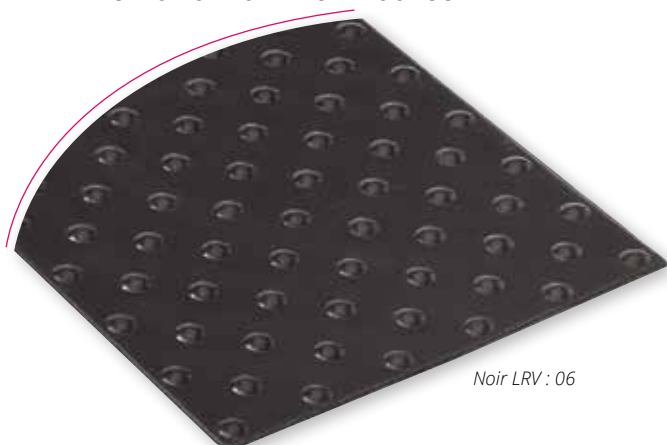

Noir LRV : 06

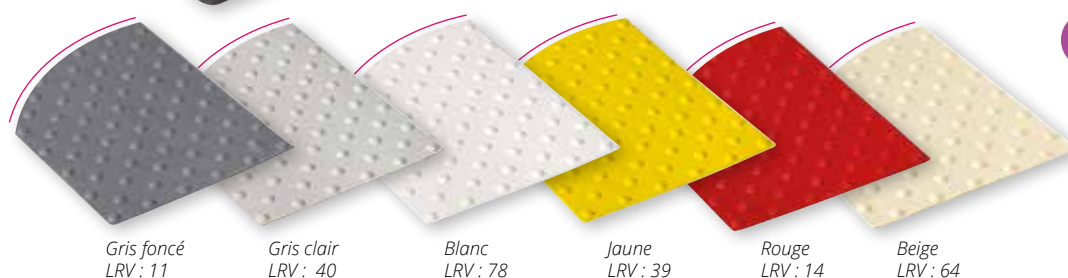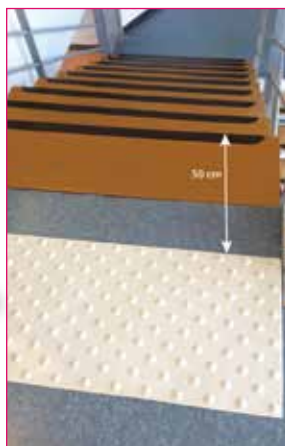

Gris foncé
LRV : 11

Gris clair
LRV : 40

Blanc
LRV : 78



Jaune
LRV : 39

Rouge
LRV : 14

Beige
LRV : 64

Dalles podotactiles en résine polyuréthane. Teinté dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes.

- Classement feu Cfl-s1.
- Souples, faciles à poser.
- Existent en adhésives et à coller.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Faible encrassement.
- Bords biseautés.
- Coefficient anti-glissance: SRT 0,94 (sec)

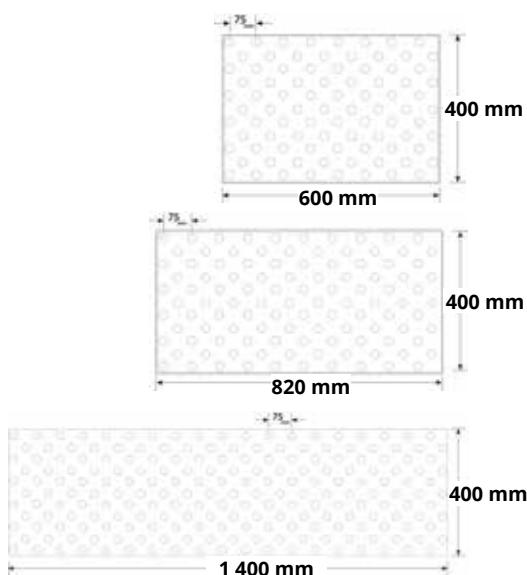

Conseils

Avant d'appliquer assurez-vous que :

- le sol soit sec, propre et exempt de poussières, gravillons, graisses, huiles ... (dégraisser à l'acétone)
- le sol soit parfaitement lisse (carrelage : combler les joints) Sur ciment ou similaire, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage classique pour revêtements de sols au préalable. Après avoir encollé, maroufler et vérifier que les rebords soient bien adhérents au support.
- Bien maroufler entre les plots.

En cas de nettoyage fréquent du sol à l'eau ou avec des machines types mono brosse, il convient d'appliquer sur le pourtour de la bande **un joint d'étanchéité incolore** type BOSTIK MSP 106 pour éviter les infiltrations d'eau sous la bande, qui peuvent à terme provoquer des décollements.



Conforme à la
norme N FP 98-351

ENCOLLAGE


Dalles adhésivées

- Pose facile, convient sur:

- Carrelage
- Sol résine
- Sols PVC
- Béton Lisse
- Parquet, Stratifié
- Peinture époxy

Dalles à coller: Utiliser une colle polyuréthane bi-composant du type BOSTIK PU 505.

Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4480	Polyuréthane	600 x 400 mm	Noir Ral 9004	A coller	
4481			Gris foncé Ral 7015		
4482			Gris clair Ral 7040		
4483			Blanc Ral 9016		
4440		820 x 400 mm	Noir Ral 9004		
4441			Gris foncé Ral 7015		
4442			Gris clair Ral 7040		
4443			Blanc Ral 9016		
4444		1400 x 400 mm	Jaune Ral 1023	Adhésivées	
4445			Rouge Ral 3020		
4322			Noir Ral 9004		
4324			Gris foncé Ral 7015		
4321			Gris clair Ral 7040		
4323			Blanc Ral 9016		
4320			Beige Ral 1015		
4450		600 x 600 mm - Spécial norme belge	Gris foncé Ral 7015		
4454			Gris clair Ral 7040		

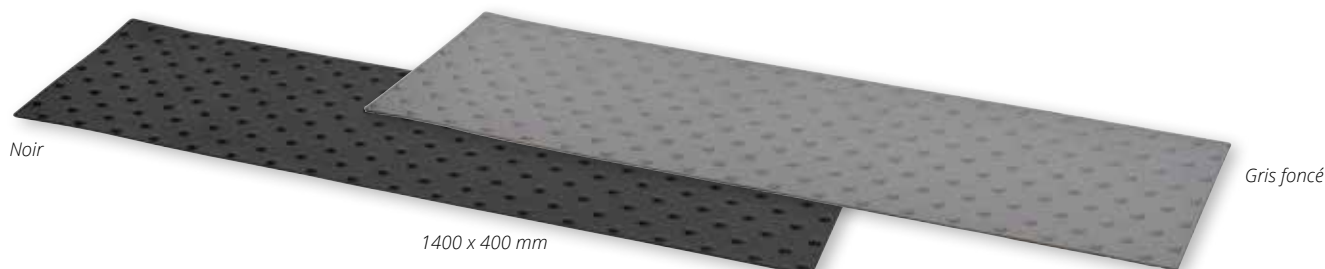

Intérieur

DALLES PVC

DALLES PODOTACTILES «ALERTILE»

New


Encastrable
et soudable
à chaud

Dalles podotactiles en PVC, assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, par contraste visuel et tactile. Ce dispositif est destiné à prévenir les personnes aveugles et malvoyantes. Dalles spécialement étudiées pour être posées encastrées dans le revêtement de sol PVC existant.


- PVC souple, faciles à poser.
- A coller à la colle acrylique ou à la colle sèche.
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- Faible encrassement.
- Bords légèrement biseautés.
- Classement feu Cfl-s1.
- Antiderapantes.
- Poids : 2.7kg
- Epaisseur totale 8mm (ép. 5mm du plot + ép. 3mm de base)

Conseils d'application :

- Marquer et découper le revêtement de sol pvc pour créer un espace destiné à recevoir la dalle podotactile PVC.
- Le sol doit être sec, propre, exempt de poussières, de résidus et dégraissé.
- le sol doit être parfaitement lisse : il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage classique pour revêtements de sols au préalable.
- Encoller avec une colle classique acrylique (spatule A2) ou à la colle sèche ROMTACK réf. 98275. Bien maroufler surtout entre les plots et le long des rebords.
- Souder à chaud avec le cordon du sol PVC



Réf.	Matière	Dimensions	Coloris	Type	Prix HT
4470	PVC Souple	1364 x 426 mm	Gris foncé Graphite RAL 7024	A coller	
4471			Gris clair Light RAL 7047		
4472			Jaune RAL 1023		

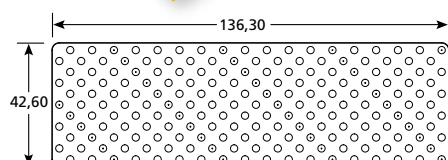ALERTILE remplace
l'ancienne dalle
PASTILINE


Intérieur

DALLES MÉTALLIQUES

DALLES PODOTACTILES «DALINOX»

Conforme à la
norme NF P98-351Avec grips
antiderapants

Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement. Dalle esthétique en inox brossé 304, tôle épaisseur 1,5 mm emboutie, grain 220 antiderapant. En plus de la fixation par vis, appliquer des cordons de colle polyuréthane en zigzagant afin d'atténuer les bruits «clic-clac» lorsqu'on marche dessus. Trous percés-fraisés Ø 3,5 mm pour fixation par vis inox 35 mm non fournies. Poids : 6,5 kg





Réf.	Matière	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix HT
14214	Inox brossé 304	982 x 407 mm	7 mm	A visser	
14213		600 x 407 mm			

Réf.	Aspect	Conditionnement	Ø x L	Type	Prix HT
94139	Inox 316	Boîte de 200 vis	3,5 x 35 mm	Cruciforme	



Utilisation intérieure

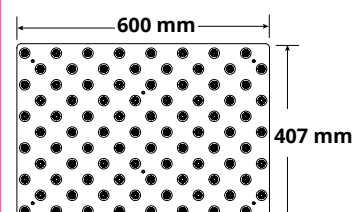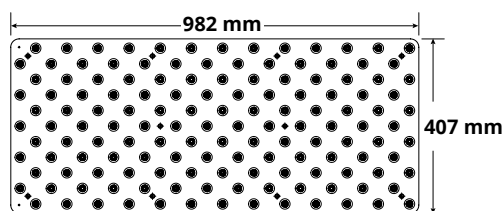

DALLES MÉTALLIQUES

DALLES PODOTACTILES «DALUM»



«DALUM» - LARMÉ



Conforme à la
norme NF P98-351



Alu brut
larmé

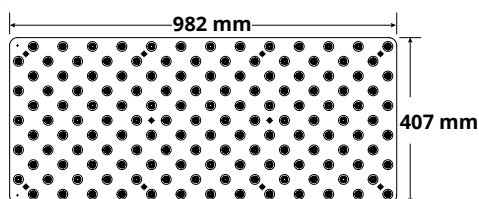

Extérieur/ intérieur
Fort pouvoir
antidérapant



Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement. Dalle très esthétique en tôle aluminium brut larmé emboutie d'épaisseur 1.5 mm, avec reliefs grain de riz qui lui confèrent de très bonnes qualités antidérapantes. Dalle percée. Fixation par vis Ø 3.5 x 35 mm en inox non fournies. Poids : environ 2 kg.

Réf.	Matière	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix HT
4217	Aluminium brut	982 x 407 mm	7 mm	A visser	
4203	larmé	600 x 407 mm			

Réf.	Aspect	Conditionnement	Ø x L	Type	Prix HT
94139	Inox 316	Boîte de 200 vis	3,5 x 35 mm	Cruciforme	

«DALUM» - A GRIPS



Esthétique
Avec grips
antidérapants





Intérieur

Alu incolore


Alu or

Alu noir

Alu brut

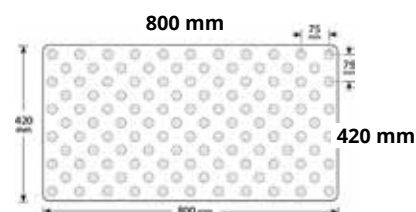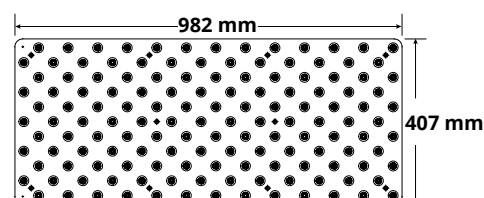

Alu à grips



Réf.	Matière	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix HT
4305	Alu incolore	800 x 420 mm	7 mm	A coller	
4306	Alu or				
4307	Alu noir				
14204	Alu brut	982 x 407 mm		A visser	

Extérieur

GUIDE DE CHOIX

GUIDE DE CHOIX DES CLOUS PODOTACTILES EXTERIEURS

Conforme aux normes
NF P98-351

Lieu	TYPE ERP	Types de sols	FIXATION	PRODUIT	Résistance et tenue au trafic	Facilité et Temps de pose	Ouverture au trafic immédiate	
Extérieur	1 à 5	ENROBE	PERÇAGE + SCELLEMENT CHIMIQUE	METACLOU	+++++	+	NON	p. 71
		MARBRE-GRANIT-BETON	PERÇAGE + CHEVILLE	METACLOU + CHEVILLE	+++++	+	OUI	p. 71
		BOIS	PERÇAGE + COLLE NEOPRENE	METACLOU	+++++	+	NON	p. 71
		TOUT TYPE DE SOLS	PERÇAGE + FIXATION PAR FRAPPE DIRECTEMENT	POLYCLOU	++++	++	OUI	p. 70

Extérieur

CLOUS À FRAPPER

CLOUS «POLYCLOU»

Nouveau concept de clou-cheville à frapper en techno-polymère injecté pour extérieur et intérieur. Solution technique avec design à ailette, testée et approuvée depuis de longues années sur les chevilles à ailette...

Fixation mécanique très résistante - sans scellement chimique - sur tout support :

- sols durs (granit, marbre, béton)
- sols semi-consistants (béton désactivé, enrobé)
- bois et carrelage

Simplification du travail du poseur (pas de gestion du consommable « scellement chimique ») & contraste garanti !

- Diamètre de perçage 11/12 mm, accepte une variation entre 11 et 13 mm avec ce design à ailettes. Utiliser le gabarit de perçage réf 4367 et le forêt réf 4369.
- Profondeur de perçage : 28-30 mm
- Très bonne tenue aux UV et durabilité du contraste (directement teinté dans la masse du polymère)
- Excellente résistance aux chocs : liaison intacte après 1 million de chocs
- Pose en extérieur comme en intérieur
- En été, n'emmagasine pas la chaleur et préserve des brûlures les pattes de chiens d'aveugles.
- Face visible : Ø 25 mm x Ep. 5 mm

Fixation sans
scellement
chimique

Noir



Gris clair



ACCESSOIRES POUR «POLYCLOU»



video



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
4367	Gabarit de perçage métallique Ø 11 mm	Pour clous avec cheville. Dim: 600 x 420 mm.	
4369	Foret Ø 11 mm x 160 mm		

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4435	Noir	Lot de 250 clous. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour environ 1,65 m x 0,40 m ou 1,30 m x 0,60 m.	Polymère injecté	A frapper	
4436	Gris clair				

CLOUS À SCELLER

ACCESSOIRES POUR METACLOU

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
4366	Gabarit de perçage métallique Ø 10 mm	Pour clous avec résine de scellement. Dim: 600 x 420 mm.	
4367	Gabarit de perçage métallique Ø 11 mm	Pour clous avec cheville. Dim: 600 x 420 mm.	
4368	Foret Ø 10 mm x 160 mm		
4369	Foret Ø 11 mm x 160 mm		
4362	Lot 200 chevilles/ 4360	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 11 mm (réf 4367 et 4369).	
4359	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 10 mm (réf 4366 et 4368).	
93017	Scellement chimique	Compter environ 1 cartouche pour 200 trous.	
93057	Pistolet à cartouche démultiplié		

4366
4367

93057

Extérieur

CLOUS À SCELLER



Conforme à la norme NF P98-351

«MÉTACLOU» À CHEVRONS



Sans cheville



Avec cheville



Fixation chimique ou à cheville

Clous podotactiles en inox A2-304 pouvant être posés en extérieur comme en intérieur. Il est conseillé d'utiliser un gabarit de perçage ce qui réduit le temps de pose et assure une pose normalisée.

Deux types de pose sont possibles suivant le genre de sol :

• **Sur sols durs (granit, marbre, béton...)**

Pose du clou avec cheville réf 4362.

Perçage du support avec un forêt béton Ø 11 mm à une profondeur de 30 mm. Positionner le clou sur la cheville et les insérer en frappant avec un maillet caoutchouc.

• **Sur sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé)**

Pose d'un clou sans cheville.

Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 25 mm. Utilisation d'une résine de scellement bi-composant puis insérer le clou.

• **Sur bois**, pose du clou sans cheville.

Utilisation d'une colle néoprène bois - métal à usage extérieur, puis insérer le clou.



Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type	Prix HT
4360	Inox-304	Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 m x 0,40 m	Tête normalisée à chevrons, antidérapante Ø 25 mm, hauteur totale 20 mm. Coefficient de frottement sur sol mouillé = 0,53 (valeur minimale exigée 0,25). Utiliser le gabarit de perçage Ø 10 mm (réf 4366) et le forêt Ø 10 mm (réf 4368).	A sceller	
4362	Lot 200 chevilles/ 4360		Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 11 mm (réf 4367 et 4369).		

«MÉTACLOU» STRIÉS

Clous podotactiles à sceller, en extérieur comme en intérieur.

Ils est conseillé d'utiliser un gabarit de perçage, ce qui réduit le temps de pose et assure une pose normalisée.

Deux types de pose sont possibles suivant le genre de sol :

• **Sur sols durs (granit, marbre, béton...)**

Pose du clou avec cheville réf 4359.

Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 30 mm. Positionner la cheville sur le clou et les insérer en frappant avec un maillet caoutchouc.

• **Sur sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé)**

Pose d'un clou sans cheville.

Perçage du support avec un forêt béton Ø 10 mm à une profondeur de 25 mm.

Utilisation d'une résine de scellement bi-composant puis insérer le clou.

• **Sur bois**

pose du clou sans cheville.

Utilisation d'une colle néoprène bois - métal à usage extérieur, puis insérer le clou.

Coefficient anti-glissance: SRT 0,47



Fixation chimique ou à cheville



Avec cheville



Inox 304



Inox 316



Acier zingué argent



Sablé



Brillant



Sablé



Acier zingué couleur



Laiton



Acier zingué noir

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type	Prix HT
4355	Inox 304	Lot de 216 clous. Pour environ 1,40 m x 0,40 m ou 1 m x 0,60 m	Clou en inox A2-304 passivé pour une protection anti-corrosion maximale.	A sceller	
4354	Inox 316		Clou en inox A4-316 passivé pour une protection anti-corrosion maximale. Notamment conseillé pour les bords de mer et zones côtières		
4351	Acier zingué argent		Clous en acier zingué économiques et polyvalents, avec une bonne protection anticorrosion (400h rouille rouge au test bs).		
4352	Acier zingué noir		Clous en acier zingué économiques et polyvalents, avec une bonne protection anticorrosion. Le zingage noir confère un aspect «vieilli» et intemporel.		
4357	Laiton		Se patine dans le temps en vert de gris et s'adapte parfaitement dans les bâtiments historiques (églises, châteaux...)		
New 4350	Acier zingué couleur	Minimum 216 clous - Prix au clou.	Clous en acier zingué thermolaqué, (peinture poudre epoxy) finition brillante ou sablée, résistant au passage. RAL et finition à préciser. Utilisation en intérieur.		
4359	Cheville polyamide	Lot 216 chevilles/ 4351-4352-4354-4355-4357	Chevilles spéciales en polyamide PA6; spécial extérieur. A commander séparément. Utiliser le gabarit de perçage et le forêt Ø 10 mm (réf 4366 et 4368).		

«MÉTACLOU» PLAT DIAMANTÉ



Inox

Sur demande / nous consulter:
- Délais moyens 3 semaines
- Minimum de commande : 5 boîtes

Réf.	Matière	Conditionnement	Descriptif	Type	Prix HT
4361	Inox 316 L	Lot de 200 clous. Pour environ 1,30 x 0,40 m	Clou en inox 316, design plat à effet diamant antidérapant. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Tige 12 mm x Ø 6 mm. Utiliser le gabarit réf. 4366 et pour le perçage un forêt Ø 8 mm. Fixation scellement chimique.	A sceller	

Intérieur

GUIDE DE CHOIX

GUIDE DE CHOIX DES CLOUS PODOTACTILES INTERIEUR



**QUANTITES DE CLOUS POUR
1 ML**
Largeur 40 cm 149 CLOUS
Largeur 60 cm 216 CLOUS

Lieu	TYPE ERP	Types de sols		FIXATION	PRODUIT	MATIERE	Résistance et tenue au trafic	Facilité et Temps de pose au ml	Ouverture au trafic immédiate	
Intérieur	1 à 5	LISSES	TOUS	PREPARATION + COLLE SUIVANT SUPPORT	ROM PLOT	METALLIQUE	+++	30 mn	NON	p. 73
			TOUS - SAUF MOQUETTE	ADHESIFS	ROM.DOT	METALLIQUE COMPOSITE	+++++	30 mn	OUI	p. 74
					ROM PLOT	METALLIQUE	++++	15 mn	OUI	p. 73
					EASYPLOT	METALLIQUE COMPOSITE	++++	7mn	OUI	p. 75
			TOUS + SPECIAL MOQUETTE	PERCES + VIS	ROM PLOT	METALLIQUE	+++++	30 mn	OUI	p. 72

Intérieur

CLOUS À VISSER



Conforme à la norme
NF P98-351

CLOUS «ROM.PLOT»

Clous métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. Ø 25 mm x ép. 5 mm
Micro striés pour une meilleure antidérapance - Coefficient SRT 0,39.

Clous percés pour assurer une fixation optimale, notamment sur les moquettes sur lesquelles le clou adhésivé ou à coller ne convient pas.
Utiliser le gabarit réf 4374 avec trous Ø 5 mm.
Livré avec vis et sans chevilles.



Rainuré - Alu brut



Rainuré - Alu noir



Rainuré - Inox



Rainuré - Laiton



ACCESSOIRES POUR ROM.PLOT



Réf.	Désignation	Prix HT
4374	Gabarit de perçage acier Ø 6 mm Dim: 600 x 400 mm.	

Réf.	Conditionnement	Matériau	Type	Prix HT
4376	Boîte de 50 clous. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.	Alu brut - Rainuré	Percé. Livré avec vis Ø 4 x 25 mm au coloris adapté.	
4377		Alu noir - Rainuré		
4379		Inox - Rainuré		
4378		Laiton - Rainuré		



Intérieur

CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS



Conforme à la norme NF P98-351

CLOUS «ROM.PLOT»

Clous métalliques de diverses natures de métal pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil à la vigilance pour personnes mal et non-voyantes. Ø 25 mm. Hauteur: 5 mm. Micro-rainuré pour une meilleure anti-dérappance.



Rainuré - Alu brut



Lisse - Alu brut



Rainuré - Alu incolore



Lisse - Alu noir



Rainuré - Laiton



Rainuré - Inox



CLOU INOX DIAMANT

Sur demande/ nous consulter :

- délais moyens 3 semaines
- Minimum de commande : 5 boîtes (Réf. 4381)



video

Clou adhésif. Adhésif très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3mm). S'assurer que le support est sain, sec, dépoussiéré et dégraissé à l'acétone. Bien maroufler après application. Livré en boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous). Gabarit réf. 4398 à part.



Clou à coller. Rainure sous le plot pour bien retenir la colle et assurer un parfait encollage. Ponçage impératif du support au préalable. Livré en boîte de 50 clous. Gabarit réf. 4398 à part.

Réf.	Type	Matière	Conditionnement	Prix HT
4490	Adhésif	Alu brut - Rainuré	Boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous) pour environ 1 m x 0,40 m.	
4492		Laiton - Rainuré		
4495		Alu brut - Lisse		
4496		Inox - Rainuré		
4494		Alu noir - Lisse		
4381		Inox diamanté - Plat		

Réf.	Type	Matière	Conditionnement	Prix HT
4390	A coller	Alu brut - Rainuré	Boîte de 50 clous. Pour info, il faut 150 clous pour environ 1 m x 0,40 m.	
4395		Alu brut - Lisse		
4391		Alu incolore - Rainuré		
4394		Alu noir - Lisse		
4392		Laiton - Rainuré		
4396		Inox - Rainuré		



Non recommandé aux passages élevés et intensifs

ACCESSOIRES POUR «ROM.PLOT»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
4398	Gabarit PVC 225 x 420 mm	Mini par 4 - prix pièce	
4397	Colle méthacrylate bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4389	Colle Epoxy bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4388	Colle P.U. bi-composant 50 ml	200 à 300 clous	
4342	Pistolet à colle bi-composant		
93021	Mastic Colle MS Polymère «MS Express» 290 ml	1000 clous	
95804	Foret diamant Ø 8 mm		



4398



4397



4389



4388



4342



93021



95804

«MISE EN OEUVRE CLOUS A COLLER»

PRÉPARATION DU SUPPORT.

S'assurer que le support est sain, sec et sans poussière. La colle ne prend pas toujours sur un support trop lisse, pour plus de sécurité il faut créer une accroche. Après avoir positionné et scotché les gabarits au sol à 50 cm de la marche, vous devez impérativement poncer le sol à l'endroit des clous.

Sur sols durs (grès cérame, marbre, carrelage, granit...), utiliser un forêt diamant monté sur une visseuse.

Sur autres sols (bois, stratifié, sols souples, béton, peinture), utiliser une ponceuse lime réf 95802.

Puis, dans les deux cas, bien aspirer la poussière.



APPLICATION DE LA COLLE :

Avant tout il faut définir le type de colle à utiliser suivant la nature du support et du clou.

Supports	CLOU ALU	CLOU INOX	CLOU LAITON	CLOU ALU COULEUR
CARRELAGE BOIS BRUT VERNI STRATIFIÉ MARBRE PVC	METHACRYLATE	METHACRYLATE	EPOXY	EPOXY
BETON	PU	PU	PU	PU
MOQUETTE VERRE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE	MS POLYMERE

Déposer l'équivalent d'un noyau de cerise de la colle adaptée.

Poser le clou en appuyant fort.



Retirer les gabarits et laisser la colle prendre. Temps de prise moyen des colles:
METHACRYLATE: 5-10 min, sèche en 20 min
EPOXY: 30 min
POLYURÉTHANE: 40 min
MS POLYMERE: 8h



Intérieur

CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS

Conforme à la
norme NF P98-351

CLOUS «ROM.DOT»

Blanc Ral 9001
- LRV : 75Gris anthracite Ral 7016
- LRV : 5Gris clair Ral 7042
- LRV : 28

Inox



Alu brut lisse

Se pose sur tout
supportLe plus résistant
au passagePassage
immédiat

Réf.	Matériau	Conditionnement	Type	Prix HT
4335	Blanc Ral 9001	Lot de 180 clous adhésifs. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. Pour environ 1,20 m x 0,40 m. Gabarit réf. 4340 à commander à part.	A coller	
4336	Gris anthracite Ral 7016			
4337	Gris clair Ral 7042			
4338	Inox			
4339	Alu brut lisse			




SYSTÈME BREVETÉ

Fixation ultra résistante à la fois immédiate et durable sur tout
revêtement de sol !

Une architecture du clou et un système double colle brevetés :



- un anneau autoadhésif qui procure une adhésion immédiate



- une colle spéciale bi-composante qui assure une adhésion durable

Clou métallique ou composite très résistant, enrichi de fibres de verre
Très grande résistance à l'usure, à la griffure, à l'encrassement et aux chocs.

Résistance aux UV et agents chimiques.

Anti-glissant : coefficient de glissance 0,54 mouillé.

Classement feu Bfl-s1.



Dégrossir



Poser les gabarits



Appliquer la colle



Poser les clous pré-adhésivés



Bien presser sur les clous



Directement circulaire



Pose sur parquet



Pose sur sols souples



Pose sur carrelage

ACCESSOIRES POUR «ROM.DOT»

Réf.	Désignation	Prix HT
4341	Cartouche de colle époxy bi-composant 50ml + Embout jusqu'à 360 clous	
4343	Lot de 5 embouts de rechange	
4340	Lot de 4 gabarits carton	
4342	Pistolet à colle bi-composant	



4341



4340



4342



Intérieur

CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS

Conforme à la
norme NF P98-351

CLOUS «EASYPLOT»

LRV 6



Noir

LRV 37



Gris clair



Inox mixte



Alu brut



33 clous sur une plaque
posés en une fois

Réf.	Coloris	Matière	Conditionnement	Dimensions	Type	Prix HT
4286	Noir	En Polymère injecté. Bfl-s1	Lot de 165 clous (5 plaques de 33 clous) pour environ 1,10 m x 0,40 m. Ø 25 mm x Ep. 5 mm. 1 plaque: 420 x 225 mm	420 x 225 mm	Adhésivé	
4285	Gris clair					
4287	Inox mixte	Base Polymère injecté avec capsule inox surmoulée qui permet un double contraste. Bicolore.				
4281	Alu brut	Alu brut				

► **APPLICATION INTÉRIEURE** Excellente tenue sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre. Sur carrelage, il adhère parfaitement mais à éviter dès que les joints sont supérieurs à 3 mm Convient au grand trafic : adhésion très résistante aux chocs (liaison intacte après 1 million de chocs) Résistance à la glissance : coef mini doit être 0,45 - coef mesuré à 0,60 (humide)



Face inférieure du plot pourvue d'une pastille pré-adhésive de dernière génération permettant une fixation instantanée et un accrochage durable.
• Diamètre 25 mm, hauteur 5 mm, surface antidérapante par stries.

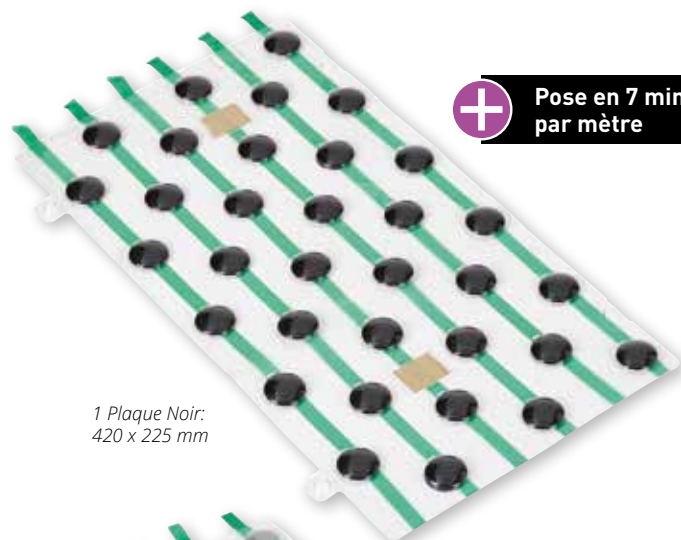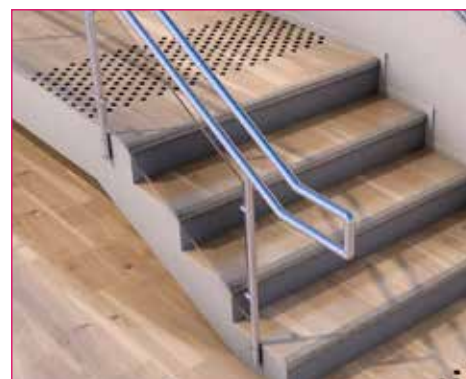1 Plaque Noir:
420 x 225 mmPose en 7 min
par mètre

L'innovation apportée par le clou EASYPLOT repose sur la simplification du travail du poseur car la pose des clous s'effectue comme celle d'une dalle podotactile ! En effet, 33 clous adhésifs sont déjà pré-montés dans une plaque-gabarit de 400 x 225 mm, ce qui permet la mise en place de 33 plots en simultanés.

MISE EN ŒUVRE SIMPLE, EFFICACE ET FIABLE :

- Pose rapide : moins de 10 mn au m² par une seule personne
- Sans collage : pas besoin d'un pistolet de dépose de colle, ni de cartouche et mélangeur (procédé propre respectueux de l'environnement, pas de déchet en fin de chantier)
- Sans perçage (aucune altération structurelle du support, pas de poussière), sans bruit, sans gêne pour le passage piétonnier durant les travaux.



1- Positionner les gabarits et les clipsant entre eux (encoche prévue sur le gabarit transparent)



2- En effet, il suffit de tirer sur les bandes vertes pour qu'en quelques secondes les protections des adhésifs de chaque clous soient retirées.




3- Les fixer au sol grâce à la bande adhésive positionnée sur le gabarit à cet effet.



4- Puis marcher dessus pour faire sortir les clous du gabarit.



video

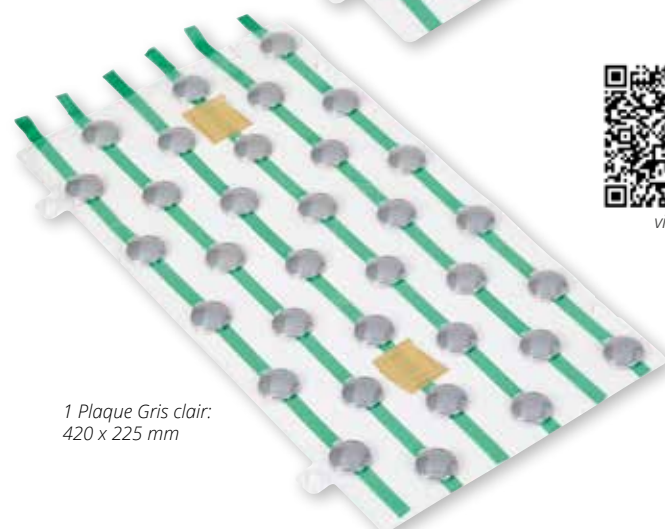1 Plaque Gris clair:
420 x 225 mm

⁴ans les conditions idéales de pose.



Intérieur

CLOUS À COLLER/ ADHÉSIFS

Conforme à la norme
NF P 98-351CLOUS «POLY.PLOT» **New**

Clous en polyamide renforcé à la fibre de verre économique, pour un rendu esthétique lors d'une pose de bande d'éveil.

Résistance à l'usure, à la griffure, à l'encre, aux chocs et au trafic fréquent à élevé.
ø 25 mm, Hauteur 5 mm adhésif.



Economique



Noir



Gris clair



Photoluminescent



Clou adhésif. Adhésif très haute performance, s'utilise sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, marbre, carrelage (éviter dès que les joints sont supérieurs à 3mm). S'assurer que le support est sain, sec, dégraissé et dégraissé à l'acétone. Livré en boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous).

Réf.	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4500	Boîte de 150 clous (3 planches de 50 clous) pour environ 1 m x 0,40 m. Minimum de commande 8 boîtes à la référence.	Polyamide noir	Adhésif	
4501		Polyamide Gris clair		
4502		Polyamide Photoluminescent		

PANNEAUX BRAILLE

La LOI HANDICAP de juillet 2014 et à sa norme AFNOR BP P96-104 associée propose des solutions pour réaliser une signalétique précise à mettre en place dans les ERP publics ou privés.

Cette signalétique adaptée à tous les types de handicap se présente notamment sous la forme de plaques avec texte ou pictos en relief et écriture en braille permettent l'accessibilité, l'autonomie et la participation des personnes malvoyantes en conformité avec la loi n°2014-789 : le braille pour les personnes aveugles, le relief et le contraste de couleur pour les malvoyants.

Pour être conformes, les plaques de porte doivent être positionnées à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m pour une lecture facile pour tous : aussi bien assis que debout

- Plaques adhésives en PVC,
- fond couleur ALU,
- texte et pictos en relief NOIR MAT
- marquage en braille billes inox

Conforme AFNOR
BP 96-104

PCTO BRAILLE 120 x 120 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.		Prix HT
9501	Mixte	
9502	Homme	
9503	Femme	
9504	Handicapé	
9506	Ascenseur	
9507	Escalier	
9508	Divers	



Mixte



Homme



Femme



Handicapé



Ascenseur



Escalier

NOM BRAILLE 200 X 100 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.		Prix HT
9535	Personnalisé (commande spéciale)	

Indiquer le numéro
(1 à 4 chiffres max)

NUMÉRO BRAILLE 120 x 60 MM - Adhésif

Avec braille

Réf.	Hauteur	Prix HT
9520	Hauteur des chiffres: 20 mm	

CONTREMARCHES VISUELLES

EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche de 10 cm visuellement contrastée par rapport à la marche

BANDES CONTREMARCHES - Adhésives



Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches. En PVC, à l'aspect légèrement martelé, résistant à la déchirure et au vieillissement accéléré dû aux coups de pieds. Largeur : 10 cm. Se colle sur support lisse: bois, sols PVC, carrelage... Si exposition à la chaleur (baies vitrées) ou posées sur marches intégrales PVC, appliquer impérativement au préalable le primaire d'accrochage anti-slip Réf. 6992.



Avant de coller la bande

Réf.	Prix HT
6992	



PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton ou pierre. 500ml = ± 2.5m²



Réf.	Matière	Coloris	Dimensions	Epaisseur	Prix HT
6447	PVC Coloris Très épais, plus particulièrement adapté au grand trafic.	Noir	10 m x 10 cm	Épaisseur 580 microns = 0,58 mm	
6445		Blanc			
6446		Jaune			
6448		Rouge			

NEZ CONTREMARCHE

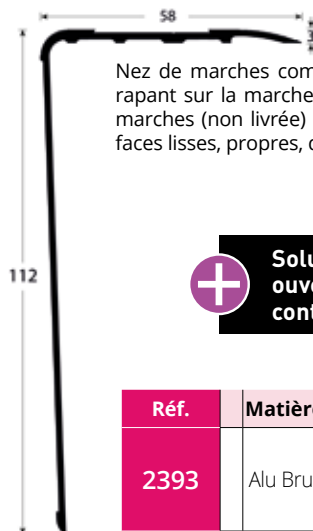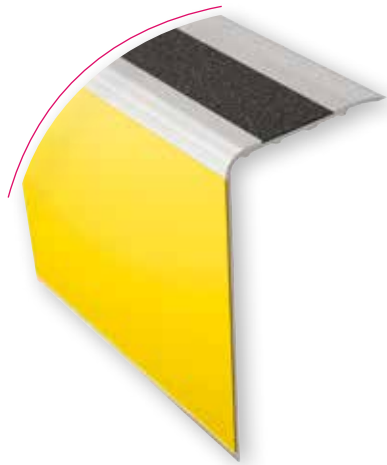

Nez de marches complet associant un antidérapant sur la marche et une bande de contremarches (non livrée) à coller. A percer sur surfaces lisses, propres, dépoussiérées.




Solution si escalier ouvert sans contremarche



Réf.	Matière	Dimensions	Longueur	Présentation	Type	Prix HT
2393	Alu Brut	58 mm x 112 mm	3,00 m	Bande contremarche 10 cm adhésive à commander à part. Bande carborundum noire 25 mm adhésive, livrée non fixée.	Percé. Livré sans l'adhésif jaune.	

PLAQUE CONTREMARCHE MÉTAL - A coller

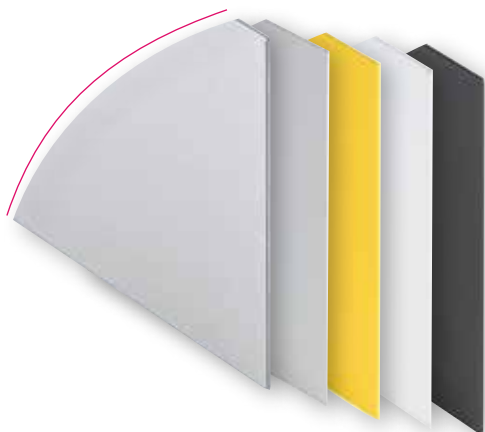

Plaques métalliques à coller pour mise en contraste visuel des contremarches. Disponibles en inox et en aluminium, pour une résistance accrue au passage élevé et pour être coordonnées avec les dalles podotactiles de même matière. 3 coloris possibles en peinture époxy. Se fixent avec la colle MS polymère « MS EXPRESS » réf. 93021.



Réf.	Matière	Dimensions	Epaisseur	Type	Prix HT
6430	Inox	2,50 m x 10 cm	1 mm	A coller	
6431	Alu incolore				
6432	Alu jaune				
6433	Alu blanc				
6434	Alu noir				

MAINS COURANTES ALU

EXIGENCE DE LA LOI *



* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)




Conforme à la Circulaire DGUHC-2007

HANDY 40 MM

Main courante ronde, très agréable au toucher trouvant sa place dans les couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques, logements collectifs.

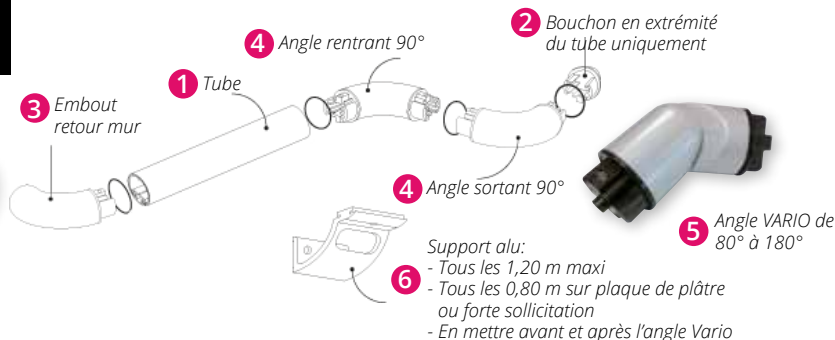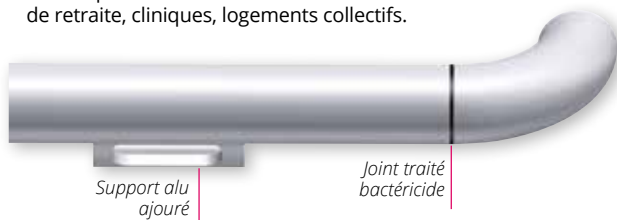


Matière	1 Tube	2 Bouchon	3 Embout retour mur	4 Angle rentrant sortant 90°	5 Angle vario	6 Support alu	Pièce raccord 2 tubes
	L. 4,00 m	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Alu incolore	4748	4758	4768	4778	4789	4790	4776



PHOTOLUMINESCENCE

Système de balisage lumineux autonome à photoluminescence persistante pour **faciliter l'évacuation des locaux** d'une façon sûre et rapide en cas de coupure de courant. Préconisé pour les collectivités, milieux industriels, bureaux, unités de production, escaliers de secours, passages, garages, parkings ... (hors circulation des véhicules). **Ne convient pas dans les salles de cinémas, discothèques... car la lumière n'est pas assez forte pour «charger» les bandes.**

Les bandes photoluminescentes sont excitées par la lumière et se «chargent» dans des conditions d'éclairage normales (mini 150 lux à l'endroit où on met la bande). Le test réalisé suivant la méthode américaine ASTM E 2073-07 considère comme **visible dans l'obscurité un niveau de luminescence de 5 millicandelas/m2**. Il faut savoir que l'intensité de l'effet lumineux est forte pendant 5-10 minutes puis dégressive dans le temps.

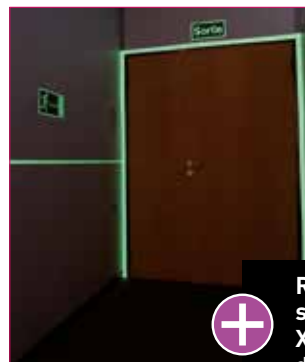

BANDES ANTIDÉRAPANTES SUR NEZ DE MARCHES



Recommandé aux issues de secours conforme à la norme X08-080 Classe C chemins d'évacuation

BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES PHOTOLUMINESCENTES - CARBORUNDUM

Bande carborundum adhésive. A poser sur surface lisse de préférence. Résultats test luminescence si exposition à 150 lux pendant 15 minutes.

Durée maxi de visibilité: 3h20

Pour nez de marches, sols, encadrement des portes, de murs

Réf.	Largeur	Epaisseur	Longueur	Prix HT
6986	19 mm	1 mm	18,30 m	
6988	50 mm			



Photoluminescent 50 mm



Photoluminescent 19 mm

BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE PHOTOLUMINESCENTE «POWER +» - COMPOSITE

Bande en matière composite antidérapante adhésive.

A poser et coller sur surface lisse.

S'encrasse moins à la longue que la bande carborundum. Recommandée pour trafic important.

Puissance de la luminescence x2 sur la première heure par rapport à la bande carborundum, avec une durée identique.

Réf.	Largeur	Epaisseur	Longueur	Prix HT
6900	19 mm	1,5 mm	15 m	



Photoluminescent Power + 19 mm

Intérieur

BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES

Extérieur



A coller sur support sec, dépoussiéré, dégraissé.

BANDES CARBORUNDUM

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en oxyde d'alumine sur support PVC, avec résine protectrice pour une plus grande longévité.
- Utilisation en intérieur et extérieur (résistance moyenne à l'eau : 10 mois)
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 103 / Humide: 71 (Risque avéré si <35), Classement R13.

Réf.		Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
97130		Noir	1 mm	12 mm	50 m	
6971				19 mm	18,30 m	
6972				25 mm	18,30 m	
6974				36 mm	18,30 m	
6973				50 mm	18,30 m	
6995				100 mm	18,30 m	
7003				2 mm	48 mm	18,30 m
6979		Jaune	1 mm	19 mm	18,30 m	
6984				36 mm	18,30 m	
7001		Blanc		19 mm	18,30 m	
7002				36 mm	18,30 m	
6978		Rouge		19 mm	18,30 m	
6980		Transparent		25 mm	18,30 m	
6989		Fluorescent		19 mm	18,30 m	
6976		Stries Jaune / noir		50 mm	18,30 m	
6990		«Seuil de discrétion» Jaune/ Noir		75 mm	18,30 m	

SEUIL DE DISCRETION / SEUIL



Bandes avec largeur ≥ 30 mm = Conformes aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP



Bandes photoluminescentes voir p.78



BANDES SOFT

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en PVC gaufré non abrasif ressemblant à du caoutchouc à fort niveau de coefficient de glissance.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 95 / Humide: 60



- Antidérapant non abrasif
- Facilité d'entretien

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
7010	Noir	1,3 mm	19 mm	18,30 m	
7030			36 mm		
7032	Jaune		36 mm		



Avant de coller la bande



Réf.	Prix HT
6992	

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton ou pierre. 500ml = ± 2.5 m²
Pose de la bande antidérapante après minimum 15 minutes de séchage.

Intérieur

POLYROM GRAIN MOYEN

Extérieur

Résine polyuréthane. Des particules caoutchouc sont intégrées et imbibées dans le polyuréthane, d'où sa qualité antidérapante: passages piétons, rampes d'accès pour handicapés, escaliers, terrasses, parkings (sans contact avec les pneus), etc ...

De par son élasticité, elle se pose directement sur la rouille en l'enfermant : passerelles métalliques, barres d'échafaudage ...

- Qualité grand trafic et traité anti-UV.
- Résistant aux solvants et aux acides
- Durée de conservation : 18 mois dans emballage fermé.



Appliquer en fines couches. Ne pas trop charger afin d'éviter l'effet de bullage et les cratères.



KIT POLYROM GRAIN MOYEN COLORÉ

Pour bandes étroites sur nez de marches.


Livré avec:

- 1 bidon d'1/2 litre,
- 2 manchons 50 mm nid d'abeille (spécial),
- 1 agitateur,
- 1 monture.

Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.

Si bande de masquage utilisée, la retirer aussitôt la couche appliquée.

Passer en 2 couches avec 2h à 4h d'intervalle maxi entre les deux.



Réf.	Coloris	Quantité	Surface	Nb couches	Nb pots	Prix HT
6950	Noir Ral 9005	0,5 L	0,9 m ²	2 couches pour 18 m x 40 mm	1	

PRIMAIRES POUR POLYROM

PRIMAIRES UNIVERSELS

Réf.	Coloris	Quantité	Composants	Surface	Nb couches	Nb pots	Prix HT
6931	Gris	1 L	Bi-composant	7 m ²	1	2	



Séchage rapide 1h !

Supports	Polyrom
• Béton absorbant • Bois brut • Caoutchouc naturel • Métal rouillé (<i>brosser au préalable</i>)	Application directe
• Béton lisse fermé • Sols souples PVC • Revêtement polyuréthane • Verre • Carrelage • Surfaces peintes, vernies* (<i>matifier le brillant puis appliquer le primaire</i>) • Sol stratifié • Bois verni • Bois exotique • Marbre, pierres naturelles... (<i>dépolir, griffer, poncer avant primaire</i>)	Application Primaire Universel
• Acier (sans trace de rouille) • Aluminium • Galvanisé, électro-zingué • Zinc	Application Primaire Universel

Intérieur

BANDES ANTIDÉRAPANTES À INCRUSTER «STAIRTILE»

Extérieur

Stairtile antidérapants à incruster.

• Matériau à base de caoutchouc composite haute résistance conçu pour être intégré à des escaliers ou des sols afin de les rendre antidérapants.

• Utilisation intérieure ou extérieure en plat de marche complet ou en bande à incruster dans la marche en béton, bois ou terrazzo (à plus ou moins 50 mm du bord extérieur). Fixation à la colle époxy.

• Épaisseur 6,5 mm : finition poncée prête à l'emploi.

Pour éviter les rétractations éventuelles, fixer mécaniquement aux 2 extrémités.



Articles non stockés. Délai : nous consulter.





OT 25F

OT 38F

GRADUS

GRADUS



Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Type	Prix HT
516255	Caoutchouc noir composite haute résistance	1,219 m	25 x 6,5 mm	A coller	
516256		1,525 m			
516257		1,83 m			
516258		2,134 m			
516259		A dim. € au ml			

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Type	Prix HT
516385	Caoutchouc noir composite haute résistance	1,219 m	38 x 6,5 mm	A coller	
516386		1,525 m			
516387		1,83 m			
516388		2,134 m			
516389		A dim. € au ml			

Intérieur

BANDES ANTIDÉRAPANTES EPOXY

Extérieur

PÂTE ANTIDÉRAPANTE EPOXY «PATEPOX»

Cartouche contenant une pâte souple époxy bi-composants, sans solvants, contenant du corindon.

Permet la réalisation de bandes antidérapantes en extérieur et en intérieur sur de la pierre naturelle (marbre-intérieur, pierre calcaire-intérieur, granit-intérieur/extérieur), le béton reconstitué, les carreaux en céramique et le bois.

Réf.	Coloris	Quantité	Prix HT
9080	Noir	400 ml	
9085	Jaune		
9086	Gris clair		
9087	Beige		



+ Classement R11
Antidérapant



1



2



3



4



5



6

Temps de travail après ouverture : 100-120 minutes à 20°C
Température mini de travail : 15°C (en dessous le produit ne durcit pas suffisamment)

Temps de séchage :

- Surface sèche 3-5 heures
- Ouverture au passage mini 12 à 16 heures
- Durcissement maxi 7 jours.

Rendement théorique:		
Épaisseur:	Largeur:	Mètres /cartouche:
1 mm	10 mm	38 m
	20 mm	19 m
	50 mm	7,60 m



video

Utilisation 1. Vérifier que le support est bien sec et nettoyer la surface (acétone...) 2. Délimiter la largeur et l'épaisseur de la bande à réaliser avec l'adhésif spécial épaisseur 1 mm. 3. Rendre le support légèrement rugueux avec l'éponge diamantée. 4. Monter la buse sur la cartouche et appliquer le mélange en zig-zag sur une épaisseur de 1 mm, maxi 2 mm. 5. Passer une raclette ou un couteau à enduire pour égaliser. 6. Retirer l'adhésif spécial après 10 min maximum.

**ACCESSOIRES POUR PÂTE ANTIDÉRAPANTE EPOXY**


Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9082	Pistolet		
9081	Bande de masquage adhésive	Longueur 100 m Épaisseur 1 mm Largeur 20 mm	
9083	Eponge diamantée	Grain 60	
9084	Buse de rechange		

Intérieur

«GRIP-AD»

Extérieur

«GRIP-AD»

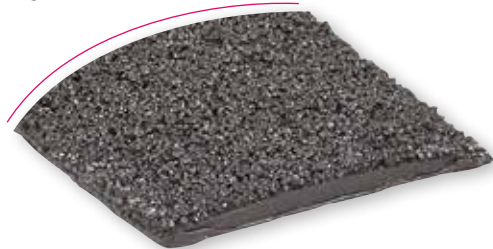

Profil plat antidérapant en polymère époxy avec inclusion de charges antidérapantes, de grande durabilité qui ne craint ni l'humidité, ni l'oxydation. Moulé galbé pour une épaisseur minimale aux extrémités afin d'éviter les surépaisseurs et sécuriser le passage.

- Adapté au trafic piétonnier GRAND TRAFIC, pour ponts, passerelles... il peut également servir de nez de marche.
- Anti-glissance, selon la norme EN13036-4: SRT sec 1,05 et SRT mouillé 0,65.
- Se découpe facilement au disque diamanté.
- Disponible adhésif ADHEXT, se pose en extérieur et à l'intérieur, sur bon nombre de supports :
 - Asphalte, revêtements hydrocarbonés, béton, bois, métal, carrelage...
 - Pose sur support propre, sec, dégraisse et sans défaut de planéité (pas de bosses ou de creux -sinon risque de fissures et de cassures)
 - Température support 5° à 35°C à moins de 80% humidité.

Technique de pose GRIP-AD et SAFY-AD :

- 1 - Réaliser un traçage d'implantation
- 2 - Appliquer au rouleau ou au pinceau de l'activateur ACTISOL réf. 24231 sur les supports béton, pierres naturelles poreuses...
- 3 - Décoller le papier de protection de l'adhésif du profilé sur seulement 1/4 de sa longueur et le replier dessous. Positionner le profilé, presser sur cette partie, retirer le reste du papier et l'appliquer au sol.
- 4 - Appliquer une force de collage en marchant sur le profilé, en veillant particulièrement à presser sur les bords.

Réf.

Prix HT


New 24231

ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support. (voir page 59 ou 65)



• Adhésif
ADHEXT



Adhésif ADHEXT

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9160	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	


Intérieur

«SAFY-AD»

Extérieur

«SAFY-AD»

New

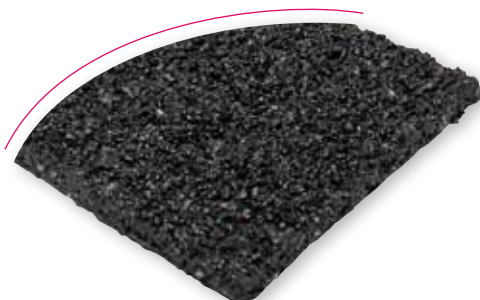

Profil plat antidérapant en résine préformée avec inclusion de charges antidérapantes, de grande durabilité qui ne craint ni l'humidité, ni l'oxydation.

- Adapté au trafic piétonnier, pour ponts, passerelles... il peut également servir de nez de marche.
- Anti-glissance, selon la norme EN13036-4: SRT 1.15 sec et SRT 0.78 mouillé
- Disponible adhésif ADHEXT, se pose en extérieur et à l'intérieur, sur bon nombre de supports :
 - Asphalte, revêtements hydrocarbonés, béton, bois, métal, carrelage...
 - Pose sur support propre, sec, dégraisse et sans défaut de planéité (pas de bosses ou de creux -sinon risque de fissures et de cassures)
 - Température support 5° à 35°C à moins de 80% humidité.

30/50 mm

3,5 mm
+/- 0,5 mm

- Adhésif
ADHEXT



Adhésif ADHEXT


Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9145	Noir	3,5 mm	30 mm	1 m	
9146			50 mm		

«ALL-GRIP»

Extérieur

PLAQUE «ALL-GRIP»

Plaque antidérapante, haute résistance, préformée, anti-corrosion, en fibres de verre destinée à couvrir une surface importante, pour rampes, passerelles etc. Se fixent par perçage-vissage (vis inox) sur divers supports, même lorsque ceux-ci sont endommagés ou usés, notamment le métal, le béton, la brique et le bois. L'opération peut être complétée par le rajout du mastic colle MS polymer ref 93021 pour éviter les bruits de claquement au passage.

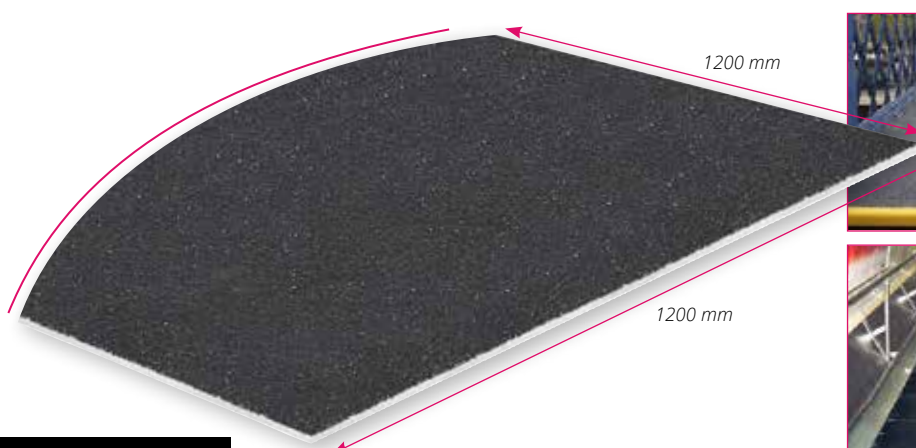

1200 mm

1200 mm



Articles non
stockés. Délai :
nous consulter.

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions	Type	Prix HT
9045	Noir	3 mm	1200 x 1200 mm	A coller et percer	

Extérieur

«ALL-GRIP»




- Léger
- Antidérapant
- Extérieur / Intérieur

La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d'une surface graineuse antidérapante extrêmement durable, imperméable et imputrescible. Se coupe au disque diamanté. Coefficient de glissance SRT (Pendule) selon norme EN 14321 - Sol mouillé: 65 - Sol sec: 85 (Risque avéré si <35)



Garanti 2 000 000 passages

BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»

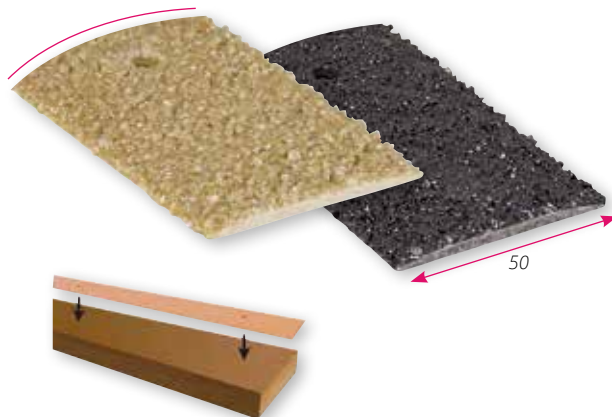

- Idéale pour utilisation en extérieur.
 - Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
 - Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.
- Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox. (à commander à part)

Percé


Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9020	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	
9010	Beige				



ACCESSOIRE POUR BANDES ALL-GRIP

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9009	Sachet de 14 vis inox	Ne conviennent qu'à la bande ALL-GRIP.	

NEZ DE MARCHE «ALL-GRIP»

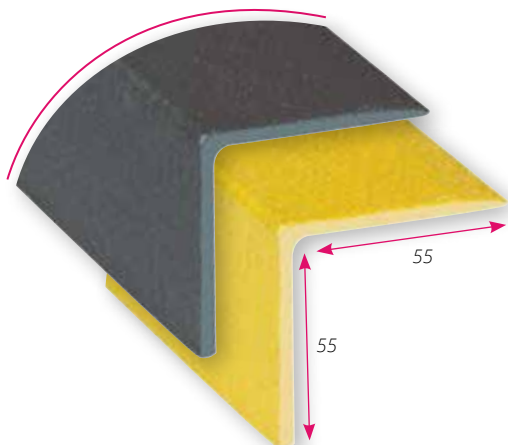


Les nez de marche sont idéalement à percer à 50 mm de chacun des côtés puis à environ 30 cm d'intervalle. L'opération peut être complétée par le rajout de mastic colle MS polymère MS Express réf 93021.

A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9030	Jaune	3 mm	55 x 55 mm	3,00 m	
9031	Noir				

MARCHE «ALL-GRIP»

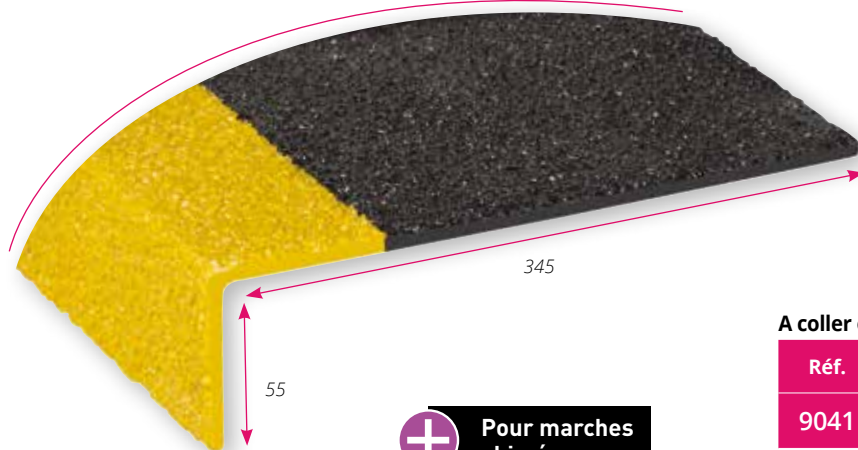

Protection antidérapante préformée pour marches d'escalier endommagées et usées.



A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9041	Noir / Jaune	3 mm	345 x 55 mm	1,50 m	




Pour marches abîmées

NEZ DE MARCHE «EXTINOX»

Extérieur

RESINOX

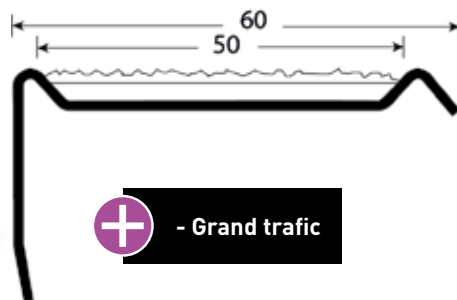


Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche inox ep. 1,2 mm avec insert de 4 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance mécanique et à la corrosion. Percé tous les 20 cm à fixer avec vis inox diam 3.5mm, non livrées. Coefficient de glissance SRT : sec 1.1



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9061	Inox + Résine granité grise	2,98 m	
9062	Inox + Résine granité jaune		
9063	Inox + Résine granité noire		

PARTINOX

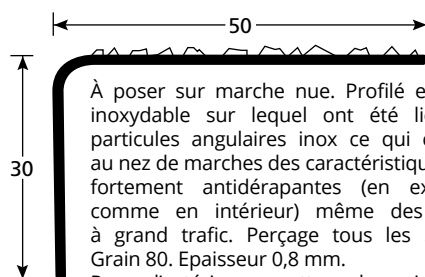


À poser sur marche nue. Profilé en acier inoxydable sur lequel ont été liés des particules angulaires inox ce qui confère au nez de marches des caractéristiques fortement antidérapantes (en extérieur comme en intérieur) même des zones à grand trafic. Perçage tous les 50 cm. Grain 80. Epaisseur 0,8 mm. Pour l'extérieur, mettre des vis inox. (non livrées)

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1770	Inox 304 L	2,00 m	

RAPINOX

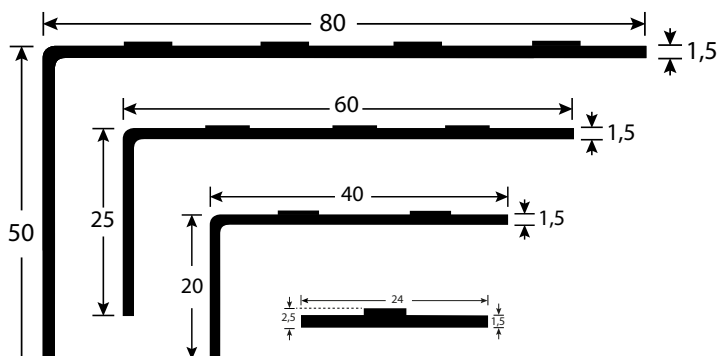


Profil en inox embouti par dessous, créant des trous au toucher rafeux, au pouvoir très antidérapant Classe antidérapante R12. A fixer avec vis inox $\varnothing$ 3,5 mm (non livrées).

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
1771	Inox brossé	2,50 m	40 x 20 mm	
1772			60 x 25 mm	
1773			80 x 50 mm	
1775			24 mm	

LARMÉ

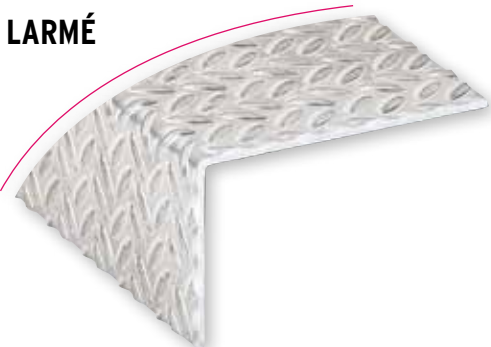

+ Intérieur/Extérieur

+ Antidérapant

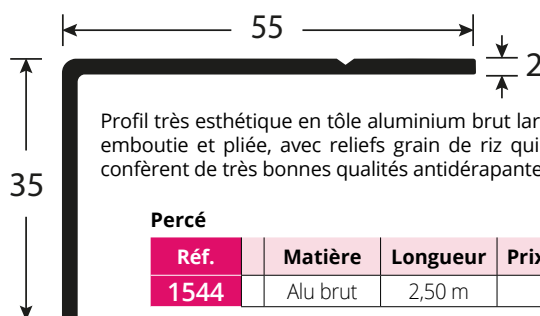

Profil très esthétique en tôle aluminium brut larmé emboutie et pliée, avec reliefs grain de riz qui lui confèrent de très bonnes qualités antidérapantes.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1544	Alu brut	2,50 m	

Extérieur

NEZ DE MARCHE «EXTALU»



Conforme à l'Arrêté
Ministériel du 10 avril
2017, article 7-1-II

RESALU PLAT 40




- Adhésif
- Intérieur / extérieur
- Grand trafic

Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance à la corrosion. Haute performance d'anti-glissance. Facilité de pose. Les charges antidérapantes sont encapsulées par un vernis protecteur non jaunissant pour une meilleure tenue et éviter le rejet.

Sur enrobé ou sur béton extérieur, appliquez au préalable le produit ACTISOL.


Coefficient de glissance ; 0.74 humide

VERNIS PROTECTEUR



Réf.	Matière	Longueur	Type	Largeur	Utilisations	Prix HT
9150	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	Adhésivé ADHEXT	40 mm	Extérieur	
9152	Alu incolore + Résine beige granité					
9153	Alu incolore + Résine gris clair granité					

RESALU PLAT 30



Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 19 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)




- Intérieur/extérieur
- grand trafic

Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9130	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	
9132	Alu incolore + Résine jaune	3,00 m	

RESALU BS 36

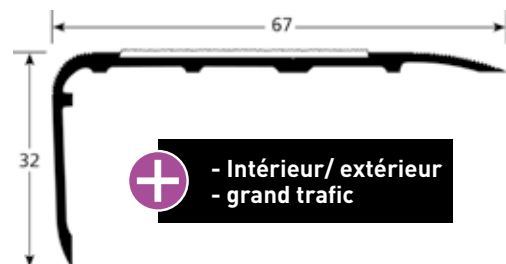


- Intérieur/ extérieur
- grand trafic

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 36 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)

Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9140	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	

AS20 EXT

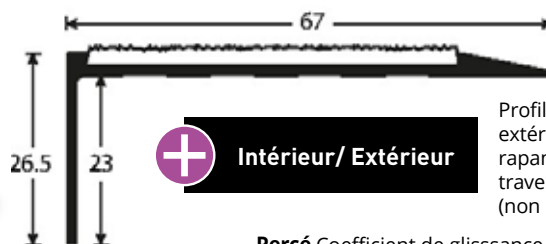

- Intérieur/ Extérieur

GRADUS

Profil en aluminium pour utilisation en extérieur. Livré avec une bande antidérapante 50 en composite fixée. Percé à travers la bande. A fixer avec vis inox (non livrées).

Percé Coefficient de glissance SRT : 0.66 sec / 0.58 humide

Réf.	Matière	Longueur	Présentation	Prix HT
9120	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande noir tornado 50 mm adhésive. Fixée	
9122			Livré avec bande jaune sandstorm 50 mm adhésive. Fixée	

Extérieur

TAPIS DE SÉCURITÉ

Intérieur

TAPIS DE SÉCURITÉ «SECUROM»

Tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé.

Évite de glisser sur sol gelé ou mouillé.

Se pose principalement dans les aires commerciales, les passerelles, les coursives d'hôtel, les balcons et terrasses.

A poser sur sol, sec et propre au moment de la pose.

Peut également être posé sur des sols irréguliers (boue, terre, sable...) pour permettre de créer un chemin d'accès « carrossable et antidérapant » aux personnes en fauteuil roulant, handicapées ou sur chantier pour circuler avec brouettes...


Caractéristiques techniques:

- Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC.
- Surface en granulés PVC
- Résistance à la température -25° à +60°C
- Classement feu Bfl-s1
- Classification antidérapant R13
- Propriétés drainantes et imputrescibles V10
- Anti-fatigue
- Facilement nettoyable au jet d'eau
- Épaisseur : 6-7 mm
- Poids : 2,3 kg/m²
- Isolation acoustique : 25 dB

Pose libre ou encastrée, plombant à partir de 3 m x 1,20 m.

Fixer impérativement des profilés d'arrêt en début et fin de tapis déroulé, afin de protéger les extrémités.

Réf.	Coloris	Conditionnement	Prix au m ²	Prix au ml
9100	Anthracite	Au rouleau 1,20m x 10m		
9101		à la coupe 1,20m x ml		
9102	Rouge	Au rouleau 1,20m x 10m		
9103		à la coupe 1,20m x ml		
9104	Beige	Au rouleau 1,20m x 10m		
9105		à la coupe 1,20m x ml		



Pour commander:

• Au rouleau:

Dimension rouleau complet: Profondeur 1,20 m x Longueur 10 m.

• A la coupe:

On commande une longueur de tapis L de 2 m minimum (par multiples de 1 m) et maxi 7 m. La profondeur sera toujours de 1,20 m.



- Antidérapant
- Drainant
- Plombant

Coursives d'hôtel, balcons, terrasses....

Sécuriser des zones piétonnes, délimitation des passages sur chantier...

Passerelles bois, aires commerciales, pontons...

MARCHE «SECUROM»



- Antidérapant
- Couvre quasiment la marche

Marche préformée de tapis de sécurité antidérapant intérieur et extérieur, pour passage élevé.

Se pose sur marches d'escalier glissantes lorsque le sol est gelé ou mouillé.

Caractéristiques techniques:

- Mélange polyester et tissu de verre revêtu d'une mousse PVC. Surface en granulés PVC.
- Résistance à la température -25° à +60°C
- Classement feu Bfl-s1.
- Classification antidérapant R13
- Propriétés drainantes et imputrescibles V10
- Facilement nettoyable au jet d'eau
- Épaisseur: 6-7 mm
- Marche 25 cm + angle luminescent 5 cm

A poser sur sol sec et propre. Adhésivé au niveau de l'angle, il est préférable de le visser aux extrémités.

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
9110	Anthracite	25 x 5 cm	73 cm	

PEINTURE DE MARQUAGE «EXTELINE CITURBA»

«CITURBA» BLANC

Peinture solvantée polyvalente BLANCHE conçue et utilisée pour le marquage urbain et routier. Anti-glisse, sans toluène, de séchage rapide et peu odorante, elle s'applique aisément à la machine Airless (filtre 60 mesh) ou au rouleau.

Certification URBAINE
Certification ROUTIÈRE

- Forte durabilité :
 - Certifiée P5 (urbain): 1.000.000 passages de roues
 - Forte rétro-réflexion (route): classement R3 - très bonne visibilité de nuit
 - Grande blancheur, bonne visibilité de jour
 - Classe Q3 (urbain)
 - Temps de séchage: 10 min à 22°C (norme NF)
 - Consommation:
 - Peinture: 539 g /m²
 - Billes de verre antidérapantes: 648 g /m² (voir réf. 7075)
- En seau métallique de 7 kg et 25 kg.

► PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour garantir une bonne adhésion la surface à traiter doit être:

- Propre, sèche et non grasse
- A une température supérieure à 5°C
- A moins de 80% d'hygrométrie - ne pas appliquer par risque d'averse.

APPLICATION:

- Sur revêtement hydrocarboné: application directe, sauf sur revêtement neuf où l'application doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation.
- Sur béton: faire grenailage ou ponçage diamant puis appliquer une couche de primaire METAPRIM Réf. 4228 avant la peinture.



Certifiée NF*
*Obligatoire pour les lieux ouverts au public

Réf.	Coloris	Conditionnement	Surface	Prix HT
7050	Blanc	7 kg	14 m ²	
7060	Blanc	25 kg *	50 m ²	

* Mini de commande (nous consulter)



«CITURBA» COLOR

Peinture solvantée colorée de haute performance, conçue et utilisée pour le marquage urbain et routier

Résistante à l'abrasion et aux U.V., sans toluène et sans plomb, elle s'applique aisément à la machine Airless (filtre 60 mesh) ou au rouleau.

- Très bonne tenue aux huiles minérales, graisses et goudrons.
- Adhère parfaitement aux chaussées hydrocarbonées neuves et anciennes
- Temps de séchage: 8 min à 20°C
- Consommation: 500 à 700 g/m²

En seau métallique de 7 kg

Réf.	Coloris	Conditionnement	Surface	Prix HT
7051	Jaune Ral 1023	7 kg	14 m ²	
7052	Noir Ral 9017			
7053	Rouge Ral 3020			
7054	Vert Ral 6024			
7055	Bleu Ral 5012			



ACCESSOIRES PEINTURE MARQUAGE «EXTELINE CITURBA»



7070



7075

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
7070	«Citurba» Diluant	Diluant spécifiquement développé pour nettoyer le matériel d'application (rouleaux, brosses, airless, mains...) des peintures urbaines et routières CITURBA, sans toluène. Acétate d'éthyle, ne contient pas de solvant aromatique. Bidon métallique 5 L.	
7075	Billes de verre antidérapantes	Mélange de billes de verre et de grains de verre antidérapants, à saupoudrer sur les peintures de marquage urbain et routier CITURBA blanc uniquement, immédiatement après l'application sur la chaussée ou sur le support. Composition: 80% microbilles de verre 125-850 micromètres. Sac 25 kg.	

CODES COULEUR MARQUAGE URBAIN

- ☐ **BLANC** Marquage général, lignes circulation, places stationnement, passages piétons...
- ☐ **JAUNE** Avertissements et dangers : temporaire, places livraison, arrêts bus, zone dangereuse....
- ☐ **ROUGE** Interdictions et dangers, zones de détresse, bande d'alerte...
- ☐ **BLEU** Obligations, places handicapés, places stationnement avec disque...
- ☐ **VERT** Fond des pistes cyclables, des places recharge pour véhicules électriques...
- ☐ **NOIR** Zébrures jaunes et noirs, pour effacer les lignes sur l'asphalte...

TRAÇAGE DE LIGNES

KIT POCHOIRS

Faciles d'utilisation. Cartons huilés renforcés d'excellente qualité, réutilisables. S'utilisent à la main ou avec le bras de la traceuse de lignes.



Kit Basic

Réf.	Kit	Utilisations	Prix HT
93327	Kit n°2	Chiffres 380 x 250 mm ; 230 x 100 mm	
93328	Kit n°3	Lettres 230 x 100 mm ; Handicapés ; Vélo ; Piéton	
93329	Kit n°7	3 Handicapés 60 x 50 cm + 3 handicapés 30 x 25 cm	
93319	Kit Basic	Handicapés 300 x 250 mm (2 pièces); 600 x 500 mm (1 pièce)	
93324	Kit City	Pochoirs divers pour du marquage urbain (8 pièces)	



Kit n°2



Kit n°3



Kit n°7



Pochoirs divers pour du marquage urbain (8 pièces)

AÉROSOLS DE TRAÇAGE



Peinture sans CFC, sans plomb.

Peinture acrylique spéciale pour sol. T° d'utilisation : 5-40°C. Autonomie: environ 50 m (largeur ligne 10 cm) par aérosol (variable selon la largeur du tracé). Volume aérosol : 650ml / 500ml net. Intérieur - Extérieur.

Réf.	Coloris	Utilisations	Prix HT
93306	Blanc	Marquage général	
93307	Jaune	Attention/ Danger	
93308	Bleu	Obligation/ Protection	
93313	Noir	Contraste/ Effacer	



Réf.	Prix HT
93304	

TRACEUSE DE LIGNES



SIGNALÉTIQUE P.M.R.

Stationnement des P.M.R. sur le parking d'un établissement recevant du public.

Arrêté du 1 Août 2006 - révisé 8 décembre 2014:

- Réserver 2% des emplacements aux personnes handicapées. Si supérieur à 500 places, en prévoir minimum 10.
- Les places pour P.M.R. doivent être le plus proche possible de l'entrée de l'E.R.P. afin d'en faciliter l'accès.
- Prévoir la signalétique verticale obligatoire: le panneau B6d et panneau m6h (arrêt et stationnement interdit + sauf véhicules utilisés par personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement).

Réf.	Prix HT
9035	

KIT PANNEAU P.M.R.

Kit en carton comprenant 1 panneau B6d + 1 panneau m6h Ø 450 mm + 3 brides de fixation au poteau + 1 obturateur.

Panneaux certifiés CE et NF.

Poteau non livré, à commander à part.

Réf.	Prix HT
9037	

POTEAU 2,50 M

Poteau normalisé en acier galvanisé 80 x 40 mm, pour y fixer les panneaux du kit P.M.R. réf. 9035.

Longueur: 2,50 m



Poteau livré à part





PANNEAUX AU SOL

Articles non stockés,
délai nous consulter.PANNEAUX ADHÉSIFS AU SOL «R-PANA» **New**

Produit en résine synthétique préformée et adhésive « prêt à poser » comme signalisation horizontale en marquage routier ou urbain.

- Mise en œuvre facile et très rapide grâce à son système Adhésif ADHEXT, ce qui permet une remise en service immédiate.
- Forte durabilité : 5 à 10x plus résistant que la peinture. Adhésif ADHEXT haute durabilité.
- Stabilité et longévité des couleurs : couleurs vives permanentes.
- Sécurité des usagers : produit antidérapant avec pré-billage.
- Produit multi-supports (enrobé, béton, asphalte, supports minéraux...), en extérieur comme en intérieur :
- Pose sur support propre, sec, dégraisse et sans défaut de planéité (pas de bosses ou de creux -sinon risque de fissures et de cassures). Retirer l'ancien marquage.
- Température support 5° à 35°C (+4°C au-dessus du point de rosée) et à moins de 80% humidité.
- Ne pas appliquer sur des zones exposées à de fortes rotations.
- Système enlevable : à l'aide d'une lame et par traction verticale.



Adhésifs
ADHEXT

Technique de pose

- 1 - poser au sol la pièce à coller et tracer son contour à la craie.
- 2 - appliquer au rouleau ou au pinceau de l'activateur ACTISOL réf. 24231 sur les supports béton, pierres naturelles poreuses... (voir page 56)
- 3 - Décoller le papier de protection de l'adhésif sur seulement ¼ de la surface et le replier sous le panneau. Une fois bien positionné, presser sur cette partie. Puis retirer le reste du papier et appliquer le reste du panneau au sol.
- 4 - Appliquer une force de collage en marchant sur l'ensemble de R-PANA et en veillant particulièrement à presser sur les bords.

Réf.		Coloris	Dimensions	Prix HT
7080	Piste cyclable	Blanc sur fond vert	1380 x 800 mm	
7081	Sigle Handicapé	Blanc sur fond bleu	500 x 500 mm	
7082	Sigle Handicapé	Blanc sur fond bleu	1000 x 1000 mm	
7083	Bande livraisons	Jaune / Noir	5000 x 350 mm	
7084	Stop	Rouge / Blanc	1000 x 1000 mm	
7085	Sens interdit	Rouge / Blanc	850 x 850 mm	
7086	Stationnement	Arrêt ou stationnement	850 x 850 mm	
7087	Parking	Blanc sur fond bleu	1000 x 1000 mm	

LIVRAISONS



CLOUS DE VOIRIE

CLOUS DE VOIRIE **New**

Les clous de voirie ronds sont utilisés et adaptés aux délimitations d'espaces urbains, de zones de voiries ou de parking comme les routes, les passages piétons, les aires de stationnement...

- Clous très résistants au passage, même de véhicules
- Alternative au marquage peinture au sol
- Forme bombée, inox 304 finition brossée, anti-corrosion
- Scellement fixation chimique

Diamètre : 100 mm


Épaisseur inox : 3 mm

Épaisseur apparente une fois posée : 10 mm.

Tige d'ancrage fileté Ø 8 x 80 mm - en acier zingué avec soudure inox.

Perçage avec forêt Ø 10 mm

Poids : 0,23 kg.

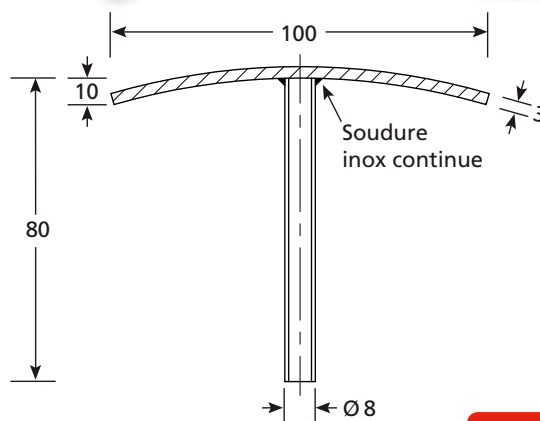

Réf.	Conditionnement	Matière	Type	Prix HT
4550	Prix au clou. Mini carton 10 pièces.	Inox-304L	A sceller	

TAPIS DE PROPRETÉ « RESPECT BARRIÈRES ET DISTANCES »

- Tapis de propreté à logo flocké, à fibre polyamide très qualitative.
- Format : 90 x 150 cm
- Modèles : 2 (format paysage-format portrait)
- Fibres 100% polyamide PA6, très absorbantes, aspect velours, tufté.
- Semelle 100% PVC, très stable et résistant aux déchirures.
- Bordures : Largeur 2,5 cm
- Hauteur fibres : 4 mm
- Epaisseur totale : 6 mm
- Poids total : 2400 g/m²
- Personnalisation : Flockage renforcé
- Trafic : Modéré à fréquent



Réf.	Prix HT
8591	

New

TAPIS «ELFINA LOGO H»

Format horizontal = paysage



Réf.	Prix HT
8590	

New

TAPIS «ELFINA LOGO V»

Format vertical = portrait



SIGNALÉTIQUE SOL

Vinyle adhésif polymère avec Pelliculage antidérapant répondant à la norme DIN 51130 R11, obligatoire dans les ERP.

Facile à poser sur surface propre et lisse, résiste au passage fréquent de piétons

Réf.	Prix HT
98172	

New

LOT DE 5 BANDES ADHÉSIVES 1M X 10CM « J'ATTENDS ICI »



Réf.	Prix HT
98173	

New

LOT DE 5 DISQUES ADHÉSIFS Ø 30 CM « J'ATTENDS ICI »



Réf.	Prix HT
98174	


New

LOT DE 5 FLÈCHES DIRECTION ADHÉSIVES 25 X 14 CM



SEUILS DE PORTE COUVRE-JOINTS

GÉNÉRALITÉS	92
FIXATION DES PROFILÉS	93
SEUILS DEMI-BOMBÉS	94
SEUILS PLATS - DESIGN CLIP	96
SEUILS FIXATION INVISIBLE.....	98
RATTRAPAGE DE NIVEAUX.....	100
ARRÊTS - RAMPES.....	102
SEUILS POUR STRATIFIÉS ET PARQUETS	105
SEUILS DIVERS	108
SEUILS CINTRABLES	110
ACCESSOIRES	111
COUVRE-JOINTS DE DILATATION.....	112

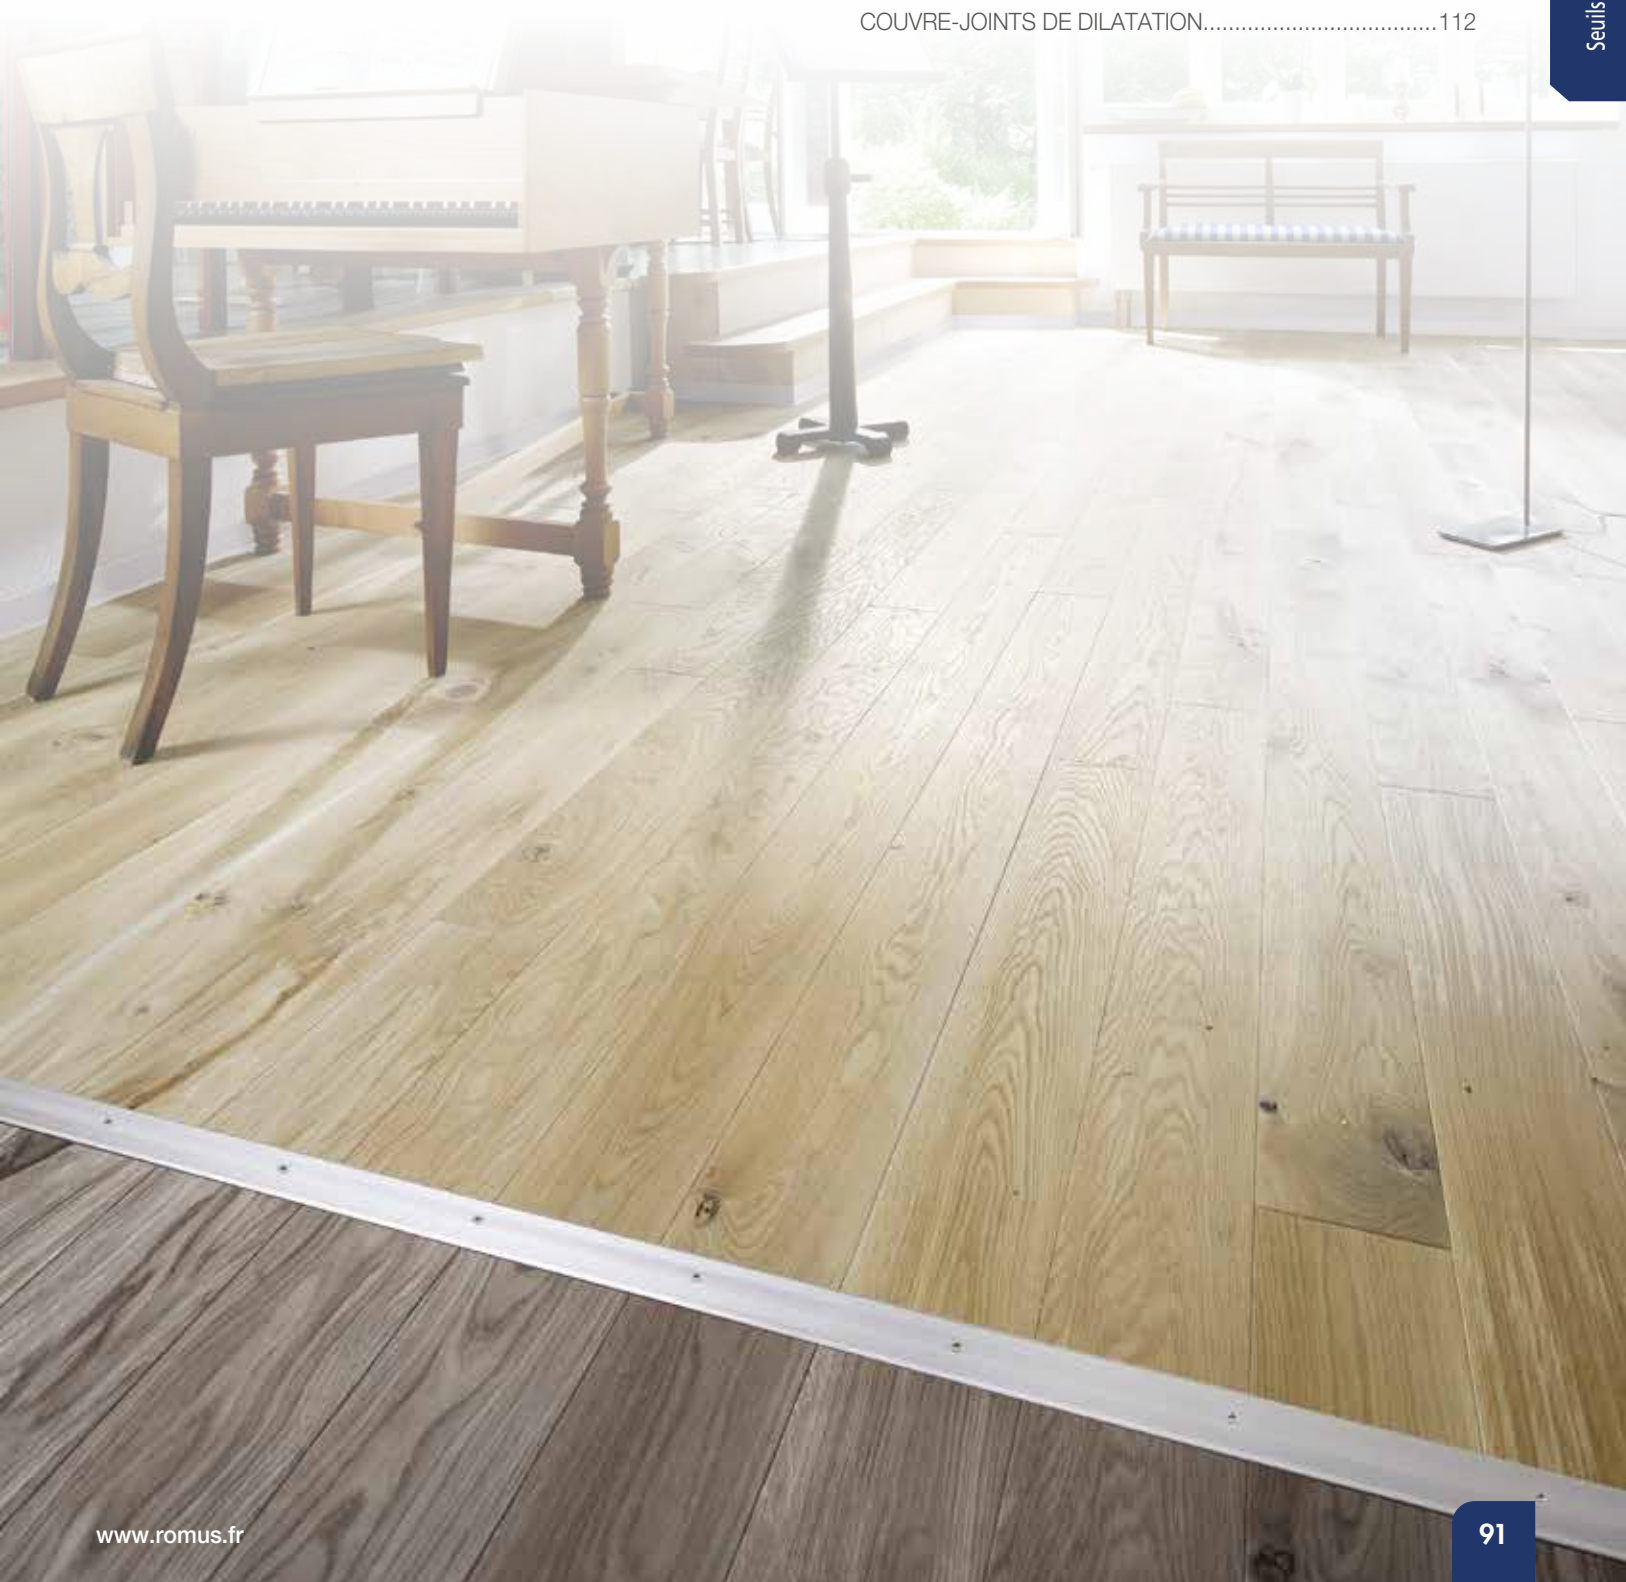

GÉNÉRALITÉS PROFILÉS

>> LES MATIÈRES

Aluminium

Alu incolore

Alliage haut de gamme du genre 6060-5-N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.

Alu or

Alu bronze

Alu titane

Alu brut

À l'état brut (non anodisé), le profil n'est pas poli.

Alu noir

Profilé recouvert d'une peinture noire matte cuite au four. RAL 9005. Trafic résidentiel.

Inox

Inox

Acier inoxydable fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables. Il est du type 1.4016 recuit «poli miroir» pour tous les profils sauf les cornières adhésives qui sont du type «alimentaire», 1.4509.

Inox brossé

Inox ayant été brossé, lui conférant un aspect matifié.

Laiton

Laiton

Nos fabrications ne sont réalisées dans ce matériau qu'en sélection «1er titre» composé de 67 % de cuivre et de 33 % de zinc. Finition «poli glacé», sauf les tringles d'escalier en «poli vernis».

Bi-métal

Métal économique. Âme métallique enrobée sous pression d'une plaque de laiton polie de 30 microns. Qualité supérieure.

>> LES ADHÉSIFS

«VÉRITACK»



Demi-bombé

Largeur : 30/35/40 mm



Européen


Largeur : 35 mm




Replis



Nez de marche



Cornières



Joint de dilatation



Sa tenue à la température est très bonne et son «tack» particulièrement élevé. Elle présente l'énorme avantage par son aspect incolore légèrement ambré, de ne pas tacher les revêtements de sol ou de mur.

Colle thermo-fusible spécialement élaborée avec un des plus grands fabricants d'adhésifs industriels.


Elle possède une excellente adhérence sur une grande variété de supports.

Sa principale qualité est sa grande souplesse constante dans le temps qui lui permet d'absorber les dilatations.

Sa forte élasticité en fait également un fixateur idéal pour toutes les pièces sujettes à des chocs ou des tensions.

MOUSSE

Arrêts de revêtement



Adhésif épais à forte adhérence qui permet de compenser les irrégularités du mur



>> SEUILS ACCROCHABLES

Gaine thermorétractable plus compacte. Les seuils ainsi emballés sont livrés dans des cartons de regroupement.



>> LES EMBALLAGES

- GAINES INDIVIDUELLES

En plastique souple, elle protège chaque profil technique (nez de marches, cornières, arrêts de revêtement, couvre-joints de dilatation...) jusqu'au moment de la pose.



- FILM ADHÉSIF

Protège tous les seuils de portes percés des rayures, de l'oxydation à l'air.



>> CORRESPONDANCE VIS/PROFILÉS

Matière	Type de profils fixés	Lieu de finition
Acier laitonné	Laiton	Intérieur
Acier poli nickelé	Inox-Alu incolore	Extérieur/Intérieur
Acier inoxydable		

>> LES PERÇAGES

BARRES DE SEUIL

LONGUEUR	TROUS
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20



NEZ DE MARCHÉ

LONGUEUR	TROUS	1 ^{er} TROU/EXTRÉMITÉ
3,00 m	13	6 cm
4,00 m	17	8 cm

VIS

VIS BOMBÉES (BARRES DE SEUILS BOMBÉES)

Tête fraisée bombée



Réf.	Dimensions	Prix HT
94185	Ø 5 mm x l. 110 mm	

Tête fraisée bombée

Tête fraisée bombée



Réf.	Dimensions	Prix HT
94195	Ø 5 mm x l. 110 mm	
94196	Ø 6 mm x l. 110 mm	

Tête fraisée plate



Pour fixation dans matériaux pleins tels le béton.

Boîte de 100	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
94158	2,5 à 3,5 mm	5 mm	25 mm	30 mm	



5

Pour fixation dans supports creux (plaques de plâtre) et pleins (béton), dans des trous irréguliers ou trop grands. Avec collerette et ailettes anti-rotation.

		Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
Boîte de 200	194161	3 à 4,5 mm	5 mm	24 mm	30 mm	
Boîte de 200	194162	3,5 à 5 mm	6 mm	28 mm	35 mm	



Longueur						Coloris	Ø de la vis	Ø de perçage
Boîte de 500				Blister 100				
25 mm		35 mm		25 mm				
194143				694143		Rose	3,5 à 4 mm	5 mm
		194145				Rouge	4 à 4,5 mm	6 mm

**Tack immédiat sur tous supports même humides.
Repositionnable pendant 24h.
Idéal pour les plinthes.**



Réf.	Prix HT
93022	

Réf.	Prix HT
93021	

MASTIC-COLLE MS POLYMERE «MS EXPRESS»

Colle élastique et étanche. Pour coller tous les types de profils aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Utilisation intérieur / extérieur. Peut être peint. Tack immédiat. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C
Couleur : Transparente. Cartouche : 290 ml.

Colle élastique et étanche à tack immédiat. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Tack immédiat. Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint, anti-noircissements, ne jaunit pas. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Blanche. Cartouche : 290 ml.

INFORMATIONS SEUILS DEMI-BOMBÉS



PERÇAGE Trous Ø 5 mm.
permet de percer à
travers la barre.



Perçage pour **vis tête fraisée
bombée Ø 3,5 mm.**




Nombre de trous par barre

Longueur	Trous
0,63 m	4
0,73 m	4
0,83 m	5
0,93 m	5
1,66 m	8
2,70 m	14
3,35 m	20




Adhésif «Véritack»
ne tache pas le
revêtement




Aspect incolore
légèrement ambré.
Bonne tenue à la
température. «Tack»
particulièrement élevé.

SEUILS 30 MM

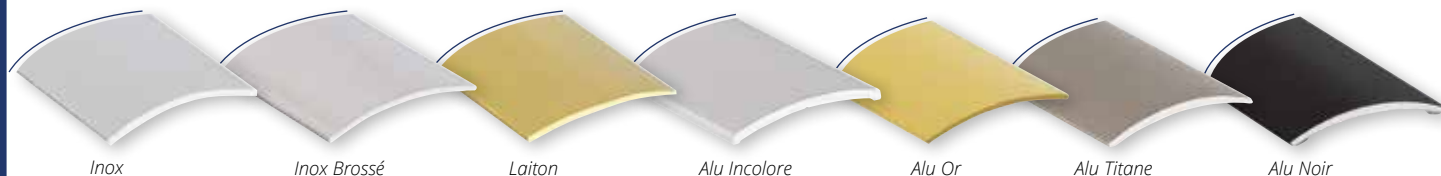

30 MM PERCÉ

Vrac




Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
1001	Inox	1 mm	0,73 m	
1002			0,83 m	
1003			0,93 m	
1004			1,66 m	
1008			2,70 m	
1006			3,35 m	
1188	Inox	1,2 mm	2,70 m	
1186			3,35 m	
1069	Inox brossé	1 mm	0,93 m	
1060			2,70 m	
1012	Laiton	1 mm	0,83 m	
1013			0,93 m	
1018			2,70 m	
1016	Alu incolore	1,7 mm	3,35 m	
1043			0,93 m	
1048			2,70 m	
1046	Alu incolore	1,7 mm	3,35 m	
1059			2,70 m	
1059	Alu titane**		2,70 m	

** Livré avec vis et chevilles

30 MM ADHÉSIF

Vrac



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
2000	Inox	1 mm	0,63 m	
2001			0,73 m	
2002			0,83 m	
2003			0,93 m	
2004			1,66 m	
2008			2,70 m	
2006	Inox brossé	1 mm	3,35 m	
2069			0,93 m	
2060	Laiton	1 mm	2,70 m	
2012			0,83 m	
2013			0,93 m	
2016	Alu incolore	1,7 mm	3,35 m	
2043			0,93 m	
2048			2,70 m	
2046	Alu titane	1,7 mm	3,35 m	
2049			2,70 m	
2059	Alu noir		2,70 m	



**Ne pas oublier
de commander**



Vis



Cisailles seuils

Gaine accrochable Livré avec vis et chevilles



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
301001	Inox	1 mm	0,73 m	
301002			0,83 m	
301003			0,93 m	
301004			1,66 m	
301006	Laiton	1 mm	0,73 m	
301007			0,83 m	
301008			0,93 m	
301009			1,66 m	
New 301015	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m	
301014	Alu titane		0,90 m	

Gaine accrochable



Réf.	Matière	Epaisseur	Longueur	Prix HT
301100	Inox	1 mm	0,73 m	
301101			0,83 m	
301102			0,93 m	
301103			1,66 m	
301104	Laiton	1 mm	0,73 m	
301105			0,83 m	
301106			0,93 m	
301107			1,66 m	
301110	Alu incolore	1,7 mm	0,93 m	
301260	Alu titane	1,7 mm	0,90 m	

SEUILS 35 MM

35 MM PERCÉ

Vrac

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
1028	Inox	1 mm	2,70 m	
1026			3,35 m	
1036	Laiton	1,2 mm	3,35 m	

35 MM ADHÉSIF

Vrac

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
2023	Inox	1 mm	0,93 m	
2028			2,70 m	
2026			3,35 m	
2036	Laiton	1,2 mm	3,35 m	

SEUILS 40 MM

40 MM PERCÉ

Vrac

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
1063	Inox brossé	1 mm	2,70 m	
1248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m	
1246	Alu incolore	2,4 mm	3,35 m	
1548	Alu or	2,4 mm	2,70 m	

Vrac.

Livré avec vis

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
1549	Alu titane	2,4 mm	2,70 m	

40 MM ADHÉSIF


Vrac

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
2248	Alu incolore	2,4 mm	2,70 m	
2246	Alu incolore	2,4 mm	3,35 m	
2548	Alu or	2,4 mm	2,70 m	
2258	Alu titane	2,4 mm	2,70 m	
2268	Inox brossé	1 mm	2,70 m	

Gaine accrochable.

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
301172	Alu incolore	2,4 mm	0,93 m	

SEUILS 50 MM

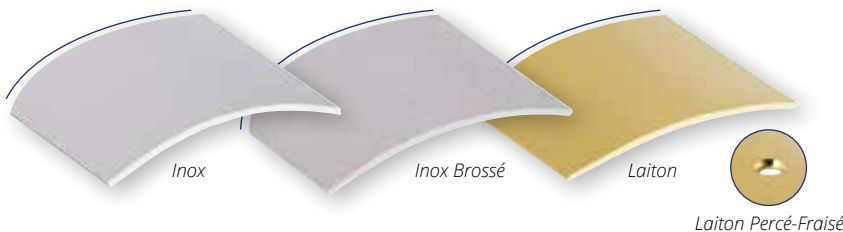

50 MM PERCÉ

Vrac

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
1218	Inox	1,2 mm	2,70 m	
1216	Inox	1,2 mm	3,35 m	
1064	Inox brossé	1,2 mm	2,70 m	
1228	Laiton	1,5 mm	2,70 m	
1226	Laiton	1,5 mm	3,35 m	
1238	Laiton Percé-fraisé	1,5 mm	2,70 m	

Gaine accrochable.

Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matériau	Épaisseur	Longueur	Prix HT
301010	Inox	1,2 mm	0,93 m	

SEUILS 60 MM ET +



Alu 60 à 180 mm
(Voir page 113-114)

SEUIL EUROPÉEN

SEUIL EUROPÉEN



Renforcé pour supporter
les passages intensifs

Vrac

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1568	Alu incolore	2,70 m	
1566	Alu incolore	3,35 m	
1578	Alu or	2,70 m	

Gaine accrochable.

Livré avec vis et chevilles

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
301064	Alu incolore	0,93 m	

Vrac

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
2568	Alu incolore	2,70 m	
2566	Alu incolore	3,35 m	

SEUILS PLATS



Spécial
LVT



- Meilleur effet visuel
- Pas de ressaut

SEUIL PLAT 40 MM

Seuils extra-plats, ép. 2 mm.



Percé

Livré avec vis et chevilles.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1570	Alu	0,90 m	
1572	incolore	2,70 m	
1571	Alu	0,90 m	
1573	titane	2,70 m	

Adhésif



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2570	Alu	0,90 m	
2572	incolore	2,70 m	
2571	Alu	0,90 m	
2573	titane	2,70 m	

SEUIL PLAT 25 MM

Seuils extra-plats, ép. 2 mm.



Très discret



Percé

Livré avec vis et chevilles.


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1590	Alu	3,00 m	
1592	Alu titane	3,00 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2590	Alu	3,00 m	
2592	Alu titane	3,00 m	

SEUILS PLATS STRIÉS

PLAT STRIÉ 24 MM

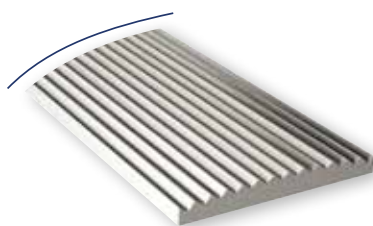

Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois:

- De rail de guidage
- intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marches
- De barre de seuil



Percé- Fraisé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1543	Alu incolore	3,00 m	


PLAT STRIÉ 40 MM



Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:

- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
- Nez de marche intérieur et extérieur
- Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
- Barre de seuil.

Trous percés fraisés. Pour vis plates $\varnothing$ 3,5 mm (voir page 93).



Percé- Fraisé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	
1503	Alu noir	2,00 m	



Pratique

SEUILS «DESIGN CLIP»



Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant :

- une «base percée» à visser au sol,
- une barre de seuil «chapeau» à clipser sur la base,
- les vis et les chevilles.





Alu Incolore



Alu Titane





DÉNIVELÉ «DESIGN CLIP»

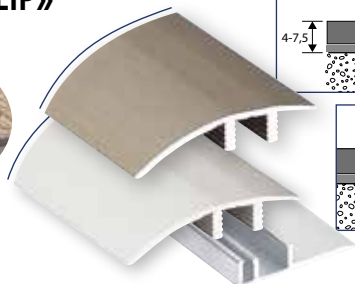



Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
3360	Alu incolore	0,90 m	33 mm	4 - 7,5 mm	
3361	Alu incolore	2,70 m			
3362	Alu titane	0,90 m			
3363	Alu titane	2,70 m			
3365	Alu incolore	3,00 m	38 mm		
3366	Alu titane				

SYMÉTRIQUE «DESIGN CLIP»



Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
3350	Alu incolore	0,90 m	24 mm	4 - 7,5 mm	
3351	Alu incolore	2,70 m			
3352	Alu titane	0,90 m			
3353	Alu titane	2,70 m			
3355	Alu incolore	3,00 m	34 mm		
3356	Alu titane				

BORDURE «DESIGN CLIP»



Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
3371	Alu incolore	2,70 m	20 mm	4 - 7,5 mm	
3373	Alu titane				

SEUILS «CLIP TOP»



SEUILS «CLIP TOP - TT35»

Pour faire la jonction entre deux moquettes d'épaisseur similaire. Peut-être aussi utilisé en guise de bandes d'éveil à la vigilance (B.E.V.) ou de bandes d'aide à l'orientation (B.A.O.) pour des moquettes d'épaisseur 6 ou 9 mm. Profilé composé de deux parties à commander séparément :

- Une BASE aluminium percée à fixer au sol, les deux moquettes s'installant de part et d'autre.
- Un profilé chapeau en PVC «CLIP TOP» à clipser sur la base, bloquant ainsi les moquettes. 5 coloris disponibles (à préciser)



Articles non stockés.
Délai : nous consulter.




Réf.	PROFIL «CHAPEAU TT-35»	Hauteur	Longueur	Matériau	Prix HT
540000	Base «AFT 17»	9 mm	2,50 m	PVC rigide*	
540006	Base «AFT 15»	6 mm		Alu incolore	
540005					

*5 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.





Finition invisible à chevilles

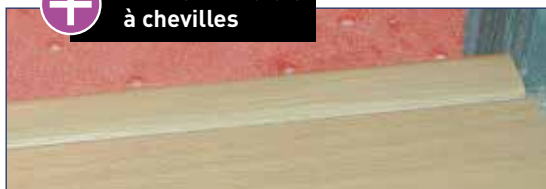

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.

- Permet une pose simple et esthétique de différents profilés.
- Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples.
- À l'usage, la cheville ne marque jamais le profil.
- Démontable si besoin.

SEUILS INVISIFIX®



A poser en logement



1 - Avant la pose du revêtement, tracer une ligne et percer le nombre de trous souhaités (5 / m) en utilisant un foret Ø 6 mm.



2 - Enfiler le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.



3 - Le revêtement posé, positionner les chevilles devant les trous et enfoncer le tout en force.



Cheville à tête excentrée



Si les trous ne sont pas bien alignés, tourner la cheville pour qu'elle soit en face du trou



Réf.	Prix HT
94156	

CHEVILLES DE FIXATION

42 mm Polyamide spécial.

Sachet de 20 chevilles.

Prévoir environ 5 chevilles par mètre.
Ø de perçage : 6 mm


0,93 m :

SOUS GAINE ACCROCHABLE avec chevilles

2,80 m : VRAC SOUS GAINE DE PROTECTION avec chevilles


INVISIFIX® 30 MM

Pour jonctions de niveau similaire.




INVISIFIX® 38 MM

Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 11 mm.

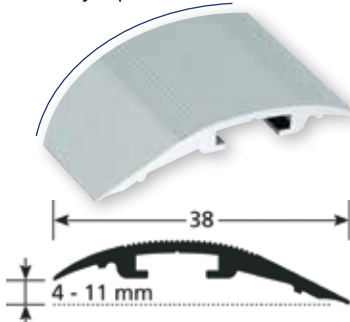


INVISIFIX® 42 MM

Pour jonctions de niveau similaire.

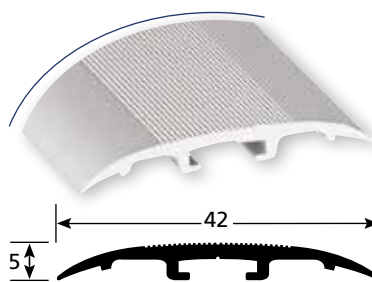

INVISIFIX® 52 MM

Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 20 mm.

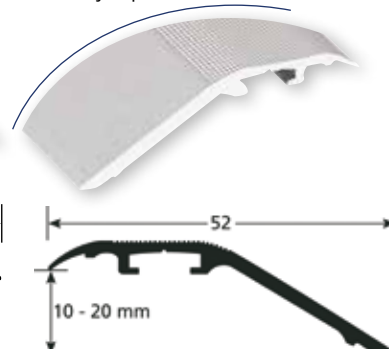

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1070	Alu	2,80 m	
301070	incolore	0,93 m	

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1084	Alu	2,80 m	
301084	incolore	0,93 m	



Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1077	Alu	2,80 m	
301077	incolore	0,93 m	

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1092	Alu	2,80 m	
301092	incolore	0,93 m	

SEUILS INVISIFIX® EVOLUTION



Seuil à fixation invisible par cheville à ailettes à tête droite.
Livré sous gaine accrochable. Chevilles comprises.

INVISIFIX EVOLUTION 32 MM

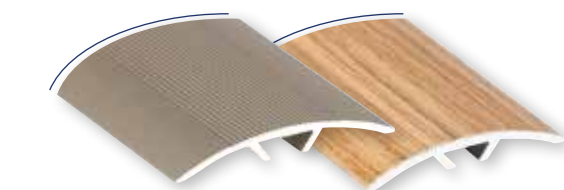

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3727	Alu	0,90 m	
3728	titane	2,70 m	
3720	Alu	0,90 m	
3729	chêne	2,70 m	

INVISIFIX EVOLUTION 38 MM

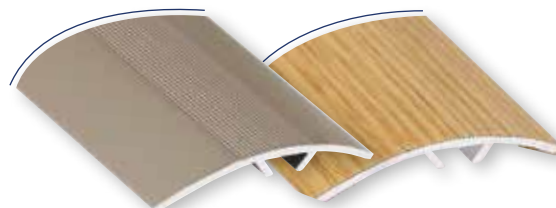

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
3717	Alu	0,90 m	
3718	titane	2,70 m	
3715	Alu	0,90 m	
3716	chêne	2,70 m	

SEUILS «ROMUFIX»



Finition invisible
à chevilles


Seuil à fixation invisible par chevilles métalliques permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau.
Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples, LVT et carrelage. Démontable si besoin.

0,90 m : Sous gaine accrochable avec chevilles et vis métalliques à frapper
2,70 m : Vrac sous gaine de protection avec chevilles et vis métalliques à frapper



«ROMUFIX» 32 MM



Pour jonctions de niveau similaire, ou faible différence de niveau.

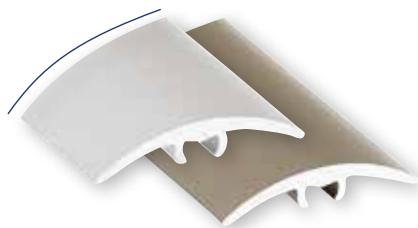

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
1100	0-17,5 mm	32 mm	0,90 m	Alu incolore	
1101				Alu titane	
1120			2,70 m	Alu incolore	
1121				Alu titane	

«ROMUFIX» 40 MM



Pour jonctions de niveau similaire, ou faible différence de niveau.

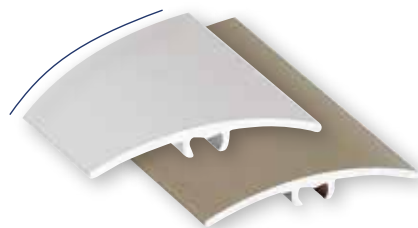

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
1102	0-17,5 mm	40 mm	0,90 m	Alu incolore	
1103				Alu titane	
1122			2,70 m	Alu incolore	
1123				Alu titane	

«ROMUFIX» 51 MM


Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 17,5 mm.

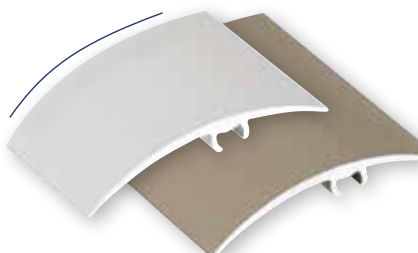

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
1104	4-17,5 mm	51 mm	0,90 m	Alu incolore	
1105				Alu titane	
1124			2,70 m	Alu incolore	
1125				Alu titane	

«ROMUFIX-PLAT» 36 MM

Pour jonctions de même niveau. Profilé plat, sans ressaut.




Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
1106	0-17,5 mm	36 mm	0,90 m	Alu incolore	
1107				Alu titane	
1126			2,70 m	Alu incolore	
1127				Alu titane	


SEUILS MULTI-NIVEAUX

Spécial
LVT

MULTI-NIVEAUX


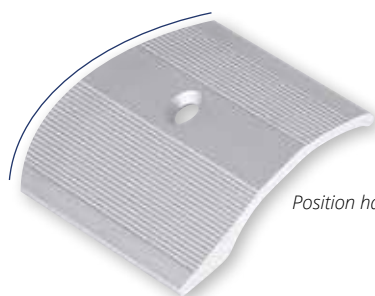


Position haute

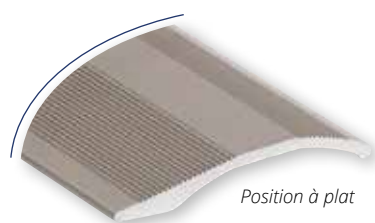


Position à plat

Compense des hauteurs de 0 à 18 mm suivant l'inclinaison



Pour épaisseur de 0 à 18 mm

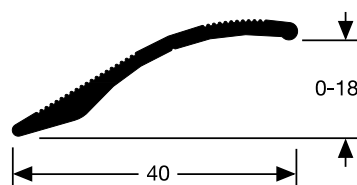

Percé

Livré avec vis et chevilles



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1940	Alu incolore	1 m	
1945	Alu incolore	2,70 m	
1941	Alu titane	1 m	
1946	Alu titane	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2940	Alu incolore	1 m	
2945	Alu incolore	2,70 m	
2939	Alu titane	1 m	
2946	Alu titane	2,70 m	

ARRÊTS DÉNIVELÉS


INVISIFIX® 38 ADHÉSIF

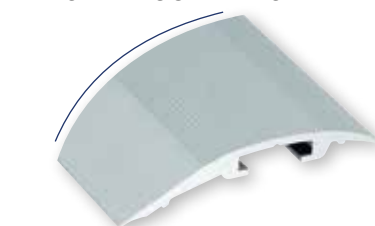



Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2110	Alu incolore	2,80 m	

ARRÊT LINO



Pour la finition des revêtements plastiques et linoléum (d'épaisseur maximum 3,5 mm).



Percé - fraisé




Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1908	Alu incolore	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2908	Alu incolore	2,70 m	

ARRÊT DÉNIVELÉ 8 MM

Pour la finition d'un stratifié.



Percé




Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1920	Alu incolore	2,70 m	

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2920	Alu incolore	2,70 m	

ARRÊT DÉNIVELÉ 14 MM

Pour la finition d'un parquet.

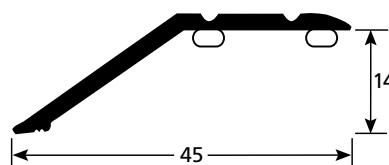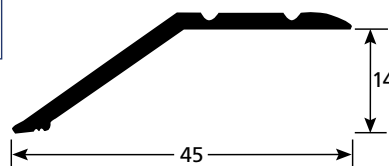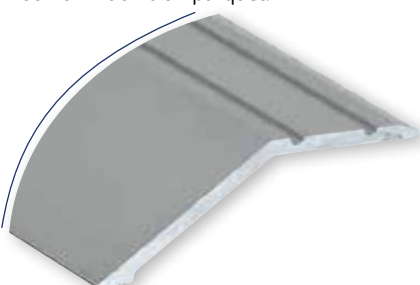

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1925	Alu incolore	2,70 m	


Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2925	Alu incolore	2,70 m	

DIFFÉRENCES DE NIVEAUX

D.N. ADHÉSIVES

Employées pour combler des dénivellations importantes.
Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages.
Adhésif «VÉRITACK».

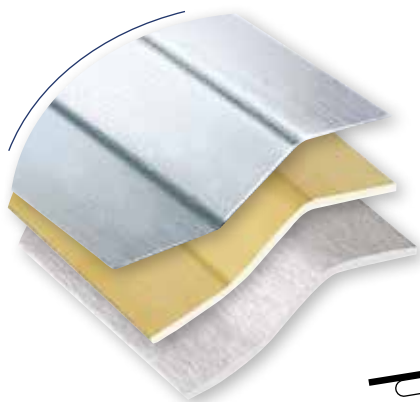




Vrac Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2610	30 mm	4 - 9 mm	Inox	3,00 m	
2616			Inox brossé		
2611			Bi-métal		
2614	40 mm	6 - 12 mm	Inox		
2615			Bi-métal		
2612			Inox		
2617	50 mm	8 - 14 mm	Inox brossé		
2613			Bi-métal		



Sous gaine accrochable. Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
301177	30 mm	4 - 9 mm	Inox	0,83 m	
301178				0,93 m	
301179				1,66 m	
301182	40 mm	6 - 12 mm	Inox	0,93 m	
301221				0,83 m	
301222				0,93 m	
301223	50 mm	8 - 14 mm	Inox	1,66 m	
301232				0,93 m	
301186				0,93 m	
301187	50 mm	8 - 14 mm	Inox	1,66 m	
301190				0,93 m	







D.N. PERCÉES

Pour rattraper des dénivellations importantes. Trous alternés, 3 cm/ 12 cm du bord puis espacements 17,5 cm.



Inox 304-V2 A brossé

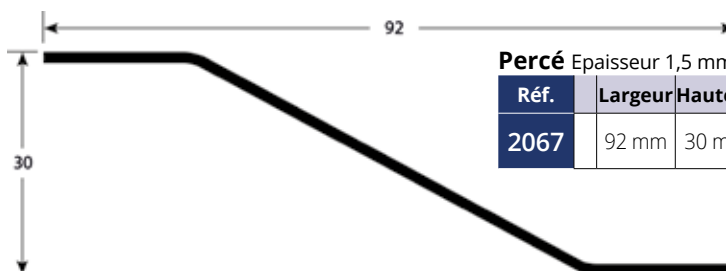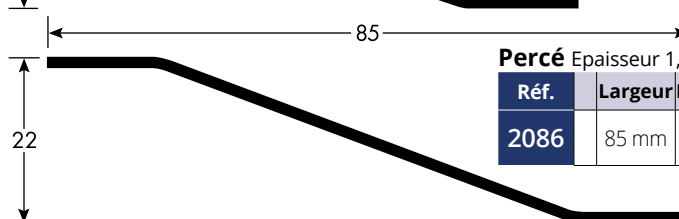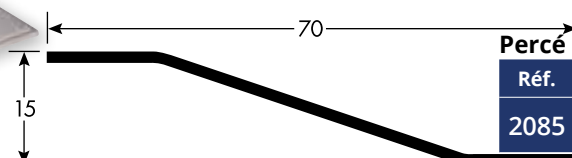

Percé Epaisseur 1 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2088	50 mm	10 mm	Inox brossé	2,50 m	

Percé Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2085	70 mm	15 mm	Inox brossé	2,50 m	

Percé Epaisseur 1,5 mm




Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2086	85 mm	22 mm	Inox brossé	2,50 m	

Percé Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
2067	92 mm	30 mm	Inox brossé	2,50 m	

ARRÊTS DÉNIVELÉS

Pour la finition d'un parquet ou un carrelage avec une pente douce.

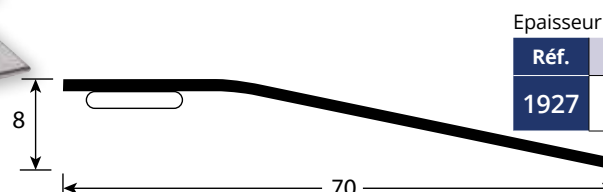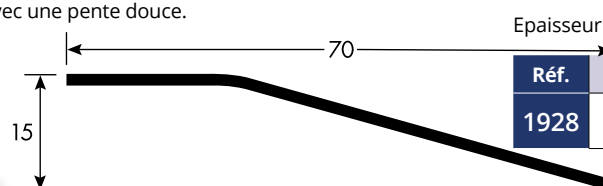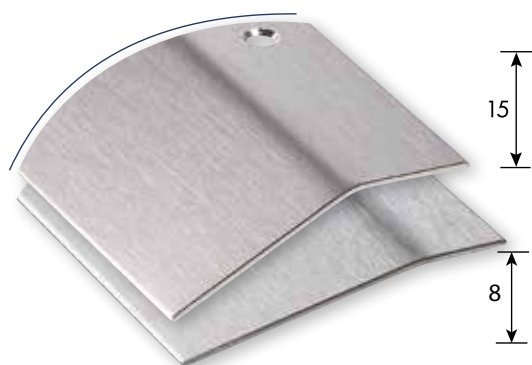

Epaisseur 1,5 mm

Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
1928	70 mm Percé	15 mm	Inox brossé	2,50 m	

Epaisseur 1,5 mm


Réf.	Largeur	Hauteur	Matière	Longueur	Prix HT
1927	70 mm Adhésif	8 mm	Inox brossé	2,50 m	

RAMPES PVC «CLIP-TOP»

Facilite l'accès aux zones posées avec des sols moquette ou LVT.
 Profilé composé de deux parties à commander séparément :
 - Une base aluminium ou PVC percée, à fixer au sol,
 - Un profilé chapeau dénivelé en PVC «CLIP-TOP» antidérapant, à clipser sur la base. 7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.



RAMPE «CLIP-TOP RT 42»

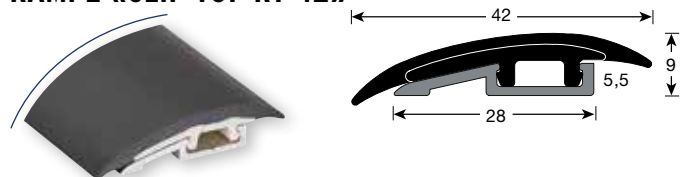


Réf.		Longueur	Matière	Rayon mini.	Prix HT
540020	Profil «CHAPEAU RT 42»-Dénivelé	2,50 m	PVC rigide*	1000 mm	
540025	Base «AFT 28»		Alu incolore	600 mm	

*7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.



**Articles non stockés.
 Délai : nous consulter.**


RAMPE «CLIP-TOP RT 52»

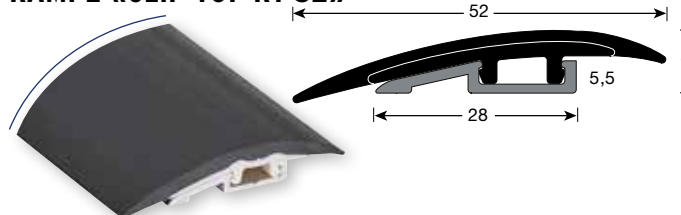

Réf.		Longueur	Matière	Rayon mini.	Prix HT
540022	Profil «CHAPEAU RT 52»-Dénivelé	2,50 m	PVC rigide*	1000 mm	
540025	Base «AFT 28»		Alu incolore	600 mm	

*7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

RAMPE «CLIP-TOP PTR1»

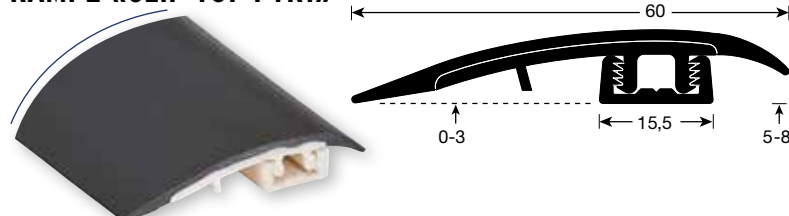

Réf.		Longueur	Matière	Prix HT
540035	Profil «CHAPEAU PTR1»-Dénivelé	2,70 m	PVC rigide*	
540030	Base «MPTB5»	2,70 m	PVC rigide	

*7 coloris disponibles pour le «chapeau» à préciser à la commande.

RAMPES D'ACCÈS


RAMPE D'ACCÈS 2,5-5 MM



Spécial
LVT



Petite rampe discrète, pour revêtements fins. Livré avec vis et chevilles.




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2655	Alu incolore	2,70 m	

RAMPES D'ACCÈS 2,8 MM




Facilite l'accès aux zones posées avec des sols PVC ou dalles LVT.




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2695	Alu incolore	3,00 m	

MINI-RAMPE 3 MM



Pour arrêter des sols PVC ou linoléum sans butée facilitant le passage de caddies ou de fauteuils roulants.



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1931	Alu incolore	2,70 m	


MINI-RAMPE 5 MM



Spécial
LVT



Pour arrêter les sols LVT sans butée, facilitant ainsi le passage piétonnier, des caddies ou de fauteuils roulants.




Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1933	Alu incolore	2,70 m	

RAMPES D'ACCÈS

RAMPE D'ACCÈS 5-7 MM

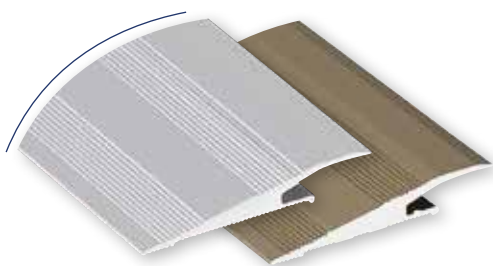
Spécial
LVT


Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT ... Livré avec vis et chevilles.




Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2690	Alu incolore	2,70 m	
2691	Alu titane		

RAMPE D'ACCÈS 6 MM

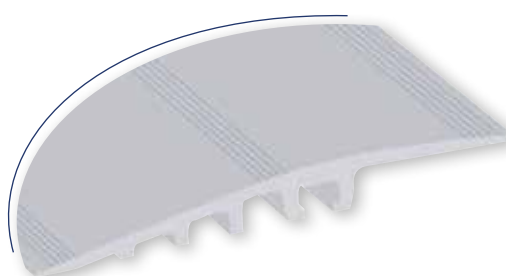

Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles emboîtables à queue d'arronde du type GTI (Gerflor).

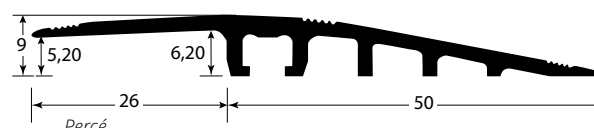
Spécial
LVT


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2630	Alu incolore	3,00 m	

Livré avec kit de connexions.
180 x 180 mm


Réf.	Angle	Prix HT
2633	Angle sortant	

Réf.	Conditionnement	Ø x L	Prix HT
94129	Boîte de 50 Vis Inox Cruciforme	4 x 50 mm	

RAMPE D'ACCÈS 8 MM





Pour permettre facilement l'accès aux chariots (supermarchés) ou pour délimiter des zones en magasin.



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2650	Alu brut	3,00 m	

RAMPE D'ACCÈS 10-15 MM

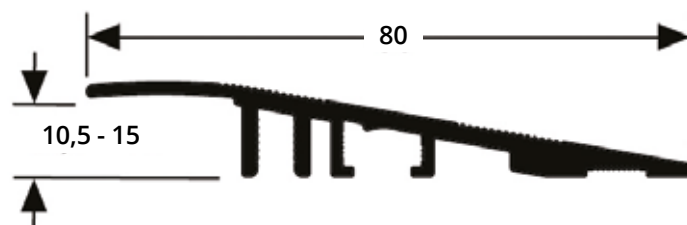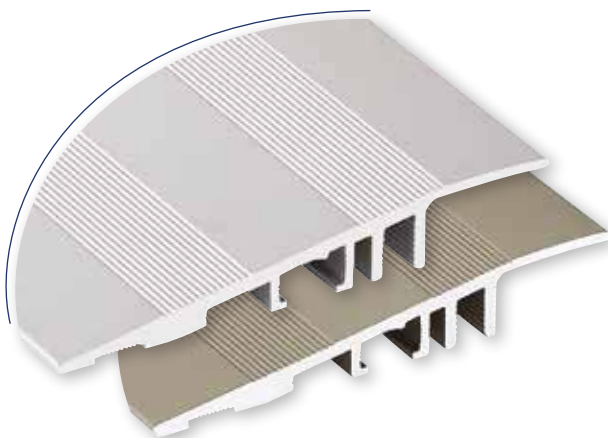

Facilite l'accès de tire-palette, chariots, fauteuils roulants. Extrêmement robuste.



Légèrement relevés pour sols de 10,5 à 15 mm (charges plus légères)

Percé Livré avec vis et chevilles


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2621	Alu incolore	2,70 m	
2625	Alu titane		

ARRÊTS PARQUET-LVT



Voir nez de marche
parquet en p.123

ARRÊT PARQUET - STRATIFIÉ




Percé


Réf.	Longueur	Matière	Hauteur	Prix HT
1973	2,70 m	Alu incolore	7,2 - 8,2 mm	
1983			9,2 - 10,2 mm	
1990			13 - 15 mm	

Pour une parfaite finition du parquet ou stratifié le long d'un mur, baie vitrée ou en jonction avec un carrelage.

ARRÊT LVT



Spécial
LVT





Percé

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Prix HT
1993	Alu incolore	2,50 m	3 mm	
1995			5 mm	

Pour assurer une bonne finition d'une LVT le long d'un mur, d'une baie vitrée, en jonction avec un revêtement de sol un peu plus épais ou comme simple arrêt de la LVT.

CONTRE PLINTHE 20 x 15



Adhésif




Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2438	Alu incolore	2,70 m	

Pour cacher la dilatation autour de la pièce, le long des baies vitrées ou d'anciennes plinthes bois.

ARRÊTS

Spécial
LVT



ARRÊT INCLINÉ 3 MM



Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3541	Alu incolore	2,50 m	
3544	Alu titane		



ARRÊT INCLINÉ 5 MM

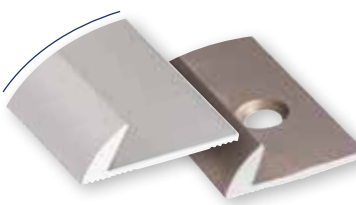

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3543	Alu incolore	2,50 m	
3545	Alu titane		

ARRÊT DROIT 3 MM





Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3505	Alu incolore	3,00 m	



ARRÊTS À PINCEMENT

REPLI ADHÉSIF

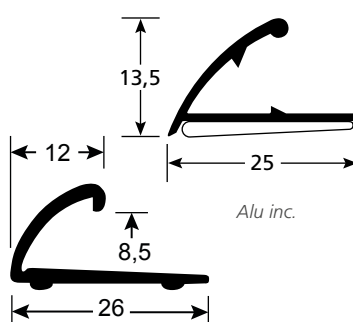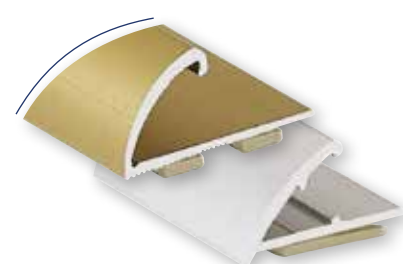

Alu inc.

Alu Or

Après avoir mis en place repli et revêtement, refermer par pression la mâchoire supérieure à l'aide d'une cale en bois et d'un maillet.

Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2068	Alu incolore	2,70 m	
2078	Alu or	2,70 m	


SEUILS FCS-718

Le seuil **FCS 718** comprend 3 parties :

- une base percée en alu brut à visser ou à coller
- des clips intermédiaires PVC de couleur permettant l'ajustement en hauteur (VERT de 7 à 13mm et ROUGE de 13 à 18mm) à positionner tous les 15-20cm environ.
- un chapeau à clipser sur le profil intermédiaire et qui peut s'incliner à droite ou à gauche

Livré sous gaine accrochable avec vis et chevilles.

DÉNIVELÉ «FCS-718»



Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
3142	Alu	7 - 18 mm	0,90 m	
3143	titane		2,70 m	
3147	Alu chêne		2,70 m	



Clip rouge





Clip vert



Video

SYMÉTRIQUE «FCS-718»

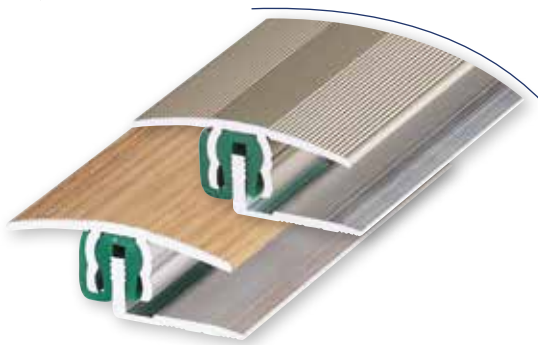

Percé

Réf.	Matière	Hauteur	Longueur	Prix HT
3193		7 - 18 mm	2,70 m	
3196	Alu chêne		2,70 m	



Clip rouge

Rattrapages max/mini :
si 22 mm à gauche = 15 mm à droite /
si 10 mm à gauche = 5 mm à droite



Clip vert

SEUILS STARCLIC®


Le profilé «Starcllic®» comprend 2 parties :

- une base percée en alu brut à visser ou à coller au sol
- un chapeau à clipser sur la base. La dureté très réactive du profilé caoutchouc inclus dans la semelle permet :

- 1/ un encliquetage facile et sécurisant
- 2/ la possibilité d'incliner le chapeau pour rattraper les différences de niveau
- 3/ une finition sans blocage des parquets pour leur permettre de se dilater.

0,93 m : SOUS GAINÉ ACCROCHABLE avec vis et chevilles
2,80 m : VRAC SOUS GAINÉ DE PROTECTION sans vis ni chevilles



CHAPEAU STANDARD 7 À 12 MM



Percé

Symétrique Chapeau standard

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3100	Alu	0,93 m	
3107	incolore	2,80 m	

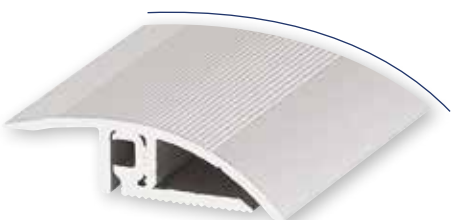

Percé

Dénivelé Chapeau standard


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3150	Alu	0,93 m	
3157	incolore	2,80 m	

SEUILS «PPS AS»

+ 5 - 11,5 mm pour LVT et Stratifiés


Système de barres livré sous gaine individuelle comprenant:

- une «base percée» à visser au sol,
- une barre de seuil «chapeau» percée à visser sur la base,
- les vis et les chevilles.

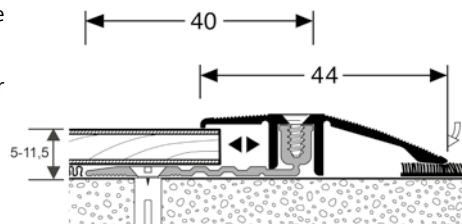

Video

DÉNIVELÉ «PPS AS»

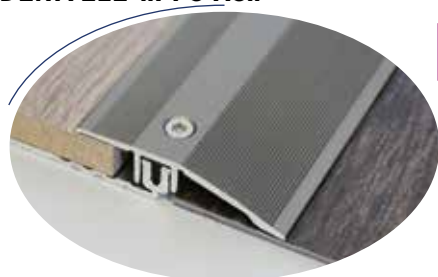


Spécial LVT

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Conditionnement	Largeur	Type	Prix HT
3400	Alu incolore	2,70 m	5 - 11,5 mm	Sous gaine de protection avec vis chevilles	44 mm	Percé	
3402	Alu titane						

SYMÉTRIQUE «PPS AS»




Spécial LVT

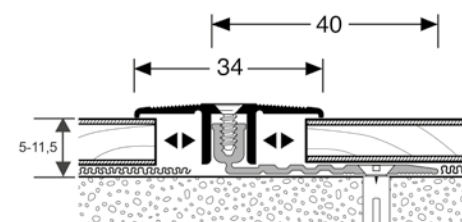

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Conditionnement	Largeur	Type	Prix HT
3410	Alu incolore	2,70 m	5 - 11,5 mm	Sous gaine de protection avec vis chevilles	34 mm	Percé	
3412	Alu titane						

BORDURE-CADRE «PPS-AS»



Spécial LVT

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Largeur	Type	Prix HT
3780	Alu incolore	2,70 m	5 - 11,5 mm	22 mm	Percé	

+ Cadre pour tapis pour sols Ep. 5 mm



SEUILS «PPS - CHAMPION FLEX»


+ Ajustable en hauteur et inclinaison

Système de barres livrées sous gaine individuelle et composées de :

- une «base» aluminium percée à fixer au sol, sur laquelle est insérée un profil intermédiaire en aluminium et pivotant sur un axe.
- Une barre de seuil «chapeau» percée, à visser sur le profil intermédiaire ce qui permet au chapeau de s'incliner pour rattraper un éventail plus large de différences de niveau.
- Les vis et les chevilles.

+ 1 seul profil de 7 à 23 mm

DÉNIVELÉ FLEX

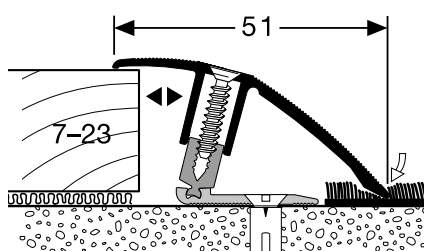

Video

Percé
Hauteur 7 - 23 mm


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
3280	Alu incolore	0,90 m	
3285	Alu incolore	2,70 m	

SEUILS «T»

SEUILS «T»


Permet d'assurer une jonction discrète sans vis apparente et plate entre deux revêtements de même épaisseur: parquet collé, stratifié, carrelage.

A coller à la colle MS polymère, à sceller avec le mortier-colle ou à fixer avec les chevilles spéciales PVC.



A coller ou à sceller

Réf.	Largeur	Matière	Longueur	Prix HT
3277	24 mm	Alu incolore	2,70 m	
3279	14 mm	Alu incolore	2,70 m	



Peut-être cintré avec la machine spéciale réf. 93778 (voir page 100) : rayon mini 90 cm.



Réf.	Matière	Ø de perçage	Prix HT
3278	Carte blister de 14 chevilles PVC	6 mm	

SEUILS «PPS»



Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant :

- une «base percée» à visser au sol,
- une barre de seuil «chapeau» percée à visser sur la base,
- les vis et les chevilles.

- 0,90 m : sous gaine accrochable avec vis et chevilles
- 2,70 m : sous gaine avec vis et chevilles




Nouvelle base à tête flexible pour un plus rattrapage de niveau.




Alu incolore Alu or Alu bronze Alu titane

DÉNIVELÉ «PPS»



Permet de faire la jonction entre le parquet et des revêtements de sol moins épais (moquette, PVC, lino...).

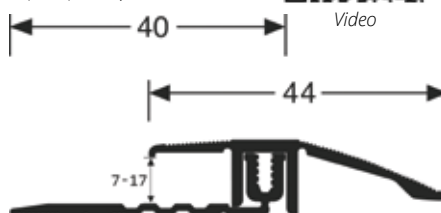

Percé
Chapeau standard


Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1250	7 - 17 mm	0,90 m		Alu incolore
1264		2,70 m		
1260		0,90 m		Alu or
1265		2,70 m		
1262		2,70 m		Alu bronze
1220		0,90 m		
1221		2,70 m		Alu titane



Video




Video

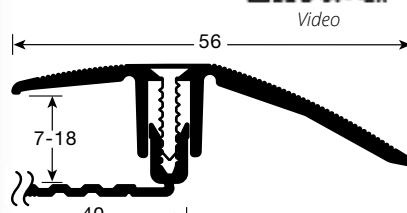


Chapeau Large

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1251	7 - 18 mm	0,90 m		Alu incolore
1267		2,70 m		
1268		2,70 m		Alu or
1268		2,70 m		
1223		2,70 m		Alu bronze
1223		2,70 m		

SYMÉTRIQUE «PPS»




Permet de faire la jonction entre le parquet et des revêtements de sol d'une épaisseur similaire (jusqu'à 3 mm de différence).

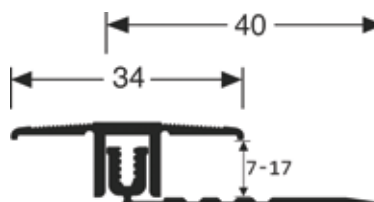

Percé
Chapeau standard


Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1256	7 - 17 mm	0,90 m		Alu incolore
1274		2,70 m		
1270		0,90 m		Alu or
1275		2,70 m		
1281		2,70 m		Alu bronze
1224		0,90 m		
1225		2,70 m		Alu titane

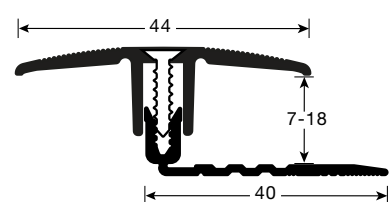


Chapeau large

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1257	7 - 18 mm	0,90 m		Alu incolore
1277		2,70 m		
1278		2,70 m		Alu or
1278		2,70 m		
1229		2,70 m		Alu bronze
1229		2,70 m		

BORDURE «PPS»




Permet d'arrêter proprement le parquet contre le mur, la plinthe, la porte-fenêtre, ou faire un cadre à tapis délimitant une fosse.



Percé
Chapeau standard

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1294	7 - 17 mm	0,90 m		Alu incolore
1284		2,70 m		
1285		2,70 m		Alu or
1235		2,70 m		



Chapeau large

Réf.	Hauteur	Longueur	Prix HT	Matière
1287	7 - 18 mm	2,70 m		Alu incolore

SEUILS DILATATION

SEUILS DILATATION LVT «SD 5-8»

Spécial LVT. Permet aux sols LVT d'avoir une expansion de +/- 2,5 mm des deux côtés :


- Les deux parties du seuil sont fixées de part et d'autre du joint,
- Le sol LVT est collé sur le profilé.
- Jonction discrète puisqu'une fois posé, seuls 14 mm de profils sont visibles.



1 - Utilisation si joint dans le béton de 5 à 8 mm maxi.




2 - Utilisation si besoin de dilatation du revêtement de sol (Ex: tous les 30 m²)

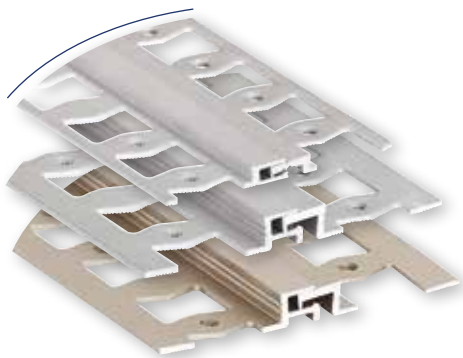

Spécial
LVT



Video


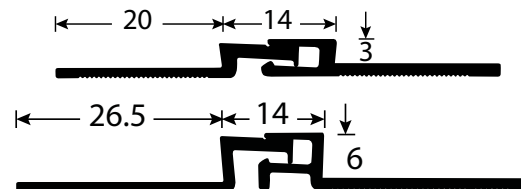


Percé

Réf.	Matière	Largeur	Hauteur	Longueur	Prix HT
3390	Alu	14 mm	3 mm	2,70 m	
3391	incolor		6 mm		
3396	Alu titane		6 mm		


SEUILS DILATATION «SD-10»

Pour couvrir les joints au sol de maximum 10 mm de large. Le revêtement de sol vient en butée sur les bords du profilé et il est possible de réaliser une soudure à chaud ou à froid. A fixer avec colle de contact ou MS POLYMERE.



A coller



Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix HT
1895	PVC Gris	15 m	50 mm	2 mm	
1897	foncé		75 mm	3,2 mm	
1896	PVC Gris		50 mm	2 mm	
1898	clair		75 mm	3,2 mm	

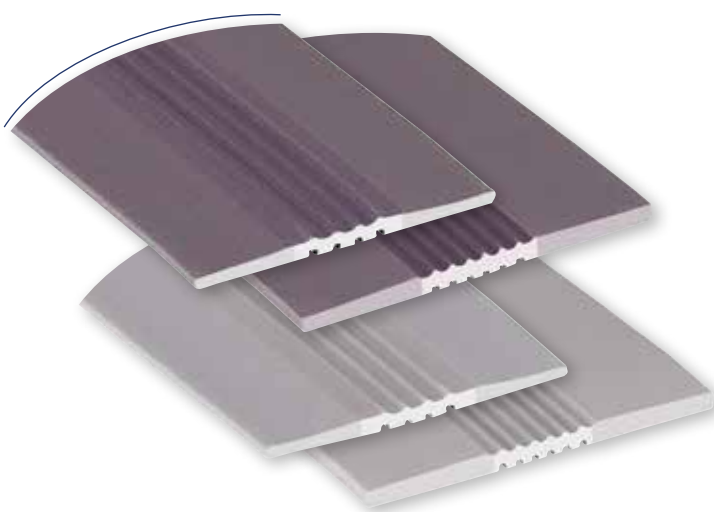

CALES DE DIMINUTION

CALES DE DIMINUTION «BU»

BU est une cale de diminution en PVC permettant d'ajouter quelques millimètres à l'épaisseur d'un revêtement de sol afin d'assurer une jonction au même niveau avec d'autres revêtements de sol ou des profilés de finition (ex nez de marches). Plus le profilé sera large, moins la pente sera importante.





Réf.		Matière	Dimensions	Longueur	Coloris	Type	Prix HT
530000	BU 200	PVC	65 x 2 mm	15 m	Noir	A coller	
530002	BU 800		160 x 3 mm				



SEUILS SYSTÈME DOUCHE

SEUIL SYSTÈME DOUCHE PLEIN

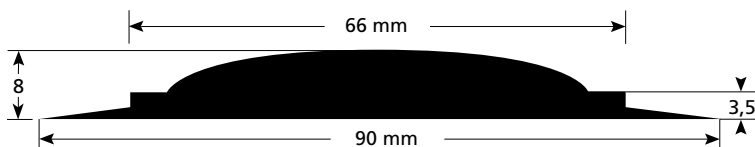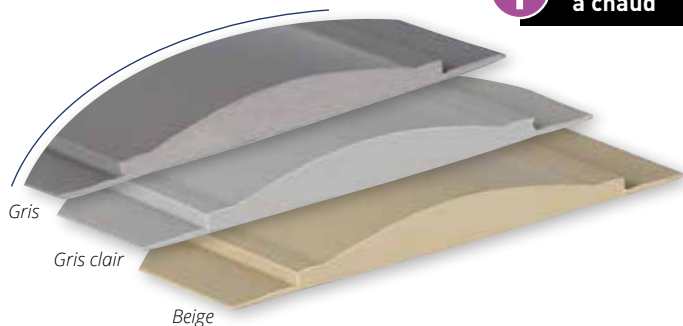



Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite.



A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2495	PVC Gris	3,00 m	
2494	PVC Gris clair	3,00 m	
2493	PVC Beige	3,00 m	


SEUIL SYSTÈME DOUCHE À SOUFFLET

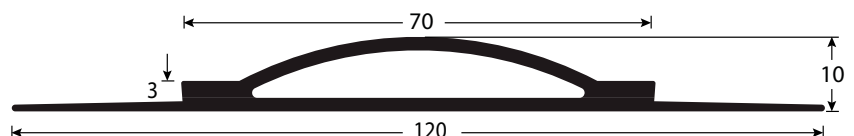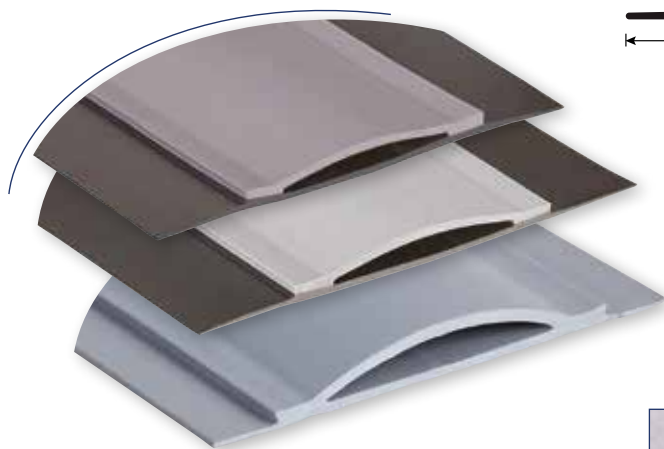

GRADUS

A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2486	PVC Gris argile Lead	2,00 m	
2485	PVC Gris clair Clay		


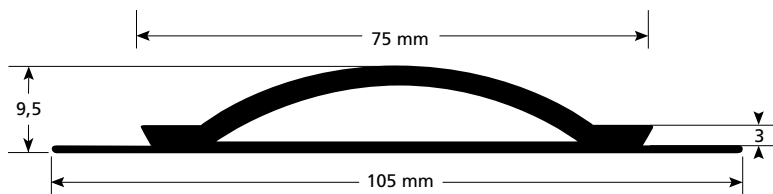


A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2490	Elastomère Gris	3,30 m	

PASSAGES DE CÂBLES

PASSAGE DE CÂBLES

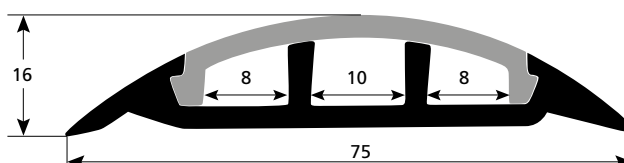

Les passages de câbles sont composés de deux parties:
- une gouttière dans laquelle sont réunis les câbles.
- un capot qui se clipse sur la gouttière.
Fabriqué en élastomère haute résistance.
A poser ou à coller.
Classement feu M2.

A coller



75 mm x 16 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
4245	Elastomère Noir /Gris	2,50 m	

Ø maximum de câbles
2 de 8 mm
1 de 10 mm

SEUILS DE CALFEUTREMENT

SEUIL À LA SUISSE

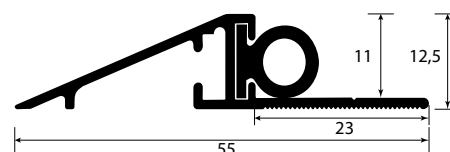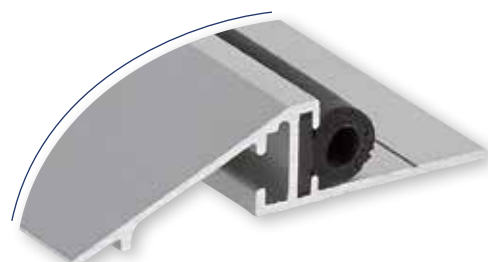

Percé

Livré avec joint

Réf.	Matière	Longueur	Conditionnement	Prix HT
16114	Alu incolore	4,00 m	En vrac	
306118		0,93 m	Sous gaine accrochable	

ARRÊTS CINTRABLES





S'utilisent cintrés ou pas

ARRÊT CINTRABLE DROIT

Avec ou sans machine à cintrer.

Permet des effets décoratifs pour revêtements souples ou résines. Se déforme par simple pliage manuel. Fixation possible avec vis, clous ou par scellement.





Percé

Réf.	Matériau	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
3517	Alu brut	2 mm	2,50 m	270 mm	
3518		2,5 mm			
13520		3 mm	2,50 m		
13519		4,5 mm			
13522		6 mm			
13524		8 mm			
13526		10 mm			
3506	Inox	6 mm	2,70 m		
13527	Alu incolore	12,5 mm	2,50 m		
13528		17 mm			
13529		22 mm			

ARRÊT CINTRABLE INCLINÉ

Avec ou sans machine à cintrer.


Spécial
LVT



Percé

Réf.	Matériau	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
3540	Alu	2,5 mm	2,50 m	200 mm	
3542	incolore	5 mm			

NEZ DE MARCHE CINTRABLE

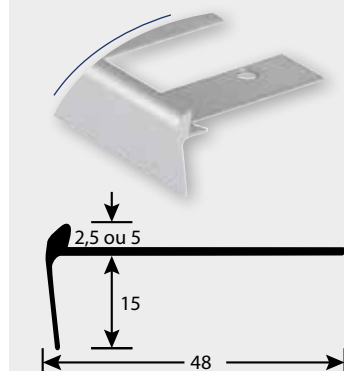

Se cintré avec la machine Réf. 93778

Percé

Réf.	Matériau	Hauteur	Longueur	Rayon mini.	Prix HT
1627	Alu	2,5 mm	2,50 m	400 mm	
1629	incolore	5 mm			

Réf.	Prix HT
93778	

MACHINE À CINTRER




MOQUETTE TENDUE

BANDES D'ANCRAGE BOIS


Qualité supérieure. Pointes «médium». Longueur 1,524 m.



Standard




Préclouée béton



Réf.	Prix HT
93884	

Standard large

PROFIL D'ARRÊT



Réf.	Réf. vis	Matériau	Longueur	Prix HT
93914	94136	Alu poli	2,70 m	

BUTOIRS DE PORTES

STANDARD - SOL

Butée élastomère blanc.



Économique



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6321	30 x 30 mm	Laitonné poli	Sachet de 25 avec vis.	
6322		Nickelé		

GOM - SOL

Entièrement en élastomère blanc.

Spécial
chantiers

Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6333	32 x 36 mm	Élastomère blanc	Boîte de 50 (2 x 25) avec vis.	

POLYPRO - MUR

Butée en élastomère blanc.



Economique



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6334	28 x 70 mm	Elastomère blanc	Sachet de 25 avec vis.	

ELIOR - MUR

Base polypropylène surmontée d'une calotte en élastomère. Adhésive.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6340	60 x 15 mm	Élastomère blanc	Sachet de 25	



Adhésivé

VIS

Page 93.



FORETS

Page 93.



CHEVILLES

Page 93.



LUXE - SOL

Vis invisibles. Butée élastomère blanc.



Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6310	28 x 24 mm	Laiton poli	Sur carte blister avec vis.	
6311		Laiton chromé		

JUNIOR - SOL

Butée élastomère noir. Vis invisible.

Spécial
LVT

Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6326	36 x 36 mm	Alu époxy argent	Sur carte blister avec vis et cheville.	
6325		Alu titane	Sur carte blister avec vis et cheville.	

PLINTHE K - MUR

Butée élastomère noir. Vis invisible.

Spécial
LVT

Réf.	Dimensions Ø x H	Matière	Conditionnement	Prix au butoir
6345	26 x 80 mm	Alu incolore	Sur carte blister avec vis	

AUTRES ACCESSOIRES

COLLES

Page 245.





COLLE SÈCHE

Page 244.



COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

STRIÉ PERCÉ

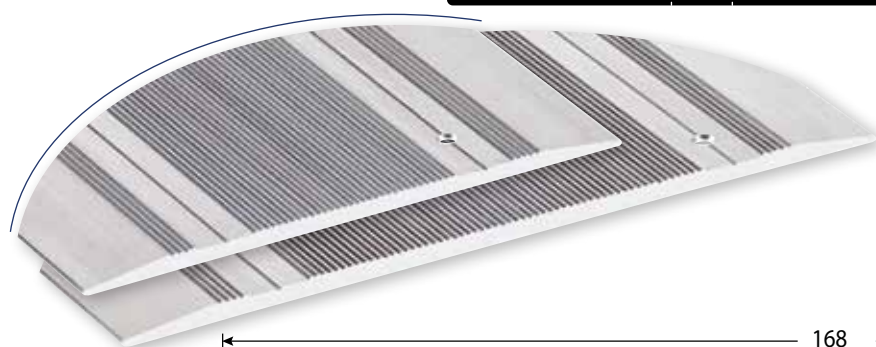Perçage pour vis $\varnothing$ 3,5 mm

128


Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
1805	3,00 m	Alu brut	1 côté percé	

168

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
1806	3,00 m	Alu brut	1 côté percé	


Charge admissible : 250 kg sur 5 cm²

CHARGES LOURDES



100

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2842	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 120 kg/cm²


180

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2841	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	


Charge admissible : 180 kg/cm²

Charges admissibles: Uniformément réparties sur la largeur du profil.

BORDS DROITS

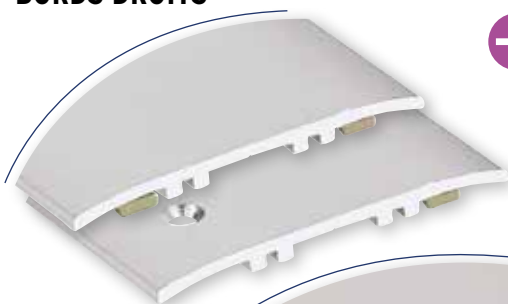


Si passage important
privilégiez 1 côté percé
+ 1 côté adhésif
Perçage pour vis $\varnothing$ 3,5 mm



60

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2806	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2801			1 côté adhésif 1 côté percé	

Charge admissible: 8,1 kg/cm²

80



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2816	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2811			1 côté adhésif 1 côté percé	

Charge admissible: 28,30 kg/cm²

COUVRE-JOINTS DE SOL ALU

BORDS BISEAUTÉS


Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.

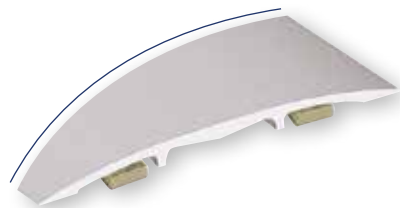

60

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2821	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	



Charge admissible : 19 kg/cm²

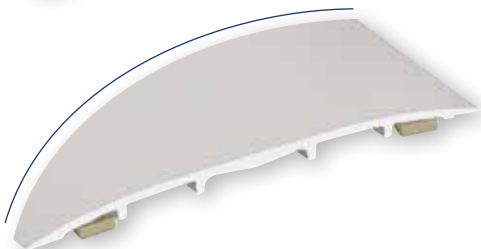

80

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2820	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	



Charge admissible : 56,9 kg/cm²

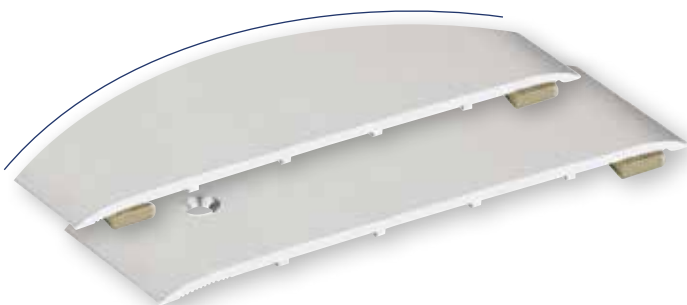

100

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2814	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	
2815	3,00 m	Alu incolore	1 côté adhésif 1 côté percé	



Charge admissible : 74,4 kg/cm²

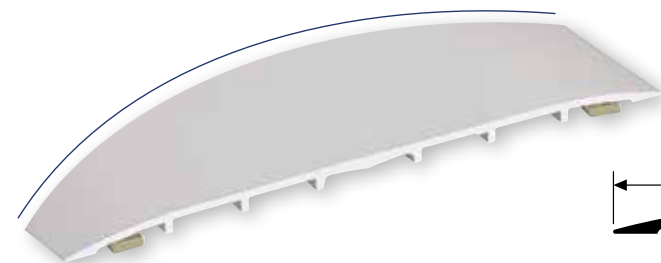

120

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2822	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	



Charge admissible : 66,4 kg/cm²

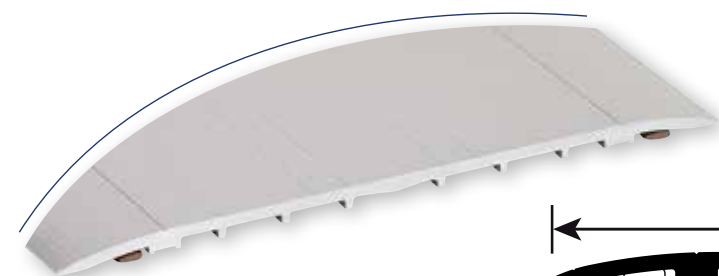

140

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2824	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	


Charge admissible : 61,5 kg/cm²

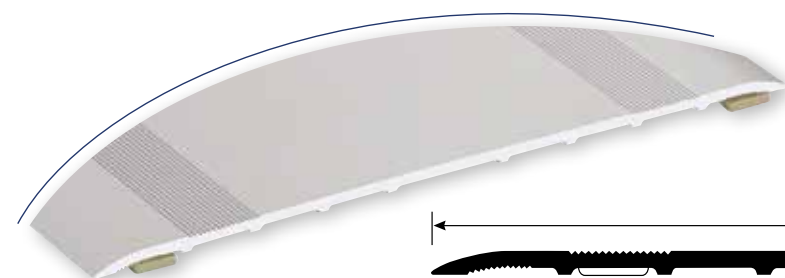

150

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2819	3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 54,2 kg/cm²



Charges admissibles: Uniformément réparties sur la largeur du profil.


COUVRE-JOINTS DE SOL ALU FIXATIONS SPÉCIALES

LISSE «INVISIFIX®»




1 CÔTÉ AVEC ADHÉSIF
Pour une bonne
souplesse de dilatation

1 CÔTÉ AVEC CHEVILLE
DE FIXATION Pour un
bon maintien sans vis
apparente (chevilles
livrées)



Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
2846	3,40 m	Alu incolore	

Charge admissible : 26,9 kg/cm²

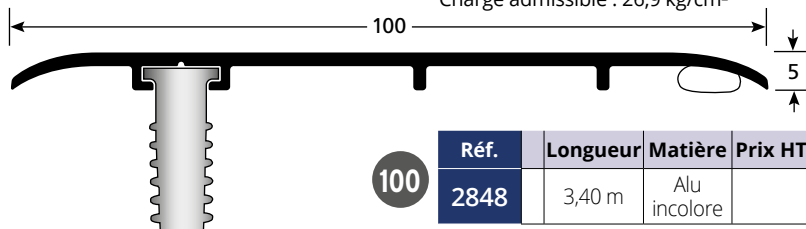

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
2848	3,40 m	Alu incolore	

Charge admissible : 15,3 kg/cm²

STRIÉ A CLIP



Adhésif À poser avec clips de
maintien.




Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2826	3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 48,5 kg/cm²



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6887	Clip de maintien pour CJ alu.	Acier ressort. Au sol : positionner 1 clip tous les 30 cm environ. Pour joints de 20 à 35 mm de large. Profondeur mini de joint 43 mm. Conditionné en sachet de 10. Prix à la pièce.	

COUVRE-JOINTS DE SOL AVEC INSERTS


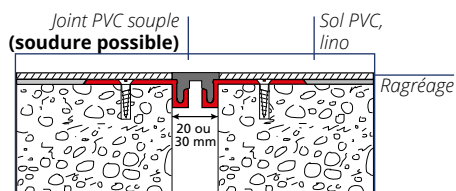


Couvre-joint composé de :

- Un profil double (soit 2 profilés latéraux) en aluminium percé.
- Un insert en PVC souple ou en caoutchouc servant de joint et clipsable sur les profilés latéraux. Il est livré non monté en rouleau d'un seul tenant, par multiple de 3 mètres. A commander à part.

Pour joint de 20 mm ou de 30 mm d'ouverture nominale.
Compression en dilatations admissibles entre 2 et 4 mm.

CJ 30+3

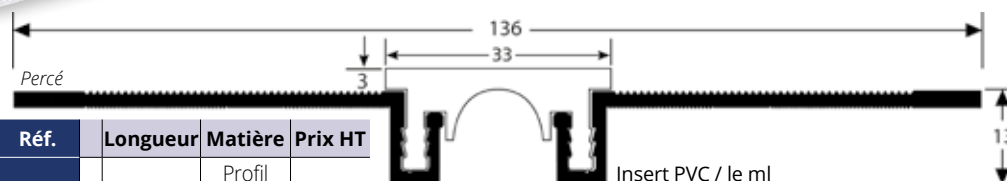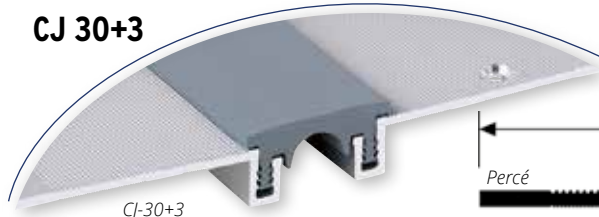


Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 30 mm - ép. 3 mm, À commander à part.
Pour sols PVC, linoléum

Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur	Prix HT
6768	Lisse	Noir	3 mm	
6767		Gris		

CJ 30B+3

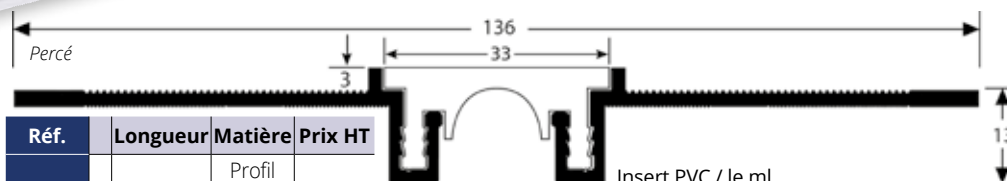


Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1860	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 30 mm - ép. 3 mm, À commander à part.
Butée pour résines, dalles PVC rigides


Réf.	Aspect	Coloris	Epaisseur	Prix HT
6768	Lisse	Noir	3 mm	
6767		Gris		

COUVRE-JOINTS DE SOL AVEC INSERTS

CJ 20+0

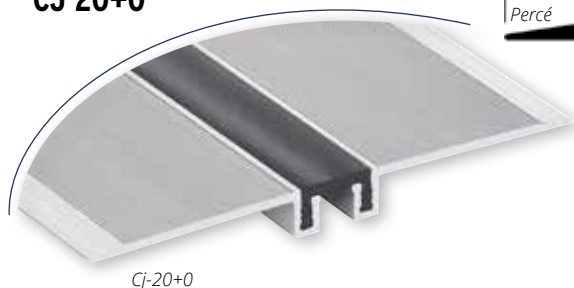

Cj-20+0

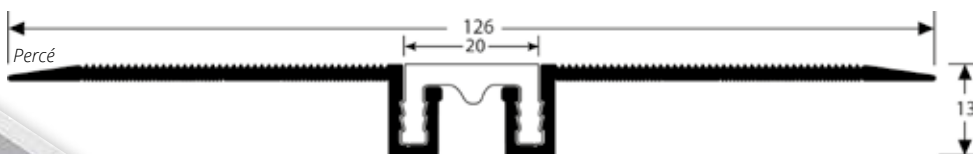

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1850	3,00 m	Profil double Alu incolore	


Insert 20 mm - ép. 0 mm, à commander à part. Se pose par dessus le revêtement

Insert Caoutchouc / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6760	Lisse	Noir 0 mm	



CJ 20+3

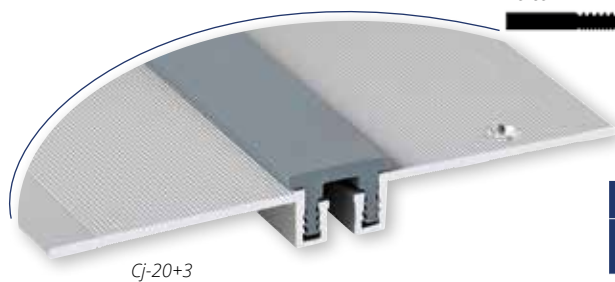

Cj-20+3

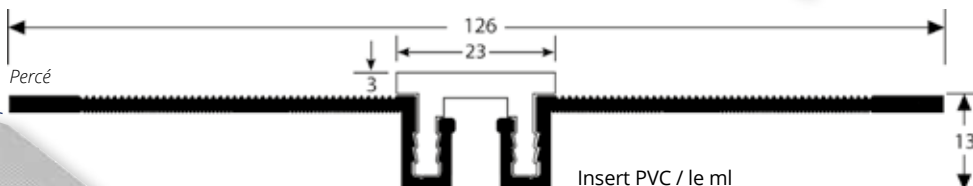

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 20 mm - ép. 3 mm, À commander à part. Pour sols PVC, linoléum

Insert PVC / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6740	Lisse	Gris 3 mm	
6741	Strie	3 mm	
6742	Lisse	Noir 3 mm	



CJ 20+5



Cj-20+5

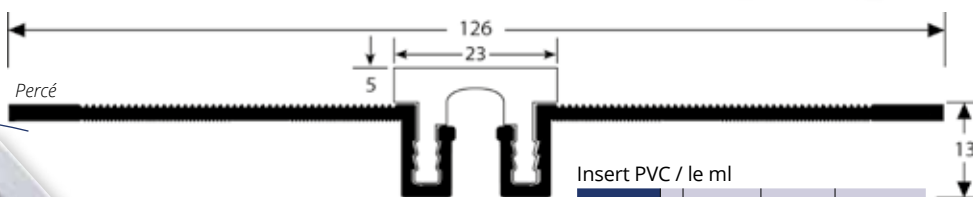

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1851	3,00 m	Profil double Alu brut	

Insert 20 mm - ép. 5 mm, À commander à part.

Insert PVC / le ml


Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6747	Lisse	Noir 5 mm	
6745		Gris 5 mm	



CJ 20B+3



CJ-20B+3

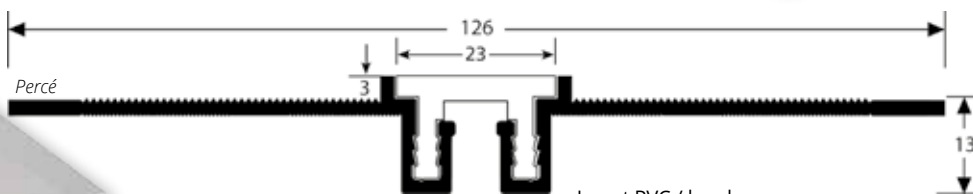

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1860	3,00 m	Profil double Alu brut	


Insert 20 mm - ép. 3 mm, À commander à part. Butée pour résines, dalles PVC rigides

Insert PVC / le ml

Réf.	Aspect	Coloris	Prix HT
6740	Lisse	Gris 3 mm	
6741	Strie	3 mm	
6742	Lisse	Noir 3 mm	



CJ ANGLE

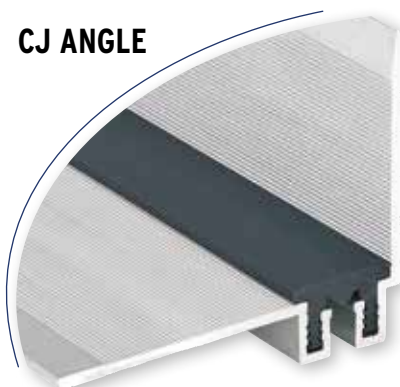

Compatible avec tous les Inserts de 20 mm (épaisseur 3 et 5 mm) et de 30 mm (épaisseur 3 mm). A commander à part.

Percé

Réf.	Longueur	Matière	Prix HT
1853	3,00 m	Profil double Alu brut	

COUVRE-JOINTS DE SOL INOX

INOX

Inox Ep. 1,5 mm. Type 304 / V2 A

+ 2 fixations possibles



Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2796	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	

Charge admissible : 27,4 kg/cm²

Charge admissible : 27,4 kg/cm²

Technical drawing of a curved stainless steel profile. The profile has a length of 80 and a height of 5. It is shown with two mounting brackets.

Charge admissible : 15 kg/cm ²	Réf.	Longueur	Matériau	Type	Prix HT
	2797	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	
	2795			1 côté adhésif 1 côté percé	

Charge admissible : 15 kg/cm²

Charge admissible :
11,2 kg/cm²

Réf.	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2798	2,50 m	Inox brossé	2 côtés adhésifs	
2781			1 côté adhésif 1 côté percé	



Charge admissible : 11,2 kg/cm²

COUVRE-JOINTS DE MUR / FAÇADE

DEMI-BOMBÉ



! Intérieur

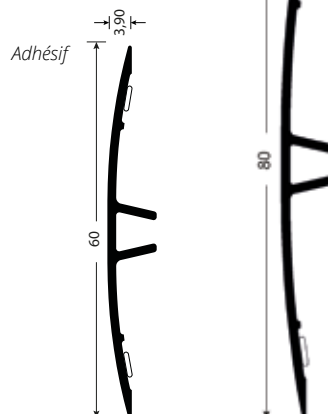

Adhésif

À poser avec clips de maintien (non livrés, prévoir 5 par barre).

Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Prix HT
2860	Alu	2,70 m	60 mm	
2861	Alu incolore	2,70 m	80 mm	


ACCESSOIRE POUR CJ ALU

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
6887	Clip de maintien pour CJ alu.	Conditionnement en sachet de 10. Prix au clip. Au mur positionner un clip tous les 30 à 50 cm. Pour joints de 20 à 35 mm de large. Profondeur de joint mini 43 mm.	

BOMBÉ ALU



+ - Intérieur
- Extérieur




A coller

À poser avec clips de maintien 6887. Encollage conseillé avec la colle MS polymère.

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
2897	Sans clips Alu incolore	3,00 m	

ANGLE ALU

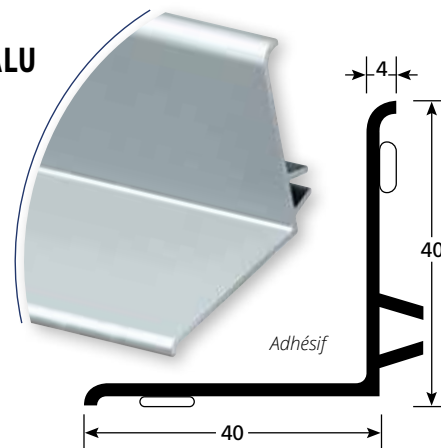

Adhésif

À poser avec clips de maintien Réf. 6887.

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
2877	Sans clips Alu incolore	2,70 m	

BOMBÉ PVC



Blanc

+ Clips à commander à part

A coller

À poser avec clips de maintien réf. 6876

Réf.	Matériau	Largeur	Longueur	Prix HT
2873	Sans clips PVC Blanc	50 mm	3,00 m	

ACCESSOIRE POUR CJ PVC

Réf.	Désignation	Prix HT
6876	Sachet de 5 clips pour CJ PVC.	

NEZ DE MARCHE

BANDE CARBORUNDUM	118
BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES	122
BANDE STRIÉE PVC	123
GT GRAND TRAFIC.....	125
TECNIROMUS GRAND TRAFIC	126
EXTÉRIEURS.....	128
GRIP-AD/ ALL-GRIP.....	130
ARCHITECTURAUX.....	132
DESSUS STRIÉS.....	140
DÉCORATION	144
PVC-CAOUTCHOUC.....	146
RÉNOVATION ESCALIERS.....	148
TRINGLES D'ESCALIER.....	150



COMMENT CHOISIR UN NEZ DE MARCHÉ ?

Les nez de marche proposés peuvent avoir des fonctions multiples :

- Finition et Décoration
 - Protection et Usure des marches
 - Antidérapante, avec plusieurs degrés, sécurisant ainsi le passage des personnes
- Et cela suivant le type de lieu et l'importance du passage où ils vont être posés.



Conformité aux arrêtés du 8/12/2014 et 20/01/2017 - ERP existants et neufs :

Les nez de marche doivent être :

- contrastés par rapport au support et la partie contrastée doit mesurer minimum 3 cm de largeur.
- antidérapants, et ne pas présenter de débord supérieur à 1 cm.

Conseils de pose



- Sur marches métalliques: nez de marches percés de préférence.
- Nez de marches adhésifs: dégraisser, dépoussiérer, appliquer un primaire.

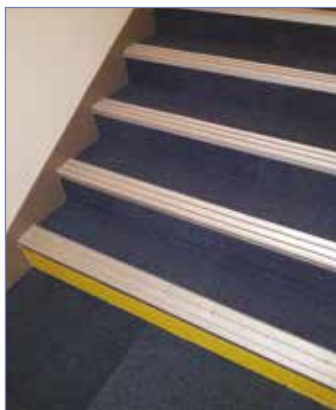

LIEU	PASSAGE	FONCTION PRINCIPALE	TYPE DE NEZ DE MARCHES	PAGE
Intérieur	INTENSIF	Antidérapant +++	TECNIROMUS	126-127
		Antidérapant +++	ARCHITECTURAUX	132-139
		Antidérapant +++	GT Grand trafic	125
	ELEVÉ	Antidérapant +++	Bande carborundum	118-121
		Antidérapant ++	Bande striée	123-124
		Finition-Antidérapant+	Dessus striés "Grands"	142-143
		Finition-protection	Dessus striés "Moyens"	141
	RÉSIDENTIEL	Finition-protection	Décoration	144-145
		Finition-protection	Dessus striés "Petits"	140
		Finition-protection	PVC souple	146-147
Intérieur Extérieur	ELEVÉ	Antidérapant ++	Caoutchouc	146
Extérieur	INTENSIF	Antidérapant +++	Grip-AD / All-grip	130-131
		Antidérapant +++	Extinox - Extalu	128-129

NEZ DE MARCHÉ «BANDE CARBORUNDUM»

MINI BORD SIFFLET - 12 MM

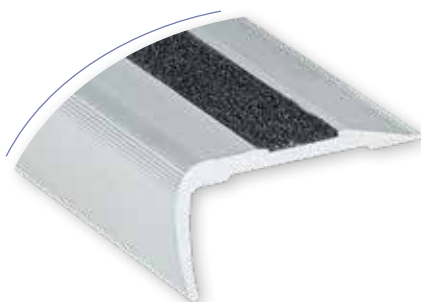

Utilise des bandes de 12 mm de large et 1 mm d'épaisseur.

Percé


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1394	Livré avec bande noire 12 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «BANDE CARBORUNDUM»




Voir plus de
coloris de
bandes en
page 118

PLAT - 19 MM



Utilise des bandes
de 19 mm de large et
1 mm d'épaisseur.



Percé



Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
19583	Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	



Adhésif


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
New 29583	Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	

MINI BORD SIFFLET - 19 MM

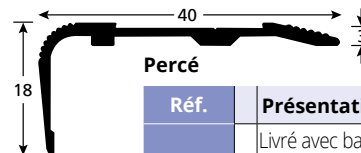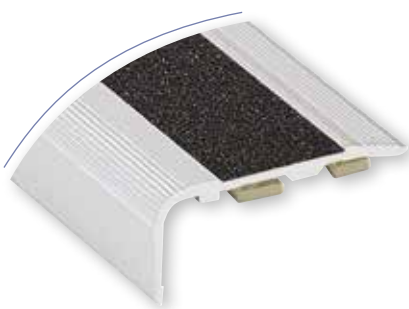

Percé


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13723	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

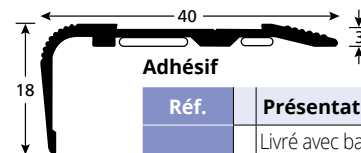

Adhésif

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
23713	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	


BORD SIFFLET - 19 MM

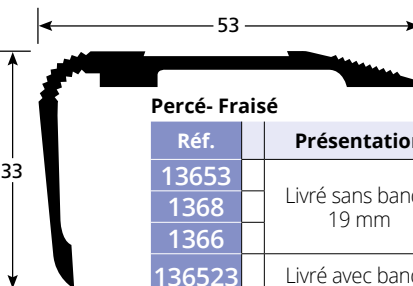

Percé- Fraisé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13653	Livré sans bande 19 mm	Alu incolore	3,00 m	
1368		Alu incolore	4,00 m	
1366		Alu or	4,00 m	
136523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	
13682			4,00 m	


Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

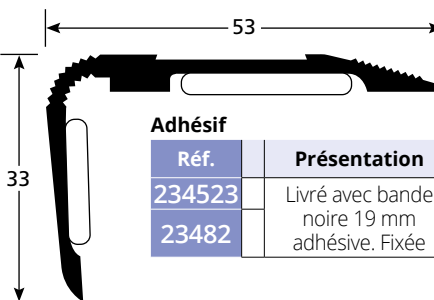

Adhésif

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
234523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	
23482			4,00 m	

BORD DROIT - 19 MM

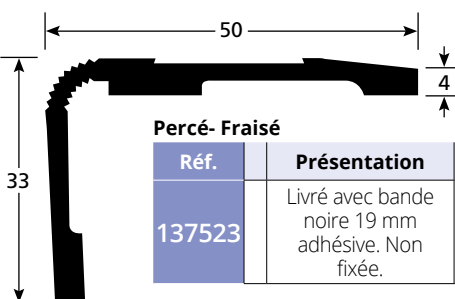

Percé- Fraisé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
137523	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée.	Alu incolore	3,00 m	


À poser sur marches nues en jonction avec un revêtement mince, moquette fine, plastique, d'une épaisseur minimale de 4 mm.

NEZ DE MARCHE «BANDE CARBORUNDUM»



Voir plus de
coloris de bandes
en page 118


PLAT - 36 MM

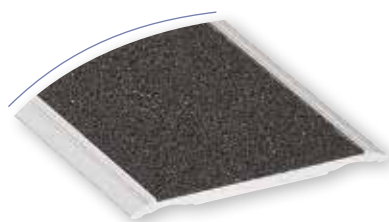

Utilise des bandes
de 36 mm de large et
1 mm d'épaisseur.




Conforme aux arrêtés
2014-2017 pour ERP-IOP




Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1399	Livré sans bande 36 mm	Alu incolore	3,00 m	

BORD SIFFLET - 36 MM

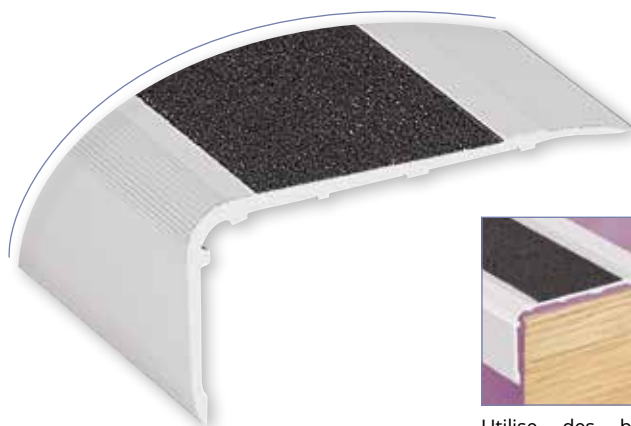

Utilise des bandes
de 36 mm de large et
1 mm d'épaisseur.

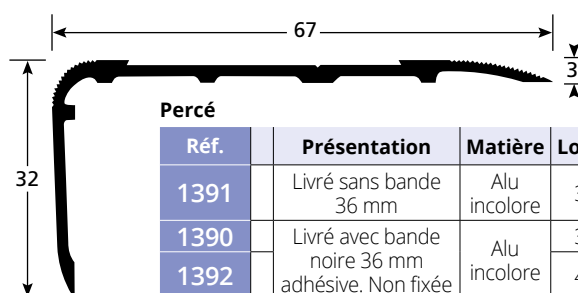


Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1391	Livré sans bande 36 mm	Alu incolore	3,00 m	
1390	Livré avec bande noire 36 mm	Alu incolore	3,00 m	
1392	adhésive. Non fixée		4,00 m	




Conforme aux arrêtés
2014-2017 pour ERP-IOP

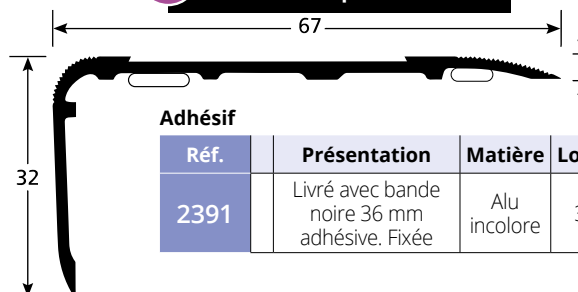

Adhésif

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
2391	Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Fixée	Alu incolore	3,00 m	


LUMINATOR - 36 MM

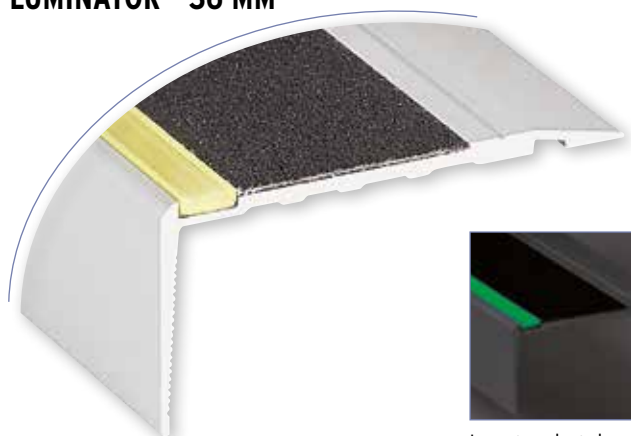

Insert photoluminescent
durée 5h15 si exposition
mini 15 min à 150 lux.



Conforme aux arrêtés
2014-2017 pour ERP-IOP

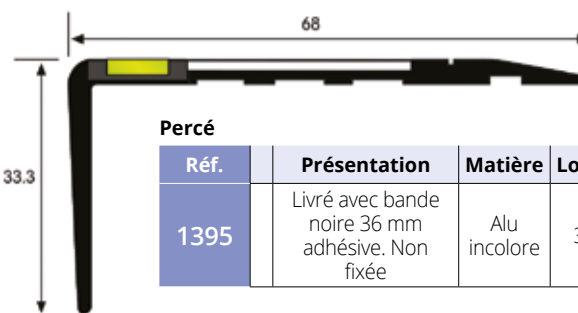

Percé


Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1395	Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «BANDE CARBORUNDUM»

D.B. CARBORUNDUM - 19 MM




Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

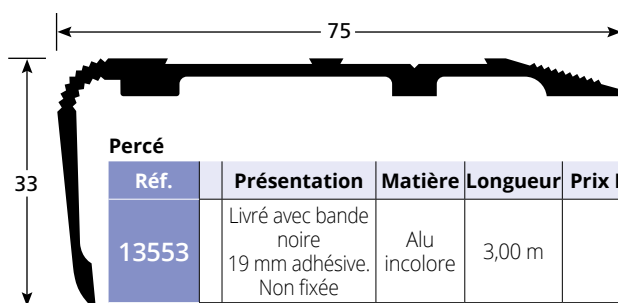

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13553	Livré avec bande noire 19 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

D.B. CARBORUNDUM - 12 MM

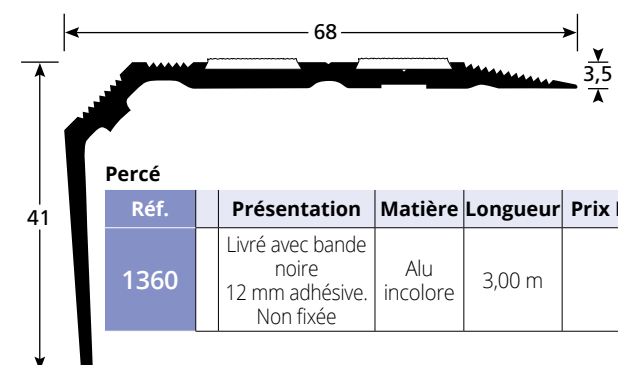


Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1360	Livré avec bande noire 12 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	

BORD SIFFLET - 50 MM



Jupe extra large. Bande carborundum large pour une meilleure sécurité.

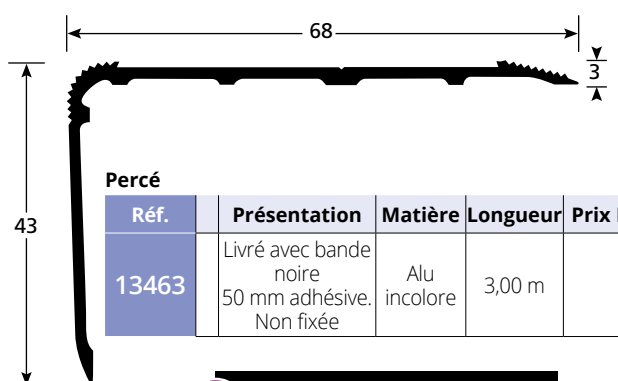

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
13463	Livré avec bande noire 50 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	




Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

ANGLE ARRONDI - 50 MM



L'antidérapant se trouve dans l'angle pour une meilleure efficacité.

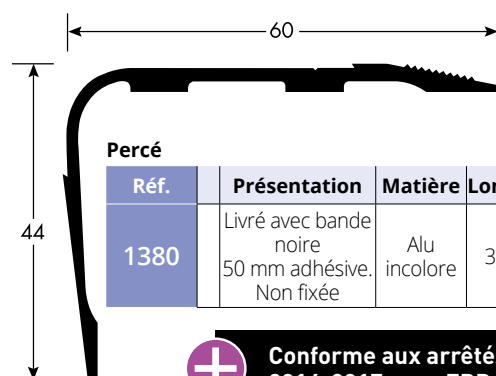

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1380	Livré avec bande noire 50 mm adhésive. Non fixée	Alu incolore	3,00 m	



Conforme aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP



Bande sur l'arrondi

Intérieur

BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES



Extérieur



A coller sur support sec, dépoussiéré, dégraissé.

BANDES CARBORUNDUM

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en oxyde d'alumine sur support PVC, avec résine protectrice pour une plus grande longévité.
- Utilisation en intérieur et extérieur (résistance moyenne à l'eau : 10 mois)
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 103 / Humide: 71 (Risque avéré si <35), Classement R13.

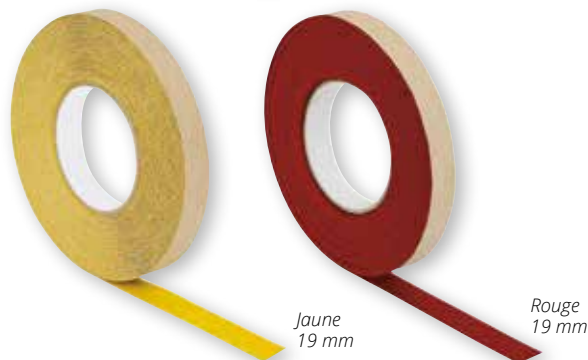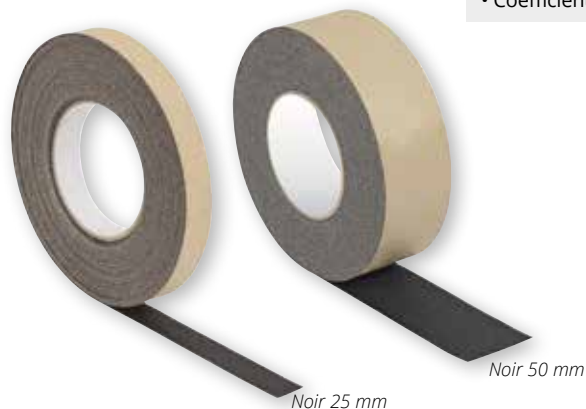


	Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
	97130	Noir	1 mm	12 mm	50 m	
	6971			19 mm	18,30 m	
	6972			25 mm	18,30 m	
	6974			36 mm*	18,30 m	
	6973			50 mm*	18,30 m	
	6995			100 mm*	18,30 m	
	7003			2 mm	48 mm*	18,30 m
	6979	Jaune	1 mm	19 mm	18,30 m	
	6984			36 mm*	18,30 m	
	7001	Blanc		19 mm	18,30 m	
	7002			36 mm*	18,30 m	
	6978	Rouge		19 mm	18,30 m	
	6980	Transparent		25 mm	18,30 m	
	6989	Fluorescent		19 mm	18,30 m	
	6976	Stries Jaune / noir		50 mm*	18,30 m	
	6990	«Seuil de discrétion» Jaune/ Noir		75 mm*	18,30 m	



Bandes avec largeur ≥ 30 mm = Conformes aux arrêtés 2014-2017 pour ERP-IOP

SEUIL DE DISCRETION SEUIL

BANDES SOFT



- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en PVC gaufré non abrasif ressemblant à du caoutchouc à fort niveau de coefficient de glissance.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- La bande s'applique au sol si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 95 / Humide: 60



- Antidérapant non abrasif
- Facilité d'entretien



Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
7010	Noir	1,3 mm	19 mm	18,30 m	
7030			36 mm*		
7032	Jaune		36 mm*		



Bandes photoluminescentes voir p.78



Avant de coller la bande



Réf.	Prix HT
6992	


PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton ou pierre. 500ml = $\pm 2,5$ m²
Pose de la bande antidérapante après minimum 15 minutes de séchage.

NEZ DE MARCHE «DOUBLE BANDE STRIÉE PVC»

Se posent sur marches déjà recouvertes d'un revêtement (moquette, PVC, parquet collé, carrelage...) ou sur marches peintes.


DROIT D.B. STRIÉE

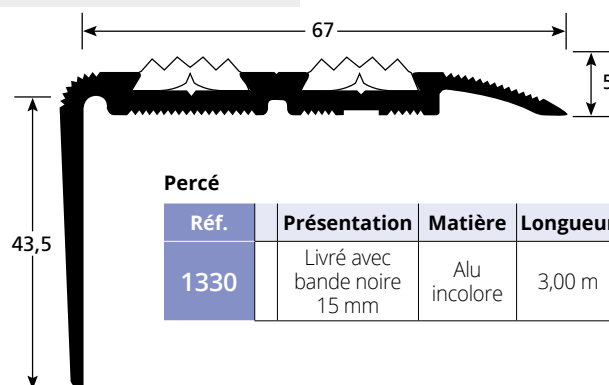

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1330	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

CORBIN D.B. STRIÉE

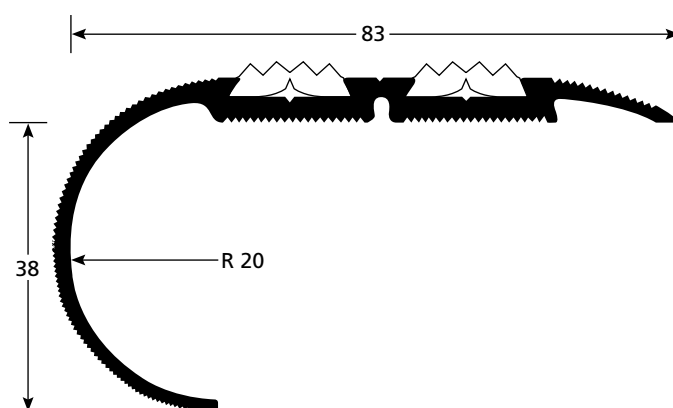


Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1340	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

SEMI-INTÉGRAL D.B. STRIÉE



Spécial jupe longue

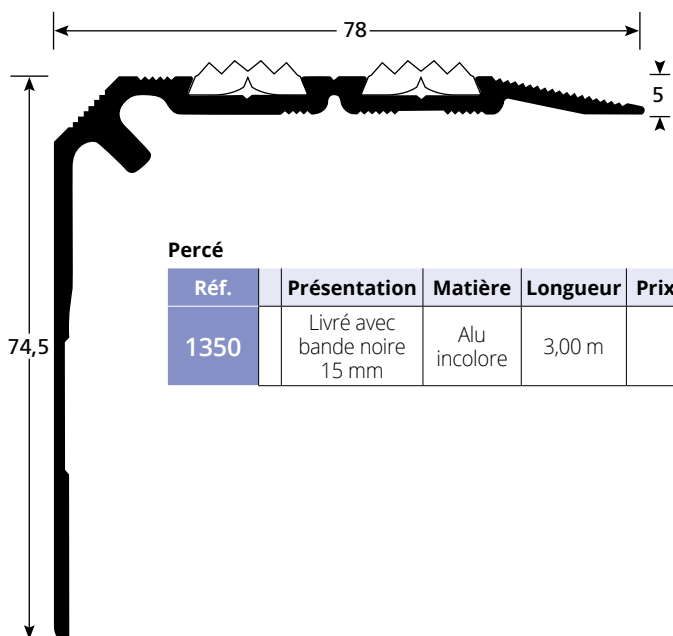

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1350	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	

BANDES STRIÉES PVC DE RECHANGE

Pour utilisation intérieure exclusivement. Il est conseillé de coller les extrémités de la bande au nez de marche alu avec la colle cyanoacrylate.





Réf.	Largeur	Longueur	Coloris	Prix HT
97131	15 mm	24 m	Noir	

NEZ DE MARCHE «BANDE STRIÉE PVC»

LES BANDES STRIÉES PVC S'INSÈRENT SANS EFFORT DANS LE PROFILÉ grâce à la rainure se trouvant sous la bande qui permet de les plier très facilement.




MINI BANDE STRIÉE

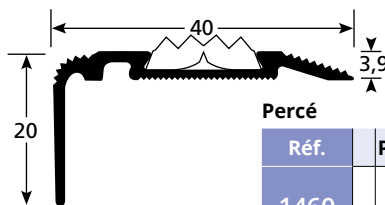

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1460	Livré avec bande noire 15 mm	Alu incolore	3,00 m	


MÉDIUM

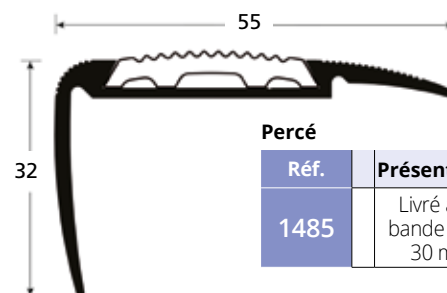

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1485	Livré avec bande noire 30 mm	Alu incolore	3,00 m	

MÉDIUM +

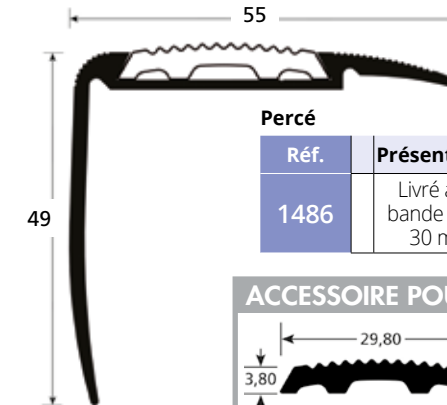

Percé

Réf.	Présentation	Matière	Longueur	Prix HT
1486	Livré avec bande noire 30 mm	Alu incolore	3,00 m	

ACCESSOIRE POUR MEDIUM / MEDIUM +



Réf.	Désignation	Matière	Longueur	Prix HT
6709	Bande striée PVC	PVC noir	3,00 m	

Se clipse par pression.

New

Nouvelle bande à partir de Mars 2021

RENFORTS MARCHES BÉTON / BOIS

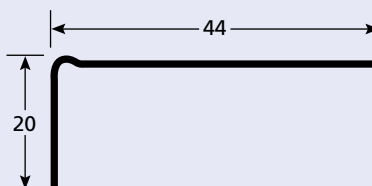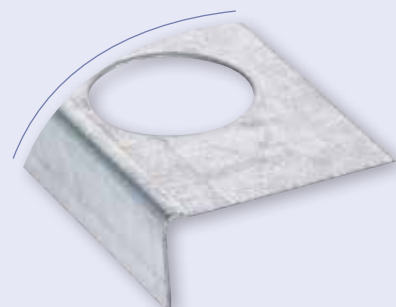

Pour réparer les nez de marches usagés, en bois ou béton. À clouer ou à visser, avant de refaire le ragréage par dessus. Tôle galvanisée.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
6202	Tôle galvanisée	1 m	



Conforme aux arrêtés
2014-2017 pour ERP-IOP

NEZ DE MARCHE «G.T.» GRAND TRAFIC



G.T. BORD SIFFLET

Utilise une bande de 48 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur (P.U ou Carborundum)




G.T. BORD DROIT

Utilise une bande de 48 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U ou Carborundum)




G.T. LARGE BORD SIFFLET

Utilise deux bandes de 40 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U)

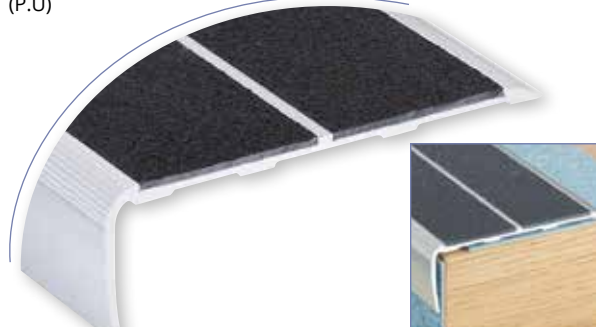

G.T. PLAT

Utilise une bande de 47 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. (P.U)

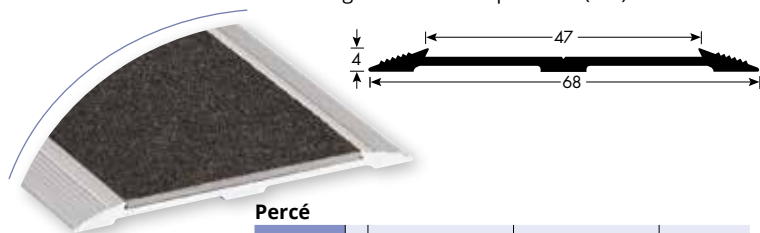


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1334	Alu incolore	4,00 m	




Bandes antidérapantes à commander à part

Bande polyuréthane adhésive. Haute résistance à l'abrasion. Fort pouvoir antidérapant. Alu brut spécial grand trafic.

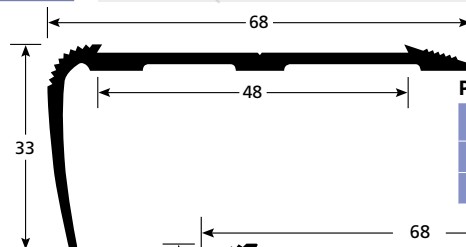

Percé Dimensions 68 x 33 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13003	Alu brut	3,00 m	
1301		4,00 m	

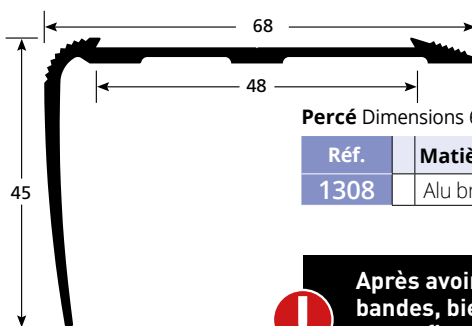


Percé Dimensions 68 x 45 mm

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1308	Alu brut	4,00 m	




Après avoir collé les bandes, bien les maroufler avec un rouleau acier réf 93170.

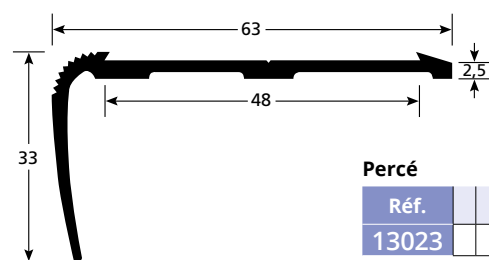

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13023	Alu brut	3,00 m	

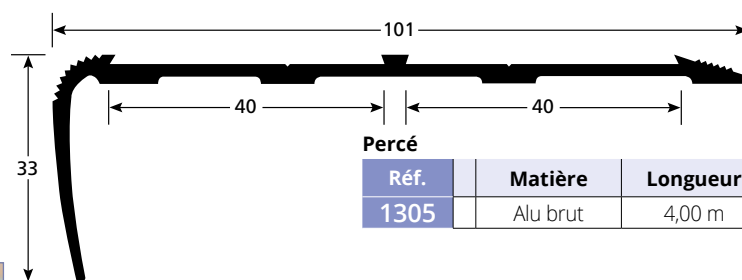

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1305	Alu brut	4,00 m	

BANDES ANTIDÉRAPANTES ADHÉSIVES



Réf.	Épaisseur	Largeur	Matière	Coloris	Longueur	Prix HT
64603	2 mm	48 mm	Polyuréthane	Noir	3,00 m	
6470				Rouge	4,00 m	
6472				Jaune	4,00 m	
6473						
7003	2 mm	40 mm	Carborundum	Noir	18,30 m	
6490				Noir	8,00 m	
6479				Noir	12,00 m	

P.U :

- Classement feu Bfl-s1

- Non abrasif

- Coefficient de glissance SRT: - sec: 111 / - Humide: 67

Carborundum :

- Coefficient de glissance SRT: - sec: 103 / - Humide: 71

NEZ DE MARCHÉ «TECNIROMUS» GRAND TRAFIC



+ Pour tous les lieux publics ou à usage intensif (bureaux, écoles, hôpitaux, métro, magasins, etc...).


! Ces nez de marche étant destinés au grand trafic nous vous conseillons de maroufler les bandes avec un rouleau acier réf 93170



COMPOSITION :

- Profilé de base en aluminium brut, percés et pré-adhésivés avec du double-face destiné à recevoir et encoller les bandes.
- Bandes en PVC de texture antidérapante, à encastrer, et à coller dans le rail du profilé après avoir retiré le film de protection de l'adhésif.
- Bien maroufler

AS 11

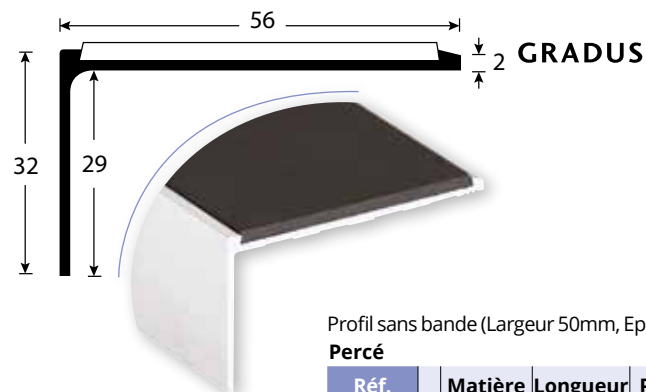


Profil sans bande (Largeur 50mm, Ep. 2,5 mm)

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1670	Alu brut	2,75 m	

ADM 1

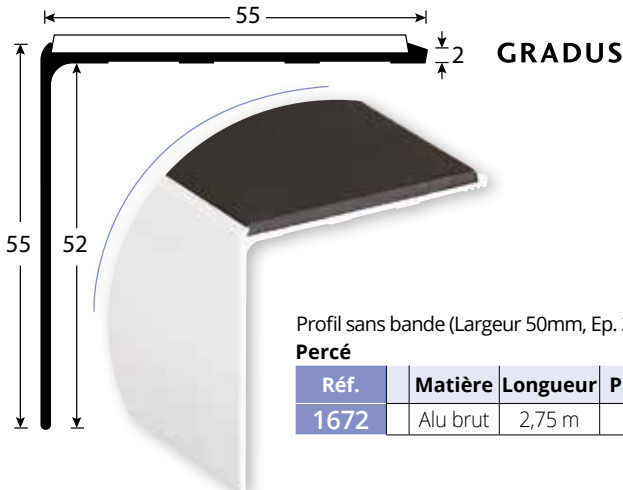


Profil sans bande (Largeur 50mm, Ep. 2,5 mm)

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1672	Alu brut	2,75 m	

AR 81

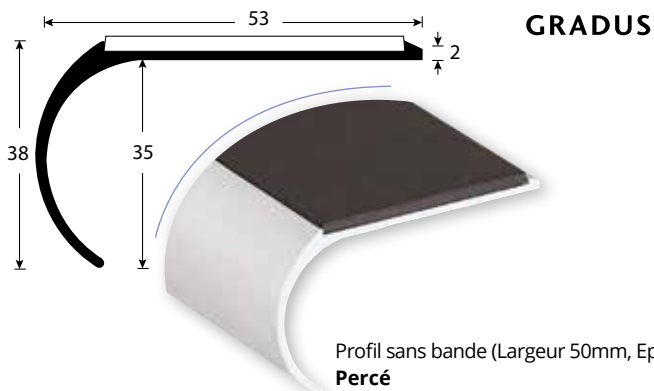


Profil sans bande (Largeur 50mm, Ep. 2,5 mm)

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1680	Alu brut	2,75 m	

G 11

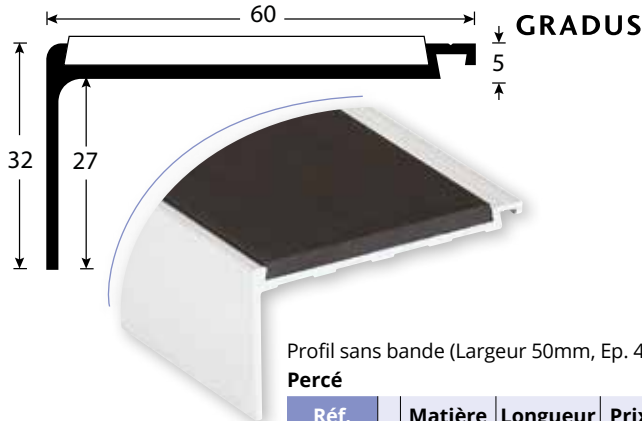

Profil sans bande (Largeur 50mm, Ep. 4 mm)

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1692	Alu brut	2,75 m	



Balysage lumineux GRADUS



Cintrage Nez de marche TECNIROMUS et GRADUS uniquement

NOUS CONSULTER

BANDES ANTIDÉRAPANTES POUR TECNIROMUS





Bandes à commander à part.



Réf.	Largeur	Épaisseur	Coloris	Longueur	Prix HT
1657	50 mm	2,5 mm	Noir Jet	2,75 m	
1658			Jaune Buttercup		
1659			Gris Steel		
1695	36 mm	4 mm	Noir Jet	2,77 m	
1747		3 mm	Noir Jet		

NEZ DE MARCHE «TECNIROMUS» GRAND TRAFIC



AS 20

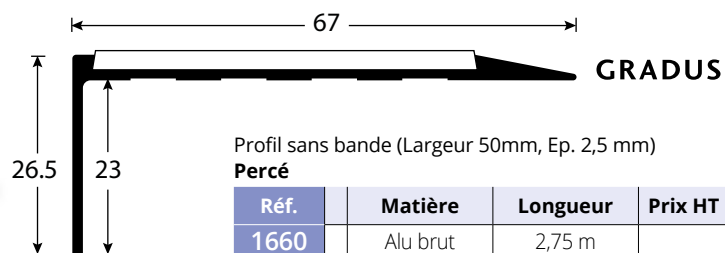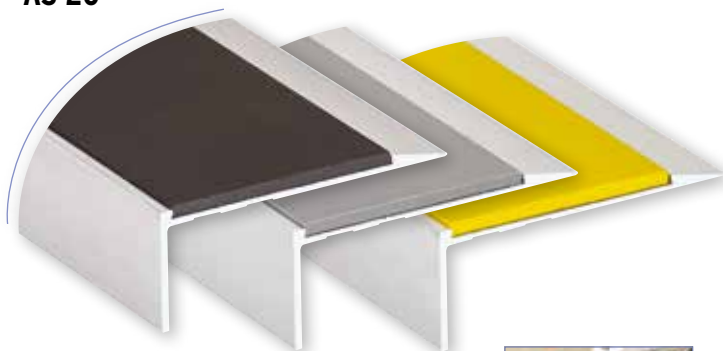


AS 10

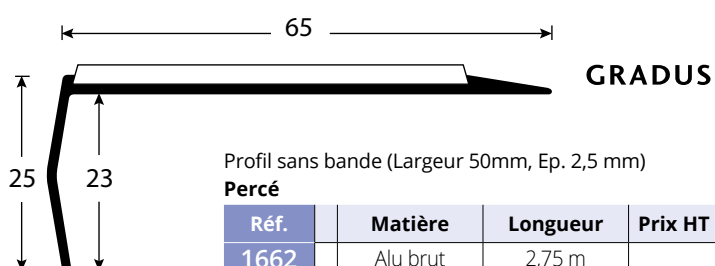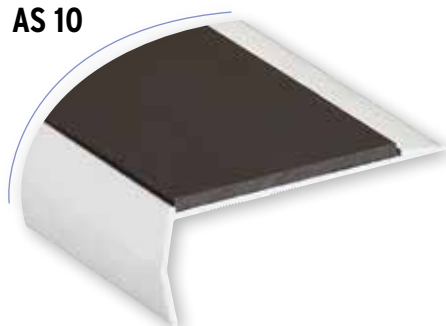


RNRC 511

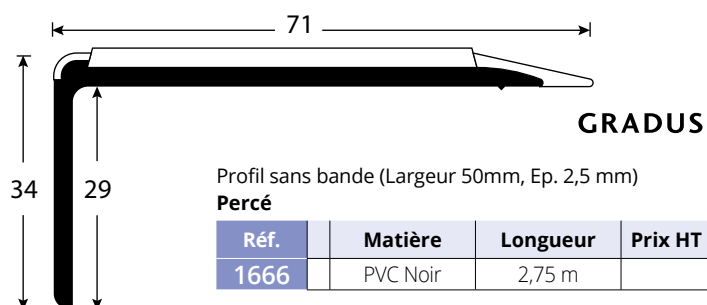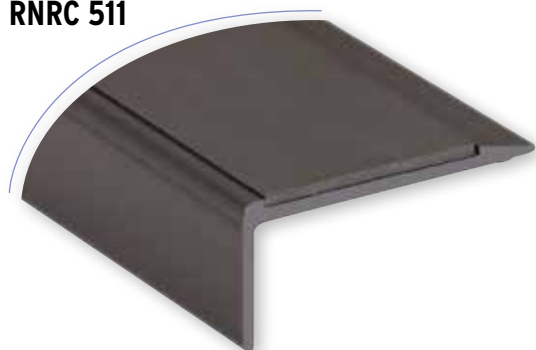

TEC-LUM

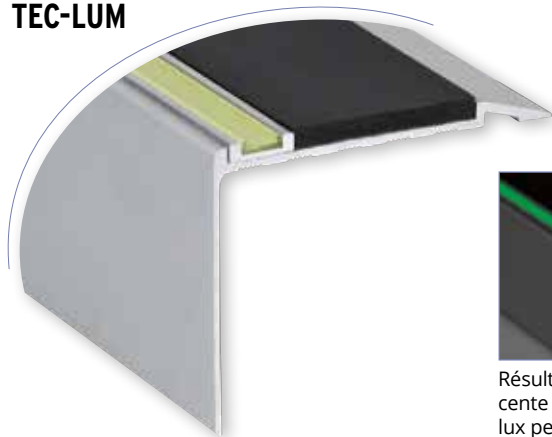



Résultat test lumineuse si exposition à 150 lux pendant 15 minutes.
Durée maxi de visibilité: 5h15.

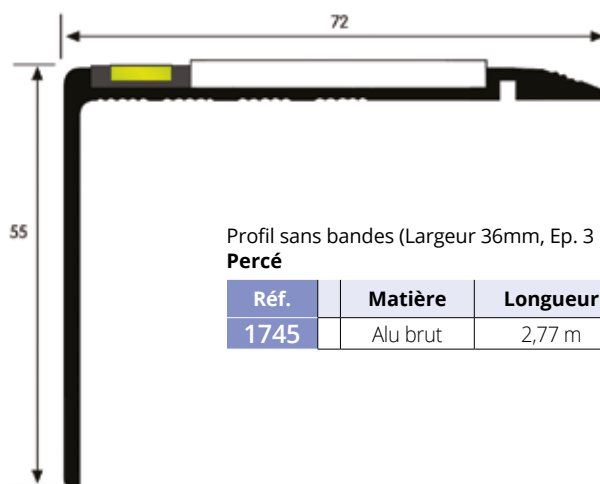

Extérieur

NEZ DE MARCHE «EXTINOX»

RESINOX

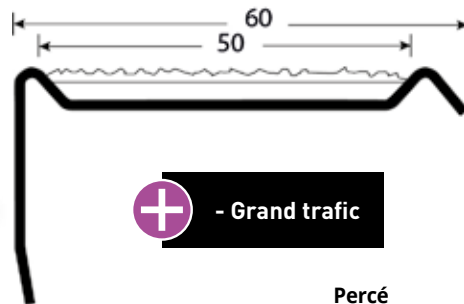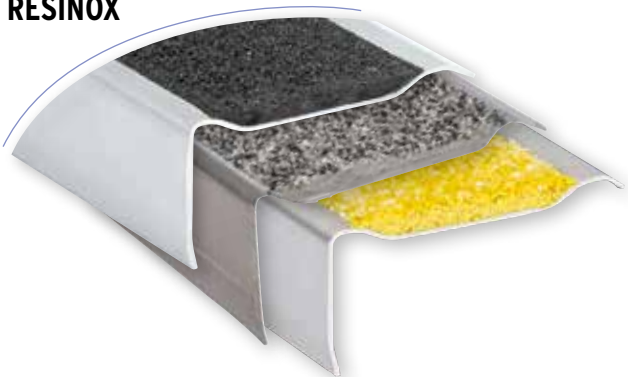



Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche inox ep. 1,2 mm avec insert de 4 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance mécanique et à la corrosion. Percé tous les 20 cm à fixer avec vis inox diam 3.5mm, non livrées. Coefficient de glissance SRT : sec 1.1

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9061	Inox + Résine granité grise	2,98 m	
9062	Inox + Résine granité jaune		
9063	Inox + Résine granité noire		




PARTINOX

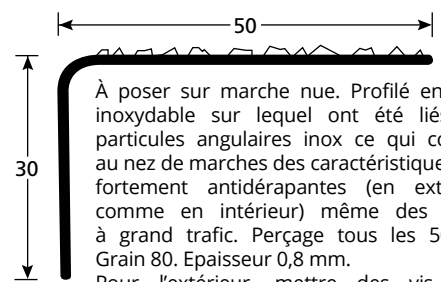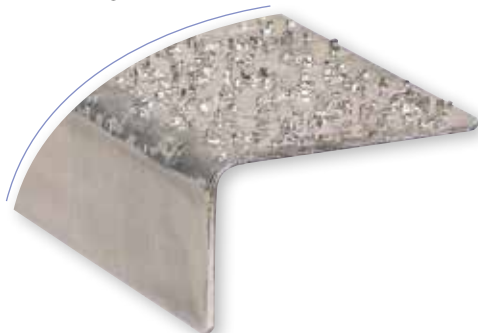

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1770	Inox 304 L	2,00 m	

RAPINOX

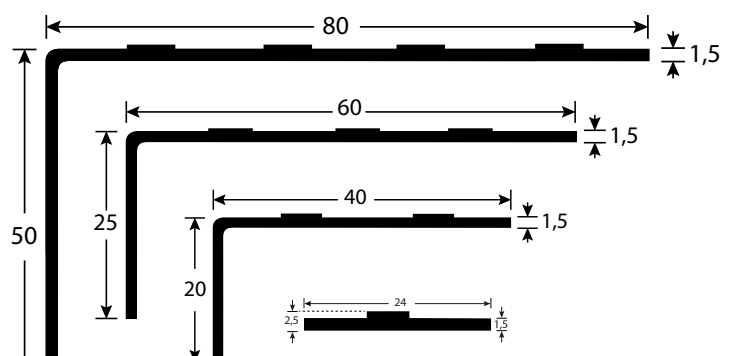

Profil en inox embouti par dessous, créant des trous au toucher rafeux, au pouvoir très antidérapant Classe antidérapante R12. A fixer avec vis inox Ø 3,5 mm (non livrées).

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
1771	Inox brossé	2,50 m	40 x 20 mm	
1772			60 x 25 mm	
1773			80 x 50 mm	
1775			24 mm	

LARMÉ



+ Intérieur/Extérieur

+ Antidérapant

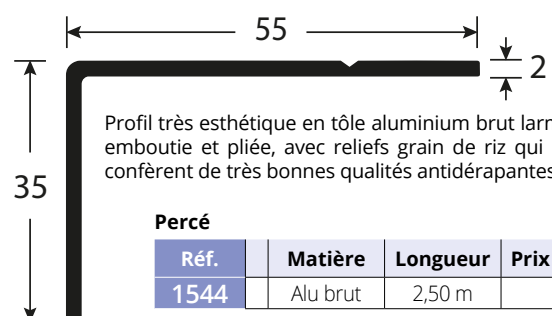

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1544	Alu brut	2,50 m	




NEZ DE MARCHE «EXTALU»

RESALU PLAT 40

Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre. Grande résistance à la corrosion. Haute performance d'anti-glissance. Facilité de pose. Les charges antidérapantes sont encapsulées par un vernis protecteur non jaunissant pour une meilleure tenue et éviter le rejet.


Sur enrobé ou sur béton extérieur, appliquez au préalable le produit ACTISOL.

Coefficient de glissance ; 0.74 humide

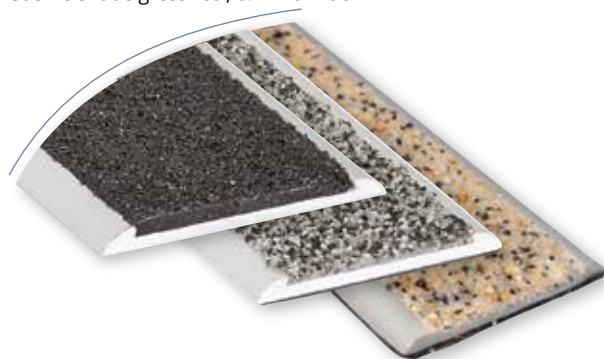

- Adhésif
- Intérieur / extérieur
- Grand trafic

VERNIS PROTECTEUR

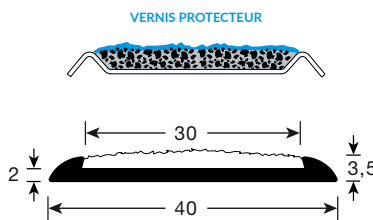


Adhésivé ADHEXT Test pendule SRT. Coefficient antidérapance 1,1 sol mouillé


Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Prix HT
9150	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	40 mm	
9152	Alu incolore + Résine beige granité			
9153	Alu incolore + Résine gris clair granité			

RESALU PLAT 30

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 19 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)

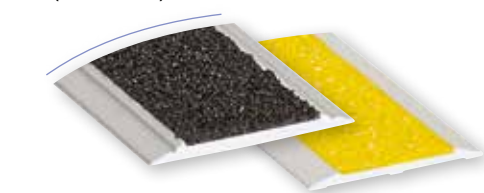

- Intérieur/extérieur
- grand trafic



Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9130	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	
9132	Alu incolore + Résine jaune	3,00 m	

RESALU BS 36

Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs. Nez de marche aluminium avec insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 36 mm de large. A fixer avec vis inox (non livrées)



- Intérieur/extérieur
- grand trafic

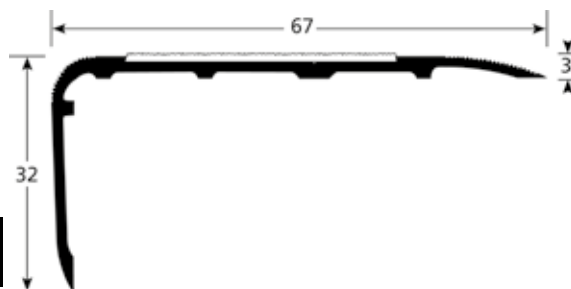


Percé Coefficient de glissance SRT: 0,75


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
9140	Alu incolore + Résine noire	3,00 m	

AS20 EXT

Profil en aluminium pour utilisation en extérieur. Livré avec une bande antidérapante 50 en composite fixée. Percé à travers la bande. A fixer avec vis inox (non livrées).

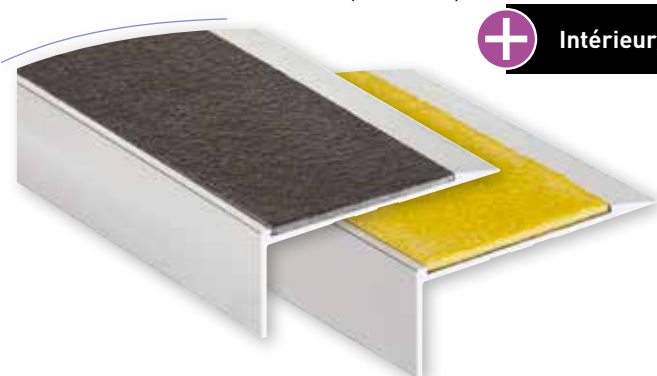

- Intérieur/Extérieur

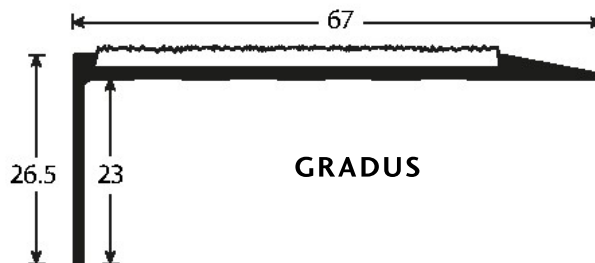

GRADUS

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Présentation	Prix HT
9120	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande noir tornado 50 mm adhésive. Fixée	
9122	Alu brut	2,75 m	Livré avec bande jaune sandstorm 50 mm adhésive. Fixée	

Intérieur

«GRIP-AD»

Extérieur

«GRIP-AD»

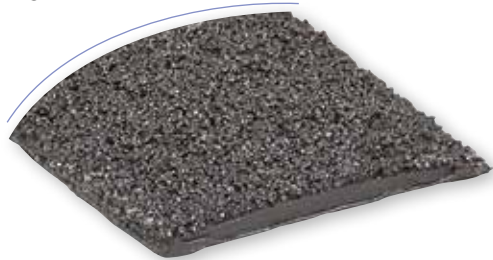

Profil plat antidérapant en polymère époxy avec inclusion de charges antidérapantes, de grande durabilité qui ne craint ni l'humidité, ni l'oxydation. Moulé galbé pour une épaisseur minimale aux extrémités afin d'éviter les surépaisseurs et sécuriser le passage.

- Adapté au trafic piétonnier GRAND TRAFIC, pour ponts, passerelles... il peut également servir de nez de marche.
- Anti-glissance, selon la norme EN13036-4: SRT sec 1,05 et SRT mouillé 0,65.
- Se découpe facilement au disque diamanté.
- Disponible adhésif ADHEXT, se pose en extérieur et à l'intérieur, sur bon nombre de supports :
 - Asphalte, revêtements hydrocarbonés, béton, bois, métal, carrelage...
 - Pose sur support propre, sec, dégraisse et sans défaut de planéité (pas de bosses ou de creux -sinon risque de fissures et de cassures)
 - Température support 5° à 35°C à moins de 80% humidité.

Technique de pose GRIP-AD et SAFY-AD :

- 1 - réaliser un traçage d'implantation
- 2 - appliquer au rouleau ou au pinceau de l'activateur ACTISOL réf. 24231 sur les supports béton, pierres naturelles poreuses...
- 3 - Décoller le papier de protection de l'adhésif du profilé sur seulement 1/4 de sa longueur et le replier dessous. Positionner le profilé, presser sur cette partie, retirer le reste du papier et l'appliquer au sol.
- 4 - Appliquer une force de collage en marchant sur le profilé, en veillant particulièrement à presser sur les bords.

Réf.

Prix HT


New 24231

ACTISOL 1L

Produit activateur à appliquer sur les supports avant l'implantation des produits utilisant l'adhésif ADHEXT, il décuple l'adhésion avec le support. (voir page 59 ou 65)



• Adhésif ADHEXT



Adhésif ADHEXT

Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9160	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	


Intérieur

«SAFY-AD»

Extérieur


«SAFY-AD»

New

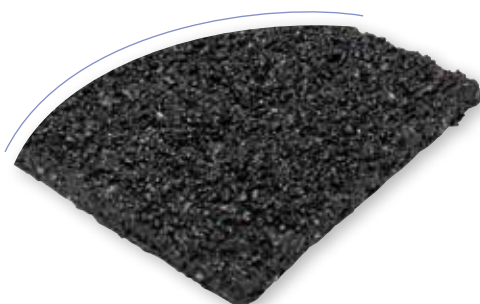

Profil plat antidérapant en résine préformée avec inclusion de charges antidérapantes, de grande durabilité qui ne craint ni l'humidité, ni l'oxydation.

- Adapté au trafic piétonnier, pour ponts, passerelles... il peut également servir de nez de marche.
- Anti-glissance, selon la norme EN13036-4: SRT 1.15 sec et SRT 0.78 mouillé
- Disponible adhésif ADHEXT, se pose en extérieur et à l'intérieur, sur bon nombre de supports :
 - Asphalte, revêtements hydrocarbonés, béton, bois, métal, carrelage...
 - Pose sur support propre, sec, dégraisse et sans défaut de planéité (pas de bosses ou de creux -sinon risque de fissures et de cassures)
 - Température support 5° à 35°C à moins de 80% humidité.



- Adhésif ADHEXT



Adhésif ADHEXT


Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9145	Noir	3,5 mm	30 mm	1 m	
9146			50 mm		

PLAQUE «ALL-GRIP»

Extérieur

PLAQUE «ALL-GRIP»

Plaque antidérapante, haute résistance, préformée, anticorrosion, en fibres de verre destinée à couvrir une surface importante, pour rampes, passerelles etc. Se fixent par perçage-vissage (vis inox) sur divers supports, même lorsque ceux-ci sont endommagés ou usés, notamment le métal, le béton, la brique et le bois. L'opération peut être complétée par le rajout du mastic colle MS polymer ref 93021 pour éviter les bruits de claquement au passage.

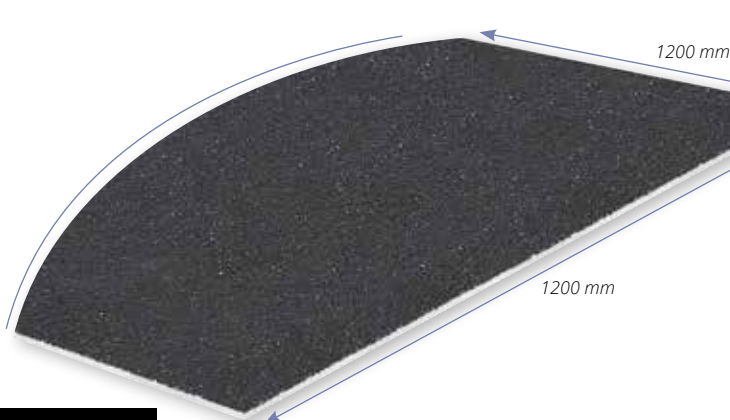

Articles non stockés. Délai : nous consulter.

A coller et percer

Réf.	Coloris	Dimensions	Epaisseur	Prix HT
9045	Noir	1200 x 1200 mm	3 mm	

Extérieur

«ALL-GRIP»



- Léger
- Antidérapant
- Extérieur / Intérieur

La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d'une surface graineuse antidérapante extrêmement durable, imperméable et imputrescible. Se coupe au disque diamanté.

Coefficient de glissance SRT (Pendule) selon norme EN 14321


- Sol mouillé: 65

- Sol sec: 85 (Risque avéré si <35)



Garanti 2 000 000 passages

BANDES ANTIDÉRAPANTES «ALL-GRIP»

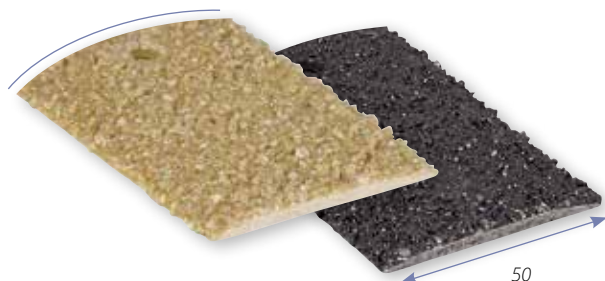

- Idéale pour utilisation en extérieur.
- Solution idéale pour les ponts en bois glissants.
- Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.

Les bandes sont percées de 14 trous et fournies sans vis inox. (à commander à part)

Percé


Réf.	Coloris	Epaisseur	Largeur	Longueur	Prix HT
9020	Noir	3 mm	50 mm	2,40 m	
9010	Beige				

ACCESSOIRE POUR BANDES ALL-GRIP

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
9009	Sachet de 14 vis inox	Ne conviennent qu'à la bande ALL-GRIP.	



NEZ DE MARCHE «ALL-GRIP»

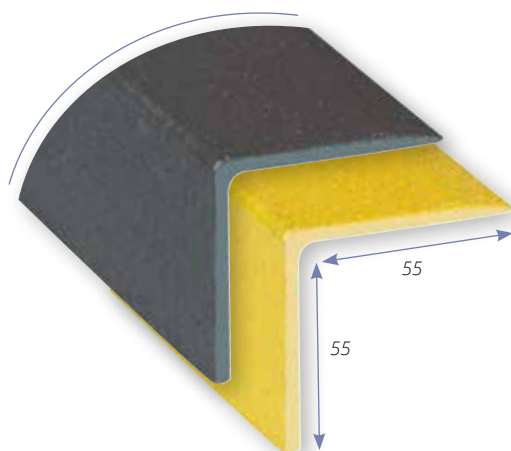

Les nez de marche sont idéalement à percer à 50 mm de chacun des côtés puis à environ 30 cm d'intervalle. L'opération peut être complétée par le rajout de mastic colle MS polymère MS Express réf 93021.

Profils non percés.

A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9030	Jaune	3 mm	55 x 55 mm	3,00 m	
9031	Noir				



MARCHE «ALL-GRIP»



Protection antidérapante préformée pour marches d'escalier endommagées et usées. Profils non percés.

A coller ou à percer

Réf.	Coloris	Epaisseur	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
9041	Noir / Jaune	3 mm	345 x 55 mm	1,50 m	




Pour marches abîmées



TYPES DE NEZ DE MARCHÉ

TYPE XT™



Caractéristiques essentielles

- La gamme XT propose la solution ultime de réduction des glissades, des faux-pas et chutes dans les escaliers.
- Surface accrue de bande antidérapante couvrant l'arrondi de la marche et renforçant l'adhérence ;
- Blocage mécanique de la bande antidérapante (collée en usine et capuchons fournis pour cacher les têtes de vis) ;


Choix de bandes antidérapantes

Les nez de marche XT sont disponibles dans un choix de bandes antidérapantes INTÉRIEUR, mais aussi sur demande en XTRAGRIP™, XTRAGRIP PLUS™.



TYPE TRADITIONNEL

(Sont concernés les nez de marches TRADITIONNELS - CORBIN - PVC RIGIDE et BRONZE.)



Caractéristiques essentielles

- Solution fonctionnelle pour protéger les revêtements de sols et pour réduire les risques d'accidents dans les escaliers.
- Bande antidérapante collée en usine (capuchons fournis pour cacher les têtes de vis).

Choix de la bande antidérapante


Les nez de marche Traditionnel, Corbin, Bronze et PVC rigide sont disponibles avec la bande antidérapante INTÉRIEUR, mais aussi sur demande en XTRAGRIP™, XTRAGRIP PLUS™ et EXTÉRIEUR (sauf PVC rigide).



MATIERES


Aluminium

- Haute résistance
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Gammes XT, Traditionnel, Trans-Edge



Bronze

- Haute résistance
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Destinée aux établissements prestigieux
- Gammes Traditionnel




PVC rigide

- Utilisation intérieure
 - Gammes XT, Traditionnel
- Nombreuses combinaisons possibles entre la couleur du PVC rigide et la couleur de la bande antidérapante permettant de réaliser un contraste visuel avec le revêtement de sol



BANDES ANTIDÉRAPANTES

Bandes INTÉRIEUR : 16 coloris disponibles

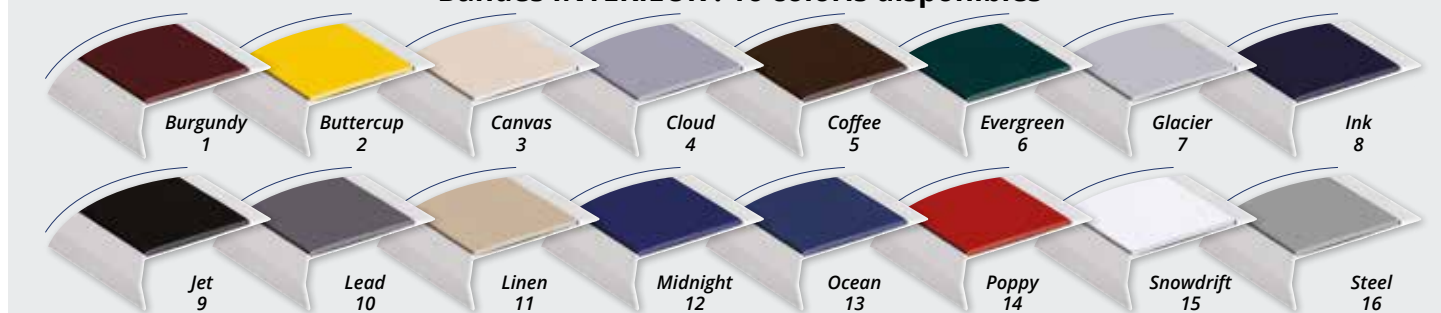

Tous les antidérapants GRADUS sont en conformité avec les classifications d'usure (testés par SATRA) :

> Groupe T – classe 34 – Domaine d'utilisation : commercial – très élevé

> Groupe T – classe 43 – Domaine d'utilisation : industriel léger – élevé

Type d'antidérapant	Qualités antidérapantes	Applications	Glissance	Composition	Nez de marche
Intérieur	Intérieur : endroits secs	Zones où il n'y a absolument aucun risque que les escaliers soient humides	Endroits secs : faible (PTV moyenne 68)	Chlorure de polyvinyle (PVC) souple	Aluminium, Bronze, PVC rigide, XT, et traditionnel
Xtra-Grip	Intérieur : endroits secs ou humides	Surface rugueuse accrue dans les endroits où les escaliers peuvent être humides par exemple près des entrées de bâtiments. Zones où la sécurité est prioritaire par exemple les écoles ou les hôpitaux.	Endroits secs : faible (PTV moyenne 70) Endroits humides : faible (PTV moyenne 64)	Chlorure de polyvinyle (PVC) souple et granules de résines minérales naturelles	Aluminium, Bronze, PVC rigide, XT et traditionnel
Xtra-Grip Plus	Intérieur : endroits secs ou humides	Tout comme les Xtra-Grip, avec en supplément un système de collage avancé pour des zones sujettes à des nettoyages fréquents tels que les cantines	Endroits secs : faible (PTV moyenne 70) Endroits humides : faible (PTV moyenne 64)	Chlorure de polyvinyle (PVC) souple et granules de résines minérales naturelles	Aluminium, Bronze, PVC rigide, XT et traditionnel
Extérieur	Extérieur	Zones utilisées quotidiennement à l'extérieur	Endroits secs : faible (PTV moyenne > 66) Endroits humides : faible (PTV moyenne > 58)	Polyester fibre de verre renforcé	Aluminium, Bronze, traditionnel
Extérieur Haute Densité	Extérieur ou intérieur avec trafic élevé	Conditions extrêmes extérieures / Zones à trafic élevé par exemple passerelles routières, gares, terminal d'aéroport, stades...	Endroits secs : faible (PTV moyenne : 76) Endroits humides : faible (PTV moyenne 67)	Polyester fibre de verre renforcé (TEX)	Aluminium, Trans-Edge TEX

Les essais de résistance au glissement sont entrepris par un laboratoire indépendant utilisant la méthode du Pendule :

Pendulum Test Value (PTV)*	Risque de glissance
0 - 24	Haute
25 - 35	Modérée
36+	Faible

* Valeur du test du pendule.

PRODUCTION ET GARANTIE 10 ANS

La gamme de nez de marche Gradus est fabriquée depuis plus de 50 ans, et permet de proposer la meilleure qualité et produits sur mesure pour votre projet.



Les nez de marche Gradus sont garantis pendant 10 ans contre tout défaut de matière et de production dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie s'entend également au respect des indications de mise en œuvre et d'entretien de ses produits.

CINTRAGE

Des formes spéciales et des courbes peuvent être réalisées sur la plupart de nos nez de marche. Toute commande dans ce sens doit être accompagnée d'un gabarit précis réalisé sur du revêtement de sol souple ou contreplaqué.



Les nez de marche concernés par le cintrage sont repérés par ce symbole



Cintrage dans notre usine






Solution unique avec antidérapant grande surface en arrondi = maximum de performance

Profil aluminium avec bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates.

Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIP™ et XTRAGRIP PLUS™, nous consulter.

LES «XT»


14 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.132).
Coloris à préciser à la commande.



ASXT 20



ASRXT 40

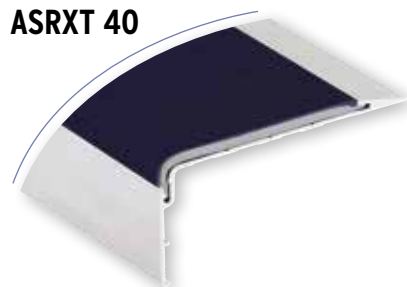


ASRXT 13



Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

GXT 11

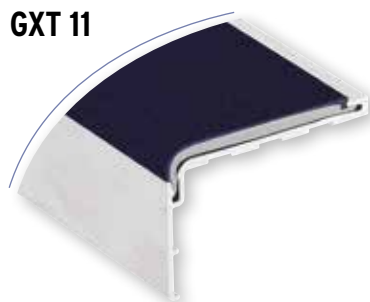

ASXT 11




Articles non stockés. Délai : nous consulter.

GRADUS

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505000	Alu brut + bande	2,44 m	
505010		2,75 m	
505020		3,20 m	
505030		A dim. € au ml	

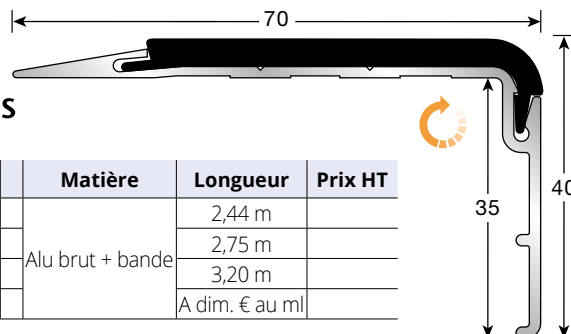

GRADUS

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505200	Alu brut + bande	2,44 m	
505210		2,75 m	
505220		3,20 m	
505190		A dim. € au ml	

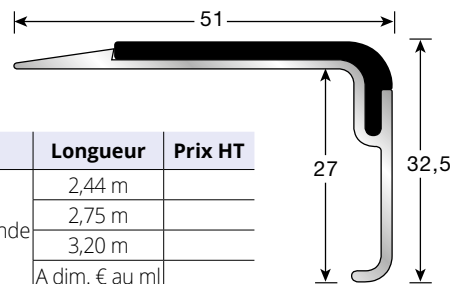

GRADUS

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505300	Alu brut + bande	2,44 m	
505310		2,75 m	
505320		3,20 m	
505330		A dim. € au ml	

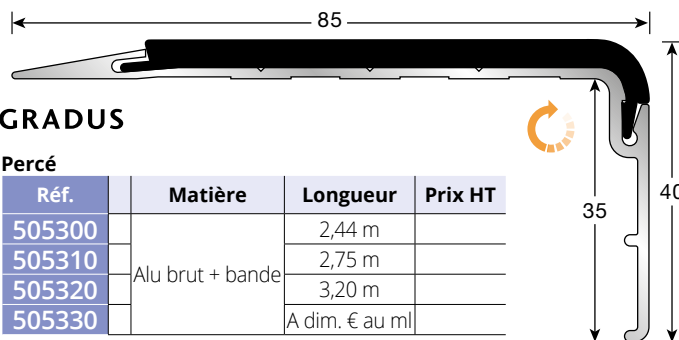

GRADUS

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505580	Alu brut + bande	2,44 m	
505590		2,75 m	
505600		3,20 m	
505610		A dim. € au ml	

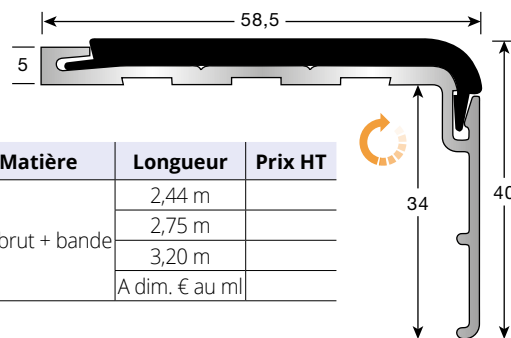

GRADUS

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
505500	Alu brut + bande	2,44 m	
505510		2,75 m	
505520		3,20 m	
505530		A dim. € au ml	

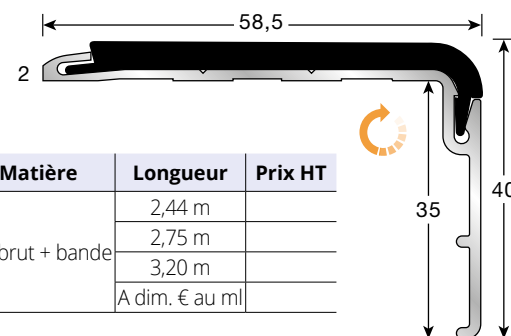


LES TRADITIONNELS

Profil aluminium avec bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates. Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIP™, XTRAGRIP PLUS™ et EXTÉRIEUR, nous consulter.


16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.132). Coloris à préciser à la commande.



AS 10

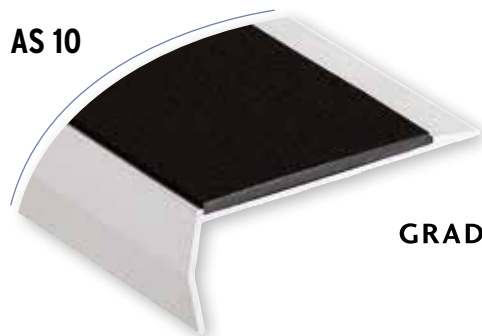


GRADUS

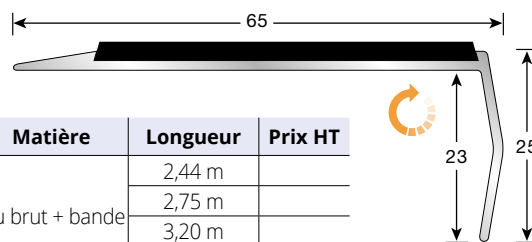


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500080	Alu brut + bande	2,44 m	
500090		2,75 m	
500100		3,20 m	
500110		A dim. € au ml	

AS 20

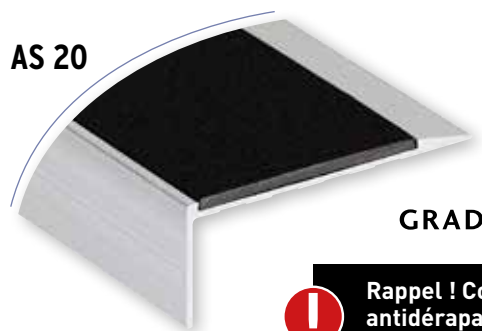

GRADUS

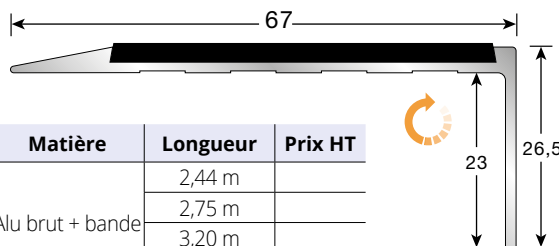

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500000	Alu brut + bande	2,44 m	
500010		2,75 m	
500020		3,20 m	
500030		A dim. € au ml	

! Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

AS 11




GRADUS

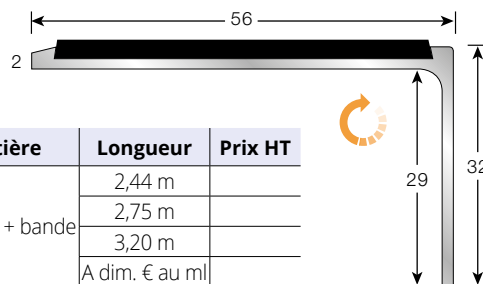


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500500	Alu brut + bande	2,44 m	
500510		2,75 m	
500520		3,20 m	
500530		A dim. € au ml	

AS 12

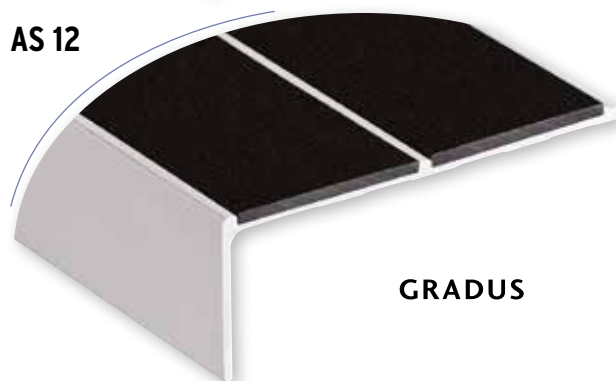


GRADUS

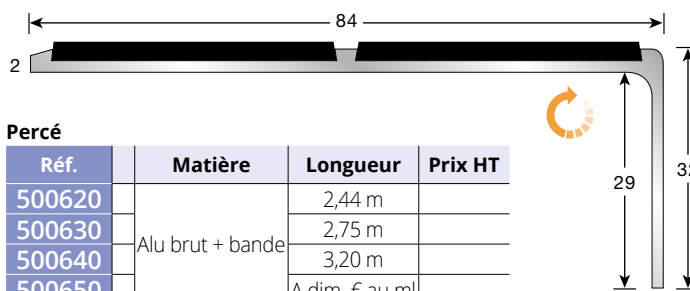

Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500620	Alu brut + bande	2,44 m	
500630		2,75 m	
500640		3,20 m	
500650		A dim. € au ml	

AR 117

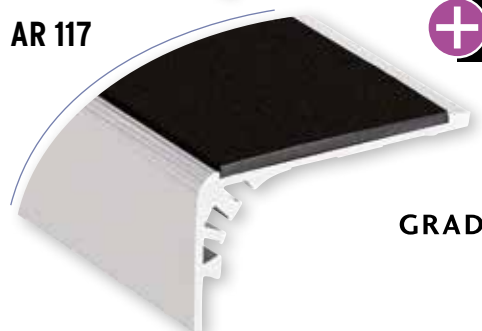

GRADUS

+ Spécial pour marche béton arrondie

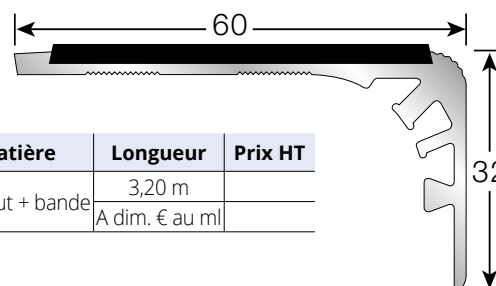

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500980	Alu brut + bande	3,20 m	
500990		A dim. € au ml	


! Articles non stockés. Délai : nous consulter.

LES TRADITIONNELS




Solution fonctionnelle pour protéger les revêtements de sols et pour réduire les risques d'accidents dans les escaliers.

G 11

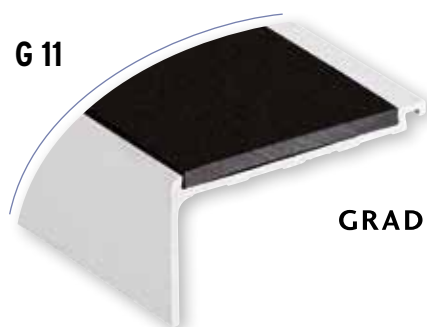

GRADUS

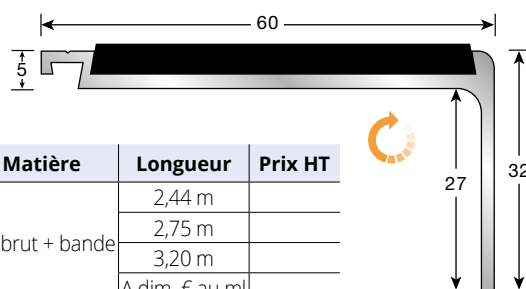


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
502500	Alu brut + bande	2,44 m	
502510		2,75 m	
502520		3,20 m	
502523		A dim. € au ml	

ADM 5



GRADUS

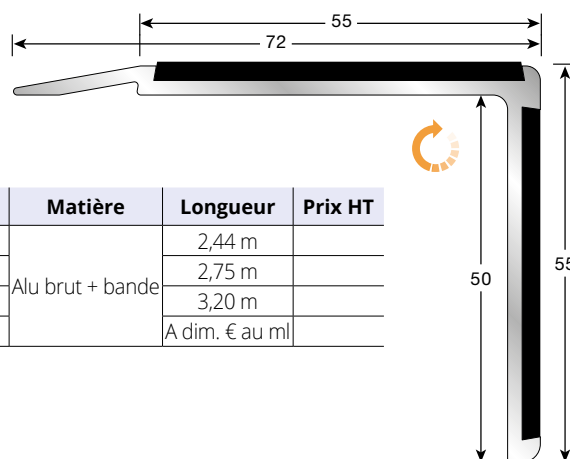


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500120	Alu brut + bande	2,44 m	
500130		2,75 m	
500140		3,20 m	
500150		A dim. € au ml	




Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

ADM 1

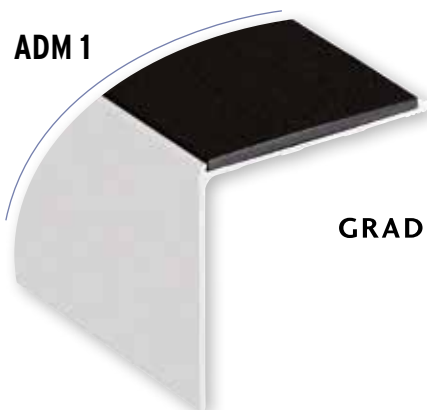


GRADUS

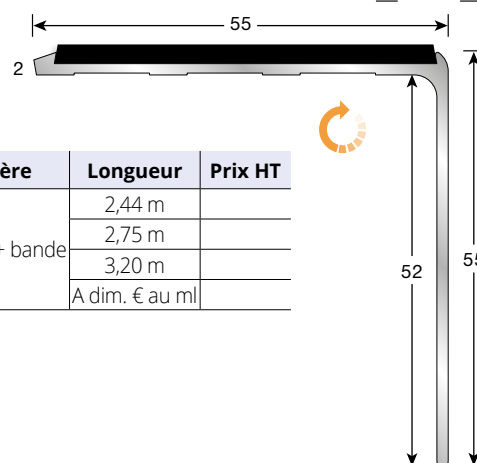


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500580	Alu brut + bande	2,44 m	
500590		2,75 m	
500600		3,20 m	
500610		A dim. € au ml	

AK 5A

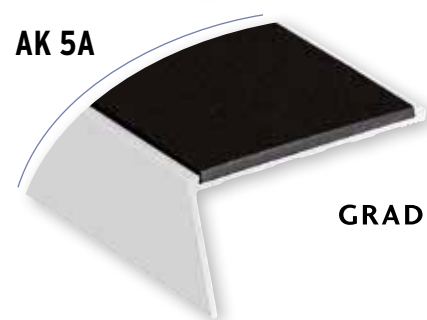


GRADUS

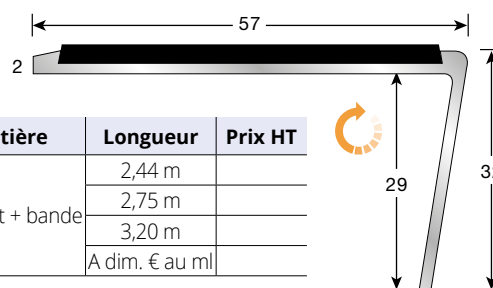


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500660	Alu brut + bande	2,44 m	
500670		2,75 m	
500680		3,20 m	
500690		A dim. € au ml	

AK 52

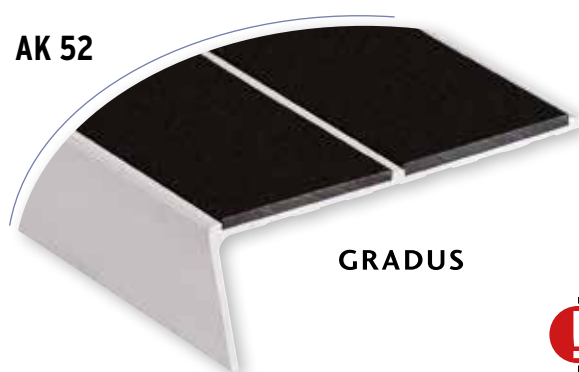

GRADUS

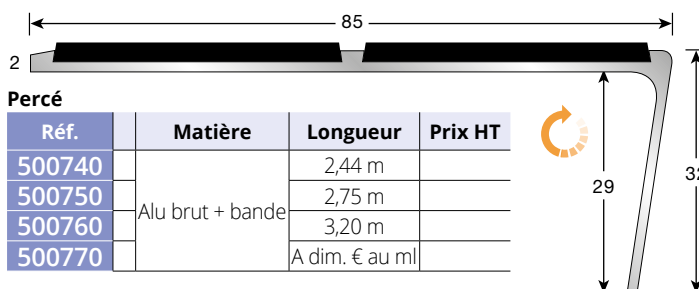

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500740	Alu brut + bande	2,44 m	
500750		2,75 m	
500760		3,20 m	
500770		A dim. € au ml	



Articles non stockés.
Délai : nous consulter.




Formes spécifiques pour s'ajuster à la marche.

LES CORBINS

Profil aluminium avec bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates. Simple ou double bande pour le neuf ou la rénovation. Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIP™, XTRAGRIP PLUS™ et EXTÉRIEUR, nous consulter.

16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.132).
Coloris à préciser à la commande.




AR 81R



GRADUS

Spécial
LVT

AR 81



GRADUS

AR 8




GRADUS




Rappel ! Coloris de bande antidérapante à préciser à la commande

AR 3



GRADUS

AR 32

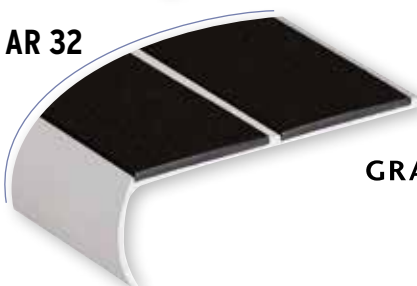

GRADUS

AR 7



GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501900	Alu brut + bande	2,44 m	
501910		2,75 m	
501920		3,20 m	
501930		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500900	Alu brut + bande	2,44 m	
500910		2,75 m	
500920		3,20 m	
500930		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501860	Alu brut + bande	2,44 m	
501870		2,75 m	
501880		3,20 m	
501890		A dim. € au ml	

Percé







Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
500860	Alu brut + bande	2,44 m	
500870		2,75 m	
500880		3,20 m	
500890		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501760	Alu brut + bande	2,44 m	
501770		2,75 m	
501780		3,20 m	
501790		A dim. € au ml	

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501660	Alu brut + bande	2,44 m	
501670		2,75 m	
501680		3,20 m	
501690		A dim. € au ml	

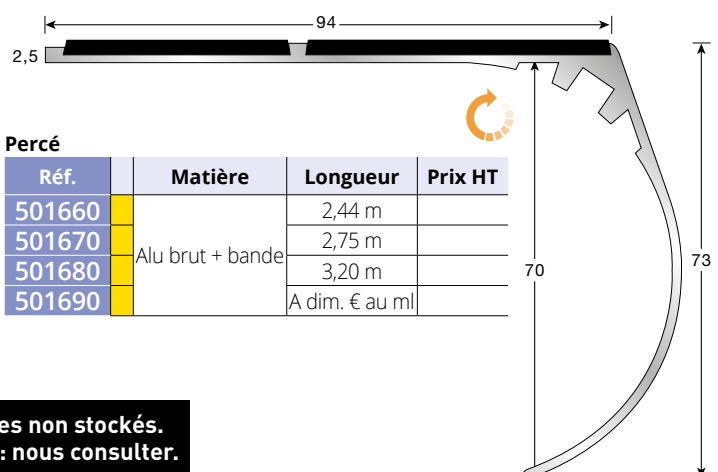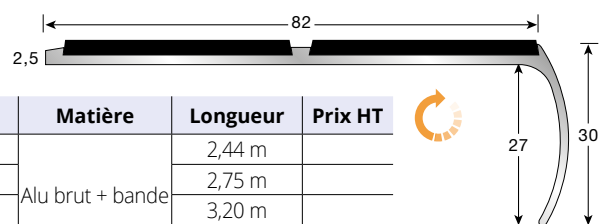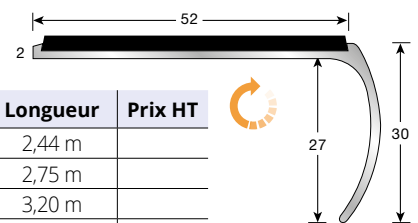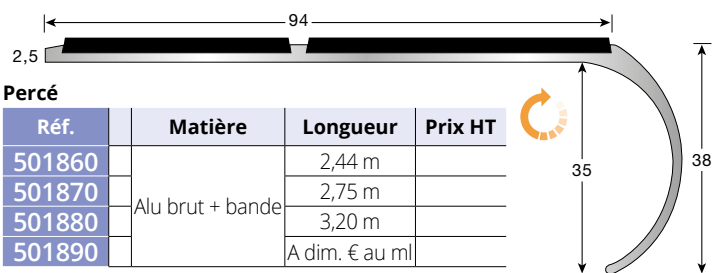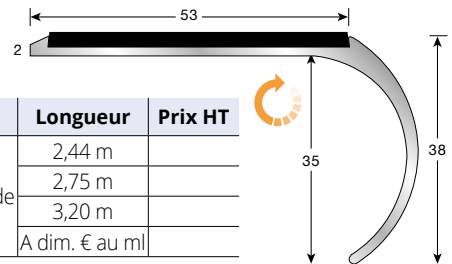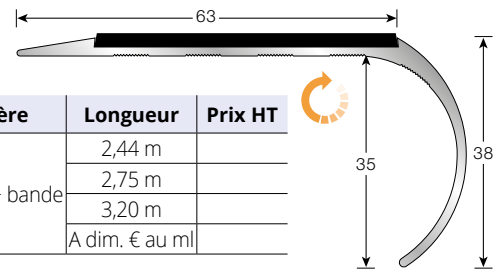

Articles non stockés.
Délai : nous consulter.




Larges combinaisons de couleurs nez de marche et bandes antidérapantes.

PVC de grande robustesse et résistance. Solution esthétique, décorative et originale. Bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates.


Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIP™ et XTRAGRIP PLUS™, nous consulter.

LES PVC RIGIDES

16 coloris disponibles pour la bande INTÉRIEUR (voir p.132) et 14 coloris disponibles pour le nez de marche. Coloris à préciser à la commande.



RNRC 511

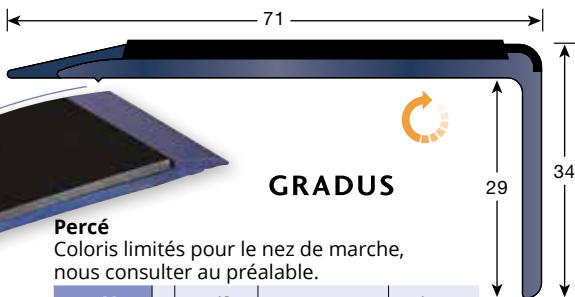


GRADUS

Percé

Coloris limités pour le nez de marche, nous consulter au préalable.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
510000	PVC rigide + bande	2,44 m	
510010		2,75 m	
510020		3,20 m	
510030		A dim. € au ml	

RN 311

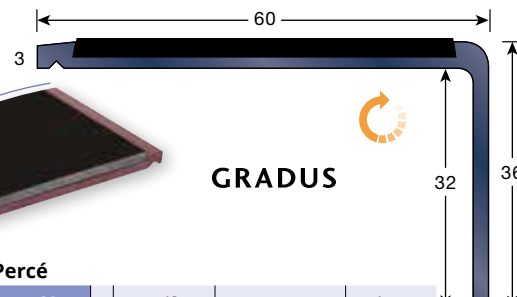


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512000	PVC rigide + bande	2,44 m	
512010		2,75 m	
512020		3,20 m	
512030		A dim. € au ml	

RN 511

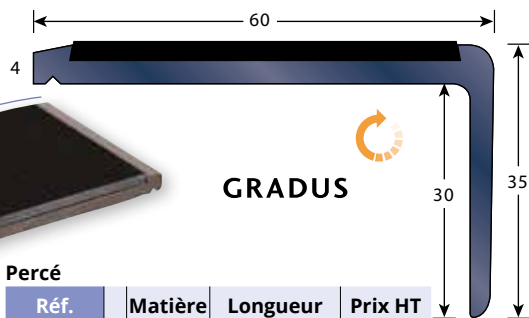


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512080	PVC rigide + bande	2,44 m	
512090		2,75 m	
512100		3,20 m	
512110		A dim. € au ml	

RN 351

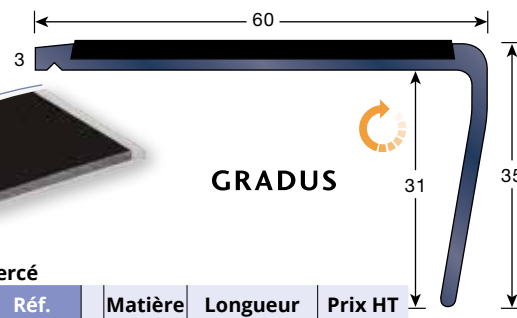


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512040	PVC rigide + bande	2,44 m	
512050		2,75 m	
512060		3,20 m	
512070		A dim. € au ml	

RN 581

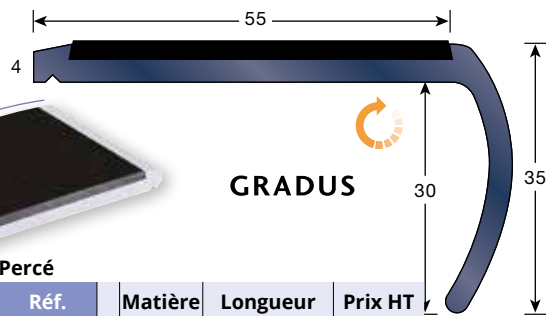

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
512120	PVC rigide + bande	2,44 m	
512130		2,75 m	
512140		3,20 m	
512150		A dim. € au ml	

RXT 311




GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
506080	PVC rigide + bande	2,44 m	
506090		2,75 m	
506100		3,20 m	
506110		A dim. € au ml	

DDA 1

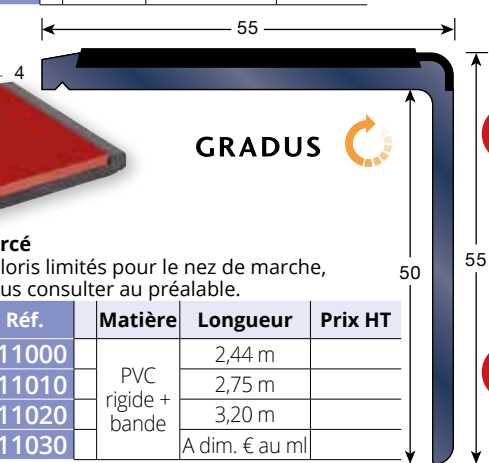

GRADUS

Percé

Coloris limités pour le nez de marche, nous consulter au préalable.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
511000	PVC rigide + bande	2,44 m	
511010		2,75 m	
511020		3,20 m	
511030		A dim. € au ml	

Rappel ! Coloris à préciser à la commande :
- pour la bande antidérapante
- pour le nez de marche PVC

Coloris du PVC des nez de marche
Pvc rigide finition satinée

Black LRV: 4.99	Ink LRV: 5.40	Burgundy LRV: 5.89	Evergreen LRV: 6.63	Midnight LRV: 6.77	Brown LRV: 7.15
Bluebell LRV: 9.76	Granite LRV: 11.69	Dove LRV: 26.19	Linen LRV: 37.50	Glacier LRV: 42.73	Clay LRV: 51.53
Sky LRV: 55.38	Canvas LRV: 55.43	Jade LRV: 55.54	Whisp LRV: 56.62	Buttercup LRV: 62.62	Snowdrift LRV: 80.54

Articles non stockés.
Délai : nous consulter.



Solution haut de gamme !


LES BRONZES

Solution avec une finition haut de gamme et de grande qualité pour des établissements prestigieux : Hôtels, Théâtres, banques...


Bande INTÉRIEUR standard collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates.

Pour les autres coloris de bandes antidérapantes : XTRAGRIPtm et XTRAGRIP PLUStm, nous consulter.

16 coloris de bandes INTÉRIEUR disponibles (voir p.132).
Coloris à préciser à la commande.



BAS 20

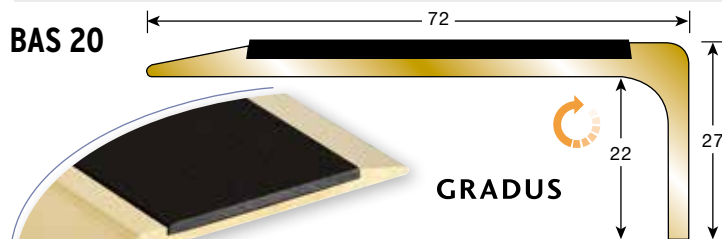


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501000	Bronze + bande	2,44 m	
501010		2,75 m	
501020		3,20 m	
501030		A dim. € au ml	

BAS 11

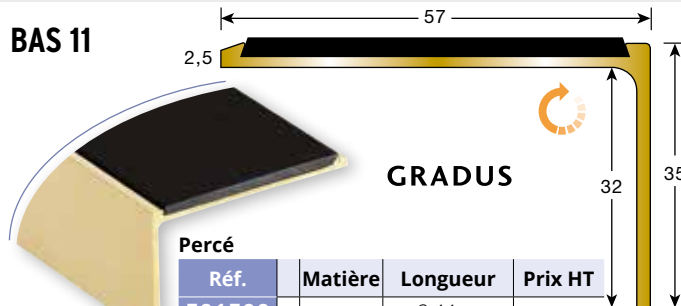


GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501500	Bronze + bande	2,44 m	
501510		2,75 m	
501520		3,20 m	
501530		A dim. € au ml	

BAS 1

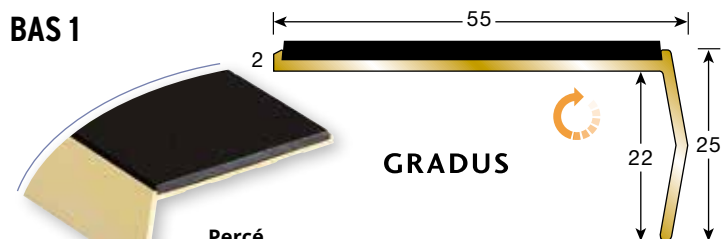

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501400	Bronze + bande	2,44 m	
501410		2,75 m	
501420		3,20 m	
501430		A dim. € au ml	

BG 511



GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
503500	Bronze + bande	2,44 m	
503510		2,75 m	
503520		3,20 m	
503530		A dim. € au ml	

BG 532




GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
503580	Bronze + bande	2,44 m	
503590		2,75 m	
503600		3,20 m	
503610		A dim. € au ml	

BAR 3

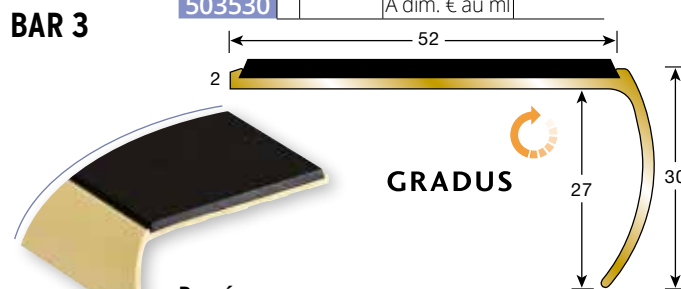

GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
501540	Bronze + bande	2,44 m	
501550		2,75 m	
501560		3,20 m	
501570		A dim. € au ml	

BGR 121



GRADUS

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
503540	Bronze + bande	2,44 m	
503550		2,75 m	
503560		3,20 m	
503570		A dim. € au ml	



Articles non stockés.
Délai : nous consulter.
Rappel ! Coloris de bande antidérapante
à préciser à la commande

LES LUMINEUX

Gamme de nez de marche de balisage décoratif à base de Leds basse tension, basse consommation.

2 types de technologies d'éclairage:

Éclairage Continuity™ est un système d'éclairage LED qui fournit un effet d'éclairage linéaire continu pour une finition moderne. Idéal pour salles obscures.

Caractéristiques techniques :

- Effet d'éclairage continu.
- La LED se trouve au bout du tube en polycarbonate transparent et est projetée à travers le tube de fibre optique.
- Ce système de LED offre une bonne résistance à la pénétration d'humidité telle que versement de boissons gazeuses par exemple.
- Durée de vie d'une LED jusqu'à 50 000 heures.
- Consommation de 0,3 watts par LED.
- Possibilité de variation d'intensité.
- Alimentation électrique via transformateur 220 V/12V en supplément, nous consulter.

Éclairage Interlock Advance™ est un système d'éclairage LED qui offre un effet d'éclairage de point lumineux. Idéal pour salles semi obscures

Caractéristiques techniques :

- Effet de point lumineux.
- Les LEDs sont montés en surface sur des bandes.
- Les bandes peuvent être coupées à la longueur souhaitée sans pour autant réduire la luminosité des LED (bandes de 600 mm).
- Durée de vie d'une LED jusqu'à 50 000 heures.
- Consommation de 1.8 watts par bande de 600 mm.
- Les LEDs sont espacées de 100 mm sur les bandes (6 leds / bandes).
- Possibilité de variation d'intensité.
- Alimentation électrique via transformateur 220 V/12V en supplément, nous consulter.

+ 2 technologies d'éclairage



Continuity



Interlock Advance

NEZ DE MARCHE LUMINEUX PRÉ-MONTÉS «ELAF 5150»

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
570800	Alu anodisé noir + bande effet Continuity	A dim. € au ml	76 x 20 mm	
570900	Alu anodisé noir + bande effet Interlock			


16 coloris de bandes disponibles (voir p.128) / 6 coloris de LED disponibles (Rouge, Bleu, Blanc, Blanc chaud, Vert, Ambre) en Continuity™ ou Interlock Advance™

NEZ DE MARCHE LUMINEUX PRÉ-MONTÉS «ELAF 2350»

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Prix HT
574700	Alu anodisé noir + bande effet Continuity	A dim. € au ml	94 x 36,5 mm	
574710	Alu anodisé noir + bande effet Interlock			

5 coloris de bandes disponibles (Jet, Snowdrift, Coffee, Lead, Steel) / 6 coloris de LED disponibles (Rouge, Bleu, Blanc, Blanc chaud, Vert, Ambre) en Continuity™ ou Interlock Advance™

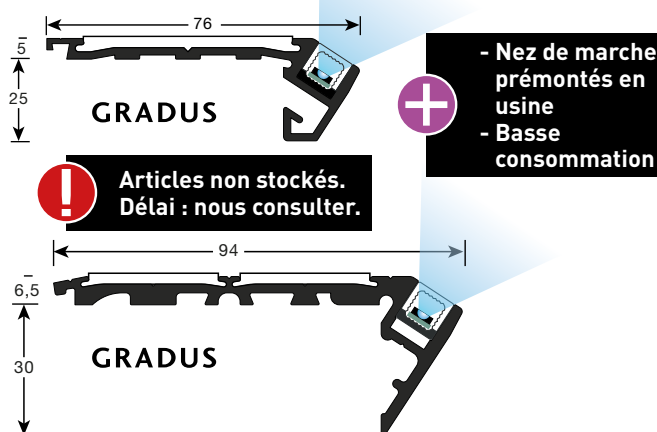

LES EXTÉRIEURS

Extérieur


Nez de marche spécial grand trafic, profil aluminium avec bande antidérapante hautement résistante à la glissance, collée en usine (vis apparentes, pas de capuchons pour masquer les têtes de vis). A fixer avec vis inox (non livrées). 4 coloris disponibles (Avalanche/ Ash/ Charcoal/ Firestorm), à préciser à la commande.



TEXN 51

TEX 2R

TEXN 11


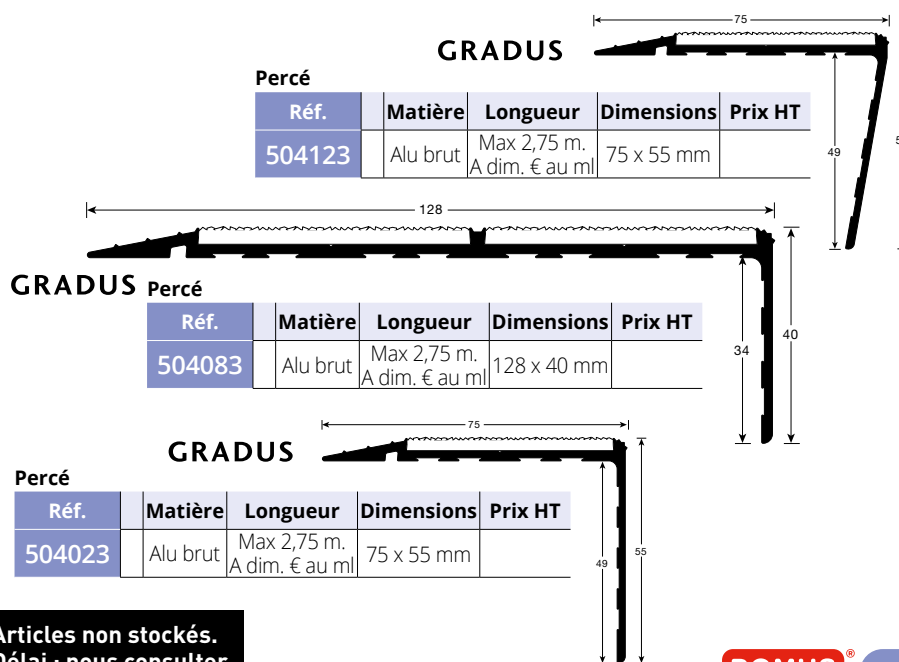


NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - PETITS

ÉQUERRE 25 x 10




Special stands et podium

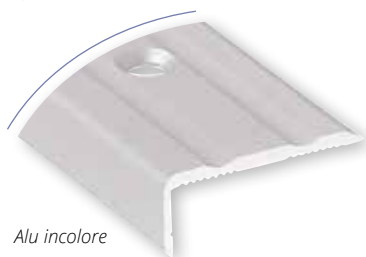

Percé

Livré sans vis

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13143	Alu incolore	3,00 m	





Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13163	Alu incolore	3,00 m	

ÉQUERRE 25 x 20

Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

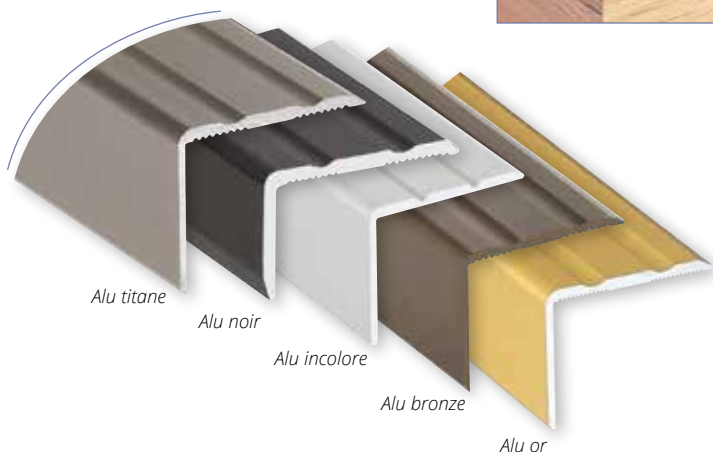


Percé

Livré sans vis

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15103	Alu incolore	3,00 m	
1511	Alu incolore	4,00 m	

Livré avec vis


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1516	Alu titane	2,50 m	
1519	Alu bronze		
1565	Alu or		



Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1518	Alu noir	3,00 m	
New 25103	Alu incolore	3,00 m	

ÉQUERRE 40 x 25





Percé

Livré sans vis

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15053	Alu incolore	3,00 m	

ÉQUERRE 40 X 25 - STRIES FINES

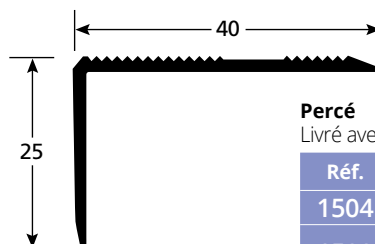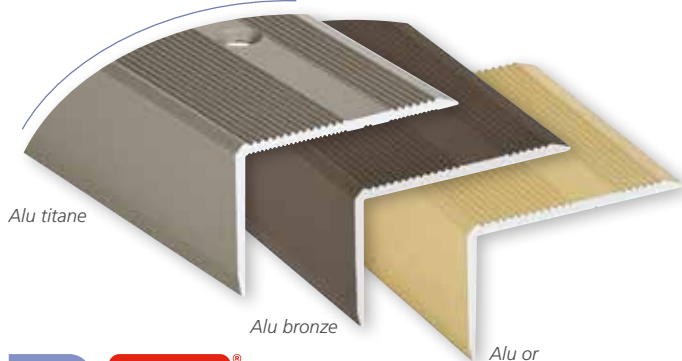



Percé

Livré avec vis

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1504	Alu titane	2,50 m	
1509	Alu bronze	2,50 m	
1564	Alu or	2,50 m	

NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - MOYENS


MINI STRIÉ

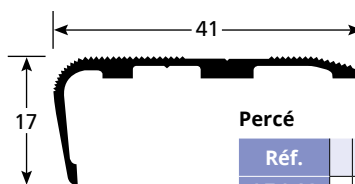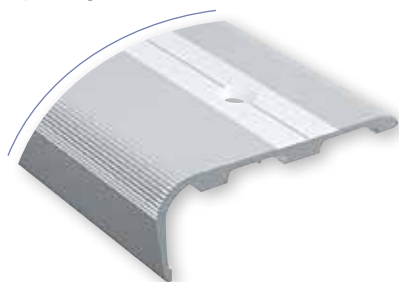


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15143	Alu incolore	3,00 m	
1515	Alu incolore	4,00 m	

RÉNOVATION

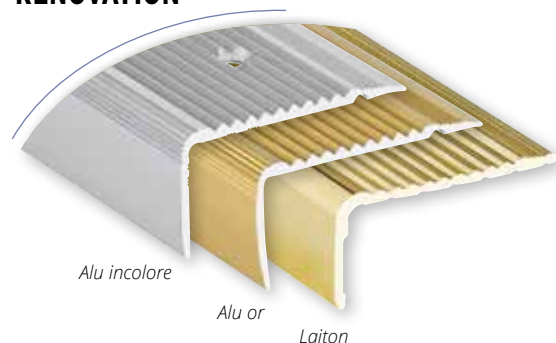


Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.

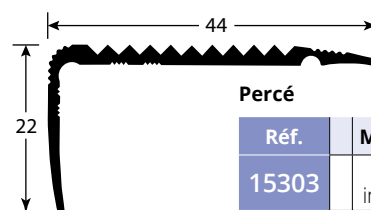

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15303	Alu incolore	3,00 m	
15323	Alu or		
15363	Laiton		
1531	Alu incolore	4,00 m	

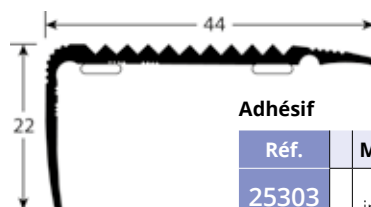


Adhésif

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
25303	Alu incolore	3,00 m	




Le + courant

STRIÉ JUPE LARGE

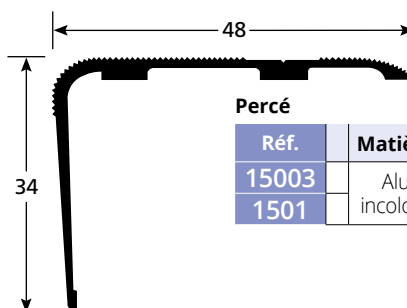

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
15003	Alu incolore	3,00 m	
1501	Alu incolore	4,00 m	

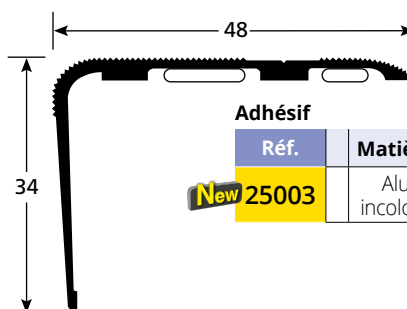

Adhésif


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
New 25003	Alu incolore	3,00 m	



Le + adaptable

Jupe longue pour un meilleur recouvrement de la marche.

INTER - STRIÉ

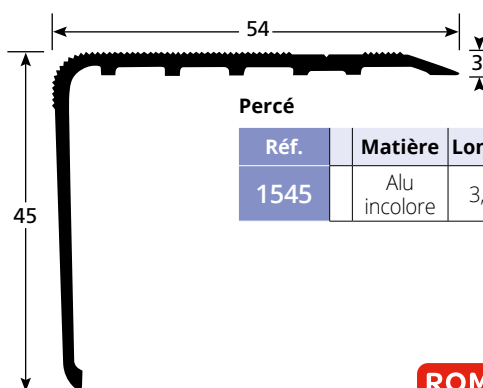


Percé


Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1545	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - GRANDS

MAXI STRIÉ

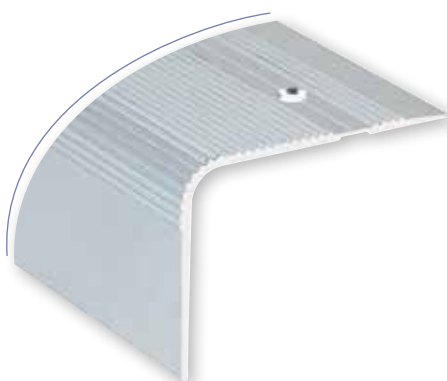


Jupe ultra large

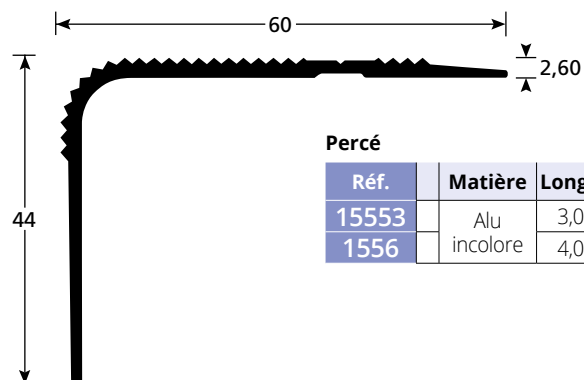

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15553	Alu	3,00 m	
15556	incolore	4,00 m	


MID STRIÉ

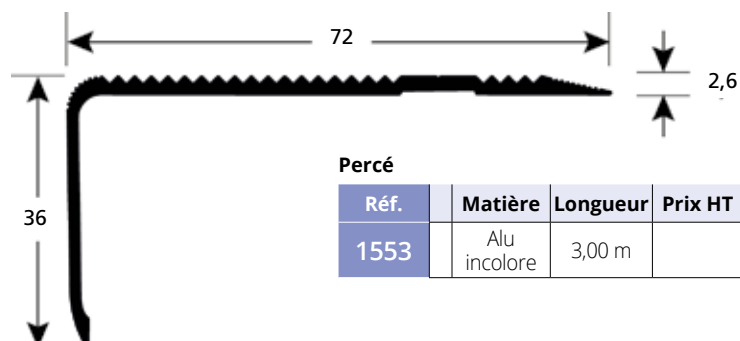

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15553	Alu incolore	3,00 m	



MÉGA STRIÉ

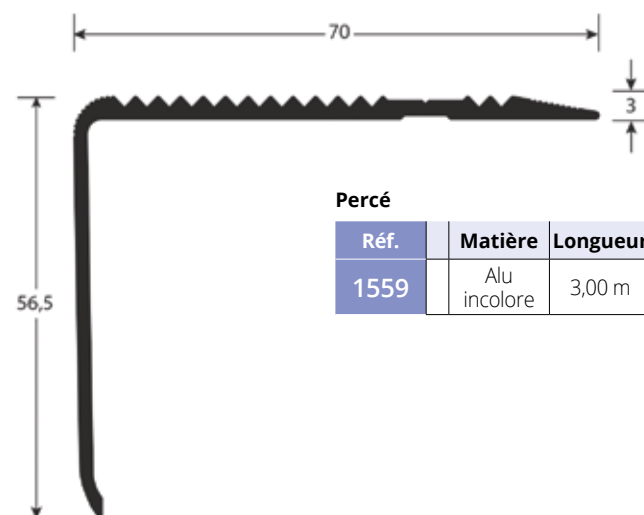

Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15559	Alu incolore	3,00 m	

STRIÉ CORBIN LARGE

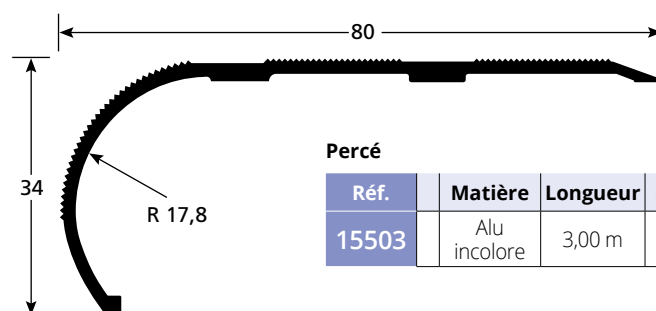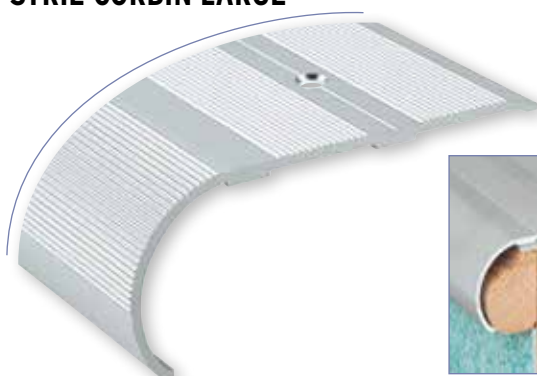


Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15503	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - GRANDS

STRIÉ DESSUS LARGE


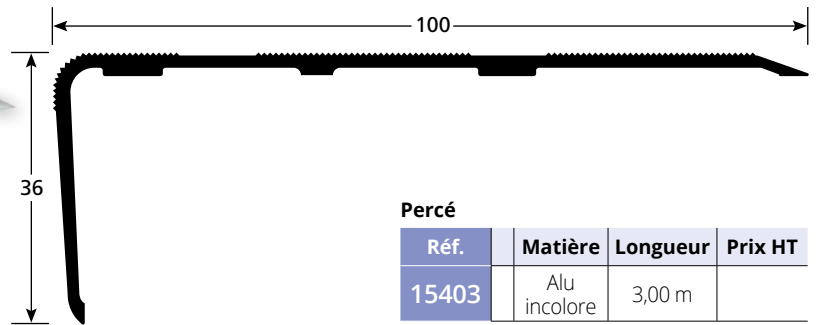


Percé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
15403	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «DESSUS STRIÉS» - DIVERS

PLAT STRIÉ 24 MM





Profilé multifonctions strié percé à visser, pouvant faire office à la fois:

- De rail de guidage intérieur ERP 3 à 5
- De nez de marches
- De barre de seuil

Percé- Fraisé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1543	Alu incolore	3,00 m	

PLAT STRIÉ 40 MM

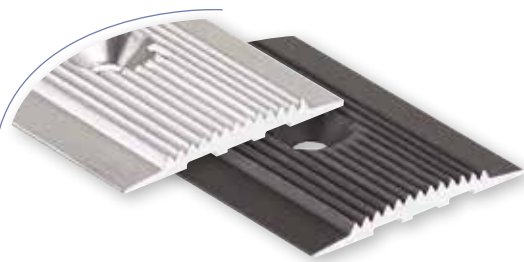

Profilé multifonctions strié et percé pouvant faire à la fois office de:


- Rail de guidage intérieur - ERP 3 à 5
- Nez de marche intérieur et extérieur
- Antidérapant sur passerelles métalliques, bois ou composites
- Barre de seuil.

Trous percés fraisés. Pour vis plates $\varnothing 3,5$ mm (voir page 93).

Percé- Fraisé

Réf.	Matériau	Longueur	Prix HT
1502	Alu incolore	2,00 m	
1503	Alu noir	2,00 m	

PARQUET «PPS»

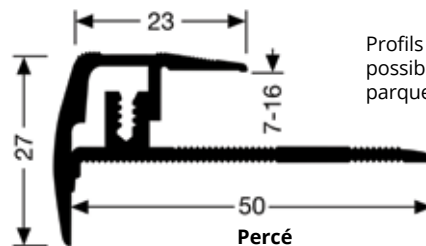



Profilés striés antidérapants percés, avec possibilité de les ajuster suivant la hauteur du parquet ou du stratifié.

Percé

Livré sous gaine de protection avec vis chevilles

Réf.	Matériau	Longueur	Épaisseur	Prix HT
1490	Alu incolore	2,70 m	7 à 16 mm	
1491	Alu titane	2,70 m	7 à 16 mm	

STRATIFIÉS

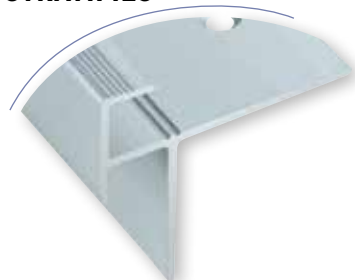

Percé


Livré sous gaine sans vis et chevilles

Réf.	Matériau	Longueur	Épaisseur	Prix HT
1479	Alu incolore	3,00 m	8,5 mm	
1489	Alu incolore	3,00 m	10,5 mm	
1476*	Alu or	2,60 m	8,5 mm	

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

NEZ DE MARCHE «DÉCORATION»

ARRÊT 2,5 MM

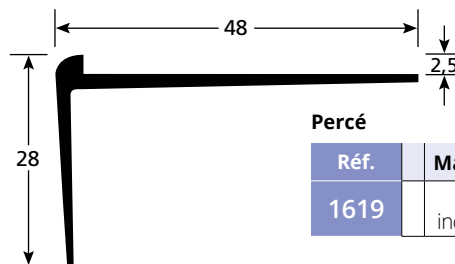


Pour PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1619	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 3,5 MM





Finition discrète et raffinée pour revêtements PVC et linoléum.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
16303	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 4 MM

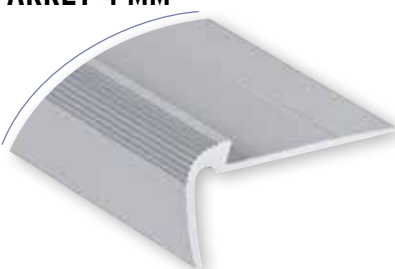


Pour revêtements de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
13863	Alu incolore	3,00 m	

ARRÊT 8 MM

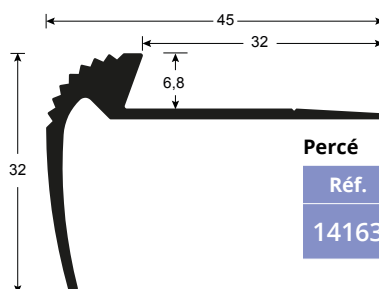

Pour revêtements de 7-8 mm d'épaisseur.


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
14163	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHE CINTRABLE



Se cintrer avec la machine Réf. 93778

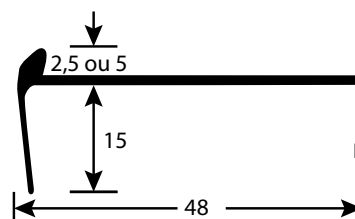


Rayon minimum de cintrage 400 mm.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Hauteur	Prix HT
1627	Alu incolore	2,50 m	2,5 mm	
1629			5 mm	

BANDE DE RIVE





Pour masquer les chants de marche dans les escaliers ouverts sur un côté.
À visser ou à coller.

A visser ou à coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1690	Alu laqué Gris-beige	3,00 m	

NEZ DE MARCHE «DÉCORATION»

DOUBLE ARRÊT 2,5 MM


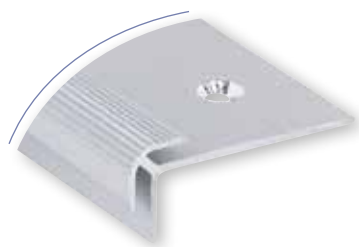


Pour sols PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
16113	Alu incolore	3,00 m	

DOUBLE ARRÊT-B 2,5 MM





Pour moquettes, sols PVC et LVT de 2,5 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1602	Alu incolore	2,50 m	

DOUBLE ARRÊT-B 3 MM


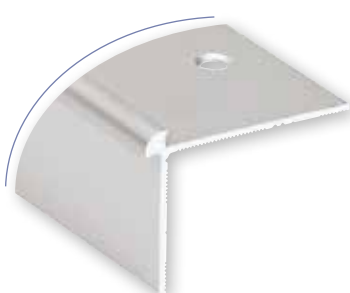


Pour moquettes, sols PVC et LVT de 3 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1603	Alu incolore	2,50 m	

DOUBLE ARRÊT 4 MM

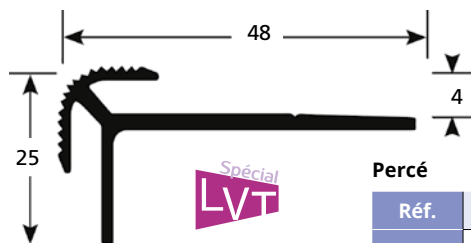
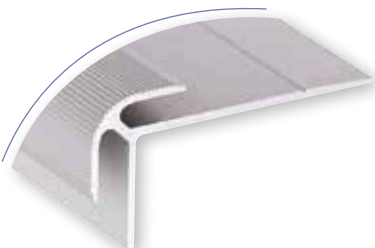


Pour sols PVC, moquettes LVT de 4 mm d'épaisseur.

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1604	Alu incolore	3,00 m	



DOUBLE ARRÊT 5 MM

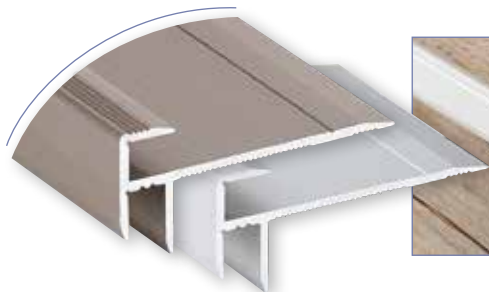

Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1605	Alu incolore	2,50 m	
1615	Alu titanium		

DOUBLE ARRÊT 6 MM

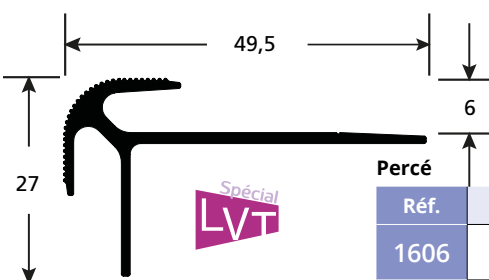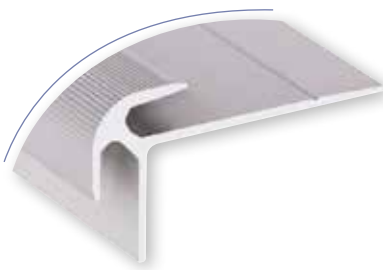

Pour moquettes et sols PVC de 6 mm d'épaisseur.


Percé

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
1606	Alu incolore	3,00 m	

NEZ DE MARCHÉ CAOUTCHOUC

Fort pouvoir antidérapant.


NC 42 D DROIT

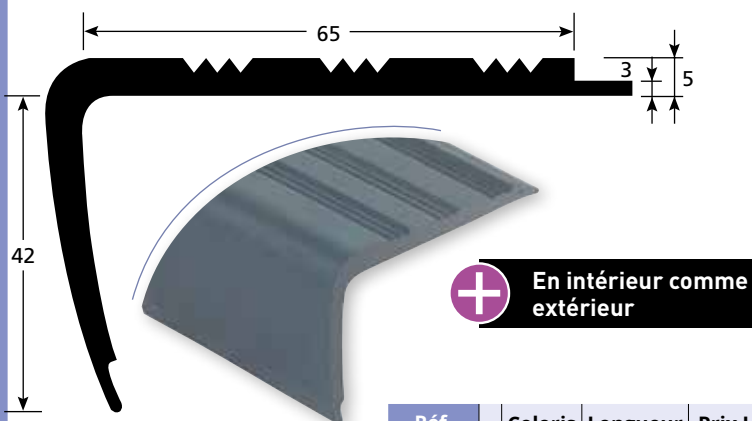

En intérieur comme extérieur

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3081	Noir	3,00 m	

NC 25 BS BORD SIFFLET

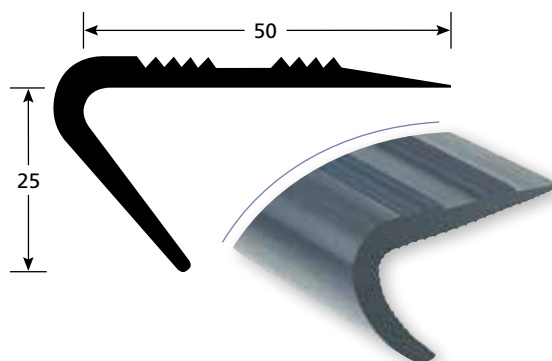

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3090	Noir	4,00 m	



- Intérieur
- Soudable à froid


NEZ DE MARCHÉ PVC SOUPLE

A fixer par encollage (Type MS Polymère High Tack).
Ne jamais coller la jupe sur la contre-marche.


Non recommandé pour trafic important. Utilisation en résidentiel.



N 25 BS BORD SIFFLET





Effet diamant
+ antidérapant

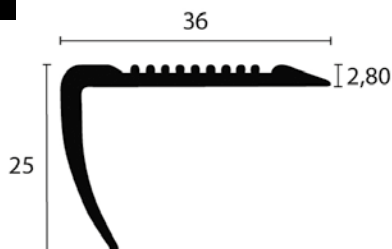

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3811	Noir	3,00 m	
3813	Gris		


N 35 BS BORD SIFFLET

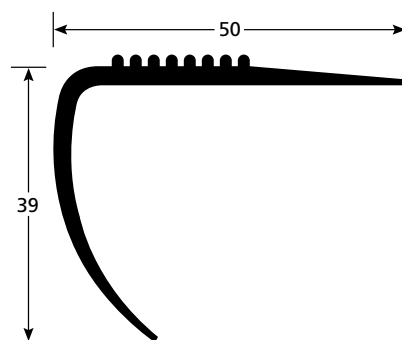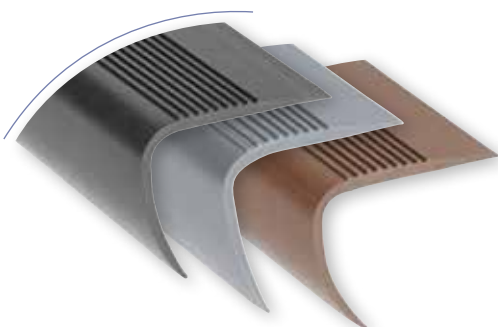

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3061	Noir	3,00 m	
3063	Gris		
3065	Brun Chocolat		

N 65 BS BORD SIFFLET


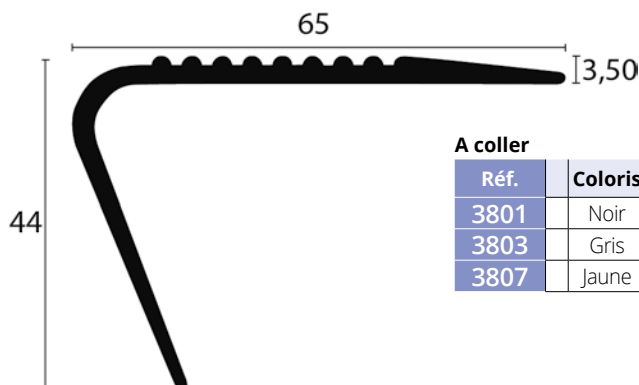


A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3801	Noir	3,00 m	
3803	Gris		
3807	Jaune		

NEZ DE MARCHE PVC SOUPLE



N 35 D DROIT - 2,5 MM

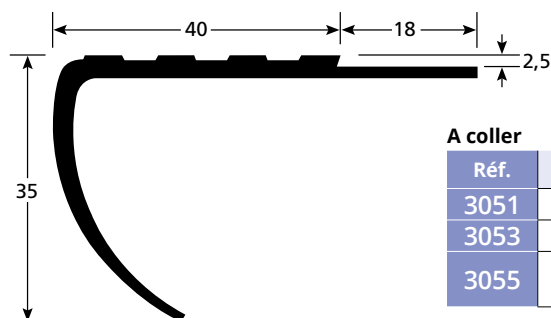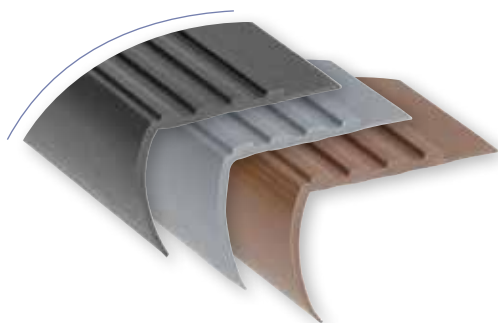

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3051	Noir	3,00 m	
3053	Gris		
3055	Brun Chocolat		



N 44/56 R DROIT - 2,5 MM

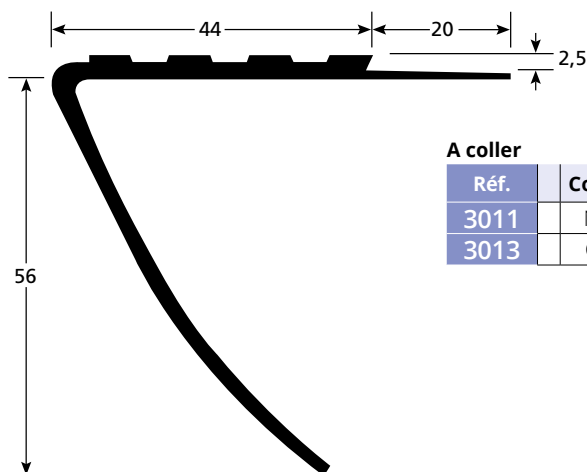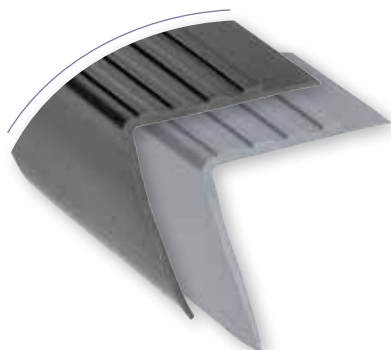

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3011	Noir	3,00 m	
3013	Gris		



N 50 D DROIT - 3 MM

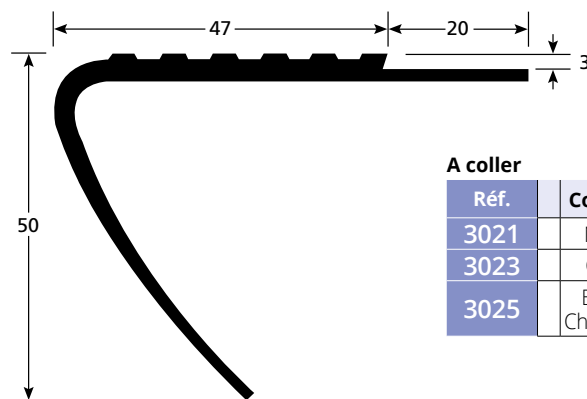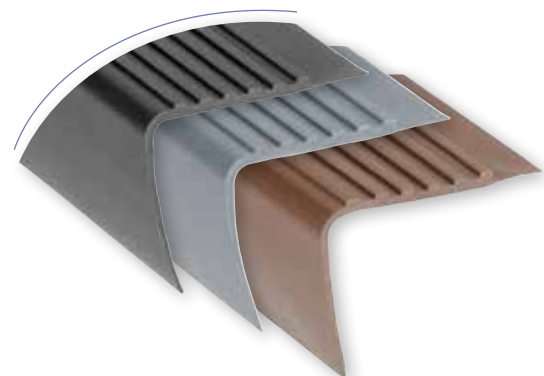

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3021	Noir	3,00 m	
3023	Gris		
3025	Brun Chocolat		



N 40 C CORBIN - 3 MM

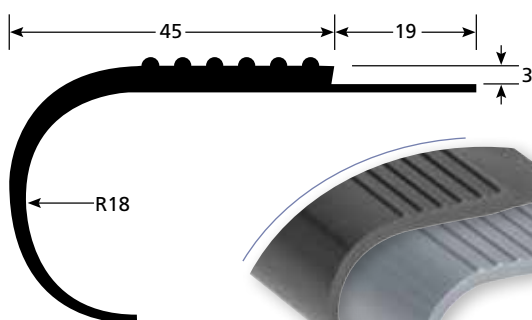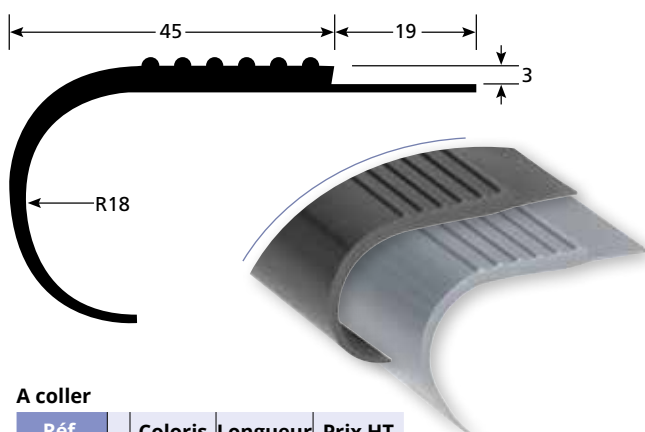

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3041	Noir	3,00 m	
3043	Gris		

N 45 P DROIT À PINCE - 4,5 MM

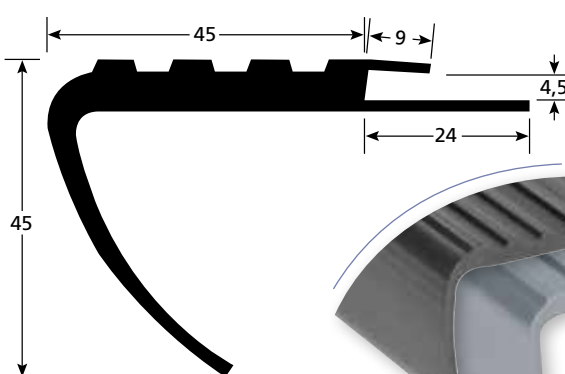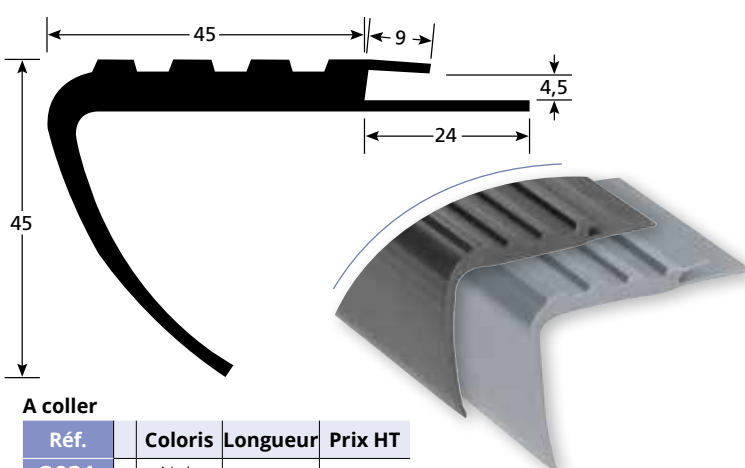

A coller

Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
3031	Noir	3,00 m	
3033	Gris		



Lifting complet
de votre escalier

RÉNOVATION D'ESCALIERS «MAËSTRO»



Avant



Après

Solution contemporaine économique, ludique et créative pour renouveler le design d'un vieil escalier existant. Maëstro utilise le principe de superposition marche-sur-marche, l'escalier d'origine servant de base sur lequel on posera les nouvelles marches. Ce concept original permet une rénovation intégrale des escaliers fermés, ouverts ou tournants. Les marches et contremarches sont en MDF sur lequel est appliqué un stratifié imprimé parachevé ou du placage bois avec plusieurs couches de protection, offrant ainsi une haute résistance à la charge et une grande facilité d'entretien.

- **Installation facile et rapide**
- **Entretien facile**
- **8 décors avec accessoires de finition assortis**
- **Sans travaux de démolition**
- **Solution économique**
- **Durable et résistant à l'usure - Classement AC4***

*AC4 (Classe 32) : Tous les espaces à usage domestique et espaces commerciaux à trafic général : bureaux, cafés, salons de coiffure et boutiques, ou espaces résidentiels



Video

UN NOUVEL ESCALIER EN 4 ÉTAPES

1 Préparer

Décoller les anciens revêtements en veillant à bien retirer les traces de colle, de peinture, les clous et les vis et laisser ainsi une surface propre et sans poussière.



2 Mesurer

Mesurer les marches existantes à l'aide de la feuille de mesures fournie dans le packaging des marches et les contremarches avec un mètre.



3 Scier

Reporter la feuille sur les marches, tracer puis scier les nouvelles marches et contremarches.



4 Coller et finir

Commencer à coller les marches et contremarches du bas vers le haut de l'escalier. Après séchage de la colle, finissez votre escalier en utilisant des mastics de finition.



8 DÉCORS AVEC ACCESSOIRES DE FINITION ASSORTIS

COLORIS CHÊNE - STRATIFIÉ (MARCHES ET CONTREMARCHES)



106 - Alabama



107 - Louisiana




108 - Nevada



109 - Alaska




110 - Florida




113 - Colorado

COLORIS BÉTON - STRATIFIÉ (MARCHES ET CONTREMARCHES)



111 - Béton foncé




112 - Béton clair

COLORIS DIVERS - STRATIFIÉ (UNIQUEMENT POUR LES CONTREMARCHES)



080 - Blanc à peindre




114 - Alu brossé



Pour commander indiquer:
- Les références des accessoires
- Le numéro du coloris

RÉNOVATION D'ESCALIERS «MAËSTRO»

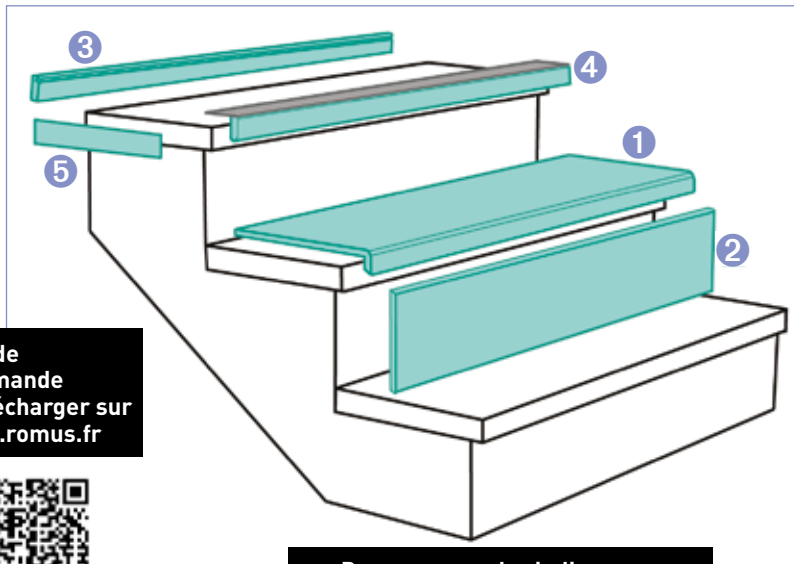

Bon de commande à télécharger sur www.romus.fr



Pour commander indiquer:
- Les références des accessoires
- Le numéro du coloris



1 MARCHE



Réf.	Dimensions	Longueur	Matière	Prix HT
3900	300 x 56 mm	1 m	Stratifié	
3901	380 x 56 mm	1,30 m		

2 CONTREMARCHES



Réf.	Dimensions	Longueur	Matière	Conditionnement	Prix HT
3910	200 x 8 mm	1,30 m	Stratifié	Lot de 3	

3 PROFIL ARRIÈRE MARCHE

S'utilise dans le cas d'escalier «ouverts» sans contremarche. Se positionne à l'arrière de la marche pour cacher la tranche.



Réf.	Dimensions	Longueur	Prix HT
3925	70 x 10 mm	1,30 m	

4 KIT NEZ DE MARCHE PALIER

Pour la transition entre le sol en haut de l'escalier et le démarrage de l'escalier rénové. Composé de 2 profils dont celui en alu et à insérer dans celui en bois en ayant encollé la rainure au préalable.

Nez alu incolore (30 x 50 mm)+ Nez bois (12 x 56 mm). Longueur: 1,30m



Réf.	Longueur	Prix HT
3915	1,30 m	

5 BANDE DE CHANT

Papier décor souple et résistant. A coller puis à araser.



Réf.	Dimensions	Conditionnement	Prix HT
3920	60 x 400 mm	Lot de 2	


7 PALIER

Lames de stratifié avec collage et assemblage rainure-languette, puis collage au sol. Fixer ensuite le nez de marche palier réf. 3915 en bord de marche.



6 LANGUETTES DE RACCORDEMENT

Pour connecter deux marches afin d'en réaliser une plus grande (ex: marche profonde dans un escalier balancé)





Réf.	Dimensions	Longueur	Conditionnement	Prix HT
3926	10 x 3 mm	0,40 m	Lot de 4	

Réf.	Conditionnement	Epaisseur	Largeur	Longueur	Matière	Prix HT
3930	Lot de 3 lames	8 mm	22,5 cm	2,05 m	Stratifié	

BORDURES ESCALIER PVC

BORDURE EXTÉRIEURE

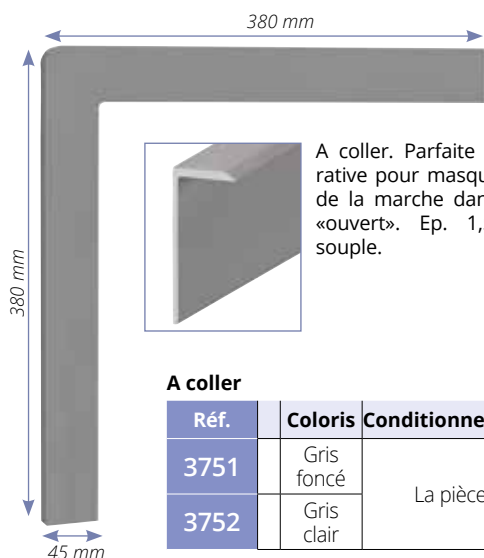


A coller. Parfaite finition décorative pour masquer la tranche de la marche dans un escalier «ouvert». Ep. 1,5 mm. PVC souple.

A coller

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Prix HT
3751	Gris foncé	La pièce	PVC souple	
3752	Gris clair			

+ Parfaite finition de plinthes et bordures d'escalier

PLINTHE D'ESCALIER

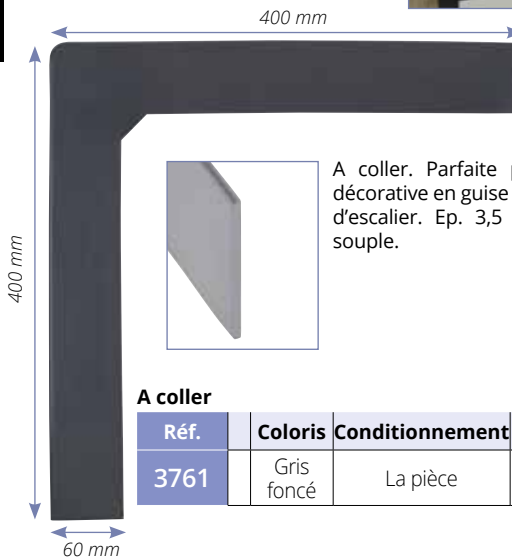

A coller. Parfaite protection décorative en guise de plinthe d'escalier. Ep. 3,5 mm. PVC souple.

A coller

Réf.	Coloris	Conditionnement	Matière	Prix HT
3761	Gris foncé	La pièce	PVC souple	



TRINGLES D'ESCALIER

TRINGLE D'ESCALIER MONTÉE AVEC EMBOUTS ET PITONS

+ 100 % laiton massif



+ Disponible montées ou en vrac

+ - Ne noircit pas
- Toujours brillant
pas besoin de lustrer



Laiton poli-verni Sous gaine individuelle

Réf.	Ø du tube	Longueur tubes tringle montées	Prix HT
6070	Ø 13 mm	0,70 m	
6080	Ø 13 mm	0,80 m	
6090	Ø 13 mm	0,90 m	
6050	Ø 13 mm	1,00 m	

TUBE LAITON - VRAC



Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Longueur	Prix HT
6048	Ø 13 mm	2,50 m	
6148	Ø 16 mm	2,50 m	

EMBOUTS - VRAC

Longueurs apparentes : 12 mm pour Ø 13 mm, 14 mm pour Ø 16 mm.

Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6021	Ø 13 mm	
6121	Ø 16 mm	



PITONS - VRAC

À visser sur la marche ou la contremarche.

Longueurs apparentes : 27 mm pour Ø 13 mm, 30 mm pour Ø 16 mm.

OUVERTS

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6025	Ø 13 mm	
6125	Ø 16 mm	

Laiton poli-verni



CONSOLES

À poser sur l'angle de la marche. Visser sur la marche et la contremarche.

Ouverture verticale pour installation plus simple de la tringle.




Laiton poli-verni

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6035	Ø 13 mm	
6135	Ø 16 mm	

A BLOCAGE

Réf.	Ø du tube	Prix HT
6128	Ø 16 mm	

Laiton poli





PLINTHES PROTECTION MURALE

PLINTHES BOIS À PEINDRE.....	152
PLINTHES PP AME BOIS.....	154
PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES.....	155
PLINTHES PVC DÉCO.....	156
PLINTHES PVC À LEDS.....	157
PLINTHES PVC DE RECOUVREMENT.....	158
PLINTHES ALUMINIUM.....	158
PLINTHES PVC SOUPLE.....	159
ARRÊTS SOLS PVC.....	160
APPUIS PVC.....	161
REMONTÉES EN PLINTHE.....	162
PLINTHES À INSERT - PROFIL D'ENTOURAGE.....	164
ANTI-PINCE-DOIGTS.....	165
PLAQUES DE PROTECTION INOX ET PVC.....	165
CORNIÈRES PVC.....	167
PARE-CHOCS - MAIN-COURANTE.....	168
CORNIÈRES MÉTALLIQUES.....	170
CORNIÈRES PVC - MEPLATS PVC.....	171
COUVRE-JOINTS DE FAÇADE.....	171
ANTI-COULURES – CACHES CABLES.....	172

PLINTHES BOIS À PEINDRE

PLINTHE ECO 80 X 10 MM

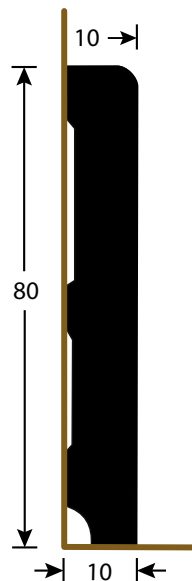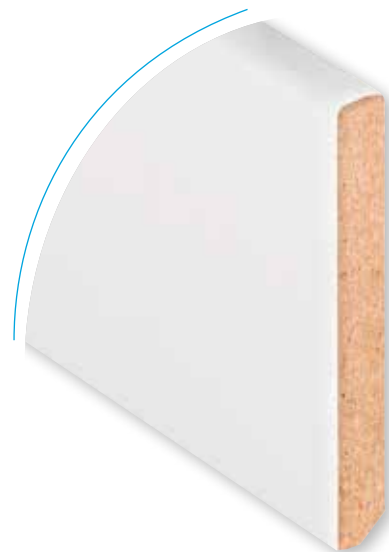



Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2538	Blanc à peindre	2,20 m	A coller	



A peindre à la peinture acrylique uniquement.

PLINTHE ECO 80 X 14 MM

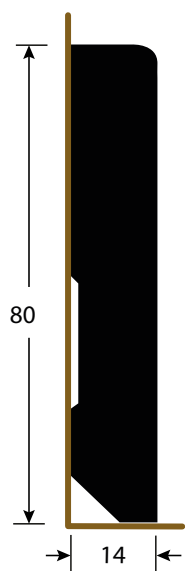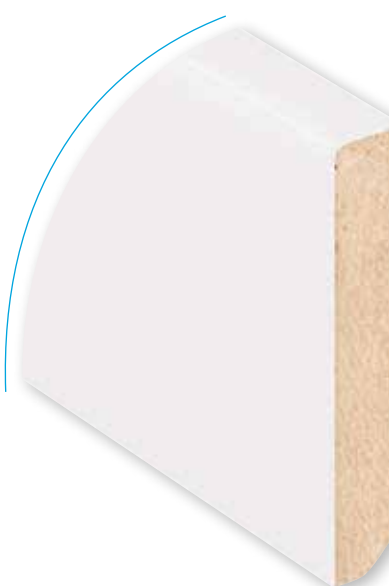

Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2535	Blanc à peindre	2,40 m	A coller	




A peindre à la peinture acrylique uniquement.



Épaisse

PLINTHE ECO 100 X 12 MM

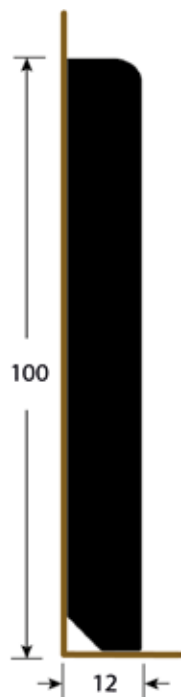

Plinthe en mdf à coller. Recouvert d'un papier très résistant, blanc. A coller telle quelle ou peut être repeinte.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2541	Blanc à peindre	2,20 m	A coller	



A peindre à la peinture acrylique uniquement.

PLINTHE LVT 69 MM



Rappel ! Voir page 158.



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2403	MDF Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

PLINTHES BOIS À PEINDRE



A peindre à la peinture acrylique uniquement

PLINTHE DE RECOUVREMENT 120 MM



Se pose par dessus la plinthe existante

Plinthe en MDF recouverte d'un papier très résistant qui permet de faire une finition sans avoir à déposer la plinthe en place. Hauteur totale 13 cm.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2550	Blanc à peindre	2,20 m	A coller	
2551	Plaquage Chêne brut*			
2552	Noir			
2553	Gris			
2554	Taupe			

* Peut être verni



Evite l'arrachement:
- Pas d'enduit à refaire
- Idéal support amianté




Créer un passage de câbles.

Sur plinthes carrelage.

Sur plinthes bois.

Pré-découpée.
A coller.
Blanc entière
120 mm.

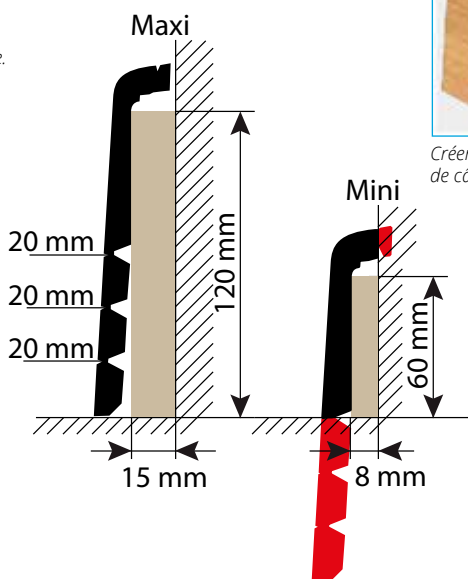

Blanc coupée à 100 mm



Blanc coupé à 60 mm.



Prédécoupée pour des hauteurs de 60-80-100 et 120 mm



PLINTHE DE RECOUVREMENT 80 MM




A peindre à la peinture acrylique uniquement

Plinthe en MDF recouverte d'un papier très résistant qui permet de faire une finition sans avoir à déposer la plinthe en place. Hauteur totale 9,5 cm.

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2555	Blanc à peindre	2,20 m	A coller	





Prédécoupée pour des hauteurs de 65-80 mm



QUART DE ROND 14 X 14 MM

Profilé permettant de masquer le joint de dilatation en plinthe. En MDF recouvert d'un papier très résistant blanc. A coller ou pointer en blanc tel quel ou à peindre.

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Type	Prix HT
2724	Blanc à peindre	14 x 14 mm	2,40 m	A coller	



PLINTHES PP A ME BOIS




Ame en HDF haute résistance, enveloppé d'une structure composite résultant d'un mélange de polypropylène et d'élastomère thermoplastique de très grande qualité, sans chlore.
Sans PVC et sans phtalates.

Plinthe rigide avec une très bonne résistance à l'impact (absorption des chocs).
Hermétiques à l'eau et aux poussières grâce à ses lèvres souples en haut et en bas de la plinthe.



CUBU

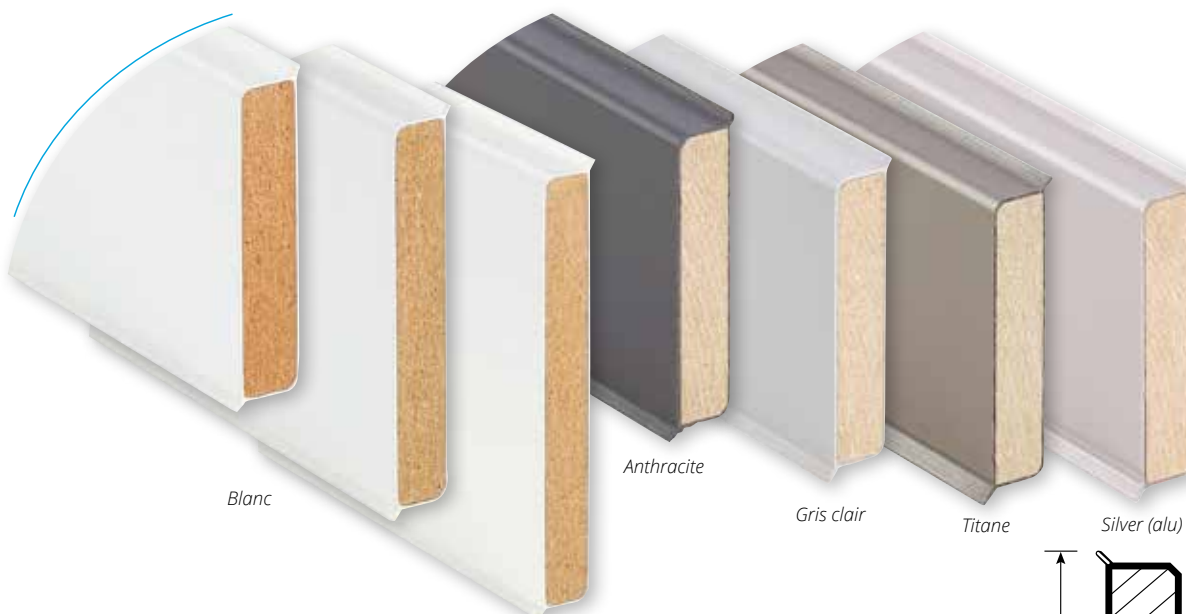


CUBU Angle




CUBU Embout

Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2510	60 mm	Blanc	2,50 m	A coller	
2511		Anthracite			
2512		Gris clair			
2513		Silver (alu)			
2514		Titane			
2515	80 mm	Blanc			
2516		Anthracite			
2517		Gris clair			
2520	100 mm	Blanc			
2521		Anthracite			
2522		Gris clair			

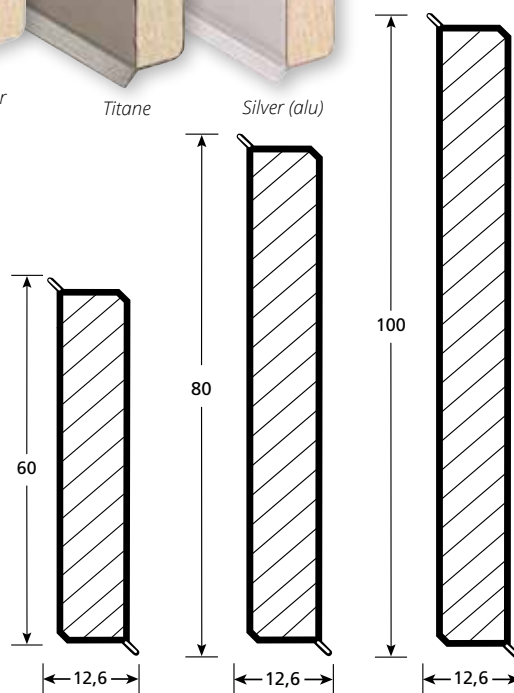

ARTWOOD 60 MM

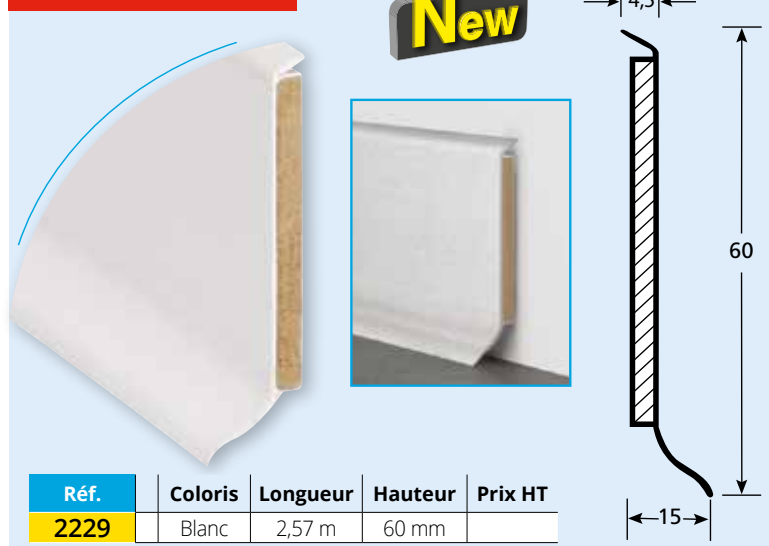

Réf.	Coloris	Longueur	Hauteur	Prix HT
2229	Blanc	2,57 m	60 mm	

ACCESSOIRES POUR CUBU/ ROMUFLEX



Grugeoir :
Détails et
vidéo voir
page 228


Réf.	Désignation	Prix HT
93065	Pistolet «HKP 200» - colle à chaud.	
93066	Pot de 68 Bâtonnets colle 18 x 300 mm (transparent). 1 bâtonnet = 5 à 6 ml, prise 35s.	
193780	Grugeoir pour plinthes	

+ - 11 coloris unis
- 1 coloris métallisé*

PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES



Les plinthes en PVC semi-rigides, avec lèvre d'étanchéité co-extrudée, s'utilisent pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol. Utilisation en intérieur.
Plinthes décoratives qui existent en 60, 80 et 100 mm.
12 couleurs disponibles en 60 mm.

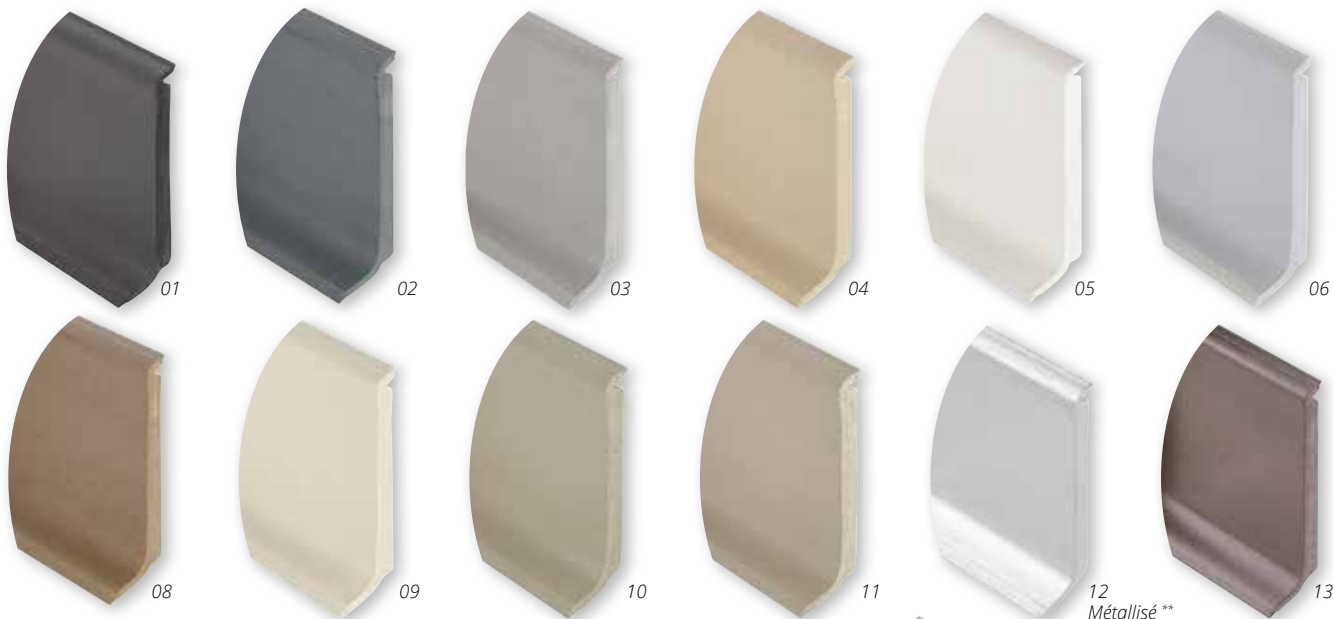

ROMUFLEX 100 MM
Longueur 3,00 m

! Coloris imprimés non contractuels. Vérifier toujours le coloris sur un échantillon.

! Pour les queues de chantier il est difficile de garantir une couleur identique à la commande initiale, car des tolérances sont possibles entre plusieurs fabrications.

Réf.	Coloris	Prix HT
2120	Noir ébène - 01	
2124	Gris foncé ardoise - 02	
2121	Gris moyen galet - 03	
2122	Beige sable - 04	
2123	Blanc Neige - 05	

Dimensions: 4,5 mm (top), 100 mm (height), 14,3 mm (width)

ROMUFLEX 80 MM
Longueur 3,00 m

+ Lèvres souples
• meilleure étanchéité
• épouse bien la forme du sol et du mur

ROMUFLEX Angle

Réf.	Coloris	Prix HT
2130	Noir ébène - 01	
2134	Gris foncé ardoise - 02	
2131	Gris moyen galet - 03	
2132	Beige sable - 04	
2133	Blanc Neige - 05	
2135	Taupe - 10	

Dimensions: 4,5 mm (top), 80 mm (height), 14,3 mm (width)

ROMUFLEX 60 MM

Longueur 3,00 m

Réf.	Coloris	Prix HT
2180	Noir ébène - 01	
2186	Gris foncé ardoise - 02	
2181	Gris moyen galet - 03	
2183	Beige sable - 04	
2185	Blanc Neige - 05	
2361	Gris clair nuage - 06	
2363	Marron - 08	
2364	Beige vanille - 09	
2365	Taupe - 10	
2366	Beige rosé - 11	
2367	Alu silver - 12**	
2368	Carbone 13	

Réf.	Prix HT
98260	

«ROMTACK-PLINTHES»
ÉPAISSE




Réf.	Prix HT
93021	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE
«MS EXPRESS»



Tack immédiat sur tous supports même humides.
Repositionnable pendant 24h.
Idéal pour les plinthes.



- Prix pièce indiqué pour un minimum d'un carton de 25 barres ROMUFLEX
- Possibilité de détailler avec une majoration de +20%


PLINTHES PVC DÉCORATION

PLINTHES PVC «DEKO»

Plinthe en PVC recyclé, semi-rigide, prête à poser : bandes adhésives en polyoléfine pré-installées au dos.

Vernis de protection sur le décor.
haute résistance aux coups de balai et d'aspirateur.

Classement au feu M1 (inflammable).
A coller sur votre mur en placoplatre, peinture, toile de verre...
Facile à couper au cutter ou au couteau et même avec une paire de bons ciseaux.
Hauteur unique 8 0mm.
Longueur 2 m, facile à transporter et à manipuler.

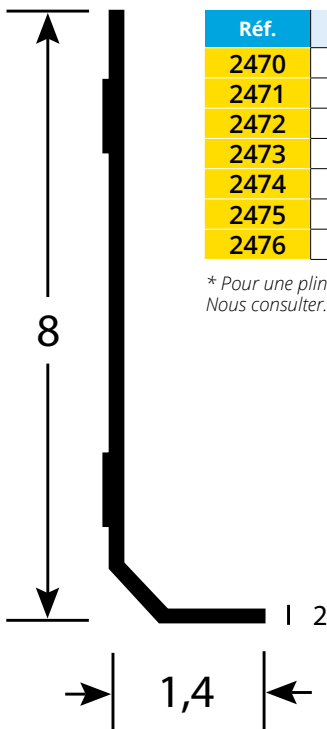

Déjà adhésivées

Réf.	Coloris	Epaisseur	Hauteur	Longueur	Matière	Type	Prix HT
2470	Béton foncé	1,2 mm	80 mm	2,00 m	PVC	Adhésive	
2471	Béton clair						
2472	Bois cérusé						
2473	Métal rouillé						
2474	Alu brossé						
2475	Carreau ciment						
2476	Personnalisée*			3,00 m			

* Pour une plinthe personnalisée, une commande de minimum 50 barres de 3 m =150 m est requise.
Nous consulter.



Personnalisée



Béton foncé



Alu brossé



Béton clair



Bois cérusé



Métal rouillé



Carreau ciment

PLINTHES PVC LUMINEUSES LED


Système de plinthes lumineuses à LED, pour créer une atmosphère design, de confort et de sécurité dans des couloirs ou espaces intérieurs. Utilisables dans une multiplicité d'endroits tels que les hôtels-restaurants, les bateaux, les établissements de santé, dans le résidentiel ...

Le système de plinthes LUUMI se compose de différents éléments :



- un profil base en PVC à coller ou fixer au mur (à commander à part) ; sur les parois de ce profil on pourra fixer un ruban led
- un profil de recouvrement à clipser sur la base, en polyblend à base de PVC, muni de lèvres souples en haut et en bas et qui existe en 3 modèles (à commander à part) : éclairage vers le haut (mur), éclairage frontal (sol) et sans éclairage (passage fils).

Au système de plinthes s'ajoute des rubans leds, des transformateurs et des accessoires de pilotage d'intensité des leds.

PLINTHES PVC CLIP «LUUMI» À LED

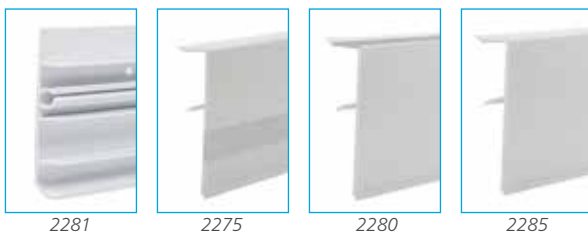

Réf.		Coloris	Hauteur	Longueur	Prix HT
2281	Profil Base plinthe PVC	PVC Blanc	80 mm	2,50 m	
2275	Profil recouvrement LED Frontal				
2280	Profil recouvrement LED Haut				
2285	Profil recouvrement sans éclairage				




ACCESSOIRES PVC LUUMI



Réf.	Désignation	Prix HT
2276	Angle intérieur blanc 80 mm	
2277	Angle extérieur blanc 80 mm	
2278	Paire Embouts droit et gauche blanc 80 mm	
2279	Pièce raccord blanc 80 mm	

RUBANS LED

Rubans leds blancs 24V DC, fournis par rouleaux de 5 m avec une sortie câble pour connexion. 12W/m soit 0,5A/m, 120 leds/m pour un effet continu. IP20.



Réf.	Coloris	Longueur	Prix HT
2262	Blanc chaud 2900 - 3100K	5 m	
2263	Blanc neutre 3900 - 4150K		
2264	Blanc froid 6100 - 6500K		

TRANSFORMATEURS

Transformateurs 220V vers 24V DC (Courant Continu) pour alimenter les rubans leds. Longueur maximum par tronçon de led : 5m.



Réf.	Longueur	Puissance	Prix HT
2296	Long led max/transfo : 3,30m au total	40 W	
2297	Long led max/transfo : 7,50m au total	90 W	
2298	Long led max/transfo : 12,60m au total	150 W	
2299	Long led max/transfo : 20m au total	240 W	

ACCESSOIRES POUR PILOTAGE D'INTENSITÉ DES LEDS



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
2311	Variateur LED mural à fil	Raccordement filaire sur un transformateur et sur les rubans leds.	
2312	Variateur LED mural radio	Raccordement filaire sur l'alimentation générale et communication radio via le récepteur.	
2313	Récepteur pour variateur radio 2312	Raccordement filaire sur un transformateur et sur les rubans leds. Reçoit instructions sans fil du variateur 2312.	
2314	Variateur LED à télécommande radio	Télécommande d'intensité led et module récepteur.	
2310	Variateur Bluetooth «Casambi»	Contrôle et intensité led via smartphone ou tablette.	

PLINTHES PVC DE RECOUVREMENT


PLINTHE DE RECOUVREMENT PVC 114 MM

Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée sur la partie haute, ce qui absorbe les irrégularités du mur. Convient pour couvrir des plinthes jusqu'à 100 mm de hauteur et de 14 mm d'épaisseur.

+ Spécial pièces humides



Réf.	Coloris	Longueur	Hauteur	Type	Prix HT
2558	Gris clair	2,50 m	114 mm	A coller	
2559	Blanc				

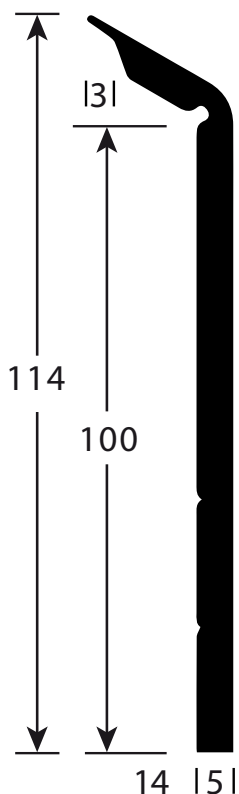

PLINTHES ALUMINIUM

PLINTHES ALUMINIUM



+ Très bel effet décoratif


+ Avec angles et embouts



ACCESSOIRES DE FINITION


N°	Réf.	Désignation	Hauteur	Prix HT
1	2211	Embout gauche	60 mm	
	2221	Embout gauche	80 mm	
2	2212	Embout droit	60 mm	
	2222	Embout droit	80 mm	
3	2214	Angle rentrant	60 mm	
	2224	Angle rentrant	80 mm	
4	2215	Angle sortant	60 mm	
	2225	Angle sortant	80 mm	
5	2213	Raccord	60 mm	
	2223	Raccord	80 mm	

Réf.	Hauteur	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2210	60 mm	Alu incolore	2,70 m	A coller	
2220	80 mm				



PLINTHES PVC SOUPLE


PVC SOUPLE À GORGE

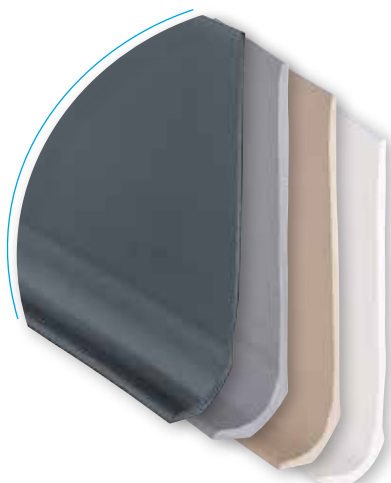


Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2171	70 mm	Noir	25 m	
2173		Gris		
2176		Blanc		
2178	75 mm	Beige		
4970		Noir		
4972		Gris		
4974		Blanc		
4980	100 mm	Noir		
4982		Gris		
4984		Blanc		



Rouleaux de 25 m plus facile à manipuler

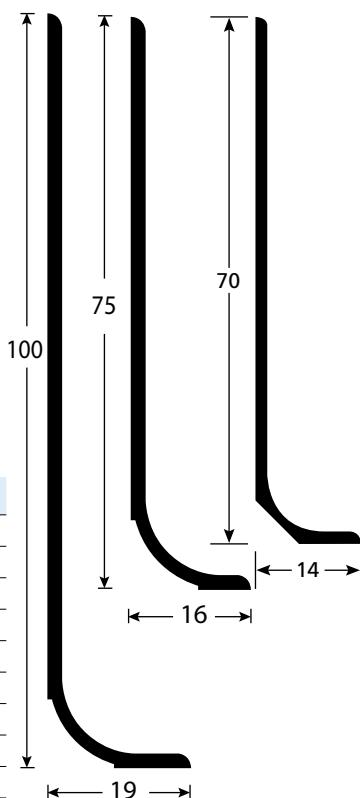


PVC SOUPLE À TALON

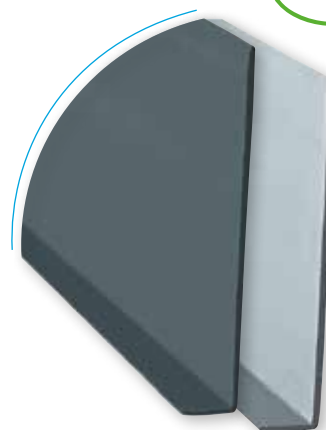


Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2151	70 mm	Noir	25 m	
2153		Gris		

Réf.	Hauteur	Coloris	Longueur	Prix HT
2161	100 mm	Noir	25 m	
2163		Gris		

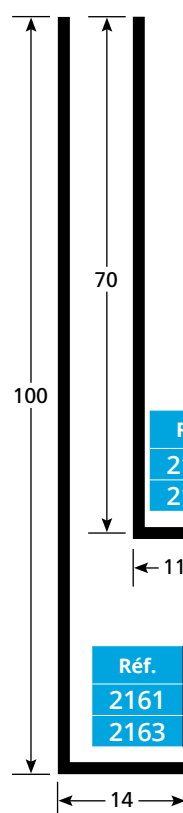


PROFILS SYSTÈME DOUCHE

SEUIL SYSTÈME DOUCHE PLEIN

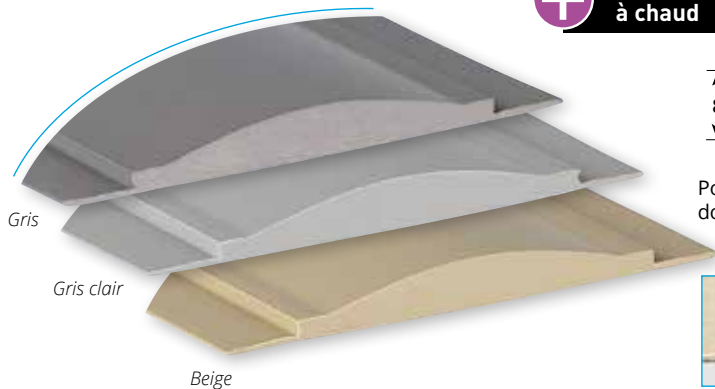

Se soude à chaud

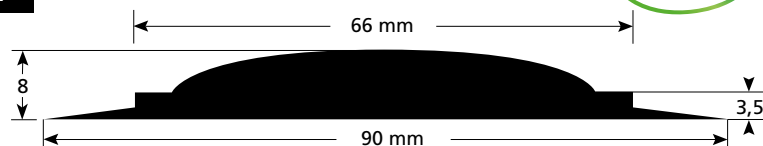



Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite.

A coller

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2495	PVC Gris	3,00 m	
2494	PVC Gris clair		
2493	PVC Beige		




SEUIL SYSTÈME DOUCHE À SOUFFLET

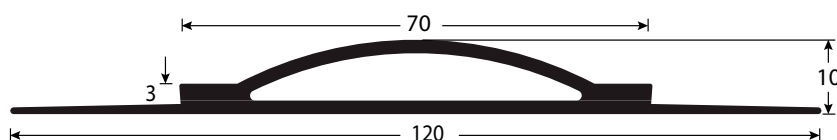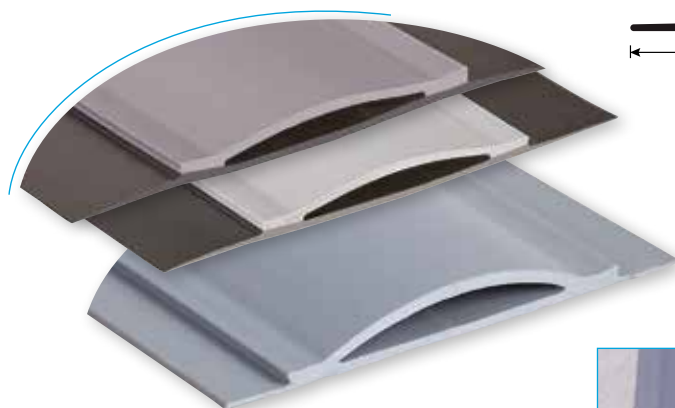

GRADUS



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2486	PVC Gris argile Lead	2,00 m	A coller	
2485	PVC Gris clair Clay			

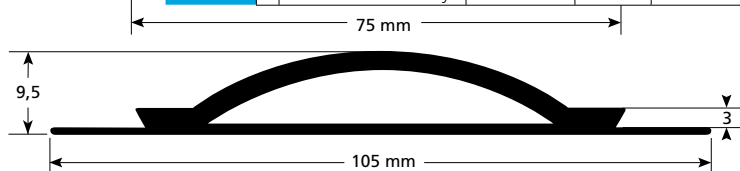

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2490	Elastomère Gris	3,30 m	A coller	

ARRÊTS DE PLINTHE PVC

ARRÊT À CLIP

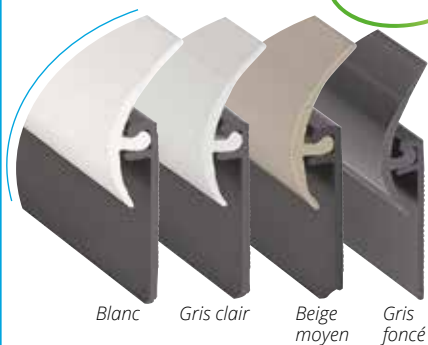

Pour des jonctions entre sols PVC et revêtement mural PVC.



Profil en 2 parties :

- Fixer la base en PVC rigide en l'encollant
- Poser les 2 revêtements

- **Toujours clipser le chapeau à lèvres souples à partir d'une extrémité (jamais au milieu sinon risque de casse de la base) et la grande lèvre vers le haut.**

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2420	Blanc	PVC	3,00 m	
2422	Gris clair galet			
2424	Beige moyen			
2423	Gris foncé			

ARRÊT DE SUPERPOSITION

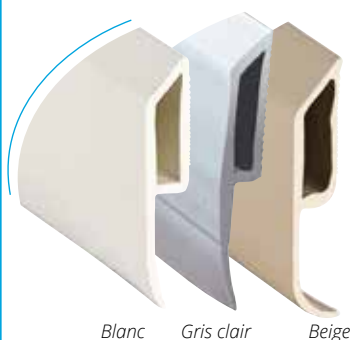

A poser après avoir fait la remontée en plinthe.
Au besoin refaire une coupe de netteté avec l'araseur «MOLOSS».
En PVC rigide et lèvre souple coextrudée pour s'adapter à l'épaisseur du sol PVC.





Araseur Moloss

+ Pour tracer avant de coller le profil

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2410	Blanc	PVC	3,00 m	
2412	Gris clair			
2413	Beige moyen			



ARRÊT PVC 2,5 MM

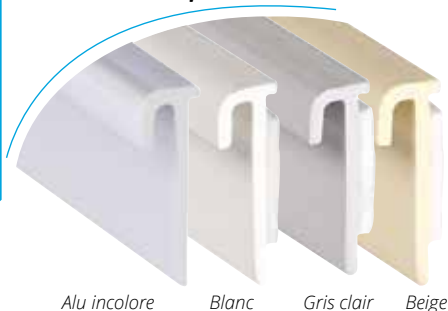

Arrêt en PVC rigide à coller avant de faire la remontée en plinthe

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2077	Alu incolore	PVC	2,70 m	
2091	Blanc			
2093	Gris clair			
2094	Beige			


ARRÊT PVC-MOQUETTES 4 MM





Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2087	Alu incolore	PVC	2,10 m	
2147	Noir			
2157	Blanc			

ARRÊT PVC 3 MM - HCS 48

Arrêt en PVC souple à coller avant de faire la remontée en plinthe

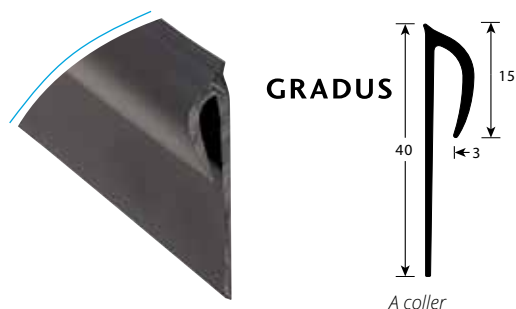

ARRÊT MOQUETTES 8 MM

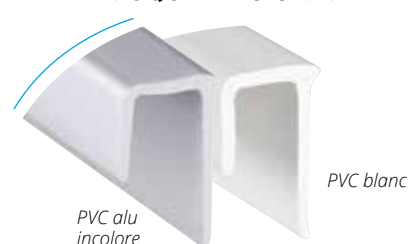

Réf.	Coloris	Matière	Longueur	Prix HT
2117	Alu incolore	PVC	2,10 m	
2177	Blanc			

10 coloris disponibles :
à préciser à la commande.



! Articles non stockés.
Délai : nous consulter.




Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
532000	PVC	25 m	

APPUIS PVC

Réf.	Prix HT
2193	

APPUI 8 X 8

En PVC souple. Bobine de 50 m.





Pour angles de mur en système douche ou en angle intérieur de marche.

Réf.	Prix HT
2194	

APPUI 25 X 25



En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 30 mm.



Réf.	Prix HT
2191	

APPUI 20 X 20


En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 25 mm.



Réf.	Prix HT
2192	


APPUI 32 X 32

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 35 mm.



CALE DE DIMINUTION SYSTÈME DOUCHE

Permet de combler l'espace vide résultant de la superposition du revêtement mural sur le revêtement de sol remonté en plinthe.

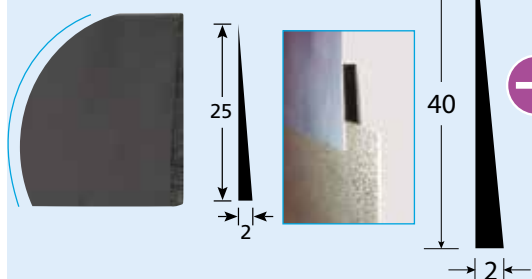


Encollage à la colle sèche Romtack (voir p. 244)

Réf.	Prix HT
2189	

APPUI 38 X 38

En PVC souple. Longueur : 2,00 m. Rayon : 38 mm.

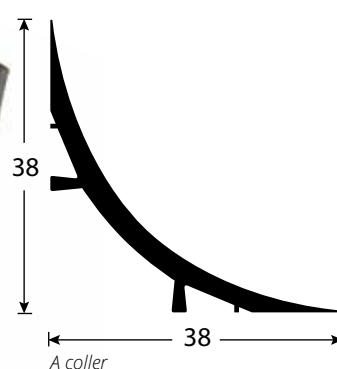


Réf.	Coloris	Matière	Dimensions	Longueur	Prix HT
1760	Noir	PVC	26 x 2 mm	15 m	
1761	Blanc	PVC	40 x 2 mm	2,50 m	

AUTRES ARRÊTS DE PLINTHE

ARRÊT FAÏENCE / SOL PVC


Pour faire la jonction entre un carrelage mural et un sol PVC en remontée de plinthe (ex : cuisines collectives, douches). En PVC rigide avec un retour coextrudé en PVC souple.

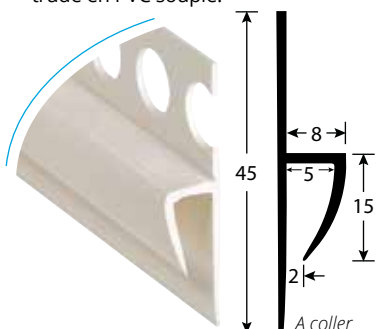

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2425	PVC Blanc	2,44 m	

ARRÊT ALU

Arrêt en alu à coller avant de faire la remontée en plinthe



Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2790	Alu incolore	2,70m	

REMONTÉES DE PLINTHES




REMONTÉE PVC À CLIP 100 x 5 MM

A la fois appui et arrêt en un seul profil. Pour des jonctions entre sols PVC et revêtement mural PVC.

Profil en 2 parties :

- Fixer la base en PVC rigide en l'encollant
- Poser les 2 revêtements
- Toujours clipser le chapeau à lèvres souples à partir d'une extrémité (jamais au milieu sinon risque de casse de la base) et la grande lèvre vers le haut.

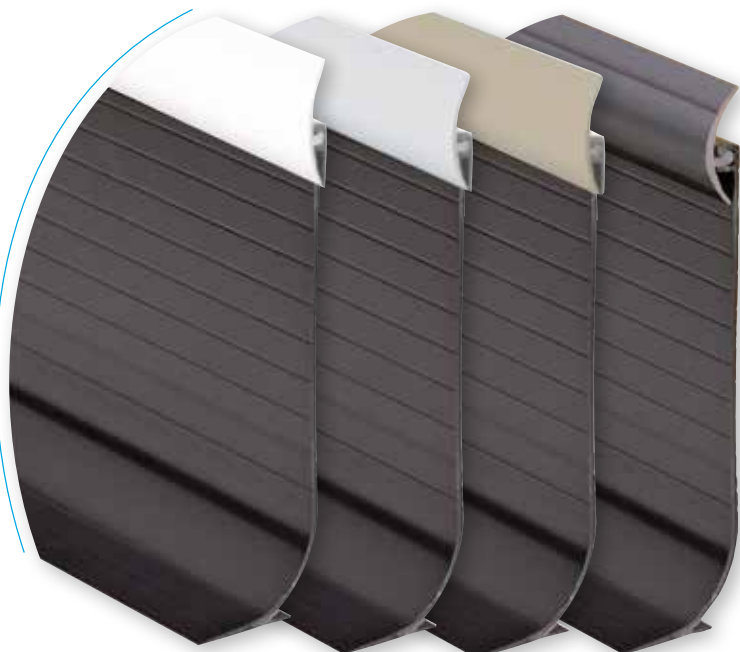


Blanc

Gris clair galet

Beige

Gris foncé

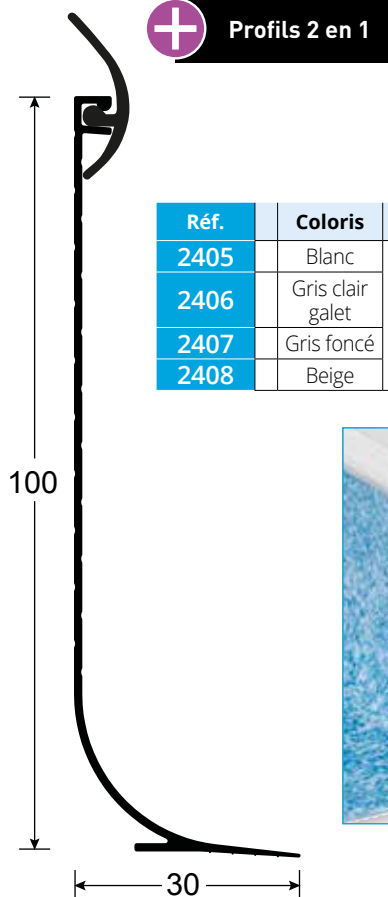

+ Profils 2 en 1


Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2405	Blanc	3,00 m	A coller	
2406	Gris clair galet			
2407	Gris foncé			
2408	Beige			



REMONTÉE PVC RIGIDE 100 x 3 MM

A la fois appui et arrêt en un seul profil.

+ Encoller à la colle sèche Romtack.

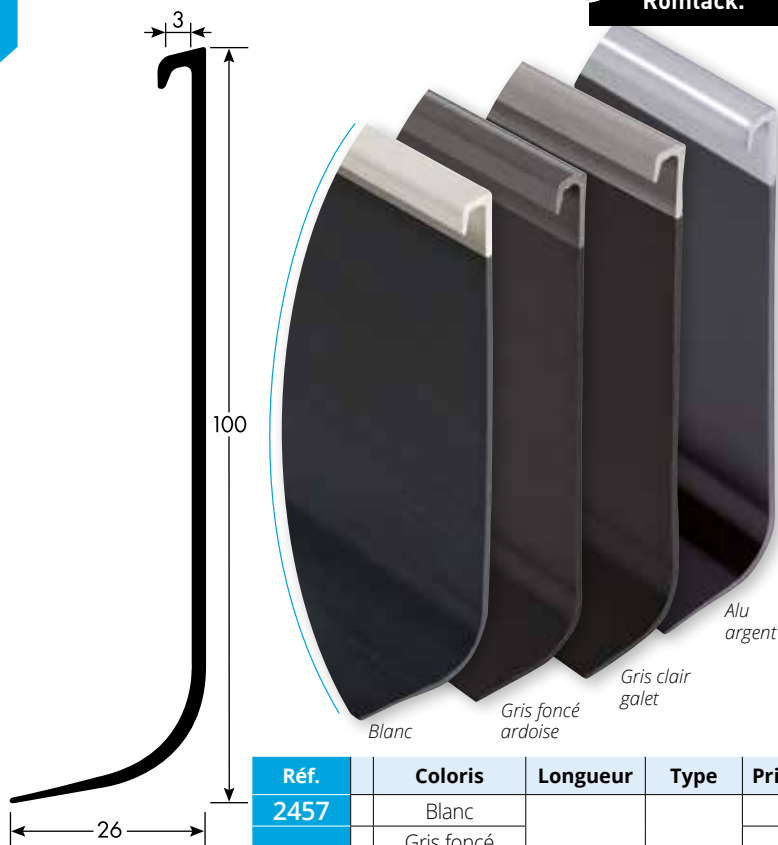

100

3

26

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2457	Blanc	2,50 m	A coller	
2458	Gris foncé ardoise			
2459	Gris clair galet			
2468	Alu argent			

Blanc


Gris foncé ardoise

Gris clair galet

Alu argent

REMONTÉE ALUMINIUM 100 X 4 MM

Pour les remontées de sols PVC, linoléum et résines. A coller.

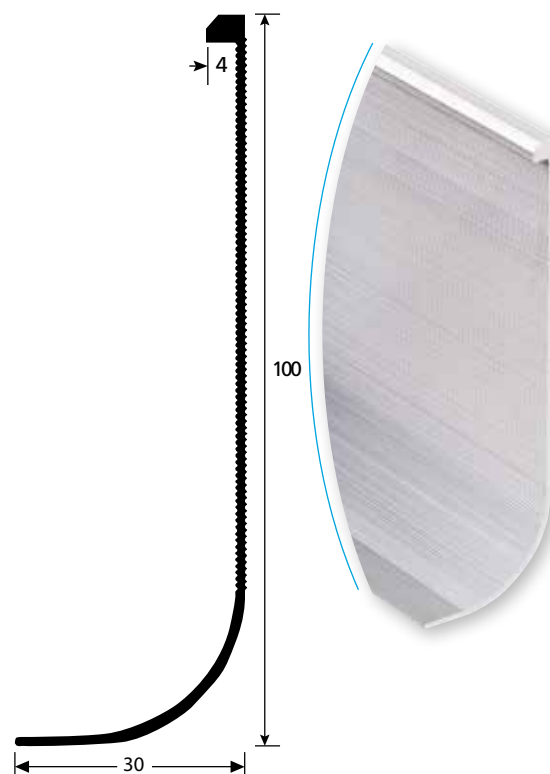

100

4

30


Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2469	Alu brut	3,00 m	A coller	



REMONTÉES DE PLINTHES

REMONTÉES PVC SOUPLE R 100 x 5 MM

À la fois appui et arrêt en un seul profil.

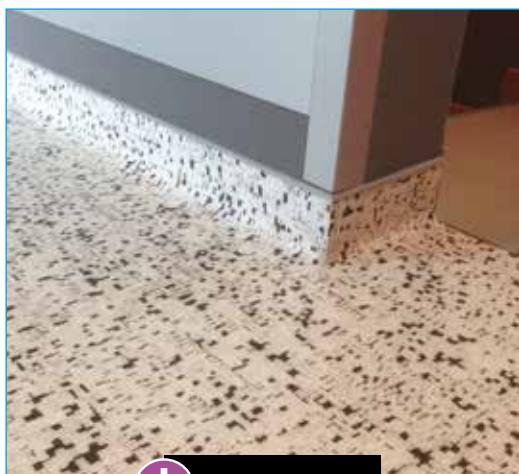

Profils 2 en 1



Blanc Gris moyen Galet Beige Gris foncé Ardoise Alu argent



Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2430	Blanc	3,00 m	A coller	
2431	Gris moyen galet			
2432	Beige			
2434	Gris foncé ardoise			
2429	Alu argent			

REMONTÉES PVC SOUPLE CCF 100 x 5 MM

À la fois appui et arrêt en un seul profil.



Profil «Premium»

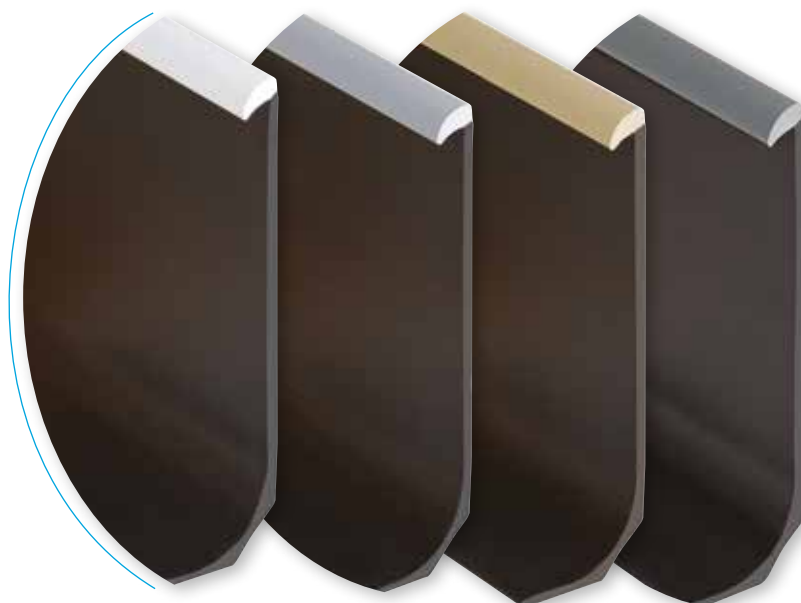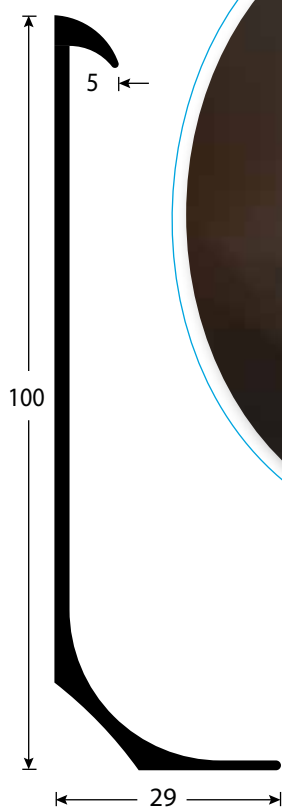

Blanc Snowdrift Gris clair Glacier Beige Almond Gris foncé granite

GRADUS

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
4930	Blanc Snowdrift	2,00 m	A coller	
4931	Gris clair Glacier			
4932	Beige Almond			
4933	Gris foncé granite			

PLINTHES À INSERT


Spécial
LVT

PLINTHE LVT 69 MM

Plinthe en MDF à coller. Recouvert d'un papier très résistant sur la partie supérieure. A coller telle quelle ou peut être repeinte sur le blanc. Avec bandes adhésives pour coller les bandes LVT.




Utilise des chutes de LVT (largeur 60 mm)

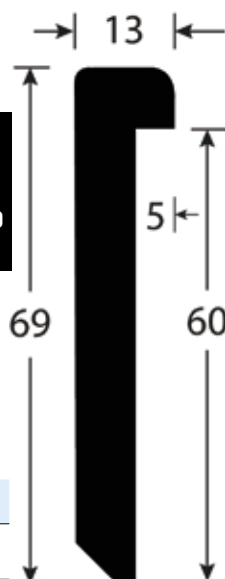

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2403	MDF Blanc à peindre	2,20 m	A coller	

PLINTHE ALU À INSERT



Permet d'insérer des bandes de LVT coupées, de 4 à 5 mm d'épaisseur, en guise de plinthes ou aux angles intérieurs de marches d'escalier.



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2260	Alu incolore	2,50 m	Percé	

ARRÊT INCLINÉ 5 MM

Associé à la plinthe alu à insert, l'arrêt incliné permet d'obtenir une parfaite finition sur la tranche de la LVT.

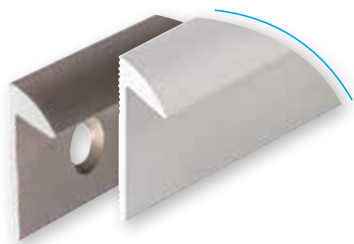



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
3543	Alu incolore	2,50 m	Percé	
3545	Alu titane			

PROFIL D'ENTOURAGE

Spécial
LVT

ARRÊT-ANGLE LVT

Pour une belle finition en angle intérieur (escalier, plinthe). Reste visible un fin liseret.





Exemple de réalisation de plinthe avec une chute de LVT + Arrêt-angle 2,5 mm + Arrêt incliné 3 mm pour cacher la tranche de la plinthe.

Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
2250	Alu incolore	2,50 m	Percé	

CONTRE PLINTHE 20 X 15



Pour cacher la dilatation autour de la pièce, le long des baies vitrées ou d'anciennes plinthes bois.



Réf.	Matière	Longueur	Dimensions	Type 2	Prix HT
2438	Alu incolore	2,70 m	20 x 15 mm	Adhésif	

ARRÊT INCLINÉ 3 MM

Associé à l'arrêt-plinthe LVT, il permet d'obtenir une parfaite finition sur la tranche de la LVT ou du sol souple. Peut-être aussi mis en finition de la tranche supérieure d'une plaque de protection murale ROMUCHOC.



Réf.	Matière	Longueur	Type	Prix HT
3541	Alu incolore	2,50 m	Percé	
3544	Alu titane			

ANTI-PINCE-DOIGTS DIDOO

Le système anti-pince doigts permet de supprimer la cause majeure d'accidents avec séquelles en milieu de la petite enfance (crèches, garderies...) et en milieu scolaire : le pincement des doigts des enfants entre une porte et son montant.

Aujourd'hui ce système peut être également installé:

- en milieu hospitalier, et notamment dans les maisons de retraite pour les personnes âgées.
- en milieu résidentiel, chez le particulier.

Livré en kit individuel composé de:

- 1 profil en PVC rigide adhésivé A (adhésif puissant) à coller sur les montants de la porte.
 - 1 profil coextrudé en PVC rigide et souple B à insérer dans le profil A, et qui interdit tout passage des doigts dans les feuillures des ouvrants (portes, fenêtres, placards).
- Tous les deux en longueur de 1.98 m, pour assurer une parfaite protection sur toute la hauteur de la porte.

Disponible en 2 modèles:

- Porte ouvrant à 135° - côté extérieur (feuillure): Pour portes standard en bois épaisseur maxi 45 mm.
- Porte ouvrant à 135° - côté intérieur (charnière) quelle que soit le type de porte.

EXTÉRIEUR 135° - PORTES BOIS




INTÉRIEUR 135° - TOUTES PORTES



Réf.	Ouverture	Coloris	Longueur	Prix HT
2705	0 - 135°	Blanc	1,98 m	

Réf.	Ouverture	Coloris	Longueur	Prix HT
2707	0 - 135°	Blanc	1,98 m	

PLAQUES DE PROTECTION INOX

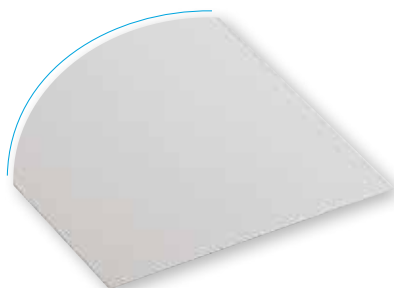


Pour protéger le bas et le milieu des portes des coups de pieds, de chariots et de salissures des mains. Plaque inox ép. 1 mm.


Réf.	Matière	Dimensions	Type	Prix HT
2701	Inox	83 x 25 cm	Adhésivée	
2702		93 x 25 cm		

PLAQUES DE PROTECTION PVC


COLORIS POUR CORNEROM - ROMUCHOC - CRASH - HANDY




01 - Blanc Pur



02 - Blanc cassé



03 - Beige clair



04 - Gris clair



05 - Gris Moyen



06 - Gris foncé



11 - Brun praliné

POSE DES PLAQUES DE PROTECTION

- Contrôler l'humidité du support à l'aide d'un appareil PROTIMETER MINI.
- Vérifier que la surface du mur ne soit pas friable, trous rebouchés, propre et non grasse.
- Avant la pose, les panneaux doivent être à la même température que les locaux (24h minimum) de façon à éviter les déformations.
- Si les produits sont exposés à des variations de températures supérieures à 10°C (ex: derrière une baie vitrée), il est impératif de prévoir des joints de dilatation.
- Si la mise en oeuvre doit s'effectuer à des températures ambiantes très différentes de 20 °C, tenir compte des variations dimensionnelles ci-dessous :

Température de pose		Variation dimensionnelle par mètre linéaire de plaque
15 °C	Minimale	- 1 mm
20 °C	Idéale	0 mm
25 °C	Admissible	+ 1 mm
30 °C	Maximale	+ 2 mm

Fixation des plaques

- Encollage à la colle acrylique avec spatule A2 (partie lisse)
- Mastic MS POLYMERE en complément d'adhésif double-face (pour plaque sur mesure).

CARTOUCHE SILICONE 310 ml


Pour environ 12-15 mètres linéaires. Pour les jonctions de plaques, les finitions au niveau des huisseries.

Réf.	Coloris	Prix HT
479701	Blanc Pur - 01	
479703	Beige clair - 03	
479704	Gris clair - 04	
479705	Gris moyen - 05	
479706	Gris foncé - 06	



PLAQUES DE PROTECTION PVC

- Pour protéger le bas des portes des coups de pieds, le milieu des portes de la salissure des mains, les murs d'éventuels chocs de chariots, etc...
- Très bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, aux salissures, aux produits chimiques, aux germes.
- En PVC teinté dans la masse exempt de métaux lourds.
- Matériau 100% antibactérien, bactéricide en milieu alimentaire.
- Ep. 2 mm, sauf couleurs 01-02-03-04-05, ép. 1,7 mm.
- Surface légèrement grainée apparente.
- Joints soudables. Bords droits.
- Côté lissé à encoller à la colle acrylique avec spatule A2.
- Classement feu : Bs2 d0
- Plaques cintrables naturellement jusqu'à maxi Ø 60cm.

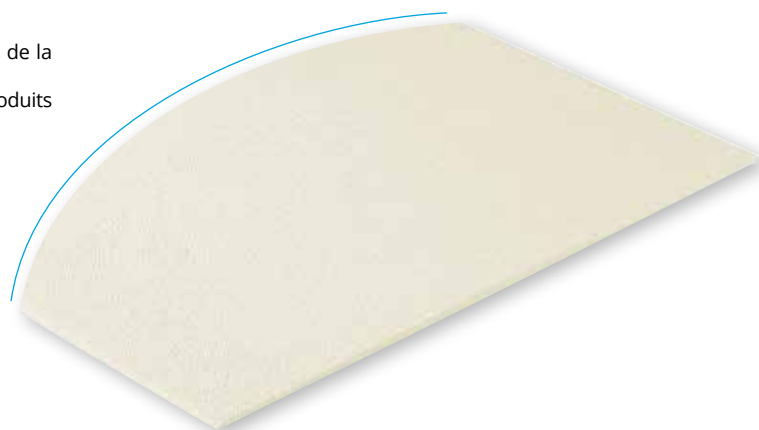

PLAQUES ROMUCHOC 20 cm x 3 m

En stock - Adhésivées mousse double face. Il est conseillé d'assurer l'encollage avec un cordon de mastic-colle MS polymère entre les adhésifs. - Bords droits



Disponibles en stock



Réf.	Coloris	Dimensions	La plaque
480001	Blanc pur - 01	3 m x 20 cm	
480002	Blanc casse - 02		
480003	Beige clair - 03		
480004	Gris clair - 04		
480005	Gris moyen - 05		
480006	Gris foncé - 06		

PLAQUES ROMUCHOC ENTIÈRES 3 m x 1,30 m


Non adhésivées - A coller - Bords droits



Réf.	Coloris	Dimensions	La plaque
460001	Blanc pur - 01	3 m x 1,30 m	
460002	Blanc casse - 02		
460003	Beige clair - 03		
460004	Gris clair - 04		
460005	Gris moyen - 05		
460006	Gris fonce - 06		
460011	Brun praline - 11		

PLAQUES ROMUCHOC SUR MESURE

Bords droits - A coller - Dimensions maxi 3 m x 1,30 m.



Sur mesure avec délai.
Si commande <4m²
majoration +20€ H.T




Préciser les dimensions.
Minimum facturé 1m² à la référence (Dimension mini: 70x10cm)



Réf.	Coloris	Dimensions	Prix le m²
461001	Blanc pur - 01	Sur mesure	
461002	Blanc casse - 02		
461003	Beige clair - 03		
461004	Gris clair - 04		
461005	Gris moyen - 05		
461006	Gris fonce - 06		
461011	Brun praline - 11		

CORNIÈRES DE PROTECTION PVC

CORNEROM 30x30




+ Classement
Feu Bs2 d0

Cornières de finition qui s'intègrent dans tous les intérieurs pour protéger les angles de chocs légers. En PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Épaisseur 2 mm. Adhésif mousse.
*Uniquement coloris 01-02-03-04-05 en stock.

Dimensions 30 x 30 mm		Adhésif mousse Longueur : 2,70 m		Dimensions 50 x 50 mm	
Réf.	Prix HT	Coloris		Réf.	Prix HT
465001		Blanc pur - 01		466001	
465002		Blanc cassé - 02		466002	
465003		Beige clair - 03		466003	
465004		Gris clair - 04		466004	
465005		Gris moyen - 05		466005	
465006		Gris foncé - 06		466006	

CORNEROM 50x50



! Si impacts réguliers, renforcer
le collage avec un mastic ms
polymère sur partie striée


CORNEROM VARIO 60x60



Cornière à angle variable avec liseré flexible qui lui permet de se conformer à tous les types d'angles rentrants ou sortants. En PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Épaisseur 2 mm. Adhésif mousse




+ Angle
variable

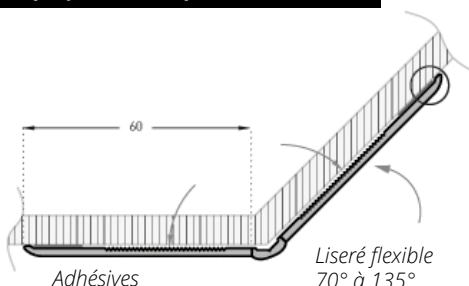

Adhésif mousse

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
467001	Blanc pur - 01	60 x 60 mm	2,70 m	
467005	Gris moyen - 05			

CORNEROM CHOC 60x60



Cornière à haute résilience grâce à la conception unique de sa forme arrondie. Elle offre ainsi une protection très efficace et non blessante lors de chocs violents. Préconisée dans les zones de circulation des hôpitaux cuisines centrales, etc... PVC lisse, antibactérien, classé Bs2 d0. Fixation par clipsage sur profil aluminium percé.

Fixation par clipsage sur profil aluminium percé.

Réf.	Coloris	Dimensions	Longueur	Prix HT
468001	Blanc pur - 01	60 x 60 mm	2,70 m	
469001		Embout		
468005	Gris moyen - 05	60 x 60 mm	2,70 m	
469005		Embout		


MAINS COURANTES ALU



Conforme à la Circulaire DGUHC-2007



HANDY 40 MM



Main courante ronde, très agréable au toucher trouvant sa place dans les couloirs et escaliers de maisons de retraite, cliniques, logements collectifs.


EXIGENCE DE LA LOI *

* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mobilité réduite aux établissements recevant du public (ERP)

L'escalier quelle que soit sa conception d'une largeur $\geq 1,20$ m, doit comporter une main courante de chaque côté.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m.
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- être continue, rigide et facilement préhensible.

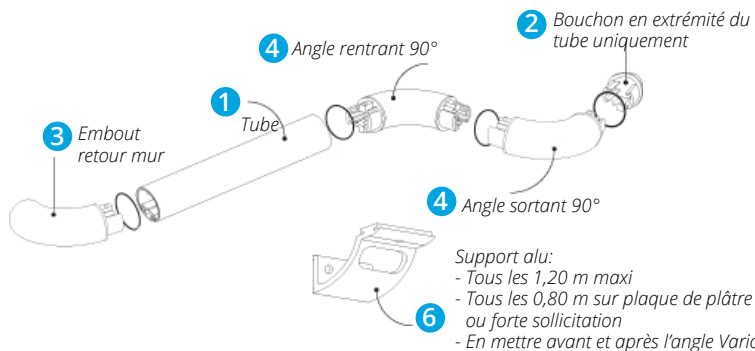




Matière	1 Tube Alu	2 Bouchon PVC	3 Embout retour mur PVC	4 Angle rentrant sortant PVC 90°	5 Angle Vario PVC	6 Support Alu	Pièce métal Raccord 2 tubes
	L. 4,00 m	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
Alu incolore	4748	4758	4768	4778	4789	4790	4776

PARE-CHOCs PVC

CRASH 120

Pare-chocs arrondi pour protéger les murs d'impacts forts dans les zones de circulation à trafic intense.

Composé d'un profilé PVC lisse classé Bs2do, avec rainures décoratives. A clipser sur les clips aluminium (à commander à part), qui eux sont à visser au mur.

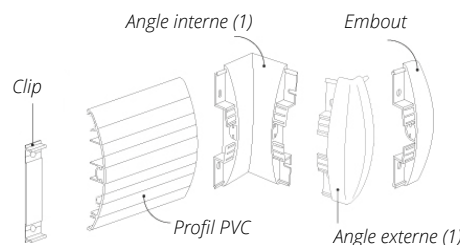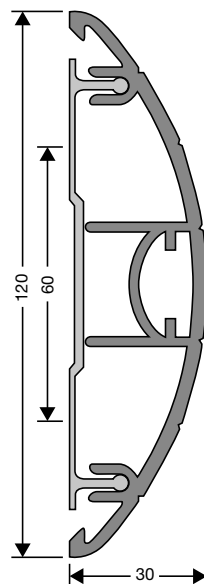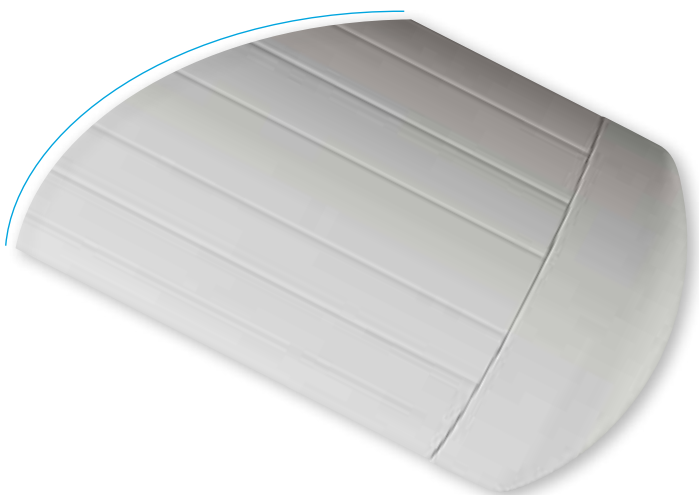

• Clip : à positionner environ tous les 50 cm (dans les plaques de plâtre) 70 cm (dans les supports plus durs).

• Embout : servent à droite comme à gauche et servent de clip initial.

Réf.	Coloris	La pièce	Prix HT
470001	Blanc pur-01	Profil PVC - 4 m	
471001		Embout	
471801		Angle externe	
473801		Angle interne	
470005	Gris moyen-05	Profil PVC - 4 m	
471005		Embout	
471805		Angle externe	
473805		Angle interne	

Réf.	Coloris	Clip	Prix HT
4709	Aluminium	Clip	




PARE-CHOC ÉLASTOMÈRE

LISSE DEMI-LUNE



Vertical pour protéger les murs contre les chocs des chaises, chariots, tables... dans les couloirs, restaurants...
Géométrie en 1/2 lune pour une meilleure capacité d'absorption d'impact.
Livré avec un rail alu percé sur lequel disposer le 1/2 lune.


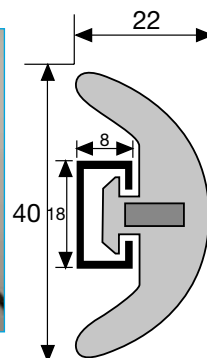


Profil alu + élastomère

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
6123	Noir	2,50 m	Percé	
6124		Embout noir		

CORNIÈRE A ALVÉOLES

Destinés à la protection des angles dans les milieux industriels, dépôts, parkings.

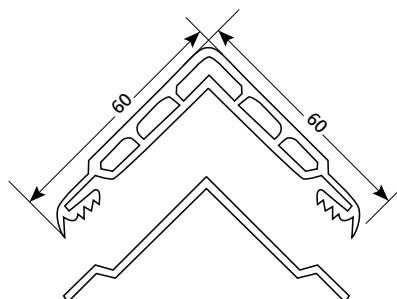

Sans embout

Profil alu + élastomère 60x60

Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2799	Jaune / noir	2,00 m	Percé	


PARE-CHOC POLYURÉTHANE

Profilés flexibles de protection d'une très grande souplesse, qui préviennent les blessures dus aux chocs tout en protégeant les biens d'équipement.

- Mousse polyuréthane expansée.
- Film PU plaqué sur la mousse par contre-pression pour une meilleure résistance et protection.
- Utilisation intérieure et en extérieur couvert.
- Adhésifs, ils peuvent se fixer sur le bois, métal, surfaces peintes, etc.
- Livré en rouleau de 5 m sous film.




CORNIÈRE PU RONDE



Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2740	Jaune / noir	5,00 m	Adhésif	
2741	Blanc			

CORNIÈRE PU 90°





Réf.	Coloris	Longueur	Type	Prix HT
2744	Jaune / noir	5,00 m	Adhésif	
2745	Blanc			

CORNIÈRES D'ANGLE MÉTALLIQUES



MÉTAL 50 x 50 MM

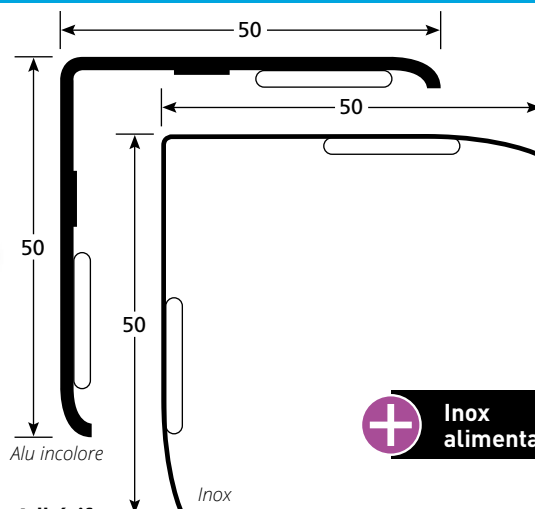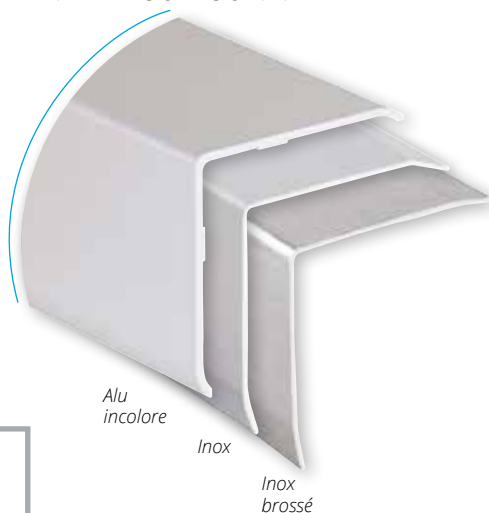

Inox alimentaire

Adhésif



Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2737	Inox	50 x 50 mm	3,00 m	
2738			2,00 m	
2739	Inox brossé		3,00 m	
2767	Alu incolore		3,00 m	
2768			2,00 m	

EMBOUT NOIR



Réf.	Descriptif	Prix HT
16110	50 x 50. (sachet de 10)	

MÉTAL 30 x 30 MM

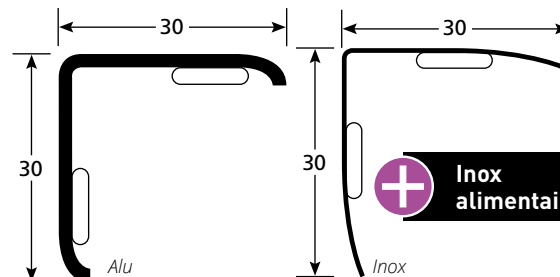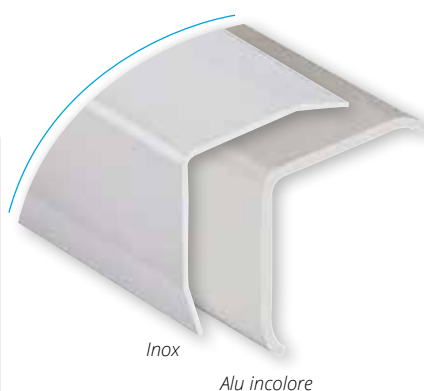

Inox alimentaire

Adhésif

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2687	Inox	30 x 30 mm	3,00 m	
2688			2,00 m	
2717	Alu incolore		3,00 m	
2718			2,00 m	



Deux usages principaux :

- Protection des angles de murs contre les chocs de toute nature dans les hôpitaux, hôtels, cuisines, collectivités, etc... Dans ce cas, l'inox est plus particulièrement conseillé.
- Pour cacher l'épaisseur d'un revêtement s'arrêtant au bord d'un angle de mur.



Conseil



POSE DES CORNIÈRES ADHÉSIVES

Pour une meilleure adhérence notamment sur les supports poreux, nous conseillons d'employer un **primaire** et de l'appliquer sur une surface légèrement inférieure à celle qu'occupera la cornière.

Laisser sécher en s'assurant que le primaire ne transfère plus aux doigts.

Coller la cornière.


MÉTAL 20 x 20 MM

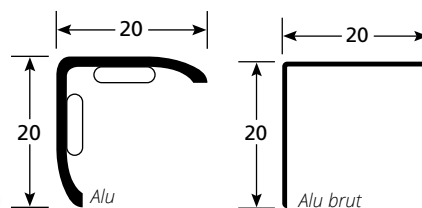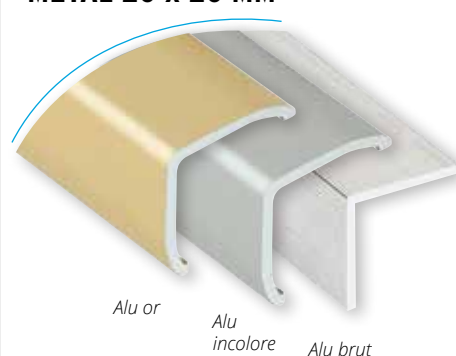

Adhésif : Alu incolore / or
A coller : Alu brut

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2667	Alu incolore	20 x 20 mm	3,00 m	
2668			2,00 m	
2677	Alu or		3,00 m	
2669	Alu brut		3,00 m	

MÉTAL 20 x 10 MM




Adhésif

Réf.	Matière	Dimensions A x A	Longueur	Prix HT
2647	Alu incolore	20 x 10 mm	3,00 m	

MÉPLATS

MEPLATS PVC

Pour masquer les imperfections et les raccords disgracieux au niveau des joints des pourtours de fenêtres ou de portes.

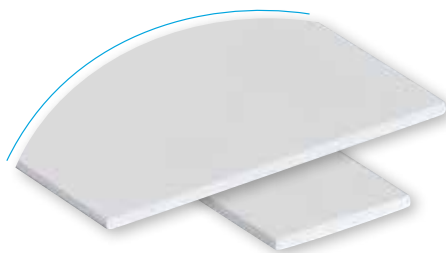


+ Finition contour portes et fenêtres

Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Type	Prix HT
2770	Blanc	20 x 2 mm	2,75 m	A coller	
2774		50 x 2 mm			


CORNIÈRES ANGLE VARIABLE

ANGLE VARIABLE PVC

Livré à plat.



Angle rentrant



Angle sortant

+ Angle variable de 45° à 180°

Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Type	Prix HT
2789	Blanc	25 x 25 mm	2,75 m	Adhésif	


CORNIÈRES D'ANGLE PVC RIGIDE

ANGLE 90°

Pour protéger les angles des murs contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.



+ Spécial finition toile de verre



Réf.	Coloris	Dimensions A x A	Longueur	Epaisseur	Type	Prix HT
2780	Blanc	10 x 10 mm	2,75 m	1 mm	A coller	
2782		15 x 15 mm				
2784		20 x 20 mm				
2786		30 x 30 mm				
2788		40 x 40 mm				
2779	Alu	20 x 20 mm				




Voir quantités mini dans le tarif numérique en fin de catalogue.

ARRÊTS TOILE DE VERRE 90°

Permettent de réaliser à la fois des raccords propres de toiles de verre, papiers peints... dans les angles rentrants et sortants et de donner un aspect plus esthétique avec un profilé dont on ne voit plus qu'une tranche de quelques mm.

Mélange à base d'ABS qui a la particularité de pouvoir être peint et sur lequel la colle accroche bien.


Angle sortant



+ En ABS pouvant être peint.



Angle rentrant



*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

Réf.	Coloris	Angle	Dimensions A x A	Longueur	Epaisseur	Type	Prix HT
2720	Blanc	Sortant	22 x 22 mm	2,60 m	1 mm	A coller	
2721*		Rentrant					

COUVRE-JOINTS DE MUR / FAÇADE

BOMBÉ ALU



BOMBÉ PVC



Réf.	Matériau	Longueur	Conditionnement	Type	Prix HT
2897	Alu incolore	3,00 m	Sans clips	A coller	

Réf.	Matériau	Longueur	Largeur	Conditionnement	Prix HT
2873	PVC Blanc	3,00 m	50 mm	Sans clips	

ANTI-COULURES DE FAÇADES

ANTI-COULURES

Système complet permettant l'écartement des eaux de ruissellement en façade, en nez de dalle et balcons. Il protège les revêtements de peinture, évitant ainsi les salissures et les coulures disgracieuses. Trois accessoires préfabriqués (pièces de jonction, pièces d'angles et abouts de finition) complètent le système. La mise en oeuvre des accessoires est indispensable au bon fonctionnement du système.



Exemple d'utilisation en nez de balcon.



Sans = Traces de ruissellements




Avec = Propre

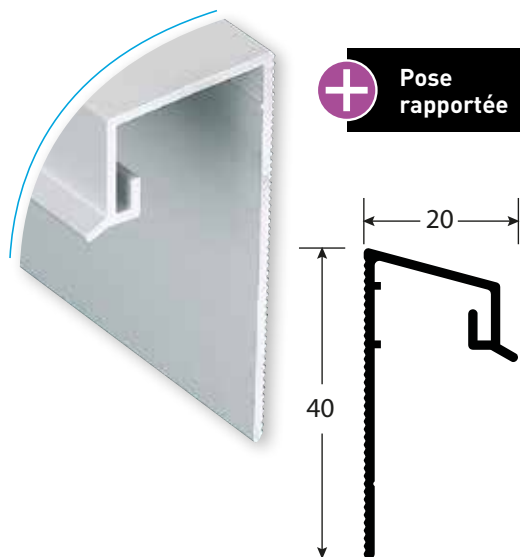

- 1 profil anti-coulures
- 2 pièce de jonction
- 3 goutte d'eau
- 4 trou de fixation $\varnothing$ 5 mm
- 5 collage en plein au mastic colle polyuréthane. Si nécessaire, compléter par une fixation mécanique adaptée.
- 6 nez de balcon.

Après

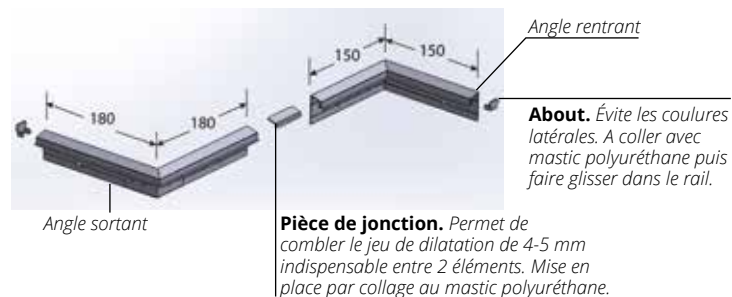

Angle rentrant

About. Évite les coulures latérales. A coller avec mastic polyuréthane puis faire glisser dans le rail.

Pièce de jonction. Permet de combler le jeu de dilatation de 4-5 mm indispensable entre 2 éléments. Mise en place par collage au mastic polyuréthane.

Réf.	Matière	Longueur	Prix HT
2880	Alu incolore	3,00 m	
2881	Alu laqué Blanc 9010		
2882	Alu laqué Beige 1015		

ACCESSOIRES POUR ANTI-COULURES

Réf.	Désignation	Matière	Prix HT
2885	Jonction	Alu incolore	
2886		Alu laqué blanc 9010	
2887		Alu laqué beige 1015	
2888	Angle sortant	Alu incolore	
2889		Alu laqué blanc 9010	
2890		Alu laqué beige 1015	
2891	Angle rentrant	Alu incolore	
2892		Alu laqué blanc 9010	
2893		Alu laqué beige 1015	
2894	About	Alu incolore	
2895		Alu laqué blanc 9010	
2896		Alu laqué beige 1015	

CACHES CÂBLES


CACHES CÂBLES «COVER»

New

Cache-câbles extérieur esthétique, innovant, efficace et simple pour cacher les câbles et fils disgracieux fixés et pendants le long des façades des maisons, immeubles ou commerces (en horizontal comme en vertical).

Profilé en élastomère flexible, il n'est pas fermé et laisse l'accès facile aux câbles pour de prochaines interventions (Électricité, téléphonie, fibre optique, TV...).

Il suffit de tirer dessus; il se plie puis reprend sa forme contre le mur quand on le relâche. Percé avec 4 trous, il se fixe avec 4 vis à frapper diam 6 x 40 mm, 4 rondelles inox ou galvanisées de 1,4 cm diam intérieur de 4 mm (non fournis).

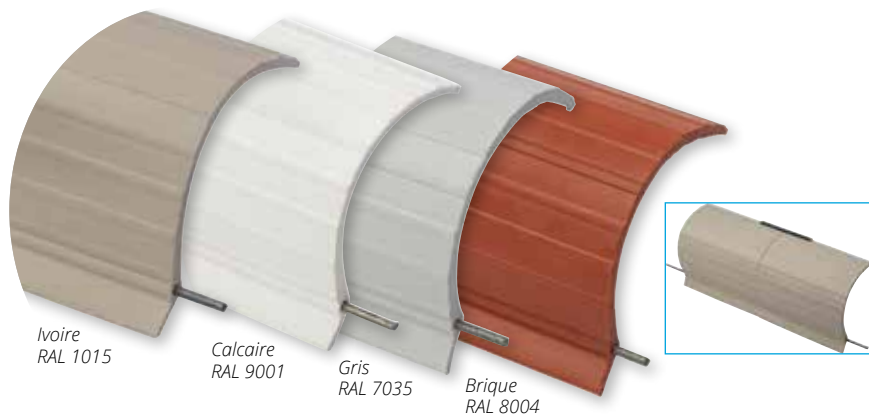

Avant



Après



Réf.	Coloris	Hauteur	Longueur	Matière	Type	Prix HT
3398	Ivoire RAL 1015	9,9 cm	1,55 m	Élastomère souple à mémoire de forme	Percé	
3399	Calcaire RAL 9001					
3392	Gris RAL 7035					
3393	Brique RAL 8004					
3394	Sachet 10 clips d'alignement entre 2 profils cache-câbles					

PRÉPARATION DES SUPPORTS

DÉPOSE DES SOLS.....	174
DÉPOSE DES MURS.....	185
MÉLANGE – APPLICATION.....	188
PONÇAGE ET FINITION	195
NETTOYAGE DU CHANTIER.....	202
MESURE CONTRÔLE HUMIDITÉ	206
TRAITEMENT DE L'HUMIDITÉ.....	210
APPAREILS DE CHAUFFAGE.....	212



COMMENT CHOISIR VOTRE SOLUTION DE DÉPOSE DE SOLS ?

DÉCOLLEUSES AUTOTRACTÉES ÉLECTRIQUES

Machines	Rendements moyens					Caractéristiques		
	Moquettes	PVC souple	PVC rigide	Linoléum	Caoutchoucs pastillés et sols sportifs	Poids à vide/total	Autotractée	Énergie
Dark Warrior®	++++ Jusqu'à 150 m²/h	++++ Jusqu'à 100 m²/h	++++ Jusqu'à 100 m²/h	++++ Jusqu'à 100 m²/h	+++ Jusqu'à 70 m²/h	85 kg 190 kg	Oui + marche arrière	Électrique
TORERO	++++ Jusqu'à 200 m²/h	++++ Jusqu'à 150 m²/h	++++ Jusqu'à 150 m²/h	++++ Jusqu'à 150 m²/h	+++ Jusqu'à 100 m²/h	152 Kg 192.8 Kg	Oui + marche arrière	Électrique
LIBERCO	+++ Jusqu'à 100 m²/h	+++ Jusqu'à 70 m²/h	+++ Jusqu'à 70 m²/h	+++ Jusqu'à 70 m²/h	+++ Jusqu'à 50 m²/h	80.3 Kg 119 Kg	oui	Électrique

DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES

Machines	Rendements moyens					Caractéristiques			
	Moquettes	PVC souple	PVC rigide	Linoléum	Parquet - Carrelage	Puissance	Poids	Autotractée	Énergie
BS 7	+++ Jusqu'à 55 m²/h	++ Jusqu'à 35 m²/h	++ Jusqu'à 30 m²/h	++ Jusqu'à 30 m²/h	++++ Jusqu'à 10 m²/h	750 W	35.8 Kg 55.8 Kg	non	Électrique
BS 5	+++ Jusqu'à 50 m²/h	++ Jusqu'à 30 m²/h	++ Jusqu'à 25 m²/h	++ Jusqu'à 20 m²/h	-	2200 W	20 kg	non	Électrique
BS1	+++ Jusqu'à 20 m²/h	++ Jusqu'à 10 m²/h	-	-	-	1010 W	4,8 kg	non	Électrique

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»

Réf.	Nb impacts/ oscillation	Poids	Puissance	Rendement	Vitesse	Volume sonore	Prix HT
94668	2700/ min	190 kg (85 + 35 + 25 + 25 + 20 kg)	1100 W + 550 W	Jusqu'à 150 m²/h	24 m/ min	104 dB	

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»

Pour la dépose des sols souples PVC et moquettes, revêtements PVC rigides, dalles, linoléums, résines, revêtements sportifs. Roues motrices. Porte lame et angle de couple réglable. Lames droites ou en U jusqu'à 350 mm de largeur. Poignées confortables et interrupteur. Sécurité avec marche arrière. Poids amovibles jusqu'à 190 kg. Design moderne et profilé. **Fabriquée en France.**

Rendements : moquettes jusqu'à 150 m²/h, PVC souple jusqu'à 100 m²/h, PVC rigide jusqu'à 100 m²/h, linoléums jusqu'à 100 m²/h, caoutchoucs pastillés jusqu'à 70 m²/h, sols sportifs jusqu'à 70 m²/h, résine jusqu'à 40 m²/h. Livrée avec 1 lame droite 350 mm ép. 2 mm, 1 lame droite 230 mm ép. 1.8 mm, 1 lame en U 350 mm ép. 2mm, 1 lame en U 230 mm ép. 2 mm, 1 clé de montage, 1 paire de lunettes, 1 casque anti-bruits, 1 paire de gants.

Homologuée CE. Conformités directives machines 2006/42/CE et directives compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Puissante et efficace même sur chantiers difficiles. Approuvée par les professionnels du sol.

190 Kg



Revêtements souples, moquettes et PVC



Revêtements rigides, dalles, linoléums



Revêtements sportifs



Revêtements résine



Poids à vide 85 kg



Poids 110 kg



Poids 135 kg



Poids 160 kg



Trophée SAGERET :
Elu MAT D'OR

Poids total 190 kg

Démontable en 3 parties
pour une manutention seule



Video

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «DARK WARRIOR®»



94678



94669



94541



94543



194633

Réf.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94678	Lame droite 350 mm épaisseur 1 mm	Supports en dalle ou en lame	
94541	Lame droite 210 mm épaisseur 1,8 mm		
94669	Lame en U 350 mm épaisseur 2 mm	Supports en rouleau	
94543	Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm		
194633	Roue de rechange en fonte pour décolleuse « Dark Warrior® »		

Pensez à démonter les poids de votre machine après chantier pour nettoyer les poussières et retirer tous revêtements qui pourraient bloquer les pièces mobiles.

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «LIBERCO»

Réf.	Puissance	Poids	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
94575	750 W	119 kg	Jusqu'à 15 m/ min	430 mm	990 mm	690 mm	< 77 dB	

Ultra silencieuse grâce à son action de découpe excentrique orbitale et sa translation hydraulique.

Maniable et confortable : Poids de 80 kg à 119 kg, poids amovibles, translation motorisée, vitesse variable.

Simple, robuste et fiable : un seul moteur entraîne le mouvement des lames et la pompe hydraulique pour le déplacement.

Performante : avec une large gamme de lames, pour le retrait de tous les revêtements souples.

Poids additionnel supérieur offert avec le premier kit d'outillages.

Idéal pour :

Chantier en étage ou rez-de-chaussée

Equipe de **2 personnes**

Surfaces < 500m²

Livrée avec :

- Une lame standard: 127 mm x 152 mm
- Une lame en U: 76 mm x 304 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 254 mm
- Une lame premium: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium: 152 mm x 254 mm
- 2 poids Amovibles: un poids d'appui de 22 kg et un poids avant de 16,8 kg
- Une clé avec poignée en T



- Silencieuse
- Robuste



Video



DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «TORERO»

Réf.	Puissance	Poids	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
94572	1120 W	192 kg	14 m/ min	450 mm	1170 mm	1300 mm	< 79 dB	

DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «TORERO»

Hautelement performante : Poids, couple, vitesse d'avance optimisés : même les poids latéraux sont coulissants pour une force de traction des roues et/ou une pression avant optimisées.

Ultra silencieuse grâce à son action de découpe excentrique orbitale et sa translation hydraulique.

Maniable et confortable : Poids de 152 kg à 192 kg, translation motorisée, vitesse variable, marche avant et arrière, poignées réglables, manche inclinable.

Hyper robuste.

Large gamme de lames : pour le retrait de tous les revêtements souples

Idéal pour :

Retrait de tous les revêtements souples, y compris avec les colles les plus fortes.

Chantiers de **surfaces > 500m²**

Accès facilité rez-de-chaussée ou étages avec ascenseur.

Livrée avec :


- Une lame standard: 127 mm x 152 mm
- Une lame en U: 76 mm x 304 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 254 mm
- Une lame premium: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium 152 mm x 254 mm
- 2 poids amovibles: un poids d'appui de 22 kg et un poids avant de 19,5 kg
- Une clé avec poignée en T
- Kit montage de roues avant



- Silencieuse
- Marche arrière
- Poignée réglable
- Vitesse variable
- Poids coulissants



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE 94572/94575



94272

94274

94277

94278

Réf.	Désignation	Prix HT
94272	Lame de rechange standard 127 x 152 x 1,5 mm	
94273	Lame de rechange robuste 76 x 254 x 2,38 mm	
94274	Lame de rechange premium 76 x 152 x 1,6 mm	
94277	Lame de rechange premium 76 x 254 x 1,6 mm	
94278	Lame de rechange auto-décapante en U 76 x 304 x 1,6 mm	



Video

DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES «BLACK STRIP»

Réf.	Puissance	Poids	Vitesse	Largeur	Hauteur	Longueur	Niveau sonore	Prix HT
94570	750 W	56 kg	Manuelle	450 mm	1080 mm	830 mm	< 73 dB	

DÉCOLLEUSE «BS-7»

Légère : Poids amovibles, machine de 36 kg à 56 kg

Simple, robuste et fiable : aucune courroie, ni chaîne, ni engrenage.

Ultra silencieuse grâce à son action de découpe excentrique orbitale.

Polyvalente : revêtements souples ou durs, lames et burin, angle d'attaque réglable, poussée affinée par l'opérateur.

Facilement transportable : manche rétractable, faible encombrement.

Idéal pour :

- Chantier en étage avec escaliers ou d'accès difficile
- Artisan seul
- Petites surfaces < 150 m²

Livrée avec :

- Un support burin
- Un burin pour dépose carrelage 101 mm x 50 mm
- Une lame standard: 101 mm x 152 mm
- Une lame robuste: 76 mm x 152 mm
- Une lame premium: 76 mm x 254 mm
- Une lame en U: 101 x 254 x 2,38 mm biseau dessus
- Une clé avec poignée en T



- Silencieuse
- Robuste



Video



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES «BS-7»



Réf.	Désignation	Prix HT
94170	Support de burin	
94180	Burin 101 x 50 x 7,9 mm	
94173	Lame de rechange standard 101 x 152 x 1,5 mm	
94177	Lame de rechange robuste 76 x 152 x 2,38 mm	
94277	Lame de rechange premium 76 x 254 x 1,6 mm	
94169	Lame en U 101 x 254 x 2,38 mm biseau dessus	
94179	Lame en U 101 x 152 x 1,6 mm biseau dessus	
94181	Lame en U 76 x 203 x 2,38 mm biseau dessous	



Utiliser le burin réf. 94180 et le support réf. 94170 pour la dépose du carrelage.

DÉCOLLEUSES AUTOPORTÉES

New

Plusieurs modèles peuvent être proposées suivant la configuration du chantier et la source d'énergie :

- filaire
 - à batterie
 - au gaz propane.
- Nous consulter.



Nous consulter



DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES

DÉCOLLEUSE DE SOLS «BS-1»

Réf.	Puissance	Vitesse	Longueur	Poids	Prix HT
94525	1010 W	9500 tr/min	54 cm	4,8 kg	

Pour le décollage de tous types de sols souples. Idéale pour les petites surfaces. Convient pour les murs et les sols. Déflecteur. Poignée mousse. Livrée en mallette PVC avec 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit.



Dépose d'un lé de PVC



+ Convient aussi pour la toile de verre




Dépose au mur (inverser la lame)

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE «BS-1»



94527



94543



93929

Réf.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94527	Lame trapèze 200 mm épaisseur 1 mm	Supports en dalle ou en lame	
94543	Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm	Sols en rouleau	
93929	Caisse de transport pour décolleuse «BS-1»		
94885	Casque anti-bruit		



Vidéo

ARRACHE-MOQUETTE

Réf.	Prix HT
94530	

ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium. Largeur des mors : 8 cm.



DÉCOLLEUSES DE SOLS ÉLECTRIQUES «BLACK STRIP»

Pour déposer :

- dalles thermoplastiques (à la colle acrylique, néoprène...),
- dalles moquette (à la colle bitumineuse),
- aiguilleté, PVC homogène, linoléum,
- revêtements à sous-couche (mousse, alvéolé, supports à fibres feutre (type Plastifeutre) sur support béton
- résidus de colles, de mousses...
- élimination d'un ragréage déjà effrité.



Changer les lames régulièrement



Déposer en poussant à fond sans brutaliser la machine. (Ne pas s'en servir comme un grattoir). Maintenir la lame suivant un angle de 30° et jamais à plat.

DÉCOLLEUSE «BS-5»

Manche anti-vibrations en «T».
Manche télescopique et réglable.
Coussin caoutchouc.
Interrupteur à la poignée.
Poignées en mousse.
Roulettes de transport.

Fournie avec :

- 1 Lame droite épaisseur 1,8 mm
- 1 Lame en «U» épaisseur 2 mm en acier trempé poli (dureté : 170 kg/mm²)
- 1 cordon de 10 m
- 1 casque anti-bruit.




**Manche anti-vibration.
Coussin caoutchouc pour pousser.**



Réf.	Puissance	Voltage	Vitesse	Lame	Niveau sonore	Poids	Prix HT
94563	2200 W	230 V	6500 tr/min	210 x 60 mm	95 dbA	20 kg	

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSES ÉLECTRIQUES «BS-5»

94541
94542



94543



Réf.	Désignation	Utilisations	Prix HT
94541	Lame droite 210 mm épaisseur 1,8 mm	Sols en dalle	
94542	Lame droite 210 mm épaisseur 1 mm	ou en lame	
94543	Lame en U 230 mm épaisseur 2 mm	Sols en rouleau	
94885	Casque anti-bruit		

COMMENT CHOISIR VOTRE SCRAPER DE DÉPOSE DE SOLS ?

SCRAPERS

Scrapers	Applications				Caractéristiques		
	Sols	Murs	Vitres	Avec frappe	Travail debout (sols)	Longueur (cm)	Largeur lames (cm)
Economique	+	++	+++	non	non	33	10
Standard	+	++	+++	non	non	30	10
Automatique	++	++	+++	non	non	33	10
Pro	+++	++	+	non	non	30	10
Scraper25	+++	++	+	oui	non	39	10
A boule	+++	+	+	non	non	30	10
BigScraper	+++	+	+	non	non	42	12,7
FrapScraper	+++	+	-	oui	non	31	10
 Grattoir à manche	+++	-	-	non	oui	110	30
 Grattoir Mutt	+++	-	-	non	oui	170	18
 Super Scraper	+++	-	-	non	oui	120	10
 Méga Scraper	+++	-	-	non	oui	50-175	20

SCRAPERS LONGS & EXTENSIBLES

Réf.	Prix HT
94300	

GRATTOIR À MANCHE

Pour le nettoyage des résidus sur les chapes et la dépose des revêtements de sols usagés. Manche hêtre. Longueur : 1,10 m. Largeur lame : 30 cm. Ø manche : 33 mm.



LAMES DE RECHANGE POUR GRATTOIR À MANCHE




Réf.	Descriptif	Prix HT
94301	Acier trempé extra dur. Épaisseur : 1 mm. Largeur : 30 cm	

Réf.	Prix HT
94320	

«SUPER-SCRAPER»

Serrage lame par 3 vis. Manche en acier tubulaire avec poignée confort antidérapante. Tête zinc. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames 92520 (voir p. 180). Longueur : 1,20 m. Poids : 760 g.



Réf.	Prix HT
94342	

GRATTOIR «MUTT»

Très robuste avec lame affûtée pour déposer les revêtements de sols souples et carrelages. Longueur : 1,70 m. Largeur de lame : 18 cm. Lame affûtable. Poids 3 kg.



«MÉGA-SCRAPER»

Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour un meilleur grattage par cisaillement. Système télescopique de réglage. Blocage automatique en position horizontale par rotation 1/4 de tour à la longueur désirée. Largeur lame : 20 cm. Utilise les lames 92530 (voir p.180).

Réf.	Prix HT
94370	

«Méga-scraper» extensible de 50 à 75 cm

Poids : 1,28 kg.

Réf.	Prix HT
94380	

«Méga-scraper» extensible de 99 à 175 cm

Poids : 2,06 kg.

Réf.	Prix HT
94375	

«Méga-scraper» fixe

Sans système télescopique. Longueur : 1,20 m. Poids : 1,80 kg.



Ergonomique.
Angle de la lame spécialement étudié

BURINS

Réf.	Prix HT
94306	

New

CISEAU DE MAÇON

Manche octogonal, Dim : 300 x Ø 16mm. Tranchant : 23 mm, trempé 50/58 HRC. Poids : 440g



Réf.	Prix HT
94307	

New

CISEAU À BRIQUE

Manche plat. Dim : 245 x 25mm. Tranchant : 50mm trempé 50/58 HRC. Poids : 450g



Réf.	Prix HT
94308	

New

POIGNÉE PARE COUP

Pour protéger la main des coups de marteau et une meilleure prise en main. En PVC souple, pour manche octogonal Ø 14 à 20 mm, pour manche plat 20 à 26 mm.



ROMUS®

SCRAPERS RENFORCÉS

«BIG-SCRAPER»

Réf.	Prix HT
94325	

Longueur : 42 cm. Largeur lame : 12,7 cm. Utilise les lames **92540**. (voir p.184). Ø du tube en acier chromé : 22 mm. Poignée avec blocage de la main. Jonction renforcée. Poids : 500 g.



Réf.	Prix HT
94340	



Lame très épaisse

«FRAP'SCRAPER»

Pour déposer, en frappant avec un maillet, des revêtements collés à la colle néoprène (dalle, PVC...). Poignée mousse. Largeur lame: 10 cm. Longueur : 31 cm. Poids : 490 g.



ACCESSOIRES POUR «FRAP'SCRAPER»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
92545	Lame de rechange pour «Frap'scraper»	Carrée et affûtée sur 2 faces. Largeur 10 cm. Épaisseur 1,5 mm.	

Réf.	Prix HT
94345	

SCRAPER À BOULE

Tube et corps en acier. Corps en zamak. Tube en acier renforcé. Poignée ronde pour une meilleure prise en main. Longueur 30 cm. Largeur lame: 10 cm. Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p.184). Poids : 800 g.



Meilleure prise en main, moins d'ampoules



Réf.	Prix HT
94318	



SCRAPER «OLFA XRS-300»

Ce scraper est équipé d'un manche renforcé, équipé d'une tête métallique. Il dispose également d'une molette de serrage de lame. En frappant sur celui-ci à l'aide d'un maillet l'utilisateur pourra déposer plus aisément. Longueur : 30 cm. Poids : 440 g. Utilise les lames universelles épaisses réf. 92560, ainsi que les lames larges et flexibles pour protéger le matériau dessous réf. 92522 (voir p.184). Largeur lame : 10 cm.



SCRAPERS UNIVERSELS

Réf.	Prix HT
94319	

SCRAPER ÉCONOMIQUE

Utilise les lames **92520** et **92560** de préférence. (voir p.184) Molette de serrage de lame. Largeur lame: 10 cm. Longueur: 33 cm. Poids: 585 g.



Réf.	Prix HT
94310	

SCRAPER STANDARD

Renforcé à la jonction de la tête avec le tube. Aluminium. Largeur lame: 10 cm. Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p.184). Longueur : 30 cm. Poids : 210 g.



Réf.	Prix HT
94317	

SCRAPER «PRO»

Lame serrée par 3 vis. Manche en acier tubulaire avec poignée confort antidérapante. Tête zinc. Manche élastomère. Tube acier. Largeur lame : 10 cm. Utilise les lames **92520**, **92560** (voir p. 184). Longueur : 30 cm. Poids : 385 g.



Réf.	Prix HT
94302*	

«SCRAP'25»

Scraper à utiliser avec les lames « Hard cutter » 25 mm x 10 cm **92809** (voir p. 219). Zone de frappe sur le manche. Structure aluminium. Manche plastique. Largeur lame: 10 cm. Longueur: 39 cm. Poids: 408 g.




S'utilise avec des lames 25 mm



SCRAPER AUTOMATIQUE

Réf.	Prix HT
94315	

Utilise les lames **92520** et **92560** (voir p. 184). En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée. Corps en zamak. Tube en acier. Longueur : 33 cm. Poids : 320 g. Largeur Lame : 10 cm.



Changement rapide de lame



LAMES DE SCRAPERS



Carte de 10 lames en distributeur automatique



Boîte de 100 lames distributeurs



Étui de 5 lames



Affûtage réversible



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192520	Universelle	X-cut	102 mm	18 mm	0,50 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES ÉPAISSES

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92560	Universelle large épaisse	X-cut	102 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192560	Universelle large épaisse	X-cut	102 mm	18 mm	0,65 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	



LAMES POUR GRATTOIR À VITRES

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92525	Grattoir à vitres	X-cut	102 mm	18 mm	0,30 mm	Carte de 10 lames distributeur	



LAMES POUR «BIG-SCRAPER»

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92540	Big-scraper	-	127 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames	



LAMES POUR «SCRAP' LACANET»

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92554	Scrap' Lacanet	-	150 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames	



LAMES POUR «MÉGA SCRAPER»

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92530	Méga scraper	-	200 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames	



LAMES LARGES ET FLEXIBLES POUR «OLFA XRS 3000»

Réf.	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92522	OLFA XRS 3000	100 mm	45 mm	0,45 mm	Étui de 6 lames	

DÉCAPEURS THERMIQUES



Fabrication leister

SOUFFLERIE ÉLECTRONIQUE LEISTER «ELECTRON ST»

Puissant, compact, ergonomique et confortable. Indispensable pour ramollir et mettre en forme les plinthes, angles nez de marche et revêtements PVC. Idéal pour le chantier. Livré en coffret PVC SANS buse.



Gros débit d'air chaud



ACCESSOIRES POUR «ELECTRON ST»



Résistance



Buse grattoir



Buse plate

Réf.	Désignation	Prix HT
95006	Résistance de rechange «Electron ST»	
New 95071	Buse grattoir pour «Electron»	
New 95072	Buse plate pour «Electron»	

New

DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY H330 S»

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h). Livré en carton avec une buse de protection du verre, une buse de réduction 20 mm et un réflecteur de soudage. Résistance non comprise dans la garantie. Buse plate réf. 194521 à commander à part.



Réf.	Dimensions	Poids	Puissance	Voltage	Volume d'air	Prix HT
194545	250 x 80 x 230 mm	0,7 kg	2000 W	230 V	2 positions 250 L / 500 L / min	

ACCESSOIRES POUR «WELDY H330 S/B»



Réf.	Désignation	Prix HT
194521	Buse plate pour «Weldy H330 S/B»	13,00 €



DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY H330 B»

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h). Livré en carton avec une buse de protection du verre, et un réflecteur de soudage. Résistance non comprise dans la garantie. Buse plate réf. 194521 à commander à part.

New



Réf.	Dimensions	Poids	Puissance	Voltage	Volume d'air	Prix HT
194522	250 x 80 x 230 mm	0,7 kg	1600 W	230 V	2 positions 250 L / 400 L / min	

DÉCOLLEUSES PAPIER PEINT

DÉCOLLEUSE PAPIER-PEINTS «STEAM MASTER»

Pour tous chantiers y compris les grands. Vapeur puissante équitablement répartie. Cuve résistante en aluminium anodisé pour une durée de vie prolongée. Dévidoir de rangement du tuyau de vapeur. Système d'arrêt automatique en cas de surchauffe. Marchepied maxi 130 kg. Petit plateau pour les travaux de précision et zone inaccessible.




Réf.	Puissance	Temps de chauffe	Autonomie	Tuyau vapeur	Câble	Poids	Contenance	Prix HT
194550	2750 W	18 min	90 min	5 m	5 m	7,3 kg	7,5 l	

Réf.	Prix HT
94560	

MULTIPIQUE

Pour décoller les papiers peints vinyles ou métallisés. Permet le passage de la vapeur après application. Longueur : 50 cm. Largeur : 15 cm

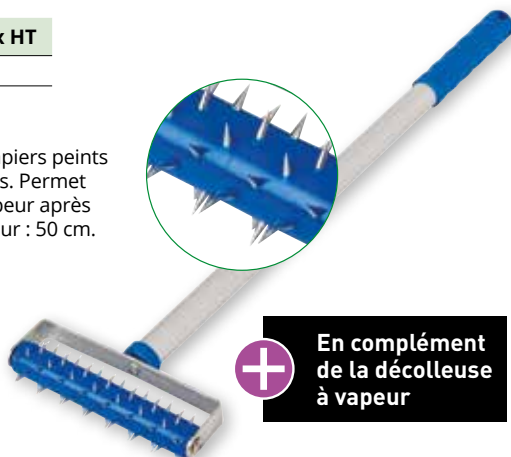

En complément de la décolleuse à vapeur

Réf.	Prix HT
94238	

RIFLARD À FRAPPER «TAJIMA»

Largeur 75 mm. Manche antidérapant confort. Zone de frappe. Lame inox jusqu'au bout du manche épaisseur 1,8 cm largeur 7,5 cm.



Lame inox



PONCEUSES MURALES

Réf.	Puissance	Vitesse	Ø abrasif	Longueur	Poids	Prix HT
95965*	550 W	650 - 130 tr/min	225 mm	1,52 m	3,6 kg	

PONCEUSE CANNE «W-3000»

Ponceuse pour murs et plafonds (enduits, plâtres...). Son faible poids et son équilibrage permettent le travail sous des angles variés. Se connecte au Vacrom directement avec le flexible Réf 97838 (livré).

Plateau à léger effet ventouse, si utilisé avec aspirateur Vacrom.



Moteur proche de la tête. Meilleure maniabilité.

Tête articulée orientable.

Livrée dans une housse de transport avec un flexible d'aspiration de 4 m connectable directement au Vacrom.

Poignée interrupteur et régulateur de vitesse.

Connexion rapide aspirateur.



Ponçage des plafonds



Ponçage des murs



Partie gauche escamotable pour ponçage en angle



Plateau auto-agrippant pour disques Ø 225 mm

ABRASIFS Ø 225 MM

Oxyde d'alumine. Dos velours.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
95793	225 mm	24	
95795	225 mm	40	
95796	225 mm	60	
95797	225 mm	80	
95794	225 mm	100	
95798	225 mm	120	
95799	225 mm	220	



ACCESSOIRES POUR PONCEUSE CANNE «W-3000»

Réf.	Désignation	Prix HT
95959	Mousse de rechange pour «W-3000»	

DÉCAPAGE DES FAÇADES

«SCRAP'LACANET»

Réf.	Prix HT
94620	

Manche «T». Pour déposer crêpis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais). Utilise les lames 92554 (voir p.180). Longueur : 36 cm. Largeur de lame : 150 mm. Livré avec 1 lame.



Réf.	Prix HT
94670*	

+ Pour les R.P.E

DÉCAPEUR DOUBLE-FLAMME

Décapeur thermique basse température pour produits type RPE gros grain roulé, grésé à base de résine ou autre. Fonctionne uniquement au gaz propane (consommation moyenne : 13 kg / 30 m²). Travail à faible température donc pas de risque de choc thermique pour le support. La première flamme est décalée pour ramollir le film RPE, la deuxième est au-dessus de la lame pour décaper efficacement. Après le travail, la chaleur du mur est d'environ 60 à 80°.

Attention : ne convient pas pour les enduits hydrauliques (ciment...), ni pour les revêtements d'imperméabilité I1 - I4.

Livré avec 1 détendeur, 1 tuyau de 25 m.



ACCESSOIRES POUR DÉCAPEUR DOUBLE FLAMME



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94671	Lames de rechange	Sachet de 5 lames. Trois faces affûtées, largeur 8 cm. Fixées par auto blocage (1 lame pour ± 30 m²).	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

Réf.	Prix HT
92554	

LAMES POUR «SCRAP'LACANET»

Carte de 10 lames



PULVÉRISATEURS MANUELS

Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
194540	465 x 195 x 195 mm	1,93 kg	

PULVÉRISATEUR «TEC-7» - VITON 7L

Joint Viton, convient pour traitement des bois et charpentes, décapants solvantés base hydrocarbure, dégraissants, huiles de décoffrage, acides chlorhydriques (dilués à 37%) et hydrofuges de façade...

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
- Lance avec filtre.
- Large entonnoir pour faciliter le remplissage.
- Buse de pulvérisation réglable.
- Réservoir en polyéthylène haute densité gradué.
- Capacité totale 7l. Capacité utile 5,5l

Livré avec 1 tuyaux, 1 buse, 1 lance pour tous types de produit et 1 sangle de transport.



Réf.	Dimensions	Poids	Prix HT
194542	565 x 195 x 195 mm	2,16 kg	

PULVÉRISATEUR «TEC-10» - VITON 10L

Joint Viton, convient pour traitement des bois et charpentes, décapants solvantés base hydrocarbure, dégraissants, huiles de décoffrage, acides chlorhydriques (dilués à 37%) et hydrofuges de façade...

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
- Lance avec filtre.
- Large entonnoir pour faciliter le remplissage.
- Buse de pulvérisation réglable.
- Réservoir en polyéthylène haute densité gradué.
- Capacité totale 10l. Capacité utile 7,9l

Livré avec 1 tuyaux, 1 buse, 1 lance pour tous types de produit et 1 sangle de transport.



+ Tous produits même le chlore et l'acide


BATTEURS

Pour peintures

Pour ragréages

Pour ragréages

Pour colles épaisses

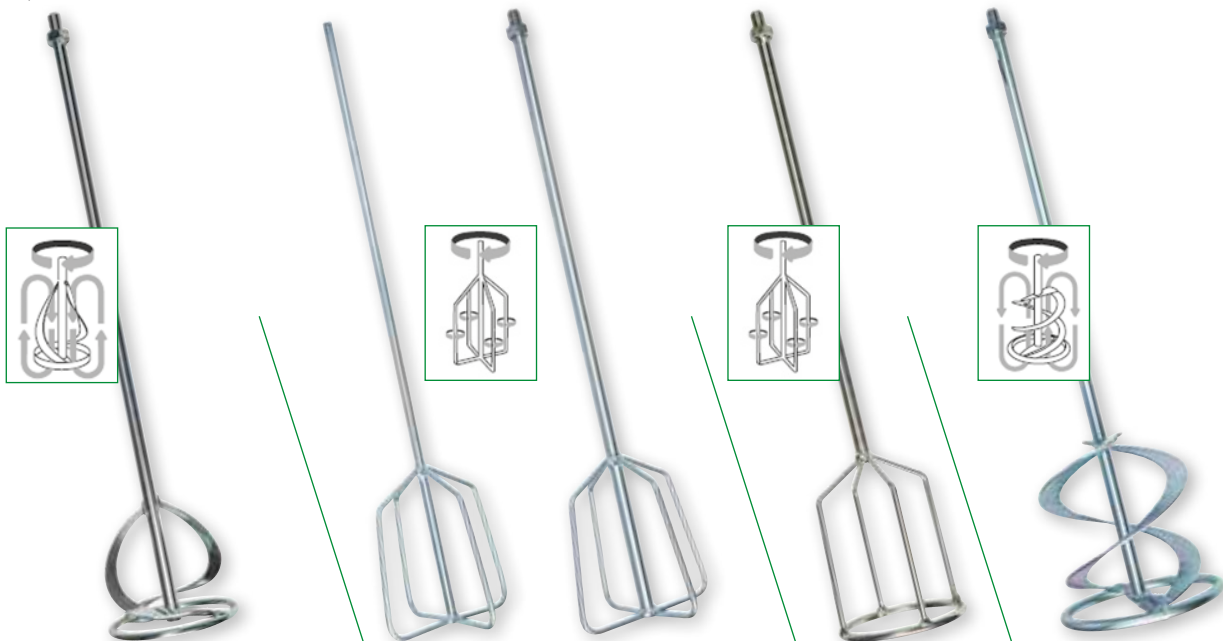

BATTEURS

Type	«C»		Polygonal		Rond	«B»
Embout	Sans	M14	Sans	M14	M14	M14
	94431	94435	94410	94414	94418	94424
Ø	80 mm	120 mm	150 mm	155 mm	120 mm	160 mm
Longueur	400 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Ø de la tige	8 mm	14 mm	13 mm	14 mm	14 mm	14 mm

BATTEURS «D-MIX»

Le disque D-MIX permet un mélange minutieux de matériaux liquides. Les bulles d'air sont pratiquement éliminées. Clipser simplement le disque de mélange D-MIX sur la tige.

Parfait pour : peintures, laques, peinture époxy, ragréage, mélanges bi-composant, joint de carrelage, huile ...

- Disque D-MIX diamètre 100mm **pour mélange 25 L maxi**

- Disque D-MIX diamètre 150mm **pour mélange jusqu'à 50 L**

Réf.	Prix HT
94016	

KIT BATTEUR «D-MIX» 100 MM

Kit composé de :

- une tige de mélange sans embout se fixant sur n'importe quel mandrin de perceuse
- 5 disques D-MIX diam 100mm qui se clipent sur la tige de mélange



Video



Réf.	Prix HT
94017	

KIT BATTEUR «D-MIX» 150 MM - M14

Kit composé de :

- une tige de mélange avec embout M14 pour malaxeur
- 3 disques D-MIX diam 150mm qui se clipent sur la tige de mélange



Video



- Mélange sans incorporer d'air
- Pas de bulles
- Facile à nettoyer

DISQUES DE REMPLACEMENT «D-MIX»

Réf.		Prix HT
94018	Disque «D-MIX» rechange 100 mm Boite de 10 pièces	



Réf.		Prix HT
94019	Disque «D-MIX» rechange 150 mm Boite de 3 pièces	

MÉLANGEURS «ROMIX»

MÉLANGEUR «ROMIX MR-1200»

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 30 à 35 litres.
Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif.
2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en boîte carton
avec batteur type «B» (réf. 94424) Ø 140 - 160 mm.

Réf.	Poids	Puissance	Sortie	Vitesse	Prix HT
194012	5,5 kg	1200 W	M14	V1 : 150-300 tr/min V2 : 300-650 tr/min	



+ 1200 W
30-35 L

MÉLANGEUR «ROMIX MR-1900»

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 55 à 60 litres.
Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif.
2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en mallette plastique
avec batteur type «B» (réf. 94424) Ø 160 mm.

Réf.	Puissance	Vitesse	Poids	Sortie	Prix HT
194019	1900 W	V1 : 150-300 tr/min V2 : 300-600 tr/min	7 kg	M14	



+ 1900 W
55-60 L



TRAVAIL DEBOUT

Réf.	Prix HT
95719	



- Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité

STATION DE MALAXAGE «MEGA MIX» 100 L

Pour colles, ragréages... S'utilise avec un mélangeur monté (type 1900 W + batteur). Montée sur 4 roulettes pivotantes le mélange peut être déplacé très facilement puis déverser sans effort et sans risque (butées, roulettes frein, couvercle anti-projection).

Livré avec bidon de 100L et **sans mélangeur**.

Dimensions : 800 x 600 x 1030 mm

Poids : 60 kg



ACCESSOIRE POUR «MEGAMIX»

Réf.	Désignation	Prix HT
95709	Bidon 100 L	



BIDON CAOUTCHOUC 75 L

Réf.	Prix HT
94031	

Avec 2 anses métalliques renforcées.



BIDON 75 L

Réf.	Prix HT
95726	

Compatible avec les stations réf. 95724 et 95725. H : 530 x ø 515 mm - 3,78 kg



SEAU GRADUÉ 30 L - BASIC

Réf.	Prix HT
94034	

New

Seau basique en polypropylène avec anse métallique et graduation extérieure. H : 380 mm x ø 350 mm - 0,77 kg



SEAU GRADUÉ 30 L - EPAIS

Réf.	Prix HT
94028	

En PVC HDPE robuste à paroi épaisse. H. 420 mm x ø 380 mm - 1,8 kg





- Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité

TRAVAIL DEBOUT

STATIONS DE MALAXAGE

STATION COMPLÈTE 75 L

Réf.	Prix HT
95725	

Pour ragréages et colles. Livré avec un support universel pour tous les mélangeurs, un bidon de 75 l et un batteur spécial fileté M14. Permet de mélanger 3 sacs de ragréages. Poids 13 kg.



STATION BASIC 75 L

Réf.	Prix HT
95724	

Configuration identique à la réf. 95725, mais sans batteur spécial, sans support universel pour mélangeurs. Poids 11 kg.



STATION BASIC 30 L

Réf.	Prix HT
95720	

Pour colles, ragréages... Permet de déverser le mélange sans effort et sans risque (butées et roulettes frein). Livré avec bidon de 30 l. Poids 7 kg.



BATTEUR SEUL

Réf.	Prix HT
95727	

SUPPORT UNIVERSEL POUR MÉLANGEURS

Réf.	Prix HT
95723	



Video

ACCESSOIRES POUR STATIONS



Réf.	Désignation	Prix HT
95721	Bidon 30 L	
95726	Bidon 75 L	
95718	Support tuyau d'aspiration	

Réf.	Prix HT
95728	

CRÈVE SAC RAGRÉAGE

Permet l'ouverture de sac de ragréage, enduit de plâtre, ciment... grâce aux dents qui déchirent le sac. Se monte sur un bidon de 75 L, référence : 95726
Dimensions : 54 x 12 x 0,8 cm
Poids 2,2 kg



TRAVAIL DEBOUT



- Moins de fatigue
- Genoux préservés
- Meilleure productivité

Réf.	Prix HT
95760	

RÂTEAU 2 PICOTS «I.T.»

Pour appliquer le ragréage à l'épaisseur souhaitée. Ajustable de 0 à 40 mm. Long. 60 cm. Livré sans manche.



Réf.	Prix HT
95716	

SPATULE À COLLE «I.T.» AVEC MANCHE

Utilise des lames interchangeables dentées largeur 28 cm. Livrée sans lame.



Video

RÂTEAU À RAGRÉAGES «I.T.»

Pour appliquer les ragréages. Largeur 600 mm - dents 5 x 5 mm.

Réf.	Prix HT
95710	

Râteau à ragréages «I.T.» sans manche

Réf.	Prix HT
95712	

Râteau à ragréages «I.T.» avec manche

Video

ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À RAGRÉAGES I.T.

Réf.	Désignation	Dimensions	Prix HT
95711	Lame de rechange 600 mm pour râteau à ragréages «I.T.»	5 x 5 x 6 mm	

**MANCHE TÉLESCOPIQUE «I.T.»**

1 m à 1,90 m. La rotule sur le manche permet d'étaler facilement et régulièrement en donnant de légers coups de poignet ce qui fait pivoter l'outil.

Réf.	Prix HT
95705	

**MONTURE À MANCHONS 250 MM**

Cadre de rouleau professionnel. Monture 250 mm, diamètre 8 cm

Réf.	Dimension L x l x H	Prix HT
94237	26 x 21,5 x 2 cm	

**BANDES D'ARRÊT DE RAGRÉAGES**

Réf.	Dimensions	Longueur	Prix HT
94003	15 x 15 mm	Rouleau 10 m	

Pour délimiter les zones à ragréer ou à traiter sans débordement sur les espaces environnants. Mousse dense adhésivée résistante aux produits agressifs. En rouleau individuel de 10 m.



Délimitation de l'espace de travail
Bande adhésivée pour maintien au sol

Pour travailler proprement sans déborder sur les espaces environnants.




ROMUS

PLATOIRS - RÂTEAUX

PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium. Lame non biseautée.
Bout pointu pour le lissage dans les angles.

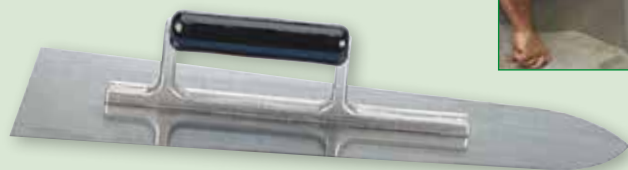

Réf.	Dimensions	Lame	Prix HT
94200	45 x 12 cm	Lame acier trempé	
94202	70 x 12 cm		
94201	45 x 12 cm	Lame inox	
94199	70 x 12 cm		

Réf.	Prix HT
94280	

RÂTEAU POUR AUTOLISSANTS

Pour appliquer les produits autolissants (ragréages, résines...) à l'épaisseur souhaitée grâce à ses 2 patins réglables de 6 à 30 mm. Ces patins peuvent également s'enlever facilement pour une utilisation classique. Lame : L 800 x l 100 x ép. 0,6 mm.



ACCESSOIRES POUR RÂTEAU AUTOLISSANT

Réf.	Désignation	Prix HT
94285	Lame de rechange pour râteau autolissant	

MANCHE BOIS

Longueur 1,50 m. S'adapte sur tous les rouleaux débulleurs et les râteaux. Extrémité conique, diamètre variant de 18 à 28 mm.

Réf.	Prix HT
93665	



RÂTEAUX À RAGRÉAGES À PICOTS

Pour appliquer le ragréage à l'épaisseur souhaitée grâce à ses picots réglables de 0 à 10 mm même sur une surface irrégulière (trous...).



Réf.	Largeur	Type	Prix HT
94295	80 cm	8 picots	
94297	58 cm	6 picots	


ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À RAGRÉAGES À PICOTS

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix HT
94299	Picots de rechange pour râteau à ragréages	Lot de 10 pièces.	

Réf.	Prix HT
94290	

RÂTEAU À RAGRÉAGES À LAMES INTERCHANGEABLES

Pour étaler les ragréages grâce à deux lames de denture carrée (4 x 4 ou 6 x 6), de 28 cm de long (non livrées) et interchangeables après usure. Longueur : 560 mm.

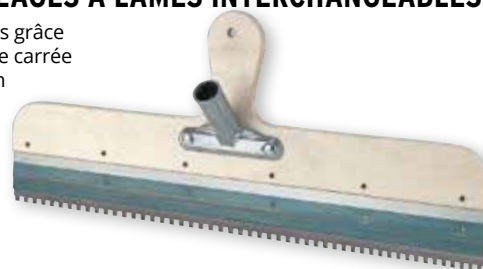

ACCESSOIRES POUR RÂTEAU À LAMES INTERCHANGEABLES

Réf.	Désignation	Conditionnement	Dents	Prix HT
94294	Lame de rechange pour râteau	A commander par 2	4 x 4 mm	
94296		A commander par 2	6 x 6 mm	

Réf.	Prix HT
94235	

PLATOIR ITALIEN

Lame inox. Monture aluminium.
Dim. 28 x 12 cm.



Réf.	Prix HT
94580	

PLATOIR À RAGRÉAGES

Pour le lissage parfait et aisé des enduits de ragréage.
Lame acier trempé, épaisseur 0,6 mm. Longueur : 400 mm.
Largeur de lame : 60 mm.



Réf.	Prix HT
94599	

ROULEAU «TRI-ROLL»

Pour appliquer les produits autolissants (peintures et résines sols) à 1,5 et 5 mm d'épaisseur suivant le jeu de disques montés. Largeur 510 mm.



Livré avec :
16 disques (4 de 1,5 mm, 4 de 2 mm,
4 de 3 mm et 4 de 5 mm)



ROULEAUX DÉBULLEURS - SEMELLES CLOUTÉES

- Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.
- Pour étaler l'enduit de lissage lors de son application à la pompe.



Économique

ROULEAU DÉBULLEUR MANUEL

Pour peinture-résine époxy et ragréage occasionnel. Livré avec monture.

Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94249	11 mm	180 mm	

ROULEAUX DÉBULLEURS MONOBLOC

Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.

Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94241	11 mm	250 mm	
94242	11 mm	500 mm	
94239	11 mm	750 mm	
94246	31 mm	250 mm	
94248	31 mm	500 mm	



ROULEAUX DE RECHANGE MONOBLOC

Livré seul sans monture.

Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94232	11 mm	500 mm	



ROULEAU DISQUES LIBRES INDIVIDUELS

Pour mouvements circulaires sans «arracher» le ragréage. Livré avec cache et monture métal.

Réf.	Épaisseur picots	Largeur du rouleau	Prix HT
94247	31 mm	250 mm	



Idéal pour ragréage fibré

SABOTS À CLOUS

Pour marcher sur les chapes ou les ragréages frais. Thermoformé en élastomère. Pointes 31 mm.

Réf.	Pointure	Taille	Prix HT
94258	42-44 (8-10)	L	
94259	44-48 (10-15)	XL	



Facile à enfiler. Convient aux chaussures de sécurité.



ACCESSOIRES POUR SABOTS À CLOUS

Réf.	Désignation	Prix HT
94261	Pointes de rechange pour sabots à clous (x32)	



SEMELLES CLOUTÉES

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais.

Réf.	Hauteur	Prix HT
94255	40 mm	
94256	25 mm	



PIERRES CARBORUNDUM - CARBURE

PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

Réf.	Prix HT
94350	



Dimensions : H 35 x l 100 x L 200 mm
Alvéoles : Chaque alvéole représente un angle de ponçage supplémentaire d'autant plus que la poussière reste dans les trous.

Réf.	Désignation	Prix HT
94351	Pierre de rechange rectangulaire	



Réf.	Prix HT
94355	

GRATTOIR CARBURE

Pour ponçage agressif du support sol (avec angle pour ponçage des plinthes). Sert également à rectifier les plaques de plâtre, décoller les résidus de feutres, de colles ...
Manche bois. Grain 24.
L x l : 17,5 x 10 cm. Retour : 2,2 cm.



+ Carbure : 160 fois plus résistant qu'un abrasif classique



PIERRE RECTANGULAIRE

Réf.	Prix HT
94330	

Deux grains différents d'abrasion (Gr 36 et 60).
Dimensions : h 35 x l 90 x L 180 mm.



MESURE PLANÉITÉ ET DURETÉ

Réf.	Prix HT
93460	

CALE DE MESURE DE PLANÉITÉ DU RAGRÉAGE

La planéité d'un support sans pente se mesure en faisant glisser une règle de 2m sur toute la surface du sol. A certains endroits des vides vont apparaître sous la règle. Placer la cale graduée dans ces espaces pour déterminer l'écart en mm. Contrôler l'écart en fonction des normes et D.T.U qui spécifient les tolérances de planéité.



PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Réf.	Dimensions	Largeur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Voltage	Prix HT
94519	50 x 30 x 51 cm	230 mm	42 kg	1500 W	1400 tr/ min	90 dB	230 V / 50 Hz	

+ Les performances d'une triphasé avec une monophasée. Carter anti-poussière escamotable ponçage jusqu'à la paroi.

PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Idéale pour poncer, supprimer les résidus de colles, résines, époxy, polyuréthane et les ragréages. Travail sans poussières grâce à un capot de contrôle intégré. Manche amovible et ajustable en longueur. Facile à transporter seulement 42 kg et très compact. Segments diamants remplaçables. Accouplements souples. **Livrée avec disque porte-segments nu (4 segments).**



Réf.	Prix HT
94502	

DISQUE PORTE SEGMENT «ALPHA»





Video

SEGMENTS DIAMANT POUR PONCEUSE DE SOLS «ALPHA»

Accessoires pour ponceuse «Alpha» permettant, en fonction du segment choisi, de déposer des revêtements, poncer des bétons, décoller des matériaux élastiques, poncer des supports avec différents niveaux de finition. Entraxe M8.

NB : A acheter par 4 pour une utilisation sur la ponceuse «Alpha».

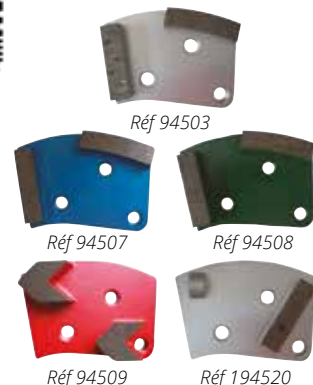

Réf.	Grain	Type	Utilisations	Prix HT
94507	40	Tendre	Polyvalent	
94509	40	Moyen	Dépose de matériaux synthétiques: peintures et résines époxy	
94508	150	Dur	Ponçage fin	
94503	PCD	Très dur	Ponçage béton très dur	
194520	PKD	Très dur	Dépose des matériaux élastiques	

PONÇAGE DES PARQUETS «QUATTRO BOOST»

Réf.	Prix HT
194456	

PLATEAU SATELLITAIRE «QB» POUR ABRASIFS

Pour ponçage du parquet en profondeur jusqu'à 0,5 mm et sans rayures. Monté avec 4 supports auto-agrippants sur lesquels on fixe des disques d'interface interchangeables. Sur ces interfaces, on fixe les disques abrasifs Ø 150 mm. Diam plateau : 430 mm. Poids : 6 kg.



DISQUE ABRASIF Ø 150 MM

Disque auto-agrippant pour fixation sur les supports du plateau satellitaire QB 194456.

Réf.	Grain	Prix HT
194452	24	
196503	36	
196504	60	
196505	80	
196506	100	



Disque abrasif -
Disque d'interface



DISQUE D'INTERFACE À MOUSSE AUTO-AGRIPPANT POUR DISQUES ABRASIFS

Réf.	Type	Prix HT
New 194453	Mousse médium	
194454	Mousse dure	



Utiliser les interfaces à mousse auto-agrippante entre les disques abrasifs et les supports du plateau. Donne de la souplesse à l'utilisateur, de la stabilité à la machine en limitant les effets liés aux défauts de planéité des sols.

Mousse dure : pour utilisation sur béton.

Mousse médium : pour utilisation sur parquet.

SURFAÇAGE DU BÉTON «QUATTRO BOOST»

Réf.	Prix HT
196540	

PLATEAU SATELLITAIRE «QB» POUR SEGMENTS DIAMANTS

Pour surfacer les sols béton, éliminer les résidus de colle, de peinture et les résines époxy. Monté avec 4 supports aimantés pour segments diamant (non livrés). Ø plateau 430 mm. Poids : 8,2 kg



Réf.	Prix HT
194449	

JEU 4 SUPPORTS AIMANTÉS POUR SEGMENTS DIAMANT «QB»

Se fixent sur le plateau satellitaire à la place des 4 disques à supports auto-agrippant pour les travaux de surfacage du béton. Utiliser le jeu de 2 clés réf. 194448 pour changer les supports. **Livré sans les segments diamant.** Aimeraner simplement les segments diamants dessus.



Réf.	Prix HT
194459	

SEGMENTS DIAMANT GRAIN 20

Pour les travaux de surfacage pour béton dur, de rénovation pour chape et d'élimination de peinture époxy. **Lot de 4 segments.**



Réf.	Prix HT
194448	

JEU DE 2 CLÉS

Clés pour démonter les disques à supports auto-agrippant du plateau satellitaire et monter à la place les supports à segments diamants.



Réf.	Prix HT
194458	

SEGMENT DIAMANT PCD XTREME

Pour éliminer les colles épaisseur > 1mm, les adhésifs de fixation, mortier pour carrelage et les envers de moquette. **Lot de 4 segments.**



ASPIRATION INTÉGRÉE

ASPIRATION INTÉGRÉE

Pour connecter l'aspirateur VACROM 25 Réf. 93975, utiliser l'embout conique 97973 et enlever 156 mm du bord, côté petit diamètre.



ÉLIMINATION COLLE PARQUET

Réf.	Prix HT
94459	

DISQUE COLLE SUR PARQUET QB

S'utilise pour éliminer la colle uniquement sur parquet. (pas sur ragréage ni béton). Ø 406 mm.



MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

Réf.	Largeur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Prix HT
94450	406 mm	48 kg	2200 W	300 tr/min (disques) / 150 tr/min (plateau)	

MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux de préparation des supports sur des surfaces conséquentes. Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système d'entraînement mécanique démultiplié de son plateau à 4 disques rotatifs à engrenage métallique, elle :

- Effectue tous les travaux d'entretien et de finition du parquet (ponce, enlève la colle ...)
- Élimine efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy
- Rectifie le niveau d'un sol béton, ponçage.

Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Équipée d'un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d'une poignée de transport, d'un levier de blocage et d'une manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1200 mm. Hauteur au moteur : 350 mm. Livrée montée avec un câble de 10 m.



Plateau satellitaire QB pour abrasifs



Jupe d'aspiration



Plateau picots



Équipée de :

- Un plateau satellitaire QB pour abrasifs
- Un plateau picots pour pads
- Une jupe d'aspiration



Puissance de ponçage démultipliée



Video



Engrenage métallique



Système d'entraînement des disques avec engrenage métallique.



Entraînement satellitaire



Plateau métal d'entraînement satellitaire avec 4 disques à support auto-agrippant.

Vitesse de rotation :
 • Plateau : 150 tr/min
 • Disque 150 mm : 300 tr/min



Divers branchement : électrique / Aspiration / sortie USB

Sols béton avant




Sol béton après



Parquet vitrifié avant



Parquet vitrifié après



ACCESSOIRES POUR MONOBROSSE «QB»



Réf.	Désignation	Prix HT
New 94446	Poids 10 kg. Ne positionner que 2 poids maximum.	

PONÇAGE DES SUPPORTS

DISQUE PVC D'ENTRAÎNEMENT POUR ABRASIFS

Disque rigide composite avec système de fixation centrale à vis pour disques abrasifs.
Se monte sur toutes les monobrosses Sandy et Sandy 2. Pour utilisation modérée à fréquente.

Réf.	Ø	Prix HT
94452	420 mm	
94438	406 mm	




Réf.	Prix HT
94449	

DISQUE MÉTAL D'ENTRAÎNEMENT POUR ABRASIFS

Disque en acier avec fixation centrale à vis pour disques abrasifs de Ø 420 mm.
Pour utilisation intensive.



Corps acier
pour utilisation
intensive

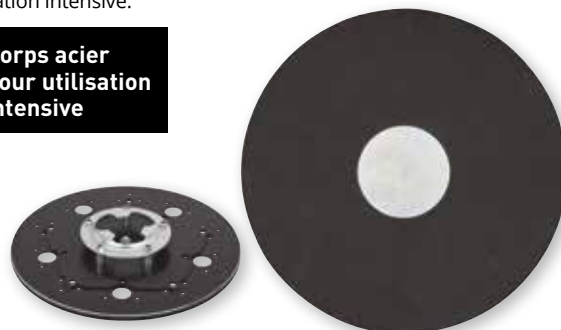

DISQUES ABRASIFS DOUBLE-FACE



Pour monobrosses
Sandy

Percé au centre pour la fixation,
alésage 25 mm, découpe étoile.
En carbure de silicium noir.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94453	420 mm	16	
94454	420 mm	24	
94455	420 mm	40	
94456	420 mm	60	
94457	420 mm	80	
94458	420 mm	100	

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
194153	406 mm	16	
194154	406 mm	24	
194155	406 mm	40	
194156	406 mm	60	
194157	406 mm	80	
194158	406 mm	100	

DISQUE CARBURE DE TUNGSTÈNE

Disque Ø : 420 mm. Double face. Se fixe sur le disque d'entraînement
94452 ou 94449. Placer un disque feutre 94749 entre les 2.

Grain 14-24 : Pour rayer les supports afin d'augmenter l'accroche
des peintures, retirer les feutres, enlever les laitances sur béton.

Grain 36-60 : Pour poncer le béton et ragréages avec une durée de vie
beaucoup plus longue qu'un abrasif.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94751	420 mm	14	
94921	420 mm	24	
94922	420 mm	36	
94923	420 mm	60	



Réf.	Prix HT
94770	

DISQUE 5 PIERRES
CARBORUNDUM

Disque Ø 430 mm en **acier** pour le
ponçage du béton et des ragréages
durs. Pierres coniques Ø 110 mm.
Grain 16.



ACCESSOIRES POUR DISQUE 5 PIERRES CARBORUNDUM

Réf.	Désignation	Prix HT
94464	Pierre de rechange conique	

MONOBROSSES «SANDY 2»

QUAND UTILISER UNE MONOBROSSE ? QUELS ACCESSOIRES ?

État de la surface des supports	Poncer des ragréages	• Disque d'entraînement pour abrasifs + Abrasifs double face + Jupe d'aspiration + Aspirateur poussière fine • Disque d'entraînement + Disque carbure de tungstène
	Poncer et lisser des chapes béton	• Disque 5 pierres carborundum + jupe d'aspiration + aspirateur poussières fines
	Éliminer des résidus de colles, mousses, revêtements, peintures époxy, graisses	• Disque brosse acier • Disque d'entraînement métal + segments diamant Gr.20 • Disque carbure de tungstène Grain 14
Entretien / Nettoyer	Nettoyer des dalles podotactiles, sols pastillés, LVT structurées	• Disque structuré Abranopp
	Entretien des sols PVC	• Disque d'entraînement pour pads + pads à sec + spray
	Entretien des sols moquette	• Disque brosse shampoing + réservoir
	Entretien des sols carrelage, pierres	• Disque d'entraînement pour pads + pad vert humide
Parquets	Poncer les parquets	• Disque d'entraînement pour abrasifs + disque feutre + disque treillis métallique
	Entretien des parquets	• Disque d'entraînement pour pads + pad noir (décaper les cires) ou pad vert ou pad beige (lustrer la cire)
	Vitrification / Cirage / Huilage des parquets	• Disque d'entraînement pour pads + pad beige après vitrification, cire, huile

MONOBROSSES «SANDY 2»

Monobrosses à disque pour poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre...

Machines polyvalentes. Système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu.

Machines à construction robuste. Roues caoutchouc 172 mm de diamètre protégées par carter. Ceinture caoutchouc pour protéger les plinthes.

Manche très renforcé.

Machines ergonomique. Manche réglable en hauteur par manette. Poignée de transport. Levier de blocage. Manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1205 mm.

Hauteur au moteur : 356 mm.

Câble : 15 m. **Livrée montée sans disques ni accessoires.**

72 dB.



Réf.	Puissance	Largeur de travail	Vitesse de rotation	Poids	Utilisations	Prix HT
94451	1500 W	430 mm	155 tr/min	37 kg	La plus polyvalente	
94476	1800 W			40 kg	Universelle. Pour disques lourds nécessitant plus de puissance d'entraînement	
94480	2200 W			43 kg	Pour travaux intensifs	



94465



94774



Utilisation avec un aspirateur poussières fines Vacrom 93975.

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94465	Réservoir à détergent	Spécial nettoyage. Un levier situé sur le manche permet de doser la quantité de liquide nécessaire. Capacité : 10 l. Livré avec raccords.	
94774	Jupe d'aspiration	Permet une parfaite étanchéité et une récupération optimale des poussières. Diamètre extérieur du tube 30 mm.	

ENTRETIEN

Réf.	Ø	Prix HT
94471	Ø 430 mm	
194471	Ø 406 mm	

DISQUE D'ENTRAÎNEMENT POUR PADS

Disque à picots rigides en PVC qui permet l'emploi des pads d'entretien. Se monte sur les monobrosses Sandy et Sandy 2.



Réf.	Prix HT
94470	


DISQUE - BROSSE RÉCURAGE

Brosse à fibres dures en nylon, de couleur blanche, pour récurer les carrelages, marbres, sols en pierre. Ø 384 mm.



PADS D'ENTRETIEN

Épaisseur 25 mm.

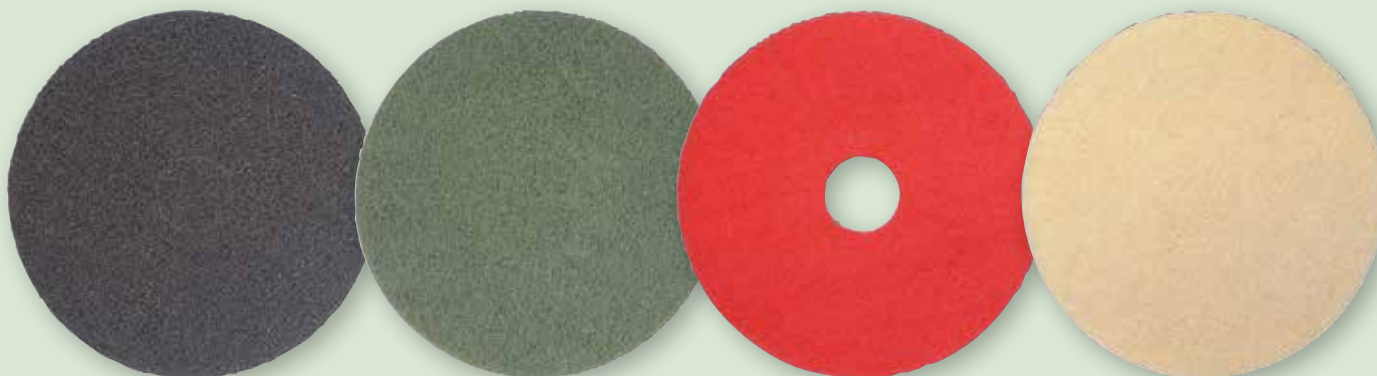

Réf.	Ø	Coloris	Utilisations	Prix HT
94472	430 mm	Noir	Pour décaper les anciennes cires. Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194472	406 mm			
94473	430 mm	Vert	Pour le nettoyage humide des carrelages. Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194473	406 mm			
94474	430 mm	Rouge	Pour l'entretien des sols protégés (exemple PVC). Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194474	406 mm			
94475	430 mm	Beige	Pour lustrer. Vitesse 150 à 300 tr/min.	
194475	406 mm			

Réf.	Prix HT
94498	

DISQUE «WOOL PAD»

En laine pour une application, une imprégnation et un lustrage optimal d'huile sur parquet. Ø 410 mm.




PONÇAGE DES PARQUETS

Réf.	Prix HT
94749	


DISQUE FEUTRE

Ø 420 mm. Pour treillis métalliques. Se fixe obligatoirement entre les disques d'entraînement **94452/94449** et les disques treillis pour garantir une plus grande longévité.

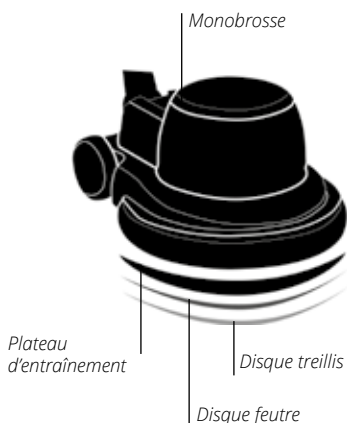

DISQUES TREILLIS METALLIQUE

Ø 430 mm. Se place sous le disque feutre **94749** lui-même fixé sur le disque d'entraînement **94452**.

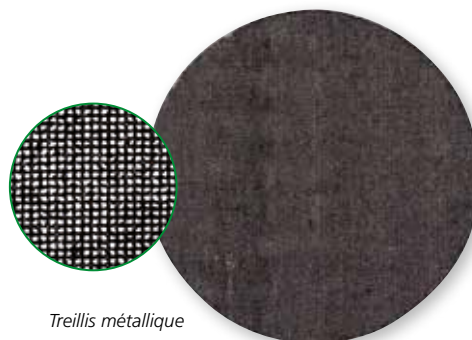

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94756	430 mm	60	
94757	430 mm	80	
94758	430 mm	120	
94759	430 mm	150	

Réf.	Prix HT
94768	

DISQUE SATELLITE

Disque acier composé de 5 disques rotatifs Ø 125 mm indépendants, permettant notamment de poncer des parquets sans traces. Chaque disque est auto-agrippant.



DISQUES ABRASIFS 1 FACE

Ø 125 mm. Dos agrippant. Se monte sur le disque satellite.

Réf.	Ø	Grain	Prix HT
94795	125 mm	24	
94796	125 mm	40	
94797	125 mm	60	
94798	125 mm	80	
94799	125 mm	100	



SURFAÇAGE

Réf.	Prix HT
97870	

DISQUE MÉTAL POUR SEGMENTS DIAMANT M6

Disque métal pour fixation de 5 segments M6 (Réf. **194772**). Ø 420 mm. Livré sans segments.



Réf.	Prix HT
194772	

SEGMENTS DIAMANT GRAIN 20

Grain médium. Segment tous usages sur supports moyennement durs à durs. Se montent sur disque métal d'entraînement **97870**. Lot de 5 segments.



Video



Réf.	Prix HT
94467	

DISQUE BROSE ACIER

Pour éliminer tous les matériaux tendres et autres résidus, tels que mousses, fibres de revêtements type «Plastifeutre». Ø 384 mm.



ASPIRATEUR POUSSIÈRES TRÈS FINES

Réf.	Débit air	Cuve	Poids	Câble	Dépression colonne d'eau	Dimension L x l x H	Moteur aspiration	Prix HT
93985	60 l/s	16 l	15 kg	8 m	Jusqu'à 3100 mm	425 x 425 x 780 mm	1450 W / 230 V	

+ Double filtration

ASPIRATEUR «RONDA®» 1 MOTEUR

Pour utilisation en complément d'une monobrosse, d'une surfaceuse, d'une ponceuse de sol... Prise électroportatif avec démarrage automatique.



Décolmatage du filtre par manette.



ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «RONDA®» 1 MOTEUR



93992

Réf.	Désignation	Prix HT
93994	Sac en toile de recharge étanche	
93992	Filtre multitube de recharge	

Filtre multitubes cartouche HEPA (classe « H ») poussières >0,3 µm (amiante, plomb). Monté directement dans la cuve. Tubes recouverts de téflon. Utilisable avec ou sans sac. Uniquement pour les poussières. Ne convient pas pour les liquides. Livré avec accessoires Ø 40 mm : 1 flexible 4 m, 3 tubes rallonge, 1 brosse circulaire, 1 embout 370 mm pour sol avec brosse et roulettes, 1 embout plat, 1 embout pour meuble avec adaptateur. **Norme EN60335-2-69.**

ASPIRATEUR DORSAL

Réf.	Puissance	Débit air	Dépression	Cuve	Poids	Câble	Dimension L x l x H	Prix HT
93988	1300 W	51 l/s	290 mbar	5 l	4,5 kg	10 m	240 x 495 x 220 mm	

ASPIRATEUR DORSAL «T-1»

Idéal pour les environnements étroits, encombrés et difficiles d'accès comme les échafaudages. Pour collecter les poussières classiques (non fines, polystyrène, I.T.E...). Cuve polypropylène. Livré avec un ensemble de brosses standard. Muni de 3 sangles réglables pour un confort optimal.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR DORSAL «T-1»

Réf.	Désignation	Prix HT
93989	Sac papier de recharge pour «T-1»	



Peut se connecter à la ponceuse basse vitesse «PBV 225» pour les plaques polystyrène d'I.T.E

ASPIRATEURS POUSSIÈRES FINES & LIQUIDES

Réf.	Cuve	Poids	Câble	Débit air max	Dépression maxi.	Dimension L x l x H	Moteur 2 étages	Niveau sonore	Prix HT
93975	25 l	12,7 kg	Caoutchouc 8 m	75 l/s	280 mbar	43 x 39 x 49 cm	1600 W	69 dB	

ASPIRATEUR «VACROM 25» CLASSE L

Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Régulateur de vitesse, curseur rotatif. Prise électroportatif avec mise en marche automatique (maxi 2000 W). Peut être utilisé avec monobrosses, ponceuses (murs et sols)... **Décolmatage automatique.** Livré avec accessoires Ø 35 mm : flexible d'aspiration 5 m, 1 buse graduée caoutchouc et 1 sac en fibres textiles.



- Décolmatage du filtre automatique en cours de travail
- Utilisation sans sac



ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «VACROM 25»



Réf.	Désignation	Prix HT
97977	Flexible 5 m	
97973	Buse conique caoutchouc 23 cm recoupable pour s'adapter aux différents diamètres de sortie de machines.	
97978	Embout rotatif	
97983	Buse plate	
97974	Brosse pro universelle	
97984	1 Tube acier droit 50 cm (utilisation aspirateur : 1 m - commander 2 pièces)	
93976	Paire de filtres 8600 cm² de surface filtrante pour poussière jusqu'à 1 µ	
93977	Lot de 5 sacs en fibres textiles	
97986	Tube coudée 33 cm clapet à air	

Convient pour :



MONOBROSSE «RLS 160»

MONOBROSSE «RLS 160»

Monobrosse basse vitesse. facile d'utilisation. Idéale pour le ponçage non intensif des supports et le nettoyage quotidiens des sols. Système de démarrage progressif. Système de fixation à baïonnette (montage plateaux d'entraînement et accessoires divers). Livrée avec réservoir, brosse et plateau d'entraînements pour pads.

Réf.	Largeur de travail	Poids	Puissance	Vitesse de rotation	Prix HT
194460	432 mm	35,2 kg	1300 W	160 tr/min	

ACCESSOIRES POUR MONOBROSSE «RLS160»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
194461	Jupe d'aspiration pour monobrosse «RLS 160»		
194483	Disque PVC d'entraînement abrasifs pour monobrosse «RLS 160»	Pour monobrosse «RLS 160» uniquement. Diamètre 406 mm.	



AUTOLAVEUSES

GUIDE DE CHOIX AUTOLAVEUSES "CLEANET"

	Pour surfaces	Courant	Exemples d'utilisation
Cleanet AS 380C (Réf. 194578)	50 - 150 m²	Secteur	Petite salle de restaurant, bureaux, petits commerces (pharmacie, opticien...), collectivités (vestiaires, couloirs, parties communes), artisans, particuliers
Cleanet AS430	200 - 700 m²	Secteur ou batterie	Hall d'exposition, gymnase, piscine, garage, dépôts, supérette, maisons de retraites, petites galeries commerciales, fast-food

AUTOLAVEUSE «CLEANET AS 380 C» FILAIRE

Réf.	Réservoir	Vitesse	Rendement	Poids	Dimensions	Câble	Diam de travail	Moteur	Niveau sonore	Prix HT
194578	15 l	140 tr/min	750 m²/h	40 kg	78 x 41.5 x 59 cm	15 m	38 cm	250 W. 2 étages	69 dBA	

Autolaveuse compacte et simple. Idéale pour le nettoyage de petites surfaces. Poignée réglable et rabattable. **Livrée avec brosse**, bavolette avant/ arrière. Filaire.



ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE «CLEANET AS 380 C»

Réf.	Désignation	Prix HT
94574	Plateau d'entraînement pour pads pour «Cleanet AS 380 C»	

AUTOLAVEUSES «CLEANET AS-4300»

New

Autolaveuses ergonomiques, existant en /

- version batterie AS-4325 B ou

- version filaire AS-4335 C.

Facile d'utilisation, elles offrent toutes les deux un nettoyage performant avec de larges plateaux brossés, de grands réservoirs et des fonctionnalités qui permettent de minimiser au maximum les coûts de fonctionnement. Pour le lavage et le séchage des zones moyennes et à fort trafic avec un encombrement minimum.

- Nettoyage léger de locaux d'environ 500 à 3 000 m²

- Nettoyage quotidien jusqu'à 3 heures par jour

- Supérettes, magasins, halls d'hôtel, salles de classe...

- Différents types de sol rigide : carrelage, béton, pierre, PVC, époxy, etc.

- Type de saleté : salissures communes, graisse, liquides déversés

Livrées avec :

- Brosse et plateau porte pads avec centreur de série, jupe anti éclaboussure

- 2 batteries 12V - 70Ah et chargeur intégré

gré pour la version à batterie AS 4325 B,

- 1 câble 15m pour la version filaire

AS 4335 C

Peut utiliser les pads Ø 430 mm

réf. 94472, 94473, 94474, 94475.



Articles non stockés.
Délai : nous consulter.



Réf.	Modèles	Réservoir	Diam de travail	Niveau sonore	Dimensions	Moteur	Poids	Câble	Rendement	Prix HT
194525	AS 4335 C filaire	35 L	432 mm	67 dBA	1020 x 485 x 647 mm	300 W	64 kg	15 m	820 m²/h	
194526	AS 4325 B à batterie	25 L					74 kg		1720 m²/h	

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE «CLEANET AS 4325 B»

Réf.	Désignation	Prix HT
New 194527	Batterie de rechange pour «Cleanet AS 4325 B»	



autolaveuse filaire



autolaveuse à batterie

EXTRACTEUR D'AIR

Réf.	Prix HT
94401	

New

VENTILATEUR-EXTRACTEUR D'AIR «VEA 300»

Cet extracteur d'air industriel est un ventilateur à gros débit, robuste en acier, permettant d'extraire ou d'insuffler de l'air dans un local. Raccordé à une ou des gaines, il peut être installé dans le local, en sous-sol ou à l'extérieur.

- brassage d'air
- introduction d'air neuf et frais
- extraction d'air vicié, de poussières, désenfumage....

Puissance : 500 W

Diam Hélice : 295 mm

Vitesse : 2800 tr/min

Diamètre appareil : 350mm côté 1 / 300mm côté 2

Branchement gaine : côté 350 mm

Débit d'air : 3900 m³/h – 65 m³/min

Niveau sonore : 69 dB

Poids : 15 kg



Pour extraire ou insuffler de l'air dans un local

Réf.	Prix HT
94402	

New

GAINÉ D'EXTRACTION FLEXIBLE 10 M

Tuyau flexible raccordable au ventilateur-extracteur d'air «VEA-300».

Longueur : 10m

Diamètre :

- côté 1 : 350mm pour raccordement au VEA 300

- côté 2 : 300mm, côté non raccordable au VEA 300

Matière : Nylon flexible épais 0.4mm + anneaux de renforcement.

Dim replié : 340 x 340 x 250 mm

Poids : 8.4 kg



NÉBULISEUR

Réf.	Prix HT
194670	

New

NÉBULISEUR POUR DÉSINFECTION « NEB-1000 »

Appareil qui projette un produit désinfectant en très fines gouttelettes, saturant l'atmosphère par nébulisation (brumisation). Le brouillard ainsi formé va se déposer sur toutes les surfaces, parois et recoins de la pièce à traiter. Ceux-ci seront désinfectés par contact avec le produit, sans être détrempés. La nébulisation se fait en pièce fermée, hors personnel, et en ayant impérativement protégé (bâché) les appareils électriques et électroniques.

Pour désinfecter les salles d'écoles, maisons de retraite, les chambres d'hôtel, les cabanes de chantier, les camionnettes...

1000 W – Débit moyen : 1,2 L / h.

Surface maxi de traitement : 500 m².

Utiliser le désinfectant réf 194672 ; environ 3 ml par m³ d'air traité. Exemple : pour une pièce de 100 m³

soit 40 m² x h 2,5 m, on utilisera : 100 x 3 ml = 300 ml.

Le débit étant de 1,2 L /h, les 300 ml seront utilisés en 15 min.

Dim. : 60 x 27 x 37 cm – Câble 2,2 m. Poids : 6,9 kg.



Réf.	Prix HT
194672	

New



Désinfection COVID-19

DÉSINFECTANT POUR NÉBULISEUR « BACT-VIRUCIDE » 5L

Désinfectant de contact à pulvériser au nébuliseur, pour tous types de surfaces, actif sur CORONAVIRUS.

Le produit est déjà dosé pour être pulvérisé et prêt à l'emploi.

Une fois le produit nébulisé, le temps de contact avec la surface doit être compris entre 30s et 5 min selon la désinfection souhaitée.

Laisser sécher : ne pas essuyer, ne pas rincer. Après séchage, aérer la pièce 15 min.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement, il est biodégradable conformément à la réglementation en vigueur.

Ne pas pulvériser à proximité d'une flamme, ni sur des matériaux sensibles à l'alcool : appareils électriques et électroniques (à bâcher), plexiglas par exemple.

Utiliser environ 3 ml/m³ d'air traité.

Bidon de 5 L.



MESURE DE L'HUMIDITÉ

MESURE PAR PRÉLÈVEMENT
À LA BOMBE CARBURE

Principe :

- 1 Prélever un échantillon du matériau à mesurer (50 g mini conseillé) grâce au marteau et au burin. Broyer le dans la coupelle. Peser avec la balance.
- 2 Mettre dans le récipient les billes en acier, le matériau prélevé, 1 ampoule de carbure de calcium.
- 3 Refermer le récipient. Secouer fortement. Les billes cassent l'ampoule, le carbure de calcium réagit avec l'eau contenue dans le prélèvement.
- 4 Après 20 minutes environ l'aiguille du cadran indique une pression.



- 5 Interprétation de la pression. Lecture directe. (Ex. : si on a pesé 50 g. On lira directement sur l'échelle verte le pourcentage d'humidité).

Supports béton :

taux maxi d'humidité 4,5 %

Support chapes anhydrites :

taux maxi d'humidité 0,5 %

Pour plus de précision, se référer aux
D.T.U. 53.2 - 51.2 - 53.1 - 54.1

Réf.	Prix HT
93265	

COFFRET CARBURE

«CCM 2»

Pour mesurer avec exactitude le taux d'humidité par prélèvement. Livré en mallette plastique avec une balance à ressort, 1 jeu d'outils pour le prélèvement, 4 billes en acier, 20 ampoules de carbure de calcium, 1 récipient sous pression avec manomètre, 3 ampoules d'eau.

Marteau

Burin

Goupillon

Récipient

Coupelle

Billes acier

Joints

Ampoules au carbure

+

 Méthode DTU 53.2

ACCESSOIRES POUR COFFRET CARBURE «CCM 2»

93261

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93263	10 ampoules d'eau d'1 gramme	Pour vérifier l'étalonnage du manomètre.	
93261	25 ampoules de carbure de calcium non périssable		
97905	Manomètre pour coffret «CCM 2»		

GUIDE DE CHOIX POUR INDICATEURS D'HUMIDITÉ

Profondeur de mesure	indicateur d'humidité	Béton	Plâtre	Bois	Anhydrite	Echelle relative
4 cm	 VI-D4	0- 6% - Bip à 4,5% (sec-humide)	0-10% - Bip à 5% (sec-humide)	En option : Intérieur : 0 - 25% - Bip à 10% Extérieur : 0 - 25% - Bip à 12% (sec-humide)	0- 4% - Bip à 0,5% (sec-humide)	0 - 100%
3 cm	 HC-3	0- 6% - Bip à 4,5% (sec-humide)	0-10% - Bip à 5% (sec-humide)		0- 4% - Bip à 0,5% (sec-humide)	0 - 100%
1-2 cm	 PROTIMETER MINI	Interprétation échelle couleur	Interprétation échelle couleur	Interprétation échelle de 6 à 100 %		
3 cm	 MOISTURE MASTER	0- 6%	0- 23,5%	56 types de bois 0- 56,4%	0- 3,3%	Interprétation échelle couleur

INDICATEURS D'HUMIDITÉ CAPACITIFS

Réf.	Dimensions	Poids	Profondeur	Résolution	T°	Prix HT
93271	142 x 79 x 24 mm	200 g	Jusqu'à 3 cm	128 x 64 px	5°C -+ 40°C	

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «HC-3»

Détecte l'humidité jusqu'à 3 cm de profondeur des supports béton, chape anhydrite et plâtre. Mesure non destructive du support grâce à la boule à contact.

Spécialement calibré pour indiquer les mesures en % d'humidité selon les 3 échelles de sélection, ainsi que des mesures relatives de 0 à 100%.

Fourni avec 2 piles AA 1.5V et housse de protection. Affichage monochrome avec fond éclairé.

3 échelles de mesures :





1. Béton (méthode non-destructive) : 0-6% - Bip à 4,5%
2. Plâtre (méthode non-destructive) : 0-10% - Bip à 5%
3. Chape anhydrite (méthode non-destructive) : 0-1,5% - Bip à 0,5%

Interprétation des mesures:

Lecture directe du pourcentage, affichage de l'interprétation « humide/sec » et bip sonore pour le dépassement du maximum autorisé.



Video

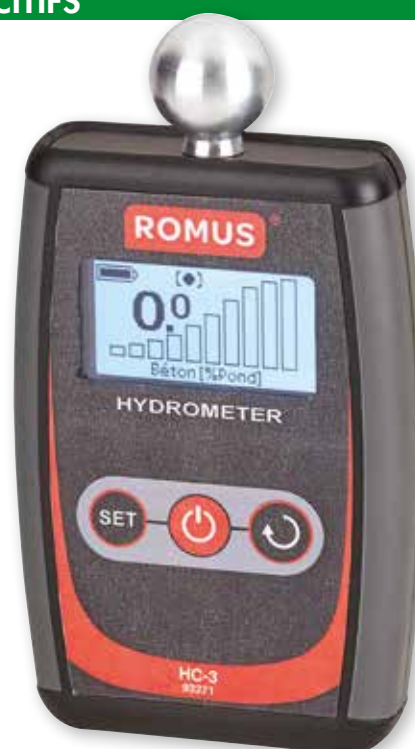

Réf.	Dimension L x l x H	Poids	Batterie	Prix HT
93279	155 x 82 x 33 mm	0,226 kg	1 Pile 6LR61 de 9V	



INDICATEUR D'HUMIDITÉ «MOISTUREMASTER COMPACT PLUS»

Mesure non destructive de l'humidité des matériaux à l'aide d'une technique de mesure capacitive. Le matériau évalué n'est pas endommagé.

- L'Interface Bluetooth permet le transfert des données de mesure
- Manipulation facile : Choisir le matériau et mesurer l'humidité en % en posant l'appareil sur la surface du matériau avec 62 caractéristiques de matériaux sélectionnables :

56 types de bois et 6 types de matériaux de construction (chape de béton, chape anhydrite, enduit en plâtre, béton cellulaire autoclavé, béton et grès argilo-calcaire).

Fourni en mallette rigide avec 1 pile 9V et housse de protection. Affichage monochrome avec fond éclairé.



Avec interface Bluetooth pour le transfert de valeurs mesurées



INDICATEURS D'HUMIDITÉ CAPACITIFS

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

Réf.	Prix HT
93270	



Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Large zone de mesure grâce à ses 8 électrodes à ressort. Spécialement calibré pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 4 plages de sélection. Fourni avec 2 piles LR6 et housse de protection.
Dimensions : 150 x 90 x 33 mm.
Poids : 230 g.

4 échelles de mesures standard:

1. Béton (Méthode carbure) : 0-6 % - Bip à 4,5 %.
2. Chape anhydrite (Méthode carbure) : 0-4 % - Bip à 0,5 %
3. Enduit-plâtre (Méthode carbure) : 0-10 % - Bip à 5 %
4. Echelle relative : 0-100 %



Pour effectuer une mesure, sélectionner l'échelle, poser l'appareil sur la surface. Appuyer en s'assurant que les électrodes soient enfoncées complètement.



Video

Interprétation des mesures : Lecture directe du pourcentage et bip sonore si dépassement du maximum autorisé.



Echelle supports béton
Bip à 4,5 %



Echelle supports anhydrite
Bip à 0,5 %



Echelle supports plâtre



Electrode à ressort

et champ électrique



Le «VI-D4» détermine l'humidité d'un matériau en mesurant son impédance électrique. L'appareil crée un champ électrique alternatif à basse intensité, mesuré par l'appareil et détermine le % d'humidité.



8 électrodes à ressort formant une zone de mesure très large

ACCESSOIRES «VI-D4»

Autres échelles programmées fonctionnant uniquement avec les accessoires VI-D4:



93266



93267

Réf.	Désignation	Prix HT
93266	Sonde pour façade sous ITE	
93267	Pointes pour bois	
93264	Pack de 10 chevilles à capuchon	

TESTEUR FORMALDÉHYDE

TESTEUR FORMALDÉHYDE

Réf.	Prix HT
93228	

Idéal pour mesurer simplement et de façon fiable la concentration de formaldéhyde dans l'air. En particulier avant ou après utilisation d'une peinture dépolluante pour vérifier les résultats. Facile à déplacer.
Plage de mesure : 0,3 mg/ m³.
Résolution : 0,01 mg/ m³. Précision: 5%.
Affichage digital LCD. Dim. 138 x 93 x 65 mm.
Poids : 220 g. Alimentation : 3,6 V (3 batteries NimH rechargeables livrées).



Pour vérifier l'efficacité des peintures dépolluantes. Ultra facile d'utilisation.



Le formaldéhyde est le premier pollueur des intérieurs privés (32 millions de foyers en France) comme publics. La loi Grenelle 2 rend obligatoire la surveillance de l'air des crèches et des écoles maternelles.

INDICATEURS D'HUMIDITÉ À POINTES

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER MINI»

Réf.	Prix HT
93250	

Affichage des diodes en couleur pour une lecture plus facile. Ergonomique. Pointes (résistivité/conductivité) jusqu'à 10 mm de profondeur. Ceinture caoutchouc anti-dérapante et antichocs. Correction automatique d'usure des piles. Dim. : 180 x 49 x 28 mm.

150 g. Fourni avec : pile alcaline 9 V, housse de protection, prolongateur avec tête à pointes pour accéder dans les endroits difficiles d'accès, plaque de calibrage, 2 pointes au carbure de rechange.

Attention : Ne convient pas aux chapes anhydrites.

+ Interprétation ultra simple

+ Conforme CE, ROHS, DEEE.



Principe : Très performant. Piquer les pointes dans le matériau. La diode en couleur indique instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.

Mesure dans le béton, plâtre, ragréage : Lire l'échelle de couleur, la diode s'arrête sur une couleur.

Interprétation des couleurs (LED) :

Rouge : humide >4,5%

Pose fortement déconseillée

Jaune : peu humide à sec < ou = 4,5%

Pose risquée à possible

Vert : sec < ou = 3%

Pose possible

Mesure dans le bois :

Lire l'échelle de pourcentage de 6 à 100 %. La diode s'arrête sur un pourcentage, teneur en eau admissible.

Charpente : 18 à 22 %,

Ménagerie extérieure : 17 à 28 %,


Ménagerie intérieure : 14 %,

Parquet : 14 %,

Ébénisterie : 6 à 12 %



ACCESSOIRES POUR INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER MINI»



93252



97250

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93252	Sonde à électrodes	Longueur : 25 cm. Pour une mesure en profondeur ou pour sonder un mur dissimulé par un isolant (après perçage de trous).	
97250	Paire de pointes pour «Protimeter»		
97251	Prolongateur pour «Protimeter»		

THERMO-HYGROMÈTRE

Réf.	Dimensions	Poids	Résolution	T°	Prix HT
93274	146 x 79 x 26 mm	200 g	128 x 64 px	5°C -+ 40°C	

THERMO-HYGROMÈTRE «TH-100-IR»


Avec sa sonde hygrométrique et son capteur IR (infra rouge), il mesure:

- la température de l'air,
- la température de surface
- l'humidité relative.
- calcul automatiquement le point de rosée (température à laquelle il se formera de la condensation). Livré avec 2 piles AA 1,5V et housse de protection.

Affichage monochrome avec fond éclairé.



Video

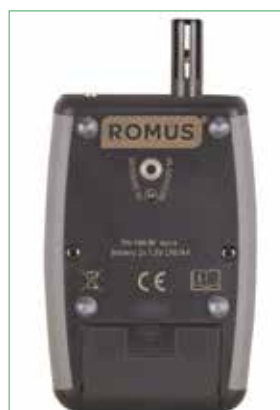


ROMUS®

DÉSHUMIDIFICATEURS

COMMENT CHOISIR VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR ?

					
		D-20L	D-50L	D-80L	D-120L
Modèle		Standard	Industriel	Industriel	Industriel
Corps		Métallique	Métallique	Métallique	Métallique
Capacité d'extraction à 80% d'humidité	à 30 °C	20 L	50 L	80 L	120 L
	à 25 °C	12 L	38,5 L	61,6 L	91,5 L
	à 20 °C	10 L	33 L	32 L	69,5 L
Surface séchage max.*		25 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²
Volume séchage max.*		63 m ³	175 m ³	250 m ³	375 m ³
Capacité réservoir		4,7 L	5 L	-	-
Travail en continu avec bac		Non	Oui	Oui	Oui

* Base hauteur de plafond 2,50 m.



Pour augmenter l'efficacité d'extraction pensez à utiliser

- un appareil chauffant (plus la pièce est chaude meilleure sera l'extraction).
- un brasseur d'air (pour orienter l'humidité vers le déshumidificateur).



Pour assécher plus vite les supports (plâtres, chapes ...)

Réf.	Prix HT
94404	

BRASSEUR D'AIR «EOL-46»

Permet de créer des flux d'air vers le déshumidificateur et d'accélérer l'assèchement. Grille de protection interdisant le passage d'un doigt. Larges pales en aluminium.

- Câble : 1,60 m
- Diamètre 43 cm (pale) / 50 cm (grille)
- Puissance : 90 W
- Poids : 4,7 kg



Réduit aussi le temps de gommage lors de l'encollage.



DÉSHUMIDIFICATEUR «D-20L»

Carrosserie métallique. Déplacement roulettes. Arrêt automatique et témoin lumineux si le bac est plein. Hygrostat réglable. Niveau sonore : 39 - 54 décibels. S'utilise en continu jour et nuit avec le tuyau non livré et consomme peu d'énergie. Appareil aux normes contenant du gaz R290.

New



20 L

Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Débit air	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Prix HT
194407	30°C - 20 L / 25°C - 12 L / 20°C - 10 L	240 m ³ /h	490 W	4,7 L	19,5 kg	33 x 30 x 58 cm	25 m ² / 63 m ³	



Puissance et robustesse

DÉSHUMIDIFICATEURS

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL «D-50L»

Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil. Hygrostat électronique. Ø sortie réservoir 14 mm.

Réservoir de 5L intégré ou travail en continu (tuyau non livré)



50 L



Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Débit air	Prix HT
94405	30°C - 50 L / 25°C - 38,5 L / 20°C - 33 L	900 W	5 L	39 kg	53 x 38 x 82 cm	70 m²/175 m³	350 m³/h	

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL «D-80L»

New

Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil. Hygrostat électronique.

Livré d'office monté avec :

- **pompe de relevage** et un tuyau de sortie de 5m pour pouvoir évacuer l'eau vers le haut jusqu'à 5m de hauteur (ex depuis une cave inondée vers l'extérieur), Tuyau Ø int/ext 10mm/14mm.
- **compteur horaire** - comptabilise les heures d'utilisation (ex dans le cas de location)
- **compteur énergie** - comptabilise les Watts utilisés (ex dans les cas de remboursement de l'électricité utilisé par des assurances)



- Pompe de relevage
- Compteurs conso W et Heures



80 L



Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Débit air	Prix HT
194385	30°C - 80 L / 25°C - 61,6 L / 20°C - 32 L	1120 W	-	56 kg	46 x 54,7 x 97 cm	100 m²/ 250 m³	620 m³/h	

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL «D-120L»

Carrosserie métallique. Déplacement sur grandes roues robustes. Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre, suivi de l'arrêt automatique de l'appareil. Hygrostat électronique.





120 L



Réf.	Capacité d'extraction à 80 % d'humidité relative et à	Puissance	Réservoir	Poids	Dimension L x l x H	Surface maxi. d'utilisation	Débit air	Prix HT
94398	30°C - 120 L / 25°C - 91,5 L / 20°C - 69,5 L	1790 W	-	65 kg	65 x 40 x 110 cm	150 m² / 375 m³	850 m³/h	

COMMENT CHOISIR VOTRE CHAUFFAGE ?

	Extérieur		Volume					
	Electrique	Gaz	Electrique			Gaz		Fuel
								
	PARASOL 2,1 kW INOX	PARASOL 12 kW INOX	DARK-HOT AIR + 3 kW	RED-HOT 3,3 kW	RED-HOT 15 kW	K-15**	K-30	K-37
Bâtiment bien isolé	Déconseillé		40 m ² 100 m ³ *		80 m ² 200 m ³ *	120 m ² 300 m ³ *	360 m ² 900 m ³ *	360 m ² 900 m ³ *
Bâtiment isolé	Déconseillé		18 m ² 45 m ³ *		40 m ² 100 m ³ *	48 m ² 120 m ³ *	240 m ² 600 m ³ *	240 m ² 600 m ³ *
Bâtiment non isolé	Déconseillé		Déconseillé			32 m ² 80 m ³ *	140 m ² 350 m ³ *	140 m ² 350 m ³ *
Extérieur	20 m ²		Déconseillé			Déconseillé		

* Base hauteur de plafond 2,50 m.

** Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

CHAUFFAGE FUEL

CHAUFFAGE «F-37» FUEL

Pour chauffer des locaux sur de longues durées. Température de sortie fixe environ 250 °C. Générateur d'air chaud avec compresseur sans cheminée. Chambre de combustion en inox. Contrôle de la flamme par cellule photoélectrique. Autonomie du réservoir : environ 10 h. Idéal pour le séchage des supports en complément d'un déshumidificateur. Fonctionne au fioul domestique et au gazoil. Thermostat d'ambiance. Norme CE.



A n'utiliser que dans les endroits ventilés

Réf.	Puissance	Tension	Élévation de T°	Volume / surface maxi.	Autonomie	Poids	Consommation fioul maxi.	Réservoir	Prix HT
93444*	37 kW	230 V - 50 Hz	68° C	900 m ³ / 300 m ²	9 heures	23.2 kg	+/- 4 litres/h	40 l	

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

CHAUFFAGE GAZ

CHAUFFAGE À GAZ «K»

Pour réchauffer très rapidement des locaux avec une combustion propre. Adaptés à la pose des plafonds tendus thermo-rétractables. Allumage piézo-électrique. Régulateur de pression de gaz, thermostat de surchauffe et sécurité coupe tuyau. Gaz propane ou butane. Livrés avec un tuyau souple de 1,5 m et détendeur. Norme CE.



«K-30»



Conseils :
A n'utiliser que dans les endroits ventilés

Réf.	Tension	Production chaleur maxi.	Volume / surface maxi.	Degré de protection	Autonomie	Poids	Consommation gaz max.	Débit air chaud	Dimensions	Prix HT
93451	230 V - 50 Hz	33 kW	900 m ³ / 300 m ²	IPX0	5 h	7,5 kg	2.4 l/h	1000 m ³ /h	587 x 354 x 217 mm	

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES

«RED-HOT» 3,3 kW

Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m². Solide structure métallique inoxydable. Ventilateur qui pulse l'air chaud. Thermostat d'ambiance. Sonde de sécurité en cas de surchauffe. Bouton «Reset» pour réinitialiser l'appareil.
Norme CE.



Réf.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Ampérage	Dimension L x l x H	Prix HT
93475	1,65-3,3 kW	230 V - 50 Hz	288 m³/h	68 °C	IP24	50 dB	5,3 kg	14,3 A	255 x 250 x 398 mm	

«DARK-HOT AIR+» 3 KW

Chauffage soufflant avec très haut débit d'air, pour chauffer progressivement les locaux jusqu'à 30 m². Solide structure métallique avec châssis anti-basculement et inclinaison possible jusqu'à 25 %. Thermostat réglable de 0 à 40 °C pour contrôler la température ambiante. Puissance réglable. Se coupe tout seul en cas de surchauffe.
Norme CE.



**Puissant débit d'air
Chauffe une pièce
plus rapidement**



Réf.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Dimension L x l x H	Prix HT
93479	3 kW	220-240 V	458 m³/h	125 °C	IP24	49 dB	5 kg	340 x 270 x 370 mm	

«RED-HOT» 15 kW TRIPHASÉ 380 V

Modèle triphasé. Chauffage soufflant pour chauffer progressivement de grandes surfaces (+ de 45 m²). Solide structure en acier avec châssis anti-basculement. Thermostat réglable progressif. Puissance de 5 000 à 15 000 W.
Norme CE.



**Ne pas utiliser
dans les pièces de
moins de 45 m²**



Réf.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Dimension L x l x H	Prix HT
93478	15 kW	380-400 V - 50 Hz	1250 m³/h	82 °C	IP24	62 dB	15,3 kg	404 x 430 x 576 mm	

CHAUFFAGES EXTÉRIEURS

PARASOL CHAUFFANT ÉLECTRIQUE 2,1 kW

Puissance : 900/1200/2100 W (réglable). Dimensions : 200 x 59 cm. Réflecteur aluminium Ø 60 cm. Structure en inox brossé. IP44. Câble 1,8 m. Usage intérieur ou extérieur.

Livré avec tête complète, 1 fil 900 W et 1 fil 1200 W

Réf.	Puissance	Poids	Isolation	Hauteur	Prix HT
93472*	Réglable 900, 1200, 2100W	13 kg	IP44	200 cm	

ACCESSOIRES POUR PARASOL CHAUFFANT ÉLECTRIQUE



93473



93474



93476

Réf.	Désignation	Prix HT
93473	Fil de rechange pour lampe de parasol 900 W	
93474	Fil de rechange pour lampe de parasol 1200 W	
93476	Tête complète de rechange pour parasol chauffant électrique	

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.



PARASOL CHAUFFANT GAZ 12 kW INOX

Pour usage extérieur ou espaces bien ventilés. Rayonnement de chaleur par dôme réflecteur alu. Protège-flamme. Régulateur de contrôle. Sécurité surchauffe. Livré sans flexible et sans détendeur. Norme CE.

Réf.	Puissance	Consommation	Poids	Gaz	Hauteur	Prix HT
93448	5 - 12 kW	450 - 870 g/h	16 kg	Propane / Butane	220 cm	



Gaz propane
ou butane



Extérieur



ACCESSOIRES POUR PARASOL CHAUFFANT



93441



93442



93443

Réf.	Désignation	Prix HT
93441	Flexible caoutchouc 1.5 m	
93442	Détendeur 37 mbar gaz propane	
93443	Détendeur 28 mbar gaz butane	

PETIT OUTILLAGE

LAMES.....	216
COUPE DE REVÊTEMENT	221
MESURE – TRAÇAGE	232
FIXATION – ADHÉSIFS – ENCOLLAGE	240
MAROUFLAGE SOL	250
MAROUFLAGE MUR	252



4 QUALITÉS DE LAMES PROFESSIONNELLES !



Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

Acier fin avec :
• 1,25% de carbone
• allié au CHROME et au MANGANÈSE




Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

• Acier hautement allié, meilleure durée de vie.
• Angle d'affûtage plus pointu pour une meilleure finesse de coupe
• Traitement de surface noire
- pour une meilleure glisse de la lame,
- empêcher l'adhésion de la colle
- éviter l'oxydation.



Résultats moyens de coupe :



Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

Acier superfin :
• allié à haute teneur en carbone.
• avec des apports importants de TUNGSTÈNE et de CHROME




Longévité	★★★★★☆☆
Finesse de coupe	★★★★★☆☆

• Acier à substance dure pour une plus grande longévité.
• Affûtage sophistiqué avec 3 angles pour une plus grande capacité de coupe.
• Traitement des angles d'affûtage au TITANIUM (doré) pour réduire le coefficient de friction, donc couper plus vite et plus longtemps.
• Idéal pour couper les fibres végétales (coco, sisal...)

LAMES INDUSTRIELLES

LAMES RASOIR BOUTS CARRÉS

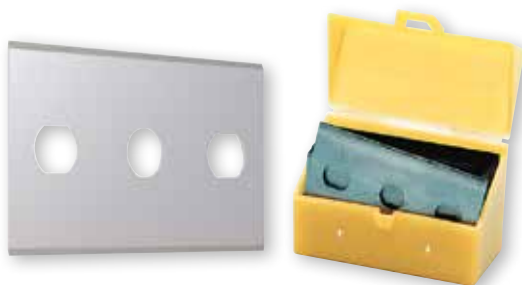

+ Idéal pour le «Kicoupp» réf. 91000



Réf.	Type	Longueur	Epaisseur	Conditionnement	Prix HT
92010	Rasoir bouts carrés	38 mm	0,30 mm	Boîte 50 lames	

LAMES TRAPÈZE



Réf.	Type	Longueur	Epaisseur	Conditionnement	Prix HT
92020*	Trapèze	52 mm	0,30 mm	Etui carton 50 lames	

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

LAMES DE COUTEAUX

LAMES SERPETTE



+ Idéales pour les LVT ou le linoléum

Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92300	Serpette	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
692306			Carte 10 lames distributeur		

LAMES DE COUTEAUX

LAMES DROITES



50 mm X-cut & W8



60 mm X-cut & W8



Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92126	Droite 50 mm	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
92129		W8	Boîte 100 lames distributeurs		
92136	Droite 60 mm	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
692136			Carte 10 lames distributeur		
92139		W8	Boîte 100 lames distributeurs		
692139			Carte 10 lames distributeur		

LAMES CROCHES



Petits crochets X-cut



Grands crochets X-cut & W8



Super crochets X-cut & W8




Super crochets Titanium



Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92216	Petits crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
92226	Grands crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
692226			Carte 10 lames distributeur		
92229		W8	Boîte 100 lames distributeurs		
692229			Carte 10 lames distributeur		
92236	Super crochets	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs		
92239		W8	Boîte 100 lames distributeurs		
92250		TITANIUM	Boîte 100 lames distributeurs		

LAMES POUR ARASEURS «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»




1 lame pour 2 araseurs



Réf.	Type	Qualité	Conditionnement	Epaisseur	Prix HT
92416	Araseur	X-CUT	Boîte 100 lames distributeurs	0,65 mm	
692416			Carte 10 lames distributeur		

LAMES DE SCRAPERS



En distributeur automatique de 10 lames.



Boîte de 100 lames distributeurs



Carte 10 lames



Etui 5 lames.



LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES

Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92520	Universelle	X-CUT	102 mm	18 mm	0,50 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192520	Universelle	X-CUT	102 mm	18 mm	0,50 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	

LAMES DE SCRAPERS UNIVERSELLES ÉPAISSES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92560	Universelle large épaisse	X-CUT	102 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames distributeur	
192560	Universelle large épaisse	X-CUT	102 mm	18 mm	0,65 mm	Boîte de 100 lames distributeurs	

LAMES POUR GRATTOIR À VITRES



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92525	Grattoir à vitres	X-CUT	102 mm	18 mm	0,30 mm	Carte de 10 lames distributeur	

LAMES POUR «BIG-SCRAPER»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92540	Big-scraper	-	127 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames	

LAMES POUR «SCRAP'LACANET»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92554	Scrap' Lacanet	-	150 mm	18 mm	0,65 mm	Carte de 10 lames	

LAMES POUR «MÉGA SCRAPER»



Réf.	Type	Qualité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Conditionnement	Prix HT
92530	Méga scraper	-	200 mm	19 mm	0,90 mm	Carte de 5 lames	

PENSEZ-Y !

Retrouvez toute notre gamme de scrapers : automatique, universel, solier, travail debout... en pages 181 à 182.



LAMES DE CUTTER



Distributeur automatique de 10 lames



Boîtes de 100 lames



Etui de 50 lames



Carte 10 lames distributeur



LAMES DE CUTTER X-CUT

Réf.	Largeur	Conditionnement	Epaisseur	Longueur	Prix HT
92600	9 mm	Boîte 100 lames distributeurs	0,40 mm	12 éléments	
692650	9 mm	Etui de 50 lames	0,40 mm	12 éléments	
692600	9 mm	Carte 10 lames distributeur	0,40 mm	12 éléments	
92700	18 mm	Boîte 100 lames distributeurs	0,50 mm	7 éléments	
692750	18 mm	Etui de 50 lames	0,50 mm	7 éléments	
692700	18 mm	Carte 10 lames distributeur	0,50 mm	7 éléments	
92809	25 mm	Etui de 5 lames	0,70 mm	6 éléments	



9 mm



18 mm



25 mm

LAMES DE CUTTER ECO

Réf.	Largeur	Conditionnement	Epaisseur	Longueur	Prix HT
92716	18 mm	Boîte de 100 lames étui	0,5 mm	7 éléments	



Economique



18 mm

CUTTERS «BASIC»

CUTTERS «AB»

Autobloquant. Contient 2 lames de rechange en plus incluses dans le manche. Capuchon casse-lame.

Réf.	Largeur lame	Prix HT
91075	9 mm	
91185	18 mm	



Les standards

CUTTER «RP 3000» - 18 MM

Blocage automatique. Capuchon casse-lame. 2 lames de rechange qualité X-cut incluses dans le manche.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
691180	Carte blister	
91180	Vrac	



L'utilitaire



LAMES DE CUTTER



Longévité



Finesse de coupe



- Acier hautement allié, meilleure durée de vie.
- Traitement de surface noire
 - pour une meilleure glisse de la lame,
 - empêcher l'adhésion de la colle
 - éviter l'oxydation.
- Angle d'affûtage plus pointu pour une meilleure finesse de coupe



LAMES DE CUTTER OLFA NOIRE

Réf.	Largeur	Conditionnement	Epaisseur	Longueur	Prix HT
92613	9 mm	Carte 10 lames étui	0,50 mm	12 éléments	
92616	12,5 mm	Carte 10 lames étui	0,25 mm	12 éléments	
92713	18 mm	Carte 10 lames étui	0,38 mm	7 éléments	
92740	18 mm	Etui de 50 lames	0,38 mm	7 éléments	
92723	25 mm	Carte 5 lames étui	0,70 mm	6 éléments	

9 mm

12,5 mm spécial papier peint

18 mm

25 mm

LAMES DE CUTTER OLFA BLANCHE

Réf.	Largeur	Conditionnement	Epaisseur	Longueur	Prix HT
92509	9 mm	Carte 10 lames Etui	0,38 mm	12 éléments	
692509	9 mm	Etui de 50 lames	0,38 mm	12 éléments	
92518	18 mm	Carte 10 lames Etui	0,50 mm	7 éléments	
91518	18 mm	Etui 10 lames	0,50 mm	7 éléments	
692518	18 mm	Etui de 50 lames	0,50 mm	7 éléments	

9 mm

18 mm



CUTTERS OLFA

Réf.	Prix HT
91204	

CUTTER «OLFA 180» - 9 MM

Léger. Manche et guide-lame entièrement en acier laqué noir mat. Agrafe de poche. Clip embout casse-lame. Sur carte.



Réf.	Prix HT
91212	

CUTTER «OLFA XA-1» - 9 MM

Lame Olfa noire. Guide-lame acier. Manche polypropylène jaune et élastomère noir anti-glisse. Autobloquant. Clip embout casse-lame. Sur carte.



+ Force de coupe supérieure

Réf.	Prix HT
91218	

CUTTER PAPIER-PEINT «OLFA FWP-1» - 12,5 MM

Corps acier inox avec plaque caoutchouc anti-glisse. Guide lame acier. S'utilise avec des lames de cutter 12,5 mm réf. 92616. Lames très fine pour couper du papier-peint encore humide. Sur carte



+ Force de coupe supérieure

CUTTER «OLFA L5» - 18 MM

Lame Olfa noire. Manche en polypropylène jaune et élastomère noir. Guide-lame en acier. Blocage lame par molette. Pointe en métal intégrée pour application polyvalentes. Sur carte

Réf.	Prix HT
91214	

+ Pointe en métal intégrée pour divers usages



Réf.	Prix HT
91211	

CUTTER «OLFA L1/GREEN» - 18 MM

Corps ABS 100% recyclé. Robuste et puissant. Guide-lame acier. Blocage lame par molette. Sur carte.



+ 100% recyclé

Réf.	Prix HT
91208	

CUTTER «OLFA EXL» - 18 MM

Corps ABS. Guide-lame acier. Blocage de la lame par bouton. Sur carte.



+ Economique pour gros travaux

Réf.	Prix HT
91207	

CUTTER MULTI-USAGES «OLFA OL» - 18 MM

Guide-lame acier. Robuste. Blocage de la lame par molette. Ailette arrière multi-usages. Sur carte.



+ Spéciale découpe moquette

Réf.	Prix HT
91216	

CUTTER «OLFA H1» - 25 MM

Robuste. Manche en ABS avec grand grip caoutchouc antiglisse. Guide lame en acier. Sur carte.



+ Bonne prise en main

CUTTERS «CLASSIC»

CUTTER «2 EN 1» - 18 mm




Un cutter et un couteau de sécurité en 1 outil

Réf.	Prix HT
91184*	

Cutter lame 18 mm. **2 positions** : 1 position cutter lame fixe, 1 position couteau de sécurité lame autorétractable. Manche bimatière.

**Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.*

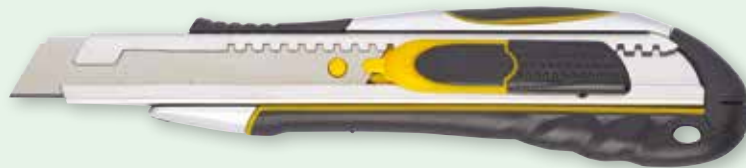

Réf.	Prix HT
91280	

CUTTER «AB MÉTAL» - 18 MM

Cutter professionnel en alliage de zinc. Autobloquant. Livré avec 1 lame montée. Capuchon casse-lame.

Réf.	Prix HT
91282	

CUTTER «AB MÉTAL» - 9 MM

Cutter professionnel en alliage de zinc. Autobloquant. Livré avec 1 lame montée. Capuchon casse-lame.



CUTTERS À RECHARGE AUTOMATIQUE



1 Sortir la lame usée par l'avant du cutter.



2 Ramener le curseur vers l'arrière jusqu'au déclic.



3 Une nouvelle lame issue du chargeur vient prendre place pour utilisation.

Réf.	Prix HT
91210*	

CUTTER «A 1000 R» - 9 MM

Corps aluminium. Capuchon casse-lame. Livré sur carte blister avec lames 9 mm dans la cartouche réserve. Autobloquant.

**Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.*



Réf.	Prix HT
91220	

CUTTER «L 2000 P» - 18 MM

Blocage par molette. Casse-lame séparé. Livré sur carte blister avec 3 lames de 18 mm dans le chargeur. Corps en aluminium.



CUTTER AUTOMATIQUE «OLFA PL-1» 18MM

Corps en polypropylène. Cutter avec chargement automatique de lames. Blocage par molette. Chargeur 5 lames maxi + 1.

Réf.	Conditionnement	Largeur lame	Type	Prix HT
91213	Carte blister	18 mm	Olfa	



CUTTERS «BASIC»

CUTTERS «AB»

Autobloquant. Contient 2 lames de rechange en plus incluses dans le manche. Capuchon casse-lame.

Réf.	Largeur lame	Prix HT
91075	9 mm	
91185	18 mm	

+ Les standards



CUTTER «RP 3000» - 18 MM

Blocage automatique. Capuchon casse-lame. 2 lames de rechange qualité X-cut incluses dans le manche.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
691180	Carte blister	
91180	Vrac	

+ L'utilitaire



+ Spécial plaques de plâtre

Réf.	Prix HT
91195	

CUTTER «HARD CUTTER» - 25 MM

Blocage par molette. Bi-matière. Longueur : 170 mm. Utilise les lames **92809** et **692708**. Livré sous carte blister.



+ 100% sécurité

Réf.	Conditionnement	Prix HT
91215	Carte blister	

CUTTER «OLFA SK-4 GREEN» - 18 MM

Cutter sécurité ambidextre «SK-4 GREEN». Lame réversible. Cutter pouvant être utilisé en toute sécurité. Pas besoin de garder le pouce sur le curseur pendant le travail de découpe. La lame rentre automatiquement dans le manche en fin de coupe. Largeur de la lame trapézoïdale : 17,5 mm.



ACCESSOIRES POUR CUTTER «OLFA SK-4 GREEN»

Réf.	Désignation	Prix HT
92110	Carte de 5 lames de sécurité pour «Olfa SK4»	

PORTE LAMES

Réf.	Prix HT
91000	

KICOUPP

Modèle déposé. L'outil de base du poseur. Spécial pour joints vifs. En aluminium fin poli. Livré sans lame. Utilise les lames **92010**.



PORTE LAMES

Réf.	Ø	Prix HT
91604	40 mm	

EMPORTES PIÈCES

Emporte-pièce solide en acier trempé avec bordure affûtée et chanfreinée permettant de découper des pièces de revêtement de sols neufs et ainsi réparer des endroits abîmés ou brûlés. Pour sols PVC et caoutchouc.



Réf.	Prix HT
91653	

DÉCOPEUR CIRCULAIRE

Diamètre de 4 à 16 cm. Livré avec 2 lames. Pour la réparation des endroits abîmés ou brûlés.



ACCESSOIRES POUR DÉCOPEUR CIRCULAIRE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
91652	Lames de rechange	Etui de 2.	

COUPE DES LVT

POINÇON LVT Ø 4-20 MM

Réf.	Ø	Prix HT
91605	4 - 20 mm	

Emporte-pièce solide permet les découpes autour des tuyaux. Pour sols PVC et caoutchouc.



Spécial
LVT



video

CISAILLE LVT LAMES INTERCHANGEABLES

Réf.	Prix HT
93399	

Pour découpes précises des lames LVT. Livrée avec 1 lame droite 60 mm interchangeable (type réf. 92136 ou 92139).



Spécial
LVT



Réf.	Prix HT
95820	

Spécial
LVT

CHANFREINEUSE BORD LVT

Petite chanfreineuse pratique pour les coupes de précisions des arêtes des lames LVT. Permet de tracer le chanfrein des chutes des lames LVT pour avoir des bords parfaitement droits. Pas besoin de ré-assembler les lames.

Permet de couper le bord de la lame LVT: - Soit à 45°: Coupe en biseau - Soit à 90°: Coupe droite.

Dim: 85 x 47 x 48 mm. Utilise les lames 92010.

Épaisseur maxi de coupe: 4 mm.



Réf.	Prix HT
95810	

Spécial
LVT


COUPE BORD LVT

Spécialement développé pour tracer les lames de stratifiés et couper les lames LVT à poser le long des murs.

Ergonomique et facile d'utilisation, il n'y a plus besoin d'avoir une lame LVT supplémentaire.

Grâce à cet outil, les lames sont parfaitement tracées et coupées en suivant la forme des murs. Réglage de la découpe selon la dilatation requise. Fourni avec un support de crayons (non livré), un support de lame et un distributeur de 10 lames droites.

Dim: 355 x 200 x 85 mm. Utilise les lames droites 92126 et 92129.

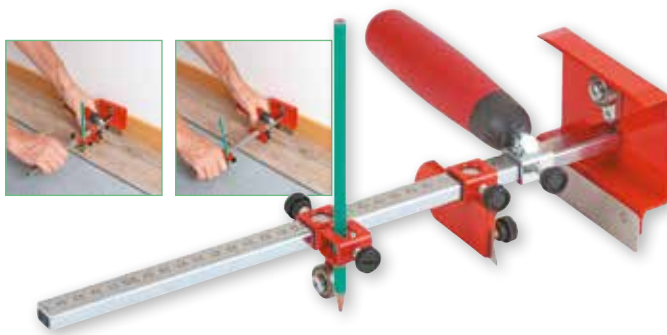

ARASEURS

ARASEUR «PLASTIFEUTRE»

Modèle déposé. Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces. Utilise les lames 92416, 692416. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.


Réf.	Prix HT
91400	



ARASEUR «AJUSTAPIS»

Idéal pour araser parfaitement et rapidement sans trusquinage de tous les types de revêtements de sol. Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés. Arasement dans les 2 sens pour un raccord de coupe parfait. Porte-lame métal. Utilise des lames **92416** ou **692416**. Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

Réf.	Prix HT
91410	

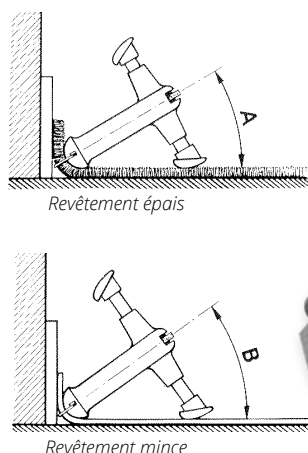

Réglage de l'inclinaison

Réglage de sortie de la lame



Plus le revêtement est mince, plus on fait sortir les butées et inversement

LAMES POUR ARASEURS «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»

Épaisseur 0,65 mm.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
92416	Boîte 100 lames distributeurs	
692416	Carte 10 lames distributeur	

+ 1 lame pour 2 araseurs



AUTRES COUTEAUX

Réf.	Prix HT
95510	

COUPE-BORDS «PROVINOL»



Réf.	Prix HT
95520	

COUPE-JOINTS «LINO-CUT»



Réf.	Prix HT
95505	

COUPE-BORDS



COUTEAUX

COUTEAU PEINT

Recouvert de peinture rouge cuite au four. Réalisé en zamak injecté sous pression. Dispositif de maintien des lames très précis avec téton traversant de sécurité. Livré sans lame.



Réf.	Prix HT
91101	

COUTEAU POLI

Polissage fin, aspect brillant. Livré sans lame.



Réf.	Conditionnement	Prix HT
691102	Carte blister	
91102	Vrac	



Réf.	Prix HT
691130	

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

En aluminium injecté. 4 positions. Livré avec 1 lame droite montée.



Réf.	Prix HT
691140	

COUTEAU DE SÉCURITÉ

En zamak. Livré avec une lame droite longue basique montée. Utilisez les lames **92136** et **92139**.



COUTEAUX AUTOMATIQUES

COUTEAU «DELPHIN®» POLI

En aluminium moulé et poli. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.



Ouverture facile



Réf.	Conditionnement	Prix HT
91150	Carte blister	
81150	Vrac	

COUTEAU «DELPHIN®» PEINT

En aluminium moulé, recouvert d'une peinture cuite au four rouge. Ouverture par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.

New



Couleur rouge pour différencier le Delphin avec lame droite et celui avec lame croche



Réf.	Conditionnement	Prix HT
81160	Vrac	

COUTEAUX AUTOMATIQUES

COUTEAU DE SOLIER «ORCKAL®»

Modèle breveté. Forme ergonomique pour plus de confort et une utilisation dans toutes les situations, coupe, arasement de PVC, droit, angle, arrondis, tuyaux. Corps en aluminium moulé. Fermeture par molette. Emplacement distributeur de lame aimanté.

Longueur : 18 cm.

Poids : 140 g.

Fixation de lames très stable. Finition anti-grip. Embout arrière pour tracer et pré-couper les revêtements dans les angles.

Livré sans lame, avec étui de protection.



video



Forme ergonomique adapté à tous.



Réf.	Prix HT
91108	



Réf.	Prix HT
91115	



Changer vos lames en 4 secondes

COUTEAU «TAUREX®»

Modèle breveté. Corps en zamak et polymère contact granité antidérapants. Ouverture rapide par rotation de l'embout. Lame maintenue par aimant. Livré avec fourreau, 3 lames droites et 3 lames croches W8.



MASSICOTS

Réf.	Prix HT
193995	

New

MASSICOT «MD-330»

Livré monté en carton.

+ Largeur coupe maxi : 330 mm

+ Coupe sans poussière, silencieuse. Voir p. 309



Réf.	Prix HT
93650	

MASSICOT «LP-650»

Livré monté en carton avec roulettes de transport.

+ Largeur coupe maxi : 650 mm



GRUGEOR - BOÎTE À COUPE

GRUGEOR PLINTHES TYPE 1001

Pour plinthes PVC semi-rigides Romuflex, plinthes âme bois Artwood, plinthes polypropylènes hermétiques Cubu. 2 réglages d'épaisseur : 4,5 et 11 mm. Pour des plinthes inférieures à 4,5 mm utiliser les cales réf. 193781, pour les LVT utiliser les cales réf. 193782. Livré en boîte carton avec cales 193781.



CUBU Angle



CUBU Embout

Réf.	Prix HT
193780	



Angle sortant




Angle rentrant



Plinthe Romuflex



Plinthe Cubu

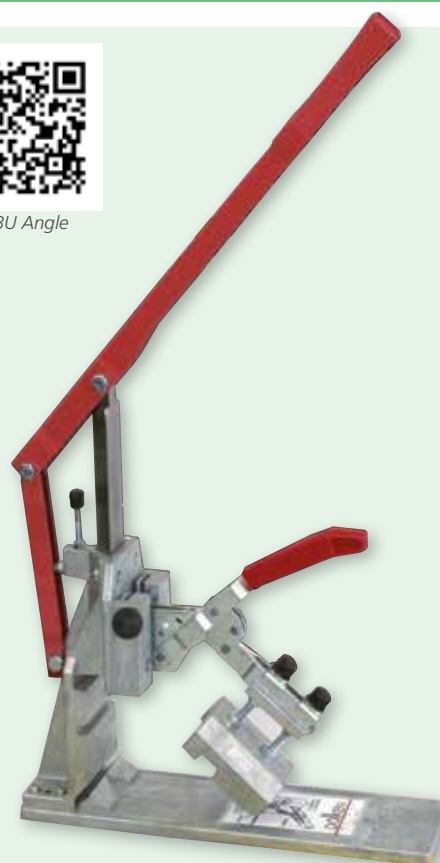

ROMUFLEX Angle

ACCESSOIRES POUR GRUGEOR T101

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
193781	Cales pour Romuflex	Sachet de 2 cales.	
193782	Cales pour LVT	Sachet de 2 cales.	

Réf.	Prix HT
93701	

BOÎTE À COUPE POUR CORNICHE-PLINTHE

Modèle avec ailes grandes largeurs. Permet de faire toutes les coupes droites à 45° sur les moulures ou corniches de toutes formes et largeurs. Dim. 550 x 150 x 190 mm. Livrée sans scie.



+ Grande taille

CISEAUX «SPÉCIAL SOL»

Réf.	Prix HT
93870	

CISEAUX À VELOURS

Pour la coupe des fibres dépassantes.
Longueur : 150 mm.



Réf.	Prix HT
91340	

CISEAUX COUDÉS SOL

Branches acier laquées, bords polis.
Droitier. Longueur : 28 cm.



CISEAUX «SPÉCIAL MUR»

Réf.	Prix HT
191380	

CISEAUX COLLEUR ACIER

Lames acier inoxydable. Anneaux plastiques. Longueur : 25 cm.



CISEAUX COLLEUR LAMES CREUSES

Réf.	Prix HT
91385	

Lames inox. Anneaux plastiques.
Longueur : 27 cm. Coupe plus tranchante. Les excédents de colle vont dans les creux.



CISAILLES

Réf.	Prix HT
93401	

CISAILLE À ONGLET 90° POUR PLINTHES SEMI RIGIDES

Idéale pour la coupe des plinthes semi rigides. Démultipliée pour faciliter la coupe. Butée pour coupe d'onglet à 90°. **Longueur de coupe 75 mm.** Longueur totale : 245 mm. 400 g.



Réf.	Prix HT
93407	

CISAILLE À ONGLET 45°

Butée pour coupe d'onglet à 45°. **Longueur de coupe 50 mm.**



Cisaille spécial LVT voir p. 224

Réf.	Prix HT
93405	

CISAILLE SEUILS STANDARD

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.



CISAILLE SEUILS DEMI-BOMBÉS

Réf.	Prix HT
93400	



N'aplatit pas les seuils.



Lames acier chrome-vanadium. Pour épaisseur maxi : 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,5 mm acier tôle, 1,7 mm aluminium. Exclusivement pour couper, sans effort ni déformation, les seuils demi-bombés.



RÈGLES

RÈGLES BOMBÉES

Épaisseur 0,5 mm.



Réf.	Longueur	Largeur	Matière	Prix HT
91536	0,60 m*	8 cm	Inox	
91537	1 m*	8 cm	Inox	
91538	2,10 m*	8 cm	Inox	
91525	2,05 m**	10 cm	Acier trempé	
91526	4,05 m**	10 cm	Acier trempé	

** 2 extrémités droites * 1 extrémité droite + 1 biseautée



Les règles de plus de 2 m sont livrées avec un clip métallique de maintien.

Réf.	Prix HT
91539	



JEU DE RÈGLES BOMBÉES INOX

1 de 0,60 m,
1 de 2,10 m,
1 boîte de rangement.
Ep. 8 cm. Diam. 20 cm



Réf.	Prix HT
91571	

RÈGLE BOMBÉE EN «T»

Pour traçages et coupes perpendiculaires. Livrée dans un cercle plastique. Composée d'une règle bombée inox ressort de 4,05 m (Larg. 8 cm) + un règlet alu de 60 cm (Larg. 40 x 6 mm)



RÈGLE EXTENSIBLE À POIGNÉE

Réf.	Prix HT
91550	

Pour la coupe des joints de revêtements entre les montants des portes. Coulissante de 0,63 à 1 m. Acier inox. Larg. : 70 x 0,5 mm.



S'adapte aux seuils de porte

Réf.	Prix HT
91580	

RÈGLE ÉPAISSE À POIGNÉE

Pour guider la gouge à rainurer lors de la réalisation des chanfreins pour la soudure à chaud des PVC. Épaisseur : 4 mm. Dimensions : 800 x 60 x 4 mm. En alu brut.



Poignée décalée



AUTRES RÈGLES

Réf.	Prix HT
196030	

COUPE PLAQUES DE PLÂTRE «CUTTY PLAK» + SUPPORT

Kit comprenant 1 outil de coupe et 1 double support pour bien maintenir la plaque pendant la coupe.

Pour plaques de plâtre de 2500 mm x 1250 mm x 12,5 mm.

Anti-poussière pendant la coupe, facilité d'utilisation.

Coupe : mini 20 mm / maxi 625 mm

Dimensions :

- Coupe plaques : H: 77,5/ L:13,5/ l:18,5 cm

- Support : H: 19/ L:13,7/ l: 29 cm

- Poids : 3,20 kg (outil 1,50 kg + support 1,70 kg)

Livré en boîte carton.

Utilise 2 lames, réf 92136 - 92139



Réf.	Prix HT
95440	

ARASEUR PLINTHES «MOLOSS»

Pour tracer et couper aisément (à la hauteur voulue) le sol en remontée de plinthe. Encoches tous les cm entre 7 et 13 cm.



Pour tracer et
couper en remontée
de plinthes



video



COPIEURS DE FORME

Réf.	Prix HT
93227	

CONFORMATEUR DOUBLE À ÉQUERRE

Muni d'aiguilles métalliques. Livré en mallette plastique, comprend 2 conformateurs de 20 cm chacun. Ils peuvent s'encaster pour en former un de 40 cm. Ils peuvent également être reliés par une fausse équerre (fournie), permettant d'orienter le conformateur selon la forme à prendre.



Réf.	Prix HT
93230	

FAUSSE ÉQUERRE

Manche bois. Longueur 18 cm.
Pour reporter un angle du mur
sur parquet.



Réf.	Prix HT
93226	

New

CONFORMATEUR MÉTALLIQUE 150 MM

Pour prendre la forme et reproduire des profils complexes. Muni d'aiguilles métalliques fines de 55mm de long, 12 pointes/cm.
Largeur : 15 cm. Livré sur carte



Réf.	Prix HT
93225	

New

CONFORMATEUR ABS 255 MM



Reproduit des profils complexes. Muni de lames ABS de 45 mm de long, 7 lames/cm.
Largeur 250 mm.



Réf.	Prix HT
93240	

MARCHIGRAPHE

Permet de tracer avec précision et facilité les marches d'escalier. Autour d'un axe fixé sur la platine support, coulissent 2 branches de longueur 60 cm, 2 de 80 cm et 2 de 100 cm. Le blocage de ces branches s'effectue avec un bouton moleté. Livré en coffret.

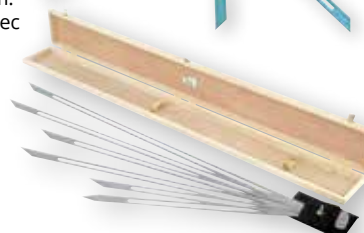

POCHOIRS

KIT POCHOIRS- SOUPLE

Faciles d'utilisation. Cartons huilés renforcés d'excellente qualité, réutilisables. S'utilisent à la main ou avec le bras de la traceuse de lignes.




Kit n°2



Kit n°3



Kit n°7



Kit Basic



Kit City

- 1 - Effectuer une première pulvérisation à 30cm environ sans trop charger.
- 2 - renouvelez l'opération si nécessaire.
- 3 - laisser sécher le(s) pochoir(s) à plat sans les superposer, pour pouvoir ensuite les réutiliser.

Réf.	Kit	Utilisations	Prix HT
93327	Kit n°2	Chiffres 380 x 250 mm ; 230 x 100 mm	
93328	Kit n°3	Lettres 230 x 100 mm ; Handicapés ; Vélo ; Piéton	
93329	Kit n°7	3 Handicapés 60 x 50 cm + 3 handicapés 30 x 25 cm	
93319	Kit Basic	Handicapés 300 x 250 mm (2 pièces); 600 x 500 mm (1 pièce)	
93324	Kit City	Pochoirs divers pour du marquage urbain (8 pièces)	

KIT POCHOIRS- MÉTAL

New

Pochoirs métalliques minces haute résistance composés de pièces individuelles à positionner librement pour composer des mots ou des nombres. Réutilisables, à nettoyer au solvant ou à l'eau après utilisation.



Réf.		Hauteur	Dimensions	Epaisseur	Prix HT
93375	Jeu de 26 lettres alphabétiques A-Z	50 mm	84 x 69 mm	0,3 mm	
93376	Jeu de 26 lettres alphabétiques A-Z	100 mm	140 x 115 mm	0,5 mm	
93378	Jeu de 10 chiffres 0 à 9	50 mm	84 x 69 mm	0,3 mm	
93379	Jeu de 10 chiffres 0 à 9	100 mm	140 x 115 mm	0,5 mm	

TRAÇAGE DE LIGNES

Réf.	Prix HT
93304	



Pas d'entretien,
ni nettoyage

TRACEUSE DE LIGNES - AÉROSOL

Pour tracer parkings, zones de stockage, ateliers, terrains de sport avec un résultat professionnel. Poignée ergonomique.

Gâchette de déclenchement confortable.

Réglage de la largeur du tracé : 5 à 10 cm et possibilités de tracés fins (3 à 5 cm) suivant la hauteur du pistolet.

L'aérosol se positionne de lui-même parfaitement et automatiquement dans le support (renforcé). Roues larges pour des tracés, droits et rectilignes. Pare-vent.

Support latéral pour tracer en déporté le long des murs, machines...

Bac porte aérosol pour une disponibilité rapide de peinture.

Livrée accessoires de pré-traçage (poudre bleue et cordeau 30 m).

Poids environ 7 kg. Stabilité optimale pour un traçage parfaitement droit. Rendement moyen: 100 m en 15 min.

Préparation de surface : bien balayer, dégraisser et contrôler que la surface est bien sèche.

Application : il est conseillé de ne pas appliquer tôt le matin (humidité)



Traçage de lignes extérieures



Traçage le long des palettes, murs, grâce au bras déporté



Traçage de lignes intérieures



Utilisation en pistolet manuel



Bras pouvant s'utiliser seul
pour une utilisation comme
un pistolet.

AÉROSOLS DE TRAÇAGE

Peinture acrylique spéciale pour sol. Très haute résistance à haute pigmentation. Résiste aux roulements, aux intempéries, aux hydrocarbures et sèche rapidement (15-20 min - 24h avant circulation). T° d'utilisation : 5-40°C. Autonomie : environ 50 m (largeur ligne 10 cm) par aérosol (variable selon la largeur du tracé). Volume aérosol: 650ml / 500ml net. Intérieur - Extérieur. Convient sur bitume, béton, bois, métal et surfaces peintes (pas PVC). Livré avec buse compatible avec traceuse 93304 et son pistolet.

Réf.	Coloris	Utilisations	Prix HT
93306	Blanc	Marquage général	
93307	Jaune	Attention/ Danger	
93308	Bleu	Obligation/ Protection	
93313	Noir	Contraste/ Effacer	



Peinture sans
CFC, sans plomb.



Réf.	Prix HT
93365	

New

TRACEUSE DE LIGNES - ADHÉSIF 50 MM

Permet de dérouler rapidement et d'appliquer proprement un adhésif de marquage au sol de 50mm de large (et jusqu'à 75 mm maxi) en étant parfaitement guidé.

Poids : 4.6 kg



RUBAN ADHÉSIF DE MARQUAGE

New

Ruban adhésif de marquage au sol universel.


Installation facile, facile à retirer, ne laisse pas de trace.

Bonne durabilité, colle sur tous les sols lisses et propres

Épaisseur : 0.180 mm

Résistance rupture : 8 kg /25 mm

Support : PVC plastifié

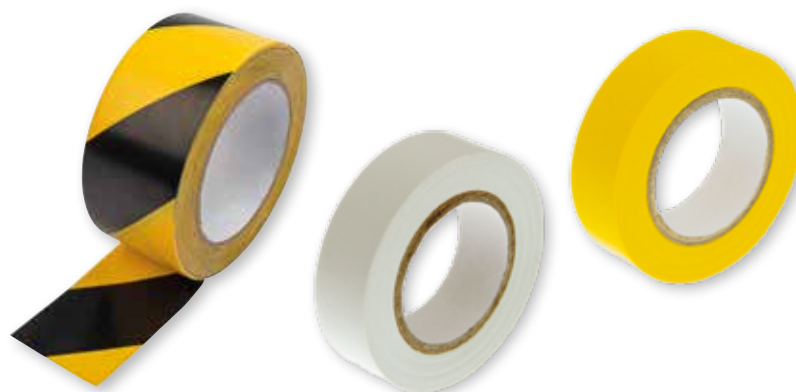

Réf.	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
98167	Noir / Jaune	50 mm x 33 m	Adhésif	
98168	Blanc			
98169	Jaune			

MESURES À RUBAN

MESURES RUBAN «ECO» MAGNÉTIQUES

Boîtier incassable, bi-matière (ABS avec protection caoutchouc) avec triple blocage, agrafe ceinture et retour automatique avec frein. Ruban acier laqué jaune avec double aimant. Dragonne.

+ Magnétiques

+ Meilleur rapport qualité / prix

Réf.	Dimensions	Prix HT
93290	5 m x 25 mm	
93292	8 m x 25 mm	
93293	10 m x 25 mm	



MESURE RUBAN «SELF-LOCK» MAGNÉTIQUES

Ruban autobloquant en toute position.

2 boutons de relâchement.

Aimant fixe breveté au fil du ruban. Il permet d'éliminer l'erreur commune aux mètres à ruban avec aimant sur le crochet.

Ruban revêtu en nylon anti-abrasion, antiacide et antireflet.

Boîtier chromé avec gaine antiglisse. Clip et dragonne.

Réf.	Type	Dimensions	Conditionnement	Prix HT
93381	«Recto/ Verso»	5 m x 25 mm	Sur carte	
93382	«Recto/ Verso»	8 m x 25 mm	Sur carte	

+ Double graduation. Lecture horizontale ou verticale.



Réf.	Prix HT
93295	

New

ODOMÈTRE «ROLL-PILOT S6»

Télémètre à roue pour mesurer des lignes droites et courbes au sol comme au mur (ex une circonférence, un mur arrondi, un grand espace sans murs ...)

La mesure se lit facilement sur le compteur situé au-dessus de la roue qui est précis au cm.

Une aiguille située sur la roue indique la position précise de la prise de mesure.

Circonférence de roue : 0,5 m.

Distance max.: 9999,9 m.

Précision : +0.1%.

Circonférence de la roue : 500 mm

Appareil rabattable et manche pliable pour faciliter le transport.

Gâchette de position 0 et de blocage de roue sur la poignée.

Dimensions L x H x P : 100 x 1040 x 245mm déplié

Poids : 1,05 kg

Livré en sacoche de transport.

+ Mesure lignes droites et courbes au sol et au mur



MESURES LASER

GUIDE DE CHOIX GAMME LASERMÈTRES

	93253	93256	93254	93278
Portée (m)	RLM-30 Mini 30	RLM-60 60	Distance Master Vision 80	GI7 Pro-Vert 70
Précision	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm
Utilisation	Intérieur	Intérieur	Intérieur/ Extérieur	Intérieur/ Extérieur
Isolation	IP40	IP40	IP40	-
Aires/ Volumes	Oui	Oui	Oui	Oui
Addition/ Soustraction	Non	Oui	Oui	Oui
Pythagore	Oui	Oui	Pythagore Oui 1 + 2 + 3	Oui 1 + 2 + 3
Mesure continue	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Bluetooth	Non	Non	Non	Oui
Dim.	110 x 38 x 23 mm	121 x 45 x 25 mm	136 x 59 x 29 mm	50 x 122 x 27 mm
Poids	100 g	105 g	172 g	140 g
Batterie	2x1,5 LR03	2x1,5 LR03	Rechargeables 3N iMH-LR03	2x 1.5V LR6 AA
Avantages	Petit et léger	Simple et précis	Caméra, enregistrement des mesures, fonction minuteur	Laser vert 6 fois plus visible et interface Bluetooth

Réf.	Prix HT
93253	

LASERMÈTRE «RLM-30» MINI

Petit et léger pour le transporter, maniable et facile d'utilisation. Mesure rapide de distance de surface, volumes, Pythagore et mesure continue. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec piles.



video



Laser de poche



LASERMÈTRE «RLM-60»

Lasermètre simple d'utilisation et efficace pour une utilisation intérieure. Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/soustractions. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec sacoche et piles.

Réf.	Prix HT
93256	



Excellent rapport qualité/ prix



Réf.	Prix HT
93278	

New



- Laser vert ultra-visible
- Transfert données par Bluetooth

LASERMÈTRE «GI7 PRO-VERT»

Lasermètre avec la technologie du laser vert et interface Bluetooth

- Point laser vert extrêmement visible.
- Distances, surfaces, volume, mesure mini/maxi, continue, fonction d'angle Pythagore 1 + 2 + 3
- Bulle numérique et calibrage du capteur d'inclinaison,
- Addition / soustraction de la longueur, de la surface, du volume
- Capteur d'inclinaison 360° pour l'estimation de la distance horizontale et verticale
- Interface Bluetooth pour le transfert des données de mesure
- Mémoire des valeurs de mesure avec 50 entrées
- 2 plans de mesure commutables : arrière et avant
- Afficheur couleur à cristaux liquides rétroéclairé à quatre lignes
- Boîtier solide avec protection caoutchoutée.

Livré en sacoche avec piles.



video



Réf.	Prix HT
93254	

LASERMÈTRE «DISTANCE MASTER VISION DMV-80»

Des mesures précises au rayon laser pour évaluer des longueurs de façon exacte

- Fonction caméra avec zoom numérique
- Fonction Min/Max pour l'évaluation de distances diagonales, horizontales et verticales
- La fonction de surface et de volume permet de calculer les dimensions d'une pièce
- Fonction Pythagore et mesure de l'angle
- Capteur d'inclinaison 360° pour l'estimation de la distance horizontale et verticale
- Estimation simple du périmètre de la pièce grâce aux fonctions d'addition et de soustraction
- La fonction de surface murale permet d'ajouter automatiquement les surfaces en mesurant les longueurs des murs et une seule fois la hauteur.
- Fonction implantation pour reporter les longueurs de mesure définies
- Bulle numérique pour orienter l'instrument de mesure
- Précision élevée de la mesure : jusqu'à 80 m : ± 2 mm*



Avec caméra



DÉTECTION & VISUALISATION THERMIQUE

CAMÉRA THERMIQUE «CONNECT»

New

Caméra thermique compacte pour applications dans le bâtiment (I.T.E., ponts thermiques, visualisation)

- Possède une interface pour partage des données et des photos via une application ANDROID.
- Ecran couleur haute résolution 3,2 pouces pour évaluations et analyse sûres des états de température.
- Capteur infrarouge avec une résolution de 220x160 pixels
- Caméra numérique avec résolution 640 x 480 pixels.
- Plage de température : -20° à 350°C
- Différents types d'image : infrarouge, numérique et mixées
- Carte SD intégrée (pour plus de 20.00 photos stockées) format JPEG.

Livré en coffret avec chargeur et adaptateur international.



video



Réf.	Batterie	Charge batterie	Dimension L x l x H	Poids	Prix HT
193185	Accu Li-ion 3.5V - 4.2V / 2000mAh	3 à 4 h	105 x 90 x 223 mm	389 g	

Réf.	Prix HT
93262	

APPAREIL DE DÉTECTION «MULTIFINDER PRO»

Appareil de détection universel pour le bois, le métal, le cuivre, le fer et les câbles sous tension.


Doté de plusieurs capteurs intégrés, c'est un détecteur de position aux applications les plus diverses :

- Commande à une touche pour régler les différents modes de mesure.
- Auto-Calibration permet à l'instrument de s'adapter directement après la mise en marche aux différents supports.
- Auto-Cal Plus permet de délimiter facilement les objets à mesurer en mode Metal-Scan.
- Des signaux acoustiques et optiques de détection d'objets.
- Son avertisseur de tension en continu garantit une sécurité exemplaire.

Livré en sacoche avec une pile alcaline 9V carrée (type 6LR 61)

Dimension : 80 x 186 x 40mm

Poids : 230 g

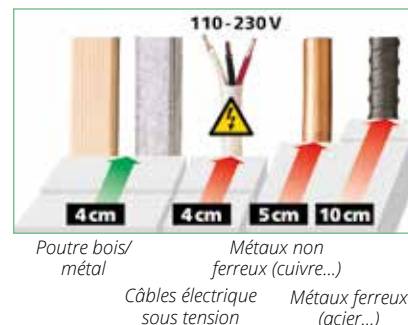

TRAÇAGE LASER

LASER AUTONIVELANT «SUPERSQUARE- 2G PLUS»

Technologie du laser vert

- Lignes laser vertes extrêmement claires : le modèle DLD produit des lignes de grande qualité et une image des lignes nette, claire et, par conséquent, bien visible.
- Les 2 lignes laser bien visibles sont idéales pour l'alignement de carrelages
- Nivellement vertical et horizontal sur le mur
- Les carrelages de sol se positionnent facilement avec les bords d'attaque et la surface d'appui
- Alignement optimal même dans des espaces difficilement accessibles
- Application propre sur toutes les surfaces, même avec des broches spéciales
- Bulles pour le réglage de l'appareil
- Utilisation possible comme niveau à bulle laser
- Permet la création de plans inclinés

Spécial sol



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193191	25 m	+/- 0,5 mm	2	240 g	200 x 48 x 100 mm	2 x 1,5V AA	

TRAÇAGE LASER

LASER CROIX «COMPACT CROSS»

New



video

Laser en croix automatique avec fonction Bluetooth® et trépied à manivelle.

- Croix laser verte très lumineuse
- Fonction d'inclinaison pour faire des rampants.
- Plage autonivellement 4°
- Interface Bluetooth avec télécommande.
- Faisceaux lasers activés individuellement.
- Trépied à manivelle 45cm - Filetage ¼ pouce, peut se monter aussi sur le trépieds 193199 et 193180.

Livrée en mallette avec un trépied 45mm et piles.



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193175	40 m	+/- 0,4 mm / m	2	1,9 kg	345 x 275 x 115 mm	2 x 1,5V AA	

LASER CROIX «MASTERCROSS 2»

- Les diodes laser ROUGES spéciales haute performance projettent des lignes laser parfaitement visibles.
- Idéal pour l'alignement de carrelages, revêtements muraux, de supports de fenêtres, de portes, etc.
- La fixation murale et le support de serrage magnétiques permettent d'utiliser l'appareil aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale par exemple sur des profilés.
- Nivellement automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
- Fonction inclinaison pour faire des rampants
- Les lignes laser peuvent être activées individuellement.
- L'appareil avertit par signal lumineux lorsqu'il se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement de 3°
- Système de blocage du balancier pendant le transport.
- Filetage ¼ et 5/8 pouce, se monte sur trépieds 93199 et 93180.

Livré en mallette avec piles et fixation murale.



Laser rouge vertical et horizontal



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193192	20 m	+/- 0,2 mm / m	2	570 g	125 x 100 x 66 mm	4 x 1,5V AA	

LASER CROIX «MASTERCROSS 2G-P»

New

- Les diodes laser VERTES spéciales haute performance projettent des lignes laser parfaitement visibles.
- Idéal pour l'alignement de carrelages, revêtements muraux, de supports de fenêtres, de portes, etc.
- La fixation murale et le support de serrage magnétiques permettent d'utiliser l'appareil aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale par exemple sur des profilés.
- Nivellement automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
- Fonction inclinaison pour faire des rampants
- Les lignes laser peuvent être activées individuellement.
- L'appareil avertit par signal lumineux lorsqu'il se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement de 3°
- Système de blocage du balancier pendant le transport.
- Filetage ¼ et 5/8 pouce, se monte sur trépieds 93199 et 93180.

Livré en mallette avec piles et fixation murale.



Laser vert vertical et horizontal



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193195	25 m	+/- 0,2 mm / m	2	570 g	125 x 100 x 66 mm	4 x 1,5V AA	



TRAÇAGE LASER

LASER CROIX «SUPERPLANE 3D-PRO»

- PowerBright-Laser avec 3 cercles laser clairs de 360°.
- Fonction d'aplomb aisée grâce à la croix laser située au sol.
- Automatic Level : auto-nivelant par système pendulaire par système pendulaire à ralentisseur magnétique. L'appareil avertit l'utilisateur lorsque ce dernier se trouve au delà de la plage d'auto-nivellement de 3.5°.
- Le mode inclinaison supplémentaire permet de placer l'instrument en pente.
- La fixation murale et le support de serrage magnétiques CrossGrip permettent d'utiliser l'appareil aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
- Optimisé pour les travaux près du plafond.
- Filetage 1/4" et 5/8", se monter sur trépieds 93180 et 93199.
- Livré en caisse PVC avec chargeur.

+ 3 cercles laser de 360°



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193193	15 m	+/- 0,2 mm / m	2	652 g	132 x 127 x 85 mm	Accu Li-ion	

LASER CROIX «SUPERPLANE 3G-PRO»

New

- PowerBright-Laser avec 3 cercles laser clairs de 360°
- Fonction d'aplomb aisée grâce à la croix laser située au sol
- Automatic Level : orientation automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
- Le mode inclinaison supplémentaire permet de placer l'instrument en pente.
- La fixation murale et le support de serrage magnétiques CrossGrip permettent d'utiliser l'appareil de manière isolée ou en combinaison aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
- Idéal pour la fixation horizontale et verticale sur les profilés de construction à sec.
- Optimisé pour les travaux près du plafond
- Out-Of-Level : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement de 3.5°.
- Filetage 1/4" et 5/8", se monter sur trépieds 93180 et 93199
- Livré en caisse PVC avec chargeur.

+ 6 fois plus visible

+ 3 cercles laser de 360°



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193180	30 m	+/- 0,2 mm / m	2	652 g	132 x 127 x 85 mm	Accu Li-ion	

LASER ROTATIF «CUBUS G110S»

New

- Laser rotatif entièrement automatique, robuste, avec technologie du laser vert
- Technologie du laser vert ben visible même en extérieur (ex en façade...)
 - Boîtier étanche solide IP66.
 - Sensor-Automatic : alignement entièrement automatique
 - Modes laser : mode point, mode scan, mode rotation, mode récepteur manuel
 - Le faisceau de référence supplémentaire facilite la mise à l'aplomb et l'alignement de cloisons.
 - Récepteur de rayon à cristaux liquides, aimanté.
 - Il est possible de travailler sur des plans inclinés.
 - La télécommande permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu'à max. 40 m.
 - Livré avec console pour fixation sur trépied et sur le mur avec filetage 5/8".
 - Transport Lock : Un frein-moteur protège l'appareil durant le transport.
- Livré en mallette de transport avec console pour trépied/mur, récepteur, télécommande, accu et chargeur.



video



Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
193170	100 m	+/- 1,5 mm / 10 m	2 / < 1 mW	1,3 kg (avec console pour trépied et le mur)	130 x 160 x 145 mm	Accu NiMH	

TRÉPIEDS

TRÉPIED «VARIOSTAND» L300CM

Trépied en aluminium de qualité supérieure.

- Dispose d'un adaptateur de rechange pour la fixation d'appareils disposant d'un filetage d'1/4 et 5/8 pouces.
- Les pointes universelles spéciales (acier et caoutchouc) permettent d'adapter les trépied à différents sols.
- Crémaillère et pieds du trépied télescopiques.
- Hauteur min : 98 cm
- Hauteur max : 300 cm
- Livré avec housse de transport

Réf.	Dimension L x l x H	Poids	Prix HT
93180	L140 x l140 x H1000 mm	4,3 kg	



TRÉPIED «FIXPOD» 155 CM

New

Trépied en aluminium.

- Filetage mâle 1/4pouce pour fixation de lasermètres ou laser croix.
- Les pointes universelles spéciales (acier et caoutchouc) permettent d'adapter les trépied à différents sols.
- Crémaillère 30 m et pieds du trépied télescopiques sur plusieurs sections.
- Hauteur max : 150cm
- Hauteur mini : 57cm
- Livré avec housse de transport

Réf.	Dimension L x l x H	Poids	Prix HT
93199	125 x 115 x 580 mm	1,4 kg	




TRAÇAGE MANUEL

Réf.	Prix HT
95430	



TRACEUR MURAL

Avec un crayon il permet de tracer le long du mur. Idéal pour poser les plinthes plastiques ou linoléum et les arrêts de revêtements. Longueur : 21 cm. Hauteur maxi : 20 cm. Livré avec 1 crayon.

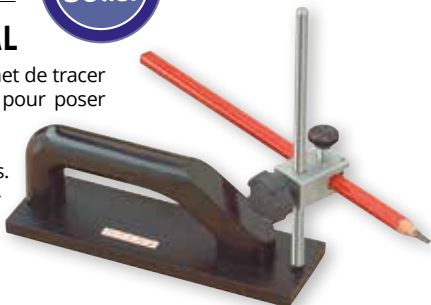

Réf.	Désignation	Prix HT
93391	Crayon de rechange	

Réf.	Prix HT
93315	

FLACON DE POUDRE

Poudre bleu. En plastique souple avec embout verseur. Contenance 100 g.



Réf.	Prix HT
93311	

CORDEAU À TRACER 30 m

En aluminium moulé. Manivelle escamotable avec système de blocage permettant l'utilisation en fil à plomb.



Réf.	Prix HT
93302	

NIVEAU «EXODUS» 100 CM

- 3 fioles antichoc en acrylique solide et incassables :
- 1 fiole horizontale avec mesure de pente jusqu'à 2%
- 1 fiole verticale
- 1 fiole à 45°
- Précision : < 0,5mm/m pour les mesures en position normale
- règle précise et ajustée au niveau
- surface usiné (jusqu'à 100cm)
- embouts en caoutchouc anti-choc
- Rebords anti-dérapants
- Aluminium
- Dimensions : 100 X 6 X 2,5 cm

Réf.	Prix HT
93301	

NIVEAU MAGNÉTIQUE «GENESIS PRO» 80 CM

- 1 fiole verticale en acrylique solide avec système Plumb site Dual-View
- 1 fiole horizontale en acryliques solide à effet loupe
- embouts en caoutchouc anti-choc
- Rebords antidérapants
- Force de chaque aimant : 3 kg
- Aluminium
- Dimensions : 80 x 5 x 2 cm



CRAYONS

TRACEUR MULTI-SURFACES «LYRA DRY»

PORTEMINE «LYRA-DRY PROFI»

Portemine marqueur professionnel. Forme cylindrique. Taille-mine intégrée. Capuchon protecteur anti-humidité. Marque et écrit sur toutes les surfaces et matériaux (métaux, bois, stratifiés, PVC, LVT, Carrelage, verre...). Facile à nettoyer et à recharger. Résine et embout inox : solide. Livré avec mine graphite 2B, Ø 2,8 mm.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
93320	Vrac	
693320	Sur carte blister	

SET DE 12 MINES POUR TRACEUR «LYRA-DRY»

Barillet pour mieux protéger les mines et les ôter.
12 mines : 6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes. Graduation 2B. Ø 2,8 mm.

Réf.	Conditionnement	Prix HT
693323	Sur carte	
93323	Vrac	



Ecrit sur toutes les surfaces

CHEVILLES

NYLON STANDARD

Pour fixation dans matériaux pleins tels le béton.

Boîte de 100	Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
94158	2,5 à 3,5 mm	5 mm	25 mm	30 mm	

NYLON TOUT-TERRAIN


Pour fixation dans supports creux (plaques de plâtre) et pleins (béton), dans des trous irréguliers ou trop grands. Avec collerette et ailettes anti-rotation.



Idéal en rénovation

		Ø de la vis	Ø de perçage	Longueur	Profondeur de perçage	Prix HT
Boîte de 200	194161	3 à 4,5 mm	5 mm	24 mm	30 mm	
Boîte de 200	194162	3,5 à 5 mm	6 mm	28 mm	35 mm	

EXPANDET

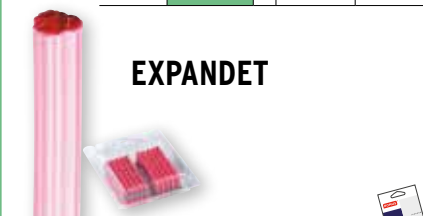

Longueur				Coloris	Ø de la vis	Ø de perçage
Boîte de 500		Blister 100				
25 mm		35 mm		25 mm		
194143			694143		Rose	3,5 à 4 mm 5 mm
		194145			Rouge	4 à 4,5 mm 6 mm

POINTES

POINTES CASSANTES

Ces pointes trempées se «cassent net» à la longueur voulue.

Réf.	Conditionnement	Longueur	Prix HT
94165	Boîte de 50 sachets de 100 pces	30 mm	



VIS

Lieu de finition	Matière	Type de profils fixés
Intérieur	Acier laitoné	Laiton
	Acier poli nickelé	
Extérieur/Intérieur	Acier inoxydable	Inox-Alu incolore

VIS BOMBÉES (BARRES DE SEUILS BOMBÉES)

Tête fraisée bombée

Aspect	Fendue ⊖	
	Boîte de 200	
	Ø x L 3,5 x 25 mm	
Nickelé	94131	
Inox	94171	



Tête fraisée bombée

Aspect	Cruciforme ⊕			
	Boîte de 200		Blister 100	
	Ø x L 3,5 x 25 mm	Ø x L 3,5 x 35 mm	Ø x L 3,5 x 25 mm	
Laitonné	94124	94125		
Nickelé	94134	94135	694134	
Inox	94174			



VIS PLATES

(NEZ DE MARCHE, SEUILS PLATS, RAMPES)

Tête fraisée plate

Aspect	Cruciforme			
	Boîte de 200		Boîte de 50	
	Ø x L 3,5 x 25 mm	Ø x L 3,5 x 35 mm	Ø x L 4 x 50 mm	
Acier Zingué	94136	94137		
Inox 316	94138	94139	94129	
Alu incolore	94128			
Aspect	Boîte de 1000			
	Ø x L 3,5 x 25 mm	Ø x L 3,5 x 35 mm	Ø x L 4 x 50 mm	
Acier noir	94140	94141		



AUTRES ADHÉSIFS

BANDE ORANGE

Pour marquage au sol ou pour faciliter le repérage. Egalement pour travaux en extérieur comme fixation temporaire (ex films en façade...) et réparation.
Ruban PVC.
Adhésif caoutchouc naturel.
Ep : 0.122mm
Haute résistance et conformabilité.
Dimensions : 33 m x 48 mm.

Réf.	Prix HT
98170	



Réf.	Prix HT
98150	

RUBAN D'EMBALLAGE

Polypropylène 36 microns.
Dimensions : 100 m x 50 mm.



Réf.	Prix HT
98175	

POIGNÉE ADHÉSIVE «GRIPEUR»

La poignée adhésive vous permet de transporter vos colis encombrants, lourds d'une seule main et évitez les suremballage.

La poignée est résistante, ergonomique, rapide à poser et se présente sous la forme de rouleau de 100 poignées sécables, se composant de 2 parties adhésives et 1 non adhésive pour une meilleure préhension.
50 mètres de rouleau en polypropylène renforcé de fils de verre avec un adhésif caoutchouc.
Résistance : 20-25 kg



x100



AUTRES ADHÉSIFS

RUBAN ADHÉSIF DE MARQUAGE

New

Ruban adhésif de marquage au sol universel.
Installation facile, facile à retirer, ne laisse pas de trace.
Bonne durabilité, colle sur tous les sols lisses et propres
Épaisseur : 0.180 mm
Résistance rupture : 8 kg /25 mm
Support : PVC plastifié



Réf.	Coloris	Dimensions	Type	Prix HT
98167	Noir / Jaune	50 mm x 33 m	Adhésif	
98168	Blanc			
98169	Jaune			

BANDE DE CUIVRE CONDUCTRICE

Pour faciliter l'évacuation des charges électrostatiques dans les revêtements de sols. Epaisseur 0,035mm.



Réf.	Prix HT
93365	

New

TRACEUSE DE LIGNES - ADHÉSIF 50 MM

Permet de dérouler rapidement et d'appliquer proprement un adhésif de marquage au sol de 50mm de large (et jusqu'à 75 mm maxi) en étant parfaitement guidé.
Poids : 4.6 kg



Réf.	Type	Dimensions	Prix HT
98290	Non adhésive	10 mm x 50 m	
98292	Adhésive	10 mm x 50 m	

BANDES AUTO AGRIPPANTES

BANDE ADHÉSIVE AUTO AGRIPPANTE

Pour la fixation des moquettes à dossier feutre.
Dimensions : 20 m x 50 mm.


Réf.	Conditionnement	Poids	Prix HT
98111	1	609	



BANDES DOUBLE-FACE

DOUBLE-FACE

Existe en polypropylène ou toilé.
Pour la fixation de tous types de matériaux sur tous supports.



Réf.	Type	Dimensions	Prix HT
98020	Polypropylène	50 mm x 25 m	
98040		100 mm x 25 m	
98070	Toilé	50 mm x 25 m	
98090		100 mm x 25 m	



Réf.	Prix HT
98105	

SPÉCIALE FOIRES

Facilite la dépose de la moquette et ne laisse pas de résidus de colle.
Dimensions : 25 mm x 50 m. Attention : Cet adhésif ne convient pas à tout type de moquettes, notamment avec envers en mousse ou poudrette.



ADHÉSIF «AMIANTE»


Réf.	Dimensions	Prix HT
98205	100 mm x 50 m	
98204	48 mm x 50 m	

ADHÉSIF SPÉCIAL AMIANTE «ROMTACK ASB»

Idéal pour la rénovation sur des sols amiantés. Ne laisse pas de dépôts sur le sol et ne provoque pas de poussières au retrait. Adhésif anti-migration. Formulé à base de colle acrylique sans solvant. Adhésif face visible (au sol) : acrylique 80 g/m². Adhésif face cachée (revêtement) : 100 g/m².



Adhésif sur grille



COLLES SÈCHES



**Encollage super-rapide.
Propre, pas de trace de colle.
Sans solvants et inodore.
Pas de migration de plastifiants.
Ne se dessèche pas. Durée de vie extra-longue**



«ROMTACK-PLINTHES» STANDARD

Pour encoller les plinthes en moquette ou PVC souple, ainsi que les appuis pvc et les remontées de plinthe. Support toile de polyester, papier silicone. Pelage DIN EN1939 > 25N/ 25 mm. Cisaillement DIN1943 500 g / 625 mm².
Grammage 240g/m².

+ Remplace la colle néoprène !



Réf.	Dimensions	Prix HT
98210	25 mm x 50 m	
98215	40 mm x 50 m	
98220	50 mm x 50 m	
98235	70 mm x 50 m	
98230	85 mm x 50 m	



Réf.	Dimensions	Prix HT
98260	35 mm x 50 m	



Réf.	Prix HT
198277	

La plaque

«ROMTACK» PLAQUE ADHÉSIVE

Adhésif coupé à dimension. Pour encoller les dalles podotactiles «Tactidal». Dim : 798 x 416 mm. Vendu par 6 plaques.
Grammage 240g/m².

+ Pour dalles podotactiles Tactidal

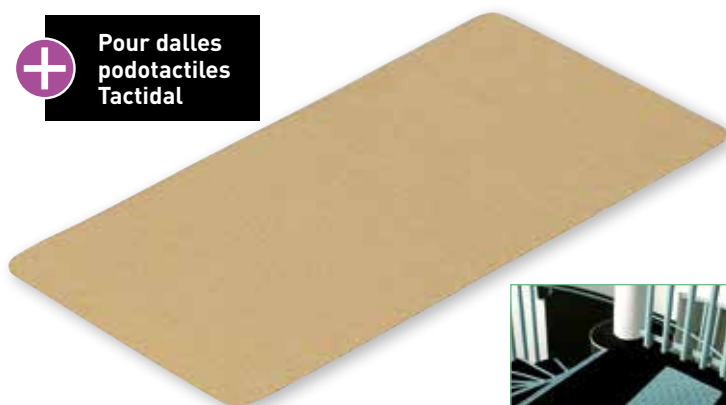

Réf.	Prix HT
98275	

«ROMTACK» SPÉCIAL SOLS CAOUTCHOUC/PVC

Pour encoller les sols caoutchouc (dont les dalles podotactiles «Tactidal») et les sols PVC en escalier. Dimensions : 240 mm x 50 m.
Grammage 240g/m².



CARTOUCHES DE COLLE

Réf.	Prix HT
93021	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «MS EXPRESS»

Colle élastique et étanche à tack immédiat. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Tack immédiat.

Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint, anti-noircissements, ne jaunit pas. Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Blanche. Cartouche : 290 ml.



Tack immédiat sur tous supports même humides. Repositionnable pendant 24h. Idéal pour les plinthes.



MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections. Contenance : 310 ml. Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm). Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois



video



Pour les finitions et corrections d'imperfections

Réf.	Prix HT
93022	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «TRANSPARENT EXPRESS»

Colle élastique et étanche. Pour coller tous les types de profilés aluminium, PVC, semi-rigides, inox, laiton, bois... sur tous supports, même poreux (plâtres, béton) et dans des conditions humides. Utilisation intérieur/ extérieur. Peut être peint. Tack immédiat.

Température d'application : +5°C à +40°C. Températures de service : -40°C à +90°C. Couleur : Transparente. Cartouche : 290 ml.



Transparent, invisible après séchage. High-Tack



Réf.	Prix HT
93017	

SCELLEMENT CHIMIQUE POLYESTER

Scellement chimique de polyester sans styrène, bi-composant à séchage rapide. Hautes performances et résistance à la traction. Cartouche de 300 ml. T° d'utilisation : 5 - 30 °C.

Temps de séchage : 25 à 90 min (temps de prise 3 à 15 min). Résistance à l'arrachement : 95 kN pour diamètre M20.



Sans styrène. Non inflammable. Idéal pour sceller les clous podotactiles.



Réf.	Prix HT
4341	

CARTOUCHE DE COLLE ÉPOXY BI-COMPOSANTS

Idéal pour clous podotactiles (jusqu'à 360). Livré avec un embout. Lot de 5 embouts supplémentaires de rechange Réf. 4343.



COLLE MÉTHACRYLATE BI-COMPOSANT

50 ml. Permet de coller 300 à 500 clous podotactiles.

Réf.		Prix HT
4397	Colle méthacrylate bi-composant 50 ml	
4349	Lot de 5 cannules de rechange pour 4397	



COLLE P.U. BI-COMPOSANT 50 ML

Réf.	Rendement	Prix HT
4388	200 à 300 clous	



SERINGUES À COLLE

SERINGUES À COLLE

Utilisées pour l'injection de colle afin de faire disparaître les petites boursouflures d'un revêtement.

Réf.	Type	Contenance	Prix HT
96913	Jetable	50 ml	
96914	Polyamide	50 ml	



PISTOLETS À COLLES

PISTOLET À CARTOUCHES À BATTERIE 7,4 V

Pour tous types de collage en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml.(avec modération pour les poches mastic bi-composants). Eclairage de la zone d'encollage. Interrupteur à vitesse variable.

Livré en coffret PVC avec 1 batterie 7,4 V et 1 chargeur.



Réf.	Batterie	Charge batterie	Dimensions	Force maxi.	Poids	Temps de charge	Tension	Prix HT
93058	7,4 V Li-ion	20 cartouches	380 x 225 x 70 mm	240 daN	1,35 kg	2 heures	7,4 V - 5 A	

ACCESSOIRES POUR PISTOLET À BATTERIE

Réf.	Désignation	Prix HT
93059	Batterie de rechange	

Réf.	Prix HT
93065	

PISTOLET COLLE À CHAUD «HKP 200»

Le pistolet colle à chaud HKP 200 a été spécialement conçu pour le collage professionnel de plinthes épaisses (CUBU, ARTWOOD et ROMUFLEX) et de plinthes «système». La buse coudée et le câble extra-long de 4.20m permettent un collage rapide, propre et sûr.

Procéder à l'encollage des profilés par tranches de 60cm à 1m ; en effet le temps de prise étant très rapide (35s), il ne laisse pas le temps aux réajustements si on colle une barre entière.

Encoller 60 cm sur le profil (ex plinthe) et appliquer sur le mur en attendant les 35s. Le bec recourbé du pistolet permet de continuer à encoller le dos de la plinthe au fur et à mesure.

Puissance : 600W

Température de travail : 210 -220°C

Dim bâtonnets : diam.18 mm x 300 mm

Consommation : 5 à 6m / bâtonnet

Temps de prise : 35s

Isolation : IP20

Poids :1.01 kg

Dimensions : 330 x 250 x 80mm

Livré en mallette plastique



video

Ne pas encoller un profilé en 1 fois sur tout la longueur !



ACCESSOIRES POUR PISTOLET HKP200



Réf.	Désignation	Prix HT
93066	Pot de 68 Bâtonnets colle 18 x 300 mm (transparent). 1 bâtonnet = 5 à 6 ml, prise 35s.	



PISTOLETS À COLLES

PISTOLET À CARTOUCHE DÉMULTIPLIÉ

Réf.	Prix HT
93057	

Démultiplication 18:1. Puissance : 2000 N.
Structure aluminium. Corps rotatif. 663 g.
Pour cartouches 290 ml et 310 ml.



+ Démultiplication 18:1

Réf.	Prix HT
93050	

PISTOLET À CARTOUCHES SQUELETTE

Pour cartouche de 310 ml. Poids : 540 g.



Réf.	Prix HT
93052	

PISTOLET À CARTOUCHES «TAJIMA»

Pour cartouche de 310 ml. Entièrement métallique à usage intensif. Interruption automatique de l'écoulement du produit quand on cesse la pression sur la poignée. Système à double transmissions : écoulement homogène du produit même sur cartouche haute densité. Aiguille de débouchage de cartouches. Corps rotatif. Démultiplication 12:1. Poids : 770 g.



+ - Système à recul anti-coulures
- Démultiplié 12:1

Réf.	Prix HT
4342	

PISTOLET À COLLE BI-COMPOSANT

Pour cartouches 50 ml de colle bi-composants.



Réf.	Prix HT
9082	

PISTOLET À CARTOUCHE - EPOXY BC

Pour cartouches époxy bi-composants 400 ml telles que la pâte antidérapante PATEPOX.



Réf.	Prix HT
93053	

New

PISTOLET À CARTOUCHE - POCHE «TUBE»

Pistolet à utilisation mixte, soit pour cartouches 310 ml, soit pour poches 400 ml.

Structure aluminium. Démultiplication 12:1.
Poids : 664g



QUELLE SPATULE À COLLE POUR QUEL REVÊTEMENT ?



Dentures TKB	Type de revêtement	Grammage
A1	Textiles muraux	200 à 250 g/m ²
	Toile de verre	
A2 Ancien n° 1	Moquette mousse	250 à 300 g/m ²
	PVC mousse lisse	
	PVC homogènes	
	Dalles minérales	
A3	Sols plastiques	200 à 250 g/m ²
	Textile - Envers PVC lisse	
A4	PVC sur PVC	150 à 200 g/m ²
	Marches intégrales	
S1	Sol PVC conducteur	150 à 200 g/m ²
S2	Résine	350 à 420 g/m ²

Dentures TKB	Type de revêtement	Grammage
B1 Ancien n° 2	Aiguillettes	300 à 350 g/m ²
	Moquettes non tissées	
	Moquette action bac	
	PVC mousse relief	
	Linoléum	
	Thibaudes	
B2	Dalles à emboîtement	350 à 450 g/m ²
	Fibres naturelles envers latexés	
B3	Parquets brut mosaïque	500 à 600 g/m ²
B9	Parquets massifs 10 mm	850 g/m ²
B11	Parquets multicouches	1 100 g/m ²
B12	Parquets	800 à 1 000 g/m ²
B15	Planchers bois massifs	1 500 g/m ²

SPATULES À LAMES INTERCHANGEABLES



Réf.	Prix HT
94888	

SPATULE «ALUQUICK»

Manche et corps aluminium. Ergonomique pour une meilleure efficacité avec un minimum de fatigue. Largeur 28 cm. Livrée avec 1 lame réf. 94908.



LAMES DE RECHANGE

Prix à la lame - Etui de 10 minimum. Aluminium.



Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
94897	A1	210 mm	
94898	A1	280 mm	
94899	A2	210 mm	
94900	A2	280 mm	
94902	A3	280 mm	
New 94903	A4	210 mm	
94904	A4	280 mm	
94892	S1	280 mm	
94905	B1	210 mm	
94906	B1	280 mm	
94907	B2	210 mm	
94908	B2	280 mm	
94909	B3	280 mm	
94917	B9	280 mm	
94918	B11	280 mm	
94919	B15	280 mm	

SPATULE «INTERBLADE»

Manche bois. Corps acier. Livrée sans lame.

Réf.	Largeur	Prix HT
94894	21 cm	
94895	28 cm	



Réf.	Prix HT
95716	

SPATULE À COLLE «I.T.»

Utilise des lames interchangeables dentées. Avec manche. Livrée sans lame. Livrée avec manche télescopique 1m à 1,90m.



Video





Pensez à changer régulièrement votre spatule pour déposer le bon grammage de colle!

SPATULES À LAMES FIXES

100% Solier

Véritable spatules de solier : hauteur de manche 15 cm.
On ne se salit pas les mains.

SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

Manche bois. Lame acier écroui. Épaisseur 0,6 mm.
Largeur 180 ou 250 mm.

Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93088	A1	180 mm	
93089	A1	250 mm	
93080	A2	180 mm	
93081	A2	250 mm	
93082	B1	180 mm	
93083	B1	250 mm	
93084	B2	180 mm	
93085	B2	250 mm	
93087	B3	250 mm	
93090	B11	250 mm	
93079	B12	250 mm	
93078	S2	250 mm	



Denture norme européenne TKB.



Bois PEFC



SPATULE À LAME FIXE ACIER BLEUI

Manche bois. Lame acier bleui souple et résistant apportant une usure minime de la denture. Épaisseur 0,6 mm.

Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93028	A2	250 mm	
93032	B1	250 mm	



SPATULE À LAME FIXE «ERGOROM»

Manche ergonomique PVC. Lame acier bleui souple et résistant apportant une usure minime de la denture. Épaisseur 0,6 mm.

Réf.	Denture TKB	Largeur	Prix HT
93095	A2	250 mm	
93096	B1	250 mm	

MAROUFLEURS SOL «À MAINS»



MAILLET ANTI-REBONDS

Réf.	Prix HT
94964	

Spécial
LVT

➕ Pour LVT à clic

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. La couleur ne migre pas sur la LVT. Poids : 750 g.



Réf.	Prix HT
93145	

MAROUFLETTE LIÈGE

Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer. Dimensions : 300 x 120 x 25 mm.



➕ Liège très haute densité

Réf.	Prix HT
93159	

Spécial
LVT

MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et linoléum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution)... Se substitue au maillet anti-rebonds (pose 30% plus rapide et silencieuse) pour le confort des poseurs et lors de chantiers en milieu occupé. Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



Réf.	Prix HT
93153	

MAROUFLEUR À 2 MAINS


Appareil à maroufler tous types de revêtements et notamment les LVT au niveau des joints. Largeur de travail : 160mm. Ø du rouleau : 40mm.



Réf.	Prix HT
93140	

MARTEAU À MAROUFLER

Particulièrement conseillé pour les aiguilletés. Très équilibré et bien en main. Largeur de la panne : 9 cm.

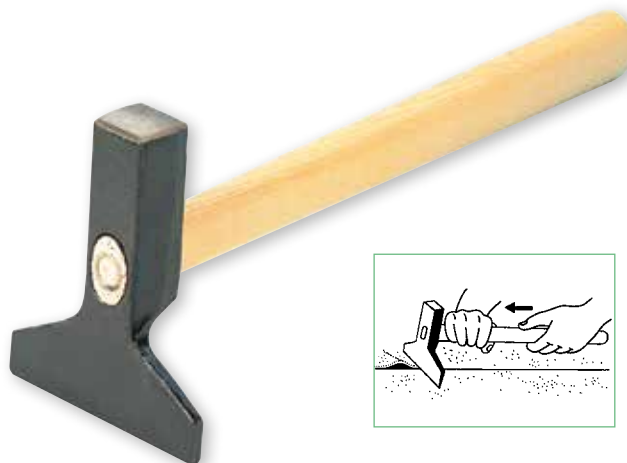

Réf.	Prix HT
93170	

ROULEAU ACIER

Pour les joints vifs sur revêtements de sol. N'abîme en aucun cas le matériau quelle que soit sa fragilité. Spécialement étudié pour aller le long des plinthes. Largeur : 50 mm. Poids : 1 kg.



MAROUFLEURS SOL «DEBOUT»

MAROUFLEURS À LINO

Rouleaux protégés contre la corrosion.




Pour la pose de revêtements PVC, maroufler en 2 temps est obligatoire (1. Marouflette liège 2. Maroufleur à lino 50 kg minimum).



Réf.	Prix HT
193161	

30 kg

Largeur totale : 37 cm.
3 rouleaux.

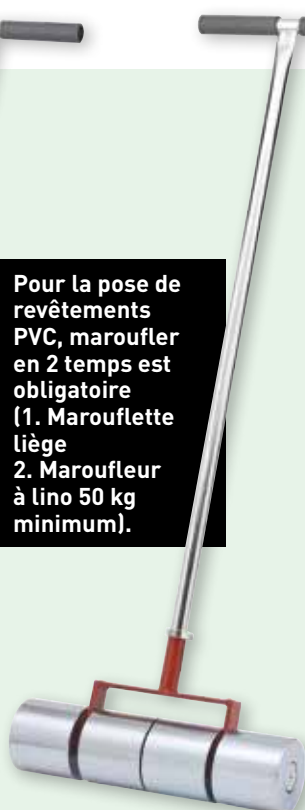

Réf.	Prix HT
193160	

50 kg

Largeur totale : +/- 52 cm.
4 rouleaux.



Réf.	Prix HT
193164	

75 kg

Largeur totale : 38 cm.
3 rouleaux. Diamètre : 180 mm.

ACCESSOIRES POUR MAROUFLEURS À LINO



Roulettes de transport en option



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
193167	Roulettes de transport	Pour transporter facilement les maroufleurs à lino réfs 193161, 193160, 193164.	

Réf.	Prix HT
95137	

ROULETTE DE PRESSION

Pour souder par recouvrement jusqu'à 40 mm. Spéciale pour la soudure des bâches, en complément de la buse 40mm réf 95004.



Réf.	Prix HT
93916	

MAROUFLEUR À ÉPERONS

Pour les joints soudés avec de la bande thermocollante pour la pose tendue. Redresse et unit les fibres effaçant ainsi la trace du joint. Manche bois. Longueur : 110 mm. Largeur travail : 80 mm



Réf.	Prix HT
93155	

MAROUFLEUR CAOUTCHOUC

Pour maroufler tous types de sols. Permet d'exercer une pression de 8 à 80 kg avec le poids du corps. Longueur : 1,30 m. Largeur totale : 45 cm. Poids : 5 kg.



Réf.	Prix HT
93165	

BALAI LIÈGE

Permet de maroufler les revêtements PVC ou linoléum sans les marquer. À passer avant le maroufleur à lino. Plaque de liège, bords arrondis. Longueur : 1,30 m. Largeur : 40 cm. Poids : 3 kg.



ACCESSOIRES POUR BALAI LIÈGE

Réf.	Désignation	Prix HT
93166	Plaque liège de rechange pour balai	

MAROUFLEURS MURAUX

MAROUFLEUR PLASTIQUE GRIS

En ABS gris. Super-choc. Longueur : 260 mm.

Réf.	Prix HT
93105	

+ ABS le plus rigide




Réf.	Prix HT
93101	

+ • Rigide
• Maroufleur et règle

SPATULE RIGIDE

Polystyrène choc. Arrondie d'un côté pour maroufler et droite de l'autre côté pour servir de règle. Longueur : 250 mm.



Réf.	Prix HT
93150	

MAROUFLEUR INOX

Pour le marouflage intensif des revêtements muraux. Conseillé pour la pose des toiles contrecollées sur support mousse par la technique «collé-tendu». Manche bois. Lame inox massif. Longueur : 340 mm.



ROULETTES À MAROUFLER

Réf.	Prix HT
93138	

+ Spéciale toile de verre

ROULETTE D'ANGLE DOUBLE

Pour maroufler aussi bien dans les angles sortants que dans les angles rentrants. Manche bois. Tige métal.



Réf.	Prix HT
93135	

+ Système douche

ROULETTE D'ANGLE RENTRANT

Pour bien maroufler le revêtement mural. «Système douche» en angle rentrant.



Réf.	Prix HT
93139	

ROULETTE MAROUFLEUR

Roulette angle rentrant avec 1 côté plat pour maroufler en remontée de plinthe.



MATÉRIEL EPI

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER.....	254
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF.....	257
OUTILLAGE ITE.....	260
TRAITEMENT DES FAÇADES.....	266
MANUTENTION.....	268
PROTECTION – EPI.....	275



TABLEAU DES ÉQUIVALENCES LUMIÈRE HALOGÈNE, LUMIÈRE FROIDE, LED



	95854	96205	96200	96235	96250	96230	96215
Type	Lumière Froide	Halogène		LED			
Watts	50	400	400	30	50	30	2
Lumen	4 600	1 100	1 100	2 100	4 500	2 500	200
IP	54	54	54	54	54	54	20
Courant	Secteur 230V	Secteur 230V	Secteur 230V	Batterie Li-Ion	Secteur 230V	Secteur 230V	Batterie Li-Ion

ECLAIRAGE LUMIÈRE FROIDE

Réf.	Courant	Isolation	Lumen	Puissance	Type	Prix HT
95854	Secteur 230 V	IP54	4600	50 W	Lumière froide	

ROMLUX «MAXI LED» 50 W FILAIRE

Lumière blanche LED. 4600 lumen.
Température de couleur blanche 4000 K.
Angle lumineux 120°.
Puissance 50 W.
Dimensions: 440 x 285 x 135 mm.
Surface lumineuse 345 x 240 mm.
Poids 2,7 kg.
IP54. 230V.
Livré avec câble de 5 m H07BQ-F 3G1,5 prise Schuco.



Lumière froide

Lumière blanche puissante.
Ne chauffe pas. N'éblouit pas.
Robuste et étanche.

50 W Fil



Réf.	Prix HT
96216	

KIT «KLICK FIX»

Pour la fixation du projecteur ROMLUX «MAXI LED» sur pied télescopique 2,50 m réf. 96212.



BALADEUSE LED

Réf.	Prix HT
96215	

BALADEUSE LED 2 W

Magnétique + crochet. 120 ° de rotation. 2 W. Protection III. Durée d'utilisation environ 3 h pour une charge. Chargement sur secteur ou allume-cigare. Lumière secondaire à l'extrémité du manche.
Norme CE.



ÉCLAIRAGE LED SLIM



Les avantages de l'éclairage LED SLIM:

Ergonomique. Eclairage plus puissant. Moins de déformation des couleurs. Durée de vie plus longue. Economie d'énergie. Pas de dégagement de chaleur.

Réf.	Prix HT
96235	

PROJECTEUR LED SLIM
30 W SUR BATTERIE

Technologie LED SLIM, Compact, Batterie fixe rechargeable. 30 W, 2100 lumen. Surface éclairée 980 cm² maxi. Dimensions: 252 x 143 x 328,5 mm. Verre trempé. 2,1 kg. IP54. Batterie Lithium. 14,5V. 0,8A. Temps de charge 5-6 heures. Temps d'autonomie 3-4 heures. Châssis aluminium pliable. Poignée anti-chauffe. Accessoire d'accroche au mur / plafond. Livré avec chargeur. **Norme CE**



30 W Batt.

Réf.	Prix HT
96230	

PROJECTEUR LED SLIM
30 W FILAIRE

Technologie LED SLIM, compact, 30 W, 2500 lumen. Surface éclairée 830 cm² maxi. Dimensions: 288 x 72,6 x 288,6 mm. Verre trempé. 1,7 kg. IP54. 230V. 50Hz. Châssis aluminium pliable. Poignée anti-chauffe. Accessoire d'accroche au mur / plafond. **Norme CE**



30 W Fil

Réf.	Prix HT
96250	

PROJECTEUR LED SLIM
50 W FILAIRE

Technologie LED SLIM, compact, 50 W, 4500 lumen. Surface éclairée 980 cm² maxi. Dimensions 318,5 x 76 x 308 mm. Verre trempé. 2,1 kg. IP54. 230 V. 50 Hz. Châssis aluminium pliable. Poignée anti-chauffe. Accessoire d'accroche au mur / plafond. **Norme CE**



50 W Fil

ÉCLAIRAGES HALOGÈNES

PROJECTEUR HALOGÈNE
PORTABLE 400 W

Réf.	Prix HT
96200	

Boîtier aluminium et support acier. Grille de protection. Câble 1,8 m HO5RN-F 3G1.0 mm². IP54. 1,5 kg. 230V.



Les basiques



Halogène type R7s toujours autorisé par la réglementation

PROJECTEUR HALOGÈNE
SUR TRÉPIED 400 W

Réf.	Prix HT
96205	

Boîtier aluminium. Trépied acier hauteur 1,80m. Câble 3 m HO5RN-F 3G1.0 mm². IP54. 3,52 kg. 230V.



ACCESSOIRES POUR HALOGÈNES 400 W

Réf.	Désignation	Prix HT
96201	Lampe de recharge halogène 400 W	

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES

Réf.	Prix HT
96213	

TRÉPIED POUR PROJECTEUR LED

Trépied télescopique pour projecteurs LED SLIM. Dim. 150 x 87 cm.



Réf.	Prix HT
96212	

PIED TÉLESCOPIQUE 2,50 M

Permet de fixer :

- les projecteurs LED SLIM (en rajoutant la platine support Réf. 96214 pour 2 projecteurs)
- les projecteurs ROMLUX «MAXI LED» (en rajoutant le kit de fixation «CLICK FIX» réf 96216 pour 1 projecteur)

Tube acier zingué. Hauteur maxi : 2.50 m. Poids : 4 kg



Réf.	Prix HT
96214	

**PLATINE SUPPORT
2 PROJECTEURS**

Se fixe sur le trépied ref. 96213 et sur le pied télescopique ref. 96212 (pour les projecteurs LED SLIM)



ENROULEURS ÉLECTRIQUES

**ENROULEURS ÉLECTRIQUES
«PRO» 3G2,5**

Câble néoprène HO7RNF 3G2,5. 4 prises à clapet. Disjoncteur thermique. Tube cintré 19 mm. Poignée. IP55.

Réf.	Longueur	Prix HT
96209	25 m	



Pour vos chantiers et pour travailler en sécurité, utilisez toujours des enrouleurs avec des câbles HO7RNF 3G2,5 qui sont homologués pour un usage professionnel.

SCIES BAS DE PORTES

SCIE BAS DE PORTES «START»

Pour couper aisément et sans effort du bois massif, stratifié et MDF. Moteur à démarrage progressif. Blocage de l'interrupteur. Platine très fine permettant de couper jusqu'à 1,5 mm de hauteur par rapport au sol. Sortie aspiration connectable à l'aspirateur Vacrom. Livrée en boîte PVC avec une lame montée Ø 150 mm 30 dents. Pour la coupe de : bas de portes, plinthes et huisseries, joints de dilatation.

ACCESSOIRES POUR SCIE BAS DE PORTE «START»

Réf.	Désignation	Prix HT
93559	Lame de rechange bois	

Sortie aspiration



Bas de portes et huisseries



Joints de dilatation



Bas de plinthe

Réf.	Puissance	Profondeur de coupe	Hauteur mini. de coupe	Haute de coupe maxi.	Vitesse	Poids	Prix HT
93499	1300 W	max 40 mm	1,5 mm	30 mm	1400 - 3000 tr/min	3,9 kg	

AUTRES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

PISTOLET À CARTOUCHES À BATTERIE 7,4 V

Pour tous types de collage en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml. (avec modération pour les poches mastic bi-composants). Eclairage de la zone d'encollage. Interrupteur à vitesse variable. Livré en coffret PVC avec 1 batterie 7,4 V et 1 chargeur. Voir p.246.



Réf.	Batterie	Charge batterie	Dimensions	Force maxi.	Poids	Temps de charge	Tension	Prix HT
93058	7,4 V Li-ion	20 cartouches	380 x 225 x 70 mm	240 daN	1,35 kg	2 heures	7,4 V - 5 A	

«RED-HOT» 3,3 KW

Chauffage soufflant pour chauffer progressivement des locaux jusqu'à 30 m². Solide structure métallique inoxydable. Ventilateur qui pulse l'air chaud. Thermostat d'ambiance. Sonde de sécurité en cas de surchauffe. Bouton «Reset» pour réinitialiser l'appareil. Norme CE. Voir p.213.



Réf.	Puissance	Tension	Débit air	Élévation de T°	Degré de protection	Niveau sonore	Poids	Prix HT
93475	1,65-3,3 kW	230 V - 50 Hz	288 m³/h	68 °C	IP24	50 dB	5,3 kg	

LASERMÈTRE «RLM-60»

Lasermètre simple d'utilisation et efficace pour une utilisation intérieure. Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/ soustractions. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Affichage écran rétroéclairé. Livré avec sacoche et piles. Voir p.235.



Excellent rapport qualité/ prix

Réf.	Portée	Précision	Classe laser	Isolation	Poids	Dimensions	Batterie	Prix HT
93256	60 m	+/- 1,5 mm	2	IP40	105 g	121 x 45 x 25 mm	2x1,5V LR03	

MÉLANGEUR «ROMIX MR-1900»

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais de 55 à 60 litres. Corps plastique. Poignées métal protégées. Démarrage progressif. 2 vitesses réglables. Variateur électronique. Livré en mallette plastique avec batteur type «B» (réf. 94424) Ø 160 mm. Voir p.189.


1900 W55-60 L

Réf.	Poids	Puissance	Sortie	Vitesse	Prix HT
194019	7 kg	1900 W	M14	V1 : 150-300 tr/min V2 : 300-600 tr/min	

DÉCOLLEUSE DE SOLS «BS-1»

Pour le décollage de tous types de sols souples. Idéale pour les petites surfaces. Convient pour les murs et les sols. Déflecteur. Poignée mousse. Livrée en mallette PVC avec 1 lame trapèze 20 cm, 1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit. Voir p.178.



Réf.	Puissance	Vitesse	Longueur	Poids	Prix HT
94525	1010 W	9500 tr/min	54 cm	4,8 kg	

New
 DÉCAPEUR À PEINTURES «WELDY H330 S»

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h). Livré en carton avec une buse de protection du verre, une buse de réduction 20 mm et un réflecteur de soudage. Résistance non comprise dans la garantie. Buse plate réf. 194521 à commander à part. Voir page 185



Réf.	Dimensions	Poids	Puissance	Volume d'air	Prix HT
194545	250 x 80 x 230 mm	0,7 kg	2000 W	2 positions 250 L / 550 L / min	

ACCESSOIRES DE COUPE POUR MULTIMASTER

LAMES E-CUT UNIVERSELLES

Large éventail d'applications grâce à la denture bimétal. Scie le bois jusqu'à 50 mm, les matières plastiques, la tôle jusqu'à 2 mm, les tubes de cuivre ou aluminium et les profils. Longueur 60 mm. Forme 151. Vitesse conseillée 4-5.



95948



95978

Réf.	Largeur lame	Prix HT
95948	29 mm	
95978	44 mm	

LAMES E-CUT LONGLIFE

Denture bimétal, à moyeu déporté, vitesse de coupe élevée. Pour le bois dur, le bois tendre et tous les autres matériaux dérivés du bois, avec clous également. Convient aussi parfaitement pour les plastiques et les plaques de plâtre. Attache multi-empreintes. Longueur 50 mm. Forme 160. Vitesse conseillée 4-5.



Coupent jusqu'à 5 fois plus longtemps



95972



95943

Réf.	Largeur lame	Prix HT
95943	35 mm	
95972	65 mm	

Réf.	Prix HT
95983	

Réf.	Prix HT
95987	

LAME CARBURE JOINTS / FENTES

Pour déposer les joints de carrelage abîmés et pour fraiser les fentes dans le crépi, le béton cellulaire ou les matériaux de construction similaires. Ø 90 mm. Vitesse conseillée 5-6.

Épaisseur de coupe 2,2 mm



LAME SCIE HSS

Pour enlever les mastics altérés des fenêtres. Adaptée aussi pour les matières plastiques, la résine, le bois les métaux non ferreux et les tôles jusqu'à 1 mm. Ø 80 mm. Vitesse conseillée 4-5.

MULTIMASTER

Appareil multi-usages pour tous les travaux d'aménagement, de rénovation, de réparation en fonction des accessoires choisis. Vitesse moteur variable à régler selon l'accessoire utilisé pour un rendement optimal et une meilleure durée de vie de celui-ci. Changement d'accessoires confortable grâce au système de serrage rapide QUICK'IN. Porte-outils STARLOCK PLUS avec excellent transfert de couple. Poignée antidérapante pour un confort et maniabilité.

Moteur 350 W compact : nouvelle conception : +35% d'efficacité, -70% de vibrations, -50% de bruits. Amplitude d'oscillation de 2 x 1,7° (= 3,4°).
Ventilateur pour une ventilation moteur optimisée à 19.500 tr/min. Régulation optimale de la vitesse par système tachymétrique élaboré.

Réf.	Puissance	Oscillations	Câble	Poids	Prix HT
95961	350 W	10 000 à 19 500 tr/ min - Amplitude 2 x 1,7° (3,4°)	5 m	1,4 kg	

STARLOCK

MULTIMASTER «MM 500 PLUS TOP»

New

Composition comprenant :

1 Multimaster MM 500 Plus

2 lames de scie E-Cut Long-Life (10 mm),

2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm),

2 lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm),

1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm),

1 lame de scie segment HSS

1 lame carbure à joints (Ø 75 mm),

1 râpe triangulaire à béton carbure (80 mm),

1 spatule rigide,

1 dispositif d'aspiration antistatique,

1 patin de ponçage perforé (80 mm),

5 feuilles abrasives perforées grain 60, 80, 120, 180,

1 coffret plastique.



350 W : plus puissant!

+35% d'efficacité,
-70% de vibrations,
-50% de bruits!

ACCESSOIRES DE PONÇAGE POUR MULTIMASTER

Réf.	Prix HT
95971	

PATIN STANDARD

(set de 2). Vitesse conseillée 5-6. Ep. 9mm.



Réf.	Prix HT
95982	

RÂPE CARBURE

Pour ponçage grossier du mastic, de la colle à carrelage, du béton, de la pierre et du bois. Peut s'utiliser avec ou sans dispositif d'aspiration. Modèle standard, longueur d'arrête 80 mm. Vitesse conseillée 5-6.



Réf.	Prix HT
95988	

PATIN PLAT

Très fin, pour volets à lames. Set de 2. Vitesse conseillée 5-6. Ep. 4mm.



ABRASIFS TRIANGULAIRES NON PERFORÉS

S'agrippent sur patin plat et standard.

Réf.	Grain	Conditionnement	Prix HT
195974	60	Carte de 50 Abrasifs	
195975	80		
195976	120		



PLATEAU PONÇAGE ROND Ø 115 MM

Réf.	Prix HT
95999	



ABRASIFS CIRCULAIRES PERFORÉS

S'agrippent sur plateau de ponçage circulaire Ø 115 mm.



Réf.	Grain	Conditionnement	Prix HT
195997	60	Carte de 16 Abrasifs	
195998	80		
195999	180		

ROMUS®

GUIDE DE CHOIX COUPE I.T.E.

Pistolet chauffant «Polycut»
voir page 263



		STYROM BASIC-2	STYROM TOP PRO
Coupe maxi	Largeur (mm)	1340	1400
	Épaisseur (mm)	250	330
Type de coupe	Droite	Oui	Oui
	Oblique	Oui	Oui
	Onglet	Oui	Oui
	0 à 45°	Oui	Oui
	Coupe horizontale	Non	En option (196025)
	Forme spécifique	Non	En option (196025)
Fixation échafaudage		Oui	Oui
Table inclinable		Non	Non
Transport		Sac (option)	Malette noire
IP		44	62
Poids (kg)		3,6	14,5

COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

Réf.	Hauteur de coupe maxi	Isolation	Largeur de coupe	Poids	Puissance	Prix HT
196025	1050 mm max	IP62	1400 mm max	11,7 kg	240 W	

ARCHE DE COUPE VERTICALE POUR «STYROM TOP PRO»

Accessoire pour coupe verticale. Facile à installer sur la «Styrom Top Pro». Se branche directement sur la table. Fil chauffant réglable selon plusieurs formes de coupe. Fonctionne seule sans l'outil de coupe de base.



Permet de faire des coupes horizontales et des formes spécifiques.



Video



ACCESSOIRES POUR ARCHE DE COUPE HORIZONTALE



Réf.	Désignation	Prix HT
196125	Fil de rechange 610 mm	
196225	Câble électrique	

COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

Réf.	Dimensions	Épaisseur de coupe	Isolation	Largeur de coupe	Poids	Puissance	Prix HT
196020	1130 x 492 x 160 mm	330 mm max	IP62	1400 mm max	14,5 kg	2000 W	

STYROM «TOP PRO»

Découpe technique au fil chauffant. Coupe droite, oblique, d'onglet, 0 à 45°, sens à gauche et à droite. Chauffe en 2 secondes. Travail à l'extérieur possible.

Largeur maxi : 1400 mm.

Profondeur de coupe maxi: 330mm.

Règle de guidage:

- gauche 810 mm de 0 à 45°
- droite 900 mm de 0 à 45°.

Livré dans une mallette plastique avec fixation échafaudage.



Video



ACCESSOIRES POUR «STYROM TOP PRO»



Réf.	Désignation	Prix HT
196027	Fil de rechange 2 m	
196225	Câble électrique	
196127	Fixation échafaudage	



COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

Réf.	Puissance	Epaisseur de coupe	Largeur de coupe	Isolation	Poids	Dimensions	Prix HT
196012	200 W	250 mm max	1340 mm max	IP44	3,6 kg	1730 x 300 x 90 mm	

STYROM «BASIC-2»

Produit simple pour débuter dans la pose de l'I.T.E. Pour plaques jusqu'à 1,34 m. Avec fixation échafaudage. Chauffe en 2 secondes. Coupe droite, oblique, d'onglet, 0 à 45°. Peut travailler en extérieur. Livré en boîte carton.



Coupe droite



Coupe à 45°

ACCESSOIRES POUR «STYROM BASIC-2»



Réf.	Désignation	Prix HT
196016	Fil de rechange 1420 mm	

COUPE CHAUFFANTE POLYSTYRÈNE

PISTOLET CHAUFFANT «POLYCUT»


Réf.	Puissance	T° maxi.	Poids	Prix HT
96005	190 W	500 °C	400 g	

Prêt à couper sans effort en quelques secondes grâce à sa puissance de 190 W. Pour couper polystyrène, PVC, ABS, caoutchouc... Livré en coffret PVC.

 Avec lame inox 15 cm



ACCESSOIRES POUR PISTOLET «POLYCUT»

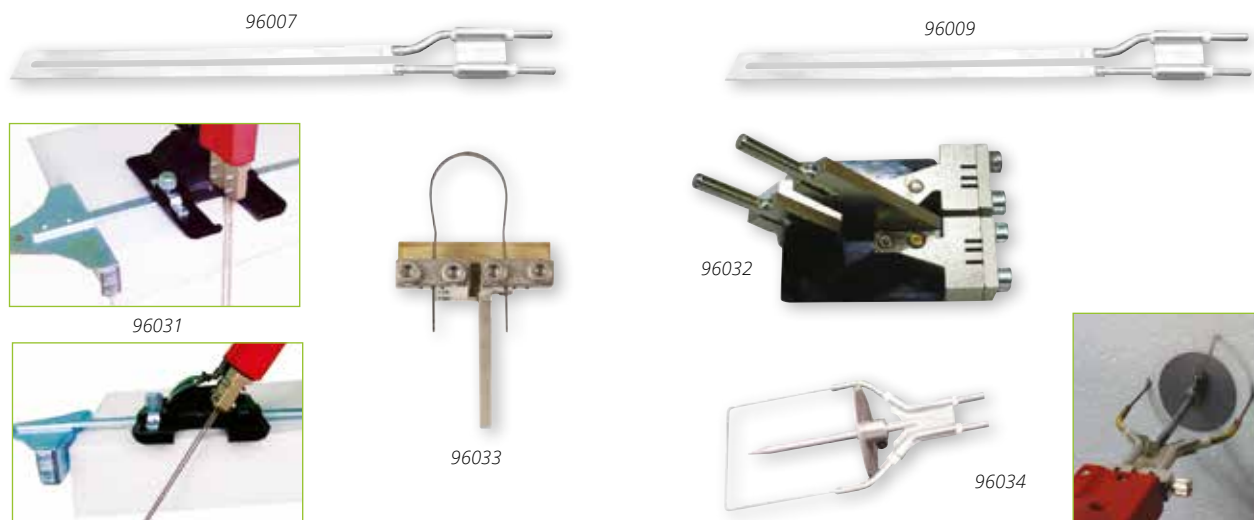

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
96007	Lame 20 cm		
96009	Lame 15 cm		
96031	Guide pour pistolet	S'adapte sur le «Polycut» réf. 96005 pour bloquer la profondeur et l'angle de coupe dans la plaque. Longueur de réglage: 0 à 20 cm.	
96032	Adaptateur de lames	Se positionne sur le « Polycut » réf. 96005 à la place de la lame pour venir y fixer des lames de formes différentes comme réf. 96033.	
96033	Lame arrondie	A positionner sur l'adaptateur réf. 96032 pour creuser le polystyrène en rainure. Épaisseur de la lame : 0,8 mm. Rayon : 34 mm. Largeur : 30 mm. Hauteur mini : 34 mm. Hauteur maxi : 64 mm.	
96034	Lame pour cercle	Pour creuser le polystyrène en rond. S'adapte directement sur le «Polycut» réf. 96005. Ø : 68 mm – longueur : 60 mm.	

PONÇAGE POLYSTYRÈNE

Réf.	Puissance	Vitesse	Ø disque	Poids	Prix HT
94059	800 W	0 à 85 tr/min	380 mm	3,9 kg	

PONCEUSE LENTE «PBV 400» POUR I.T.E.

Livrée en carton avec 1 disque abrasif gr. 24 Ø 380 mm.



ABRASIFS Ø 380 MM

Oxyde d'alumine.
Dos velours.



Réf.	Grain	Prix HT
94058	24	
94091	40	
94092	60	

Réf.	Prix HT
96050	

PLATOIR PONCEUR SANS ABRASIF

Platoir, sans abrasifs, très large en plastique injecté. La surface du platoir est perforée et le ponçage se fait grâce aux couronnes en relief. Dim. 380 x 160 mm.



Perforations
au verso

ASPIRATEURS POUR POLYSTYRÈNE

Réf.	Prix HT
93988	

ASPIRATEUR DORSAL «T-1»

Idéal pour les environnements étroits, encombrés et difficiles d'accès comme les échafaudages. Pour collecter les poussières classiques (non fines, polystyrène, I.T.E...). Cuve polypropylène. Livré avec un ensemble de brosses standard. Muni de 3 sangles réglables pour un confort optimal.



Peut se connecter à la ponceuse basse vitesse «PBV 225» pour les plaques polystyrène d'I.T.E

FIXATIONS SUR POLYSTYRÈNE I.T.E

Réf.	Prix HT
95068	

New**DEPORT DE VOLET I.T.E**

DEPORT Volet est un déport de gond de volet battant, à rupture de pont thermique.

Utilisé pour recréer une fixation aux volets et portes-volets, montée sur la fixation originelle et ce avant la pose de l'isolant thermique.

Produit tout en un :

- Adaptable pour un montage à droite ou à gauche de la fenêtre,
- Réglable à l'épaisseur de l'isolant de 130 mm à 190 mm.
- Adaptable aux diamètres de 14 ou 16mm des gonds originaux.

Temps de pose moyen : 15 mn par gond.

Utilise les chevilles fournies, suivant le support plein ou creux.

Composition du KIT DEPORT Volet pour ITE :

1 déport DEPORT Volet

2 bagues d'adaptation de Ø 14 et 16

2 gonds de Ø 14 et 16

Chevilles et visseries



Video



Réf.	Prix HT
95066	

New**DEPORT DE CHARGE I.T.E**

DEPORT RT+ est un déport de charge universelle à rupture de pont thermique, Utilisé pour fixer des produits lourds sur un mur isolé par une ITE (ex parabole, store banne, climatisation....)

Adaptable à toutes les épaisseurs d'isolants (vissage / dévissage de l'entretoise moletée, réglable de 120 à 220 mm).

2 entretoises moletées livrées :

- une pour charge moyenne maxi 90-100 kg (utiliser tige filetée de 8)

- une pour charge lourde maxi 165 kg (utiliser tige filetée de 14).


Utiliser les chevilles adaptées suivant le support plein ou creux (les chevilles de fixations et les tiges filetées ne sont pas fournies dans le kit).

Le kit FEPORT RT+ comprend :

- 1 Corps principal à fixer au mur avant pose de l'isolant.
- 1 Entretoise pour tige filetée de 8 « charge moyenne »
- 1 Entretoise pour tige filetée de 14 « charge lourde »



Video

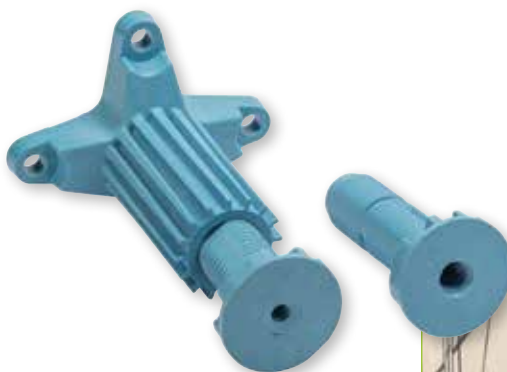

Réf.	Prix HT
95067	

New**KIT ARRÊTS MARSEILLAIS ET BUTÉES**

Kit composé des accessoires nécessaires à bloquer les volets battants sur des murs ravalés sur isolation thermique :

- en position volets ouverts, collés au mur à droite et à gauche, avec 2 arrêts marseillais les empêchant de se rabattre.
- en position volets fermés, avec 2 butées positionnées en partie haute et basse.

Composition

- 2 arrêts marseillais + chevilles
- une butée haute
- une butée basse



DÉCAPAGE DES FAÇADES

«SCRAP'LACANET»

Réf.	Prix HT
94620	

Manche «T». Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais). Utilise les lames 92554 (voir p.180). Longueur : 36 cm. Largeur de lame : 150 mm. Livré avec 1 lame.



Réf.	Prix HT
92554	

LAMES POUR «SCRAP'LACANET»

Carte de 10 lames



SOUFFLERIE ÉLECTRONIQUE LEISTER «ELECTRON ST»

Puissant, compact, ergonomique et confortable. Indispensable pour ramollir et mettre en forme les plinthes, angles nez de marche et revêtements PVC. Idéal pour le chantier. Livré en coffret PVC SANS buse.



Gros débit d'air chaud

Réf.	Puissance	T° réglable	Poids	Modèles	Voltage	Volume d'air	Prix HT
95069	3400 W	40-650 °C	1,1 kg	Electron ST	230 V	320-750 l/min	

Réf.	Prix HT
94670*	

+ Pour les R.P.E

DÉCAPEUR DOUBLE-FLAMME

Décapeur thermique basse température pour produits type RPE gros grain roulé, grésé à base de résine ou autre. Fonctionne uniquement au gaz propane (consommation moyenne : 13 kg / 30 m²). Travail à faible température donc pas de risque de choc thermique pour le support. La première flamme est décalée pour ramollir le film RPE, la deuxième est au-dessus de la lame pour décaper efficacement. Après le travail, la chaleur du mur est d'environ 60 à 80°.

Attention : ne convient pas pour les enduits hydrauliques (ciment...), ni pour les revêtements d'imperméabilité I1 - I4.

Livré avec 1 tendeur, 1 tuyau de 25 m.



* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

ACCESSOIRES POUR DÉCAPEUR DOUBLE FLAMME



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94671	Lames de rechange	Sachet de 5 lames. Trois faces affûtées, largeur 8 cm. Fixées par auto blocage (1 lame pour ± 30 m²).	

ACCESSOIRES POUR «ELECTRON ST»



Résistance



Buse grattoir



Buse plate

Réf.	Désignation	Prix HT
95006	Résistance de rechange «Electron ST»	
New 95071	Buse grattoir pour «Electron»	
New 95072	Buse plate pour «Electron»	

PULVÉRISATEURS MANUELS

PULVÉRISATEUR «TEC-7» - VITON 7L

Réf.	Prix HT
194540	

+ Joints «Viton» ultra résistants

Joint Viton, convient pour traitement des bois et charpentes, décapants solvantés base hydrocarbure, dégraissants, huiles de décoffrage, acides chlorhydriques (dilués à 37%) et hydrofuges de façade...

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
 - Lance avec filtre.
 - Large entonnoir pour faciliter le remplissage.
 - Buse de pulvérisation réglable.
 - Réservoir en polyéthylène haute densité gradué.
 - Capacité totale 7l. Capacité utile 5,5l
- Livré avec 1 tuyaux, 1 buse, 1 lance pour tous types de produit et 1 sangle de transport.



PULVÉRISATEUR «TEC-10» - VITON 10L

Réf.	Prix HT
194542	

Joint Viton, convient pour traitement des bois et charpentes, décapants solvantés base hydrocarbure, dégraissants, huiles de décoffrage, acides chlorhydriques (dilués à 37%) et hydrofuges de façade...

- Soupape de sécurité pour dépressuriser automatiquement.
 - Lance avec filtre.
 - Large entonnoir pour faciliter le remplissage.
 - Buse de pulvérisation réglable.
 - Réservoir en polyéthylène haute densité gradué.
 - Capacité totale 10l.
 - Capacité utile 7,9l
- Livré avec 1 tuyaux, 1 buse, 1 lance pour tous types de produit et 1 sangle de transport.



PICS ANTI-OISEAUX



Dispositif à pointes et barrière de protection des bâtiments contre les volatiles qui les souillent de leurs déjections. Permet la préservation et l'hygiène des façades des bâtiments sans blesser les oiseaux. Surfaces à protéger : frontons, corniches, monuments, statues, gouttières, enseignes...


Base en polycarbonate traitée anti U.V. Semelles transparentes. Épingles inox AISI 303 diam. 13, **norme Afnor X10CRNI18-8**. 48 pointes au ml. Prix au rouleau de 10 m.

Pose par collage sur toutes surfaces (Mastic-colle MS Polymère transparent express), vissage ou clouage (pré-percé)

PICS ANTI-PIGEONS

Réf.	Prix HT
294606	

Protection 7 à 10 cm.
Prix au rouleau de 10 ml.
20 pics de 50 cm.

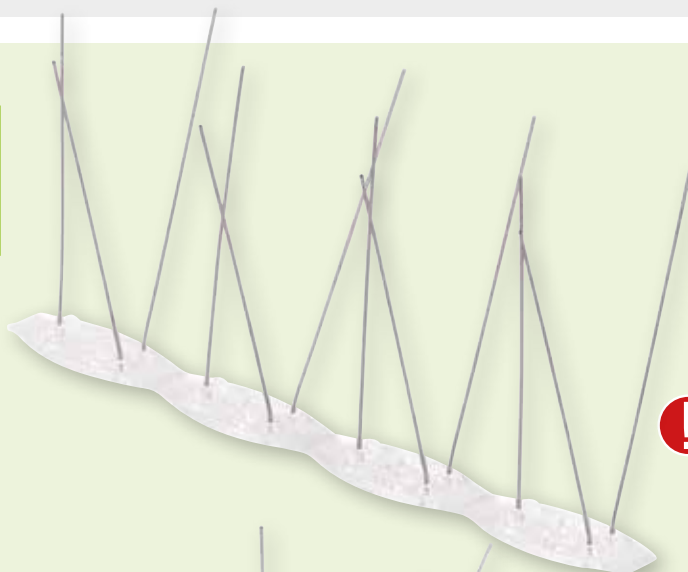

Ne pas installer à hauteur d'homme (terrasses, rembardes...)

PICS ANTI-OISEAUX XL

Réf.	Prix HT
294607	

Protection 10 à 15 cm.
Prix au rouleau de 10 ml.
.20 pics de 50 cm.




Goelands



Pigeons



Mouettes



Réf.	Prix HT
93022	

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE «TRANSPARENT EXPRESS»



Voir page 245



Transparent, invisible après séchage. High-Tack

PROFILS DE FAÇADES

ANTI-COULURES

Voir page 172



BOMBÉ PVC

Voir page 171



BOMBÉ ALU

Voir page 171



CACHES CÂBLES «COVER»

Voir page 172

New



CHARIOTS

Réf.	Prix HT
93770	

CHARIOT À ROULEAUX

Pour le transport des rouleaux de moquette ou de PVC en longueur et de différents diamètres. Tube acier très robuste. Roues gonflées Ø 400 mm.

Charge maxi : 300 kg.

Dimensions : 1750 x 450 mm.

Poids : 23 kg.



Grande
stabilité



Réf.	Prix HT
93773	

MINI CHARIOT À ROULEAUX

Pour le transport des rouleaux de moquette ou de PVC en longueur et de différents diamètres. Tube acier très robuste. Roues gonflées Ø 400 mm.

Charge maxi : 250 kg.

Dimensions : 760 x 450 mm.

Poids : 11 kg.



Facilement
transportable



Réf.	Prix HT
93776	

CHARIOT DOSSIER FIXE 400 kg

Construction robuste en tube acier. Finition époxy gris.

Livré dossier non monté.

Plateau bois mélaminé : 1000 x 700 mm x ép. 19 mm.

Dossier : Hauteur 960 mm.

Roues : Ø125 mm caoutchouc 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

Poids : 19,5 kg.

Charge utile : 400 kg (répartis uniformément).



Utilisation en
dépôt, magasin

**CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300 kg**

Réf.	Prix HT
93787	

Construction acier plein. Tapis antidérapant et rebords de protection. Roues Ø 130 mm.

Plateau : 610 x 900 x 45 mm. Hauteur plateau : 160 mm.

Poids : 17 kg.

Charge maxi : 300 kg (répartis uniformément).



Facile à transporter
peu encombrant



CHARIOTS DÉROULEURS

MINI DÉROULEUR DE SOLS FIXE

Réf.	Prix HT
93739	

Pour dérouler facilement les revêtements sur le chantier. Structure en acier traité anticorrosion. Dimensions : L 320 x l 250 x h 140 mm.

Poids maxi de revêtement : 200 kg.



Video

Utiliser par 2 pour un déroulage plus facile des revêtements lourds et/ ou larges.

MINI DÉROULEUR DE SOLS

Réf.	Prix HT
93760	

Pour dérouler et manutentionner les revêtements. Structure en acier traité anticorrosion. Monté sur 4 roues nylon Ø 60 mm, dont 2 avec frein. Dimensions : L. 320 x l. 250 x h. 200 mm.

Poids maxi revêtement : 100 kg.



Réf.	Prix HT
93774	

CHARIOT DÉROULEUR

Pour transporter de longs lés de moquette (à utiliser par paire) ou de lourds rouleaux (type linoléum). Possède 4 roulettes dont 2 à blocage et 4 rouleaux tubés en acier zingué pour faciliter le déroulement des lés. Tubes à roulement à billes.

Charge maxi : 260 kg.

Dimensions : 65 x 50 x 33 cm.



Réf.	Prix HT
93782	

PAIRE DE FOURCHES POUR ROULEAUX

Pour la manutention de tous les types de rouleaux de revêtements de sols. De par leur forme, elles se bloquent automatiquement dans le mandrin des rouleaux dès le soulèvement.

Charge maxi. 200 kg.

Dimensions d'une fourche : 62 x 56 x 7 cm.

Poids : 3,5 kg (la paire).




Super renforcées, ne plient pas



DIABLE DÉROULEUR

Réf.	Prix HT
193700	

Pour transporter et dérouler tous revêtements de sols sans décharger le rouleau. Position parfaitement horizontale pour dérouler droit les revêtements. Dérouleur vertical pour pose de rouleau au mur (cabine de douche). Structure acier. 2 x 3 rouleaux pour faciliter le déroulage. Roues pneumatiques. Dimensions totales : 1800 x 740 x 630 mm. **Charge maxi : 200 kg.** Finition peinture époxy. Poids: 24 kg

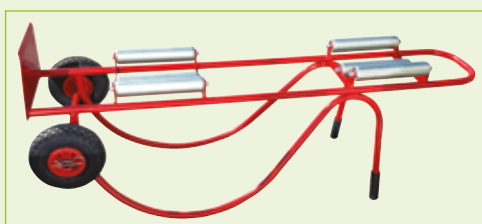

Position horizontale : Pour dérouler directement le revêtement




Video



Larges roues pneumatiques

Poignée en retrait pour ne pas se bloquer les doigts

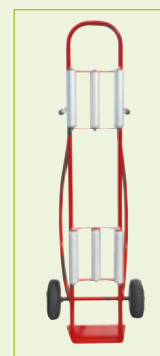

2 fois 3 rouleaux : Déroulage plus facile

AUTRES CHARIOTS

Réf.	Prix HT
193777	

PORTE SEAUX À ROULETTES

Pour avoir pots de peintures, pots de colle, seaux à hauteur de taille pendant le travail. Facile à déplacer et à plier. Structure en tube acier galvanisé brut. Réglage possible pour 4 dimensions de seaux: Ø 435, 340, 300 et 270 mm. Monté sur 4 roues diamètre 100 mm dont 2 à frein. **Charge utile : 55 kg.** Hauteur total : 795 mm (710 mm base seau). Poids : 7,7 kg



Pour travailler sans se baisser. Universel permet de régler de diamètres jusqu'à 435 mm.



Entièrement repliable facile à transporter. Réglage de l'espace seaux.

LÈVE-PLAQUES

Réf.	Hauteur	Hauteur mini.	Hauteur de chargement	Charge maxi.	Poids	Empattement	Prix HT
195906	4,00 m maxi	1,40 m	0,85 m	75 kg	36 kg	1,20 x 1,20 x 1,13 m	

LÈVE-PLAQUES «ROMUS-PLAC 4000-2»

Permet de positionner seul et rapidement des plaques de plâtre au plafond ou sous rampant. Conforme CE. Montage simple, seul, en moins de 10 minutes. Nouveau brevet avec rallonge intégrée pour indexation tous les 10 cm de 3,50 m à 4,0 m. Nouvelle poignée ergonomique avec cintrage permettant une position de l'opérateur face à la colonne. Système de freinage intégré au treuil anti-retour. Structure : rouge. Bras en acier galvanisé. Livré démonté.



Brevet avec rallonge intégrée



Système de sécurité constitué d'un câble de travail et d'un câble de sécurité anti-chute.



Pour plafonds



Pour rampants



3 roues pivotantes équipées de freins

ÉTAI

Réf.	Prix HT
93875	

ÉTAI AUTOMATIQUE 3^{ÈME} MAIN - 145 À 290 cm

Pour bloquer les plaques de plâtre, les corniches, les bâches de protection. Robuste et de très grande sécurité. Charge maxi 60 kg. Poids 2,7 kg.



- 1- Appuyer
- 2- Un ressort de rappel fait ressortir les derniers 10-20 cm
- 3- Ajuster la pression avec la poignée

DIABLES

DIABLE CHARGES HAUTES 250 kg

Réf.	Prix HT
193768	

Haut tablier légèrement incurvé permettant un bon maintien des charges cylindriques. Acier très robuste monté sur roues 260 mm extras larges caoutchouc pneumatiques. Finition époxy rouge.


Charge maxi : 250 kg.

Pelle : 200 x 320 mm.

Hauteur tablier : 1300 mm.

Hauteur totale : 1310 mm.

Poids : 12 kg.

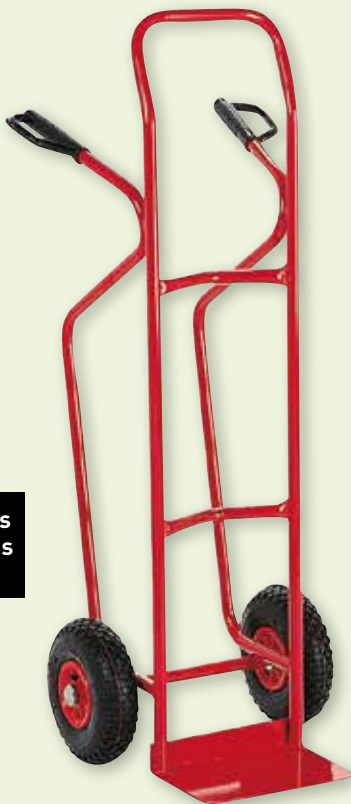

Roues pneumatiques pour s'adapter à tous les types de sols

Réf.	Prix HT
93784	

DIABLE DE MANUTENTION PLIANT 150 kg

Pour la manutention de toutes charges. Facile à plier et replier grâce à son bouton, les roues se mettent en position automatique. Construction aluminium et plastique polypropylène résistant aux chocs et au froid (-20°C).

Roues avec roulements à billes Ø 178 mm.

Poignée ergonomique en caoutchouc.

Charge maxi : 150 kg. Bavette : 488 x 320 mm.

Encombrement : 488 x 500 x 1090 (hors tout).

Encombrement : 488 x 64 x 765 mm (plié).

Poids : 5.2 kg.



Plié avec une épaisseur de 64 mm, facile à ranger dans une voiture, une camionnette et à transporter.



Manche ergonomique : pas de risque de se blesser



Roues renforcées, ne marquent pas.

Réf.	Prix HT
93764	

DIABLE CHARGES CYLINDRIQUES 280 kg

Etudié pour les formes cylindriques grâce au tablier incurvé. Multifonctions s'adapte à tous types de charges : rouleaux de revêtements, bidons de colle/ peinture, sac de ragréage ... Acier très robuste. Roues incroyables Ø 260 mm.

Charge maxi : 280 kg.

Bavette fixe : 285 x 240 mm.

Hauteur tablier : 930 mm.

Dimensions totales : 1070 x 480 x 550 mm.

Poids : 10.4 kg.



Réf.	Prix HT
193748	

DIABLE ESCALIER CHARGES CYLINDRIQUES 200 kg

Très maniable, pour rouler sur tous types de sols. Tube acier, dossier incurvé. Bavette fixe. 2 poignées ergonomiques. Roues étoiles en acier résistant aux chocs répétés. Finition époxy bleu.

Dim. utiles : 1200 x 460 mm.

Dim. pelle : 330 x 250 mm.

Charge utile : 200 kg.



LEVIER DE PORTES

Réf.	Prix HT
93752	

LEVIER DE PORTES FIXE LOURD

Très robuste en alu moulé. Pour le levage de portes lourdes (coupe-feu, massives, blindées...). Bec orientable droite gauche pour un meilleur ajustement au regondage.

Poids : 1 kg.

Puissance : 200 kg.

Hauteur de levage : 75 mm.



Lever, tourner pour dégager



Pour tout montage, démontage, installation de portes, fenêtres, meubles, parois, cloisons... La surface où repose le pied a un revêtement de caoutchouc. En conséquence, il n'y a aucun risque de dérapage.

Réf.	Prix HT
93750	

LEVIER DE PORTE FIXE

Socle en caoutchouc pour ne pas abîmer le plancher.

Poids : 0,750 kg.

Puissance : 75 kg.

Hauteur de levage : 70 mm.



PATINS

Réf.	Prix HT
193755	

JEU DE 4 PATINS ROULANTS

Jeu de 4 coins métalliques «roule meubles».

Résistance par coin : 150 kg soit 600 kg.

Aluminium moulé. 3 roues pivotantes par coin. Poids pour 1 coin : 1,3 kg.



Réf.	Prix HT
93769*	


JEU DE 4 PATINS GLISSANTS

Le glissement sur le sol (tôle, béton lisse, parquet, moquette) se fait avec un effort divisé par 12.

Diamètre : 155 mm.

Poids : 1,2 kg. Epaisseur : 12 mm

Charge testée : 600 kg pour les 4



Meubles jusqu'à 600 kg

ACCÈS EN HAUTEUR

DÉROULEUR REVÊTEMENTS PLAFOND

Réf.	Prix HT
93753	

Pour faciliter la pose des revêtements de plafond à une seule personne.

Préparation:

- Mesurer la longueur du plafond à recouvrir.
- Découper dans le rouleau les laizes nécessaires.
- Ne pas mettre un rouleau en entier dans le dérouleur, uniquement des laizes découpées.

Caractéristiques:

3 roulettes Ø 60 mm dont 2 à frein.
Protection plastique autour du porte-rouleau pour ne pas abîmer les revêtements.
Livré avec son sac de transport (1200 x 250 mm).
Hauteur mini : 1230 mm.
Hauteur maxi : 2930 mm.
Poids : 12 kg.
Poids maxi de revêtement : 30 kg.
Dimensions maxi du revêtement : jusqu'à 1,50 m - Ø 130 mm.
Largeur du porte-rouleau: 750 mm



Travail à une personne!



Breveté



Video

Application:

1- Encoller le plafond



2- Positionner le début de la laize sur le trait



3- Maroufler et marquer les bords



4- Dérouler le revêtement en déplaçant le dérouleur



5- Maroufler la partie déroulée et continuer jusqu'au mur opposé



Conseil :
Découpez les laizes au préalable

PORTE-VOLETS

Réf.	Prix HT
93704	

PORTE-VOLETS

Pour peindre en une seule fois 3 paires de volets. Permet de suspendre des volets de toutes dimensions : volets de fenêtres, volets de porte-fenêtres, persiennes et portes non lourdes. Faible empattement facilitant la mise en oeuvre sur tous les chantiers. Rangement facile entièrement pliable.

Empattement au sol : 1,15 m x 0,93 m.

Hauteur : 2,10 m. Poids : 19,4 kg.

Modèle déposé.

Charge maxi: 150 kg à répartir équitablement pour équilibrer les charges.



Stabilité du support même avec une seule paire de volets.



PORTE - RADIATEUR

Réf.	Prix HT
93772	

LÈVE RADIATEUR «LR-150»

Pour soulever et retirer sans effort les radiateurs avant rénovation des sols et des murs. Acier très robuste monté sur roues pleines caoutchouc Ø 200 mm. Treuil auto-freiné. Bras de maintien pivotant du radiateur.

Charge maxi : 150 kg.

Hauteur de levé : 570 mm

Plateau : L 435 x P 220 mm.

Dim. : L 605 x P 710 x H 1120 mm .

Poids : 40 kg.

Hauteur des radiateurs : 0,40 à 1,60 m.

**Conseil**

- 1 - Baisser toujours le bras de maintien.
- 2 - Le lève-radiateurs doit toujours être déplacé avec le plateau en position basse.



Réf.	Prix HT
93771	

PORTE RADIATEUR

Support pliable en acier pour soutenir les radiateurs lors des mises en peinture. Roulettes pleines. Largeur et hauteur réglable. Bras acier galvanisé.

Charge maxi : 250 kg.

Dim. plié: 1010 x 100 x 130 mm.

Dim. déployé: 1010 x 500 x 700 mm.

Poids : 10,5 kg



HYGIÈNE ET SECOURISME

TROUSSE DE SECOURS PEINTRE / SOLIER 1-2 PERSONNES**Composition :**

- 1 couverture de survie,
- 2 pansements adhésifs bouts de doigts blancs,
- 4 pansements adhésifs 5,3 x 6 cm,
- 1 pansement compressif stérile,
- 2 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm,
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm,
- 1 sachet de 5 sutures adhésives,
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm,
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds,
- 1 pince à échardes à mors plats,
- 1 paire de gants jetables,
- 2 compresses au calendula,
- 2 sachets de crème réparatrice,
- 1 dosette de sérum physiologique stérile,
- 1 œillère operculée,
- 2 compresses imprégnées de chlorhexidine,
- 1 feuillet premiers soins multilingues.



Obligatoire sur tous les lieux de travail et dans les véhicules de flotte d'entreprise (art. R4222-14 du code du travail)



Réf.	Prix HT
91690	

HYGIÈNE ET SECOURISME

Réf.	Prix HT
91686	

LINGETTES MULTI-USAGES

Très efficaces pour éliminer rapidement et facilement les restes d'huile, de colle, de peinture et de graisse. Pour nettoyer tous types de surfaces et les mains.
Pot de 80 lingettes 20 x 27 cm.



Réf.	Prix HT
194445	



ÉPONGE «BLUEWAVE»®

L'éponge manuelle magique. Nettoie toutes les saletés «locales» même les feutres indélébiles seulement avec de l'eau. Nettoyage par une légère abrasion de surface. Structure renforcée «Bluewave» pour une meilleure durabilité. Éponge 11 x 7 cm.


Blister de 5 pièces.
Marque déposée.



Avant



Après

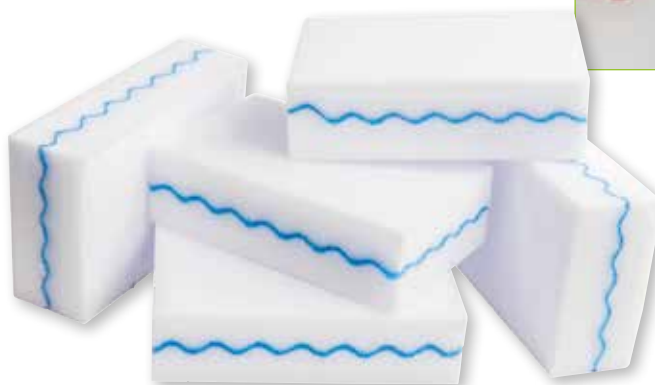

SIGNALISATION - SÉCURISATION

Réf.	Prix HT
93380	

New

POTEAU SUPPORT CHAÎNE

Livré démonté en deux parties emboîtables:
- tube polyéthylène Ø 40 mm avec capuchon pour accrocher la chaîne dotée d'un anneau de connexion.
- base polyéthylène remplissage de 4 kg d'eau ou de sable.
Hauteur monté : 900 mm
Poids : 600 g



Réf.	Prix HT
93383	

New

CÔNE DE SIGNALISATION

En polyéthylène dur, rouge teinté dans la masse avec bandes blanches.
Hauteur : 540 mm
Base : 290 x 290 mm
Poids : 1,1 kg



Réf.	Prix HT
93388	

New

CHAÎNE ROUGE BLANC 25M

Chaîne, constitué d'anneaux en polyéthylène, formant des segments de coloris rouge et blanc, alternant tous les 50cm.
Ø anneaux : Ø 5.5 x 21 x 39 mm
Tension max : 75 kg
Longueur : 25 m
Livrée sans anneau de connexion, à commander à part.



Réf.	Prix HT
98155	

New

RUBALISE 50 MM X 100 M

Ruban de signalisation indéchirable, à accrocher pour baliser un chantier ou délimiter une zone.
Blanc / rouge, non adhésif.
Ø : 50 mm x 100 m



Réf.	Prix HT
93389	

New

ANNEAUX CONNECTION CHAÎNES

A installer en bout de chaîne pour pourvoir l'accrocher sur le poteau. Permet de connecter de chaînes, pour les rallonger ou pour réparation en cas de casse.
Ø : 5.5 x 35 x 20 mm
Tension max : 80 kg
Sachet de 10 pièces.



PROTECTION BARRIÈRE

Réf.	Prix HT
8590	

New**TAPIS «ELFINA LOGO V»**

Format vertical = portrait
Voir page 47



Réf.	Prix HT
8591	

New**TAPIS «ELFINA LOGO H»**

Format horizontal = paysage
Voir page 47



Réf.	Prix HT
9491*	

New**HYGIAPHONE PLEXIGLAS RÉVERSIBLE**


Hygiaphone portatif pour lutter contre propagation COVID19.

Cette vitre de protection en plexiglas épaisseur 4 mm est idéale pour protéger le personnel (guichets et comptoirs). Ce produit est facile à nettoyer au quotidien avec un simple produit antibactérien.


Livré avec 2 supports en résine :

- Rainurés pour y insérer la plaque
- Percés, pour serrer la plaque avec les 2 vis fournies
- L'hygiaphone ainsi monté est parfaitement stable. Les 2 supports sont néanmoins pré-adhésivés si l'on souhaite coller l'hygiaphone au comptoir.

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

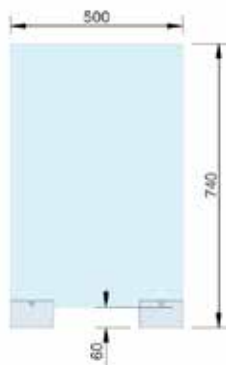

Peut se monter au choix en position :
1 - VERTICALE
2 - HORIZONTALE



PROTECTION DE CHANTIER

Les films EASYDEK® sont très épais (100 microns) et adhésifs afin d'assurer une protection temporaire des sols pendant des travaux. Ils constituent une alternative aux rouleaux et bâches polyéthylène car ils ont été spécialement conçus pour couvrir les sols textiles et les sols durs. Ils se déroulent simplement à l'aide du pied, voire d'un balai. Les surfaces à protéger doivent être sèches, propres et encollées depuis au moins 48h.

FILMS EASYDEK®**Film Easydek sols durs**

Rouleau ép. 100 microns

Réf.	Dimensions	Prix HT
98387	600 mm x 60 m	

Pour sols stratifiés, parquet, dalle PVC, carrelage, escaliers, linoléum....



Informations supplémentaires voir page 46

Film Easydek moquette

Rouleau ép. 100 microns

Réf.	Dimensions	Prix HT
98385	600 mm x 60 m	

Pour moquette en lé ou en dalles quelque soit la nature de la fibre (exception faite des fibres naturelles).



Réf.	Dimensions	Prix HT
8888	60 x 90 cm	



60 feuilles adhésives pelables qui retiennent les salissures !

TAPIS COLLANT «STICKY»

Tapis composé de **60 feuilles** en polyéthylène adhésives en surface, et permettant de retenir par collage la poussière et autres salissures situées sous les chaussures, roues de chariots... Particulièrement adapté à l'entrée des chantiers. Contient 60 feuilles pelables dès que la feuille est sale. Elles sont en plus numérotées pour vérifier la quantité restante. Dossier collant, ainsi le tapis est fixé au sol. 60 x 90 cm.



PROTECTION DE CHANTIER

Réf.	Prix HT
98400	

KIT «ZIPWALL» 3M

Une barrière anti-poussière jusqu'à une hauteur de 3 m et une largeur de 8 m.

Fixez la bâche de protection au système de fixation de la tête pour faux plafond.

Soulevez la perche et bloquez la bâche au plafond avec la tête.

Une fois les quatre perches maintenues au plafond, étendre la bâche au sol avec les disques antidérapants.

Le kit est composé de :

- 4 perches télescopiques en acier inoxydable solides, et déployables de 1,30 m à 3 m.
- 4 têtes pour fixation au plafond montées sur les perches.
- 4 disques antidérapants pour fixation au sol.
- 2 fermetures à glissière auto-adhésives.
- 1 crochet à rabat.
- 1 sac de transport solide.



Video



Installer une barrière étanche à la poussière en quelques minutes: sans échelle, sans adhésif.



ACCESSOIRES POUR KIT «ZIPWALL»




98401



98402



98403



98404

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
98401	Pack de 2 fermetures à glissière	Composé de 2 fermetures à glissière auto-adhésives 2,30 m, 2 crochets à rabat et 1 cutter à glissière.	
98402	Disque antidérapant	Paire de disques à placer au sol	
98403	Plaque fixation plafond	Se fixe en haut des perches ZIPWALL (sans patin antidérapant)	
New 98404	Paires de patins antidérapants	Se fixe à la plaque 98403	



Réf.	Prix HT
98405	

New

ZIPWALL 3M - 2 PERCHES

Lot de 2 perches télescopiques en acier inoxydable solides, extensibles de 1,30 m à 3 m. Livrées en carton.



Réf.	Prix HT
98406	

New

ZIPWALL 6,10M - 2 PERCHES

Lot de 2 perches télescopiques en aluminium anodisé léger et robuste, extensibles de 1,58 m jusqu'à 6,1 m. Livrées en carton.



PROTECTION DU CORPS

Réf.	Prix HT
94884	

EPAULIÈRE «SPAL»

Conçu sur le principe de la genouillère, le Spal apporte confort et protection à tous ceux qui mettent leurs épaules à rude épreuve lors de la manutention de charges lourdes.

Le **port de charges lourdes sur les épaules** de manière répétitive peut avoir comme conséquence le développement de maladies appelées troubles musculosquelettiques du membre supérieur (TMS-MS), comme les bursites de l'épaule (épanchements de liquide synovial) ou des lésions de la coiffe des rotateurs.



Une épaulière robuste et légère qui permet d'amortir l'impact direct de la charge sur votre épaule. Vous oubliez que vous la portez.

Dimensions : 24 x 25 x 41 cm
Poids : 350 g



PROTECTION AMIANTE

KIT SPÉCIAL AMIANTE

Kit jetable spécial chantier amiante courte durée.

Composé de :

- 1 masque jetable FFP3 EN149,
- 1 combinaison jetable type 5-6 EN13982-1 EN13034,
- 1 lunette-masque EN166,
- 1 paire de gants étanches EN388,
- 1 paire de surbottes PE,
- 1 sac de récupération déchets amiante 80 µ,
- 1 rouleau adhésif amiante 5 cm x 10 m.



Spécial sous-section 4



Réf.	Taille	Prix HT
194820	L	
194821	XL	

PROTECTION DE LA TÊTE

Réf.	Prix HT
94885	

CASQUE ANTI-BRUIT

Très bonne atténuation des bruits de machines.
Poids : 218 gr. Indice global d'affaiblissement 27 dB.
EN 352-1.



PROTECTION DE LA TÊTE

Réf.	Prix HT
94876	

New**MASQUE TYPE CHIRURGICAL « 3 PLIS »**

- Masque de protection médical de type 2 à usage unique (durée 4 heures)
- Grande facilité de respiration
- Pliage anatomique (3 plis)
- Haute efficacité de filtration EFB > 98% d'Efficacité de Filtration Bactérienne (mini)
- Hypoallergénique 3 couches, sans fibre de verre, sans latex.
- Fixation par boucles élastiques, larges et confortables
- Taille unique
- Format à plat 175 x 95mm

Boîte de 50 masques

Conforme à la norme EN : 14683:2019
Guide préconisations OPPBTP



Réf.	Prix HT
94883	

DEMI-MASQUE JETABLE FFP3

Protection contre les aérosols solides et liquides de faible à moyenne toxicité : poussières, fibres, plomb, bois tendres, amiante ... Bride réglable. Joint facial mousse. Pince nez métallique. Coque. Valve d'expiration. **Boîte de 5 masques.**

EN149 : 2001 +A1 : 2009.

Réf.	Prix HT
94881	

MASQUE CONTRE SOLVANTS

Très efficace contre les vapeurs des solvants et des peintures. Avec soupape d'expiration. Ne convient pas contre le plomb. Poids : 220 g. Charbon actif compacté et filtre anti poussières intégrés. **EN 405-2002**

**MASQUE VENTILÉ « AIR+ MASK »**

En principe, aucune personne ne peut porter un masque jetable plus de 2-3 heures.

Après ce laps de temps, le masque est tellement sale, humide et désagréable à porter qu'il faut le jeter ; du coup on utilise environ 3 masques par jour.

Le masque ventilé « AIR+ MASK » :

- Fait diminuer les niveaux de CO₂ interne, extrait le dioxyde de carbone, réduit les étourdissements et les maux de tête.
- Évacue l'humidité relative dans le masque de 40%
- Un masque pliant avec valve d'expiration,
- Le tout premier micro-ventilateur amovible au monde qui se fixe aisément sur le masque par simple rotation..
- Apporte de la fraîcheur, car il réduit la température dans le masque jusqu'à 4°C ;

Il est agréable à porter et permet de rester « frais et sec » qu'on peut le garder facilement toute la journée.

Certifié conforme à CE EN149:2001+A12009 ;



Video

Combinaison de 2 parties à acheter séparément :

- un **masque pliant** avec valve d'expiration,
- le tout premier **micro-ventilateur** amovible au monde qui se fixe aisément sur le masque par simple rotation..

Réf.	Prix HT
94941	

MICRO-VENTILATEUR «AIR+»

Ultra léger (26g), il se fixe sur la valve d'expiration du masque AIR+.

Rechargeable rapidement pendant les pauses (1,5 heure de charge grâce à un câble micro USB), il possède une autonomie de 4H d'utilisation.

Classé IP53, protégé ainsi de la poussière, il résiste à la pluie pour les travaux en extérieur.



Premier masque jetable au monde muni d'un ventilateur qui extrait l'humidité et le CO₂

DEMI MASQUE « AIR+ » JETABLE

Masque pliant avec valve d'expiration. Parfaitement ajustable et bien serré sur les types de visage (évite ainsi que les lunettes de sécurité ne se couvrent de buée). Disponible en 2 niveaux de protection FFP2 et FFP3. Il sera à jeter au bout d'une journée d'utilisation (non réutilisable). Livré sans ventilateur.



Réf.	Conditionnement	Prix HT
94942	FFP2	
94943	FFP3	

Boîte de 10 masques

PROTECTION DES GENOUX

GENOUILÈRES «FENTO 100»

L'idée derrière la genouillère FENTO est simple: confort en rapport à la distribution pression naturelle.

Un wedge™ unique soutient le bas de la jambe et oblige l'utilisateur à adopter la bonne posture. Cette genouillère offre un plus grand confort en position assise et prévient vraiment les problèmes de genoux et de dos. La FENTO 100 est confortable que vous soyez assis ou en marchant. La couche intérieure est confortable, respirante et très résistante. La couche externe est imperméable et robuste.

Protection qui s'adapte à tous les pantalons de travail.

Les genouillères FENTO 100 sont certifiées CE: CE DIN EN 14404




video



Préconisé par la médecine du travail.



Pression réduite de 50% sur le genou et soulage le dos

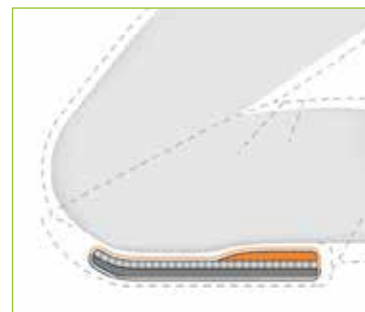

Pression répartie entre genou et tibia.

Réf.	Modèles	Dimensions	Poids	Prix HT
91674	FENTO 100	270 x 160 x 80 mm	0,35 kg	



Réf.	Prix HT
91610	

GENOUILÈRES MOUSSE «ECO 240»

Plaques genouillères mousse de polyuréthane. A insérer dans les poches de pantalon prévues pour les protections des genoux. A insérer dans le pantalon. Dim. 240 x 150 x 20 mm.

EN14404 Type 2.



Réf.	Prix HT
91615	

GENOUILÈRES MOUSSE «ALLROAD 240»

Plaques de protection en mousse de caoutchouc cellulaire, renforcées en extérieur en Cordura 1000D polyamide 6.6. Pour des usages intensifs. Lavable avec le pantalon. A insérer dans le pantalon. Dim. 240 x 148 x 17 mm.

EN 14404 Type2.



Usage intensif
- Conditions extrêmes



Réf.	Prix HT
91660	

GENOUILÈRES CAOUTCHOUC

Surface extérieure en caoutchouc antidérapant. Intérieur capitonné en caoutchouc mousse très confortable de 18 mm d'épaisseur. Nouvelles lanières élastiques à trous pour le réglage.

EN 14404 Type 1.



PROTECTION DES GENOUX

Réf.	Modèles	Dimensions	Poids	Prix HT
91672	FENTO 200	270 x 160 x 80 mm	0,7 kg	
91673	FENTO 400	400 x 160 x 80 mm	1,15 kg	



Préconisé par
la médecine du
travail.



video

GENOUILLÈRES «FENTO PRO»

Paire de genouillères confortables certifiées CE DIN EN14404.

Réduit la fatigue des genoux en répartissant le poids du corps sur la jambe. Fermeture par sangles larges au niveau des mollets. Stable et étanche. N'abîme pas les supports.



Pression réduite
de 50 % sur le
genou et soulage
le dos



FENTO 200



FENTO 400

GENOUILLÈRES À COQUILLE



Réf.	Prix HT
91665	

Avec coques rigides en polypropylène parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle intensive. Résistantes à l'eau, l'abrasion et l'usure. Tissu de revêtement extra-résistant. Rembourrage en mousse caoutchouc super compacte, parfaite pour une bonne protection du genou. Pattes de fermeture réglables auto-agrippantes.

EN 14404 Type 1.



Lanières élastiques :
ne coupent pas la
circulation sanguine

PROTECTION DES PIEDS

**La norme NF EN ISO 20345 :**

Elle concerne les chaussures de sécurité avec embouts de sécurité protégeant contre les chocs de 200 J maximum et des écrasements de 15 kN. Le type S1 correspond à des chaussures de tous matériaux hors polymères naturels ou synthétiques, répondant aux propriétés fondamentales avec un arrière fermé, des propriétés antistatiques, et l'absorption d'énergie au talon.

La norme EN 13287 SRC :

Correspond à la résistance au glissement avec des niveaux de performance SRA + SRB.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES SOLIER «CALIFORNIA» S1P SRC

Cuir croûte velours en nylon ultra-respirant. Chaussure respirante. Semelle PU anti-perforation, anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique, antifatigue. Embout composite. Couleur : gris. EN 20345 : 2011.

Intérieur - Sols non agressifs



Ultra souples et confortables. Ne marquent pas les revêtements.

Réf.	Pointure	Prix HT
194842	41	
194843	42	
194844	43	
194845	44	
194846	45	

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES SOLIER «CHERRY» S1P SRC

Modèle sport textile S1P SRC. Embout acier inoxydable protégé. Semelle anti-perforations PU double densité. Intérieur textile confortable et respirant. Coloris : Noir/Rouge. Poids : 1100 g pour paire en 42. EN 20345 : 2011.

Intérieur - Spécial sols souples



Ultra souple pour plus de confort

Réf.	Pointure	Prix HT
94932*	41	
94933*	42	
94934*	43	
94935*	44	
94936*	45	



Ne marque pas les revêtements.

* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

PROTECTION DES MAINS

EN 388 / 2016

ABRASION

0 à 4

Test au papier abrasif pour traverser le gant

COUPURE

EN 388:2003

0 à 5

Test à la lame circulaire pour couper le gant

DECHIRURE

0 à 4

Test de la force nécessaire pour déchirer le gant

PERFORATION

0 à 4

Test de poinçon pour traverser le gant

ISO 13997

CUT
ISO 13997

A à F
Test à la lame de rasoir pour traverser le gant

Ex :

4

4

4

3

C

GANTS TACTILES
ANTI-COUPURES NIVEAU 4-F

Gant tricoté jauge 10 sans couture en filaments 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité, filaments 100% acier inoxydable et fil 100% polyamide texturé coloris noir. Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Renfort par couture entre le pouce et l'index. Poignet élastique.

4.X.4.3-F

Réf.	Taille	Prix HT
94925	9	
94926	10	



Résistance Renfort Dextérité

GANTS DE MANUTENTION & ANTI-COUPURES NIVEAU 4-C

Paire de gants tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris; Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.

4.4.4.3-C

Réf.	Taille	Prix HT
194810	10	
194809	9	



Confort Résistance Grip



OUTILLAGE DE SOLIER

TRAÇAGE ET COUPE	284
SOUDURE À FROID - SOLS PVC - LINO.....	286
SOUDURE À CHAUD - SOLS PVC - LINO	288
SOUDURE À CHAUD : CHANFREINAGE DES SOLS	291
SOUDURE À CHAUD : CHALUMEAUX – BUSES	294
SOUDURE À CHAUD : ARASEMENT DU CORDON.....	300
POSE SOLS L.V.T	303
PONCAGE PARQUETS.....	304
OUTILLAGE POSE FLOTTANTE.....	307
MASSICOTS – CISAILLES.....	308
OUTILLAGE DIVERS	310
POSE MOQUETTE TENDUE	312
CONSOMMABLES AUTRES MACHINES	313



TRAÇAGE ET COUPE

Réf.	Prix HT
95810	




COUPE BORD LVT

Spécialement développé pour tracer les lames de stratifiés et couper les lames LVT à poser le long des murs.

Ergonomique et facile d'utilisation, il n'y a plus besoin d'avoir une lame LVT supplémentaire.

Grâce à cet outil, les lames sont parfaitement tracées et coupées en suivant la forme des murs. Réglage de la découpe selon la dilatation requise.

Fourni avec un support de crayons (non livré), un support de lame et un distributeur de 10 lames droites. Dim: 355 x 200 x 85 mm. Utilise les lames droites 92126 et 92129.

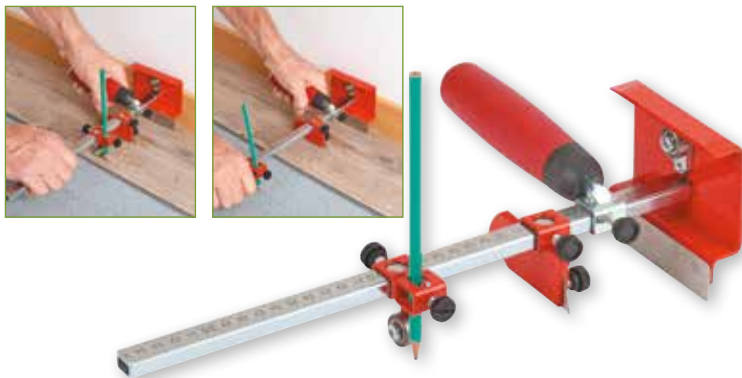

Réf.	Prix HT
93355	



TRUSQUIN MIXTE

En retournant la semelle de base, il permet le traçage ou la coupe des revêtements plastiques et linoléum dans les nez de marches, les joints et les raccords aux plinthes. Longueur : 17 cm. Livré avec 10 aiguilles et 3 lames.



ACCESSOIRES POUR TRUSQUIN MIXTE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93356	Lames de rechange	Étui de 6.	
93357	Pointes de rechange	Sachet de 25.	

Réf.	Prix HT
95400	

MAXI-TRUSQUIN

Trace ou coupe sur le revêtement, le profil du mur ou du seuil de porte par simple report. Longueur : 38 cm. Livré avec 10 aiguilles et 3 lames. Utilise les pointes 93357 et les lames 93356.



Réf.	Prix HT
95504	

COUPE-BANDES 3 À 20 CM

Sert à la fois de coupe bords et pour confectionner des plinthes.



ACCESSOIRE POUR COUPE-BANDES


Réf.	Désignation	Prix HT
95513	Kit de lames de rechange	

Réf.	Prix HT
95820	



CHANFREINEUSE BORD LVT

Petite chanfreineuse pratique pour les coupes de précisions des arêtes des lames LVT. Permet de tracer le chanfrein des chutes des lames LVT pour avoir des bords parfaitement droits. Pas besoin de ré-assembler les lames. Permet de couper le bord de la lame LVT: - Soit à 45°: Coupe en biseau - Soit à 90°: Coupe droite. Dim: 85 x 47 x 48 mm. Utilise les lames 92010. Épaisseur maxi de coupe: 4 mm.



Réf.	Prix HT
95410	

TRUSQUIN À JOINTS

Pour le traçage des joints. Longueur: 12 cm.




ACCESSOIRES POUR TRUSQUIN À JOINTS

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93357	Pointes de rechange	Sachet de 25.	

Réf.	Prix HT
95430	

TRACEUR MURAL

Avec un crayon il permet de tracer le long du mur. Idéal pour poser les plinthes plastiques ou linoléum et les arrêts de revêtements. Longueur : 21 cm. Hauteur maxi : 20 cm. Livré avec 1 crayon.

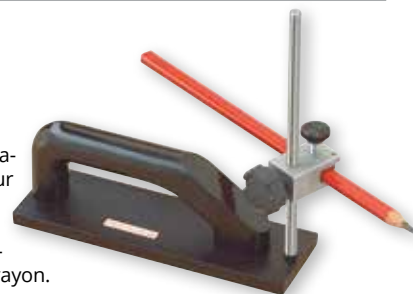

Réf.	Prix HT
93391	

CRAYON DE RECHANGE

Réf.	Prix HT
95520	

COUPE-JOINTS «LINO-CUT»

Pour couper le PVC, le linoléum... Profondeur de coupe réglable. S'utilise dans les deux sens.



ACCESSOIRES POUR COUPE-JOINTS «LINO-CUT»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95521	Lames de rechange pour «Lino-cut»	Étui de 10.	



video

TRAÇAGE ET COUPE

Réf.	Prix HT
95505	

COUPE-BORDS

Permet de couper des bandes de linoléum de 1,5 cm de large, afin d'obtenir des rives propres.



video

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDS

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95503	Lames de rechange pour coupe-bords	Étui de 5.	

Réf.	Prix HT
95510	

COUPE-BORDS «PROVINOL»

Pour PVC et linoléum. Livré avec une lame ronde Ø 40 mm à sortie réglable. Garantit une coupe propre de mur à mur de 2 à 27 mm. On peut réaliser : la coupe de 2 lés en superposition, la coupe d'un rebord de protection, sur un rouleau de lino.



video

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDS «PROVINOL»

Réf.	Désignation	Prix HT
95512	Jeu de 2 lames 40 mm pour coupe-bords «Provinol»	

Réf.	Prix HT
95440	

ARASEUR PLINTHES «MOLOSS»

Pour tracer et couper aisément (à la hauteur voulue) le sol en remontée de plinthe. Encoches tous les cm entre 7 et 13 cm.



Pour tracer et couper en remontée de plinthes



video



Réf.	Prix HT
91580	

RÈGLE ÉPAISSE À POIGNÉE


Pour guider la gouge à rainurer lors de la réalisation des chanfreins pour la soudure à chaud des PVC. Épaisseur : 4 mm. Dimensions : 800 x 60 x 4 mm. En alu brut. Permet de guider les gouges 95175, 95185 et 95125, le long du chanfrein grâce à son épaisseur.



GABARITS DE POSE PVC

Plié à 90°

Plat

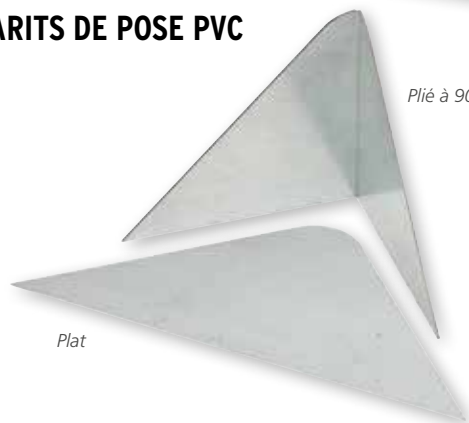

PALETTES DE RENTRÉ

Pour casser les revêtements PVC dans les angles et faciliter la pose. Pour maroufler les sols au niveau des appuis des remontées en plinthes.

Réf.	Largeur	Prix HT
93840	7 cm	
93841	9 cm	



Réf.	Utilisations	Descriptif	Prix HT
95446	Plat	Découper le profil de rattrapage d'angle sortant des remontées en plinthe.	
95445	Plié à 90°	Découper l'angle entrant des remontées en plinthe.	



LE CLASSEMENT UPEC A+

Le classement UPEC A+ est un classement de présomption de durabilité en fonction de l'usage d'un local. Il caractérise à la fois les exigences relatives à un ouvrage de revêtement de sol et les performances requises des matériaux qui en permettent la réalisation.

- **U** : Usure à la marche (résistance à l'abrasion, chaise à roulettes)
- **P** : Poinçonnement statique et dynamique
- **E** : Le comportement à l'eau et à l'humidité
- **C** : La tenue aux agents chimiques et tachants, aux produits d'entretien et alimentaires
- **A+** : Le niveau de sonorité à la marche et l'efficacité acoustique contre les bruits de choc.

Chaque lettre du classement UPEC est assortie d'un indice indiquant le niveau de performance de revêtement pouvant être associé à un classement des locaux.

Un revêtement est apte à l'emploi lorsque le niveau de performance associé à chaque lettre est au moins égal à celui du local à revêtir. Plus l'indice est élevé, plus l'exigence est forte.

INDICES POSSIBLES

U USURE À LA MARCHÉ	2	2S	3	3S	4
P POINÇONNEMENT (FIXE/ MOBILE)	2	3	4	4S	-
E COMPORTEMENT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ	1	2	3	-	-
C TENUE AUX AGENTS CHIMIQUES ET PRODUITS TACHANTS	0	1	2	3	-



POURQUOI TRAITER / SOUDER LES JOINTS

Le traitement des joints a pour but d'assurer une protection contre l'eau et l'encrassement. La soudure sera préconisée en fonction de la nature des locaux et de leur classement.

La nécessité d'une soudure est définie par le classement du local selon :

- La destination du local,
- La nature du revêtement,
- La méthode d'entretien,
- La nature du support.

En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux nécessitent un traitement des joints dès qu'ils sont classés E2 ou E3.



CLASSIFICATION SOUDURE À FROID

La soudure à froid donne accès au classement E2 : pièces de service humides ou pièces d'eau (cuisine, buanderie, salle de bain, balcon,...), entrées d'immeuble, salles polyvalentes, hall de réception du public et zone de distribution (source cahiers du CSTB N°3509)

LE PRINCIPE DE LA SOUDURE À FROID

La soudure à froid est une réaction chimique entre le revêtement et les composants des types A, B ou T qui viennent fusionner et créer une étanchéité.

COFFRETS

Réf.	Prix HT
95605	

KIT DE SOUDURE À FROID

Coffret plastique comprenant : 4 tubes avec buses «A»- 44 g, 1 tube avec buse «C»- 44 g, 2 rouleaux de papier cache 50 mm x 50 m (**papier spécial**), 1 cutter 18 mm.



Video



SOUDURE À FROID :

Pour revêtements PVC, de sols ou muraux, et plinthes PVC. Pour réaliser une bonne soudure à froid, coller une bande de **papier cache épais**, 80° sur le joint et couper cette bande le long du joint. Injecter le liquide de soudure à froid en faisant déborder. Retirer le papier cache tout de suite après. On peut marcher sur le joint soudé 10 mn après, mais la soudure n'est durcie qu'au bout d'une heure.

SOUDURE À FROID TYPE A : JOINTS INFÉRIEURS À 1 MM



Buse avec pointe



Joint < 1 mm.

Réf.	Prix HT
95620	

PRODUIT DE SOUDURE «SEAL»

À mettre dans le flacon avec buse «A». Contenance : 1 litre. Pour 300 m de joints.



Réf.	Prix HT
95625	

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR BUSE «A»



Buse large



Réf.	Prix HT
95610	

FLACON VIDE BUSE «A»



Video

SOUDURE À FROID TYPE «A» - TUBES AVEC BUSE

Réf.	Prix HT
95670	

Pour 60 m de joints



«A» 132 g

Réf.	Prix HT
95650	

Pour 20 m de joints



«A» 44 g

SOUDURE À FROID TYPE C : JOINTS SUPÉRIEURS À 1 MM



Joint > 1 mm.

Réf.	Prix HT
95640	

PRODUIT DE SOUDURE «SEAL-PATE»

À mettre dans le flacon avec buse «C» ou «C-Spéciale». Contenance : 1 litre. Pour 150 m de joints. Convient également pour moquettes à bouclettes (pour éviter qu'elle ne s'effiloche aux joints).



Video

Réf.	Prix HT
95630	

FLACON VIDE BUSE «C»



SOUDURE À FROID TYPE «C» - TUBES AVEC BUSE*

Réf.	Prix HT
95680	

Pour 40 m de joints



«C» 132 g

Réf.	Prix HT
95660	

Pour 15 m de joints



«C» 44 g



* également livré avec une buse c-spéciale plate pour souder les nez de marches. (Uniquement avec les tubes «C»)

T = ENVERS MOUSSE

Réf.	Prix HT
95607	

SOUDURE À FROID TYPE «T» - TUBE AVEC BUSE

Pour le traitement des joints de revêtements de sols en PVC envers mousse ou textile. Produit semi-pâteux. Bec guide en forme «T» pour une utilisation facilitée et éviter un gaspillage de produit. Tube 44 g. Pour 7 m de joints.



Pour sols PVC avec envers mousse ou textile



ROMUS®

LE PRINCIPE DE LA SOUDURE À CHAUD

Consiste à fusionner un cordon PVC avec un revêtement de sol de même nature afin d'apporter une échantéité complète. Une bonne soudure se reconnaît à la présence d'un léger bourrelet de part et d'autre du cordon de soudure.

POURQUOI SOUDER À CHAUD ?

En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux nécessitent un traitement des joints dès qu'ils sont classés E2 ou E3.

- **E1** : joint vif ou soudure à froid
- **E2** : soudure à chaud ou traitement à froid
- **E3** : soudure à chaud

Attention : La soudure à chaud du linoléum ne donne accès qu'au classement E2.

On rencontre le plus souvent des revêtements soudés à chaud dans : les systèmes douches, les cuisines collectives, sanitaires collectifs, infirmerie,... (source cahiers du CSTB N°3509).

CLASSE	ACTIVITÉ DU LOCAL	TYPE D'INTERVENTION
E1	PRÉSENCE D'EAU OCCASIONNELLE	COURANT SEC NETTOYAGE HUMIDE
E2	PRÉSENCE D'EAU FRÉQUENTE	COURANT HUMIDE NETTOYAGE PAR LAVAGE
E3	PRÉSENCE D'EAU PROLONGÉE	COURANT PAR LAVAGE

La réglementation française rend **la soudure à chaud obligatoire pour un revêtement d'usage U3 P3 ou U4 P3 pour un classement :**

- **E2** sur support bois
- **E3** sur support béton ou bois

Elle conseille fortement la soudure à chaud dans le même cadre pour un classement :

- **E1** sur support bois et béton
- **E2** sur support béton

La soudure à chaud est obligatoire pour obtenir le classement E3 et avec des remontées en plinthe.



COMMENT SOUDER À CHAUD ?

Le traitement des joints a pour but d'assurer une protection contre l'eau et l'encrassement. La soudure sera préconisée en fonction de la nature des locaux et de leur classement.

La nécessité d'une soudure est définie par le classement du local selon :

- La destination du local,
- La nature du revêtement,
- La méthode d'entretien,
- La nature du support.

En règle générale, pour les revêtements en lés, les locaux nécessitent un traitement des joints dès qu'ils sont classés E2 ou E3.



1- CHANFREINER :
À l'aide d'un outil de chanfreinage manuel ou fraiseuses à rainurer, pour ouvrir le joint entre les lés de 3 à 4 mm.



2- SOUDER :
À l'aide d'un chalumeau de soudeur et d'une buse adaptée à joint à souder (buse rapide pincée pour les grandes longueurs, buse finition d'angle pour les finitions, ...)



3- ARASER :
En 2 temps pour assurer une finition parfaite.

FRAISEUSES À RAINURER

FRAISEUSE «TERA»

Pour chanfreiner les joints des sols pvc ou linoléum avant soudure à chaud. Remontée automatique de la lame. Réalise des chanfreins de 3,3 mm. Livrée dans un coffret métallique avec une lame carbure (Réf 95009), une clé de serrage, un sac à copeaux et une roulette supplémentaire avant large pour joints serrés et joint large.



Joint serré et joint large




Montée sur 4 roulettes : meilleure stabilité

Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Prix HT
95310*	1200 W	5 000 tr/mm	0-4 mm	125 mm	3.8 kg	

*Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année.

Parfaite aspiration des copeaux



Roulette large

Arrière système d'ailettes pour une meilleure aspiration

Roulette fine avant (joints serrés) interchangeable avec roulette avant large (joints large)

Vue arrière



Graduation de la profondeur

Réglage de la profondeur

ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «TERA»

Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Pour revêtements	Dents	Prix HT
95009	Fraise pour fraiseuse «Tera»	Elliptique	4 mm 5 mm	PVC homogènes, non homogènes, sols sportifs, linoléum	12 dents carbure de tungstène	



FRAISEUSES À RAINURER

Réf.	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Voltage	Ampérage	Niveau sonore	Prix HT
95320	3800 tr/mm	0-6 mm	125 mm	5,1 kg (avec batterie)	18 V	4 Ah	80 dB(A)	



Video

FRAISEUSE «SURF'IN»

Pour chanfreiner les joints de soudure pour tous types de revêtements de sol souples homogène et non homogène, lino, caoutchouc et sols sportifs.
Technologie sur batterie pour supprimer la contrainte du câble.
Réalise des chanfreins cylindriques de largeur 4 mm.
Réglage facile de la profondeur de 0 à 6 mm à l'aide d'une molette indexée par 1/10 de mm.
Remontée automatique de la lame.
Stabilité optimale grâce aux 4 roulettes.
2 roulettes de guidage: avant fine (joints serrés), arrière large (joints chanfreinés)
Roulettes de guidage élargies, adaptées aux sols à envers mousse.
Parfaite aspiration des copeaux qui ne s'agglomèrent pas pour éviter les bourrages.

- Livree dans un coffret Systainer avec :
- 2 batteries Lithium Ion 18V-4Ah Samsung : temps d'autonomie jusqu'à 1h (en appui continu sur l'interrupteur) et temps de charge 2h
 - Chargeur à batterie 220-240 V
 - Lame carbure Réf. 95009 montée sur la machine
 - Une clé de serrage
 - Un sac à copeaux



Modèle sur batterie



Réglage de la profondeur avec index



Stable (roues de guidage)



Ergonomique



Parfaite aspiration sans agglomération de copeaux

ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «SURF'IN»



Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Dents	Prix HT
95009	Fraise pour fraiseuse «Surf'In»	Elliptique	4 mm 5 mm	12 dents carbure de tungstène	

FRAISEUSES À RAINURER

Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Dimensions	Prix HT
95095	18V - 5.0Ah	5000 tr/min	0 - 6 mm variable en continu	130 mm	5,5 kg	455 x 212 x 336 mm	

New

FRAISEUSE LEISTER «GROOVER 500-LP» À BATTERIE

- Montée sur 3 roulettes, pour une stabilité accrue.
- Remontée automatique de la lame.
- Réaliser des chanfreins de largeur 3,5 mm.
- Lame de fraisage universelle, 12 dents à profils parabolique, Ø 130 x 3,5 mm.
- Lumière LED pour éclairer la zone de rainurage
- Rouleau de détection pour un rainurage fiable, même sur des sols irréguliers

Livrée en coffret PVC avec une fraise montée, 2 batteries LP18 / 5.0, chargeur, adaptateur pour aspirateur, sac à poussière noir, tuyau à poussière.



Video



Réf.	Puissance	Vitesse de rotation	Profondeur de coupe	Ø de la lame	Poids	Prix HT
95090	700 W	18 500 tr/min	0 - 4 mm	115 mm	6,7 kg	

FRAISEUSE LEISTER «GROOVER»

Montée sur 3 roulettes. Remontée automatique de la lame. Réglage de la profondeur de lame de 0 à 4 mm. Réalise des chanfreins de largeur 3,5 mm. Ventilateur additionnel et sac à copeaux pour une très bonne aspiration. Livrée en coffret PVC avec une fraise montée 8 dents au carbure de tungstène (Réf. 95013).



Video



ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE «GROOVER»



Réf.	Désignation	Profils	Ø cordon	Pour revêtements	Dents	Prix HT
95013	Fraise pour «Groover»	Arrondie	4-5 mm	PVC homogènes, non homogènes, sols sportifs, linoléum	8 dents carbure de tungstène	
95019			4 mm	PVC, Sols antidérapants	Diamant	



CHANFREINAGE MANUEL

Réf.	Prix HT
95120	

CHANFREINEUSE À GUIDE «PICO»

Pour chanfreiner en « U » sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Système de guidage sans jeu pour une meilleure précision de chanfrein. Utilisable dans les 2 sens : en tirant et en poussant. Joint serré.

Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange (réf. 95122)



Guide lame inox murs et sols pour petits chantiers

Profondeur réglable.

Blocage de la profondeur.

Lame en « U »
Ø 3,3 mm.

Guide lame inox profondeur 1 mm épaisseur 0,3 mm.



En poussant



En tirant

ACCESSOIRES POUR «PICO»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	
97016	1 guide lame inox		

CHANFREINEUSE A ROULETTES «LINÉA»

Réf.	Prix HT
95101	

Pour chanfreiner en « U » sans règle et de façon régulière, uniforme et rapide. Montée sur 4 roulettes extérieures et 2 roulettes guide (à l'avant et à l'arrière). Molette de réglage de la profondeur de lame. Chanfreine jusqu'à la plinthe.

Livrée avec 1 lame montée et 2 lames de rechange (réf. 95176)



En arrivant sur l'autre mur, retourner l'appareil et redémarrer au bord de la plinthe



Pour chanfreiner le dernier cm, relever la Linéa et pousser

Guide lame métallique parfaitement centré par rapport à la lame et la roulette arrière.



Chanfrein parfaitement centré pour grande surface.

ACCESSOIRES POUR «LINÉA»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	
97012	5 guides lames métalliques		

Réf.	Prix HT
95200	

CHANFREINEUSE «MASTER TURBO»

Guidage parfait sans réglage grâce à la roulette avant de guidage et la gouge arrière. Utilisation ultra simple. Pour petites et grandes surfaces. Livrée en coffret avec 2 lames-gouges pour cordon de 4 mm.

ACCESSOIRES POUR CHANFREINEUSE «MASTER TURBO»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95202	Lame-gouge Ø 4 mm	Etui de 2	
95203	Lame-gouge Ø 5 mm	Etui de 2	



Idéale pour murs et sols



En arrivant à la plinthe retourner la Master Turbo et chanfreiner avec la gouge arrière de guidage



Lame gouge avant parfaitement centrée par rapport à la roulette



Rainurage des arrondis en enlevant la lame gouge arrière



Le matériau chanfreiné sort par le côté.

ROMUS®

291

GOUGES MURALES

Réf.	Prix HT
95125	

GOUGE MURALE

Pour chanfreinage en «U» des revêtements muraux minces (ex : posés dans les cabines de douche). Profondeur de lame unique pré-réglée.



Réf.	Prix HT
95188	

GOUGE «TURBO-COVE»

Forme spéciale pour chanfreiner en remontée de plinthe.



+ Pour remontée de plinthes



ACCESSOIRES POUR GOUGE MURALE

Réf.	Désignation	Prix HT
95126	Lame de rechange	

ACCESSOIRES POUR GOUGE «TURBO-COVE»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95189	Lame de rechange	Sachet de 10 lames	

Réf.	Prix HT
95178	

GOUGE TRIANGULAIRE CARBURE

Pour chanfreinage en «V». Lame carbure.



ACCESSOIRES POUR GOUGE TRIANGULAIRE CARBURE


Réf.	Désignation	Prix HT
95179	Lame de rechange	

GOUGES POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS

Réf.	Prix HT
95053	

BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

A insérer sur une buse simple de chalumeau. Permet de chanfreiner plus facilement les sols antidérapants (Type Tarasafe, Altro...), les sols PVC homogènes durs en hiver et le lino.

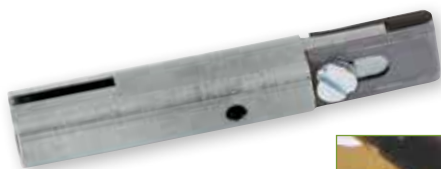

Réf.	Prix HT
95105	

GOUGE «SAFETY» POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS

Pour chanfreinage en «U» des revêtements très durs à base de carborundum. (Type Tarasafe, Altro). Livrée avec une lame à 2 côtés montée + guide.

+ Pour sols antidérapants



ACCESSOIRES POUR BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U» pour «Pico» & «Linéa»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	

ACCESSOIRES POUR GOUGE POUR SOLS ANTIDÉRAPANTS

Réf.	Désignation	Prix HT
95106	Lame de rechange	

CHANFREINAGE DES JOINTS :

Consiste à réaliser une rainure le long d'un joint entre deux revêtements collés bord à bord.

2 cas de figure :


- Joint serré (inférieur à 1 mm) pour sols PVC sans mousse et linoléum (Tarkett, Forbo)
- Joint large (supérieur à 1 mm) pour sols PVC sur mousse acoustiques et sportifs (Gerflor)



Revêtement homogène



Revêtement hétérogène




Revêtement hétérogène sur mousse

GOUGES POUR SOLS SOUPLES

GOUGE ARRONDIE

Réf.	Prix HT
95175	

Pour chanfreinage en «U» donc rond. Gouge universelle. Longueur : 24 cm. **Joint serré.**

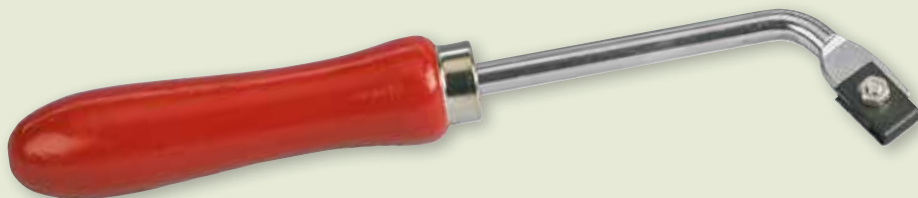

ACCESSOIRES POUR GOUGE ARRONDIE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	

+ Pour sols



Réf.	Prix HT
95185	

GOUGE TRIANGULAIRE

Pour chanfreinage en «V» des revêtements Gerflor. Joints larges. Manche bois. Virole laitonée. Longueur: 24 cm, 6 cm de côté.



ACCESSOIRES POUR GOUGE TRIANGULAIRE

Réf.	Désignation	Prix HT
95186	Lame de rechange	

Réf.	Prix HT
95180	

GOUGE AVEC GUIDE

Pour chanfreinage en «U». Joint serré. Le guide permet de suivre le joint sans en dévier et de conserver une profondeur constante. Longueur : 19 cm.




ACCESSOIRES POUR GOUGE AVEC GUIDE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95181	Lames de rechange	Etui de 10	

CHALUMEAUX À AIR CHAUD LEISTER

SOUDURE DU CORDON :

Consiste à remplir le chanfrein d'un cordon de soudure (de la même nature que le revêtement) en le faisant fondre avec un appareil à air chaud. Une bonne soudure se reconnaît aux bavures sur les côtés du cordon.



Buse rapide.



Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Poids	Prix HT
95082	460 W	20-600 °C	20-80 l/min	580 g	

CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «HOT-JET S»

Léger et compact, il sert d'appareil d'appoint pour la soudure murale, en remontée de plinthes ou petites finitions. Ne convient pas pour des soudures en continu au sol où il est préférable d'utiliser plutôt les «Triac». Livré avec une buse simple encastrable 97982, dans une boîte carton.



+ Soudure en mural



Video

ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»

Réf.	Désignation	Prix HT
97182	Résistance recharge «Hot-Jet S»	



VALISE DE SOUDEUR «SYSTÈME DOUCHE»

- Coffret PVC comprenant 10 pièces :
- 1 chalumeau Leister Hot-Jet S 95082
 - 1 gouge murale 95125
 - 1 buse triangulaire à événements 95030
 - 1 couteau quart de lune 95140
 - 1 guide d'arasement 95150
 - 1 brosse à buses 95195
 - 1 règle épaisse à poignée 95180
 - 1 roulette d'angle rentrant 93135
 - 1 résistance de recharge 97182
 - 1 araseur «Trim» 95182

Réf.	Prix HT
95079	



Kit pour systèmes de douche en complément de la valise sol «Pro».



Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Poids	Prix HT
95069	3400 W	40-650 °C	320-750 l/min	1.1 kg	

SOUFFLERIE ÉLECTRONIQUE LEISTER «ELECTRON ST»

Puissant, compact, ergonomique et confortable. Indispensable pour ramollir et mettre en forme les plinthes, angles nez de marche et revêtements PVC. Idéal pour le chantier. Livré en coffret PVC.



+ Gros débit d'air chaud

ACCESSOIRES POUR «ELECTRON ST»



Résistance



Buse grattoir



Buse plate


Réf.	Désignation	Prix HT
95006	Résistance de recharge «Electron ST»	
New 95071	Buse grattoir pour «Electron»	
New 95072	Buse plate pour «Electron»	

CHALUMEAUX À AIR CHAUD LEISTER

CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «TRIAC-ST»

Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions L x Ø	Poids	Prix HT
95078	1600 W	40-700 °C	240-550 l/min	336 x 90 mm	990 g	

Appareil de soufflerie à air chaud, pour le soudage et la transformation des plastiques en intérieur. Livré en coffret PVC avec une buse porte buse encastrable. Étanche, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

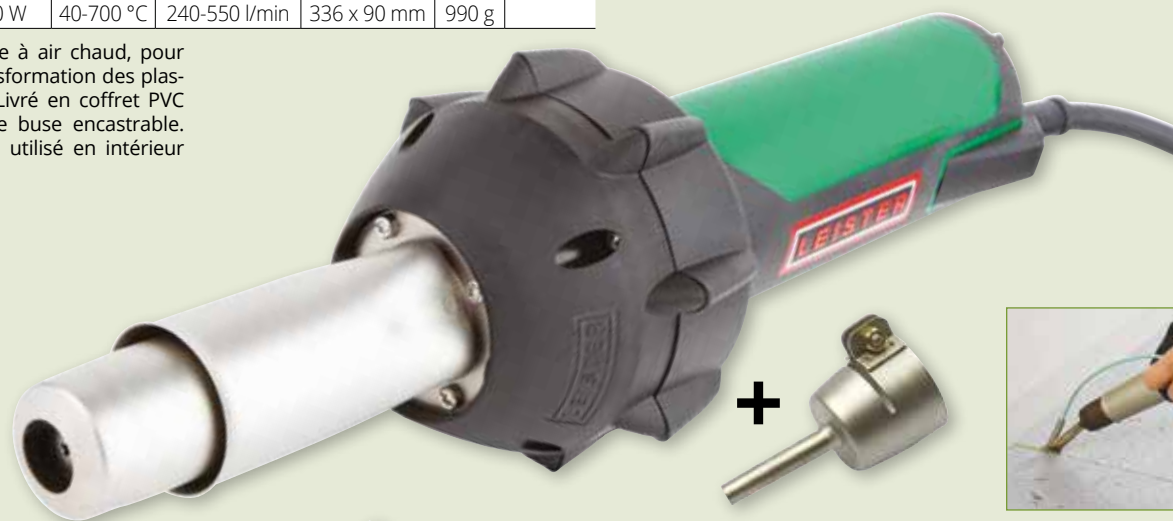

ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»

Réf.	Désignation	Prix HT
97077	Résistance de rechange «Triac ST/ AT/ BT»	
95012	Résistance de rechange «Triac-S»	



Livrée avec une buse porte buse encastrable.



Réf.	Puissance	T° réglable	Volume d'air	Dimensions L x Ø	Poids	Prix HT
95075	1600 W	40-620 °C	120-240 l/min	338 x 90 mm	1 kg	

CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE LEISTER «TRIAC-AT»

Appareil de soufflerie à air chaud intelligent et robuste. Écran digital de contrôle pour : réglage de la température, réglage du débit d'air. Intérieur-Extérieur. Livré en coffret PVC avec un porte buse encastrable.



Écran digital



Livré avec buse simple

ACCESSOIRES POUR CHALUMEAUX À AIR CHAUD «LEISTER»

Réf.	Désignation	Prix HT
97077	Résistance de rechange «Triac ST/ AT/ BT»	



CHARIOTS DE SOUDURE AUTO-TRACTÉS

CHARIOT DE SOUDURE «MINIFLOOR» LEISTER

Chariot de soudure économique pour souder à chaud sans effort tous les revêtements PVC. S'utilise avec les chalumeaux Triac S, ST, AT, BT, BT2 et buses. L'alternative entre le chalumeau seul et le chariot de soudure automatique Unifloor. Permet de souder au départ des murs. Roulette de guidage pour rester dans le chanfrein. Réglage de la vitesse et de la hauteur de soudure. Facile à transporter. Livré en coffret PVC avec dérouleur de bobine et sans chalumeau.



Video



Réf.	Poids	Puissance	Vitesse	Prix HT
95255	5,3 kg	1600 W avec chalumeau Triac	0,5 - 4,5 m/min.	

Roulette de guidage pour rester dans le chanfrein.



Le meilleur compromis entre chalumeau et Unifloor !

CHARIOT DE SOUDURE LEISTER «UNIFLOOR 500»

New

Chariot autottracté, nouvelle génération. Pour souder tous les types de sols, PVC, PUR, antistatiques, ainsi que les sols « naturels » comme le LINOLEUM ou le CAOUTCHOUC. Contrôle automatique de la température, de la vitesse d'avancement et du débit d'air. Dispositif de rotation et de placement automatique de la buse : arrêt automatique de l'avance de l'appareil et de la soufflerie lorsque le capteur touche le mur. Porte outils sur le châssis.

Réf.	Puissance	T° réglable	Vitesse réglable	Débit air	Poids	Voltage	Prix HT
95070	2300 W / 230 V	100 - 560 °C	0,7 - 7,5 m/min	45% - 100%	15,5 kg	230 V	



ACCESSOIRES POUR ANCIENS CHARIOTS DE SOUDURE «UNIFLOOR-S/-E»

Réf.	Désignation	Prix HT
97981	Résistance de rechange pour chariot «Unifloor-S»	
97252	Résistance de rechange pour chariot «Unifloor-E digital»	
95253	Buse Air Knife	

VALISES DE SOUDEUR

Réf.	Prix HT
95065	

VALISE DE SOUDEUR SOL «STARTER»

Coffret PVC comprenant 8 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 couteau quart de lune **95140**
- 1 étui cuir pour 1/4 de lune **95155**
- 1 guide d'arasement **95150**
- 1 buse rapide pincée **95027**
- 1 brosse à buses **95195**
- 1 gouge à rainurer **95175**



Pour démarrer



VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Réf.	Prix HT
95085	

Coffret PVC comprenant 11 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer **95175**
- 1 couteau à araser Mozart **95130**
- 5 lames de rechange pour Mozart **95129**
- 1 buse rapide pincée **95027**
- 1 brosse à buses **95195**
- 10 lames de rechange **95176**
- 1 buse rapide **95024**
- 1 brosse à bougies **95193**
- 1 buse à chanfreiner **95053**



Kit sol avec l'essentiel + Mozart



Réf.	Prix HT
95088	

VALISE DE SOUDEUR SOL «PRO»

Composition avec «la totale».

Coffret PVC comprenant 16 pièces :

- 1 chalumeau Leister Triac ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer **95175**
- 10 lames de rechange **95176**
- 1 résistance de rechange **97077**
- 1 buse pincée **95027**
- 1 brosse à bougies **95193**
- 1 brosse à buses **95195**
- 1 buse rapide recourbée **95028**
- 1 buse finition d'angle **95039**
- 1 gabarit d'angle plat **95446**
- 1 gabarit d'angle 90° **95445**
- 1 gouge d'arasement **95160**
- 2 lames plates **95163**
- 1 couteau à araser «Mozart» **95130**
- 5 lames de rechange «Mozart» **95129**.



Kit professionnel pour les remontées en plinthes.



BUSES ENCASTRABLES

Réf.	Prix HT
197980	

BUSE PORTE BUSE ENCASTRABLE

S'adapte sur les chalumeaux «Leister Triac» ainsi que sur tous les chalumeaux équivalents.



Réf.	Prix HT
97982	

BUSE SIMPLE ENCASTRABLE «HOT-JET S»

Spéciale pour le chalumeau Leister «Hot-Jet S»



Elles s'encastrent sur les buses porte-buses.

BUSE RAPIDE PINCÉE Ø 4-5 mm

Réf.	Prix HT
95027	

La sortie d'air chaud est étroite (0,9 mm) et dirigée vers l'intérieur du chanfrein : important pour les PVC traités en surface (photo réticulée) car les bords du chanfrein ne sont pas détériorés. De plus, le cordon fondant plus facilement, la soudure se réalise plus rapidement.



Pour sols réticulés

Sortie d'air
0,9 mm



BUSE RAPIDE RECOURBÉE Ø 4-5 mm

Réf.	Prix HT
95028	

Configuration identique à la buse rapide pincée mais avec bec recourbé spécialement pour la soudure en remontée de plinthe. **Modèle déposé**



Spéciale remontée en plinthe



Réf.	Prix HT
95024	

BUSE RAPIDE Ø 4-5 MM

Pour cordon Ø 4 et 5 mm. Pour sols linoléum non traités.



Réf.	Prix HT
95040	

BUSE RAPIDE «TURBO» Ø 4-5 MM

S'utilise pour une soudure encore plus rapide au sol.



Réf.	Prix HT
95043	

BUSE RAPIDE POUR CORDON CHAMPIGNON

Largeur : 7,5 mm. Egalement pour baguettes PVC triangulaires.



Réf.	Prix HT
95030	

BUSE RAPIDE TRIANGULAIRE À EVENTS Ø 4-5 MM

Pour la soudure des PVC au mur.



Spéciale mur



BUSES ENCASTRABLES

Réf.	Prix HT
95033	

BUSE «FINE-TURBO»


Pour souder les sols là où les autres buses ne passent pas (angles sortant, pentes, remontée de plinthes) ou en soudure murale. Dans ce cas la buse doit être retournée. La petite roulette ne tourne pas, elle est soudée.



Réf.	Prix HT
95053	

BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

A insérer sur une buse simple de chalumeau. Permet de chanfreiner plus facilement les sols antidérapants (Type Tarasafe, Altro...), les sols PVC homogènes durs en hiver et le lino.



Réf.	Prix HT
95004	

BUSE COUDÉE FENTE LARGE 40 MM

Pour la soudure de bâches en complément d'une roulette de pression réf.95137. Largeur: 40 mm, 60° coudée.



ACCESSOIRES POUR BUSE À CHANFREINER CHAUFFANTE

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95176	Lames de rechange en «U» pour »Pico» & »Linéa»	Aussi pour gouge arrondie. Étui de 10.	

BUSE FINITION D'ANGLE

Réf.	Prix HT
95039	

Permet de faire fondre le cordon dans un angle par pression.




Spéciales finitions d'angle

BUSE COL DE CYGNE

Réf.	Prix HT
95044	

Pour la finition d'angle. Permet de faire fondre le cordon dans un angle par pression.

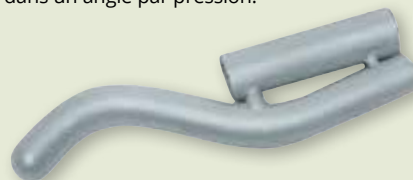

Réf.	Prix HT
95003	

BUSE RAPIDE À ROULETTE «CA72»

Avec roulette téflon. Buse spécifique à n'utiliser que sur les revêtements sans traitement de surface et uniquement avec cordon de 5 mm et/ ou cordon d'angle (type CA 72).



Réf.	Prix HT
95001	

ROULETTE «PUR»

Pour les revêtements sensibles avec traitement des surfaces PU. A monter sur buse porte-buse.



SUPPORT POUR CHALUMEUX

Réf.	Prix HT
95050	

SUPPORT CHALUMEAU «TURBO ROLLER»

S'adapte sur les chalumeaux »Triac». Pour guider parfaitement le long du chanfrein, sans à-coups, sans fatigue, et obtenir ainsi des soudures très régulières.



Pour souder uniformément et sans fatigue




Convient avec une buse rapide pincée 95027

ARASEMENT DU CORDON


ARASEMENT DU CORDON :

Consiste à araser le surplus de cordon. Ne pas araser en une seule fois car si le cordon est encore chaud, cela risque de provoquer une «cuvette» en refroidissant.

Pré-arasement



Arasement final



Réf.	Prix HT
95140	

COUTEAU QUART DE LUNE DROIT



95140



Réf.	Prix HT
95141	

COUTEAU QUART DE LUNE INCLINÉ



95141




ACCESSOIRES POUR COUTEAU QUART DE LUNE

95150



95155



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95150	Guide d'arasement	Complément du couteau quart de lune, chevauche et permet le pré-arasement du cordon de soudure, tout en protégeant le revêtement.	
95155	Etui cuir	Protège le fil de la lame du couteau quart de lune. Pour la sécurité du poseur.	



Pré-arasement avec le guide d'arasement lorsque le cordon sera froid, on réalisera l'arasement définitif avec le couteau quart de lune uniquement.

GOUGE D'ARASEMENT

Réf.	Prix HT
95160	

Gouge multifonctions, suivant la lame que l'on y bloque. À utiliser sur un cordon froid. Livrée avec une lame ronde 95161.



ACCESSOIRES POUR GOUGE D'ARASEMENT

95161



95162



95163



95164



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95161	Lame ronde	Ø 6 mm. Pour araser le cordon de soudure en bordure ou en remontée de plinthe en angle d'escalier. Etui de 2.	
95162	Lame ronde	Ø 12 mm. Pour araser le cordon de soudure en bordure ou en remontée de plinthe, en angle d'escalier. Etui de 2.	
95163	Lame plate	Pour araser le cordon le long des joints ou en remontée de plinthe. Etui de 2.	
95164	Lame pointue	Pour rainurer. Etui de 2.	

Réf.	Prix HT
95182	

ARASEUR ÉTROIT «TRIM»

Pour araser les cordons de soudure entre les reliefs ou pastilles de certains revêtements. À utiliser à froid. Largeur : 10 mm. Lame au carbure réversible.



ACCESSOIRES POUR ARASEUR ÉTROIT «TRIM»

Réf.	Désignation	Prix HT
95183	Lame de rechange	

ARASEMENT DU CORDON

COUTEAU À ARASER «2 EN 1» MOZART

Réf.	Prix HT
95130	

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final. Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement :
1 pour le PVC. ép. 0,5 mm,
1 pour le linoléum. ép. 0,7 mm.
Dim. 170 x 30 x 30 mm. Poids : 165 g.



Aucun risque de rentrer dans le revêtement

Manche ergonomique

Guide d'arasement escamotable pour arasement final

ACCESSOIRES POUR COUTEAU À ARASER MOZART



95129



95123

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95129	Carte de 5 lames de rechange		
95128	Guide d'arasement 0,5 mm		
95127	Guide d'arasement 0,7 mm		
95123	Set de fixation lame pour couteau «Mozart»	Composé d'une vis moletée et de 3 rondelles ressort.	



Arasement final sans guide



Pré-arasement avec le guide

Réf.	Prix HT
95165	

ARASEUR DOUBLE LAME «TURBO PLANE»

Son design exclusif permet d'araser le cordon en une seule passe (une fois refroidi). La première lame pré-arse et la deuxième réalise l'arasement final avec une finition parfaite. Possibilité de régler les hauteurs de lame.

ACCESSOIRES POUR ARASEUR «TURBO PLANE»

Réf.	Désignation	Prix HT
95167	Jeu de 2 lames	



Réf.	Prix HT
95103	

ARASEUR DE REMONTÉES EN PLINTHE

Outil de finition pour réaliser un arasage sur le cordon de soudure et dans l'arrondi des remontées de plinthes.

ACCESSOIRES POUR ARASEUR DE REMONTÉES EN PLINTHES

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
95104	Lames pour araseur de remontées en plinthes	Pack de 5 lames.	




ACCESSOIRES POUR SOUDURE À CHAUD

Réf.	Prix HT
95137	

ROULETTE DE PRESSION

Pour soudure par recouvrement jusqu'à 40 mm. Spéciale pour la soudure des bâches, en complément de la buse 40mm réf 95004.

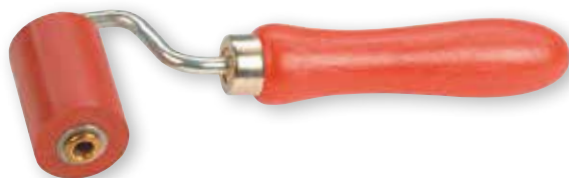

Réf.	Prix HT
95131	

ROULETTE DE SOUDEUR

Pour cordon Ø 4 mm



Réf.	Prix HT
95195	

BROSSE À BUSES

Pour enlever les résidus de cordons fondus dans le conduit. Longueur : 16 cm.



Réf.	Prix HT
93135	

ROULETTE D'ANGLE RENTRANT

Pour bien maroufler le revêtement mural. «Système douche» en angle rentrant.



Système douche

Réf.	Prix HT
95196	

BROSSE LAITONNÉE

Nettoie les parties métalliques du chalumeau. Longueur : 25 cm.



Réf.	Prix HT
95193	

BROSSE À BOUGIES

Pour nettoyer les cordons carbonisés en sortie de conduit.




Réf.	Prix HT
93138	

ROULETTE D'ANGLE DOUBLE

Pour maroufler aussi bien dans les angles sortants que dans les angles rentrants.

Manche bois. Tige métal.

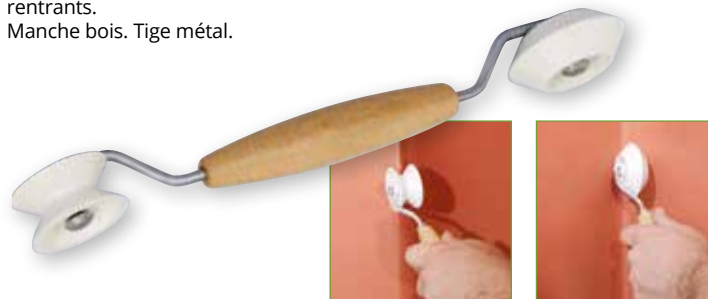

Réf.	Prix HT
95197	

TIGE À BOULE

Pour exercer une pression sur le revêtement lors de sa soudure en angle rentrant. Boule en laiton Ø 13 mm.



Réf.	Prix HT
93139	

ROULETTE MAROUFLEUR

Rouleau angle rentrant avec 1 côté plat pour maroufler en remontée de plinthe.



POSE SOLS LVT

Spécial
LVT

Réf.	Largeur	Longueur	Poids	Prix HT
93159	60 mm	180 mm	1,6 kg	

MAROUFLEUR «PRESS CLIC ROLLER»

Pour bien maroufler les joints des sols PVC et lino-léum. S'utilise notamment pour les sols LVT clic du type CREATION CLIC (R-Evolution)... Se substitue au maillet anti-rebonds (pose 30% plus rapide et silencieuse) pour le confort des poseurs et lors de chantiers en milieu occupé. Longueur 180 mm. Poids 1,6 kg.



Réf.	Prix HT
91108	



Forme ergonomique adapté à tous.

Réf.	Prix HT
94964	



Pour LVT à clic

COUTEAU DE SOLIER «ORCKAL®»

Utilise les lames Serpette réf 92300 et 692306 pour LVT. Voir page 227



Video



Réf.	Prix HT
95820	

CHANFREINEUSE BORD LVT

Petite chanfreineuse pratique pour les coupes de précisions des arêtes des lames LVT. Voir page 224



Réf.	Ø	Prix HT
91605	4 - 20 mm	

POINÇON LVT Ø 4-20 MM

Emporte-pièce solide permet les découpes autour des tuyaux. Pour sols PVC et caoutchouc. Voir page 224



Rappel

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Voir page 310



MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic. Choc absorbé. Ne marque pas. La couleur ne migre pas sur la LVT. Poids : 750 g.



Réf.	Prix HT
95810	

COUPE BORD LVT

Spécialement développé pour tracer les lames de stratifiés et couper les lames LVT à poser le long des murs. Voir page 224.



Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93650	90° Largeur 650 mm 45° Largeur 540 mm Épaisseur 10 mm	875 x 845 x 340 mm	33,5 kg	

MASSICOT «LP-650»

Voir page 308



Réf.	Prix HT
93399	

CISAILLE LVT LAMES INTERCHANGEABLES

Voir page 224



ROMUS®

303

MONOBROSSES

MONOBROSSES «SANDY 2»

Voir page 199 et accessoires page 200-201.

PONÇAGE LÉGER DU PARQUET :

- disque **94452** + abrasif double face
- disque **94452** + feutre + treillis
- disque satellite **94768** + abrasif Ø 125 mm

ENTRETIEN DU PARQUET :

- enlever les cires avec disque **94471** + pad noir
- après application et séchage du bouche-pores, passer le disque **94471** + pad vert
- après vitrification ou nouvelle cire, disque **94471** + pad blanc

FINITION PRÉCISE :

- Abrasif Useit® Dust Disk **194430**



Réf.	Prix HT
94450	

MONOBROSSE «QUATTRO BOOST»

La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux de préparation des supports sur des surfaces conséquentes. Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système d'entraînement mécanique démultiplié de son plateau à 4 disques rotatifs à engrenage métallique, elle :

- Effectue tous les travaux d'entretien et de finition du parquet (ponce, enlève la colle ...)
- Élimine efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy
- Rectifie le niveau d'un sol béton, ponçage. Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Équipée d'un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d'une poignée de transport, d'un levier de blocage et d'une manette interrupteur. Hauteur au guidon : 1200 mm. Hauteur au moteur : 350 mm. Livrée montée avec un câble de 10 m.

Voir page 197 et accessoires page 196



Engrenage métallique



Plateau métal d'entraînement satellitaire avec 4 disques à support auto-agrippant.

Vitesse de rotation :

- Plateau : 150 tr/min
- Disque 150 mm : 300 tr/min

+ Engrenage métallique

+ Puissance de ponçage démultipliée



Divers branchement: électrique / Aspiration / sortie USB



L'innovation pour poncer le parquet



Video

PONCEUSES PARQUET

Réf.	Moteur	Ø disque	Vitesse du moteur	Poids	Prix HT
94840	1200 W / 220 V	150 mm	12000 tr/min	7,2 kg	

PONCEUSE BORDUREUSE «R-150»

Permet de poncer les lames de parquet le long des plinthes, sous les radiateurs, dans les escaliers et partout où l'on ne peut avoir accès avec les ponceuses à rouleau ou à bandes. Sac fourni.

ACCESSOIRES POUR BORDUREUSE «R-150»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94841	Bras porte-disque déporté	Longueur 35 cm.	
94842	Sac de recharge		



PONCEUSE À EXPANSION «R-190» ZÉRO POUSSIÈRES

Réf.	Moteur châssis	Moteur aspiration	Ø du tambour	Largeur du tambour	Cuve	Poids	Prix HT
94837	1500 W / 220 V	1300 W / 220 V	190 mm	220 mm	32 l	48 kg	

Simple d'utilisation, ergonomique et légère, facile à transporter et à manier. Manche pliable. Se plie et tient dans un coffre de voiture. Avec aspirateur intégré pour 0% de poussières émises. Utilise des bandes abrasives 592 x 200 mm.



Zéro poussières



Manche inclinable pour un transport plus facile



Excellent rapport/qualité/ prix pour des chantiers occasionnels

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE À EXPANSION «R-190»

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94851	Sac de recharge	Pack de 5.	



Se plie et tient dans un coffre de voiture



Réf.	Moteur	Vitesse du rouleau	Dimensions bande	Poids	Prix HT
94839	Monophasé 3 000 W / 230 V	1850 tr/min	200 x 750 mm	90 kg (moteur 35 kg, châssis 45 kg, tambour 10 kg)	

PONCEUSE À BANDES «R-200»


Véritable replanisseuse-surfaceuse à trois roues (2 fixes, 1 pivotante) destinée aux professionnels. À usage intensif. Système de tendeur de bande auto-centré.



La ponceuse du parqueteur



Super puissante pour un usage intensif

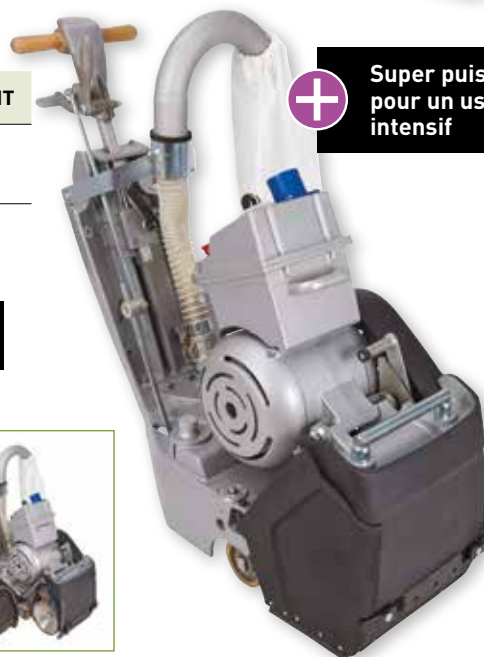

ACCESSOIRES POUR PONCEUSE À BANDES «R-200»

Réf.	Désignation	Prix HT
94844	Sac de recharge	



ABRASIFS PONCEUSES PARQUET

ABRASIFS POUR PONCEUSE BORDUREUSE

Disques au carbure de silicium 1 face. Disque abrasifs Ø 150 mm.

Réf.	Grain	Type de fixation	Prix HT
94425	24	Fixation flasque	
94426	40		
94427	60		
94428	80		
94429	120		

Mini 50 pièces. Prix unitaire.



ABRASIFS POUR PONCEUSE EXPANSION

Rouleau au carbure de silicium.

Réf.	Grain	Dimensions	Prix HT
94582	24	480 x 200 mm	
94583	40		
94584	60		
94585	80		
94586	120		
194582	24	592 x 200 mm	
194583	40		
194584	60		
194585	80		
194586	120		

Mini 10 pièces. Prix unitaire.



ABRASIFS POUR PONCEUSE À BANDES

Bandes abrasives 750 x 200 mm. Bandes en oxyde d'alumine.

Réf.	Grain	Dimensions	Prix HT
94492	24	750 x 200 mm	
94493	40		
94494	60		
94495	80		
94496	120		

Mini 10 pièces. Prix unitaire.



PARQUET HUILÉ

Réf.	Prix HT
94498	

DISQUE «WOOL PAD»

En laine pour une application, une imprégnation et un lustrage optimal d'huile sur parquet. Ø 410 mm.




OUTILLAGE POSE FLOTTANTE

Réf.	Prix HT
94742	

SACHET DE 40 CALES PVC

Cales PVC avec 4 axes d'épaisseurs différents de 7 à 14 mm. Se retirent facilement à la fin du chantier.

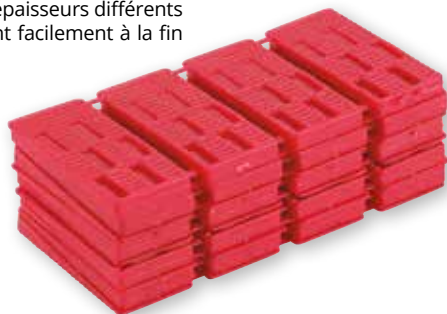

Réf.	Prix HT
94731	

CALES DE POSE RÉGLABLES

Facilite le calage pendant la pose de parquet. Réglage de l'écart par rotation du bouton rouge de 5 à 20 mm. Indication d'espace en lecture directe. Ne laisse pas d'empreintes sur le mur. Retrait par simple déblocage du bouton rouge. Polyamide léger et résistant. Boîte de 4 pièces.



PIEDS DE SERRAGE

Pour serrer les lames de parquet stratifiés avec un maillet.

Réf.	Prix HT
194746*	

«Pro» 55 cm

Largeur platine : 14 cm



* Article en fin de vie pouvant être supprimé en cours d'année

Réf.	Prix HT
94748	

«Pro» 52 cm

Largeur platine : 11 cm



KIT DE POSE PARQUET «PRO»

Réf.	Prix HT
94703	

Comprend 50 cales PVC + 1 pied de serrage métal + 1 cale de frappe PVC rainurée.



Spécial
LVT



+ Kit de base
- Stratifiés
- LVT

Réf.	Prix HT
94959	

MAILLET CAOUTCHOUC

Ne marque pas. Diamètre : 60 mm.



Réf.	Prix HT
94730	

SANGLE SERRE-LAMES

Principe : encoller et assembler les premières rangées de lames. Positionner 1 sangle tous les mètres environ. Longueur : 4 m. Livrée avec serre-joint.



MARTEAUX DE SERRAGE «LUKAS»

Pour serrer les lames de parquets, de stratifiés et de tous les revêtements encastrables avec languettes. Remplacent à eux seuls la cale de frappe, le marteau et le pied de serrage.



10 cm

Réf.	Largeur	Longueur	Prix HT
94723	serrage: 10 cm	marteau: 31 cm	

CISAILLE À STRATIFIÉS «STRATICUT»

«STRATICUT»

Réf.	Prix HT
93725	

Pour couper les parquets stratifiés de 7 à 12 mm maxi même avec sous-couche ainsi que les lames LVT.

Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure de la mélamine.

Lame sans fil: ne s'affûte pas, pas de risque de blessure.

Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieur à 230 mm.

Livrée avec tréteau pour couper les grandes longueurs et avec bac à copeaux.

Poignée ergonomique/ Socle avec feutres anti-rayures.

Matrice de coupe à 2 positions: étroite (LVT) / large (Stratifié)

Poids: 7 kg.

Longueur: 680 mm.



Butée amovible pour couper plus facilement des longueurs plus importantes.



**Stratifiés et LVT !
Sans effort !
Sans bruit !
Sans poussière !
Sans lame affûtée !
Coupe nette !**



Matrice étroite pour LVT

Spécial
LVT



Matrice large pour stratifiés



Réf.	Prix HT
93738	

«MEGA STRATICUT 400»

Coupe nette et sans effort jusqu'à 15 mm d'épaisseur et jusqu'aux parquets de classe 33 pour zone commerciale avec passage. Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et coupe en largeur supérieure à 400 mm. Largeur de coupe possible (hors tout) : 320, 400 mm. Livré avec tréteau et collecteur à copeaux. Poids : 11 kg.



Pour couper plus large et plus épais.



Coupe dans la longueur



Butée amovible pour couper dans tous les sens. Entièrement repliable facile à transporter.



Coupe dans la largeur



MASSICOTS

+ Coupe silencieuse, sans poussière.

New

+ Largeur coupe maxi : 330 mm

Spécial LVT

Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
193995	90° Largeur 330 mm 45° Largeur 215 mm Épaisseur 16 mm	655 x 485 x 940 mm	9,4 kg	

MASSICOT «MD-330»

Pour couper les dalles moquettes, dalles PVC et caoutchouc, les stratifiés, LVT souple et rigide.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.

Manche long augmentant la force de coupe, amovible pour le transport. Livrés avec 1 lame épaisse en tungstène.

Livré monté en carton.



Coupe droite



Coupe à 45°



ACCESSOIRES POUR MASSICOT «MD-330»

Réf.	Désignation	Prix HT
93996	Lame de rechange 33 cm	

SOLS POSSIBLES :



Sols stratifiés max 12 mm



Dalles PVC



Lame LVT simples plombantes
Plinthes bois, tasseaux, profils PVC...



Dalles caoutchouc ou
podotactiles



Dalles moquette

Réf.	Coupe maxi.	Dimensions	Poids	Prix HT
93650	90° Largeur 650 mm 45° Largeur 540 mm Épaisseur 10 mm	875 x 845 x 340 mm	33,5 kg	

MASSICOT «LP-650»

Spécial LVT

Pour couper les dalles PVC et caoutchouc, lames LVT souples et rigides, les dalles podotactiles, les dalles emboîtables GTI.

- Coupe à 45° en une seule fois.
- Coupe en longueur des lames LVT (pour les dernières lames le long du mur, pour couper des pièces en guise de plinthes...).
- Coupe jusqu'à la moitié d'une dalle grande largeur.

Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.

Manche long ajustable et amovible.

Lame glissante pour les coupes d'onglets.

Livré avec 1 lame épaisse en tungstène.

Livré monté en carton avec roulettes de transport.



Coupe à 45°



Coupe en longueur



Découpe d'angle spécifique



Lame déportée



Video



Video



Trophée SAGERET :
Elu MAT D'OR

ACCESSOIRES POUR MASSICOT «LP-650»

Réf.	Désignation	Prix HT
693650	Lame de rechange 65 cm- Ep. 4 mm	

OUTILLAGE DIVERS

CONFORMATEUR DOUBLE À ÉQUERRE




Réf.	Prix HT
93227	

Muni d'aiguilles métalliques. Livré en mallette plastique, comprend 2 conformateurs de 20 cm chacun. Ils peuvent s'encaster pour en former un de 40 cm. Ils peuvent également être reliés par une fausse équerre (fournie), permettant d'orienter le conformateur selon la forme à prendre.



+ Ingénieux



Réf.	Prix HT
93225	

New

CONFORMATEUR ABS 255 MM

Reproduit des profils complexes. Muni de lames ABS de 45 mm de long, 7 lames/cm. Largeur 250 mm.



Réf.	Prix HT
93226	

New

CONFORMATEUR MÉTALLIQUE 150 MM

Pour prendre la forme et reproduire des profils complexes. Muni d'aiguilles métalliques fines de 55mm de long, 12 pointes/cm. Largeur : 15 cm. Livré sur carte



Réf.	Prix HT
93230	

FAUSSE ÉQUERRE

Manche bois. Longueur 18 cm. Pour reporter un angle du mur sur parquet.



RÉPARATION

Réf.	Prix HT
194735	

VALISETTE DE RÉPARATION DE LAMES

Comprend une palette de 20 bâtonnets de mastic de cire de différents coloris + un fer à souder fonctionnant au gaz + une raclette + une bouteille de gaz + un tampon gratteur.



20 bâtonnets pour tous les types de combinaisons

MASTICS DE FINITION

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections.

Contenance : 310 ml.

Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm).

Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois



Video

! Pour les finitions et corrections d'imperfections

	Réf.	Coloris	Prix HT
Tons bois	94783	Érable	
	94780	Chêne clair - hêtre	
	94781	Chêne - hêtre moyen	
	94782	Merisier - poirier	
	94784	Merbau	
	94786	Mokka	
Tons gris	94718	Blanc	
	194780	Gris nuage	
	194781	Gris galet	
	94998	Gris ciment	
	194782	Gris bleuté	
	194788	Gris anthracite	
Tons taupe	194785	Taupe clair	
	194786	Taupe moyen	
	94709	Taupe	
	194784	Noisette	
	194787	Chocolat	
	94997	Noir	



Réf.	Prix HT
93050	

PISTOLET À CARTOUCHES SQUELETTE



Voir page 247

Réf.	Prix HT
93057	

PISTOLET À CARTOUCHES DÉMULTIPLIÉ



Voir page 247

Réf.	Prix HT
93052	

PISTOLET À CARTOUCHES «TAJIMA»



Voir page 247

OUTILLAGE

Réf.	Prix HT
93930	

FER À SOUDER


Témoin de mise en température. Tension : 220 V. Puissance : 750 W. 4 positions de réglage thermostatique. Livré dans un coffret métallique avec repose-fer.



Réf.	Prix HT
93860	

PIED DE BICHE

Très robuste. Largeur 28 cm. Présentation nickelée. Pour enlever les bandes d'ancrage moquette.

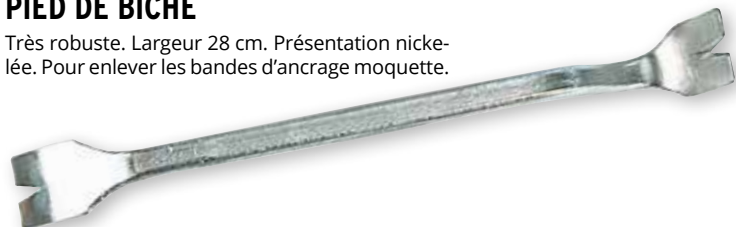

PALETTES DE RENTRÉ

Pour rentrer la moquette une fois arasée derrière la baguette d'ancrage. Acier poli chromé.

Réf.	Largeur	Prix HT
93840	7 cm	
93841	9 cm	



Réf.	Prix HT
93870	

CISEAUX À VELOURS

Pour la coupe des fibres dépassantes. Longueur : 150 mm.



Réf.	Prix HT
93570	

HOUEAUX TÊTE PLASTIQUE

Longueur : 60 mm. Boîte de 100.



BANDES THERMOCOLLANTES

Papier siliconé. Armature en fibre de verre (Rouleau de 20 m x 9 cm.)

Réf.	Prix HT
93940	

Standard

Pour espace sous-couche jute ou textile.

Réf.	Prix HT
93941	

Super

Formule adhésive spéciale. Convient parfaitement à tous les revers textiles, mousse ou plastique et particulièrement pour les «action-back».



Réf.	Prix HT
93800	

COUP DE GENOU EXTENSIBLE

De 44 à 52 cm. Tête avec 2 dentures : la première, type «hérisson» fixe, la deuxième à 16 pointes dont le dépassement est réglable par action sur le bouton supérieur. Livré monté avec protecteur plastique.



Réf.	Prix HT
93950	

PINCE À TAPIS

Pour maintenir ou resserrer les deux lés de tapis après l'assemblage des joints.



Réf.	Prix HT
93916	

MAROUFLEUR À ÉPERONS

Pour les joints soudés avec de la bande thermocollante pour la pose tendue. Redresse et unit les fibres effaçant ainsi la trace du joint. Manche bois. Longueur : 110 mm. Largeur travail : 80 mm



Profilés pour pose tendue voir page 104

CONSOMMABLES MACHINES

FILS DE RECHANGE POUR STYROM



Réf.	Longueur utile de fil	Utilisations	Prix HT
96018	1505 mm	«Styrom Polyline» 1350 Réf. 96015 «Styrom Best-2» Réf. 96029	
196016	1420 mm	«Styrom Basic-1340» Réf. 96012 «Styrom Basic-2» Réf. 196012 «Styrom Medium» Réf. 196015	
196017	380 mm	Arche de coupe pour: • «Styrom Best-1340» Réf. 196026 • «Styrom Top» Réf. 196061	
196028	1415 mm	«Styrom Best» avec roulette Réf. 96020 «Styrom Best-1340» Réf. 196029	
196048	1320 mm	«Styrom Must» Réf. 196040	
196062	1380 mm	«Styrom Top» Réf. 196060	
196052	1380 mm	«Styrom Ultra» Réf. 196050	



LAMES DE RECHANGE Ø 54 MM POUR SCIE EXAKT «PS-150» RÉF. 93890


Réf.		Prix HT
93893	Lame carbure de tungstène	
93892	Lame acier	
93894	Lame diamant	



Réf.	Prix HT
85051	


ABRASIFS «HQ400» DELTA / POUR PONEUSES ORBITALES

Réf.	Conditionnement	Dimension L x l x H	Grain	Prix HT
195800	25	-	60	
195801	25	-	80	
195802	25	-	120	
195803	25	-	180	



ABRASIFS «HQ400» DISQUE / POUR PONEUSES ORBITALES

Réf.	Conditionnement	Dimension L x l x H	Grain	Prix HT
195804	25	Ø 125 mm	80	
195805	25	Ø 125 mm	120	
195806	25	Ø 125 mm	180	
195811	50	Ø 150 mm	60	
195812	100	Ø 150 mm	80	
195813	100	Ø 150 mm	120	
195814	100	Ø 150 mm	180	



COFFRET PVC POUR APPAREILS LEISTER



ABRASIFS «HQ400» FEUILLE / POUR PONEUSES ORBITALES


Réf.	Conditionnement	Dimension L x l x H	Grain	Prix HT
195808	25	80 x 130 mm	80	
195807	25	80 x 130 mm	60	
195809	25	80 x 130 mm	120	
195810	25	80 x 130 mm	180	



ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «FURIO»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94647	Lame plate 350 x 60 x 1 mm		
94654	Lame plate 350 x 60 x 1,5 mm		
94648	Lame en U affûtée dessous 350 x 60 mm	Pour support bois	
94653	Lame en U affûtée dessus 350 x 60 mm		

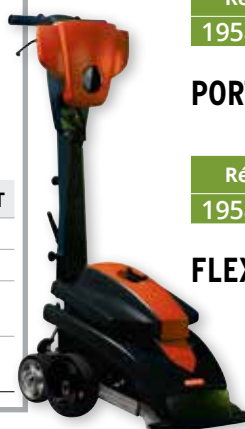

Réf.	Prix HT
195819	

PORTE FILTRE POUR PONEUSE

Réf.	Prix HT
195818	

FLEXIBLE Ø 25 MM X 1,30 M



CONSOMMABLES MACHINES


Réf.	Prix HT
93183	

CANNE 3,40 M TRÉPIED

S'installe dans le trépied pour une meilleure stabilité. Livrée en housse de transport. Poids : 2,7 kg




ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «VACROM BASIC»



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93963	Filtre cellulose «Vacrom Basic»	3600 cm² de surface filtrante. Retient 99% des poussières.	

ACCESSOIRES POUR MASSICOT «MR-630»



Réf.	Désignation	Prix HT
93424	Lame de rechange 63 cm	

ACCESSOIRES POUR ROMLUX «MAXI»

Réf.	Désignation	Prix HT
95856	Tube 36 W	

POINTES «TH»



Réf.	Type	Largeur	Conditionnement	Prix HT
90919	Pointes «TH»	20 mm	1500	
90927	Pointes «TH»	25 mm	5000	

ACCESSOIRES ZIPS POUR «FIXAPRESS»®



Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94707	Recharge zips pour «Fixapress»®	Paquet de 30 zips sécables pour réutilisation du Fixapress®.	

ACCESSOIRES POUR SCIE EXAKT «EC 18V»

Réf.	Désignation	Prix HT
93693	Lame carbure de tungstène TCT18	




ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE AUTOTRACTÉE «RAPIDO»



94642



94641



94644



94643

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
94642	Lame plate 250 x 60 x 1 mm		
94641	Lame en U affûtée dessous 250 x 60 mm	Pour support bois	
94644	Lame plate 250 x 60 x 1,5 mm		
94643	Lame en U affûtée dessus 250 x 60 mm		

ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUR AFFRANCHISSEUR



Réf.	Désignation	Prix HT
92105	Lames de rechange	

ACCESSOIRES POUR ROMLUX «BASIC»

Réf.	Désignation	Prix HT
96211	Tube 36W	

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR «VACROM 32»



93969




93962

Réf.	Désignation	Descriptif	Prix HT
93969	Filtre polyester «Vacrom 32»	3600 cm² de surface filtrante. Retient 99,99% des poussières.	
93962	Lot de 5 sacs en fibres textiles «Vacrom Basic» & «Vacrom 32»		

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE «CLEANET AS430 B»

Réf.	Désignation	Prix HT
194531	Plateau d'entraînement pour pads pour «Cleanet AS 430»	
194532	Batterie de rechange pour «Cleanet AS 430 B»	

ACCESSOIRES POUR DÉCOLLEUSE À MOQUETTE 94500



Réf.	Désignation	Prix HT
94510	Lame droite 120 mm	
94511	Lame droite 200 mm	

AGRAFES TYPE «53»



Réf.	Largeur	Conditionnement	Prix HT
90131	10 mm	5000	
90133	12 mm		

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
1001	Pce	20	20	94	1399	Pce	1	10	120	1993	Pce	1	10	104	2278	Pce	1	1	157
1002	Pce	20	20	94	1460	Pce	1	1	124	1995	Pce	1	10	104	2279	Pce	1	1	157
1003	Pce	20	20	94	1476	Pce	1	1	143	2000	Pce	20	20	94	2280	Pce	5	25	157
1004	Pce	20	20	94	1479	Pce	1	1	143	2001	Pce	20	20	94	2281	Pce	5	25	157
1006	Pce	20	20	94	1485	Pce	1	1	124	2002	Pce	20	20	94	2285	Pce	1	10	157
1008	Pce	20	20	94	1486	Pce	1	1	124	2003	Pce	20	20	94	2296	Pce	1	1	157
1012	Pce	20	20	94	1489	Pce	1	1	143	2004	Pce	20	20	94	2297	Pce	1	1	157
1013	Pce	20	20	94	1490	Pce	1	10	143	2006	Pce	20	20	94	2298	Pce	1	1	157
1016	Pce	20	20	94	1491	Pce	1	10	143	2008	Pce	20	20	94	2299	Pce	1	1	157
1018	Pce	20	20	94	1501	Pce	1	1	141	2012	Pce	20	20	94	2310	Pce	1	1	157
1026	Pce	20	20	95	1502	Pce	1	10	62-96-143	2013	Pce	20	20	94	2311	Pce	1	1	157
1028	Pce	1	20	95	1503	Pce	1	10	62-96-143	2016	Pce	20	20	94	2312	Pce	1	1	157
1036	Pce	10	10	95	1504	Pce	1	1	140	2023	Pce	20	20	95	2313	Pce	1	1	157
1043	Pce	20	20	94	1509	Pce	1	1	140	2026	Pce	20	20	95	2314	Pce	1	1	157
1046	Pce	20	20	94	1511	Pce	1	1	140	2028	Pce	1	1	95	2361	Pce	25	1	155
1048	Pce	1	20	94	1515	Pce	1	1	141	2036	Pce	10	10	95	2363	Pce	25	1	155
1059	Pce	1	10	94	1516	Pce	1	1	140	2043	Pce	20	20	94	2364	Pce	25	1	155
1060	Pce	1	10	94	1518	Pce	1	1	140	2046	Pce	20	20	94	2365	Pce	25	1	155
1063	Pce	1	10	95	1519	Pce	1	1	140	2048	Pce	1	10	94	2366	Pce	25	1	155
1064	Pce	1	10	95	1531	Pce	1	1	141	2049	Pce	1	10	94	2367	Pce	25	1	155
1069	Pce	20	20	94	1543	Pce	1	10	62-96-143	2059	Pce	1	10	94	2368	Pce	25	1	155
1070	Pce	1	10	98	1544	Pce	1	1	84-128	2060	Pce	1	20	94	2391	Pce	1	1	120
1077	Pce	1	10	98	1545	Pce	1	1	141	2067	Pce	1	1	101	2393	Pce	1	10	77
1084	Pce	1	10	98	1548	Pce	1	10	95	2068	Pce	1	1	104	2403	Pce	6	6	152-164
1092	Pce	1	10	98	1549	Pce	1	10	95	2069	Pce	20	20	94	2405	Pce	1	20	162
1100	Pce	1	10	99	1553	Pce	1	1	142	2077	Pce	10	10	160	2406	Pce	1	20	162
1101	Pce	1	10	99	1556	Pce	1	1	142	2078	Pce	1	1	104	2407	Pce	1	20	162
1102	Pce	1	10	99	1559	Pce	1	1	142	2085	Pce	1	10	101	2408	Pce	1	20	162
1103	Pce	1	10	99	1564	Pce	1	1	140	2086	Pce	1	10	101	2410	Pce	1	1	160
1104	Pce	1	10	99	1565	Pce	1	1	140	2087	Pce	10	10	160	2412	Pce	1	1	160
1105	Pce	1	10	99	1566	Pce	10	10	95	2088	Pce	1	10	101	2413	Pce	1	1	160
1106	Pce	1	10	99	1568	Pce	1	1	95	2091	Pce	10	10	160	2420	Pce	1	1	160
1107	Pce	1	10	99	1570	Pce	1	10	96	2093	Pce	10	10	160	2422	Pce	1	1	160
1120	Pce	1	10	99	1571	Pce	1	10	96	2094	Pce	10	10	160	2423	Pce	1	1	160
1121	Pce	1	10	99	1572	Pce	1	10	96	2110	Pce	1	10	100	2424	Pce	1	1	160
1122	Pce	1	10	99	1573	Pce	1	10	96	2117	Pce	10	10	160	2425	Pce	10	10	161
1123	Pce	1	10	99	1578	Pce	1	1	95	2120	Pce	25	1	155	2429	Pce	1	10	163
1124	Pce	1	10	99	1590	Pce	1	10	96	2121	Pce	25	1	155	2430	Pce	1	10	163
1125	Pce	1	10	99	1592	Pce	1	10	96	2122	Pce	25	1	155	2431	Pce	1	10	163
1126	Pce	1	10	99	1602	Pce	1	5	145	2123	Pce	25	1	155	2432	Pce	1	10	163
1127	Pce	1	10	99	1603	Pce	1	10	145	2124	Pce	25	1	155	2434	Pce	1	10	163
1186	Pce	20	20	94	1604	Pce	1	1	145	2130	Pce	25	1	155	2438	Pce	1	10	104-164
1188	Pce	20	20	94	1605	Pce	1	1	145	2131	Pce	25	1	155	2457	Pce	1	20	162
1216	Pce	1	10	95	1606	Pce	1	1	145	2132	Pce	25	1	155	2458	Pce	1	20	162
1218	Pce	1	10	95	1615	Pce	1	10	145	2133	Pce	25	1	155	2459	Pce	1	20	162
1220	Pce	1	10	107	1619	Pce	1	1	144	2134	Pce	25	1	155	2468	Pce	1	20	162
1221	Pce	1	10	107	1627	Pce	1	10	110-144	2135	Pce	25	1	155	2469	Pce	1	1	162
1223	Pce	1	10	107	1629	Pce	1	10	110-144	2147	Pce	10	10	160	2470	Pce	1	25	156
1224	Pce	1	10	107	1657	Pce	1	1	127	2151	Pce	1	1	159	2471	Pce	1	25	156
1225	Pce	1	10	107	1658	Pce	1	1	127	2153	Pce	1	1	159	2472	Pce	1	25	156
1226	Pce	1	10	95	1659	Pce	1	1	127	2157	Pce	10	10	160	2473	Pce	1	25	156
1228	Pce	1	10	95	1660	Pce	1	1	127	2161	Pce	1	1	159	2474	Pce	1	25	156
1229	Pce	1	10	107	1662	Pce	1	1	127	2163	Pce	1	1	159	2475	Pce	1	25	156
1235	Pce	1	10	107	1666	Pce	1	1	127	2171	Pce	1	1	159	2476	Pce	50	50	156
1238	Pce	1	10	95	1670	Pce	1	1	126	2173	Pce	1	1	159	2485	Pce	1	1	109-159
1246	Pce	1	10	95	1672	Pce	1	1	126	2176	Pce	1	1	159	2486	Pce	1	1	109-159
1248	Pce	1	10	95	1680	Pce	1	1	126	2177	Pce	10	10	160	2490	Pce	1	1	109-159
1250	Pce	1	10	107	1690	Pce	1	1	144	2178	Pce	1	1	159	2493	Pce	1	1	109-159
1251	Pce	1	10	107	1692	Pce	1	1	126	2180	Pce	25	1	155	2494	Pce	1	1	109-159
1256	Pce	1	10	107	1695	Pce	1	1	127	2181	Pce	25	1	155	2495	Pce	1	1	109-159
1257	Pce	1	10	107	1745	Pce	1	1	127	2183	Pce	25	1	155	2510	Pce	1	10	154
1260	Pce	1	10	107	1747	Pce	1	1	126	2185	Pce	25	1	155	2511	Pce	1	10	154
1262	Pce	1	10	107	1760	Pce	1	1	161	2186	Pce	25	1	155	2512	Pce	1	10	154
1264	Pce	1	10	107	1761	Pce	1	1	161	2189	Pce	10	30	161	2513	Pce	1	10	154
1265	Pce	1	10	107	1770	Pce	1	1	84-128	2191	Pce	25	25	161	2514	Pce	1	10	154
1267	Pce	1	10	107	1771	Pce	1	1	84-128	2192	Pce	10	10	161	2515	Pce	1	10	154
1268	Pce	1	10	107	1772	Pce	1	1	84-128	2193	Pce	1	1	161	2516	Pce	1	10	154
1270	Pce	1	10	107	1773	Pce	1	1	84-128	2194	Pce	10	10	161	2517	Pce	1	10	154
1274	Pce	1	10	107	1775	Pce	1	1	84-128	2210	Pce	1	20	158	2520	Pce	1	10	154
1275	Pce	1	10	107	1805	Pce	1	10	112	2211	Pce	1	1	158	2521	Pce	1	10	154
1277	Pce	1	10	107	1806	Pce	1	10	112	2212	Pce	1	1	158	2522	Pce	1	10	154
1278	Pce	1	10	107	1850	Pce	1	1	115	2213	Pce	1	1	158	2535	Pce	10	10	152
1281	Pce	1	10	107	1851	Pce	1	10	114-115	2214	Pce	1	1	158	2538	Pce	10	10	152
1284	Pce	1	10	107	1853	Pce	1	1	115	2215	Pce	1	1	158	2541	Pce	10	10	152
1285	Pce	1	10	107	1860	Pce	1	5	114-115	2220	Pce	1	1	158	2548	Pce	1	10	95
1287	Pce	1	10	107	1895	Pce	1	5	108	2221	Pce	1	1	158	2550	Pce	1	6	153
1294	Pce	1	10	107	1896	Pce	1	5	108	2222	Pce	1	1	158	2551	Pce	1	6	153
1301	Pce	1	5	125	1897	Pce	1	3	108	2223	Pce	1	1	158	2552	Pce	1	6	153
1305	Pce	1	5	125	1898	Pce	1	3	108	2224	Pce	1	1	158	2553	Pce	1	6	153
1308	Pce	1	5	125	1908	Pce	1	10	100	2225	Pce	1	1	158	2554	Pce	1	6	153
1330	Pce	1	1	123	1920	Pce	1	10	100	2229	Pce	1	20	154	2555	Pce	6	6	153
1334	Pce	1	5	125	1925	Pce	1	10	100	2246	Pce	1	10	95	2558				

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
2612	Pce	1	10	101	2920	Pce	1	10	100	3910*	Pce	1	1	149	4440	Pce	1	10	67
2613	Pce	1	10	101	2925	Pce	1	10	100	3915*	Pce	1	1	149	4441	Pce	1	10	67
2614	Pce	1	10	101	2939	Pce	1	10	100	3920*	Pce	1	1	149	4442	Pce	1	10	67
2615	Pce	1	10	101	2940	Pce	1	10	100	3925*	Pce	1	1	149	4443	Pce	1	10	67
2616	Pce	1	10	101	2945	Pce	1	10	100	3926*	Pce	1	1	149	4444	Pce	1	10	67
2617	Pce	1	10	101	2946	Pce	1	10	100	3930*	Pce	1	1	149	4445	Pce	1	10	67
2621	Pce	1	10	103	3011	Pce	1	10	147	4203	Pce	1	1	69	4450*	Pce	Sur demande	Sur demande	67
2625	Pce	1	10	103	3013	Pce	1	10	147	4205	Pce	4	4	65	4454*	Pce	Sur demande	Sur demande	67
2630	Pce	1	5	103	3021	Pce	1	10	147	4206	Pce	10	10	65	4470	Pce	1	4	68
2633	Pce	1	1	103	3023	Pce	1	10	147	4207	Pce	10	10	65	4471	Pce	1	4	68
2647	Pce	1	20	170	3025	Pce	1	10	147	4208	Pce	10	10	65	4472	Pce	1	4	68
2650	Pce	1	5	103	3031	Pce	1	10	147	4210	Pce	4	4	65	4480	Pce	1	10	67
2655	Pce	1	10	102	3033	Pce	1	10	147	4217	Pce	1	1	69	4481	Pce	1	10	67
2667	Pce	1	20	170	3041	Pce	1	10	147	4218	Pce	4	4	65	4482	Pce	1	10	67
2668	Pce	1	20	170	3043	Pce	1	10	147	4219	Pce	4	4	65	4483	Pce	1	10	67
2669	Pce	1	10	170	3051	Pce	1	10	147	4220	Pce	4	4	65	4490	Pce	1	1	73
2677	Pce	1	20	170	3053	Pce	1	10	147	4226	Pce	4	4	59	4492	Pce	1	1	73
2687	Pce	1	10	170	3055	Pce	1	10	147	4228	Pce	1	1	59-65	4494	Pce	1	1	73
2688	Pce	1	10	170	3061	Pce	1	10	146	4229	Pce	1	1	59-65	4495	Pce	1	1	73
2690	Pce	1	10	103	3063	Pce	1	10	146	4230	Pce	4	4	59	4496	Pce	1	1	73
2691	Pce	1	10	103	3065	Pce	1	10	146	4236	Pce	4	4	59	4500	Pce	8	8	76
2695	Pce	1	10	102	3081	Pce	1	10	146	4237	Pce	4	4	59	4501	Pce	8	8	76
2701	Pce	1	1	165	3090	Pce	1	10	146	4240	Pce	1	1	60	4502	Pce	1	1	76
2702	Pce	1	1	165	3100	Pce	1	5	105	4241	Pce	1	1	60	4550	Pce	10	10	89
2705	Pce	1	1	165	3107	Pce	1	10	105	4245	Pce	1	1	109	4709	Pce	1	1	168
2707	Pce	1	1	165	3142	Pce	1	10	105	4247	Pce	1	10	60	4748	Pce	1	1	78-168
2717	Pce	1	10	170	3143	Pce	1	10	105	4249	Pce	1	10	60	4758	Pce	1	1	78-168
2718	Pce	1	10	170	3147	Pce	1	10	105	4250	Pce	1	6	66	4768	Pce	1	1	78-168
2720	Pce	20	20	171	3150	Pce	1	5	105	4251	Pce	1	6	66	4776	Pce	1	1	78-168
2721	Pce	20	20	171	3157	Pce	1	10	105	4252	Pce	1	6	66	4778	Pce	1	1	78-168
2724	Pce	5	20	153	3193	Pce	1	10	105	4254	Pce	1	6	66	4789	Pce	1	1	78-168
2737	Pce	1	5	170	3196	Pce	1	10	105	4266	Pce	1	10	60	4790	Pce	1	1	78-168
2738	Pce	1	5	170	3277	Pce	1	10	106	4267	Pce	1	10	60	4906	Pce	1	4	61
2739	Pce	1	5	170	3278	Pce	1	1	106	4281	Pce	1	1	75	4910*	Pce	1	1	63
2740	Pce	1	1	169	3279	Pce	1	10	106	4285	Pce	1	1	75	4911*	Pce	1	1	63
2741	Pce	1	1	169	3280	Pce	1	1	106	4286	Pce	1	1	75	4912*	Pce	1	1	63
2744	Pce	1	1	169	3285	Pce	1	1	106	4287	Pce	1	1	75	4915*	Pce	1	1	63
2745	Pce	1	1	169	3350	Pce	1	10	97	4296	Pce	4	4	59	4916*	Pce	1	1	63
2767	Pce	1	5	170	3351	Pce	1	10	97	4297	Pce	4	4	59	4917*	Pce	1	1	63
2768	Pce	1	5	170	3352	Pce	1	10	97	4305	Pce	1	1	69	4930	Pce	1	15	163
2770	Pce	25	25	171	3353	Pce	1	10	97	4306	Pce	1	1	69	4931	Pce	1	15	163
2774	Pce	25	25	171	3355	Pce	1	10	97	4307	Pce	1	1	69	4932	Pce	1	15	163
2779	Pce	25	25	171	3356	Pce	1	10	97	4320	Pce	1	5	67	4933	Pce	1	15	163
2780	Pce	25	25	171	3360	Pce	1	10	97	4321	Pce	1	5	67	4970	Pce	1	1	159
2781	Pce	1	1	116	3361	Pce	1	10	97	4322	Pce	1	5	67	4972	Pce	1	1	159
2782	Pce	25	25	171	3362	Pce	1	10	97	4323	Pce	1	5	67	4974	Pce	1	1	159
2784	Pce	25	25	171	3363	Pce	1	10	97	4324	Pce	1	5	67	4980	Pce	1	1	159
2786	Pce	25	25	171	3365	Pce	1	10	97	4335	Pce	1	1	74	4982	Pce	1	1	159
2788	Pce	25	25	171	3366	Pce	1	10	97	4336	Pce	1	1	74	4984	Pce	1	1	159
2789	Pce	25	25	171	3371	Pce	1	10	97	4337	Pce	1	1	74	6021	Pce	2	2	150
2790	Pce	1	1	161	3373	Pce	1	10	97	4338	Pce	1	1	74	6025	Pce	2	2	150
2795	Pce	1	1	116	3390	Pce	1	10	108	4339	Pce	1	1	74	6035	Pce	2	2	150
2796	Pce	1	1	116	3391	Pce	1	10	108	4340	Pce	1	1	74	6048	Pce	1	1	150
2797	Pce	1	1	116	3392	Pce	1	20	172-267	4341	Pce	1	1	61-74-245	6050	Pce	1	1	150
2798	Pce	1	1	116	3393	Pce	1	20	172-267	4342	Pce	1	1	61-73-74-247	6070	Pce	1	1	150
2799	Pce	1	1	169	3394	Pce	1	1	172-267	4343	Pce	1	1	74	6080	Pce	1	1	150
2801	Pce	1	10	112	3396	Pce	1	10	108	4344	Pce	1	1	61	6090	Pce	1	1	150
2806	Pce	1	10	112	3398	Pce	1	20	172-267	4349	Pce	1	1	245	6093	Pce	1	1	15
2811	Pce	1	10	112	3399	Pce	1	20	172-267	4350	Pce	216	216	71	6094	Pce	1	1	15
2814	Pce	1	5	113	3400	Pce	1	10	106	4351	Pce	1	1	71	6099	Pce	1	1	15
2815	Pce	1	5	113	3402	Pce	1	10	106	4352	Pce	1	1	71	6100	Pce	1	1	13
2816	Pce	1	10	112	3410	Pce	1	10	106	4354	Pce	1	1	71	6101	Pce	1	1	13
2819	Pce	1	10	113	3412	Pce	1	10	106	4355	Pce	1	1	71	6105	ml	ml	1	13
2820	Pce	1	10	113	3505	Pce	1	30	104	4357	Pce	1	1	71	6107	ml	ml	1	13
2821	Pce	1	10	113	3506	Pce	1	10	110	4359	Pce	1	1	70	6109	Pce	1	1	18
2822	Pce	1	5	113	3517	Pce	1	10	110	4360	Pce	1	1	71	6110	Pce	1	10	15
2824	Pce	1	5	113	3518	Pce	1	10	110	4361*	Pce	1	1	71	6113	Pce	1	1	13
2826	Pce	1	10	114	3540	Pce	1	10	110	4362	Pce	1	1	70	6114	Pce	1	1	14
2841	Pce	1	5	112	3541	Pce	1	1	104-164	4366	Pce	1	1	70	6115	Pce	1	1	14
2842	Pce	1	10	112	3542	Pce	1	10	110	4367	Pce	1	1	70	6116	Pce	1	1	15
2846	Pce	1	10	114	3543	Pce	1	1	104-164	4368	Pce	1	1	70	6117	Pce	1	1	15
2848	Pce	1	5	114	3544	Pce	1	1	104-164	4369	Pce	1	1	70	6118	Pce	1	1	15
2860	Pce	1	1	116	3545	Pce	1	1	104-164	4374	Pce	1	1	72	6121	Pce	2	2	150
2861	Pce	1	1	116	3715	Pce	1	10	98	4376	Pce	1	1	72	6123	Pce	1	1	169
2873	Pce	1	1	116-171-267	3716	Pce	1	10	98	4377	Pce	1	1	72	6124	Pce	1	1	169
2877	Pce	1	1	116	3717	Pce	1	10	98	4378	Pce	1	1	72	6125	Pce	2	2	150
2880	Pce	1	1	172-267	3718	Pce	1	10	98	4379	Pce	1	1	72	6128	Pce	1	1	150
2881	Pce	1	1	172-267	3720	Pce	1	10	98	4381*	Pce	1	1	73	6135	Pce	2	2	150
2882	Pce	1	1	172-267	3727	Pce	1	10	98	4385	Pce	1	1	61	6148	Pce	1	1	150
2885	Pce	1	1	172	3728	Pce	1	10	98	4386	Pce	1	1	61	6202	Pce	30	30	124
2886	Pce	1	1	172	3729	Pce	1	10	98	4387	Pce	1	1	61	6290	Pce	1	10	15
2887	Pce	1	1	172	3751	Pce	10	10	150	4388	Pce	1	1	73-245	6292	Pce	1	10	15
2888	Pce	1	1	172	3752	Pce	10	10	150	4389	P								

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
6411	Pce	1	1	57	8451	m²	m²	1	20	8980	m²	m²	1	20	16104	Pce	1	1	13
6412	Pce	1	1	57	8460	m²	m²	1	21	8981	m²	m²	1	21	16110	Pce	1	1	170
6413	Pce	1	1	57	8461	m²	m²	1	21	8982	m²	m²	1	21	16113	Pce	1	10	145
6430	Pce	1	1	77	8463	m²	m²	1	21	8990	m²	m²	1	22	16114	Pce	1	1	109
6431	Pce	1	1	77	8470	m²	m²	1	21	8991	m²	m²	1	22	16117	Pce	1	1	14
6432	Pce	1	1	77	8471	m²	m²	1	21	8994	m²	m²	1	22	16119	Pce	1	1	14
6433	Pce	1	1	77	8473	m²	m²	1	21	9009	Pce	1	1	83-131	16303	Pce	1	1	144
6434	Pce	1	1	77	8480	m²	m²	1	21	9010	Pce	1	1	83-131	16464	Pce	1	1	57
6445	Pce	1	1	77	8483	m²	m²	1	21	9020	Pce	1	1	83-131	16465	Pce	1	1	57
6446	Pce	1	1	77	8484	m²	m²	1	21	9030	Pce	1	1	83-131	18724	m²	m²	1	13-30
6447	Pce	1	1	77	8490	m²	m²	1	21	9031	Pce	1	1	83-131	18815	m²	m²	1	32
6448	Pce	1	1	77	8493	m²	m²	1	21	9035	Pce	1	1	88	18816	m²	m²	1	32
6470	Pce	1	1	125	8494	m²	m²	1	21	9037	Pce	1	1	88	18870	m²	m²	1	33
6472	Pce	1	1	125	8539	Pce	1	1	30	9041	Pce	1	1	83-131	18871	m²	m²	1	33
6473	Pce	1	1	125	8550	Pce	1	1	36	9045	Pce	1	1	82-130	18875	m²	m²	1	35
6479	Pce	1	1	125	8551	Pce	1	1	36	9047	Pce	1	1	56	18880	m²	m²	1	31
6490	Pce	1	1	125	8560	Pce	1	6	42	9048	Pce	1	1	56	18884	m²	m²	1	31
6599	Pce	1	1	107	8570	Pce	1	6	42	9059	Pce	1	1	56	18899	m²	m²	1	34
6709	Pce	1	1	124	8571	Pce	1	6	42	9061	Pce	1	1	84-128	19583	Pce	1	1	62-119
6740	ml	3	3	115	8590	Pce	1	1	47-90-276	9062	Pce	1	1	84-128	23482	Pce	1	1	119
6741	ml	3	3	115	8591	Pce	1	1	47-90-276	9063	Pce	1	1	84-128	23713	Pce	1	1	119
6742	ml	3	3	115	8640	m²	m²	1	26	9080	Pce	1	1	81	24231	Pce	1	1	59-65
6745	ml	3	3	115	8641	m²	m²	1	26	9081	Pce	1	1	81	25003	Pce	1	1	141
6747	ml	3	3	115	8644	m²	m²	1	26	9082	Pce	1	1	81-247	25103	Pce	1	1	140
6760	ml	3	3	115	8650	m²	m²	1	26	9083	Pce	1	1	81	25303	Pce	1	1	141
6767	ml	3	3	114	8651	m²	m²	1	26	9084	Pce	1	1	81	25303	Pce	1	1	141
6768	ml	3	3	114	8654	m²	m²	1	26	9085	Pce	1	12	81	29583	Pce	1	1	119
6876	Pce	1	1	116	8660	m²	m²	1	27	9086	Pce	1	12	81	64603	Pce	1	1	125
6887	Pce	10	10	112-116	8661	m²	m²	1	27	9087	Pce	1	12	81	81150	Pce	5	5	226
6900	Pce	1	1	78-79	8662	m²	m²	1	27	9100	m²	m²	12	45-86	81160	Pce	5	5	226
6931	Pce	1	1	80	8664	m²	m²	1	27	9101	ml	ml	2	45-86	85051	Pce	1	1	313
6950	Pce	1	1	80	8670	m²	m²	1	28	9102	m²	m²	12	45-161	90131	Pce	1	1	314
6971	Pce	1	1	62-79-122	8671	m²	m²	1	28	9103	ml	ml	2	45-86	90133	Pce	1	1	314
6972	Pce	1	1	79-122	8680	m²	m²	1	28	9104	m²	m²	12	45-86	90919	Pce	1	1	314
6973	Pce	1	1	79-122	8681	m²	m²	1	28	9105	ml	ml	2	45-86	90927	Pce	1	1	314
6974	Pce	1	1	79-122	8690	Pce	1	1	37	9110	Pce	1	5	45-86	91000	Pce	10	10	223
6976	Pce	1	1	79-122	8724	m²	13	13	13-30	9120	Pce	1	1	85-129	91075	Pce	10	10	219-223
6978	Pce	1	1	62-79-122	8755	Pce	1	1	43	9122	Pce	1	1	85-129	91101	Pce	10	10	226
6979	Pce	1	1	62-79-122	8756	Pce	1	1	43	9130	Pce	1	1	85-129	91102	Pce	10	10	226
6980	Pce	1	1	79-122	8758	Pce	1	1	43	9132	Pce	1	1	85-129	91108	Pce	1	1	227-303
6984	Pce	1	1	79-122	8760	Pce	1	1	43	9140	Pce	1	1	85-129	91115	Pce	1	1	227
6986	Pce	1	1	78-79	8761	Pce	1	1	43	9146	Pce	1	20	82-130	91150	Pce	1	1	226
6988	Pce	1	1	78-79	8762	Pce	1	1	43	9146	Pce	1	20	82-130	91180	Pce	10	10	219-223
6989	Pce	1	1	62-79-122	8795	Pce	1	1	44	9150	Pce	1	1	85-129	91184	Pce	1	1	222
6990	Pce	1	1	79-122	8815	m²	40	40	32	9152	Pce	1	1	85-129	91185	Pce	10	10	219-223
6992	Pce	1	1	77-79-122	8816	m²	40	40	32	9153	Pce	1	1	85-129	91195	Pce	1	1	223
6995	Pce	1	1	79-122	8821	Pce	1	1	40	9160	Pce	1	1	82-130	91204	Pce	6	6	221
7001	Pce	1	1	79-122	8822	Pce	1	1	40	9491	Pce	1	1	276	91207	Pce	1	6	221
7002	Pce	1	1	79-122	8827	ml	ml	1	40	9501	Pce	1	1	76	91208	Pce	1	1	222
7003	Pce	1	1	122-125	8828	ml	ml	1	40	9502	Pce	1	1	76	91210	Pce	1	1	222
7010	Pce	1	1	79-122	8829	ml	ml	1	40	9503	Pce	1	1	76	91211	Pce	1	6	221
7030	Pce	1	1	79-122	8832	ml	ml	1	41	9504	Pce	1	1	76	91212	Pce	6	6	221
7032	Pce	1	1	79-122	8833	ml	ml	1	41	9506	Pce	1	1	76	91213	Pce	1	6	222
7050	Pce	1	1	87	8834	ml	ml	1	41	9507	Pce	1	1	76	91214	Pce	1	6	221
7051	Pce	1	1	87	8837	ml	ml	1	41	9508	Pce	1	1	76	91215	Pce	1	6	223
7052	Pce	1	1	87	8838	ml	ml	1	41	9520	Pce	1	1	76	91216	Pce	1	6	221
7053	Pce	1	1	87	8839	ml	ml	1	41	9535	Pce	1	1	76	91218	Pce	1	10	222
7054	Pce	1	1	87	8840	Pce	1	1	41	13003	Pce	1	5	125	91220	Pce	1	10	222
7055	Pce	1	1	87	8841	Pce	1	1	41	13023	Pce	1	5	125	91280	Pce	1	10	222
7060	Pce	1	1	87	8845	Pce	1	1	41	13143	Pce	1	1	140	91282	Pce	1	10	222
7070	Pce	1	1	87	8846	Pce	1	1	41	13163	Pce	1	1	140	91340	Pce	1	1	229
7075	Pce	1	1	87	8851	m²	m²	1	40-41	13163	Pce	1	1	121	91385	Pce	1	1	229
7080	Pce	1	1	89	8870	m²	m²	40	33	13463	Pce	1	1	110	91400	Pce	1	1	225
7081	Pce	1	1	89	8871	m²	m²	40	33	13519	Pce	1	40	110	91410	Pce	1	1	225
7082	Pce	1	1	89	8875	m²	m²	20	35	13520	Pce	1	40	110	91518	Pce	6	6	220
7083	Pce	1	1	89	8880	m²	m²	40	31	13522	Pce	1	40	110	91525	Pce	1	1	230
7084	Pce	1	1	89	8884	m²	m²	40	31	13524	Pce	1	40	110	91526	Pce	1	1	230
7085	Pce	1	1	89	8888	Pce	1	10	47-276	13526	Pce	1	40	110	91536	Pce	1	1	230
7086	Pce	1	1	89	8899	m²	m²	20	34	13527	Pce	1	10	110	91537	Pce	1	1	230
7087	Pce	1	1	89	8900	m²	m²	1	18	13528	Pce	1	10	110	91538	Pce	1	1	230
8000	m²	m²	1	25	8901	m²	m²	1	18	13529	Pce	1	10	110	91539	Pce	1	1	230
8002	m²	m²	1	24	8903	m²	m²	1	18	13553	Pce	1	1	121	91550	Pce	1	1	230
8003	m²	m²	1	24	8904	m²	m²	1	18	13653	Pce	1	1	119	91571	Pce	1	1	230
8005	m²	m²	1	25	8910	m²	m²	1	19	13682	Pce	1	1	119	91580	Pce	1	1	230-285
8016	m²	m²	1	25	8911	m²	m²	1	19	13723	Pce	1	1	119	91604	Pce	1	1	224
8026	m²	m²	1	25	8913	m²	m²	1	19	13863	Pce	1	1	144	91605	Pce	1	1	224-303
8030	m²	m²	1	25	8914	m²	m²	1	19	14163	Pce	1	1	144	91610	Pce	1	1	280
8031	m²	m²	1	24	8920	m²	m²	1	19	14204	Pce	1	1	69	91615	Pce	1	1	280
8200	Pce	1	25	44	8921	m²	m²	1	19	14213	Pce	1	1	68	91652	Pce	1	1	224
8310	m²	m²	1	22	8922	m²	m²	1	19	14214	Pce	1	1	68	91653	Pce	1	1	224
8320	m²	m²	1	22	8924	m²	m²	1	19	14220	Pce	80	80	65	91660	Pce	1	1	280
8430	m²	m²	1	20	8930	m²	m²	1	18	14236	Pce	80	80	59	91665	Pce	1	1	281

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
92139	Pce	1	1	217	93278	Pce	1	1	235	93892	Pce	1	1	313	94297	Pce	1	1	193
92216	Pce	1	1	217	93279	Pce	1	1	207	93893	Pce	1	1	313	94299	Pce	1	1	193
92226	Pce	1	1	217	93290	Pce	1	1	234	93894	Pce	1	1	313	94300	Pce	1	1	181
92229	Pce	1	1	217	93292	Pce	1	1	234	93914	Pce	1	1	110	94301	Pce	1	1	181
92236	Pce	1	1	217	93293	Pce	1	1	234	93916	Pce	1	1	251-312	94302	Pce	1	1	183
92239	Pce	1	1	217	93295	Pce	1	1	234	93929	Pce	1	1	178	94306	Pce	1	10	181
92250	Pce	1	1	217	93301	Pce	1	1	239	93930	Pce	1	1	312	94307	Pce	1	10	181
92300	Pce	1	1	217	93302	Pce	1	1	239	93940	Pce	1	1	312	94308	Pce	1	10	181
92416	Pce	1	1	217-225	93304	Pce	1	1	88-233	93941	Pce	1	1	312	94310	Pce	1	1	183
92509	Pce	6	6	220	93306	Pce	1	1	88-233	93950	Pce	1	1	312	94315	Pce	1	1	183
92518	Pce	6	6	220	93307	Pce	1	1	88-233	93962	Pce	1	1	314	94317	Pce	1	1	183
92520	Pce	10	10	184-218	93308	Pce	1	1	88-233	93963	Pce	1	1	314	94318	Pce	1	1	182
92522	Pce	1	1	182-184	93311	Pce	1	1	239	93969	Pce	1	1	314	94319	Pce	1	1	183
92525	Pce	10	10	184-218	93313	Pce	1	1	88-233	93975	Pce	1	1	203	94320	Pce	1	1	181
92530	Pce	1	1	184-218	93315	Pce	6	6	239	93976	Pce	1	1	203	94325	Pce	1	1	182
92540	Pce	1	1	184-218	93319	Pce	1	1	88-232	93977	Pce	1	1	203	94330	Pce	1	1	195
92545	Pce	1	1	182	93320	Pce	1	1	240	93985	Pce	1	1	202	94340	Pce	1	1	182
92554	Pce	1	1	184-187-218-266	93323	Pce	1	1	240	93988	Pce	1	1	202-264	94342	Pce	1	1	181
92560	Pce	10	10	184-218	93324	Pce	1	1	88-232	93989	Pce	1	1	202	94345	Pce	1	1	182
92600	Pce	1	1	219	93327	Pce	1	1	88-232	93992	Pce	1	1	202	94350	Pce	1	1	195
92613	Pce	6	6	220	93328	Pce	1	1	88-232	93994	Pce	1	1	202	94351	Pce	1	1	195
92616	Pce	6	6	220	93329	Pce	1	1	88-232	93996	Pce	1	1	309	94355	Pce	1	1	195
92700	Pce	1	1	219	93355	Pce	1	1	284	94003	Pce	1	1	192	94370	Pce	1	1	181
92713	Pce	6	6	220	93356	Pce	1	1	284	94016	Pce	1	1	188	94375	Pce	1	1	181
92716	Pce	1	1	219	93357	Pce	1	1	284	94017	Pce	1	1	188	94380	Pce	1	1	181
92723	Pce	6	6	220	93365	Pce	1	1	233-242	94018	Pce	1	1	188	94398	Pce	1	1	211
92740	Pce	1	6	220	93375	Pce	1	1	232	94019	Pce	1	1	188	94401	Pce	1	1	205
92809	Pce	1	1	219	93376	Pce	1	1	232	94028	Pce	1	1	190	94402	Pce	1	1	205
93017	Pce	1	1	70-245	93378	Pce	1	1	232	94031	Pce	1	1	190	94404	Pce	1	1	210
93021	Pce	1	1	73-93-155-245	93379	Pce	1	1	232	94034	Pce	10	10	190	94405	Pce	1	1	211
93022	Pce	1	1	93-245-267	93380	Pce	1	12	275	94058	Pce	1	1	264	94410	Pce	1	1	188
93028	Pce	10	10	249	93381	Pce	1	12	234	94059	Pce	1	1	264	94414	Pce	1	1	188
93032	Pce	10	10	249	93382	Pce	1	12	234	94091	Pce	1	1	264	94418	Pce	1	1	188
93050	Pce	1	1	247-311	93383	Pce	1	10	275	94092	Pce	1	1	264	94424	Pce	1	1	188
93052	Pce	1	1	247-311	93388	Pce	1	12	275	94124	Pce	1	1	93-240	94425	Pce	50	50	306
93053	Pce	1	1	247	93389	Pce	1	10	275	94125	Pce	1	1	93-240	94426	Pce	50	50	306
93057	Pce	1	1	70-247-311	93391	Pce	12	12	239-284	94128	Pce	1	1	93-240	94427	Pce	50	50	306
93058	Pce	1	1	246-257	93399	Pce	1	1	224-303	94129	Pce	1	1	93-240-103	94428	Pce	50	50	306
93059	Pce	1	1	246	93400	Pce	1	1	229	94131	Pce	1	1	93-240	94429	Pce	50	50	306
93065	Pce	1	1	154-246	93401	Pce	1	1	229	94134	Pce	1	1	93-240	94431	Pce	1	1	188
93066	Pce	1	1	154-246	93405	Pce	1	1	229	94135	Pce	1	1	93-240	94435	Pce	1	1	188
93078	Pce	10	10	249	93407	Pce	1	1	229	94136	Pce	1	1	93-240	94438	Pce	1	1	198
93079	Pce	10	10	249	93424	Pce	1	1	314	94137	Pce	1	1	93-240	94446	Pce	1	1	197
93080	Pce	10	10	249	93441	Pce	1	1	214	94138	Pce	1	1	93-240	94449	Pce	1	1	198
93081	Pce	10	10	249	93442	Pce	1	1	214	94139	Pce	1	1	68	94450	Pce	1	1	197-304
93082	Pce	10	10	249	93443	Pce	1	1	214	94140	Pce	1	1	93-240	94451	Pce	1	1	199
93083	Pce	10	10	249	93444	Pce	1	1	212	94141	Pce	1	1	93-240	94452	Pce	1	1	198
93084	Pce	10	10	249	93448	Pce	1	1	214	94156	Pce	1	1	98	94453	Pce	10	10	198
93085	Pce	10	10	249	93451	Pce	1	1	212	94158	Pce	10	10	93-240	94454	Pce	10	10	198
93087	Pce	10	10	249	93460	Pce	1	1	195	94165	Pce	1	1	93	94455	Pce	10	10	198
93088	Pce	10	10	249	93472	Pce	1	1	214	94169	Pce	1	1	177	94456	Pce	10	10	198
93089	Pce	10	10	249	93473	Pce	1	1	214	94170	Pce	1	1	177	94457	Pce	10	10	198
93090	Pce	10	10	249	93474	Pce	1	1	214	94171	Pce	1	1	93-240	94458	Pce	10	10	198
93095	Pce	10	10	249	93475	Pce	1	1	213-257	94173	Pce	1	1	177	94459	Pce	1	1	196
93096	Pce	10	10	249	93476	Pce	1	1	214	94174	Pce	1	1	93-240	94464	Pce	1	1	198
93101	Pce	10	10	246	93478	Pce	1	1	213	94177	Pce	1	1	177	94465	Pce	1	1	199
93105	Pce	10	10	246	93479	Pce	1	1	213	94179	Pce	1	1	177	94467	Pce	1	1	201
93135	Pce	1	1	246-252-302	93499	Pce	1	1	257	94180	Pce	1	1	177	94470	Pce	1	1	200
93138	Pce	1	1	246-302	93559	Pce	1	1	257	94181	Pce	1	1	177	94471	Pce	1	1	200
93139	Pce	1	1	246-252-302	93570	Pce	1	1	312	94185	Pce	1	1	93-240	94472	Pce	5	5	200
93140	Pce	1	1	250	93650	Pce	1	1	228-303-309	94195	Pce	1	1	93-240	94473	Pce	5	5	200
93145	Pce	1	1	250	93665	Pce	1	1	193	94196	Pce	1	1	93-240	94474	Pce	5	5	200
93150	Pce	1	1	246-252	93693	Pce	1	1	314	94199	Pce	1	1	193	94475	Pce	5	5	200
93153	Pce	1	1	250	93701	Pce	1	1	228	94200	Pce	1	1	193	94476	Pce	1	1	199
93155	Pce	1	1	251	93704	Pce	1	1	273	94201	Pce	1	1	193	94480	Pce	1	1	199
93159	Pce	1	1	250-303	93725	Pce	1	1	308	94202	Pce	1	1	193	94492	Pce	10	10	306
93165	Pce	1	1	251	93738	Pce	1	1	308	94232	Pce	1	1	194	94493	Pce	10	10	306
93166	Pce	1	1	251	93739	Pce	1	1	269	94235	Pce	1	1	193	94494	Pce	10	10	306
93170	Pce	1	1	250	93750	Pce	1	1	272	94237	Pce	1	1	192	94495	Pce	10	10	306
93180	Pce	1	1	239	93752	Pce	1	1	272	94238	Pce	1	1	186	94496	Pce	10	10	306
93183	Pce	1	1	314	93753	Pce	1	1	273	94239	Pce	1	1	194	94498	Pce	1	1	200-306
93199	Pce	1	1	239	93760	Pce	1	1	269	94241	Pce	1	1	194	94502	Pce	1	1	195
93225	Pce	1	10	231-310	93764	Pce	1	1	271	94242	Pce	1	1	194	94503	Pce	4	4	195
93226	Pce	1	1	231-310	93769	Pce	1	1	272	94246	Pce	1	1	194	94507	Pce	4	4	195
93227	Pce	1	1	231-310	93770	Pce	1	1	268	94247	Pce	1	1	194	94508	Pce	4	4	195
93228	Pce	1	1	208	93771	Pce	1	1	274	94248	Pce	1	1	194	94509	Pce	4	4	195
93230	Pce	1	1	231-310	93772	Pce	1	1	274	94249	Pce	1	1	194	94510	Pce	1	1	314
93240	Pce	1	1	231	93773	Pce	1	1	268	94255	Pce	1	1	194	94511	Pce	1	1	314
93250	Pce	1	1	209	93774	Pce	1	1	269	94256	Pce	1	1	194	94519	Pce	1		

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
94583	Pce	10	10	306	94943	Pce	1	16	279	95445	Pce	1	1	285	97250	Pce	1	1	209
94584	Pce	10	10	306	94959	Pce	1	1	307	95446	Pce	1	1	285	97251	Pce	1	1	209
94585	Pce	10	10	306	94964	Pce	1	1	250-303	95503	Pce	1	1	285	97252	Pce	1	1	296
94586	Pce	10	10	306	94997	Pce	1	1	245-311	95504	Pce	1	1	284	97870	Pce	1	1	201
94599	Pce	1	1	193	94998	Pce	1	1	245-311	95505	Pce	1	1	225-285	97905	Pce	1	1	206
94620	Pce	1	1	187-267	95001	Pce	1	1	299	95510	Pce	1	1	225-285	97973	Pce	1	1	203
94641	Pce	1	1	314	95003	Pce	1	1	299	95512	Pce	1	1	285	97974	Pce	1	1	203
94642	Pce	1	1	314	95004	Pce	1	1	299	95513	Pce	1	1	284	97977	Pce	1	1	203
94643	Pce	1	1	314	95006	Pce	1	1	185-294-266-295	95520	Pce	1	1	225-284	97978	Pce	1	1	203
94644	Pce	1	1	314	95009	Pce	1	1	288-289	95521	Pce	1	1	284	97981	Pce	1	1	296
94647	Pce	1	1	313	95012	Pce	1	1	295	95605	Pce	1	1	286	97982	Pce	1	1	298
94648	Pce	1	1	313	95013	Pce	1	1	290	95607	Pce	1	1	287	97983	Pce	1	1	203
94653	Pce	1	1	313	95019	Pce	1	1	290	95610	Pce	1	1	287	97984	Pce	2	2	203
94654	Pce	1	1	313	95024	Pce	1	1	298	95620	Pce	1	1	287	97986	Pce	1	1	203
94668	Pce	1	1	175	95027	Pce	1	1	298	95625	Pce	1	1	287	98020	Pce	36	36	243
94669	Pce	1	1	175	95028	Pce	1	1	298	95630	Pce	1	1	287	98040	Pce	18	18	243
94670	Pce	1	1	187-266	95030	Pce	1	1	298	95640	Pce	1	1	287	98070	Pce	36	36	243
94671	Pce	1	1	187-266	95033	Pce	1	1	299	95650	Pce	1	1	287	98090	Pce	18	18	243
94678	Pce	1	1	175	95039	Pce	1	1	299	95660	Pce	1	1	287	98105	Pce	18	18	243
94703	Pce	1	1	307	95040	Pce	1	1	298	95670	Pce	1	1	287	98111	Pce	1	20	242
94709	Pce	1	1	245-311	95043	Pce	1	1	298	95680	Pce	1	1	287	98150	Pce	36	36	241
94718	Pce	1	1	245-311	95044	Pce	1	1	299	95705	Pce	1	1	192	98155	Pce	36	36	275
94723	Pce	1	1	307	95050	Pce	1	1	299	95709	Pce	1	1	190	98167	Pce	18	18	233-242
94730	Pce	1	1	307	95053	Pce	1	1	292-299	95710	Pce	1	1	192	98168	Pce	27	27	233-242
94731	Pce	1	1	307	95065	Pce	1	1	297	95711	Pce	1	1	192	98169	Pce	27	27	233-242
94742	Pce	1	1	307	95066	Pce	6	6	265	95712	Pce	1	1	192	98170	Pce	36	36	241
94748	Pce	1	1	307	95067	Pce	6	6	265	95716	Pce	1	1	192-248	98172	Pce	1	1	90
94749	Pce	1	1	201	95068	Pce	6	6	265	95718	Pce	1	1	191	98173	Pce	1	1	90
94751	Pce	1	1	198	95069	Pce	1	1	185-266-294	95719	Pce	1	1	190	98174	Pce	1	1	90
94756	Pce	10	10	201	95070	Pce	1	1	296	95720	Pce	1	1	191	98175	Pce	1	10	241
94757	Pce	10	10	201	95071	Pce	1	1	185-266-294	95721	Pce	1	1	191	98204	Pce	2	2	243
94758	Pce	10	10	201	95072	Pce	1	1	185-266-294	95723	Pce	1	1	191	98205	Pce	1	1	243
94759	Pce	10	10	201	95075	Pce	1	1	295	95724	Pce	1	1	191	98210	Pce	6	6	244
94768	Pce	1	1	201	95078	Pce	1	1	295	95725	Pce	1	1	191	98215	Pce	6	6	244
94770	Pce	1	1	198	95079	Pce	1	1	294	95726	Pce	1	1	191	98220	Pce	6	6	244
94774	Pce	1	1	199	95082	Pce	1	1	294	95727	Pce	1	1	191	98230	Pce	3	3	244
94780	Pce	1	1	245-311	95085	Pce	1	1	297	95728	Pce	1	1	191	98235	Pce	3	3	244
94781	Pce	1	1	245-311	95088	Pce	1	1	297	95760	Pce	1	1	192	98260	Pce	4	4	155-244
94782	Pce	1	1	245-311	95090	Pce	1	1	290	95793	Pce	25	25	186	98275	Pce	1	1	66-244
94783	Pce	1	1	245-311	95095	Pce	1	1	290	95794	Pce	25	25	186	98290	Pce	1	1	242
94784	Pce	1	1	245-311	95101	Pce	1	1	291	95795	Pce	25	25	186	98292	Pce	1	1	242
94786	Pce	1	1	245-311	95103	Pce	1	1	301	95796	Pce	25	25	186	98385	Pce	1	1	46-276
94795	Pce	10	10	201	95104	Pce	1	1	301	95797	Pce	25	25	186	98387	Pce	1	1	46-276
94796	Pce	10	10	201	95105	Pce	1	1	292	95798	Pce	25	25	186	98400	Pce	1	4	277
94797	Pce	10	10	201	95106	Pce	1	1	292	95799	Pce	25	25	186	98401	Pce	1	12	277
94798	Pce	10	10	201	95120	Pce	1	1	291	95804	Pce	1	1	73	98402	Pce	1	6	277
94799	Pce	10	10	201	95123	Pce	1	1	301	95810	Pce	1	1	224-284-303	98403	Pce	1	6	277
94800	Pce	1	1	48	95125	Pce	1	1	292	95820	Pce	1	1	224-284-303	98404	Pce	1	1	277
94802	Pce	1	1	48	95126	Pce	1	1	292	95854	Pce	1	1	254	98405	Pce	1	1	277
94810	Pce	1	1	48	95127	Pce	1	1	301	95856	Pce	1	1	314	98406	Pce	1	1	277
94837	Pce	1	1	305	95128	Pce	1	1	301	95943	Pce	1	1	258	136523	Pce	1	1	119
94839	Pce	1	1	305	95129	Pce	1	1	301	95948	Pce	1	1	258	137523	Pce	1	1	119
94840	Pce	1	1	305	95130	Pce	1	1	301	95959	Pce	1	1	186	191380	Pce	1	1	229
94841	Pce	1	1	305	95131	Pce	1	1	302	95961	Pce	1	1	259	192520	Pce	1	1	184-218
94842	Pce	1	1	305	95137	Pce	1	1	251-302	95965	Pce	1	1	186	192560	Pce	1	1	184-218
94844	Pce	1	1	305	95140	Pce	1	1	300	95971	Pce	1	1	259	193160	Pce	1	1	251
94851	Pce	1	1	305	95141	Pce	1	1	300	95972	Pce	1	1	258	193161	Pce	1	1	251
94876	Pce	1	1	279	95150	Pce	1	1	300	95978	Pce	1	1	258	193164	Pce	1	1	251
94881	Pce	1	1	279	95155	Pce	1	1	300	95982	Pce	1	1	259	193167	Pce	1	1	251
94883	Pce	1	1	279	95160	Pce	1	1	300	95983	Pce	1	1	258	193170	Pce	1	1	238
94884	Pce	1	1	278	95161	Pce	1	1	300	95987	Pce	1	1	258	193175	Pce	1	1	237
94885	Pce	1	1	178-179-279	95162	Pce	1	1	300	95988	Pce	1	1	259	193180	Pce	1	1	238
94888	Pce	1	1	248	95163	Pce	1	1	300	95999	Pce	1	1	259	193185	Pce	1	1	236
94892	Pce	10	10	248	95164	Pce	1	1	300	96005	Pce	1	1	263	193191	Pce	1	1	236
94894	Pce	1	1	248	95165	Pce	1	1	301	96007	Pce	1	1	263	193192	Pce	1	1	237
94895	Pce	1	1	248	95167	Pce	1	1	301	96009	Pce	1	1	263	193193	Pce	1	1	238
94897	Pce	10	10	248	95175	Pce	1	1	293	96018	Pce	1	1	313	193195	Pce	1	1	237
94898	Pce	10	10	248	95176	Pce	1	1	291-292-293-299	96031	Pce	1	1	263	193700	Pce	1	1	269
94899	Pce	10	10	248	95178	Pce	1	1	292	96032	Pce	1	1	263	193748	Pce	1	1	271
94900	Pce	10	10	248	95179	Pce	1	1	292	96033	Pce	1	1	263	193755	Pce	1	1	272
94902	Pce	10	10	248	95180	Pce	1	1	293	96034	Pce	1	1	263	193768	Pce	1	1	271
94903	Pce	10	10	248	95181	Pce	1	1	293	96050	Pce	1	1	264	193777	Pce	1	1	270
94904	Pce	10	10	248	95182	Pce	1	1	300	96200	Pce	1	1	255	193780	Pce	1	1	154-228
94905	Pce	10	10	248	95183	Pce	1	1	300	96201	Pce	1	1	255	193781	Pce	1	1	228
94906	Pce	10	10	248	95185	Pce	1	1	293	96205	Pce	1	1	255	193782	Pce	1	1	228
94907	Pce	10	10	248	95186	Pce	1	1	293	96209	Pce	1	1	256	193995	Pce	1	1	228-309
94908	Pce	10	10	248	95188	Pce	1	1	292	96211	Pce	1	1	314	194012	Pce	1	1	189
94909	Pce	10	10	248	95189	Pce	1	1	292	96212	Pce	1	1	256	194019	Pce	1	1	189-257
94917	Pce	10	10	248	95193	Pce	1	1	302	96213	Pce	1	1	256	194143	Pce	1	1	93-240
94918</																			

RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page	RÉF	Unité	PCB-Qté Mini	Cond. de base	Page
194452	Pce	1	50	196	301009	Pce	10	10	94	500140*	Pce	1	1	135	505300*	Pce	1	1	133
194453	Pce	1	1	196	301010	Pce	1	10	95	500150*	ml	1	1	135	505310*	Pce	1	1	133
194454	Pce	1	1	196	301014	Pce	1	10	94	500500*	Pce	1	1	134	505320*	Pce	1	1	133
194456	Pce	1	1	196	301015	Pce	10	10	94	500510*	Pce	1	1	134	505330*	Pce	1	1	133
194458	Pce	1	1	196	301064	Pce	1	10	95	500520*	Pce	1	1	134	505500*	Pce	1	1	133
194459	Pce	1	1	196	301070	Pce	1	5	98	500530*	ml	1	1	134	505510*	Pce	1	1	133
194460	Pce	1	1	203	301077	Pce	1	5	98	500580*	Pce	1	1	135	505520*	Pce	1	1	133
194461	Pce	1	1	203	301084	Pce	1	5	98	500590*	Pce	1	1	135	505530*	ml	1	1	133
194471	Pce	1	1	200	301092	Pce	1	5	98	500600*	Pce	1	1	135	505580*	Pce	1	1	133
194472	Pce	5	5	200	301100	Pce	10	10	94	500610*	ml	1	1	135	505590*	Pce	1	1	133
194473	Pce	5	5	200	301101	Pce	10	10	94	500620*	Pce	1	1	134	505600*	Pce	1	1	133
194474	Pce	5	5	200	301102	Pce	10	10	94	500630*	Pce	1	1	134	505610*	ml	1	1	133
194475	Pce	5	5	200	301103	Pce	10	10	94	500640*	Pce	1	1	134	506080*	Pce	1	1	137
194483	Pce	1	1	203	301104	Pce	10	10	94	500650*	ml	1	1	134	506090*	Pce	1	1	137
194520	Pce	4	4	195	301105	Pce	10	10	94	500660*	Pce	1	1	135	506100*	Pce	1	1	137
194521	Pce	1	1	185	301106	Pce	10	10	94	500670*	Pce	1	1	135	506110*	ml	1	1	137
194522	Pce	1	1	185	301107	Pce	10	10	94	500680*	Pce	1	1	135	510000*	Pce	1	1	137
194525	Pce	1	1	204	301110	Pce	10	10	94	500690*	ml	1	1	135	510010*	Pce	1	1	137
194526	Pce	1	1	204	301172	Pce	1	10	95	500740*	Pce	1	1	135	510020*	Pce	1	1	137
194527	Pce	1	1	204	301177	Pce	1	10	101	500750*	Pce	1	1	135	510030*	ml	1	1	137
194531	Pce	1	1	314	301178	Pce	1	10	101	500760*	Pce	1	1	135	511000*	Pce	1	1	137
194532	Pce	1	1	314	301179	Pce	1	10	101	500770*	ml	1	1	135	511010*	Pce	1	1	137
194540	Pce	1	1	187-266	301182	Pce	1	10	101	500860*	Pce	1	1	136	511020*	Pce	1	1	137
194542	Pce	1	1	187-266	301186	Pce	1	10	101	500870*	Pce	1	1	136	511030*	ml	1	1	137
194545	Pce	1	1	185	301187	Pce	1	10	101	500880*	Pce	1	1	136	512000*	Pce	1	1	137
194550	Pce	1	1	186	301190	Pce	1	10	101	500890*	ml	1	1	136	512010*	Pce	1	1	137
194578	Pce	1	1	204	301221	Pce	1	10	101	500900*	Pce	1	1	136	512020*	Pce	1	1	137
194582	Pce	10	10	306	301222	Pce	1	10	101	500910*	Pce	1	1	136	512030*	ml	1	1	137
194583	Pce	10	10	306	301223	Pce	1	10	101	500920*	Pce	1	1	136	512040*	Pce	1	1	137
194584	Pce	10	10	306	301232	Pce	1	10	101	500930*	ml	1	1	136	512050*	Pce	1	1	137
194585	Pce	10	10	306	301260	Pce	1	10	94	500980*	Pce	1	1	134	512060*	Pce	1	1	137
194586	Pce	10	10	306	306118	Pce	1	1	109	500990*	ml	1	1	134	512070*	ml	1	1	137
194633	Pce	1	1	175	460001*	Pce	1	1	166	501000*	Pce	1	1	138	512080*	Pce	1	1	137
194670	Pce	1	1	205	460002*	Pce	1	1	166	501010*	Pce	1	1	138	512090*	Pce	1	1	137
194672	Pce	1	1	205	460003*	Pce	1	1	166	501020*	Pce	1	1	138	512100*	Pce	1	1	137
194735	Pce	1	1	310	460004*	Pce	1	1	166	501030*	ml	1	1	138	512110*	ml	1	1	137
194746	Pce	1	1	307	460005*	Pce	1	1	166	501400*	Pce	1	1	138	512120*	Pce	1	1	137
194772	Pce	1	1	201	460006*	Pce	1	1	166	501410*	Pce	1	1	138	512130*	Pce	1	1	137
194780	Pce	1	1	245-311	460011*	Pce	1	1	166	501420*	Pce	1	1	138	512140*	Pce	1	1	137
194781	Pce	1	1	245-311	461001*	m ²	m ²	1	166	501430*	ml	1	1	138	512150*	ml	1	1	137
194782	Pce	1	1	245-311	461002*	m ²	m ²	1	166	501500*	Pce	1	1	138	516255*	Pce	1	1	80
194784	Pce	1	1	245-311	461003*	m ²	m ²	1	166	501510*	Pce	1	1	138	516256*	Pce	1	1	80
194785	Pce	1	1	245-311	461004*	m ²	m ²	1	166	501520*	Pce	1	1	138	516257*	Pce	1	1	80
194786	Pce	1	1	245-311	461005*	m ²	m ²	1	166	501530*	ml	1	1	138	516258*	Pce	1	1	80
194787	Pce	1	1	245-311	461006*	m ²	m ²	1	166	501540*	Pce	1	1	138	516259*	ml	1	1	80
194788	Pce	1	1	245-311	461011*	m ²	m ²	1	166	501550*	Pce	1	1	138	516385*	Pce	1	1	80
194809	Pce	1	1	282	465001	Pce	1	1	167	501560*	Pce	1	1	138	516386*	Pce	1	1	80
194810	Pce	1	1	282	465002	Pce	1	1	167	501570*	ml	1	1	138	516387*	Pce	1	1	80
194820	Pce	1	1	278	465003	Pce	1	1	167	501660*	Pce	1	1	136	516388*	Pce	1	1	80
194821	Pce	1	1	278	465004	Pce	1	1	167	501670*	Pce	1	1	136	516389*	ml	1	1	80
194842	Pce	1	1	282	465005	Pce	1	1	167	501680*	Pce	1	1	136	530000*	Pce	2	2	108
194843	Pce	1	1	282	465006	Pce	1	1	167	501690*	ml	1	1	136	530002*	Pce	1	2	108
194844	Pce	1	1	282	466001	Pce	1	1	167	501760*	Pce	1	1	136	532000*	Pce	5	5	160
194845	Pce	1	1	282	466002	Pce	1	1	167	501770*	Pce	1	1	136	540000*	Pce	10	10	63-97
194846	Pce	1	1	282	466003	Pce	1	1	167	501780*	Pce	1	1	136	540005*	Pce	10	10	63-97
195906	Pce	1	1	270	466004	Pce	1	1	167	501790*	ml	1	1	136	540006*	Pce	10	10	63-97
195974	Pce	1	10	259	466005	Pce	1	1	167	501860*	Pce	1	1	136	540020*	Pce	10	10	102
195975	Pce	1	10	259	466006	Pce	1	1	167	501870*	Pce	1	1	136	540022*	Pce	10	10	102
195976	Pce	1	10	259	467001	Pce	1	1	167	501880*	Pce	1	1	136	540025*	Pce	10	10	102
195997	Pce	1	1	259	467005	Pce	1	1	167	501890*	ml	1	1	136	540030*	Pce	10	10	102
195998	Pce	1	1	259	468001	Pce	1	1	167	501900*	Pce	1	1	136	540035*	Pce	10	10	102
195999	Pce	1	1	259	468005	Pce	1	1	167	501910*	Pce	1	1	136	560000*	m ²	m ²	m ²	39
196012	Pce	1	1	262	469001	Pce	1	1	167	501920*	Pce	1	1	136	560001*	m ²	m ²	m ²	39
196016	Pce	5	5	262-313	469005	Pce	1	1	167	501930*	ml	1	1	136	565000*	m ²	m ²	m ²	39
196017	Pce	5	5	313	470001	Pce	1	1	168	502500*	Pce	1	1	135	565005*	m ²	m ²	m ²	39
196020	Pce	1	1	261	470005	Pce	1	1	168	502510*	Pce	1	1	135	565010*	m ²	m ²	m ²	39
196025	Pce	1	1	260	471001	Pce	1	1	168	502520*	Pce	1	1	135	570800*	ml	Sur demande	1	139
196027	Pce	3	3	261	471005	Pce	1	1	168	502523*	ml	1	1	135	570900*	ml	Sur demande	1	139
196028	Pce	5	5	313	471801	Pce	1	1	168	503500*	Pce	1	1	138	574700*	ml	Sur demande	1	139
196030	Pce	1	1	231	471805	Pce	1	1	168	503510*	Pce	1	1	138	574710*	ml	Sur demande	1	139
196048	Pce	5	5	313	473801	Pce	1	1	168	503520*	ml	1	1	138	691102	Pce	10	10	226
196052	Pce	5	5	313	473805	Pce	1	1	168	503530*	Pce	1	1	138	691130	Pce	10	10	226
196062	Pce	5	5	313	479701	Pce	1	1	165	503540*	Pce	1	1	138	691140	Pce	10	10	226
196125	Pce	3	3	260	479703	Pce	1	1	165	503550*	Pce	1	1	138	691180	Pce	1	1	219-223
196127	Pce	1	1	261	479704	Pce	1	1	165	503560*	Pce	1	1	138	692136	Pce	10	10	217
196225	Pce	1	1	260-261	479705	Pce	1	1	165	503570*	ml	1	1	138	692139	Pce	10	10	217
196503	Pce	1	50	196	479706	Pce	1	1	165	503580*	Pce	1	1	138	692226	Pce	10	10	217
196504	Pce	1	100	196	480001	Pce	1	1											

I – GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de toutes négociations commerciales et s'appliquent à toute commande passée et/ou réception des marchandises livrées. ROMUS se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières.

1.1. Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tout acheteur professionnel pour chaque contrat/commande conclu pour la vente de marchandises.

1.2. Sauf convention spéciale à laquelle aura expressément souscrit ROMUS, toute remise de commande entraîne de plein droit l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales et ce, notwithstanding toute stipulation contraire pouvant figurer dans tout autre document tel que prospectus ou catalogue émis par ROMUS et qui n'ont qu'une valeur indicative sous réserve de l'article 2.1 infra. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à ROMUS, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Plus particulièrement, les présentes conditions annulent les conditions générales d'achat de l'acheteur et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.

1.3. Le fait que ROMUS ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

1.4. Les photographies ou dessins figurant dans notre catalogue en cours de validité sont aussi proches de la réalité que possible, mais données sans engagement contractuel, notamment s'agissant des coloris présentés. Ces photos et dessins sont la propriété de ROMUS et toute reproduction est strictement interdite.

1.5. Les produits présentés peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis de notre part et ce, sans obligation de remplacer les produits précédemment livrés ou en cours de livraison.

II - OFFRE ET ACCEPTATION

2.1. Toute offre faite par ROMUS reste valable pendant un délai de 30 (trente) jours à compter de la date à laquelle cette dernière a été envoyée au client ou pour la durée figurant sur le document promotionnel remis à l'acheteur.

2.2. Toutes commandes reçues par ROMUS, directement ou par l'intermédiaire de ses agents ou représentants, devront, pour être définitivement valables, faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite du vendeur. Cette acceptation sera réputée donnée si ROMUS a procédé à l'exécution de la commande.

2.3. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord préalable et écrit du vendeur.

III – PRODUITS - PRIX-CONDITIONS TARIFAIRES

3.1. Les produits sont fournis au tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils sont établis net, hors taxes, départ de notre entrepôt de Champlan. ROMUS se réserve à tout moment la possibilité de modifier la gamme de nos produits. Les modifications, en particulier les suppressions d'articles, ne pourraient en aucun cas entraîner de livraisons forcées, ni de demandes de dommages et intérêts.

3.2. ROMUS se réserve le droit de modifier à tout moment les tarifs et les présentes conditions générales et s'engage à les notifier à l'acheteur. Les nouveaux tarifs et conditions générales seront applicables de plein droit pour toute nouvelle commande à compter de ladite notification, à l'exception des commandes en cours à ladite date.

3.3. Les prix de vente promotionnels de ROMUS font toujours l'objet d'un accord exprès confirmé par télécopie ou courrier.

3.4. Les prix de vente facturés aux clients de ROMUS sont établis à partir du tarif général et des conditions générales de vente.

IV – FACTURATION - PAIEMENT – DÉLAI

4.1. A chaque livraison correspondra une facture. La date de départ de la livraison des produits est à la fois la date d'émission de la facture et le point de départ de la date d'exigibilité en cas de paiement à terme. Le lieu de paiement est au siège du vendeur, tel que précisé sur la facture. Dans le cas de commande spéciale ou de marchandises réalisées sur mesure, ROMUS est en droit d'exiger le versement d'un acompte de 30% (trente pour cent) de la commande avant de lancer la mise en production.

4.2. Les factures de ROMUS sont payables comptant. Un délai de paiement à 30 jours nets sans décalage d'aucune sorte, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, peut être accordé sous condition d'obtention préalable d'une couverture par l'assurance-crédit de ROMUS. Dans ce dernier cas, la date d'échéance est calculée à partir de la date de la facture. Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

4.3. Dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de règlement figurant sur la facture, ROMUS est en droit de facturer des intérêts de retard au taux prévu ci-après.

4.4. Toute somme non payée à l'échéance prévue, c'est-à-dire soit à la date de règlement portée sur la facture, soit à celle résultant des présentes conditions générales de vente, donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de L.441-6 du Code de Commerce, au paiement d'intérêts de retard à un taux égal au taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points applicable à la date de facture. De convention expresse, si le recouvrement d'une créance par voie autre qu'amiable est nécessaire, son montant sera majoré de 20% outre intérêts, avec un minimum de 150 Euros et les frais de justice éventuels. Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'au complet paiement et seront facturés trimestriellement. La TVA. sera ajoutée au montant des intérêts au taux nominal. En outre ROMUS sera en droit de facturer une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture payée à son échéance. L'application de plein droit de cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'application d'une indemnité complémentaire de la créance sur justification, à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de créance.

4.5. En cas de défaut de paiement, quarante huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à ROMUS. Celle-ci pourra, en application de la clause de réserve de propriété stipulée ci-après, demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes facturées ou non, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si ROMUS n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels. En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur. Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues.

V – AVOIR

Les ventes de marchandises sont réputées fermes et il ne sera consenti aucun avoir pour reprise ou échange pour retour, sauf dans les cas couverts par les paragraphes 6 et 7 ci-après.

VI- LIVRAISON DES MARCHANDISES

6.1. Livraison - Délais

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités. Il ne nous est pas possible de livrer des quantités inférieures ou non multiples du conditionnement de base mentionné au catalogue pour chaque référence. ROMUS est autorisée à procéder à des livraisons totales ou partielles, l'acheteur ne pouvant refuser une livraison au seul motif qu'elle n'est pas totale. En cas de livraisons échelonnées, le défaut d'une livraison sera sans incidence sur les autres livraisons prévues. Sauf convention expresse, les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne courent qu'à compter du moment où l'acheteur a fourni à ROMUS tous les éléments et informations nécessaires à la livraison. Les retards de livraison ne peuvent justifier l'annulation, même partielle de la commande, ni donner lieu à des dommages et intérêts.

6.2 Livraison - Risques

Les produits voyagent en tout état de cause aux frais, risques et périls de l'acheteur, quels que soient les conditions de la vente, le mode de transport, et les modalités de l'expédition. Aucune clause précisant les conditions d'expédition ne peut déroger à cette règle. Sauf accord contraire, nos livraisons sont effectuées par le transporteur de notre choix, des modalités de transport, de l'itinéraire jusqu'au lieu de livraison en France continentale, et du lieu de départ des produits commandés. ROMUS n'assurera les marchandises que sur la demande de l'acheteur, et aux frais de ce dernier. L'acheteur devra accepter la livraison à tout moment, à compter de la confirmation par ROMUS de la commande. Il appartient à l'acheteur, en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises (conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du Code de Commerce), y compris dans les cas où les produits sont assurés par ROMUS pour le compte de l'acheteur.

6.3 Réclamation

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la réception des produits. Passé ce délai, aucune réclamation ou recours ne sera accepté. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à ROMUS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices. En tout état de cause, les marchandises doivent être contrôlées dès réception ou enlèvement. Les réserves de principe, telles que « colis abîmés », ne sont pas recevables et doivent être dûment caractérisées et notifiées sur le récépissé du transporteur.

VII – RETOUR

Hors les risques transport mentionnés ci-dessus, toute marchandise qui n'aura pas fait l'objet de retour dans un délai d'un mois à compter de la livraison sera considérée comme étant conforme à la commande, tant en quantité qu'en qualité, étant entendu qu'aucune réclamation ne sera prise en considération après mise en œuvre du produit. Le stockage éventuel sur un chantier ou sur le lieu de vente est sous la responsabilité du Client et à ses risques.

7.1. Retour - Modalités

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord préalable exprès de ROMUS.

Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Les frais et risques de retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Il en est de même pour tout échange ou réparation, gratuite ou non, dont le port sera toujours payé par l'expéditeur.

7.2 Retour - Conséquences

L'existence de réserves faites dans les formes ne suspend pas la date de paiement.

L'acheteur s'interdit d'appliquer des retenues, pénalités ou compensations de toute nature sur les sommes dues pour sa commande initiale, sauf transaction écrite avec ROMUS.

Dans le cas où un défaut de qualité constaté est reconnu par nous, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, notre responsabilité est limitée à l'émission d'un avoir ou au remplacement pur et simple de la marchandise, ou le cas échéant, à la reprise du travail réalisé par ROMUS, à l'exception de tous autres frais et/ou indemnités de quelque nature que ce soit. En aucun cas, notre responsabilité ne pourra s'étendre aux dommages directs ou indirects que pourraient entraîner chez nos Clients les conséquences de la non-livraison ou les défauts de fabrication.

Par ailleurs, ROMUS refuse tout retour fondé sur une erreur de commande de l'acheteur. Toutefois, ROMUS peut accepter exceptionnellement un retour sur ce fondement, uniquement pour les marchandises en catalogue et à l'exclusion des marchandises sur mesure ou commandes spéciales, avec possibilité pour ROMUS de facturer des frais administratifs, de contrôle, de reconditionnement, et de remise en état, dont le montant sera compris entre 10% de la valeur pour la gamme « outillage » et de 30% de celle-ci pour les autres produits. En tout état de cause, aucun retour ne sera accepté plus d'un mois après l'expédition des marchandises. Tout produit retourné devra l'être dans son état d'origine. Tout produit qui serait retourné incomplet, abîmé, endommagé et/ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré sera au libre choix de ROMUS, soit refusé, soit fera l'objet d'une facturation de frais de remise en stock spécifique et complémentaire de ceux visés ci-avant.

7.3. Système individuel d'enlèvement et de traitement des DEEE professionnels ROMUS a mis en place un système individuel de reprise gratuite et de traitement à ses frais de tous les DEEE professionnels dont elle est responsable. Les points d'apport volontaire sont communiqués sur simple demande adressée au siège de ROMUS.

VIII – ANNULATION OU ANNULATION DE COMMANDE

Comme indiqué précédemment, les commandes passées par l'acheteur sont fermes et ne peuvent être rétractées en tout ou partie. Par conséquent, en cas d'annulation d'une commande en cours d'exécution ou d'annulation, tous les coûts engagés par ROMUS, en ce compris ceux de ses sous-traitants éventuels, seront facturés et les marchandises livrées dans l'état dans lequel elles seront à la date de l'annulation. En outre, si ROMUS a dû s'approvisionner en matières premières ou produits spéciaux en vue de l'exécution de cette commande, le coût de ces approvisionnements spécifiques non utilisés du fait de l'arrêt de fabrication sera facturé. Plus particulièrement, pour les produits sur mesure comme les plaques de protection murale, les tapis et les commandes spéciales, en cas d'annulation, les montants inscrits sur les bons de commandes acceptés par le client resteront dus.

Pour les produits fabriqués sur mesure, ou spécialement à la demande de l'acheteur, ou produits non tenus en stock (quand cette dernière mention apparaît au catalogue ROMUS); la demande d'annulation, ou de modification, ne pourra être prise en considération qu'à condition d'être parvenue par écrit au service commercial avant l'approvisionnement des matières, et la mise en fabrication.

Dans tous les cas, l'annulation, ou la modification de la commande, ne sera effective qu'après son acceptation par ROMUS. En outre, ROMUS se réserve dans tous les cas le droit de demander réparation des conséquences directes ou indirectes qu'elle devra supporter suite à l'annulation ou suspension d'une commande.

IX – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toutes les marchandises sont vendues avec réserve de propriété et restent donc la propriété de ROMUS jusqu'à complet paiement. A défaut de règlement par le Client d'une seule fraction de prix aux échéances convenues, notre Société se réserve la faculté d'effectuer la revendication des marchandises à son profit, sans délai et sans aucune formalité particulière.

En cas de revendication, les marchandises retrouvées seront réputées les dernières facturées et seront donc reprises à concurrence des factures payées.

X – GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Outre la garantie légale contre les conséquences des défauts et vices cachés dont bénéficient tous les articles de ROMUS, une garantie d'un an contre les vices de fabrication est offerte pour les outillages électriques et pneumatiques, sauf spécifications contraires. En tout état de cause la responsabilité de ROMUS est expressément limitée au remboursement ou au remplacement du produit accepté par ROMUS comme étant défectueux, au libre choix de ROMUS.

ROMUS décline toute responsabilité en cas d'utilisation des produits pour un usage non conforme à leur destination ou de stockage de ces derniers non-conforme aux prescriptions légales, ou de non respect par l'acquéreur ou les clients de ce dernier, utilisateurs des produits vendus par ROMUS à l'acquéreur, des notices d'emploi ou de fonctionnement des produits. En d'autres termes, l'installation et/ou l'utilisation des produits s'effectuent sous la responsabilité de l'acquéreur ou de son client suivant les prescriptions et modes d'emploi de ROMUS ou du fabricant de la machine commandée, le client s'engageant expressément à se conformer strictement aux préconisations figurant sur lesdits « mode d'emploi » que le client s'engage à faire lire préalablement par ses utilisateurs. Il est rappelé que l'acquéreur a été invité à prendre connaissance des présentes CGV préalablement à sa commande effectuée auprès de ROMUS et qu'il appartient à l'acquéreur de s'enquérir auprès de ROMUS de toute information complémentaire qui lui serait nécessaire à la parfaite compréhension de l'installation et/ou l'utilisation des produits qu'il souhaite acquérir, relativement à ses besoins professionnels ou ceux de son client. Sauf prescriptions particulières émanant de ROMUS, cette dernière ne donne aucune garantie quant à un usage spécifique d'un produit commandé et ne supporte aucune responsabilité en cas d'inadaptabilité du produit à l'usage auquel le client le destine, si cet usage particulier ne résulte pas expressément d'une mention sur le mode d'emploi. En outre, dans le cas de produits dont le coloris est une composante substantielle, ROMUS ne donne aucune garantie quant au maintien d'une uniformité dudit coloris en cas de commandes échelonnées donnant lieu à la livraison de lots de fabrication différente. De convention expresse entre les Parties, aucun retour, réclamation, demande de désinstallation, d'indemnisation ou de remplacement gratuit de produits ne sera accepté par ROMUS, en cas de non respect de l'acquéreur des présentes dispositions.

XI – FORCE MAJEURE – IMPRÉVISION

ROMUS ne sera tenue pour responsable, ni ne pourra être considérée comme ayant violé le Contrat, si elle est dans l'impossibilité de respecter l'un quelconque de ses engagements ou délais contractuels pour cause de force majeure tel que ce terme est défini par l'article 1218 du Code civil. Si, en cas de force majeure, ROMUS n'est pas en mesure de respecter un ou plusieurs de ses engagements contractuels, elle en avisera le Client dans les quinze jours (15 jours) de la survenance de l'événement de force majeure pour adopter les mesures qu'elle estimera nécessaires afin de permettre l'exécution correcte du Contrat ou pour en décider la résiliation. Faute de parvenir à un accord dans le mois suivant la survenance de l'événement de force majeure, elle pourra résilier le Contrat avec effet immédiat moyennant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'acquit de réception. Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil.

XII - ETHIQUE DES AFFAIRES – RESPECT DU DROIT DE LA CONCURRENCE - LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Romus respecte et demande à ses clients, fournisseurs, agents et autres, de respecter toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la réalisation des prestations, y compris les lois interdisant la fraude et la corruption. Romus dispose d'un programme d'éthique des affaires comprenant un code de conduite ainsi que les politiques et procédures associées applicables à tous ses salariés, sociétés affiliées, partenaires commerciaux et autres (clients, consultants, représentants, agents, sous-traitants, etc.).

Dans le cadre des présentes Conditions Générales, les co-contractants ainsi que tous leurs représentants directs ou indirects, doivent s'abstenir d'agir dans un sens contraire aux règles nationales, européennes et internationales de concurrence, sans limitation.

Ils garantissent à Romus qu'aucun de leurs employés, agents, représentant, consultant ou sous-traitant n'entreprendront de démarches commerciales qui pourraient être contraires au droit de la concurrence quelle qu'en soit la forme. Les co-contractants ainsi que tous leurs représentants directs ou indirects, doivent s'abstenir d'agir dans un sens contraire aux règles nationales, européennes et internationales de lutte contre la corruption, ou le trafic d'influence, sans limitation ; ils garantissent à Romus qu'aucun de leurs employés, agents, représentant, consultant ou sous-traitant n'entreprendront de démarches commerciales ou autres qui pourraient être contraires à la législation réprimant la corruption quelle qu'en soit la forme.

XIII – TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

La collecte des données personnelles par ROMUS, divulguées par le Client lors du traitement d'une Commande, est uniquement destinée au traitement adéquat des Commandes, ventes et Livraisons, afin de gérer les relations commerciales et/ou de répondre au mieux aux attentes du Client. Les données personnelles divulguées par le Client seront insérées dans un fichier de données personnelles appartenant à ROMUS conformément aux lois applicables et gérées par ROMUS. Le Client accepte l'utilisation faite par ROMUS de ces données pour les besoins susmentionnés. Les données pourront être conservées pendant la durée de prescription de l'action en responsabilité contre ROMUS. Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de suppression et d'opposition au traitement de ses données personnelles ainsi que d'un droit de demander des limitations au traitement de ses données personnelles, sur demande écrite envoyée à l'adresse suivante : ROMUS – ZA les Poursards, 91160 CHAMPLAN. Le Client peut également s'opposer au traitement des données le concernant et dispose du droit de retirer son consentement à tout moment en informant ROMUS, par courrier, à l'adresse ci-dessus. Le Client doit informer ROMUS de toute modification apportée à ses données personnelles, et il sera seul responsable de la véracité et de l'exactitude des données fournies. Le Client dispose, à tout moment, de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente.

XIV – DOIT APPLICABLE - COMPÉTENCE - CONTESTATION

Toutes les clauses et opérations figurant dans les présentes conditions générales de vente seront soumises exclusivement aux lois françaises à l'exclusion de toute autre législation ou convention.

Tout litige ou contestation relative à la formation ou à l'exécution de la commande ou de ses suites, sera de la compétence du Tribunal de Commerce de LYON. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.



Siège



Commercial France

Tél. : 01 69 79 69 79

Fax : 01 64 48 41 00

E-mail : contact@romus.fr

E-mail commandes :
commandes-france@romus.fr



Export Departement

Phone : +33 1 69 79 69 77

Fax : +33 1 69 79 32 00

E-mail : welcome@romusworld.com

Heures d'ouverture



Service Commercial

Du lundi au vendredi : de 7 h 30 à 17 h 30
sans interruption (sauf le vendredi à 17 h 00)



Service Tapis

7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle
Tél. : 01 69 79 69 62 - Fax : 01 60 19 71 63
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 30 (sauf vendredi à 17 h 00)
E-mail : service-tapis@romus.fr



Service Enlèvements

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
sans interruption
Fax spécial enlèvement : 01 69 79 39 50
E-mail : commandes-enlevements@romus.fr
(sous réserve de réception de commande 2 heures
avant passage pour enlèvement)



Service Après-vente

7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle
Tél. : 01 69 11 82 65 - Fax : 01 69 11 82 69
E-mail : sav@romus.fr



* RESTONS CONNECTÉS



PAR TÉLÉPHONE



EN VISIO

SITE & CATALOGUES
INTERACTIFS



WWW.ROMUSWORLD.COM

SUR NOTRE



CHAÎNE VIMEO

SUR NOTRE



PAGE LINKEDIN

Suivi de vos commandes :
connectez-vous à votre portail clients



3 4860 10 999904

www.romus.fr

Siège social : 13/15, rue du Taillefer, ZA Les Pouards - 91160 CHAMPLAN - France
APE 2573B - Siret 333 267 961 00048 - RCS Evry - TVA intracom. : FR 63 333 267 961