


ARGAMASSAS

DE IMPERMEABILIZAÇÃO

DANOCRET® PROTECT




POÇOS DE ELEVADOR Pressão positiva e negativa

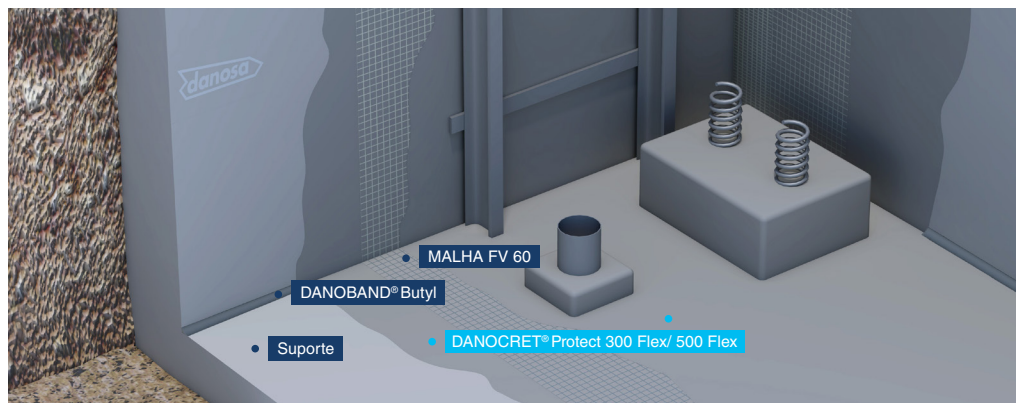

PEITORIS Reforço da estanquidade à água, todo o tipo de peitoris




DEPÓSITOS E CISTERNAS Em contacto com água potável

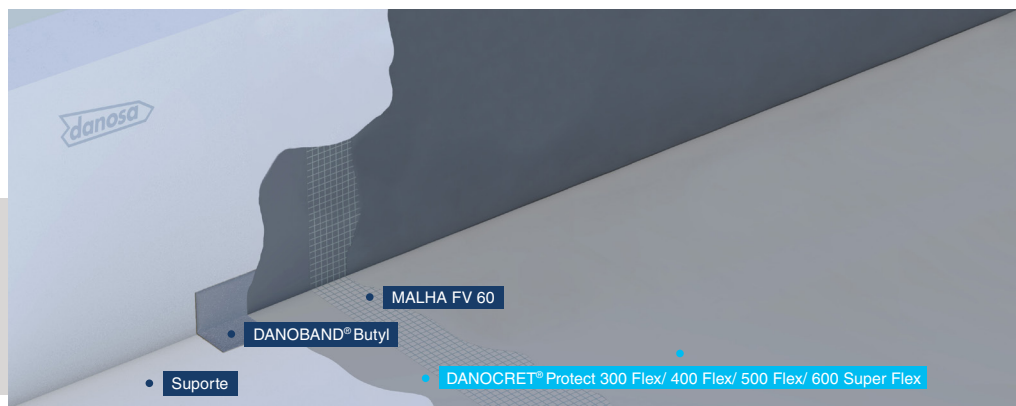


ZONAS HÚMIDAS

Inst. sanitárias e cozinhas, acabamento cerâmico/pedra

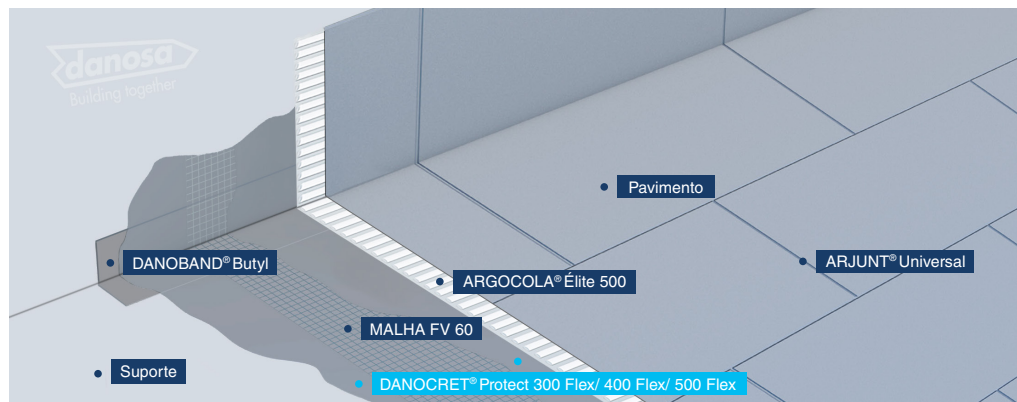


VARANDAS E TERRAÇOS

Acabamento cerâmico/pedra

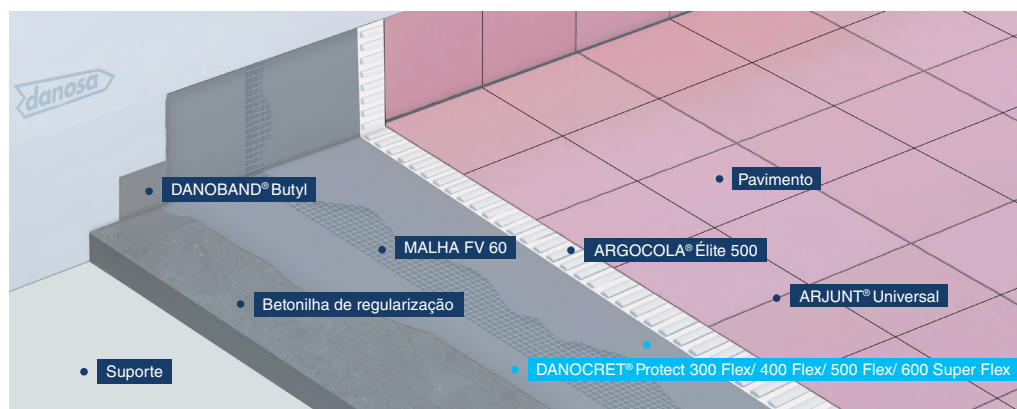

PISCINAS

Acabamento cerâmico/pastilha de vidro

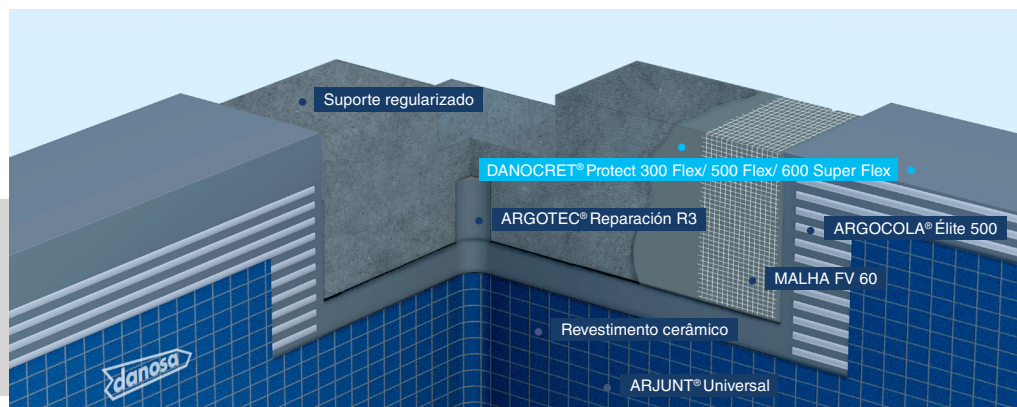

COMO ESCOLHER

A ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE MAIS ADEQUADA?

		DANOCRET® PROTECT			
		MONOCOMPONENTE	BICOMPONENTE		
			300	400	500
PRESTAÇÕES	Ponteameto de fissuras	3	3	4	4
	Aderência	4	2	3	4
	Resistência à pressão negativa	4	2	3	4
	Permeabilidade ao vapor de água	4	3	3	3
	Exposição à intempérie	2	1	2	3
CAMPO DE APLICAÇÃO	Zonas húmidas	3	3	4	4
	Varandas e terraços	3	3	4	4
	Piscinas	3	3	4	4
	Depósitos de água potável	4	4	4	4
	Poços de elevador	4	2	3	3
	Ascensão capilar	4	4	4	4
	Peitoris e capeamentos	4	4	4	4

4 Excelente 3 Muito bom 2 Bom 1 Não apto

MONOCOMPONENTES



Vídeos de
aplicação em obra

BICOMPONENTES



DANOCRET® PROTECT

ESCOLHA A SOLUÇÃO
QUE MELHOR SE ADAPTA ÀS SUAS NECESSIDADES

	PRODUTO	DESCRIÇÃO	VOLUME (kg)
MONOCOMPONENTE	DANOCRET® Protect 300 Flex	Argamassa cimentícia flexível, com excelente aderência ao suporte.	 20
			 5
BICOMPONENTE	DANOCRET® Protect 400 Flex	Argamassa cimentícia flexível, com elevada aderência ao suporte.	 20
			 5
	DANOCRET® Protect 500 Flex	Argamassa cimentícia flexível de alto desempenho, com elevadas capacidades de ponteamto de fissuras e aderência ao suporte.	 15
			 20
			 10
	DANOCRET® Protect 600 Super Flex	Argamassa cimentícia flexível de elevado desempenho, com excelentes capacidades de ponteamto de fissuras e aderência ao suporte.	 15



DANOCRET® PROTECT 300

Flex



DANOCRET® PROTECT 500

Flex



DANOCRET® PROTECT 400

Flex



DANOCRET® PROTECT 600

Super Flex





danosa

Building together